




АЛЬБОМ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ПО ВНУТРЕННИМ ИНЖЕНЕРНЫМ СИСТЕМАМ

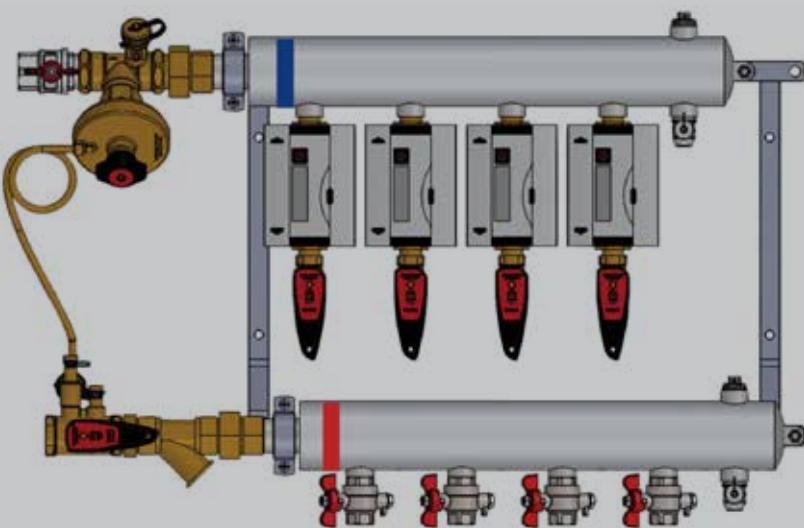

Boiler-Gas.ru
Перейти на сайт

meibes
Энергоэффективная техника




Содержание

Этажные отопительные распределители LOGOfloor	3
Предпосылки применения	4
Описание типов вводной группы	5
Описание типов выхода на потребителя	6
Таблица для определения артикулов LOGOfloor	7
Вводная группа тип А	8
Вводная группа тип В	15
Вводная группа тип С	22
Вводная группа тип D	29
Опросный лист	36
Квартирные отопительные распределители LOGOFlat	38
Состав LOGOFlat	38
Тип А. Для системы отопления с лучевой разводкой	39
Тип В. Для системы отопления с периметральной разводкой	40
Этажные распределители холодной и горячей воды LOGOwater	41
Состав LOGOwater	42
Вводная группа тип А	43
Вводная группа тип В	47
Этажный распределитель XBC	50
Квартирная теловая станция LOGOtherm	51
LogoComfort Basis 600	53
LogoAktiv	56
LogoPack	59
LogoVital	62
LogoComfort RUS PLUS	64
Термостатика	66
Терmostатические головки	66
Терmostатические клапаны	73
Вентили на обратную подводку	85
Узлы нижнего подключения	95
Узлы бокового подключения к радиаторам	104
Компрессионные концевые фитинги	108
Оборудование для теплого пола	110
Насосно-смесительный блок F-36	119
Распределительные коллекторы из нержавеющей стали	120
Плинтусная система	125
Балансировочная арматура Ballorex	130
Ballorex Venturi	130
Ballorex Vario	138
Ballorex Basic	144
Ballorex Delta	148
Ballorex Dynamic	155
Схемы применения балансировочных клапанов Ballorex:	162
Примеры схем многоквартирного дома	176

Этажные отопительные распределители

Этажные отопительные распределители предназначены для распределения и организации поквартирного учета тепла при применении этажной разводки от центрального распределительного стояка.

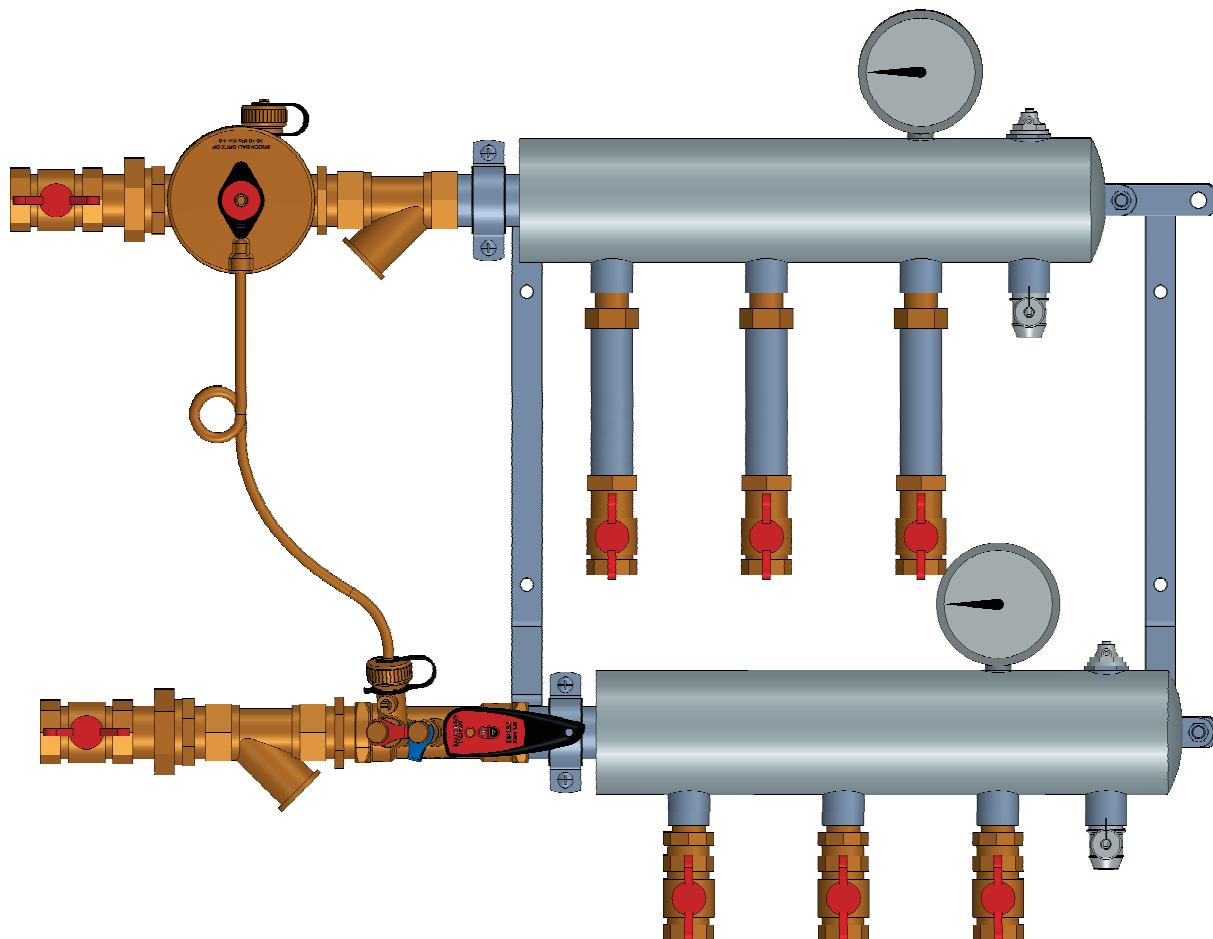

Возможно исполнение в различных модификациях по вводу теплоносителя от стояка:

- подающая и обратная линия слева
- подающая и обратная линия справа
- перекрестное подключение подающей и обратной линии
- выходы на потребителей вверх, что может быть актуально при потолочной разводке трубопроводов



Boiler-Gas.ru

Перейти на сайт

Предпосылки применения:

Федеральный закон от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ (ред. от 02.07.2013) «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» установил требование об обязательном поквартирном учете расхода тепловой энергии в системах отопления всех строящихся жилых домов.

Статья 13, пункт 6

До 1 января 2012 года собственники жилых домов, за исключением указанных в части 6 настоящей статьи, собственники помещений в многоквартирных домах, введенных в эксплуатацию на день вступления в силу настоящего Федерального закона, обязаны обеспечить оснащение таких домов приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию. При этом многоквартирные дома в указанный срок должны быть оснащены коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых воды, тепловой энергии, электрической энергии, а также индивидуальными и общими (для коммунальной квартиры) приборами учета используемых воды, природного газа, электрической энергии.

Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»

6.3.4. В поквартирных системах отопления приборы учета расхода теплоты, регулирующую и запорную арматуру для каждой квартиры следует размещать в специальных шкафах на обслуживающих этажах, обеспечивая технический доступ к ним технического персонала.

Описание типов вводной группы:

ВВОДНАЯ ГРУППА ТИП А

Для подключения или отключения теплоносителя устанавливаются шаровые краны. На подающем трубопроводе после входного крана устанавливается сетчатый фильтр для очистки теплоносителя.

ВВОДНАЯ ГРУППА ТИП В

Данная группа позволяет осуществить гидравлическую настройку и поддержание рабочих параметров системы при помощи балансировочной пары (клапан перепада давления Ballorex Delta и балансировочный клапан расхода Ballorex Vario).

Клапан Ballorex Delta поддерживает постоянный перепад давления и необходим для устранения шума, вызванного высоким перепадом давления на термостатических радиаторных клапанах. Ограничение максимального расхода при заданном перепаде давления осуществляется клапаном Ballorex Vario. Перепад давления поддерживается постоянным независимо от изменения располагаемого напора на стояке за счет обратной импульсной связи от клапана Ballorex Vario.

Для подключения или отключения теплоносителя устанавливаются шаровые краны. На обратной линии перед динамическим клапаном и на подающей линии перед статическим балансировочным клапаном установлены фильтры, это необходимо для гарантии работоспособности клапанов.

ВВОДНАЯ ГРУППА ТИП С

Позволяет осуществить гидравлическую настройку и поддержание рабочих параметров системы при помощи балансировочной пары (клапан перепада давления Ballorex Delta и балансировочный клапан расхода Ballorex Venturi FODRV).

Клапан Ballorex Delta поддерживает постоянный перепад давления и необходим для устранения шума, вызванного высоким перепадом давления на термостатических радиаторных клапанах. Ограничение максимального расхода при заданном перепаде давления осуществляется клапаном Ballorex Venturi FODRV. Перепад давления поддерживается постоянным независимо от изменения располагаемого напора на стояке за счет обратной импульсной связи от клапана Ballorex Venturi FODRV.

Отличительная особенность клапана Ballorex Venturi FODRV заключается в применении измерительной диафрагмы на основе сопла Venturi, которое позволяет не соблюдать монтажные размеры: 5 x диаметров после отвода и 2 x диаметра до отвода. Имеет высокую точность измерений с погрешностью, не превышающей 3%, даже на малых расходах.

ВВОДНАЯ ГРУППА ТИП Д

Используется для гидравлической настройки и поддержание рабочих параметров системы при помощи балансировочной пары (клапан перепада давления Ballorex Delta и балансировочный клапан расхода Ballorex Vario). Является упрощенной модификацией «Вводная группа тип В», дает возможность оптимизировать систему по цене. На подающей линии после балансировочного клапана расхода установлен фильтр для очистки теплоносителя. Клапан Ballorex Vario имеет функции запорного клапана.

На обратной линии после клапана перепада давления установлен шаровой кран для подключения и отключения теплоносителя.

Описание типов выхода на потребителя:

ВЫХОДЫ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ ТИП Х

Для подключения или отключения потребителя устанавливаются шаровые краны на каждый контур (подающую и обратную линию).

Отсечной кран подающей линии контура с портом для температурного датчика теплосчетчика.

На обратной линии установлены вставки под счетчик тепла с подключением 3/4", 110 мм.

ВЫХОДЫ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ ТИП Y

Ручной балансировочный клапан Venturi DRV на каждого потребителя устанавливается в целях ограничения расхода теплоносителя (в пределах расчетной величины) через квартиру. С помощью этих клапанов можно не только произвести гидравлическую балансировку, но отключить ее отдельные элементы.

Установлены отсечные краны на подающей линии контура с портом для температурного датчика теплосчетчика.

На обратной линии установлены вставки под счетчик тепла с подключением 3/4", 110 мм.

ВЫХОДЫ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ ТИП Z

В данной модификации на линии каждого потребителя установлен зональный клапан, который позволяет регулировать расход. Клапан с функцией преднастройки, может быть укомплектован термоэлектроприводом для возможности управления отоплением квартиры от комнатного программируемого термостата.

Также установлены шаровые краны на обратной линии и на подающей линии с портом для температурного датчика теплосчетчика.

На обратной линии установлены вставки под счетчик тепла с подключением 3/4", 110 мм.

LOGOfloor

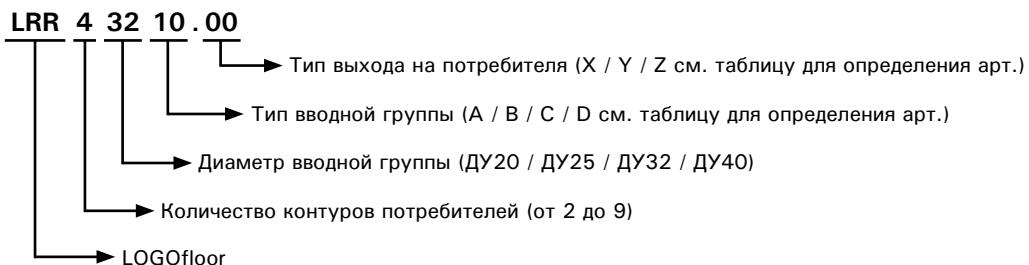


Таблица для определения арт. LOGOfloor

ВВОДНАЯ ГРУППА

Тип	Диаметр	Поддерживаемый перепад давления	Артикул
A	DN20	–	00
	DN 25	–	00
	DN 32	–	00
B	DN20	20-40 кПа	10
		5-25 кПа	20
	DN25	20-40 кПа	10
		5-25 кПа	20
	DN32	20-40 кПа	10
		5-25 кПа	20
		20-65 кПа	30
	DN40	35-75 кПа	30
C	DN20	20-40 кПа	12
		5-25 кПа	22
	DN25	20-40 кПа	12
		5-25 кПа	22
	DN32	20-40 кПа	12
		5-25 кПа	22
D	DN20	20-40 кПа	11
		5-25 кПа	21
	DN25	20-40 кПа	11
		5-25 кПа	21
	DN32	20-40 кПа	11
		5-25 кПа	21

ВЫХОДЫ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Тип	Диаметр	Возможное количество потребителей	Артикул
X	DN15	от 2 до 9	01
	DN 20	от 2 до 9	00
	DN 25	от 2 до 4	02
Y	DN15	от 2 до 9	21
	DN20	от 2 до 9	20
Z	DN15	от 2 до 9	11
	DN20	от 2 до 9	10


Количество контуров для вводной группы:

DN 20 (от 2 до 4)

DN 25 (от 2 до 7)

DN 32 (от 4 до 9)

DN 40 (от 4 до 9)

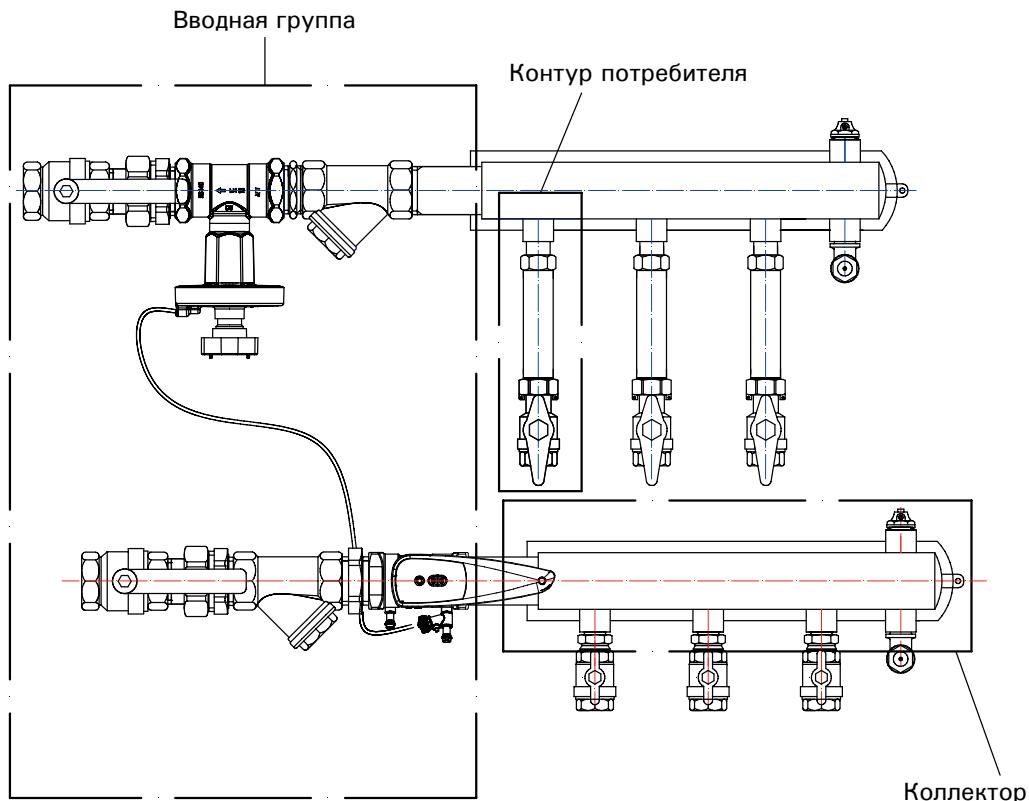


Возможные диаметры и тех. характеристики вводной группы тип А

	Диаметр / количество контуров	Выход на потребителя тип X	Выход на потребителя тип Y	Выход на потребителя тип Z
Вводная группа тип А	DN20 (2-4)	DN15	DN15	DN15
		DN20	DN20	DN20
		DN25*		
	DN25 (2-7)	DN15	DN15	DN15
		DN20	DN20	DN20
		DN25*		
	DN32 (3-9)	DN15	DN15	DN15
		DN20	DN20	DN20
		DN25*		


Количество контуров потребителей от 2 до 9, кроме * от 2 до 4

- Максимально допустимое давление – PN10
- Максимально допустимая температура – 110°C
- Рабочий теплоноситель – вода
- Материал коллектора – углеродистая сталь
- Готовое модульное, опресованное на заводе изделие
- Наличие гарантии и сертификатов на готовое изделие
- Для модификации «вводная группа тип А + выходы на потребителей тип Y»
Статический балансировочный клапан Ballorex Venturi DRV
DN15 kvs = 2,11 м³/ч
DN20 kvs = 4,81 м³/ч

Вводная группа тип А DN20 + выходы на потребителя тип X DN20

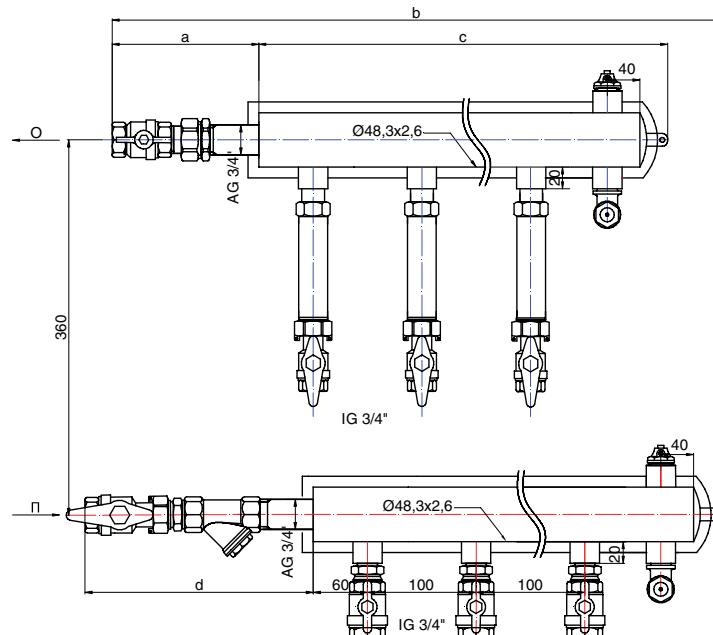

ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА

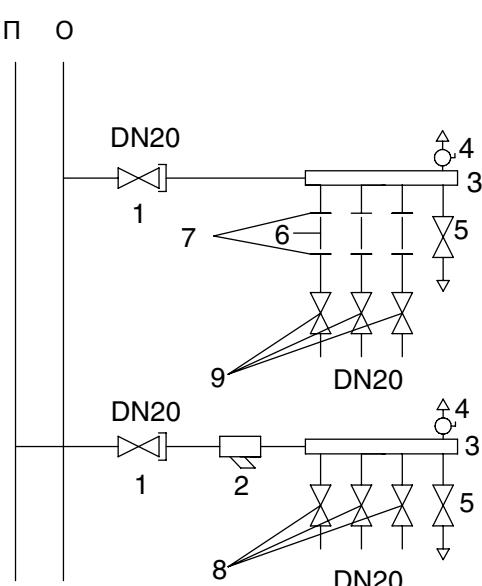

СПЕЦИФИКАЦИЯ
LOGOfloor арт. LRR32000.00

№	Название позиции	Диаметр, мм	Кол-во, шт
ВВОДНАЯ ГРУППА			
1	Шаровой кран	DN 20	2
2	Фильтр сетчатый	DN 20	1
КОЛЛЕКТОР И ВЫХОДЫ НА ПОТРЕБИТЕЛЬ			
3	Распределительный коллектор	48,3 x 2,6	2
4	Воздухоотводчик	1/2"	2
5	Сливной кран	1/2"	2
6	Вставка под счетчик тепловой энергии 110 мм	3/4"	3
7	Комплект накидных гаек (2 шт.)	3/4"	3
8	Шаровой кран подающей линии с портом для подключения датчика температуры	DN 20	3
9	Шаровой кран обратной линии	DN 20	3
10	Крепление	-	2
11	Изоляция	-	2

РАЗМЕРЫ


Вводная группа тип А	a, мм	b, мм	c, мм	d, мм
----------------------	-------	-------	-------	-------

ВЫХОД НА ПОТРЕБИТЕЛЯ ТИП Х (DN15, DN20, DN25)


DN20	136	486 + (n-2) * 100	300 + (n-2) * 100	206
DN25	156	506 + (n-2) * 100	300 + (n-2) * 100	216
DN32	176	626 + (n-3) * 100	400 + (n-3) * 100	254

n – количество потребителей

Вводная группа тип А DN20 + выходы на потребителя типа Y DN20

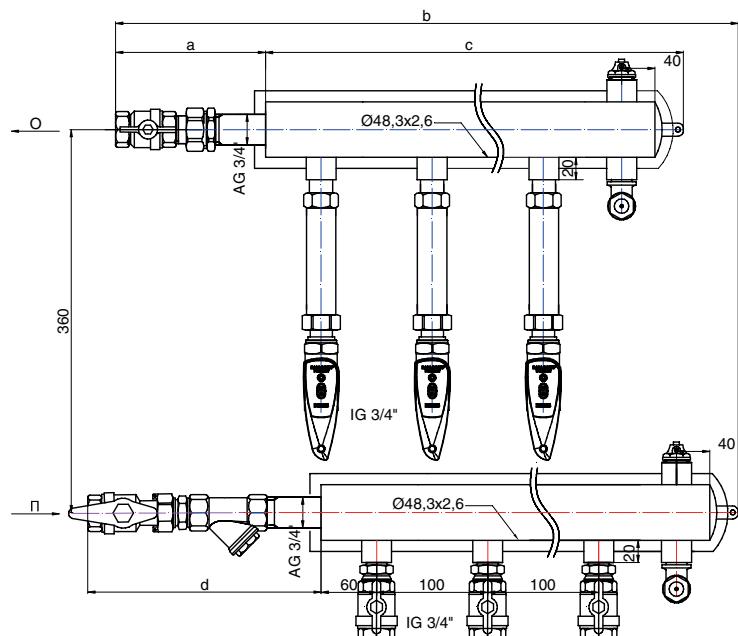

ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА

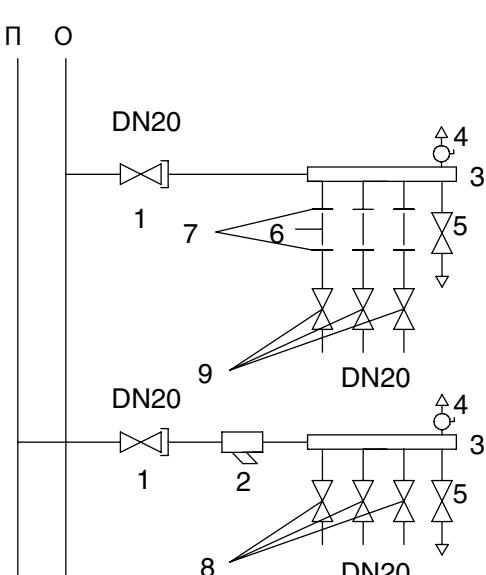

СПЕЦИФИКАЦИЯ
LOGOfloor арт.LRR32000.20


№	Название позиции	Диаметр, мм	Кол-во, шт
ВВОДНАЯ ГРУППА			
1	Шаровой кран	DN 20	2
2	Фильтр сетчатый	DN 20	1
КОЛЛЕКТОР И КОНТУРЫ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ			
3	Распределительный коллектор	48,3 x 2,6	2
4	Воздухоотводчик	1/2"	2
5	Сливной кран	1/2"	2
6	Вставка под счетчик тепловой энергии 110 мм	3/4"	3
7	Комплект накидных гаек (2 шт.)	3/4"	3
8	Шаровой кран подающей линии с портом для подключения датчика температуры	DN 20	3
9	Балансировочный клапан Ballorex Venturi DRV	DN 20	3
10	Крепление	-	2
11	Изоляция	-	2
РАЗМЕРЫ			
Вводная группа тип А	a, мм	b, мм	c, мм
			d, мм

ВЫХОД НА ПОТРЕБИТЕЛЯ ТИП Y (DN15, DN20)


DN20	136	486 + (n-2) * 100	300 + (n-2) * 100	206
DN25	156	506 + (n-2) * 100	300 + (n-2) * 100	216
DN32	176	626 + (n-3) * 100	400 + (n-3) * 100	254

n – количество потребителей

Вводная группа тип А DN25 + выходы на потребителя типа Z DN20

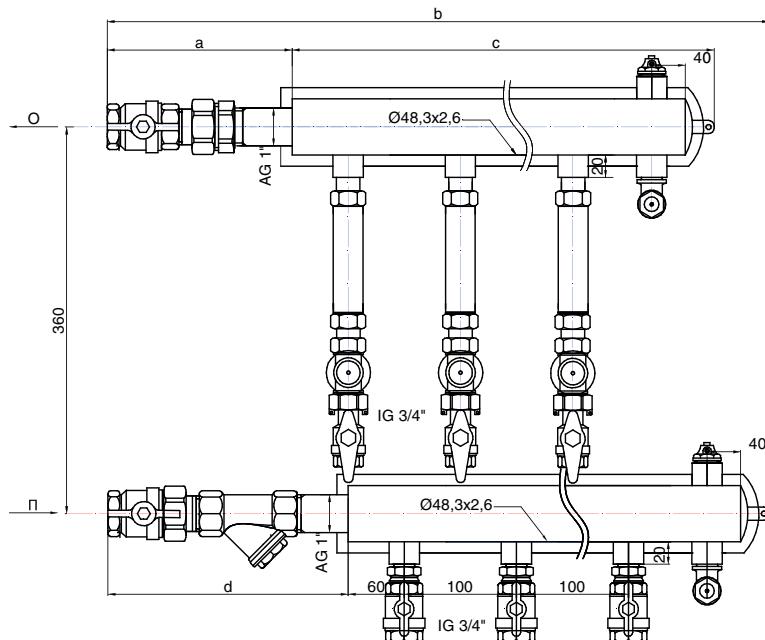

ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА

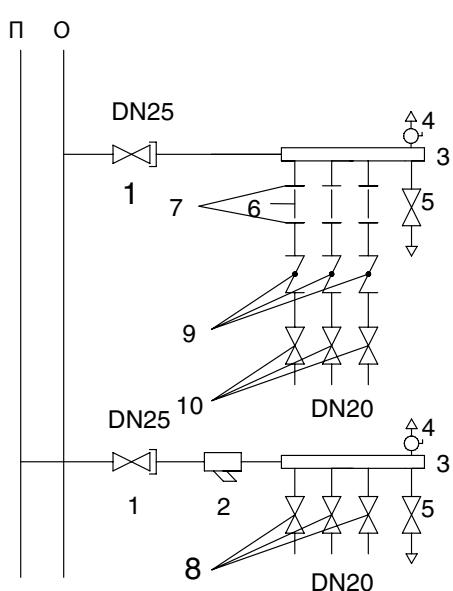

СПЕЦИФИКАЦИЯ
LOGOfloor арт.LRR32500.10

№	Название позиции	Диаметр, мм	Кол-во, шт
ВВОДНАЯ ГРУППА			
1	Шаровой кран	DN 25	2
2	Фильтр сетчатый	DN 25	1
КОЛЛЕКТОР И КОНТУРЫ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ			
3	Распределительный коллектор	48,3 x 2,6	2
4	Воздухоотводчик	1/2"	2
5	Сливной кран	1/2"	2
6	Вставка под счетчик тепловой энергии 110 мм	3/4"	3
7	Комплект накидных гаек (2 шт.)	3/4"	3
8	Шаровой кран подающей линии с портом для подключения датчика температуры	DN 20	3
9	Зональный клапан с функцией преднастройки	DN 20	3
10	Шаровой кран обратной линии	DN 20	3
11	Крепление	-	2
12	Изоляция	-	2


РАЗМЕРЫ



Вводная группа тип А	a, мм	b, мм	c, мм	d, мм
----------------------	-------	-------	-------	-------


ВЫХОД НА ПОТРЕБИТЕЛЯ ТИП Z (DN15, DN20)

DN20	136	486 + (n-2) * 100	300 + (n-2) * 100	206
DN25	156	506 + (n-2) * 100	300 + (n-2) * 100	216
DN32	176	626 + (n-3) * 100	400 + (n-3) * 100	254

n – количество потребителей

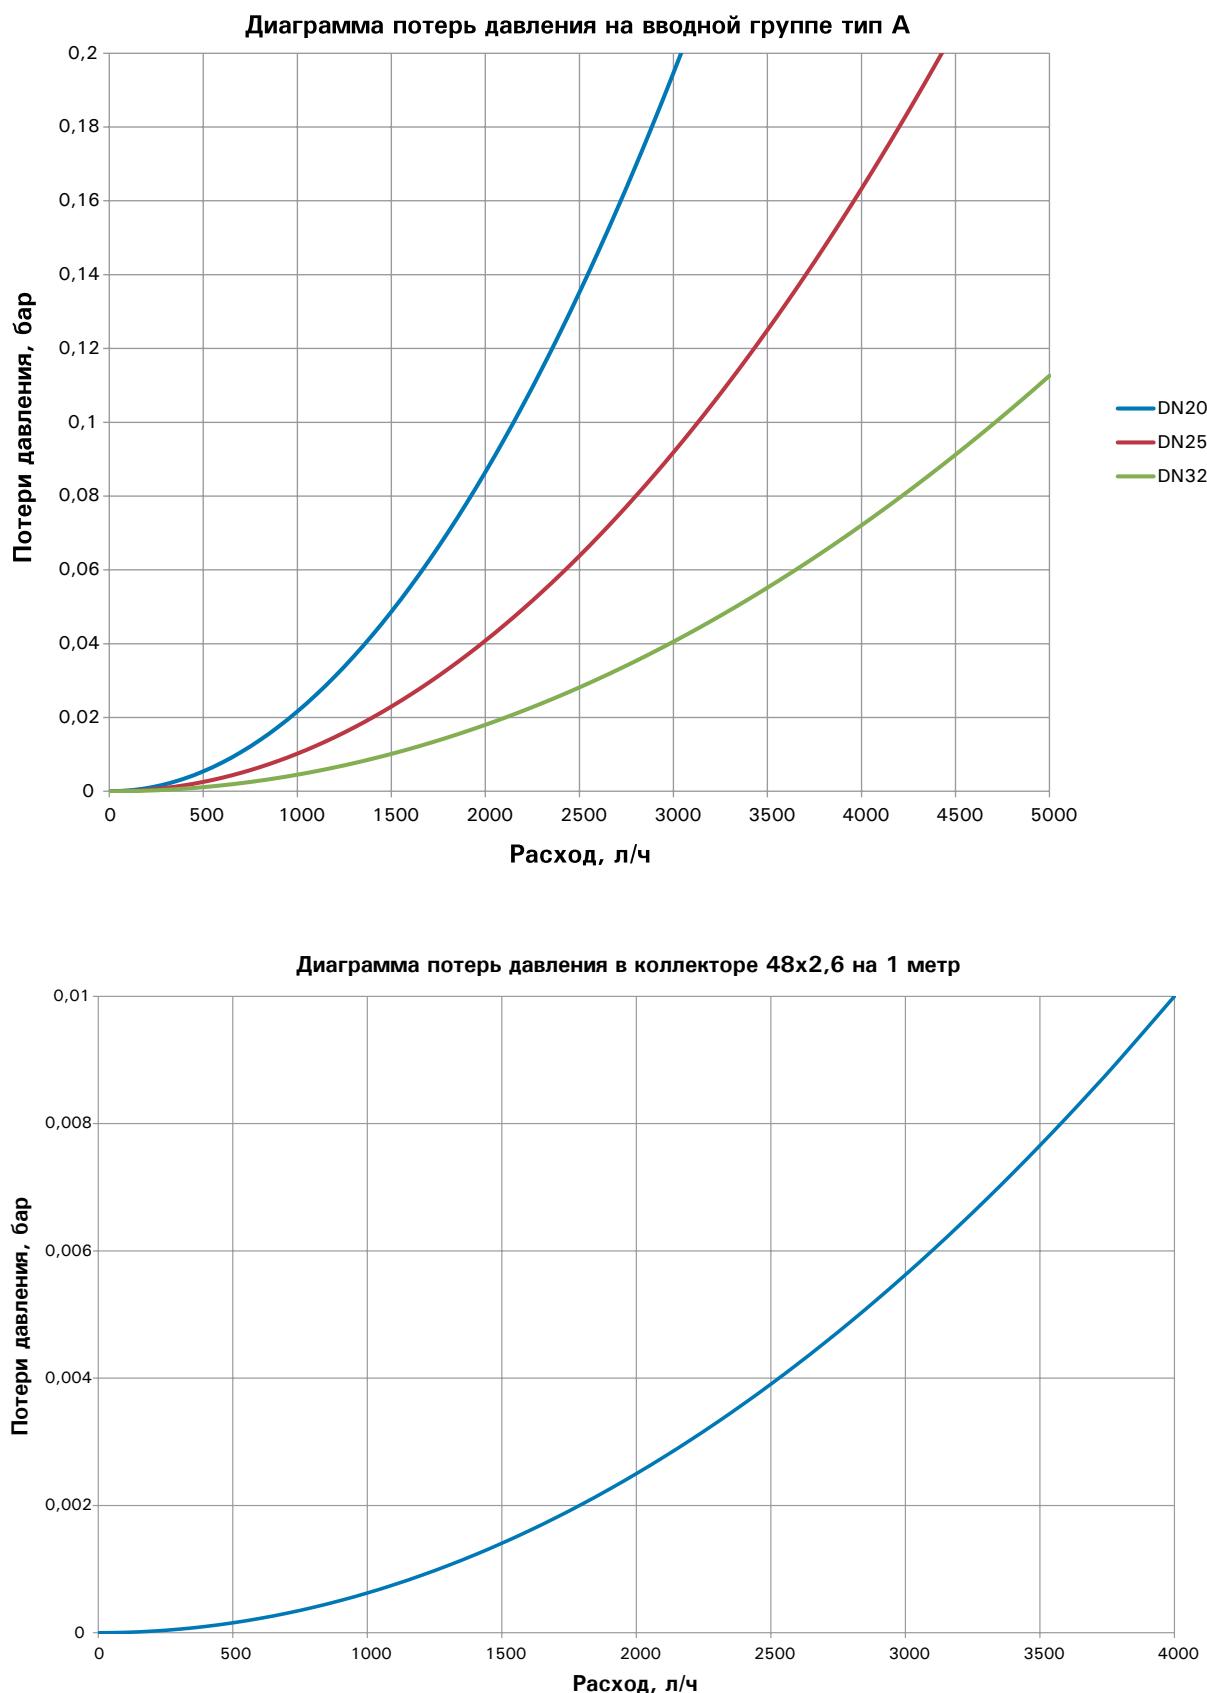

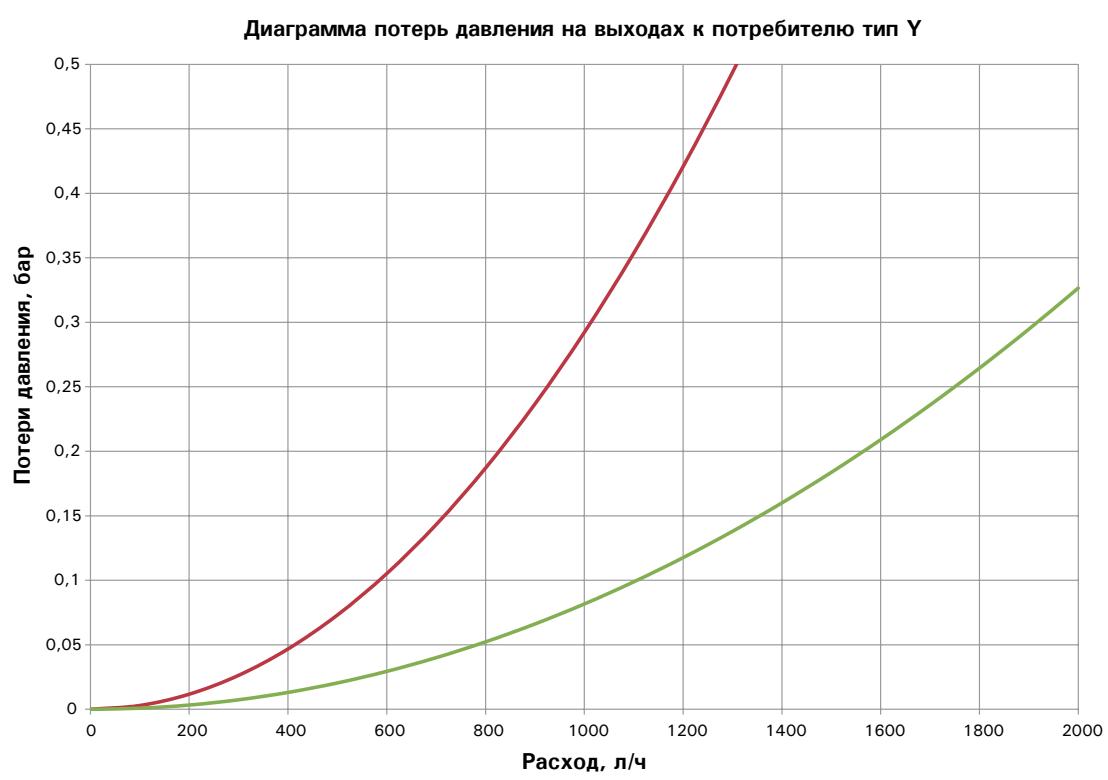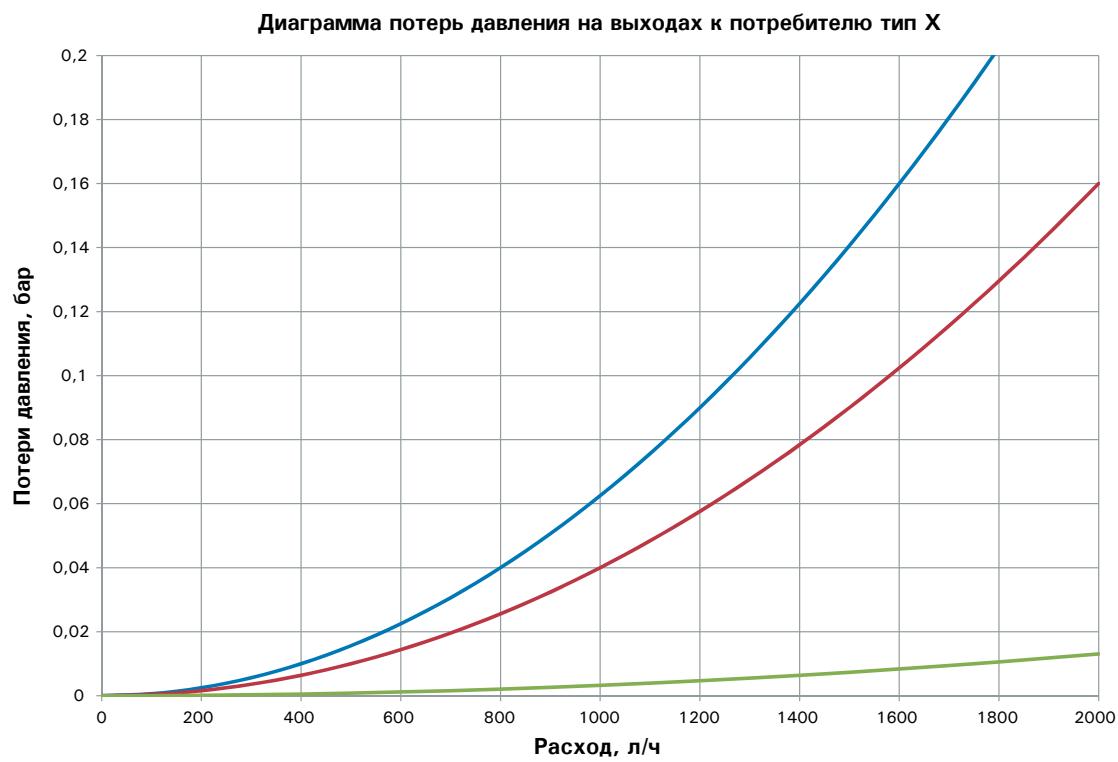

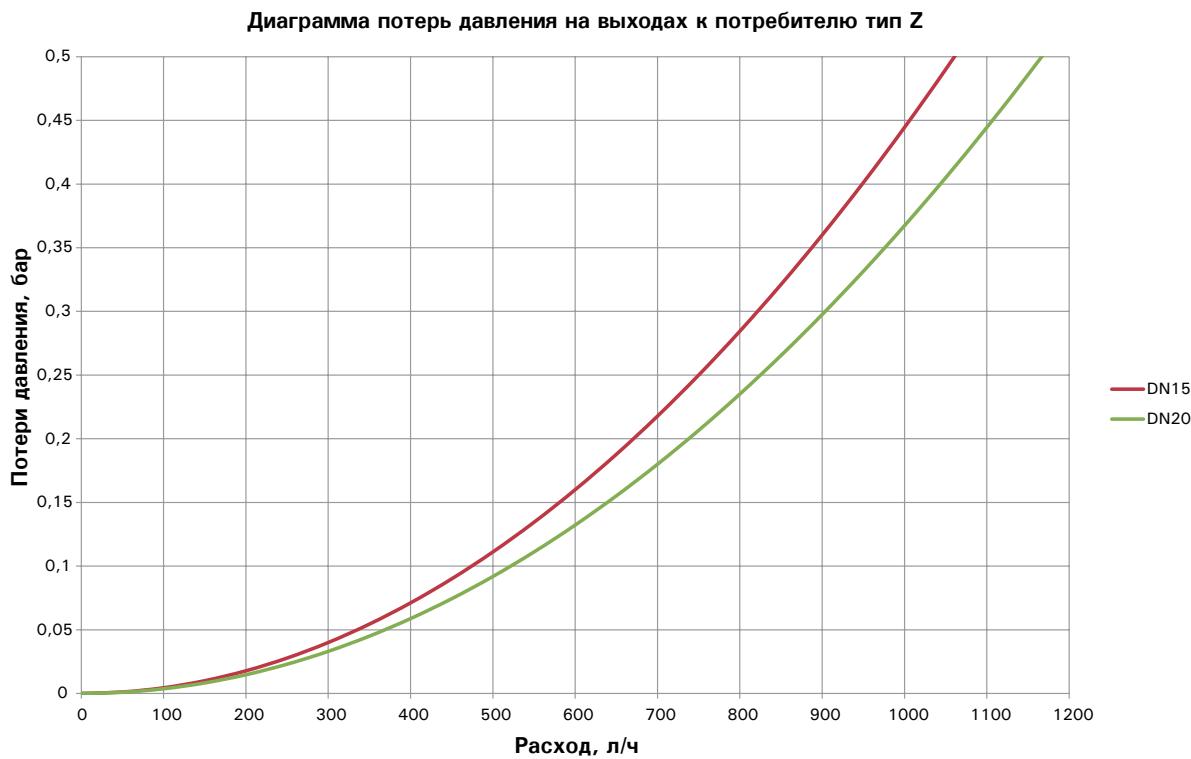


Возможные диаметры и тех.характеристики вводной группы тип В

	Диаметр / количество контуров	Выход на потребителя тип X	Выход на потребителя тип Y	Выход на потребителя тип Z
Вводная группа тип В	DN20 (2-4)	DN15	DN15	DN15
		DN20	DN20	DN20
		DN25*		
	DN25 (2-7)	DN15	DN15	DN15
		DN20	DN20	DN20
		DN25*		
	DN32 (3-9)	DN15	DN15	DN15
		DN20	DN20	DN20
		DN25*		
	DN40 (3-9)	DN15	DN15	DN15
		DN20	DN20	DN20
		DN25*		

Количество контуров потребителей от 2 до 9, кроме * от 2 до 4


- Максимально допустимое давление – PN10
- Максимально допустимая температура – 110°C
- Рабочий теплоноситель – вода
- Материал коллектора – углеродистая сталь
- Готовое модульное, опресованное на заводе изделие
- Наличие гарантии и сертификатов на готовое изделие
- Статический балансировочный клапан с измерительными штуцерами – Ballorex Vario
 $DN20 \text{ kvs} = 4,40 \text{ м}^3/\text{ч}$
 $DN25 \text{ kvs} = 7,46 \text{ м}^3/\text{ч}$
 $DN32 \text{ kvs} = 13,50 \text{ м}^3/\text{ч}$
 $DN40 \text{ kvs} = 23,70 \text{ м}^3/\text{ч}$
- Динамический балансировочный клапан – Ballorex Delta
 $DN20 \text{ kvs} = 2,5 \text{ м}^3/\text{ч}$. Поддерживаемый перепад давления 5-25 кПа или 20-40 кПа
 $DN25 \text{ kvs} = 4,0 \text{ м}^3/\text{ч}$. Поддерживаемый перепад давления 5-25 кПа или 20-40 кПа
 $DN32 \text{ kvs} = 6,3 \text{ м}^3/\text{ч}$. Поддерживаемый перепад давления 5-25 кПа или 20-40 кПа, 20-65 кПа
 $DN40 \text{ kvs} = 10,0 \text{ м}^3/\text{ч}$. Поддерживаемый перепад давления 35-75 кПа
- Для модификации «вводная группа тип В + выходы на потребителей тип Y»
Статический балансировочный клапан Ballorex Venturi DRV
 $DN15 \text{ kvs} = 2,11 \text{ м}^3/\text{ч}$
 $DN20 \text{ kvs} = 4,81 \text{ м}^3/\text{ч}$

Вводная группа тип В DN32 + выходы на потребителя типа X DN20

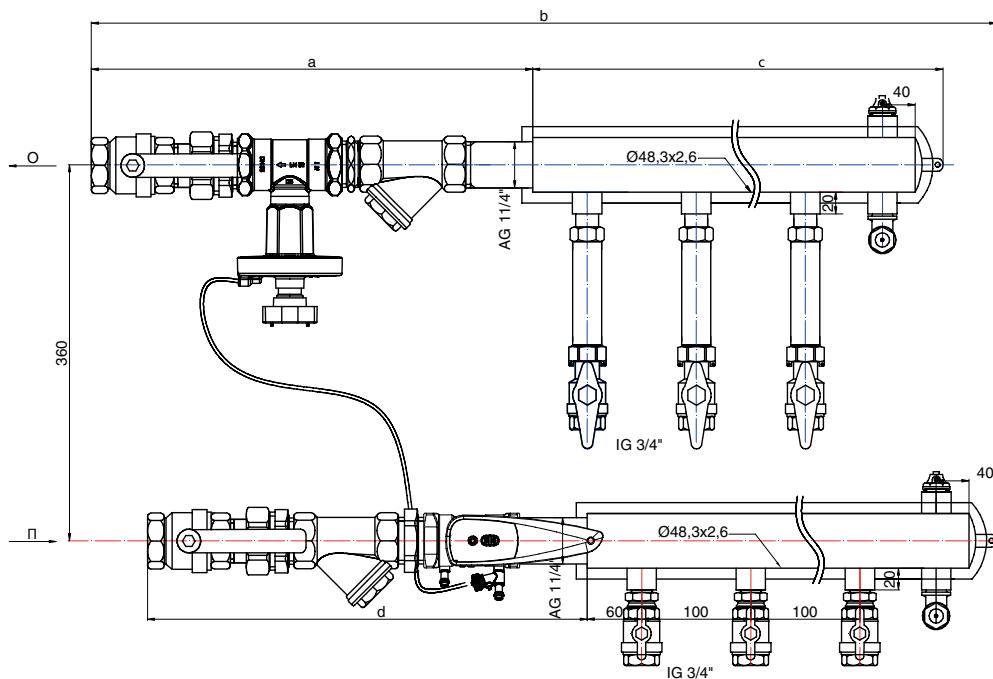

ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА

СПЕЦИФИКАЦИЯ
LOGOfloor арт.LRR33210.00

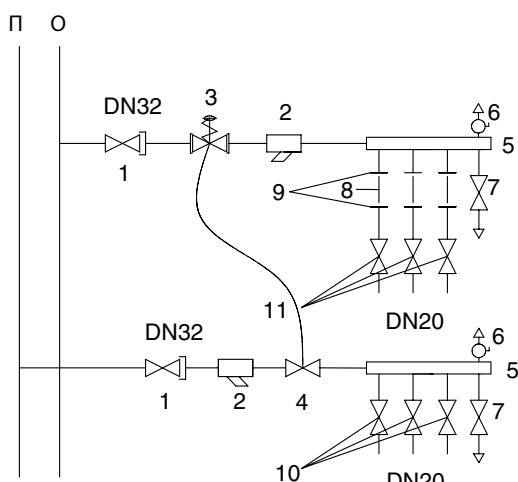

№	Название позиции	Диаметр, мм	Кол-во, шт
ВВОДНАЯ ГРУППА			
1	Шаровой кран	DN 32	2
2	Фильтр сетчатый	DN 32	2
3	Клапан перепада давления Ballorex Delta 20-40 кПа	DN 32	1
4	Балансировочный клапан Ballorex Vario	DN 32	1
КОЛЛЕКТОР И КОНТУРЫ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ			
5	Распределительный коллектор	DN 40	2
6	Воздухоотводчик	1/2"	2
7	Сливной кран	1/2"	2
8	Вставка под счетчик тепловой энергии 110 мм	3/4"	3
9	Комплект накидных гаек (2 шт.)	3/4"	3
10	Шаровой кран подающей линии с портом для подключения датчика температуры	DN 20	3
11	Шаровой кран обратной линии	DN 20	3
12	Крепление	-	2
13	Изоляция	-	2

РАЗМЕРЫ


Вводная группа тип В	а, мм	б, мм	с, мм	д, мм
----------------------	-------	-------	-------	-------

ВЫХОД НА ПОТРЕБИТЕЛЯ ТИП Х (DN15, DN20, DN25)


DN20	285	635 + (n-2) * 100	300 + (n-2) * 100	282
DN25	301	651 + (n-2) * 100	300 + (n-2) * 100	297
DN32	357	807 + (n-3) * 100	400 + (n-3) * 100	349
DN40	уточнить размеры у производителя			

п – количество потребителей

Вводная группа тип В DN25 + выходы на потребителя типа Y DN20

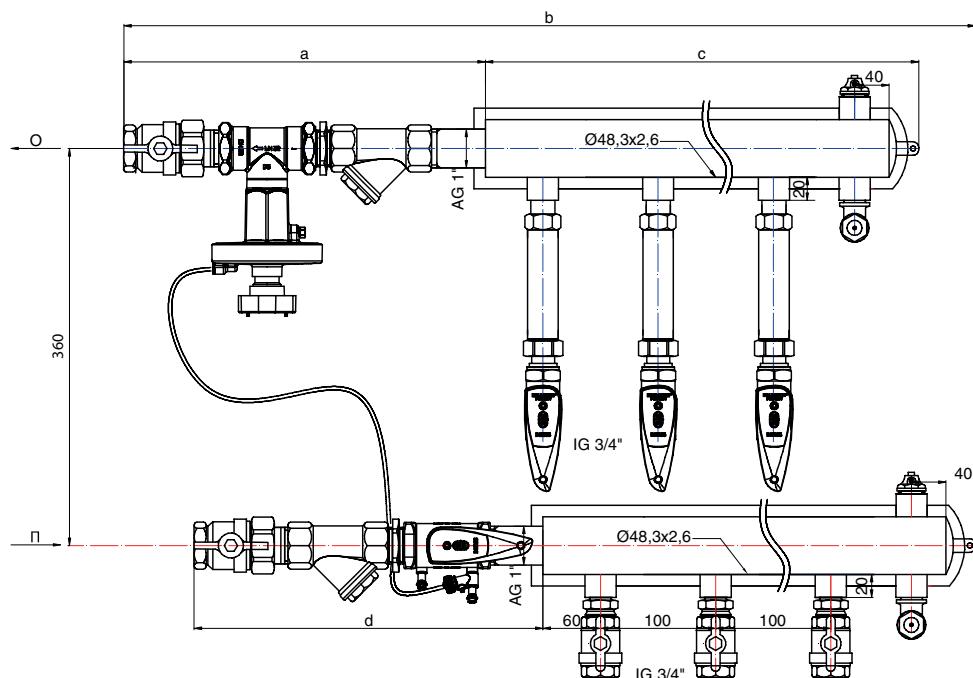

ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА

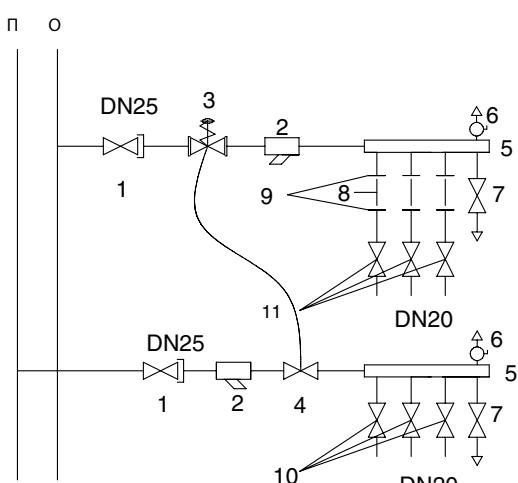

СПЕЦИФИКАЦИЯ
LOGOfloor арт.LRR32510.20

№	Название позиции	Диаметр, мм	Кол-во, шт
ВВОДНАЯ ГРУППА			
1	Шаровой кран	DN 25	2
2	Фильтр сетчатый	DN 25	2
3	Клапан перепада давления Ballorex Delta 20-40 кПа	DN 25	1
4	Балансировочный клапан Ballorex Vario	DN 25	1
КОЛЛЕКТОР И КОНТУРЫ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ			
5	Распределительный коллектор	DN 40	2
6	Воздухоотводчик	1/2"	2
7	Сливной кран	1/2"	2
8	Вставка под счетчик тепловой энергии 110 мм	3/4"	3
9	Комплект накидных гаек (2 шт.)	3/4"	3
10	Шаровой кран подающей линии с портом для подключения датчика температуры	DN 20	3
11	Балансировочный клапан Ballorex Venturi DRV	DN 20	3
12	Крепление	-	2
13	Изоляция	-	2

РАЗМЕРЫ


Вводная группа тип В	a, мм	b, мм	c, мм	d, мм
----------------------	-------	-------	-------	-------

ВЫХОД НА ПОТРЕБИТЕЛЯ ТИП Y (DN15, DN20)


DN20	285	635 + (n-2)*100	300 + (n-2)*100	282
DN25	301	651 + (n-2)*100	300 + (n-2)*100	297
DN32	357	807 + (n-3)*100	400 + (n-3)*100	349
DN40	уточнить размеры у производителя			

п – количество потребителей

Вводная группа тип В DN25 + выходы на потребителя типа Z DN20

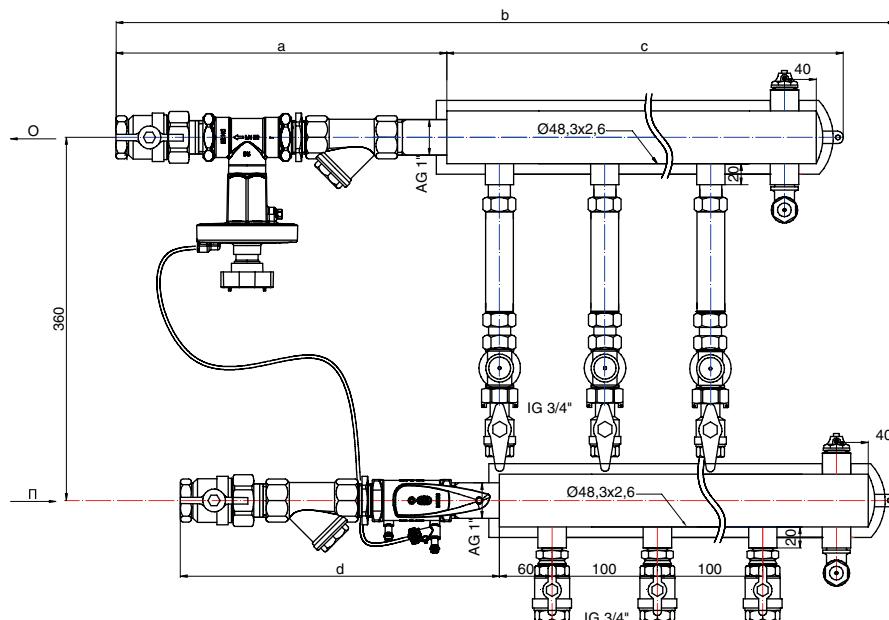

ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА

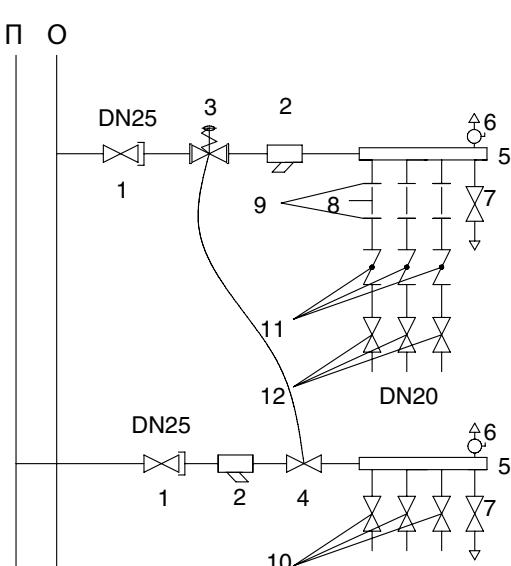

СПЕЦИФИКАЦИЯ
LOGOfloor арт.LRR32510.10

№	Название позиции	Диаметр, мм	Кол-во, шт
ВВОДНАЯ ГРУППА			
1	Шаровой кран	DN 25	2
2	Фильтр сетчатый	DN 25	2
3	Клапан перепада давления Ballorex Delta 20-40 кПа	DN 25	1
4	Балансировочный клапан Ballorex Vario	DN 25	1
КОЛЛЕКТОР И КОНТУРЫ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ			
5	Распределительный коллектор	DN 40	2
6	Воздухоотводчик	1/2"	2
7	Сливной кран	1/2"	2
8	Вставка под счетчик тепловой энергии 110 мм	3/4"	3
9	Комплект накидных гаек (2 шт.)	3/4"	3
10	Шаровой кран подающей линии с портом для подключения датчика температуры	DN 20	3
11	Зональный клапан с функцией преднастройки	DN 20	3
12	Шаровой кран обратной линии	DN 20	3
13	Крепление	-	2
14	Изоляция	-	2



РАЗМЕРЫ



Вводная группа тип В	а, мм	б, мм	с, мм	д, мм
----------------------	-------	-------	-------	-------


ВЫХОД НА ПОТРЕБИТЕЛЯ ТИП X (DN15, DN20, DN25)

DN20	285	635 + (n-2)*100	300 + (n-2)*100	282
DN25	301	651 + (n-2)*100	300 + (n-2)*100	297
DN32	357	807 + (n-3)*100	400 + (n-3)*100	349
DN40	уточнить размеры у производителя			

п – количество потребителей

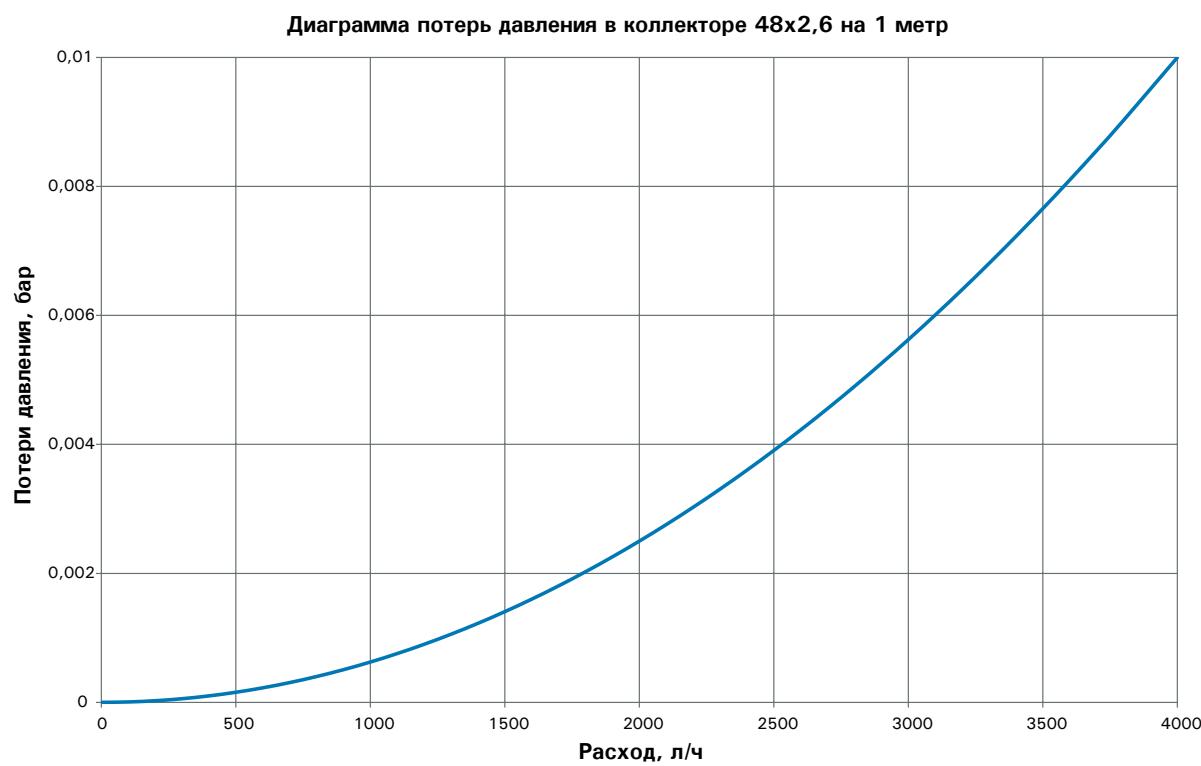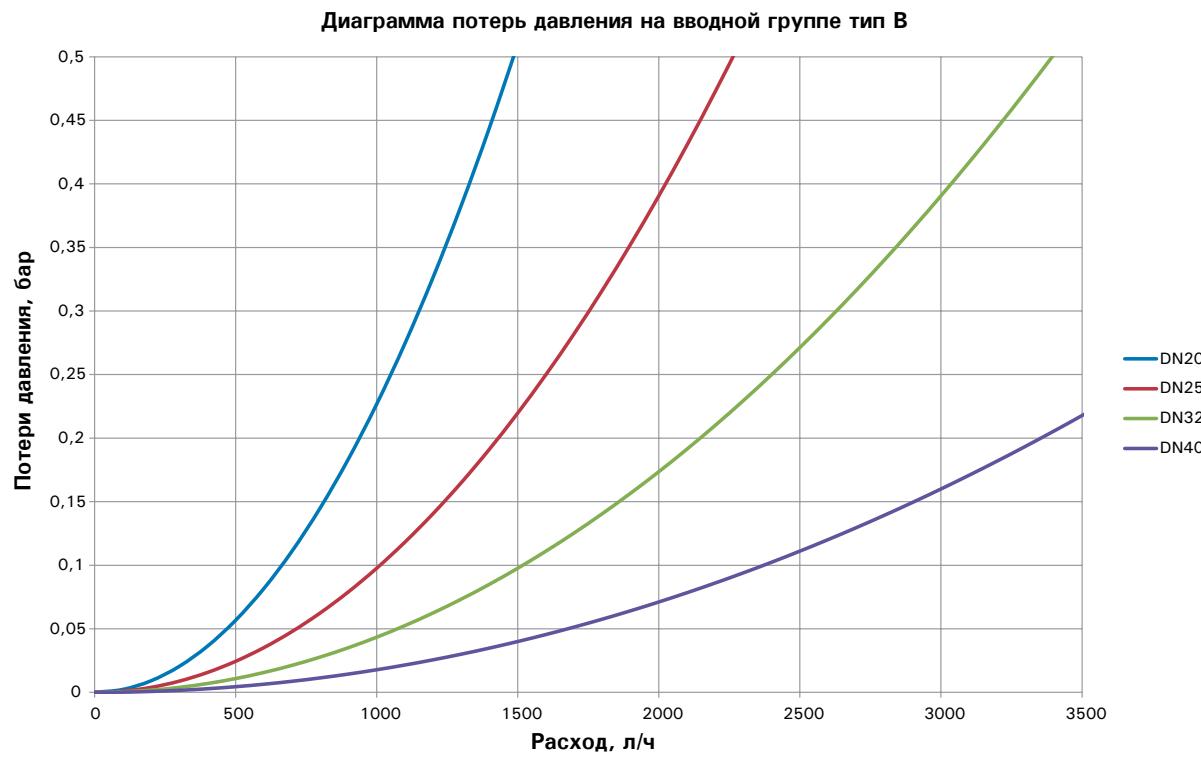

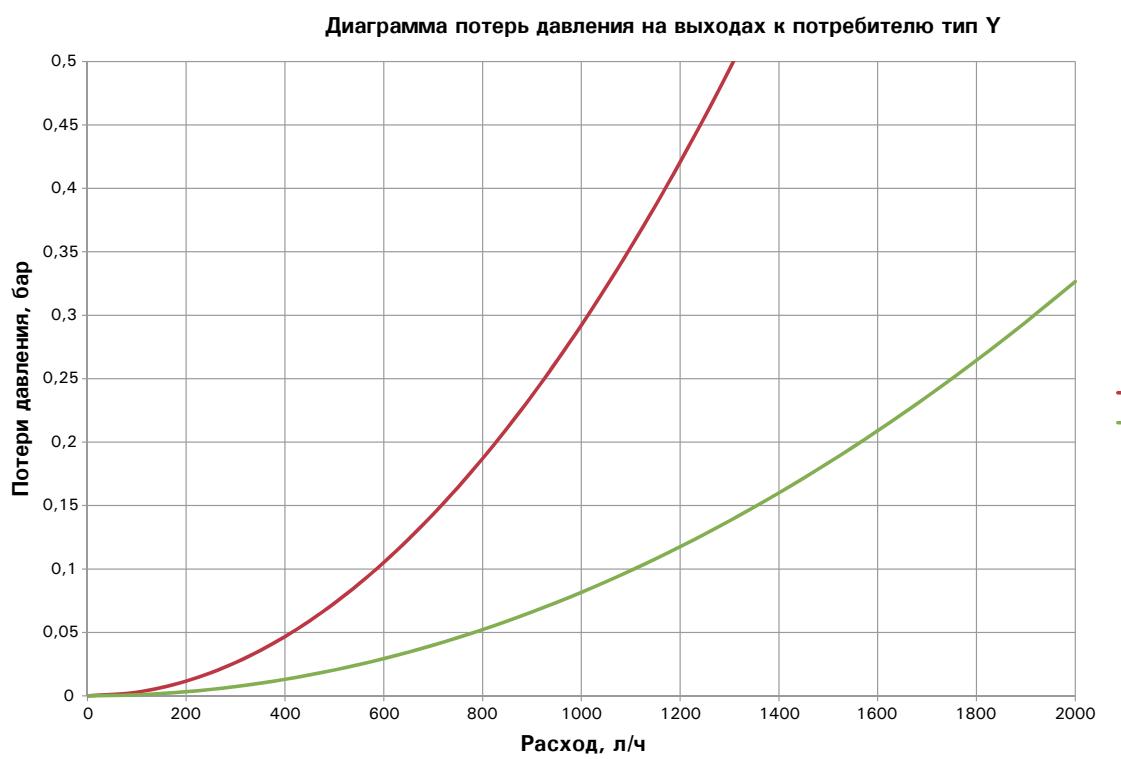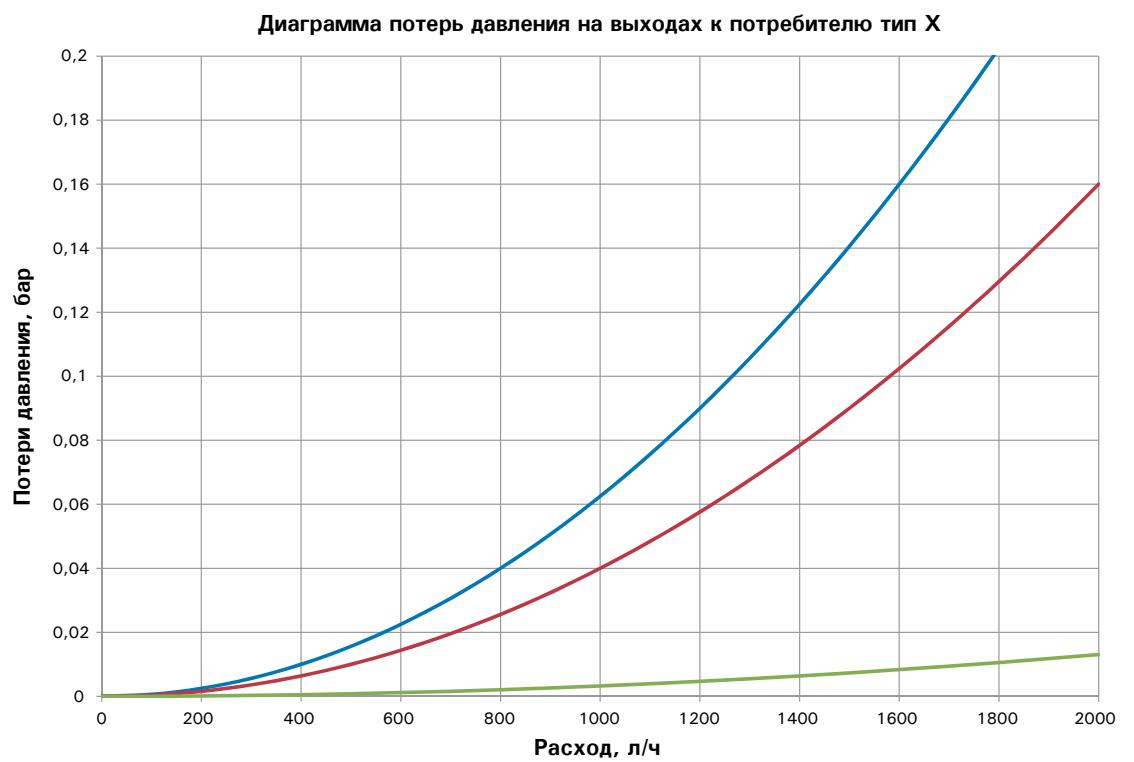

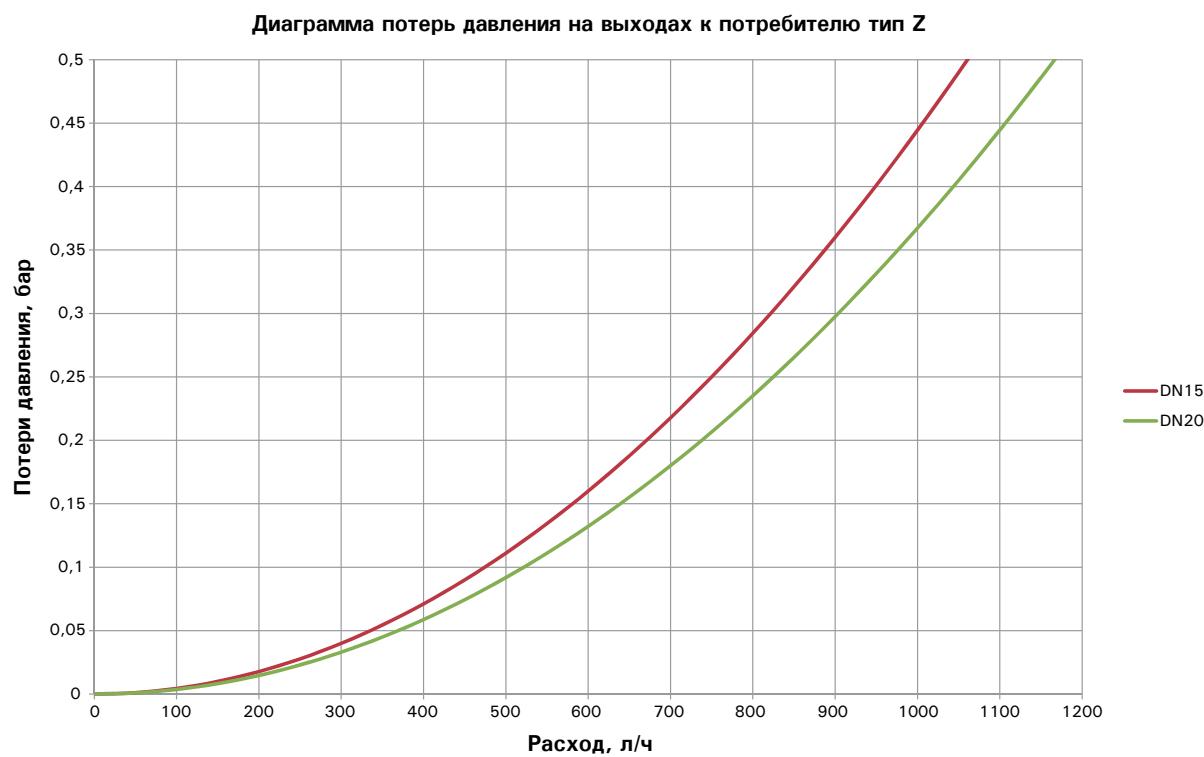

Возможные диаметры и тех.характеристики вводной группы тип С

	Диаметр / количество контуров	Выход на потребителя тип X	Выход на потребителя тип Y	Выход на потребителя тип Z
Вводная группа тип С	DN20 (2-4)	DN15	DN15	DN15
		DN20	DN20	DN20
		DN25*		
	DN25 (2-7)	DN15	DN15	DN15
		DN20	DN20	DN20
		DN25*		
	DN32 (3-9)	DN15	DN15	DN15
		DN20	DN20	DN20
		DN25*		

Количество контуров потребителей от 2 до 9, кроме * от 2 до 4

- Максимально допустимое давление – PN10
- Максимально допустимая температура – 110°C
- Рабочий теплоноситель – вода
- Материал коллектора – углеродистая сталь
- Готовое модульное, опресованное на заводе изделие
- Наличие гарантии и сертификатов на готовое изделие
- Статический балансировочный клапан с измерительными штуцерами – Ballorex Venturi FODRV

DN20 kvs = 2,82 м³/ч

DN25 kvs = 12,10 м³/ч

DN32 kvs = 13,20 м³/ч

- Динамический балансировочный клапан – Ballorex Delta

DN20 kvs = 2,5 м³/ч. Поддерживаемый перепад давления 5-25 кПа или 20-40 кПа

DN25 kvs = 4,0 м³/ч. Поддерживаемый перепад давления 5-25 кПа или 20-40 кПа

DN32 kvs = 6,3 м³/ч. Поддерживаемый перепад давления 5-25 кПа или 20-40 кПа


- Для модификации «вводная группа тип С + выходы на потребителей тип Y»

Статический балансировочный клапан Ballorex Venturi DRV


DN15 kvs = 2,11 м³/ч

DN20 kvs = 4,81 м³/ч

Вводная группа тип С DN25 + выходы на потребителя типа Х DN20

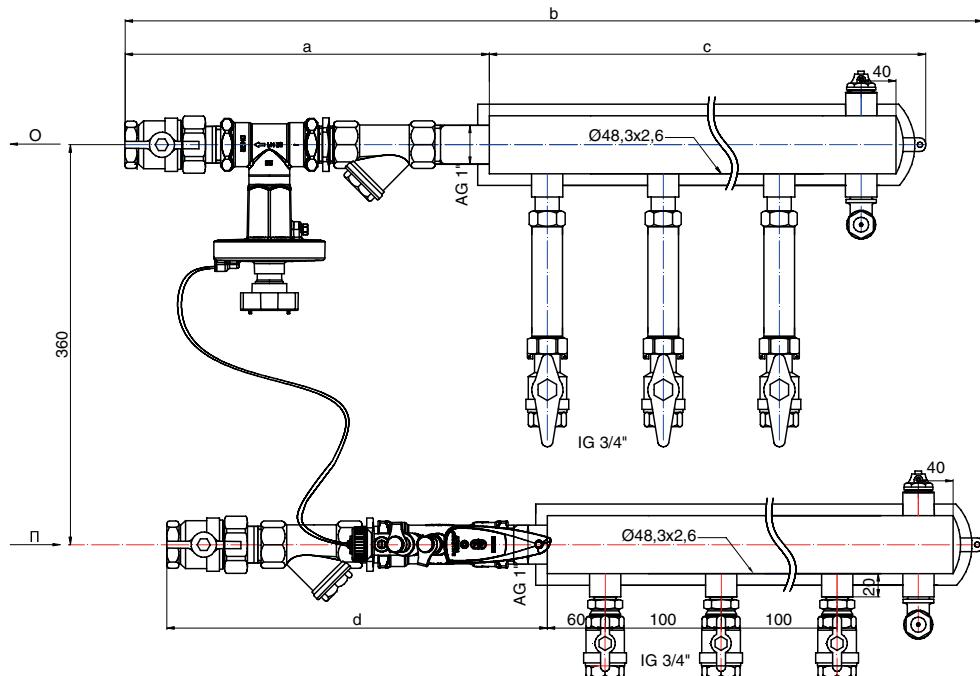

ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА

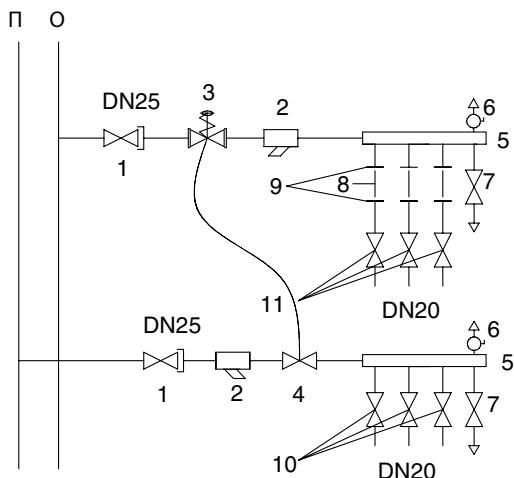

СПЕЦИФИКАЦИЯ
LOGOfloor арт.LRR32512.00

№	Название позиции	Диаметр, мм	Кол-во, шт
ВВОДНАЯ ГРУППА			
1	Шаровой кран	DN 25	2
2	Фильтр сетчатый	DN 25	2
3	Клапан перепада давления Ballorex Delta 20-40 кПа	DN 25	1
4	Балансировочный клапан Ballorex Venturi FODRV	DN 25	1
КОЛЛЕКТОР И КОНТУРЫ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ			
5	Распределительный коллектор	DN 40	2
6	Воздухоотводчик	1/2"	2
7	Сливной кран	1/2"	2
8	Вставка под счетчик тепловой энергии 110 мм	3/4"	3
9	Комплект накидных гаек (2 шт.)	3/4"	3
10	Шаровой кран подающей линии с портом для подключения датчика температуры	DN 20	3
11	Шаровой кран обратной линии	DN 20	3
12	Крепление	-	2
13	Изоляция	-	2

РАЗМЕРЫ


Вводная группа тип С	a, мм	b, мм	c, мм	d, мм
----------------------	-------	-------	-------	-------

ВЫХОД НА ПОТРЕБИТЕЛЯ ТИП Х (DN15, DN20, DN25)


DN20	285	635 + (n-2)*100	300 + (n-2)*100	319
DN25	301	651 + (n-2)*100	300 + (n-2)*100	334
DN32	357	807 + (n-3)*100	400 + (n-3)*100	390

n – количество потребителей

Вводная группа тип С DN32 + выходы на потребителя типа Y DN20

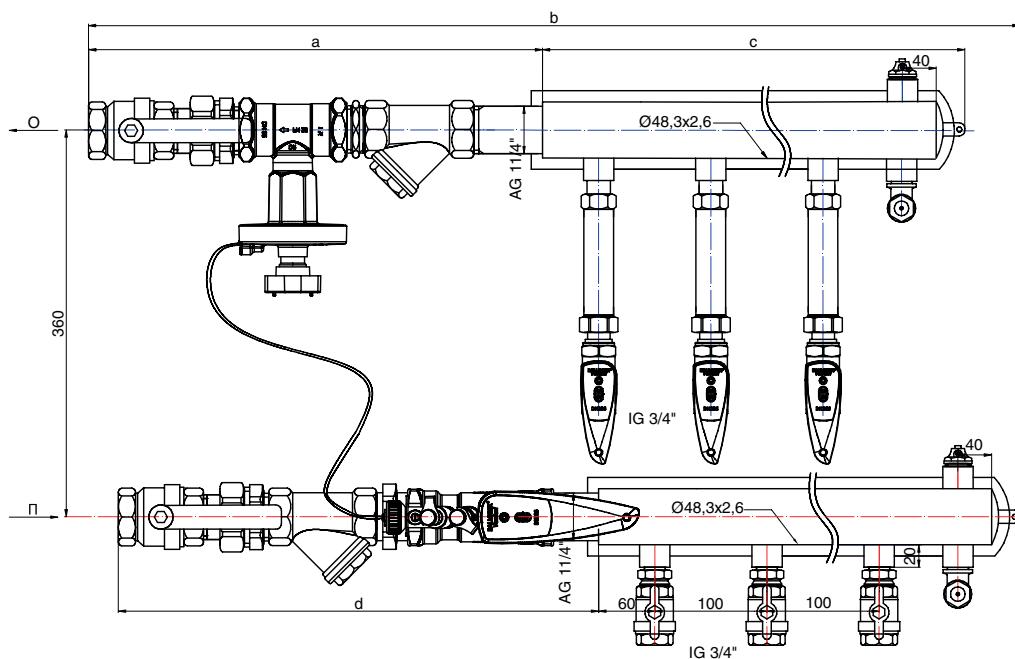

ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА

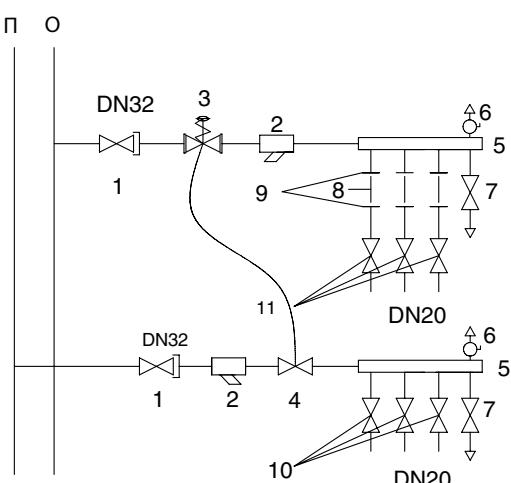

СПЕЦИФИКАЦИЯ
LOGOfloor арт.LRR33212.20

№	Название позиции	Диаметр, мм	Кол-во, шт
ВВОДНАЯ ГРУППА			
1	Шаровой кран	DN 32	2
2	Фильтр сетчатый	DN 32	2
3	Клапан перепада давления Ballorex Delta 20-40 кПа	DN 32	1
4	Балансировочный клапан Ballorex Venturi FODRV	DN 32	1
КОЛЛЕКТОР И КОНТУРЫ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ			
5	Распределительный коллектор	DN 40	2
6	Воздухоотводчик	1/2"	2
7	Сливной кран	1/2"	2
8	Вставка под счетчик тепловой энергии 110 мм	3/4"	3
9	Комплект накидных гаек (2 шт.)	3/4"	3
10	Балансировочный клапан Ballorex Venturi DRV	DN 20	3
11	Шаровой кран обратной линии	DN 20	3
12	Крепление	-	2
13	Изоляция	-	2

РАЗМЕРЫ


Вводная группа тип С	a, мм	b, мм	c, мм	d, мм
----------------------	-------	-------	-------	-------

ВЫХОД НА ПОТРЕБИТЕЛЯ ТИП Y (DN15, DN20)


DN20	285	635 + (n-2)*100	300 + (n-2)*100	319
DN25	301	651 + (n-2)*100	300 + (n-2)*100	334
DN32	357	807 + (n-3)*100	400 + (n-3)*100	390

n – количество потребителей

Вводная группа тип С DN25 + выходы на потребителя типа Z DN20

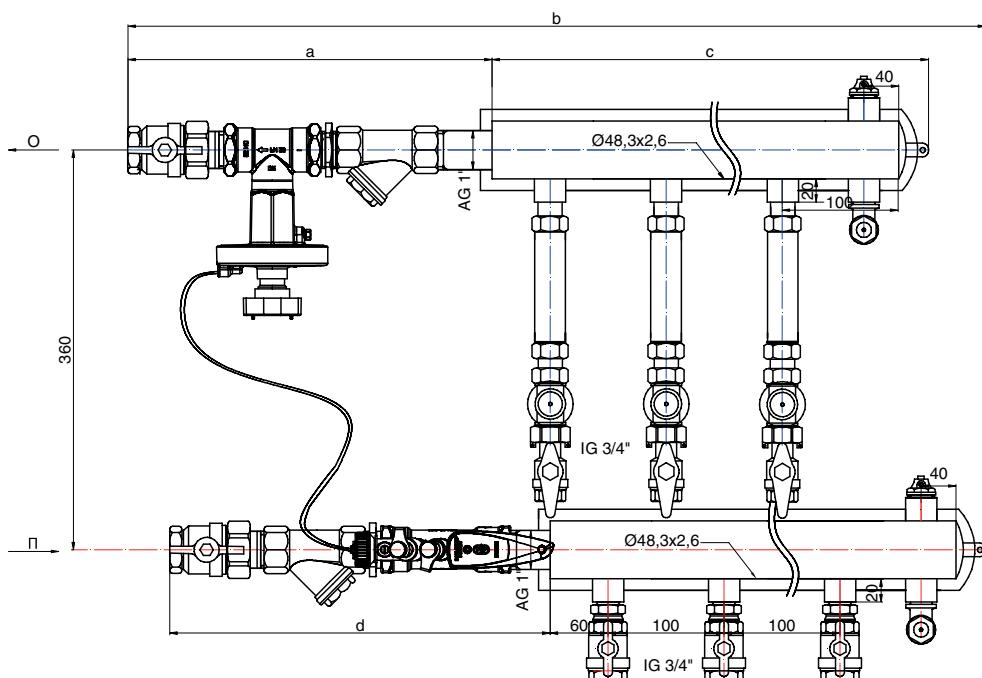

ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА

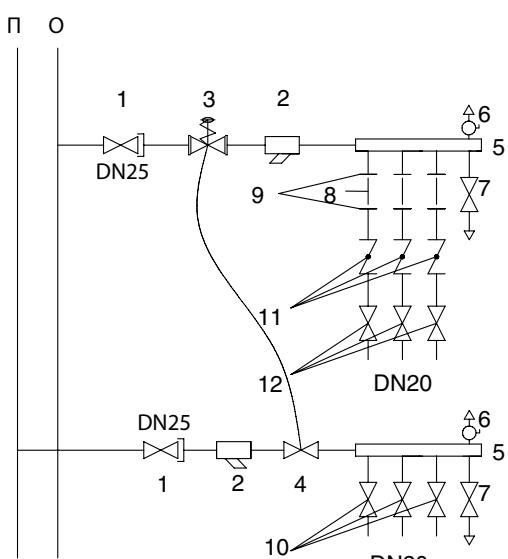

СПЕЦИФИКАЦИЯ
LOGOfloor арт.LRR32522.10

№	Название позиции	Диаметр, мм	Кол-во, шт
ВВОДНАЯ ГРУППА			
1	Шаровой кран	DN 25	2
2	Фильтр сетчатый	DN 25	2
3	Клапан перепада давления Ballorex Delta 5-25 кПа	DN 25	1
4	Балансировочный клапан Ballorex Venturi FODRV	DN 25	1
КОЛЛЕКТОР И ВЫХОДЫ НА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ			
5	Распределительный коллектор	DN 40	2
6	Воздухоотводчик	1/2"	2
7	Сливной кран	1/2"	2
8	Вставка под счетчик тепловой энергии 110 мм	3/4"	3
9	Комплект накидных гаек (2 шт.)	3/4"	3
10	Шаровой кран подающей линии с портом для подключения датчика температуры	DN 20	3
11	Зональный клапан с функцией преднастройки	DN 20	3
12	Шаровой кран обратной линии	DN 20	3
13	Крепление	-	2
14	Изоляция	-	2

РАЗМЕРЫ

Вводная группа тип С	a, мм	b, мм	c, мм	d, мм
ВЫХОД НА ПОТРЕБИТЕЛЯ ТИП Z (DN15, DN20)				
DN20	285	635 + (n-2) * 100	300 + (n-2) * 100	319
DN25	301	651 + (n-2) * 100	300 + (n-2) * 100	334
DN32	357	807 + (n-3) * 100	400 + (n-3) * 100	390

n – количество потребителей

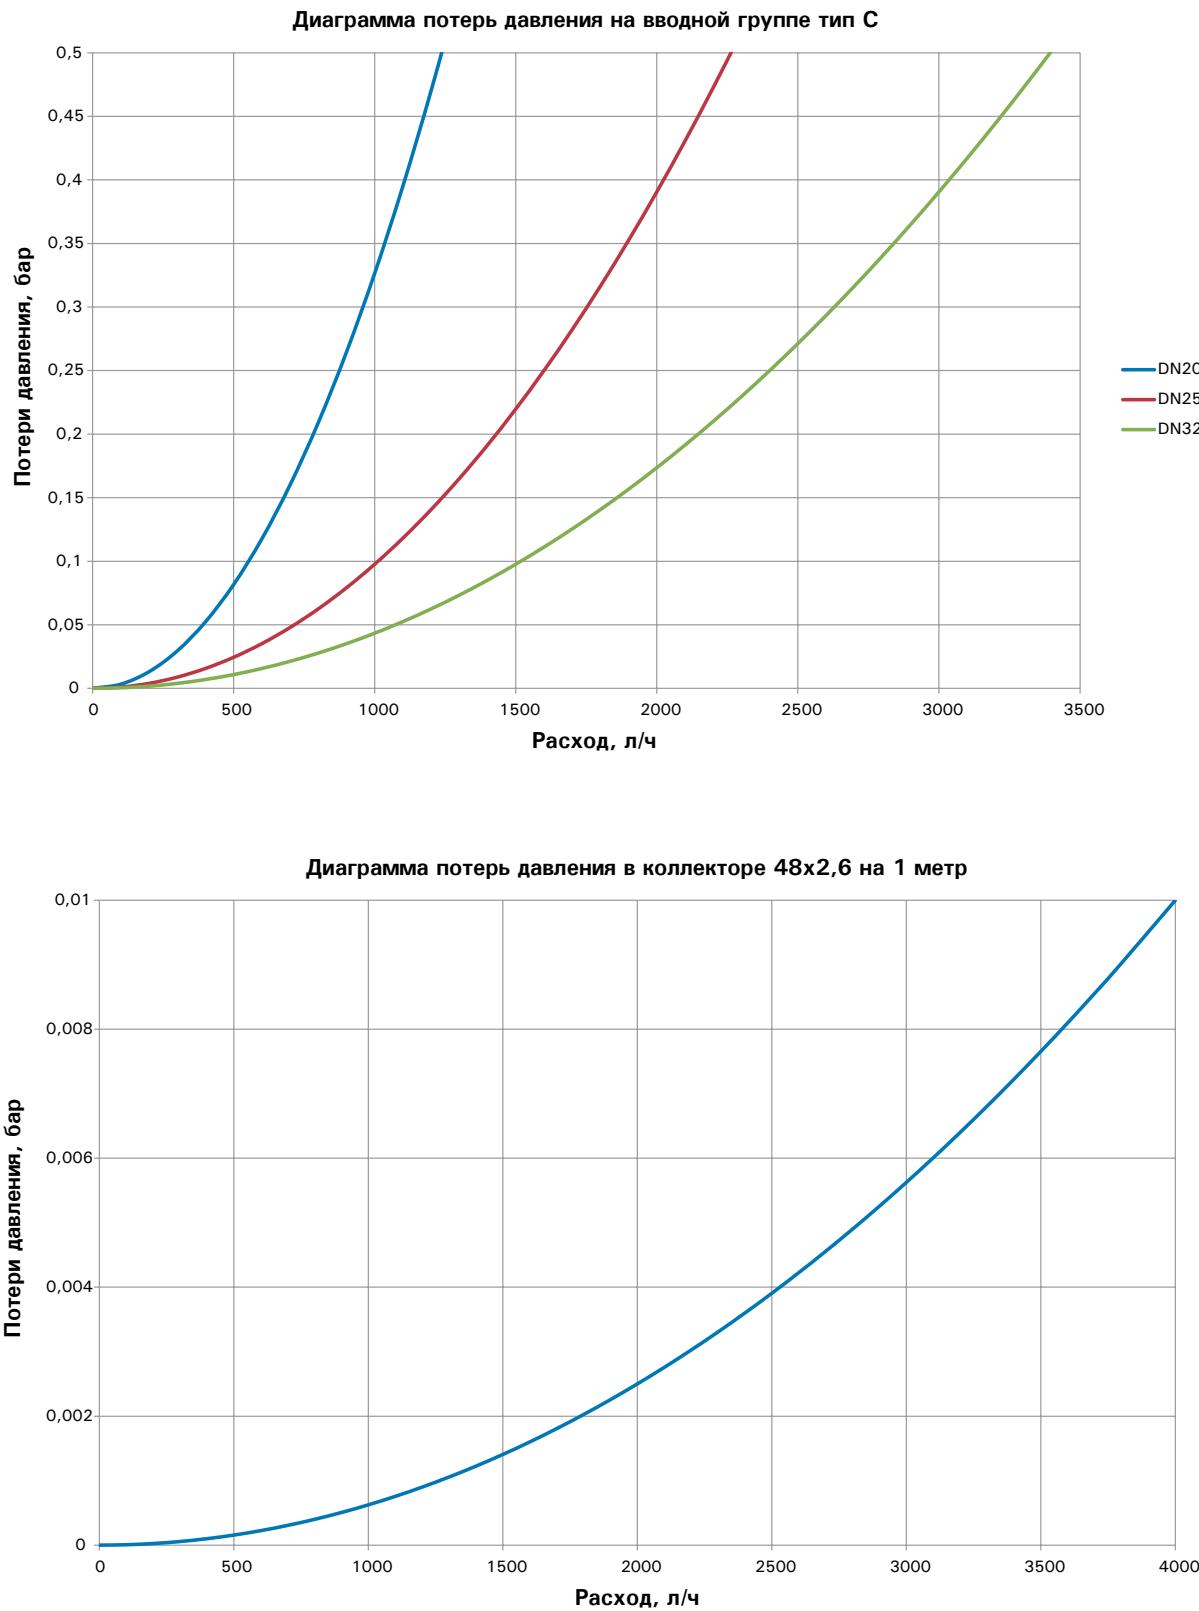


Диаграмма потерь давления на выходах к потребителю тип X



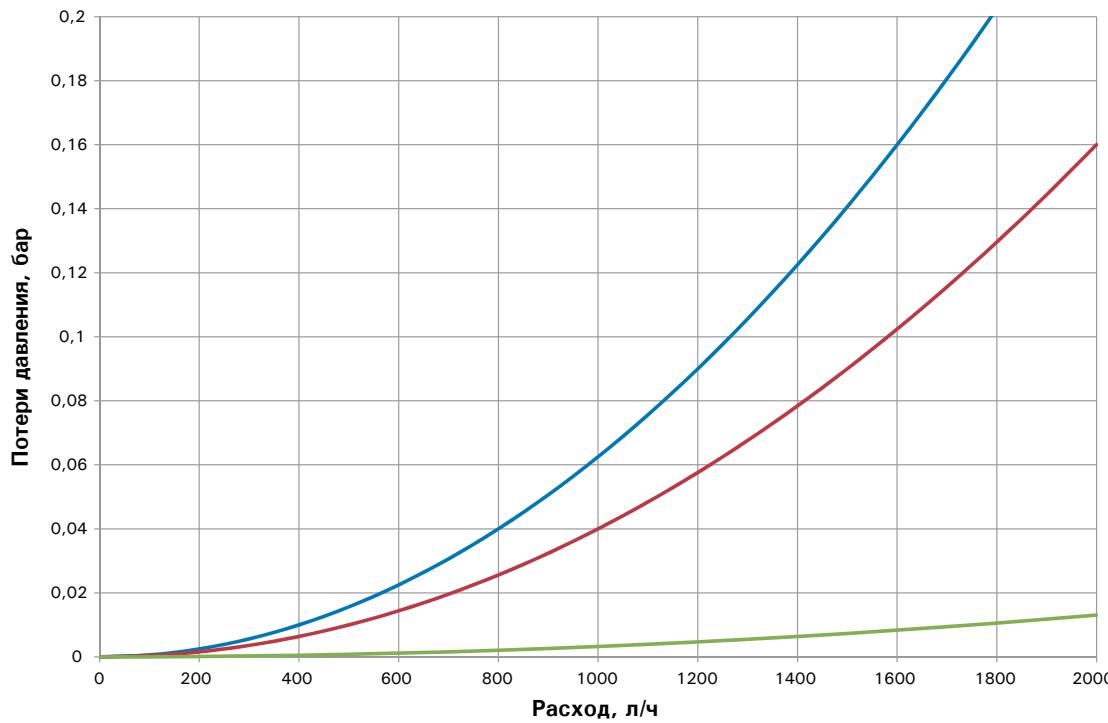


Диаграмма потерь давления на выходах к потребителю тип Y

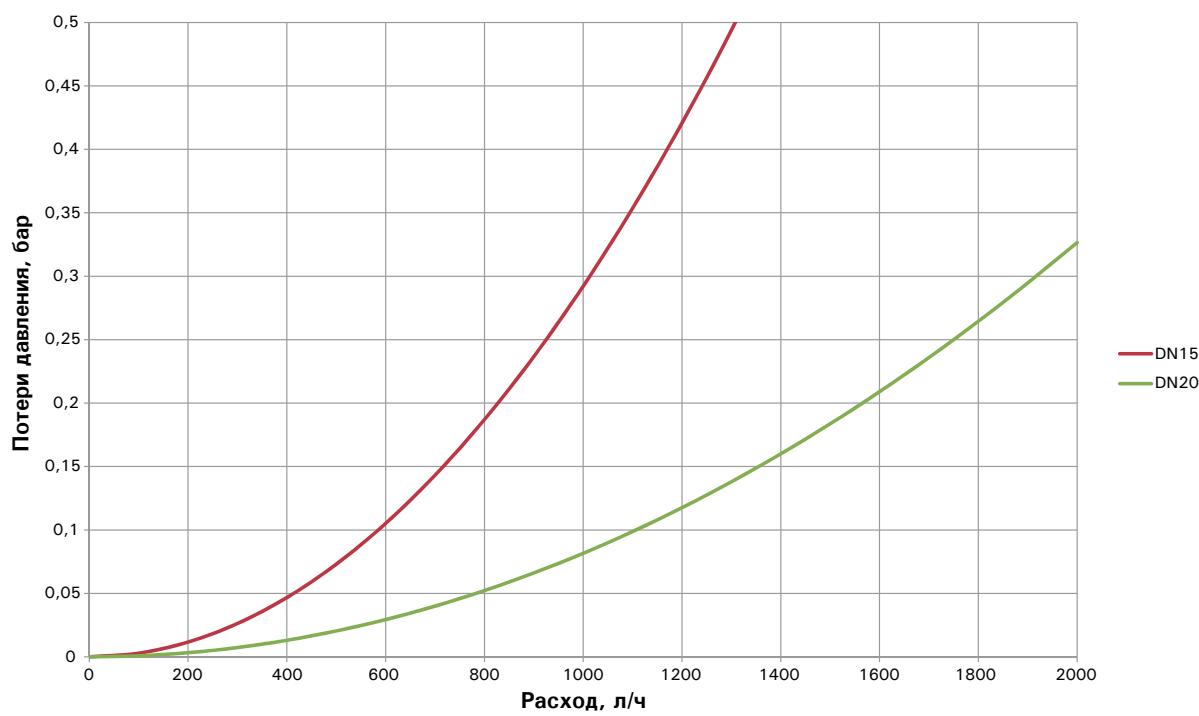

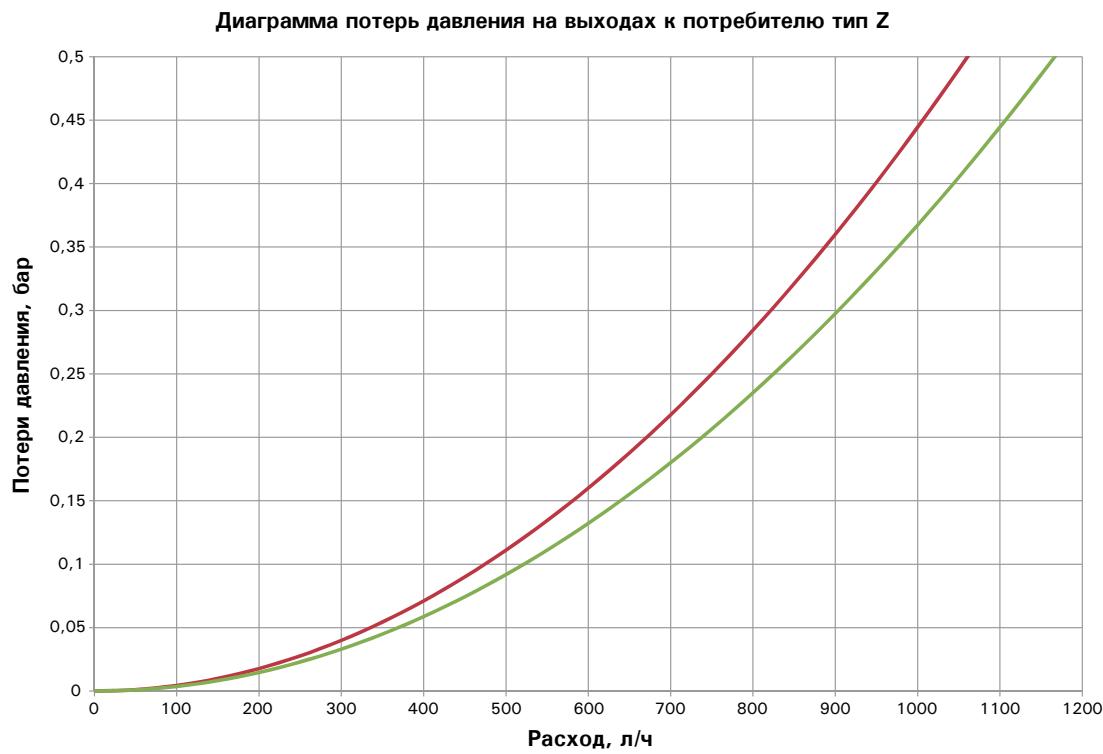


Возможные диаметры и тех.характеристики вводной группы тип D

	Диаметр / количество контуров	Выход на потребителя тип X	Выход на потребителя тип Y	Выход на потребителя тип Z
Вводная группа тип D	DN20 (2-4)	DN15	DN15	DN15
		DN20	DN20	DN20
		DN25*		
	DN25 (2-7)	DN15	DN15	DN15
		DN20	DN20	DN20
		DN25*		
	DN32 (3-9)	DN15	DN15	DN15
		DN20	DN20	DN20
		DN25*		

Количество контуров потребителей от 2 до 9, кроме * от 2 до 4


- Максимально допустимое давление – PN10
- Максимально допустимая температура – 110°C
- Рабочий теплоноситель – вода
- Материал коллектора – углеродистая сталь
- Готовое модульное, опресованное на заводе изделие
- Наличие гарантии и сертификатов на готовое изделие
- Статический балансировочный клапан с измерительными штуцерами – Ballorex Vario
 DN20 kvs = 4,40 м³/ч
 DN25 kvs = 7,46 м³/ч
 DN32 kvs = 13,50 м³/ч
- Динамический балансировочный клапан – Ballorex Delta
 DN20 kvs = 2,5 м³/ч. Поддерживаемый перепад давления 5-25 кПа или 20-40 кПа
 DN25 kvs = 4,0 м³/ч. Поддерживаемый перепад давления 5-25 кПа или 20-40 кПа
 DN32 kvs = 6,3 м³/ч. Поддерживаемый перепад давления 5-25 кПа или 20-40 кПа
- Для модификации «вводная группа тип D + выходы на потребителей тип Y»
 Статический балансировочный клапан Ballorex Venturi DRV
 DN15 kvs = 2,11 м³/ч
 DN20 kvs = 4,81 м³/ч

Вводная группа тип D DN32 + выходы на потребителя типа X DN20

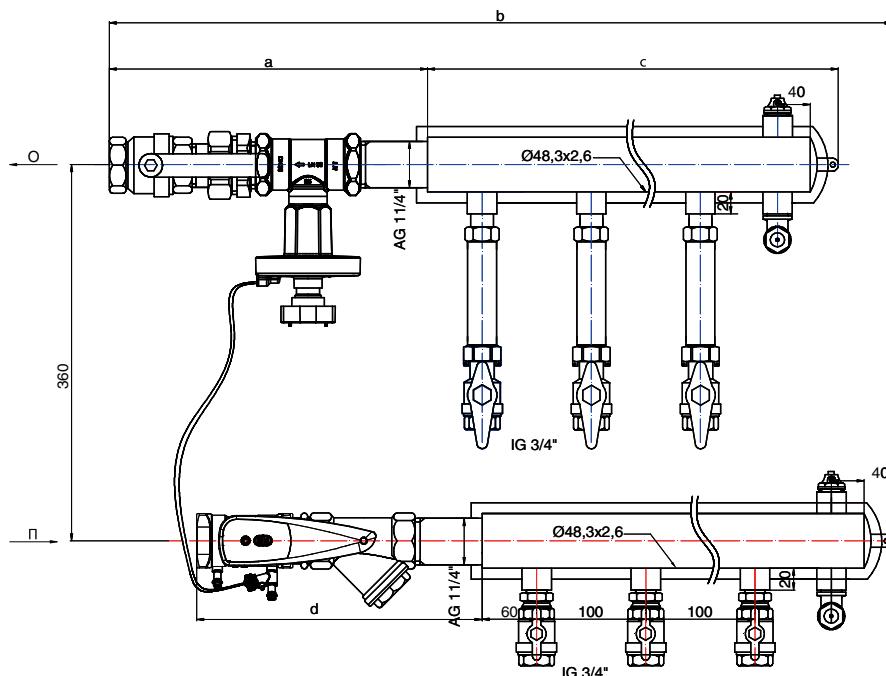

ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА

СПЕЦИФИКАЦИЯ
LOGOfloor арт.LRR33221.00

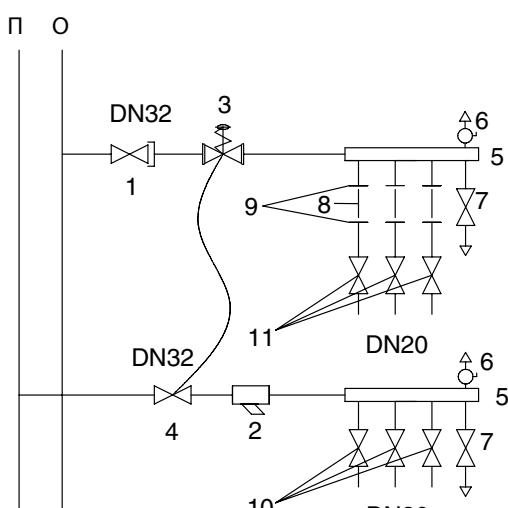


№	Название позиции	Диаметр, мм	Кол-во, шт
ВВОДНАЯ ГРУППА			
1	Шаровой кран	DN 32	1
2	Фильтр сетчатый	DN 32	1
3	Клапан перепада давления Ballorex Delta 5-25 кПа	DN 32	1
4	Балансировочный клапан Ballorex Vario	DN 32	1
КОЛЛЕКТОР И КОНТУРЫ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ			
5	Распределительный коллектор	DN 40	2
6	Воздухоотводчик	1/2"	2
7	Сливной кран	1/2"	2
8	Вставка под счетчик тепловой энергии 110 мм	3/4"	3
9	Комплект накидных гаек (2 шт.)	3/4"	3
10	Шаровой кран подающей линии с портом для подключения датчика температуры	DN 20	3
11	Шаровой кран обратной линии	DN 20	3
12	Крепление	-	2
13	Изоляция	-	2

Вводная группа тип D	a, мм	b, мм	c, мм	d, мм
----------------------	-------	-------	-------	-------


ВЫХОД НА ПОТРЕБИТЕЛЯ ТИП X (DN15, DN20, DN25)				
DN20	212	562 + (n-2)*100	300 + (n-2)*100	236
DN25	228	578 + (n-2)*100	300 + (n-2)*100	251
DN32	284	734 + (n-3)*100	400 + (n-3)*100	303

n – количество потребителей

Вводная группа тип D DN32 + выходы на потребителя типа Y DN20

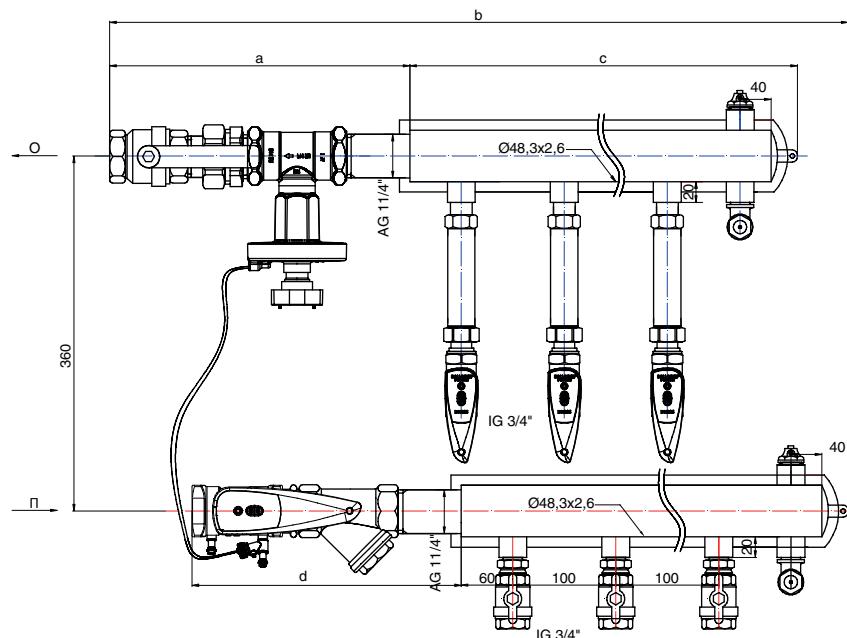

ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА

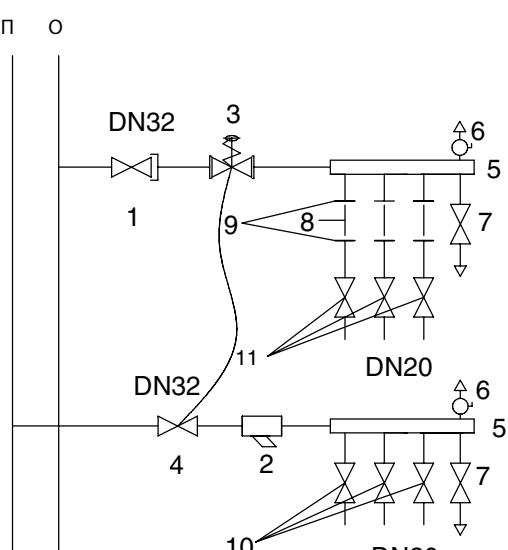

СПЕЦИФИКАЦИЯ
LOGOfloor арт.LRR33221.20

№	Название позиции	Диаметр, мм	Кол-во, шт
ВВОДНАЯ ГРУППА			
1	Шаровой кран	DN 32	1
2	Фильтр сетчатый	DN 32	1
3	Клапан перепада давления Ballorex Delta 5-25 кПа	DN 32	1
4	Балансировочный клапан Ballorex Vario	DN 32	1
КОЛЛЕКТОР И КОНТУРЫ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ			
5	Распределительный коллектор	DN 40	2
6	Воздухоотводчик	1/2"	2
7	Сливной кран	1/2"	2
8	Вставка под счетчик тепловой энергии 110 мм, 3/4"	3/4"	3
9	Комплект накидных гаек (2 шт.), 3/4"	3/4"	3
10	Шаровой кран подающей линии с портом для подключения датчика температуры	DN 20	3
11	Балансировочный клапан Ballorex Venturi DRV	DN 20	3
12	Крепление	-	2
13	Изоляция	-	2

РАЗМЕРЫ


Вводная группа тип D	a, мм	b, мм	c, мм	d, мм
----------------------	-------	-------	-------	-------

ВЫХОД НА ПОТРЕБИТЕЛЯ ТИП Y (DN15, DN20)


DN20	212	562 + (n-2) * 100	300 + (n-2) * 100	236
DN25	228	578 + (n-2) * 100	300 + (n-2) * 100	251
DN32	284	734 + (n-3) * 100	400 + (n-3) * 100	303

n – количество потребителей

Вводная группа тип D DN32 + выходы на потребителя типа Z DN20

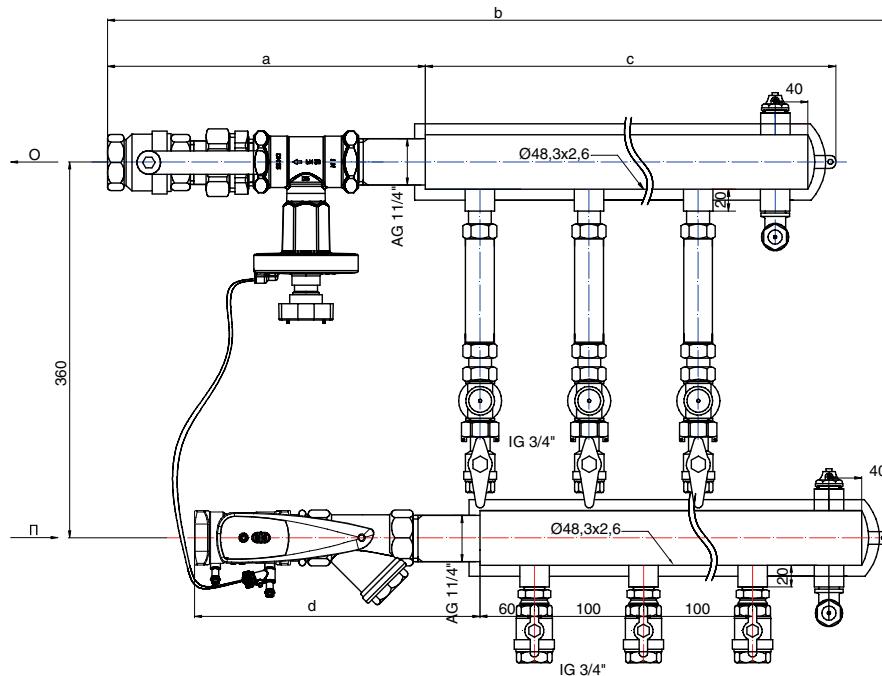

ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА

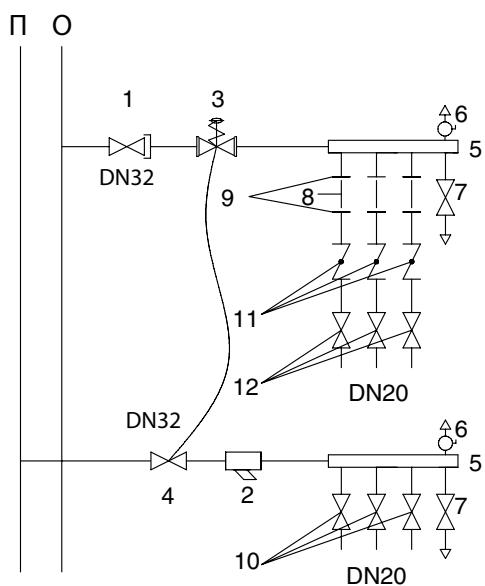

СПЕЦИФИКАЦИЯ
LOGOfloor арт.LRR33221.10

№	Название позиции	Диаметр, мм	Кол-во, шт
ВВОДНАЯ ГРУППА			
1	Шаровой кран	DN 32	1
2	Фильтр сетчатый	DN 32	1
3	Клапан перепада давления Ballorex Delta 5-25 кПа	DN 32	1
4	Балансировочный клапан Ballorex Vario	DN 32	1
КОЛЛЕКТОР И КОНТУРЫ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ			
5	Распределительный коллектор	DN 40	2
6	Воздухоотводчик	1/2"	2
7	Сливной кран	1/2"	2
8	Вставка под счетчик тепловой энергии 110 мм	3/4"	3
9	Комплект накидных гаек (2 шт.)	3/4"	3
10	Шаровой кран подающей линии с портом для подключения датчика температуры	DN 20	3
11	Зональный клапан с функцией преднастройки	DN 20	3
12	Крепление	-	2
13	Изоляция	-	2



РАЗМЕРЫ



Вводная группа тип D	a, мм	b, мм	c, мм	d, мм
----------------------	-------	-------	-------	-------


ВЫХОД НА ПОТРЕБИТЕЛЯ ТИП Z (DN15, DN20)

DN20	212	562 + (n-2)*100	300 + (n-2)*100	236
DN25	228	578 + (n-2)*100	300 + (n-2)*100	251
DN32	284	734 + (n-3)*100	400 + (n-3)*100	303

n – количество потребителей

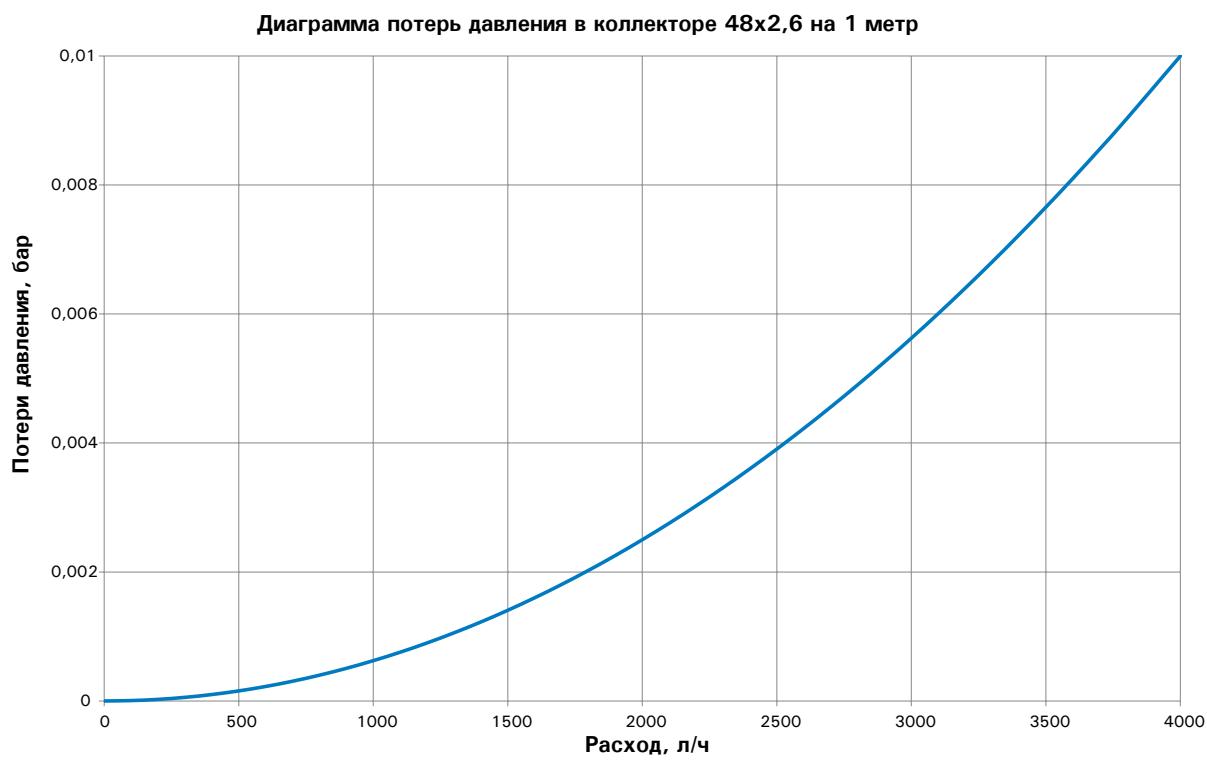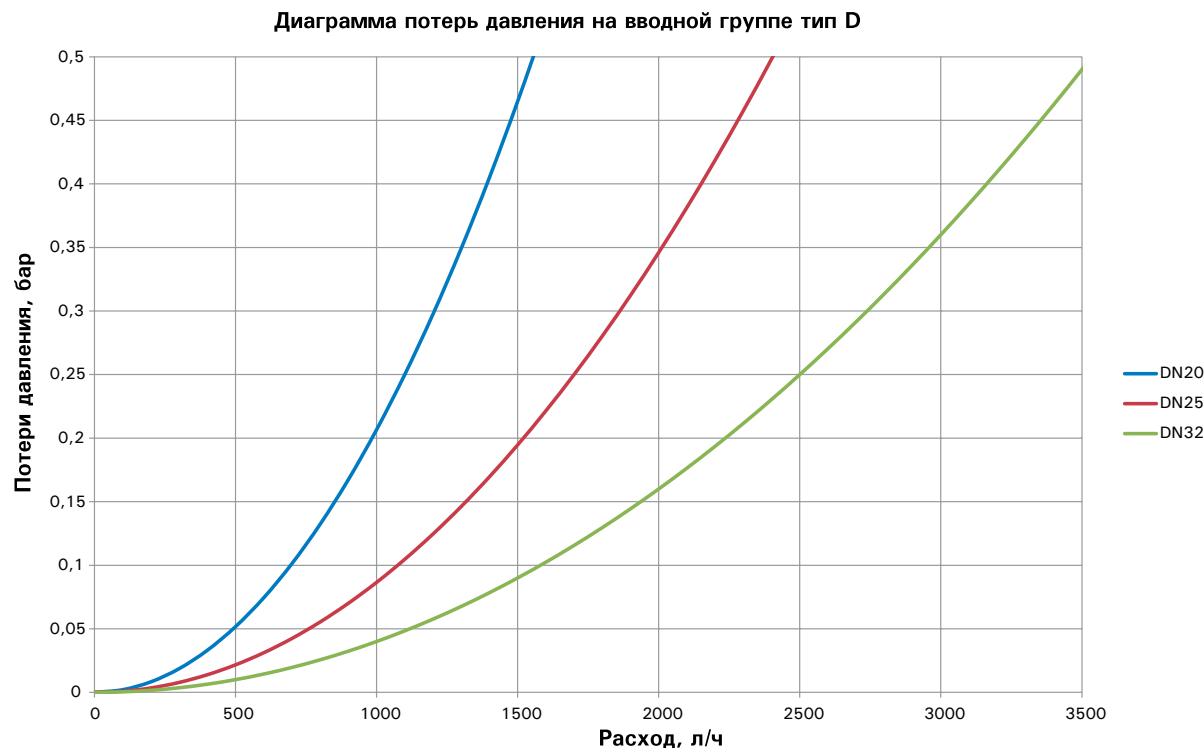

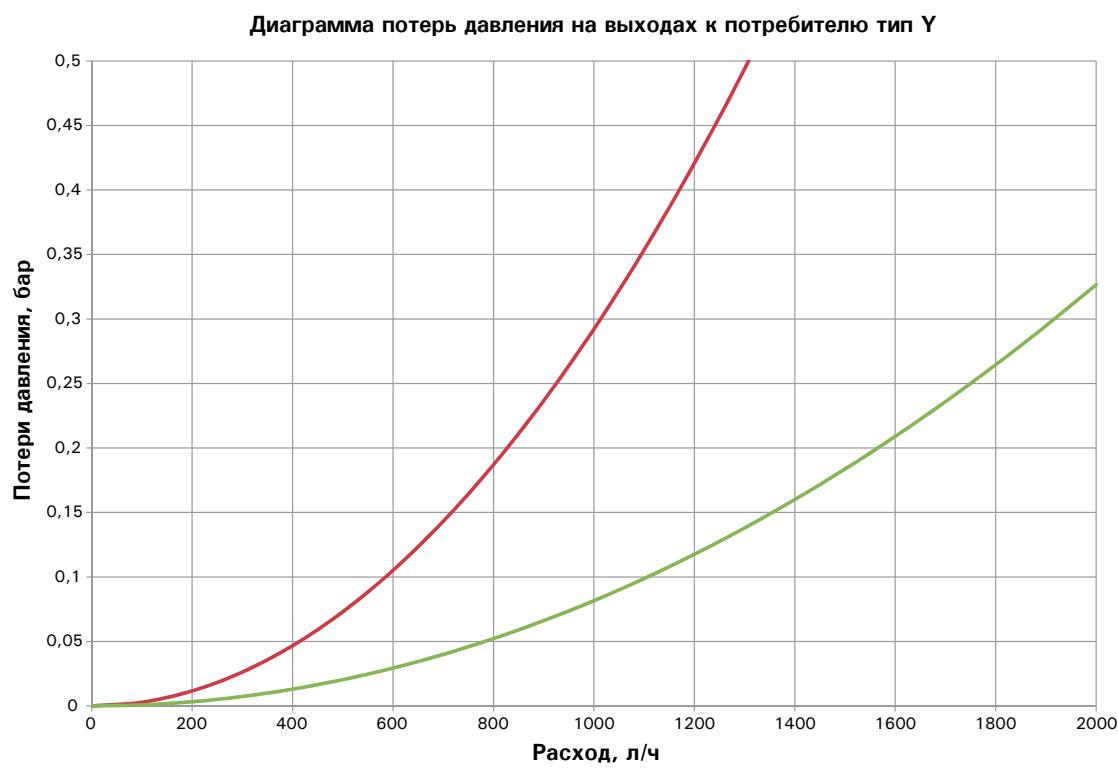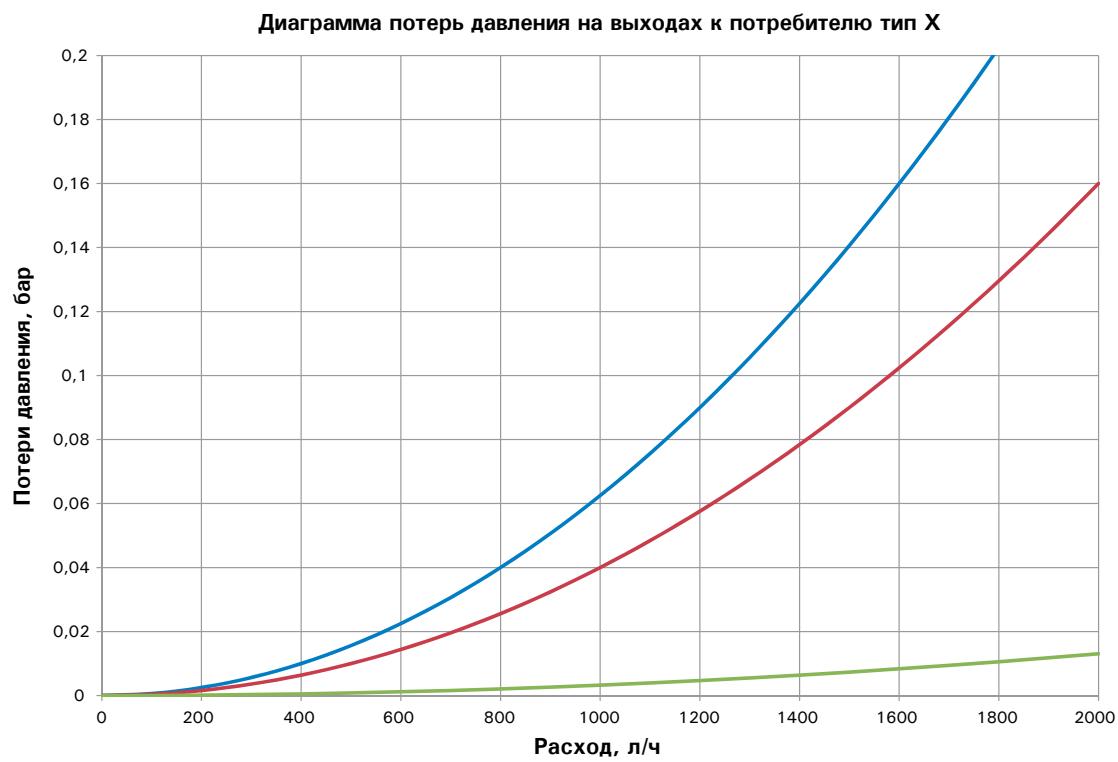

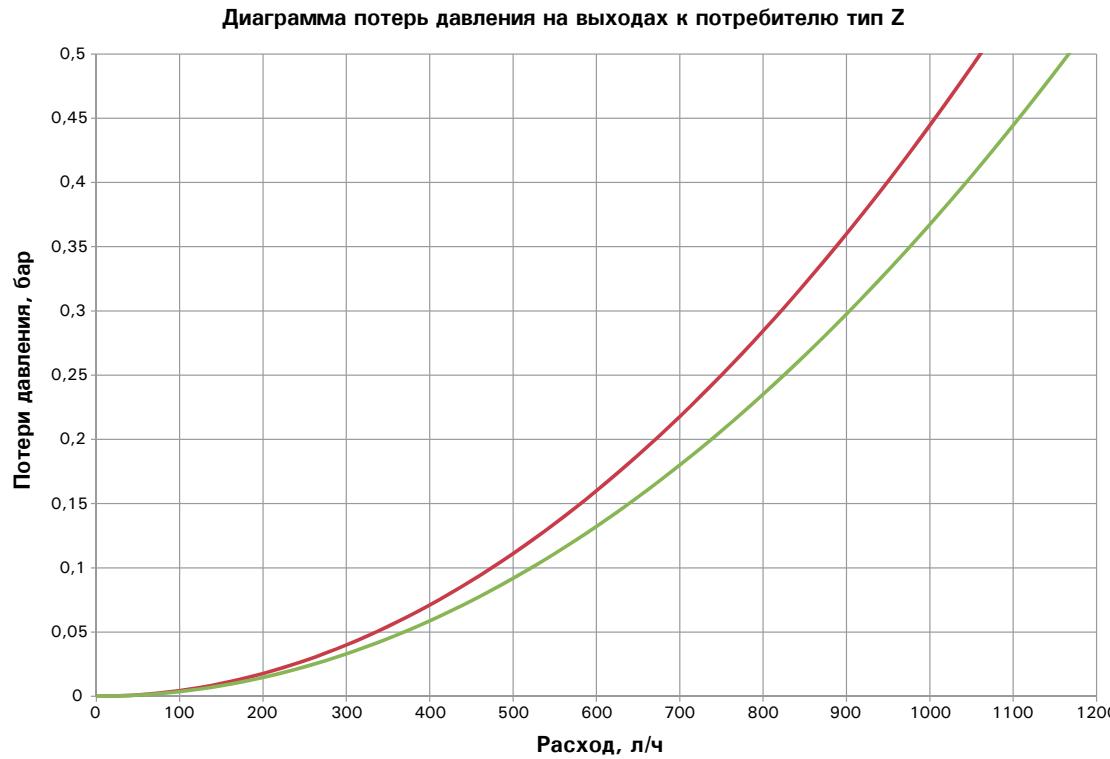

Опросный лист LOGOfloor



Объект
Заказчик
Контактное лицо
Адрес
Телефон

ВВОДНАЯ ГРУППА


Типоразмер вводной группы (диаметр арматуры)	DN 20 <input type="checkbox"/>	DN 25 <input type="checkbox"/>	DN 32 <input type="checkbox"/>	DN 40 (для Logotherm) <input type="checkbox"/>
Тип вводной группы	A <input type="checkbox"/>	B <input type="checkbox"/>	C <input type="checkbox"/>	D <input type="checkbox"/>
	<p>1 – шаровой кран 2 – фильтр</p>	<p>1 – шаровой кран 2 – фильтр 3 – клапан перепада давления Ballorex Delta 4 – балансировочный клапан Ballorex Vario</p>	<p>1 – шаровой кран 2 – фильтр 3 – клапан перепада давления Ballorex Delta 4 – балансировочный клапан Ballorex Venturi FODRV</p>	<p>1 – шаровой кран 2 – фильтр 3 – клапан перепада давления Ballorex Delta 4 – балансировочный клапан Ballorex Vario</p>

ВЫХОДЫ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Типоразмер выходов на потребителя	DN 15 <input type="checkbox"/>	DN 20 <input type="checkbox"/>	DN 25 <input type="checkbox"/>
Тип выходов на потребителя	X С шаровым краном на отводе <input type="checkbox"/>	Y С балансировочным клапаном на отводе <input type="checkbox"/>	Z С зональным клапаном на отводе <input type="checkbox"/>
	<p>1 – шаровой кран с портом для датчика температуры 2 – вставка под счетчик тепла 3 – накидная гайка 4 – шаровой кран</p>	<p>1 – шаровой кран с портом для датчика температуры 2 – вставка под счетчик тепла 3 – накидная гайка 4 – балансировочный клапан Ballorex Venturi DRV</p>	<p>1 – шаровой кран с портом для датчика температуры 2 – вставка под счетчик тепла 3 – накидная гайка 4 – зональный клапан 5 – шаровой кран</p>

Опросный лист LOGOfloor

Количество выходов на потребителей	2	<input type="checkbox"/>	3	<input type="checkbox"/>	4	<input type="checkbox"/>	5	<input type="checkbox"/>	6	<input type="checkbox"/>	7	<input type="checkbox"/>	8	<input type="checkbox"/>	9	<input type="checkbox"/>
------------------------------------	---	--------------------------	---	--------------------------	---	--------------------------	---	--------------------------	---	--------------------------	---	--------------------------	---	--------------------------	---	--------------------------

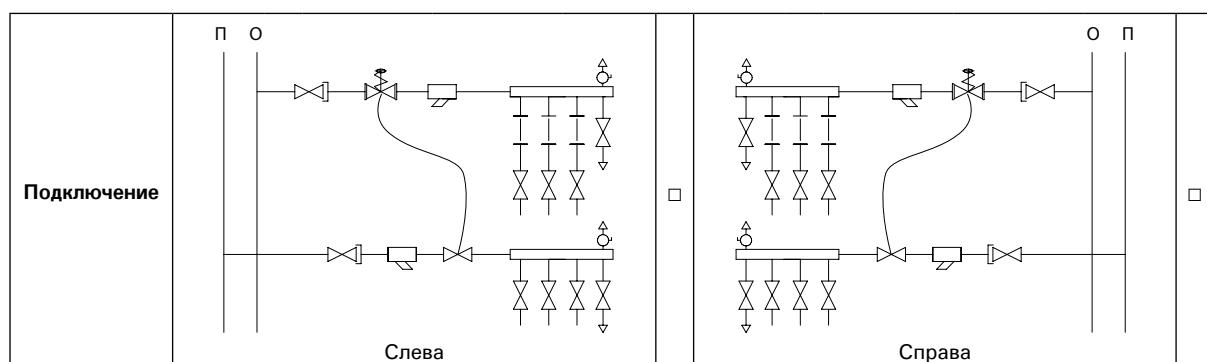


Настраивае-мый перепад в клапане Ballorex Delta	5-25 кПа	<input type="checkbox"/>	20-40 кПа	<input type="checkbox"/>	20-65 кПа (только для DN32)	<input type="checkbox"/>	35-75 кПа (только для DN40)	<input type="checkbox"/>
---	----------	--------------------------	-----------	--------------------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------------------	--------------------------

СЧЕТЧИКИ ТЕПЛА

Счетчики тепла	Да		<input type="checkbox"/>	Нет		<input type="checkbox"/>		
Тип счетчика тепла	Механический		<input type="checkbox"/>	Ультразвуковой		<input type="checkbox"/>		
Способ диспетчиризации	M-Bus	<input type="checkbox"/>	Импульсный	<input type="checkbox"/>	Радио	<input type="checkbox"/>	Оптический	<input type="checkbox"/>
Встроенный шкаф под распределитель	Да		<input type="checkbox"/>	Нет		<input type="checkbox"/>		
Термоманометр	Да		<input type="checkbox"/>	Нет		<input type="checkbox"/>		
Общее количество гребенок, шт								


Квартирные отопительные распределители

Квартирные отопительные распределители предназначены для распределения и организации индивидуального учета тепла при подключении к системе отопления одной квартиры. К выходам распределителя подключается квартирная горизонтальная система отопления.

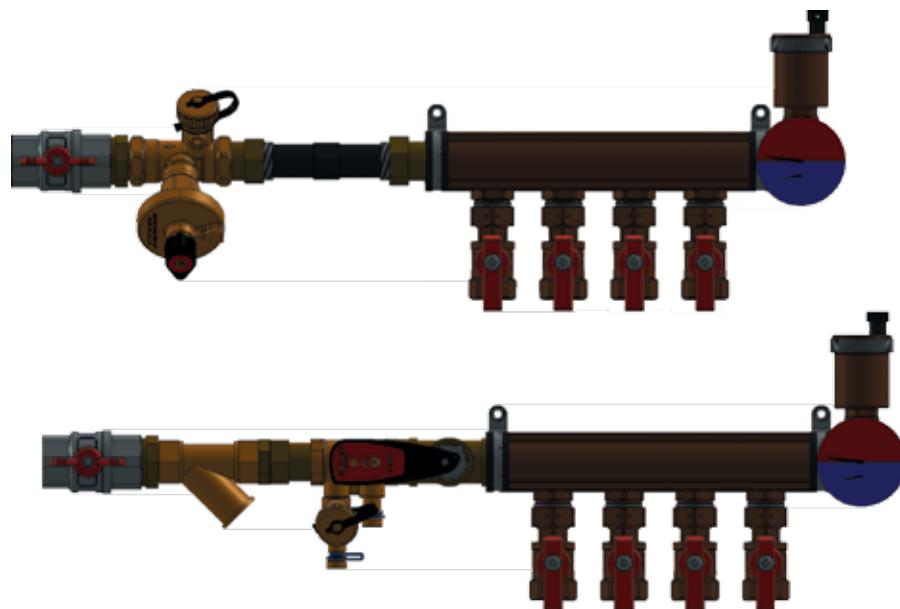


Возможно исполнение в различных модификациях по вводу теплоносителя от стояка:


- подающая и обратная линия слева
- подающая и обратная линия справа

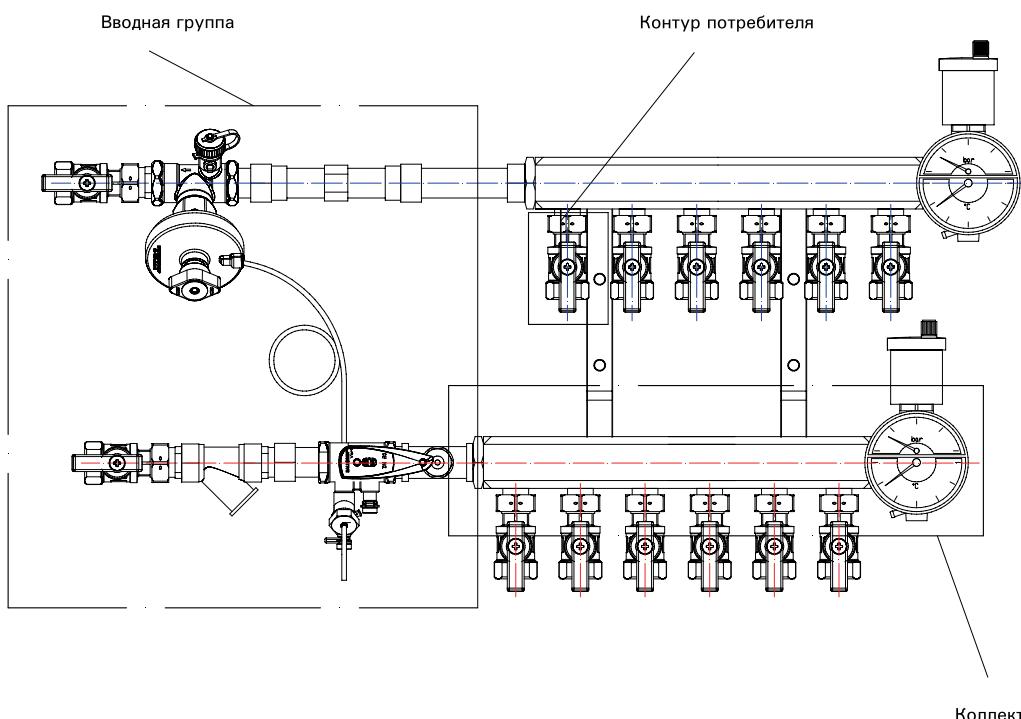

Тип А. Для системы отопления с периметральной разводкой

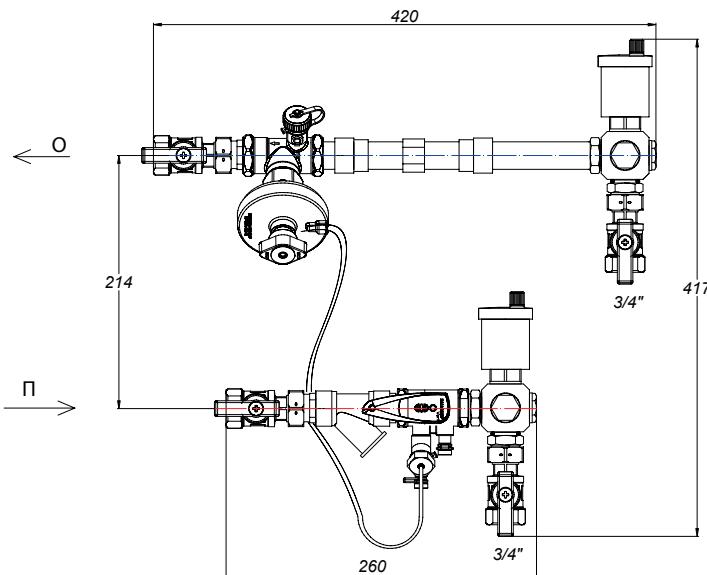

ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА

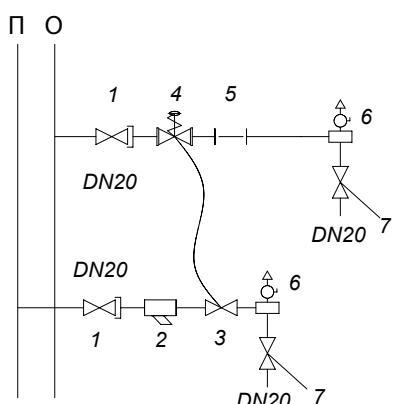

СПЕЦИФИКАЦИЯ
LOGOflat арт.LRF12020.00

№	Название позиции	Диаметр, мм	Кол-во, шт
Вводная группа			
1	Шаровой кран	DN 20	2
2	Фильтр сетчатый	DN 20	1
3	Балансировочный клапан Ballorex Vario	DN 20	1
4	Клапан перепада давления Ballorex Delta 20-40 кПа	DN 20	1
5	Порт для подключения датчика счетчика тепла	DN 20	1
6	Вставка под счетчик тепловой энергии 110 мм	3/4"	1
КОЛЛЕКТОР И КОНТУРЫ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ			
7	Воздухоотводчик ручной	1/2"	2
8	Сливная заглушка		2
9	Шаровой кран	DN 20	2
10	Крепление		2


* Дополнительно возможна установка:
-2х термоманометров 0-10 бар (арт. LRF100)
-2х автоматических воздухоотводчиков (арт. LRF200)

LOGOflat		Артикул
Тип А	DN15	LRF11515.00
	DN20	LRF12020.00


- Готовое модульное, опресованное на заводе изделие
- Наличие гарантии и сертификатов на готовое изделие
- Рабочий теплоноситель – вода
- Максимально допустимое давление – PN10
- Максимально допустимая температура – 110°C
- Для модификации LOGOflat тип А LOGOflat LRF11515.00 kvs = 1.1
LRF12020.00 kvs = 2.1

LOGOFlat

Тип В. Для системы отопления с лучевой разводкой

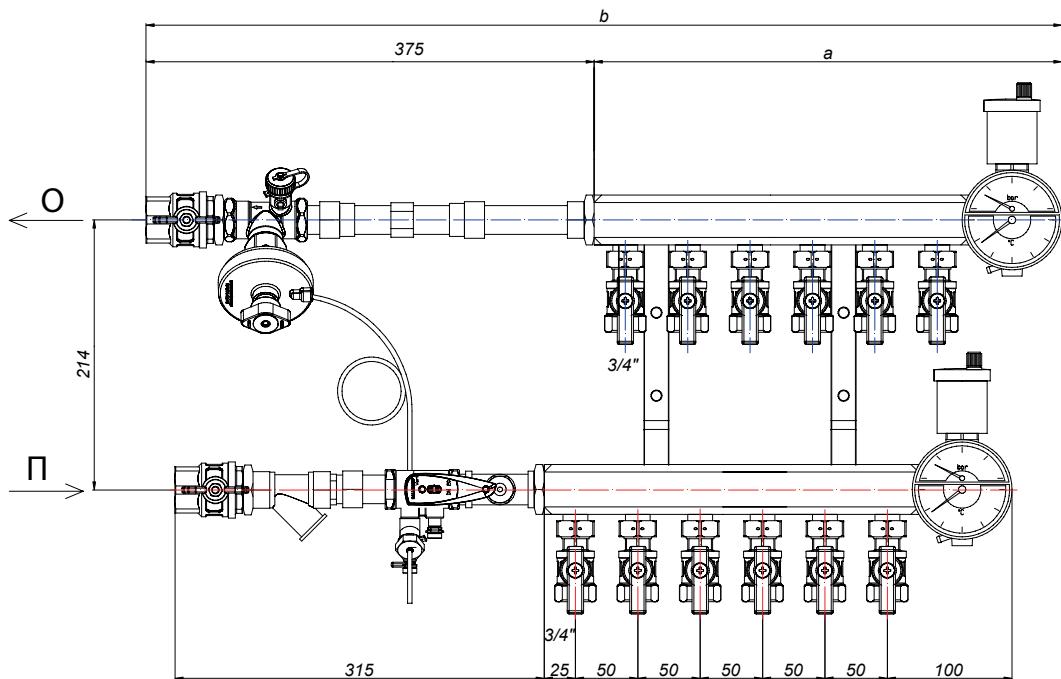

ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА

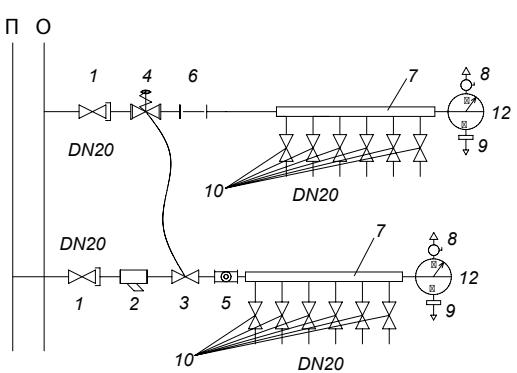

СПЕЦИФИКАЦИЯ
LOGOflat арт.LRF62520.00

№	Название позиции	Диаметр, мм	Кол-во, шт
Вводная группа			
1	Шаровой кран	DN 20	2
2	Фильтр сетчатый	DN 20	1
3	Балансировочный клапан Ballorex Vario	DN 20	1
4	Клапан перепада давления Ballorex Delta 20-40 кПа	DN 20	1
5	Порт для подключения датчика счетчика тепла	DN 20	1
6	Вставка под счетчик тепловой энергии 110 мм	3/4"	1
КОЛЛЕКТОР И КОНТУРЫ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ			
7	Распределительный коллектор	DN 20	2
8	Воздухоотводчик ручной	1/2"	2
9	Сливная заглушка		2
10	Шаровой кран	DN 20	12
11	Крепление		2


LOGOflat	количество контуров потребителей					
	2	3	4	5	6	7
a (мм)	175	225	275	325	375	425
b (мм)	560	560	710	710	710	790

* Дополнительно возможна установка: -2x термоманометров 0-10 бар (арт. LRF100) -2x автоматических воздухоотводчиков (арт. LRF200)

LOGOflat		Контуры потребителей (количество, артикул)					
		2	3	4	5	6	7
Тип В	DN15	LRF21515.00	LRF31515.00	LRF41515.00	LRF51515.00		
	DN20	LRF22020.00	LRF32020.00	LRF42020.00	LRF52020.00	LRF62020.00	LRF72020.00

Этажные распределители холодной и горячей воды

Этажные распределители ХВС/ГВС предназначены для распределения и организации поквартирного учета холодной и горячей воды при применении этажной разводки от центрального распределительного стояка.

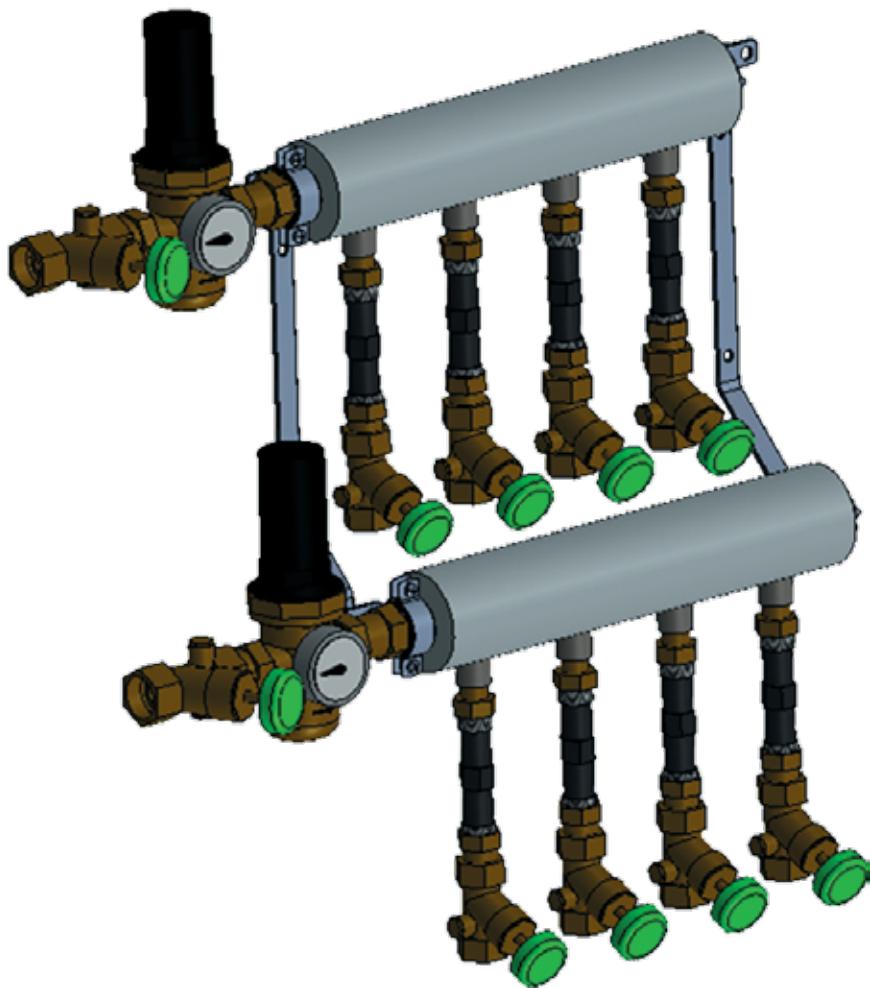


Возможно исполнение в различных модификациях по вводу теплоносителя от стояка:


- подающая и обратная линия слева
- подающая и обратная линия справа

Состав LOGOwater


Вводная группа

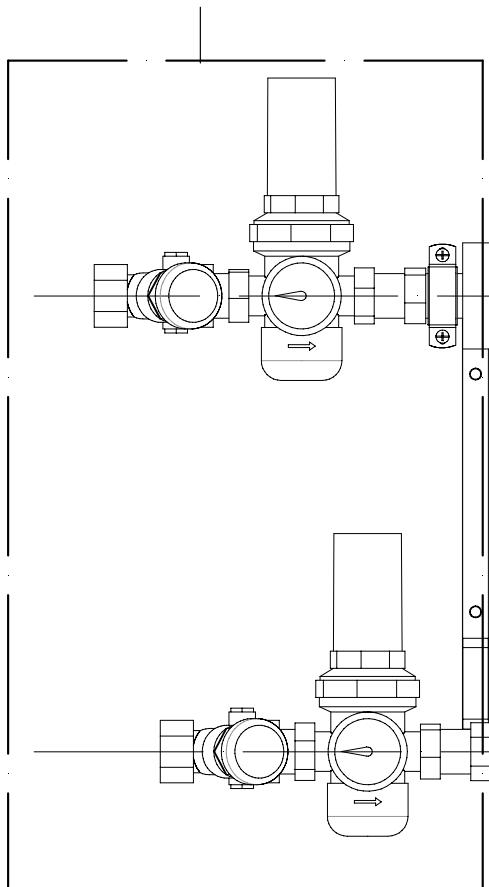

Контур потребителя

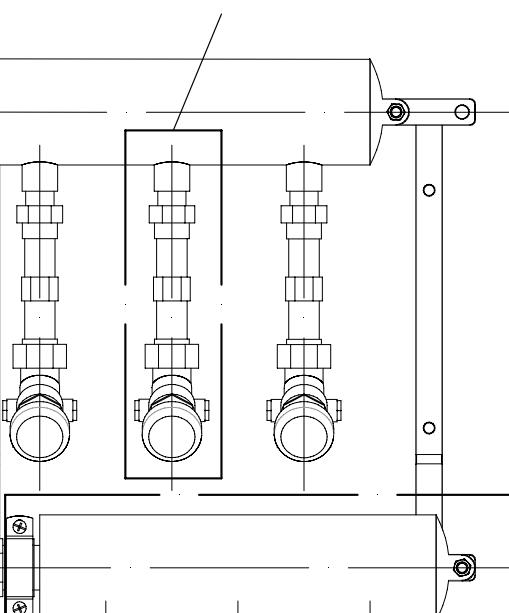

Коллектор

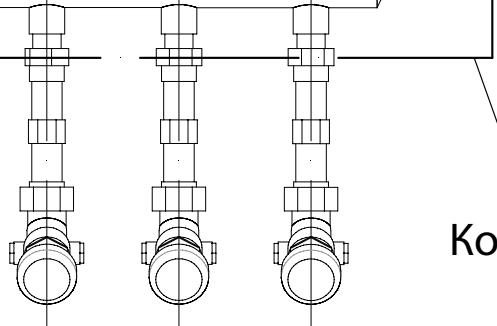


Вводная группа тип А


LOGOwater	Диаметр вводн. группы/ выхода на потребителя	Kv вводн. группы/ выхода на потребителя	Контуры потребителей (количество, артикул)					
			2	3	4	5	6	7
Вводная группа тип А (с отсечным вентилем и фильтром на воде)	DN25/ DN20	9,63/6,6	LRW22500.01	LRW32500.01	LRW42500.01	LRW52500.01	LRW62500.01	LRW72500.01
	DN25/ DN15	9,63/4	LRW22500.00	LRW32500.00	LRW42500.00	LRW52500.00	LRW62500.00	LRW72500.00

- Максимально допустимое давление - PN10
- Максимально допустимая температура – 40 °C (ребенки ХВС)
– 70 °C (ребенки ГВС)
- Рабочий теплоноситель – вода
- Материал коллектора – нержавеющая сталь
- Материал арматуры – латунь
- Готовое модульное, опресованное на заводе изделие
- Наличие гарантии и сертификатов на готовое изделие
- Максимальный расход воды 4,5 м³/ч

Вводная группа тип А DN25 + выход на потребителя DN20

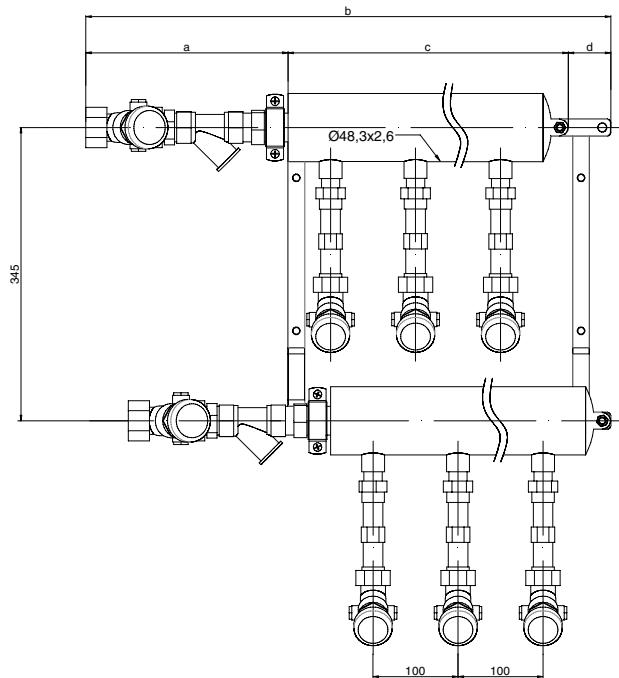

ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА

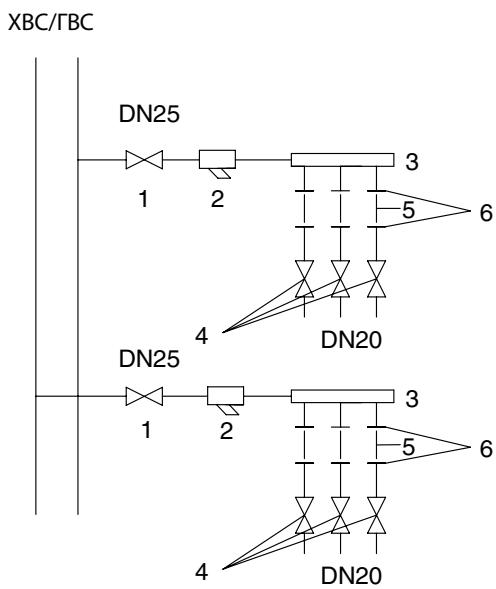

СПЕЦИФИКАЦИЯ
LOGOwater арт. LRW32500.01

№	Название позиции	Диаметр, мм	Кол-во, шт
ВВОДНАЯ ГРУППА			
1	Отсечной вентиль ручной	DN 25	2
2	Фильтр сетчатый	DN 25	2
КОЛЛЕКТОР И ВЫХОДЫ НА ПОТРЕБИТЕЛЬ			
3	Распределительный коллектор	48,3x2,6	2
4	Комбинированный вентиль (отсечной, сливной, а также встроен обратный клапан)	DN20	6
5	Вставка под счетчик воды 110 мм	3/4"	6
6	Комплект накидных гаек (2 шт.)	3/4"	6
7	Крепление	-	2
8	Изоляция	-	2

РАЗМЕРЫ

Вводная группа тип А	a, мм	b, мм	c, мм	d, мм
ВЫХОД НА ПОТРЕБИТЕЛЯ DN15, DN20				
DN25	238	518 ÷ 1018*	230 ÷ 730*	50

* от 2 до 7 контуров, + 100 мм на каждый контур

Диаграмма потерь давления на вводной группе тип А



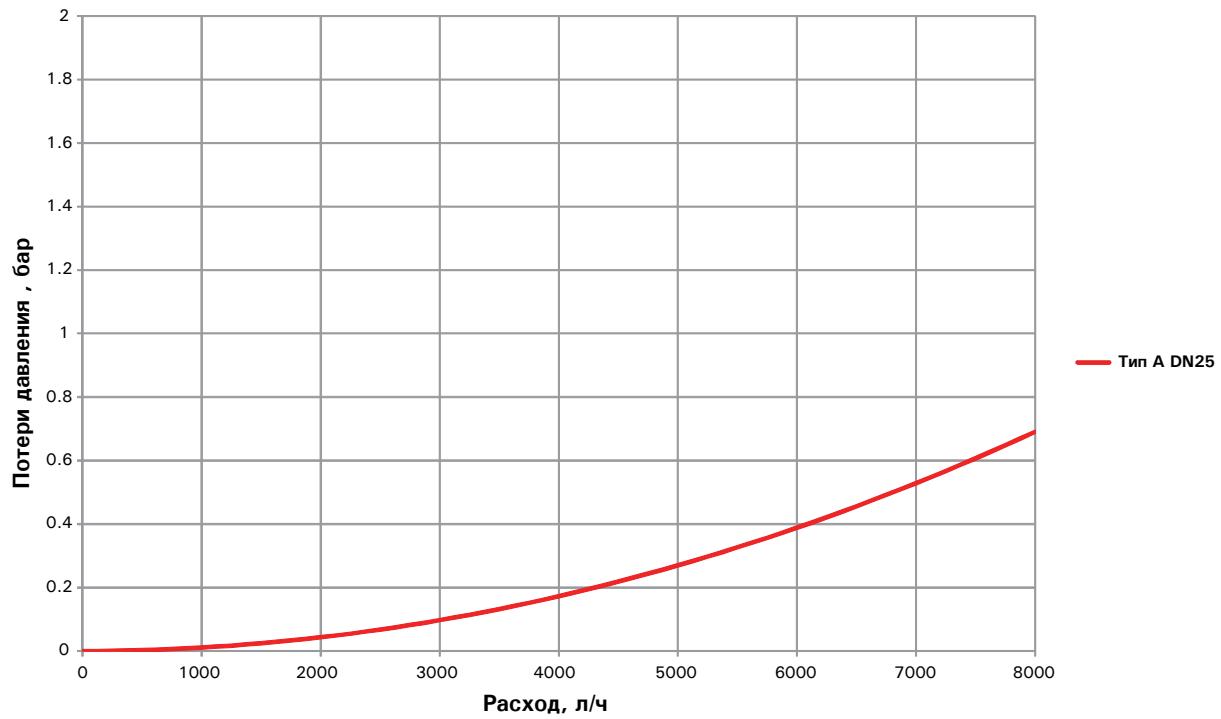


Диаграмма потерь давления в коллекторе 48x2,6 на 1 метр

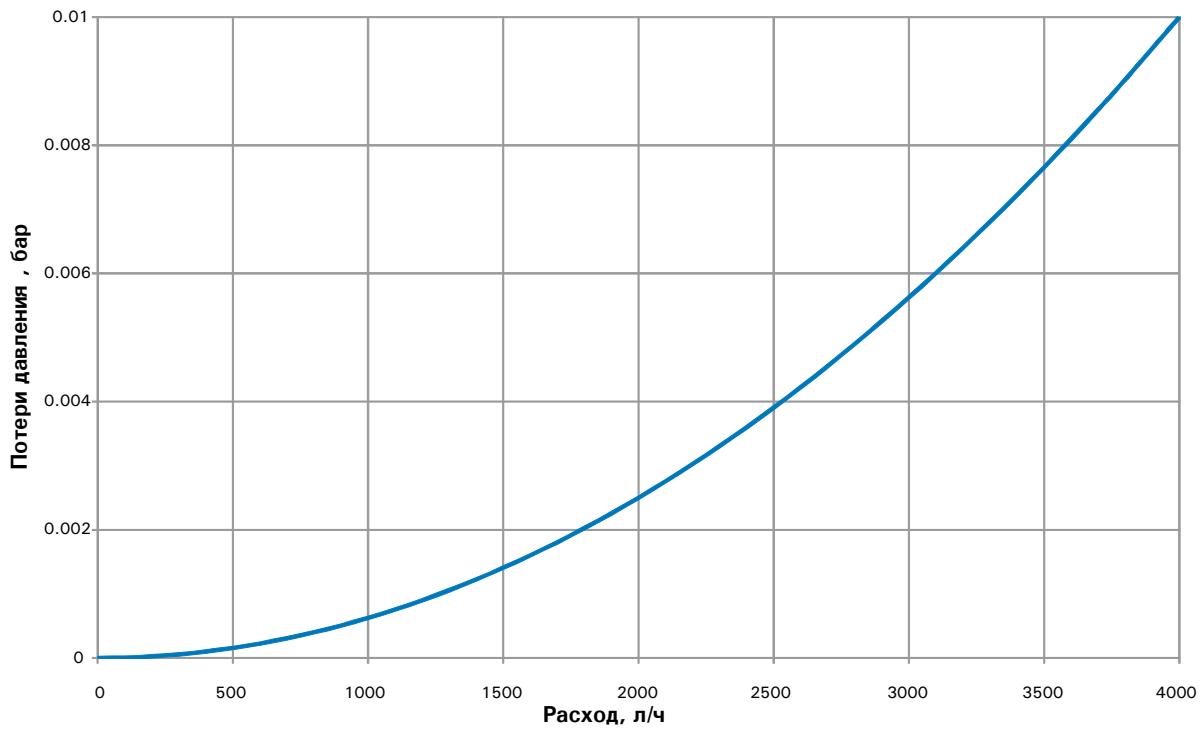

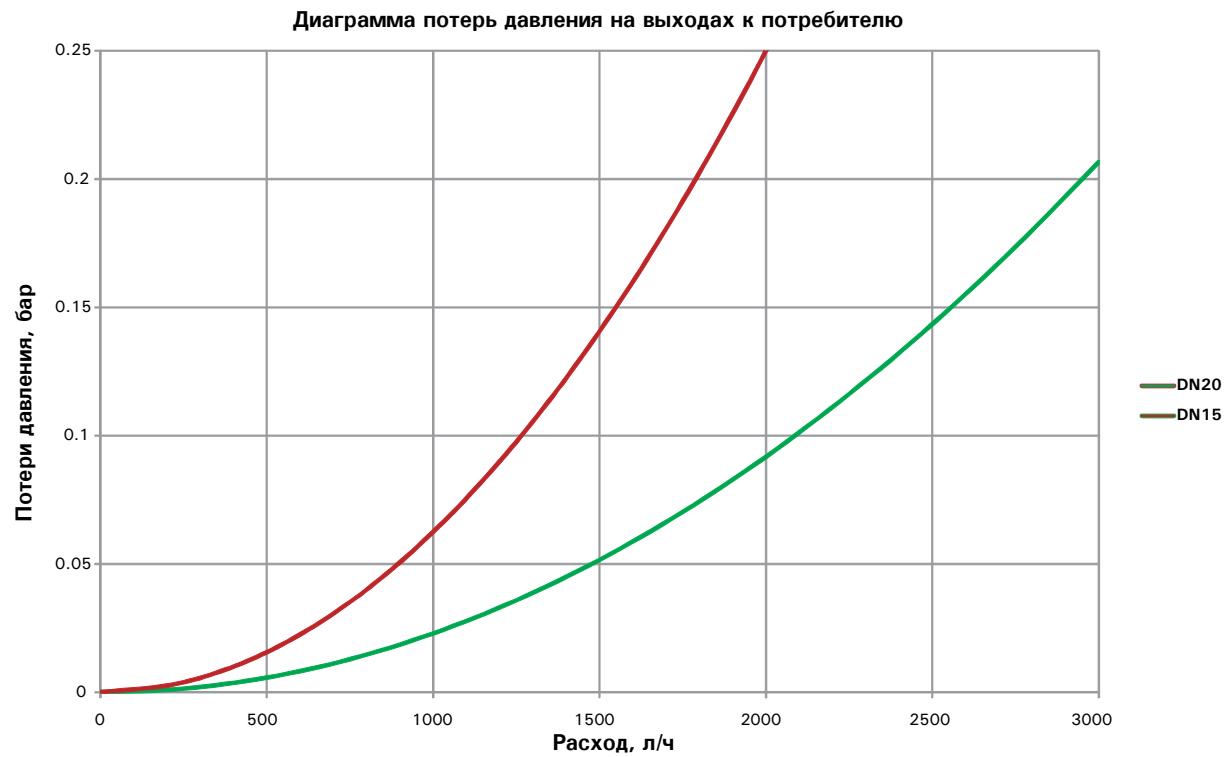

Вводная группа тип В


LOGOwater	Диаметр вводн. группы/ выхода на потребителя	Kv вводн. группы/ выхода на потребителя	Контуры потребителей (количество, артикул)					
			2	3	4	5	6	7
Вводная группа В (с отсечным вентилем и редукционным клапаном)	DN25/ DN20	5,57/6,6	LRW22510.01	LRW32510.01	LRW42510.01	LRW52510.01	LRW62510.01	LRW72510.01
	DN25/ DN15	5,57/4	LRW22510.00	LRW32510.00	LRW42510.00	LRW52510.00	LRW62510.00	LRW72510.00

- Максимально допустимое давление – PN10
- Максимально допустимая температура – 40 °C (гребенки ХВС)
– 70 °C (гребенки ГВС)
- Рабочий теплоноситель – вода
- Материал коллектора – нержавеющая сталь
- Материал арматуры – латунь
- Готовое модульное, опресованное на заводе изделие
- Наличие гарантии и сертификатов на готовое изделие
- Максимальный расход воды 4,5 м³/ч


Редукционный клапан предохраняет систему водоснабжения от избыточного давления. Установка клапана с понижением давления позволяет избежать повреждений, вызываемых повышенным давлением и уменьшить расход воды.

Редукция рабочего давления и поддержание его на постоянном уровне сводит к минимуму шум потока воды в установке. Выпускное давление от 1,5 до 6,0 бар. Выпускное давление, установленное на заводе-изготовителе – 4 бара.

Вводная группа тип В DN25 + выход на потребителя DN20

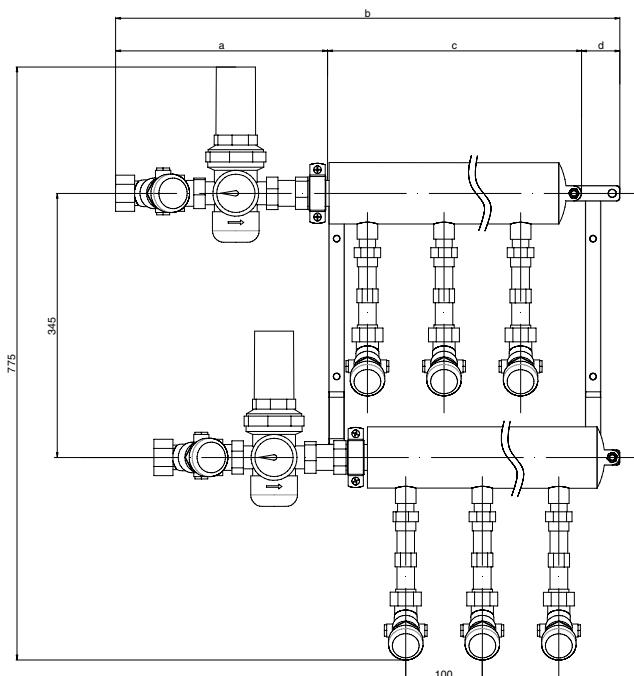

ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА

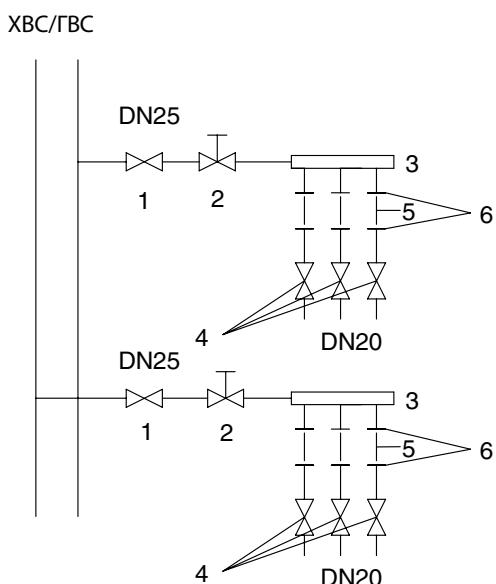

СПЕЦИФИКАЦИЯ
LOGOwater арт. LRW32510.01

№	Название позиции	Диаметр, мм	Кол-во, шт
ВВОДНАЯ ГРУППА			
1	Отсечной вентиль ручной	DN 25	2
2	Редукционный клапан со встроенным фильтром и манометром	DN 25	2
КОЛЛЕКТОР И ВЫХОДЫ НА ПОТРЕБИТЕЛЬ			
3	Распределительный коллектор	48,3x2,6	2
4	Комбинированный вентиль (отсечной, сливной, а также встроен обратный клапан)	DN20	6
5	Вставка под счетчик воды 110 мм	3/4"	6
6	Комплект накидных гаек (2 шт.)	3/4"	6
7	Крепление	-	2
8	Изоляция	-	2

РАЗМЕРЫ

Вводная группа тип В	a, мм	b, мм	c, мм	d, мм
ВЫХОД НА ПОТРЕБИТЕЛЯ DN15, DN20				
DN25	279	559 ÷ 1059*	230 ÷ 730*	50

* от 2 до 7 контуров, + 100 мм на каждый контур

Диаграмма потерь давления на вводной группе тип В



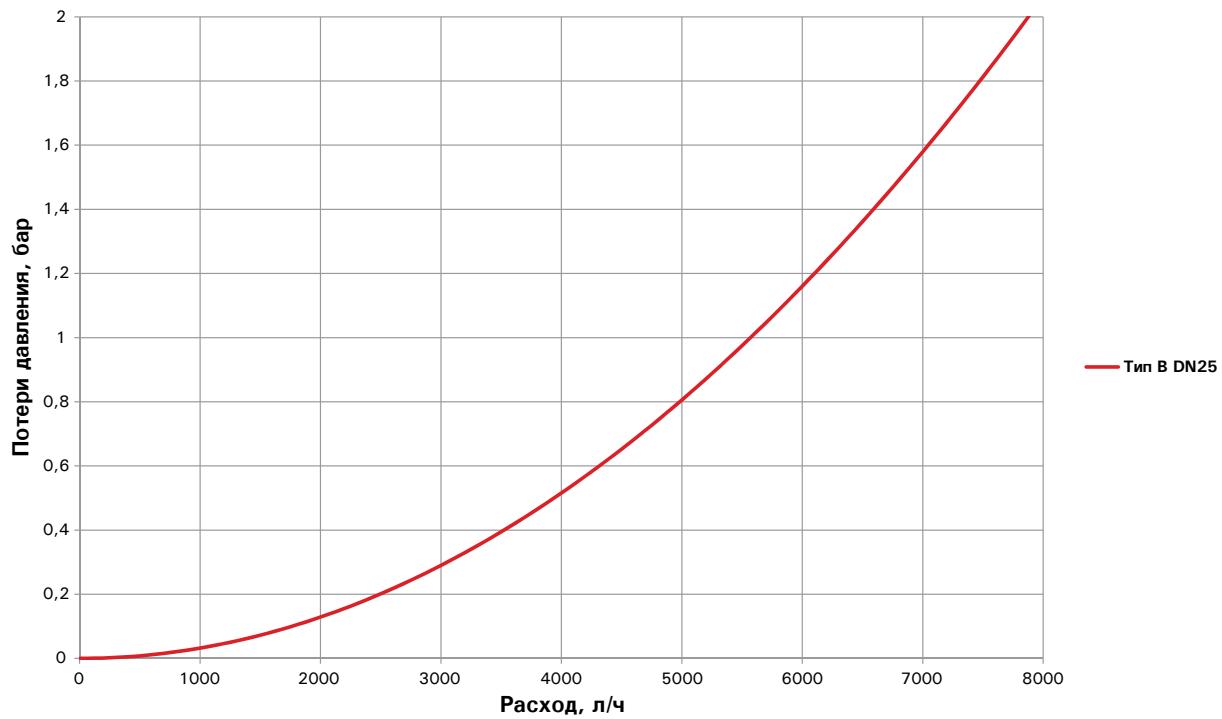


Диаграмма потерь давления в коллекторе 48x2,6 на 1 метр

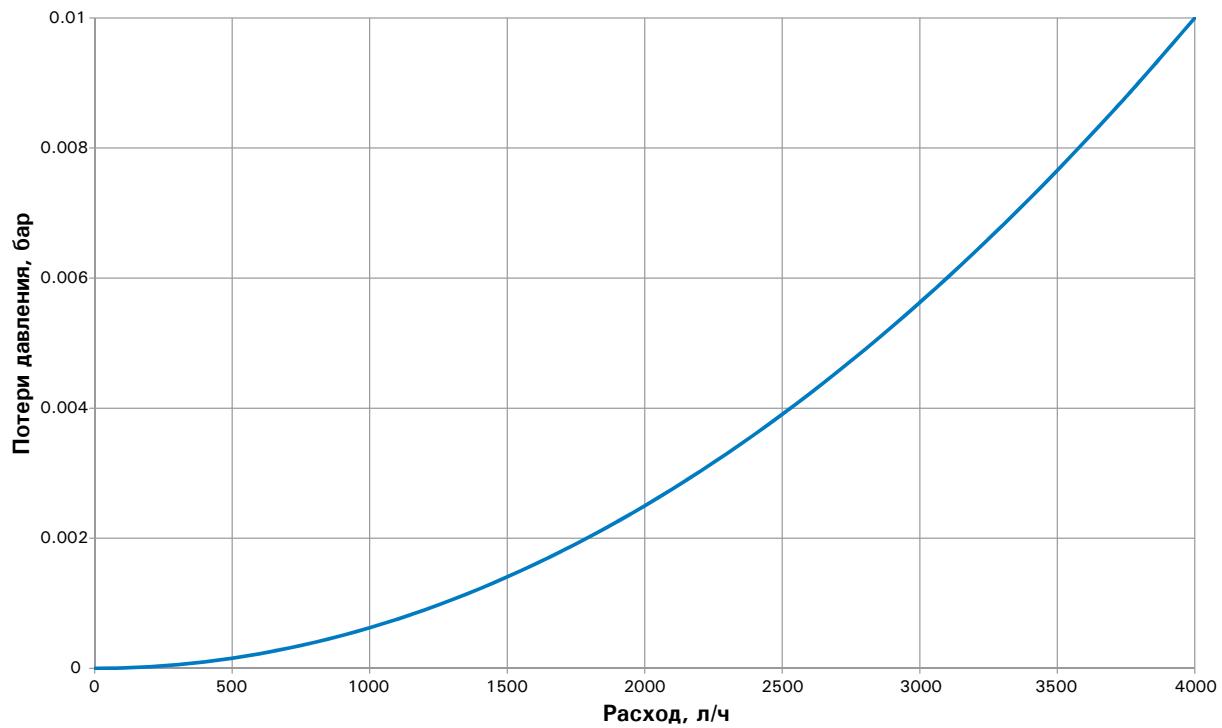

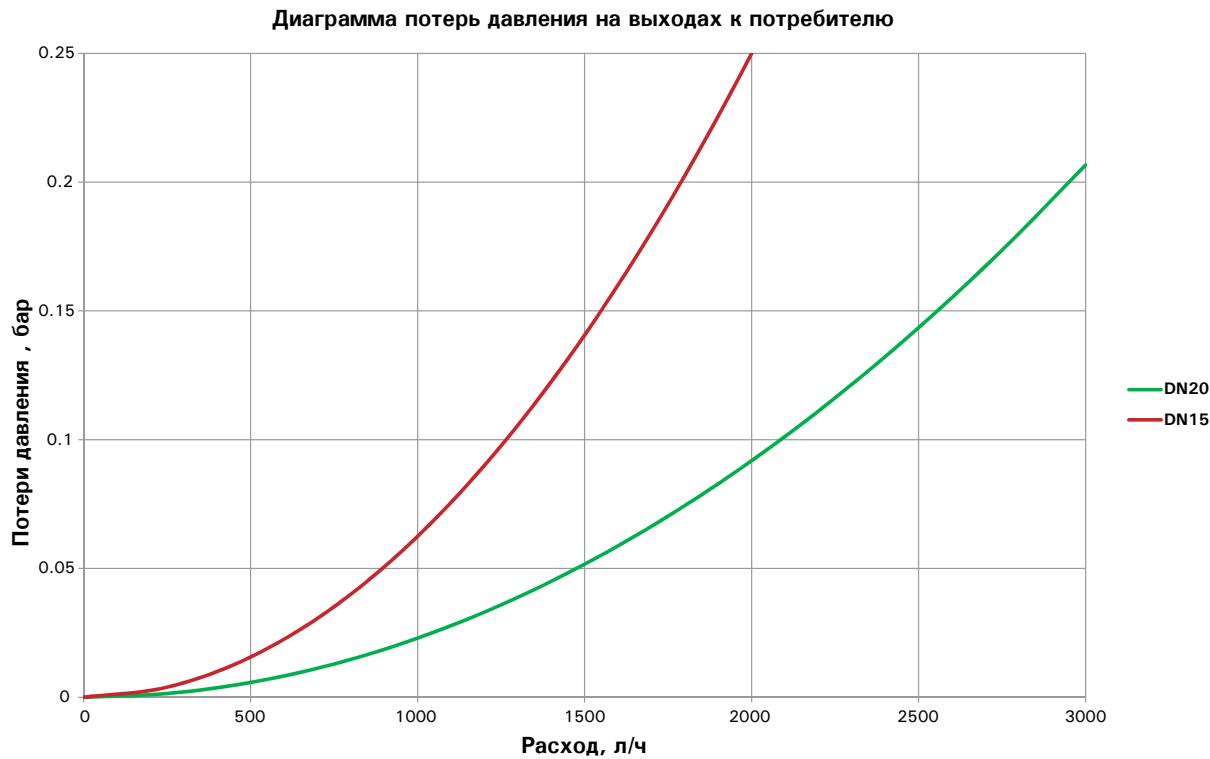

Этажный распределитель ХВС

При применении распределителей LOGOwater с квартирными тепловыми станциями LOGOtherm используется одна гребенка для ХВС

LOGOwater	Диаметр вводн. группы/выхода на потребителя	Kv вводн. группы/выхода на потребителя	Контуры потребителей (количество, артикул на одну гребенку)			
			2	3	4	5
Вводная группа В (с отсечным вентилем и редукционным клапаном)	DN25/ DN20	5,57/6,6	LRW22510.05	LRW32510.05	LRW42510.05	LRW52510.05

Квартирная тепловая станция

Квартирные тепловые станции (КТП) LOGOtherm представляют из себя готовый модуль, предназначенный для индивидуального снабжения теплом и горячей водой потребителя, и выполняют функцию поквартирного ИТП, с индивидуальной настройкой режима потребления тепла и горячей воды для каждой квартиры.

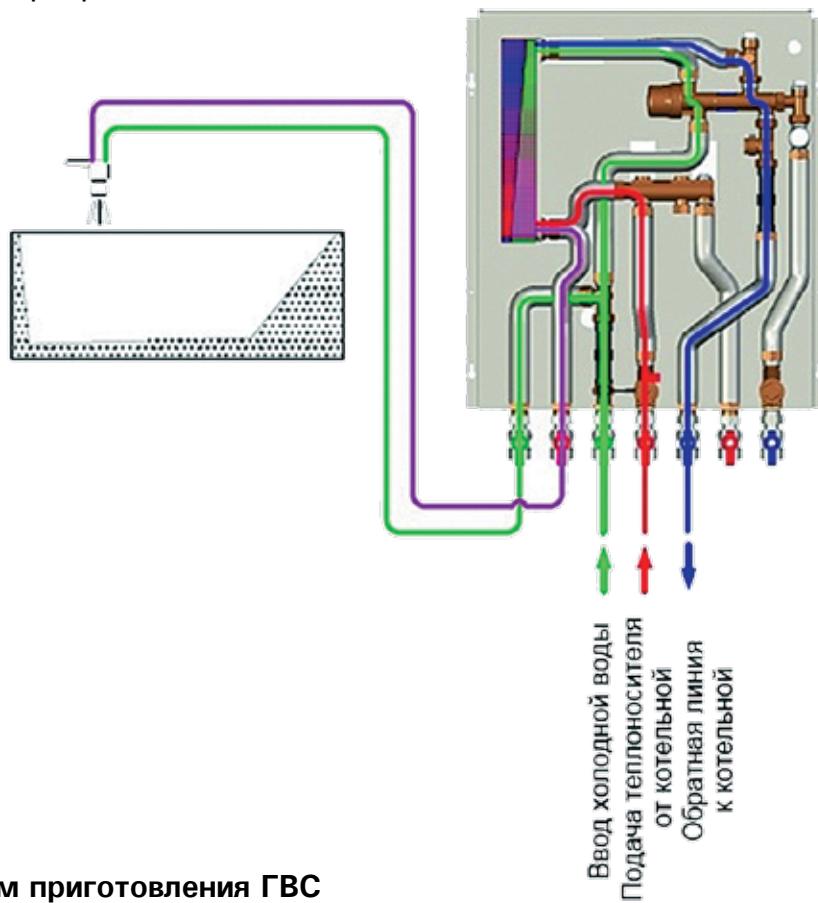


Рис.1 Режим приготовления ГВС

Принцип работы станции LogoComfort Basis:

Применение трехходового РМ-регулятора позволяет использовать режим абсолютного приоритета приготовления ГВС: во время отбора горячей воды квартирный отопительный контур полностью перекрывается (согласно приоритету), общий объем тепловой энергии направлен, таким образом, на приготовление горячей воды, по завершении отбора ГВС РМ-регулятор переключает расход теплоносителя на отопление квартиры.

Квартирная станция LogoComfort Basis полностью энергонезависима. Подвод электроэнергии необходим только в случаях применения функционально расширенных схем КТП и не влияет на его работоспособность в случае отключения электроэнергии.

LOGOtherm

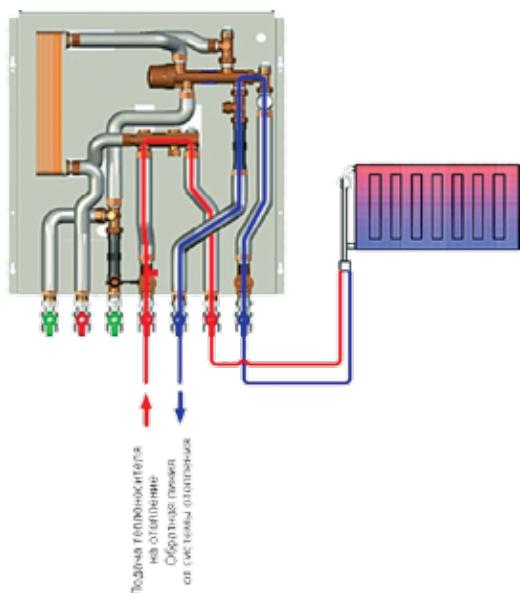


Рис.2 Режим отопления

Трёхходовой РМ-регулятор осуществляет перераспределение теплоносителя отопление – ГВС за счет перепада давления в водопроводе при пользовании горячей водой. Шток РМ-регулятора выполнен с карбоновым покрытием и керамической опорой, обеспечивая тем самым защиту от известкования.

При открытии крана прибора разбора горячей воды (см. рис.1) возникает перепад давлений на мемbrane РМ-регулятора, перемещающий ее и жестко скрепленный с ней шток из начального положения «контур отопления открыт/контур ГВС закрыт» в

положение «контур отопления закрыт/контур ГВС открыт». Во время отбора горячей воды квартирный отопительный контур полностью перекрывается. При этом весь теплоноситель, поступающий в КТП, направляется в контур ГВС, после которого проходит прибор учета тепловой энергии и поступает в обратный трубопровод системы теплоснабжения (см. рис.1).

По завершении отбора горячей воды РМ-регулятор переключает расход теплоносителя на отопление квартиры (см. рис 2). В отопительный контур квартиры подается не более требуемого по расчету расход теплоносителя для покрытия тепловых потерь. Для ограничения расхода теплоносителя, поступающего в контур отопления, на стадии наладки устанавливается преднастройка зонального клапана. Настройка определяется расчетным путем и учитывает дополнительное сопротивление отопительного контура по отношению к контуру ГВС рассматриваемой квартиры для их гидравлического согласования и исключения шумов в системе отопления.


Преимущества применения схемы теплоснабжения здания с использованием КТП:

- упрощение схемы разводящих внутридомовых сетей теплоснабжения
- упрощение компоновки оборудования индивидуального теплового пункта
- обеспечение полного локального учета потребляемых энергоресурсов и введение системы диспетчеризации
- снижение затрат на эксплуатацию объекта капитального строительства за счет отсутствия централизованной системы ГВС и введения локального учета энергоресурсов
- повышение уровня комфорта теплоснабжения потребителя за счет местного управления нагрузками

LogoComfort Basis 600

Область применения:

- строительство многоквартирных домов
- таунхаусы
- коттеджные поселки
- офисные помещения

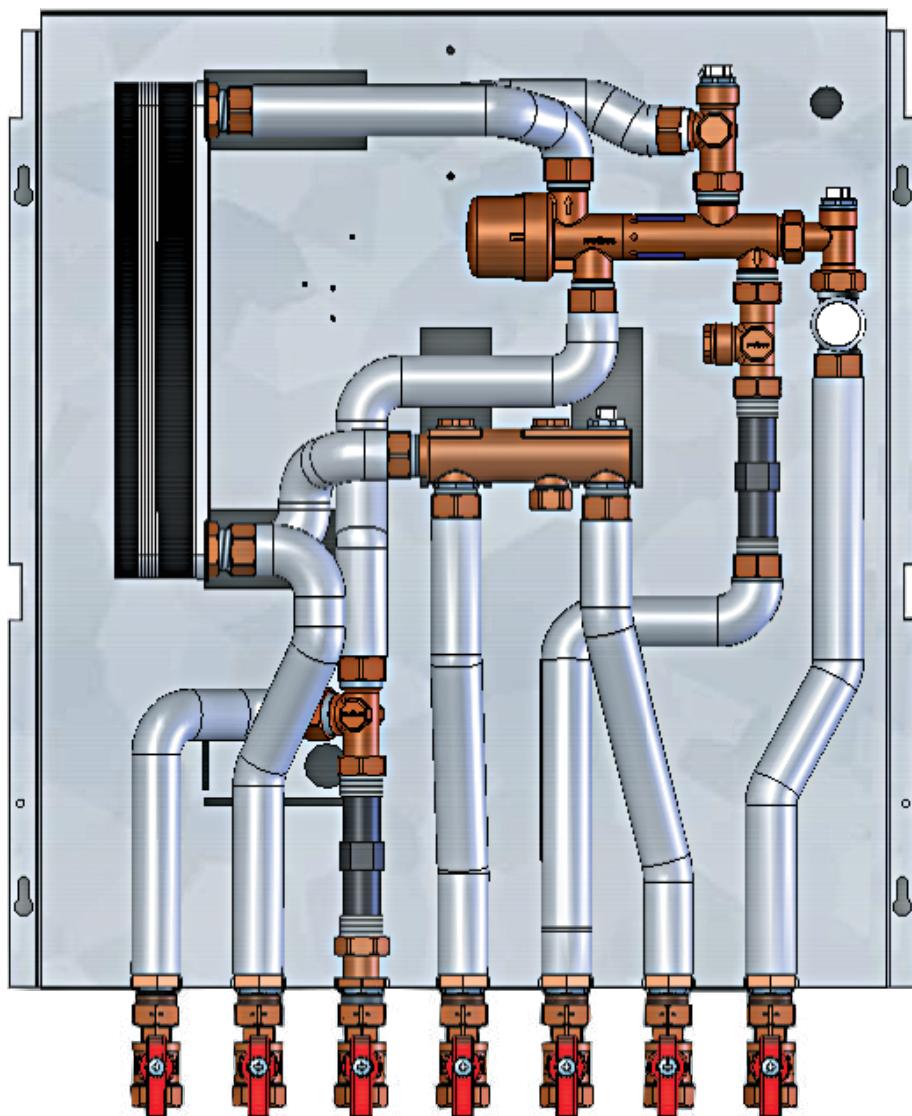

LogoComfort Basis 600


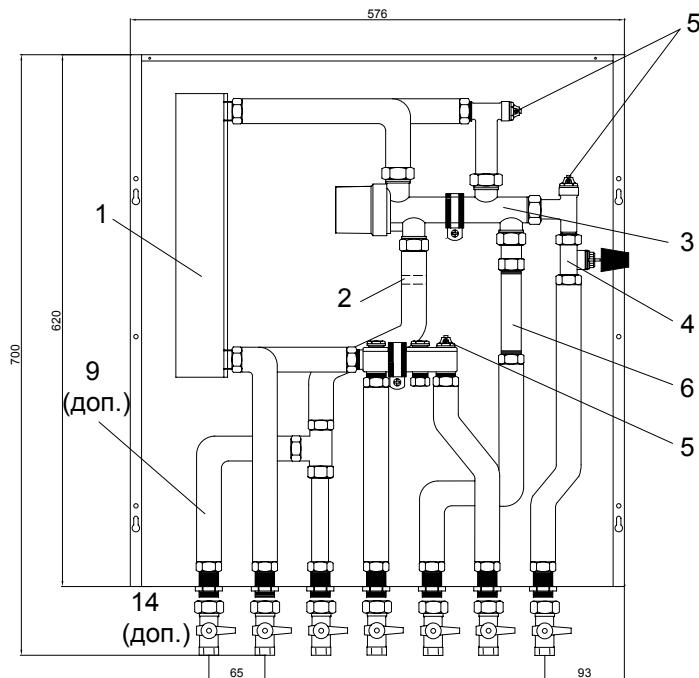


СХЕМА №1 (БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ)

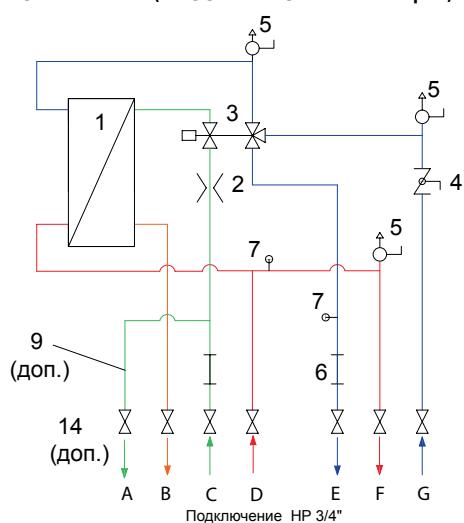

СПЕЦИФИКАЦИЯ БАЗОВОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ

№	Название позиции	Кол-во, шт
1	Паяный теплообменник для приготовления горячей воды из нержавеющей стали	1
2	Дроссельная шайба	1
3	Трехходовой РМ-регулятор расхода	1
4	Зональный клапан отопления (с преднастройкой)	1
5	Воздухоспускные пробки в отопительной части станции	3
6	Разъем для установки счетчика тепла 3/4", 110 мм	1
7	Муфта для погружной гильзы счетчика тепловой энергии	2

Соединение – гофрированная труба из нержавеющей стали DN16 в теплоизоляции
Фитинги и узлы – латунь
Оборудование смонтировано и опрессовано на заводе

A – холодная вода потребителю

B – горячая вода потребителю

C – вход холодной воды в станцию

D – вход теплоносителя от центрального стояка

E – выход теплоносителя в центральный стояк

F – вход теплоносителя в отопительный контур


G – выход теплоносителя из отопительного контура

J – линия циркуляции

Квартирная станция, LogoComfort Basis	Мощность ГВС ($\Delta T = 40^\circ\text{C}$), кВт	Мощность системы отопления ($\Delta T = 20^\circ\text{C}$), кВт	Макс. потребление ГВС, л/мин	Макс. рабочее давление, бар	Макс. рабочая температура, $^\circ\text{C}$	Необходимое мин. давление ХВС, бар	Габаритные размеры, вкл. декоративный кожух (ВxШxГ), мм	Артикул
LogoComfort Basis, 35 кВт	35	10	12	10	110	2	800x600x210	ME 11301
LogoComfort Basis, 42 кВт	42	10	15	10	110	2	800x600x210	ME 11302
LogoComfort Basis, 46 кВт	46	10	17	10	110	2	800x600x210	ME 11303

LogoComfort Basis 600

СХЕМА №2 (С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ ОПЦИЯМИ)

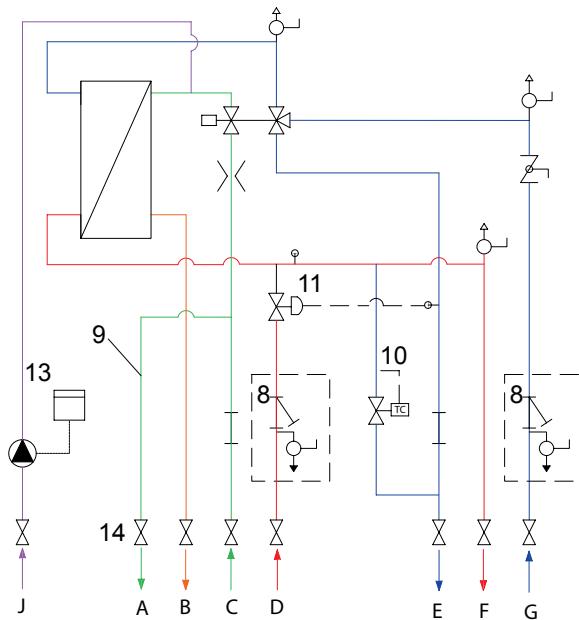


A – холодная вода потребителю

B – горячая вода потребителю

C – вход холодной воды в станцию

D – вход теплоносителя от центрального стояка

СХЕМА №3 (С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ ОПЦИЯМИ)

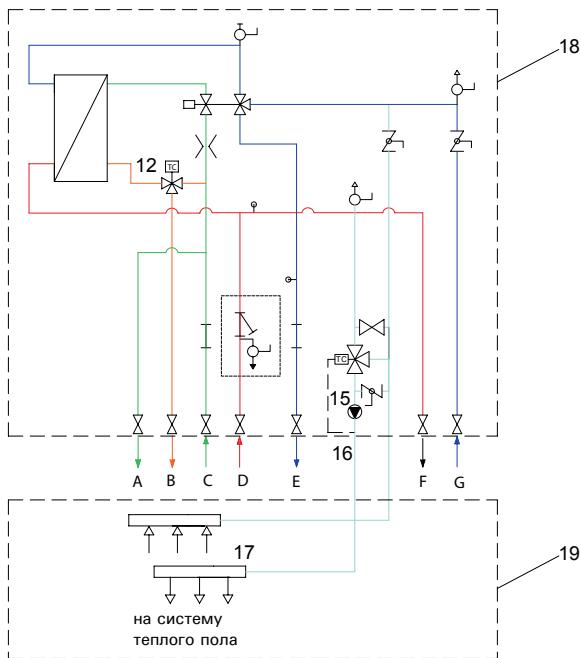

E – выход теплоносителя в центральный стояк

F – вход теплоносителя в отопительный контур

G – выход теплоносителя из отопительного контура

J – линия циркуляции

СПЕЦИФИКАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОПЦИЙ

№	Название позиции	Артикул	Кол-во, шт
8	Комплект из 2 фильтров-грязевиков (с кранами для наполнения/промывки/ слива) в отопительной части станции	M1	1
9	Узел ввода холодной воды в квартиру с разъемом для водосчетчика и ответлевнением в квартиру	M2	1
10	Регулируемый циркуляционный мост (45-65 °C)	M4	1
11	Автоматический регулятор перепада давления	M5	1
12	Термостатический ограничитель температуры горячей воды	M6	1
13	Комплект циркуляции горячей воды с насосом и настраиваемым реле времени 220 В	M8	1
14	Комплект запорной арматуры 7 шаровых кранов с «американкой», подключение DN20	M9	1
15	Смесительный узел Thermix (с серводвигателем PN6 и насосом Alpha 2 15-60 МВР/ с термостатическим смесителем/с серводвигателем 220 В, терmostatom PN6 и насосом Alpha 2 15-60 МВР)	M12 / M13 / M27	1
16	Комплект подключения смесительного контура для отопления полами параллельно основному контуру квартиры	M28	1
17	Распределитель для системы «теплого пола» (на 3 + 8 контуров)	M14, M15, M16, M17, TS-11301.17 TS-11301.18	1
18	Внешний металлический кожух для станции		1
19	Дополнительный металлический кожух для распределителя		1

LogoAktiv


Новое поколение квартирных станций с функциями отопления и приготовления горячей воды, удовлетворяющее требованиям самых высоких гигиенических стандартов.

LOGOAktiv может быть интегрирована в глобальную систему управления зданием, имея в своем составе контроллер с широким набором функций, опций и возможностей коммуникации.

Процесс приготовления горячей санитарно-технической воды мгновенно управляет переключающим клапаном посредством модуляции насоса.

Область применения:

- строительство многоквартирных домов
- таунхаусы
- коттеджные поселки
- офисные помещения
- применение в комбинации в системах с возобновляемыми источниками энергии, еще больше повышая энергоэффективность объекта

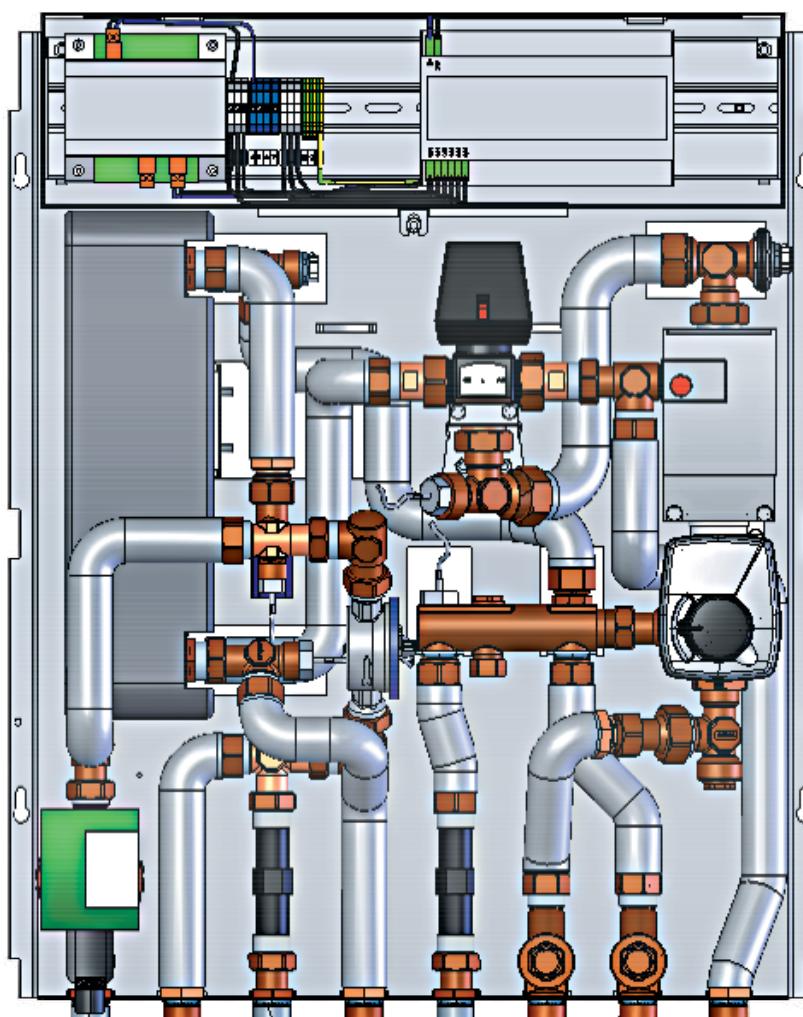

LogoAktiv


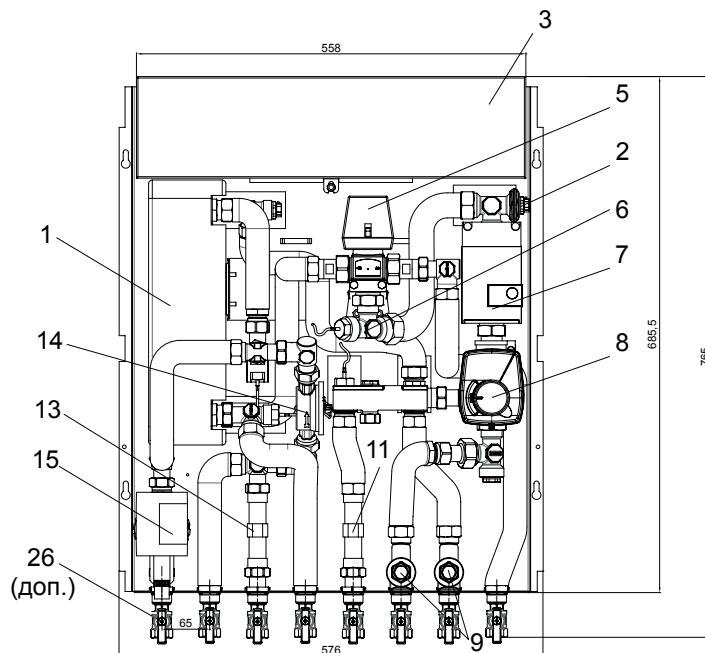


СХЕМА №1 (БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ)

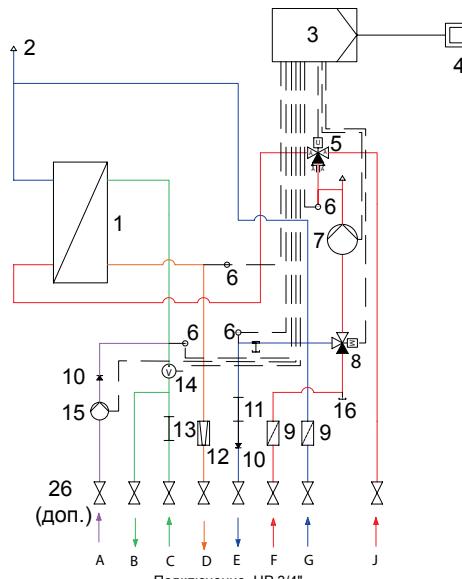

СПЕЦИФИКАЦИЯ БАЗОВОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ

№	Название позиции	Кол-во, шт
1	Паяный пластинчатый теплообменник ГВС из нержавеющей стали	1
2	Воздухоотводчик	1
3	Контроллер	1
4	Модуль управления	1
5	Быстродействующий термостатический клапан с приводом	1
6	Малоинерционный температурный датчик прямого погружения	1
7	Циркуляционный насос контура ГВС	1
8	Смеситель с быстродействующим приводом	1
9	Сетчатый фильтр	2
10	Обратный клапан	1
11	Вставка для счетчика тепла	1
12	Импульсный датчик потока	1
13	Вставка для счетчика холодной воды	1
14	Расходомер	1
15	Насос рециркуляционный	1
16	Подключение датчика температуры	1
Соединение – гофрированная труба из нержавеющей стали DN16 в теплоизоляции		
Фитинги и узлы – латунь		
Оборудование смонтировано и опрессовано на заводе		


A – линия рециркуляции ГВС
B – холодная вода потребителю
C – вход холодной воды
D – горячая вода потребителю
E – обратная линия
F – подающая линия
G – обратная линия от системы отопления
J – подающая линия к системе отопления

	Квартирная станция, LogoAktiv	Мощность ГВС ($\Delta T = 40^\circ\text{C}$), кВт	Мощность системы отопления ($\Delta T = 20^\circ\text{C}$), кВт	Макс. потребление ГВС, л/мин	Макс. рабочее давление, бар	Макс. рабочая температура, $^\circ\text{C}$	Мин. давление ХВС, бар	Габаритные размеры, вкл. декорат. кожух (ВхШхГ), мм	Тип	Артикул
Модификация с контроллером, имеющим возможность расширения коммуникационными модулями	LogoAktiv, 35 кВт	35	20	12	10	110	2	800x600x210	с циркуляцией ГВС	14001.11
	LogoAktiv, 50 кВт	50	20	18	10	110	2	800x600x210	без циркуляции ГВС	14001.1
Модификация с контроллером, без возможности расширения коммуникационными модулями	LogoAktiv, 35 кВт	35	20	12	10	110	2	800x600x210	с циркуляцией ГВС	14002.11
	LogoAktiv, 50 кВт	50	20	18	10	110	2	800x600x210	без циркуляции ГВС	14002.1
	LogoAktiv, 35 кВт	35	20	12	10	110	2	800x600x210	с циркуляцией ГВС	14031.11
	LogoAktiv, 50 кВт	50	20	18	10	110	2	800x600x210	без циркуляции ГВС	14031.1
	LogoAktiv, 35 кВт	35	20	12	10	110	2	800x600x210	с циркуляцией ГВС	14032.11
	LogoAktiv, 50 кВт	50	20	18	10	110	2	800x600x210	без циркуляции ГВС	14032.1

LOGOtherm

LogoAktiv

СХЕМА №2 (С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ ОПЦИЯМИ)

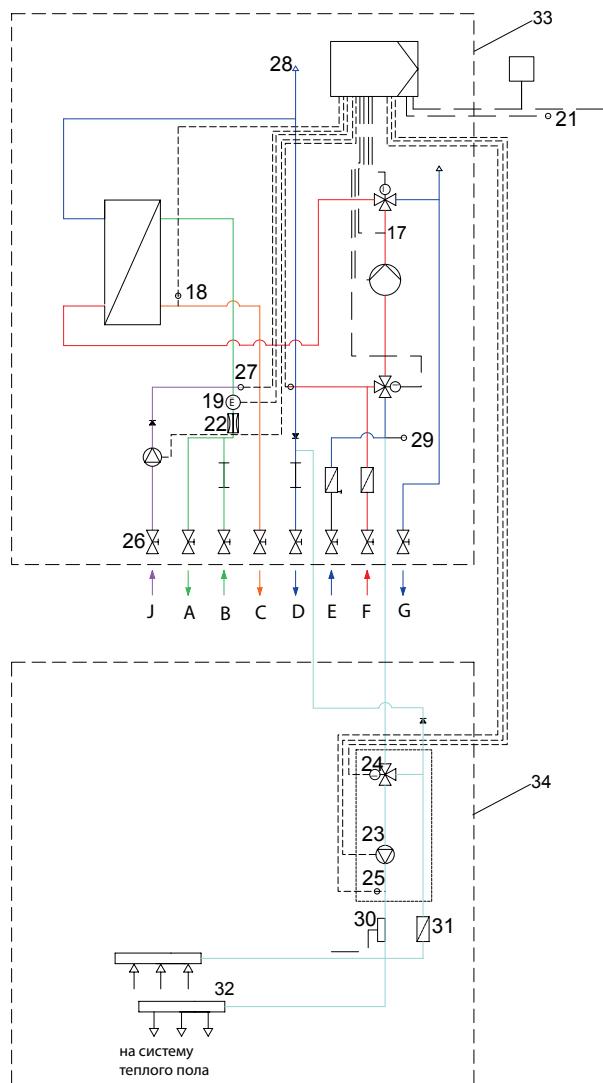

- A** – линия рециркуляции ГВС
- B** – холодная вода потребителю
- C** – вход холодной воды
- D** – горячая вода потребителю
- E** – обратная линия
- F** – подающая линия
- G** – обратная линия от системы отопления
- J** – подающая линия к системе отопления

СПЕЦИФИКАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОПЦИЙ


№	Название позиции	Кол-во, шт
17	Датчик температуры подающей линии, контур отопления	1
18	Датчик температуры горячей воды	1
19	Датчик расхода	1
20	Комнатный программатор с датчиком температуры помещения 2	1
21	Датчик температуры наружного воздуха	1
22	Дроссельная шайба	1
23	Насос контура теплого пола	1
24	Смеситель с приводом	1
25	Датчик температуры обратной линии	1
26	Комплект шаровых кранов проходного типа DN20 (количество 5/6/7/8 шт.)	1
27	Датчик температуры линии рециркуляции	1
28	Воздухоотводчик	1
29	Гильза ½" для датчика температуры	1
30	Термостатическое реле (отключение насоса)	1
31	Фильтр	1
32	Распределитель для системы «теплого пола» (на 3 ÷ 8 контуров)	1
33	Внешний металлический кожух для станции	1
34	Дополнительный металлический кожух для распределителя	1

LogoPack

Станция компактного исполнения по функциональным и техническим характеристикам является полным аналогом станции LogoComfort Basis, работает с приоритетом режима ГВС. Монтируется в сантехнических шахтах, непосредственно на стояках отопления.


Область применения:

- реконструкция многоквартирных домов
- сектор социального жилья

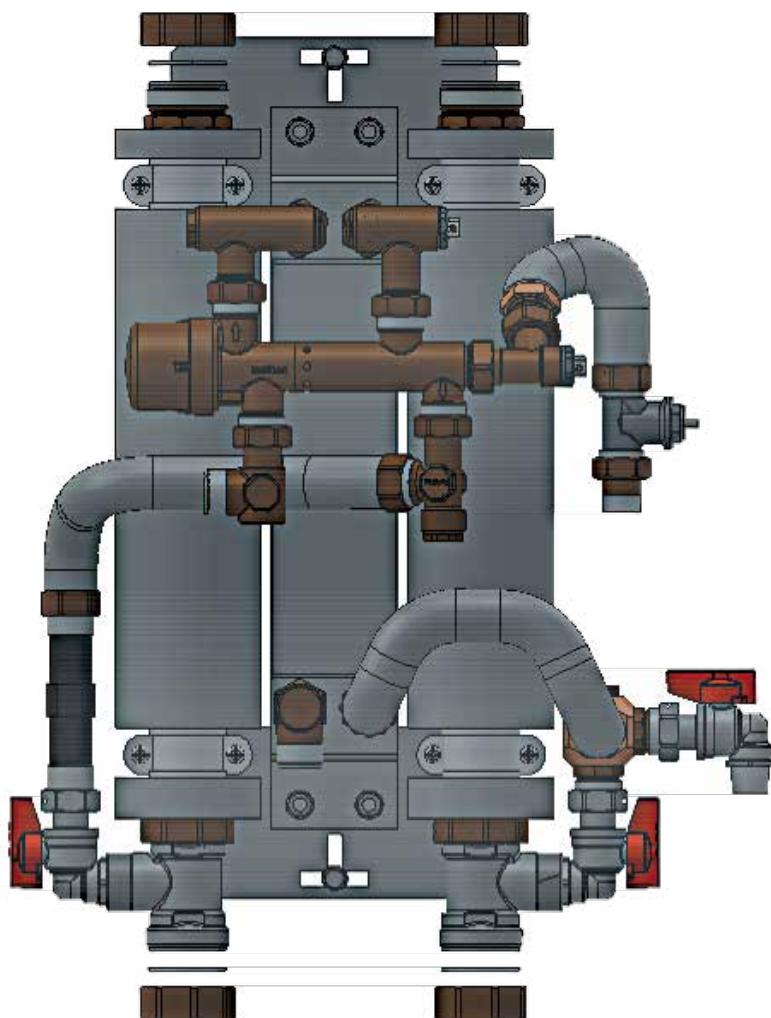

LogoPack

LogoPack Тип С

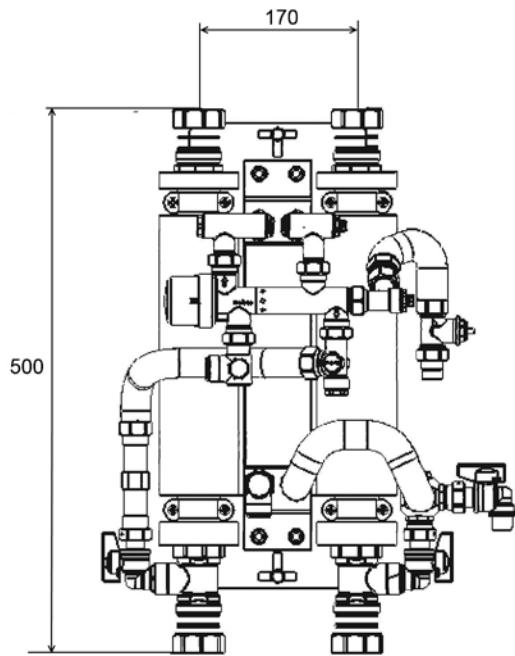

LogoPack Тип С1


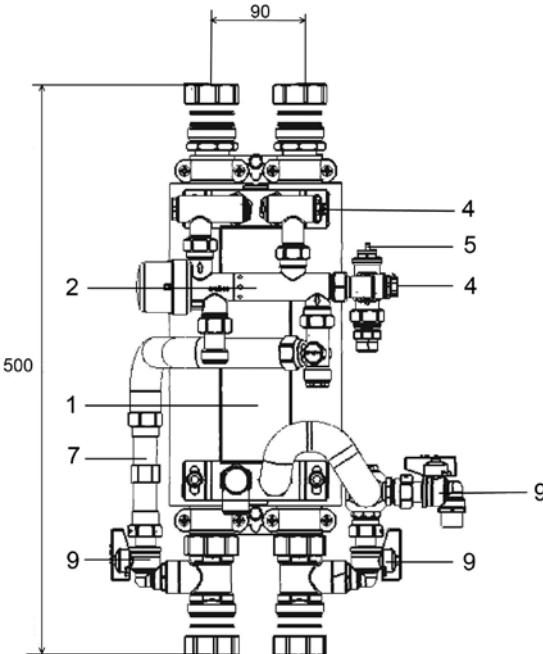


СХЕМА №1 (БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ)

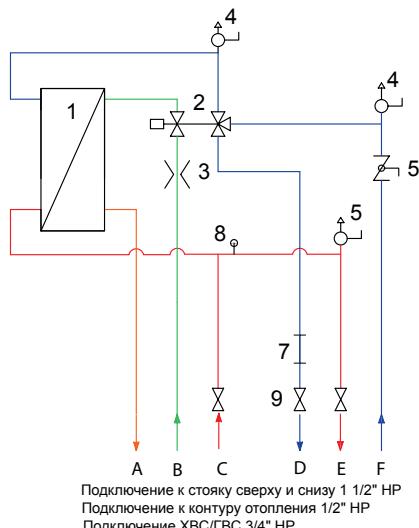

СПЕЦИФИКАЦИЯ БАЗОВОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ

№	Название позиции	Кол-во, шт
1	Паянный теплообменник для приготовления горячей воды из нержавеющей стали	1
2	Трехходовой РМ-регулятор расхода	1
3	Дроссельная шайба в линии горячей воды – 12 л/мин	1
4	Воздухоотводчик	2
5	Зональный клапан отопления (с преднастройкой)	1
6	Фильтр-грязевик	1
7	Разъем для установки счетчика тепла 3/4", 110 мм	1
8	Муфта для погружной гильзы счетчика тепловой энергии	1
9	Комплект запорной арматуры 3 шаровых крана с «американкой», подключение DN20	1

Соединение – гофрированная труба из нержавеющей стали DN16 в теплоизоляции
Фитинги и узлы – латунь
Оборудование смонтировано и опрессовано на заводе

A – горячая вода потребителю

B – вход холодной воды в станцию

C – вход теплоносителя от центрального стояка

D – выход теплоносителя в центральный стояк

E – вход теплоносителя в отопительный контур

F – выход теплоносителя из отопительного контура


Квартирная станция, LogoPack	Мощность ГВС ($\Delta T = 40^{\circ}\text{C}$), кВт	Мощность системы отопления ($\Delta T = 20^{\circ}\text{C}$), кВт	Макс. потребление ГВС, л/мин	Макс. рабочее давление, Бар	Макс. рабочая температура, $^{\circ}\text{C}$	Необходимое мин. давление ХВС, бар	Межсекционное расстояние	Габаритные размеры (ВxШxГ), мм	Артикул
LogoPack, 35 кВт тип С	35	10	12	10	110	2	170 мм	500x430x200	10260.24 LPFOR
LogoPack, 35 кВт тип С1	35	10	12	10	110	2	90 мм	500x365x245	10260.26 LPOR

LogoVital

Станция LogoVital позволяет локально готовить горячую воду проточным способом во встроенном пластинчатом теплообменнике. Используются для водоснабжения удаленных потребителей горячей воды. Устанавливается вблизи приборов водоразбора, первичный контур подключается к системе отопления.

Область применения:


- торговых центрах, горячее водоснабжение в офисных зданиях и фитнес-центрах
- замена газовых колонок

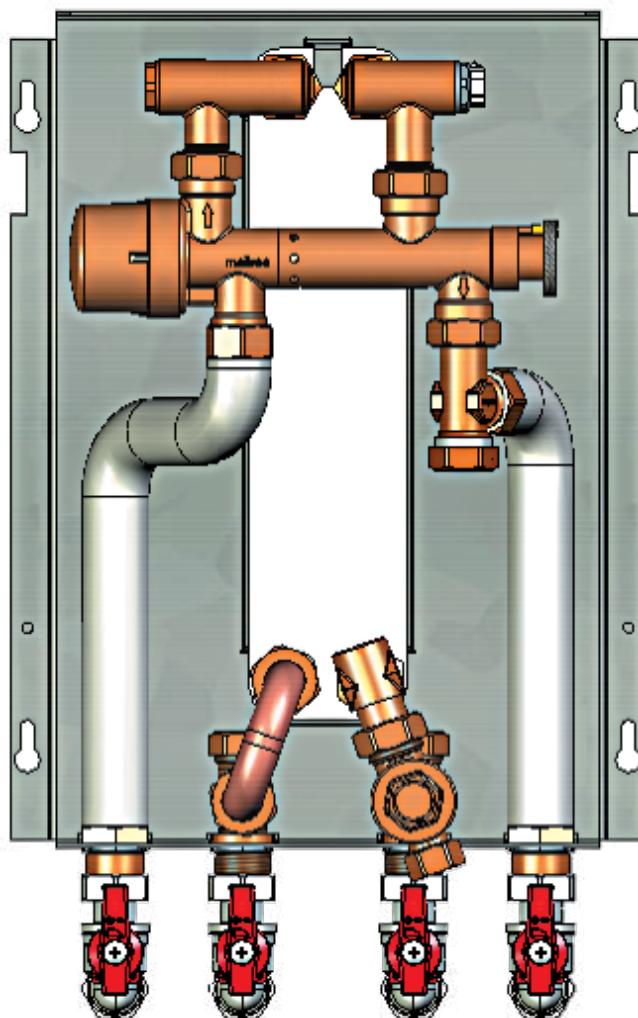

LOGOtherm

LogoVital

**LogoVital 35 кВт
10231.35**

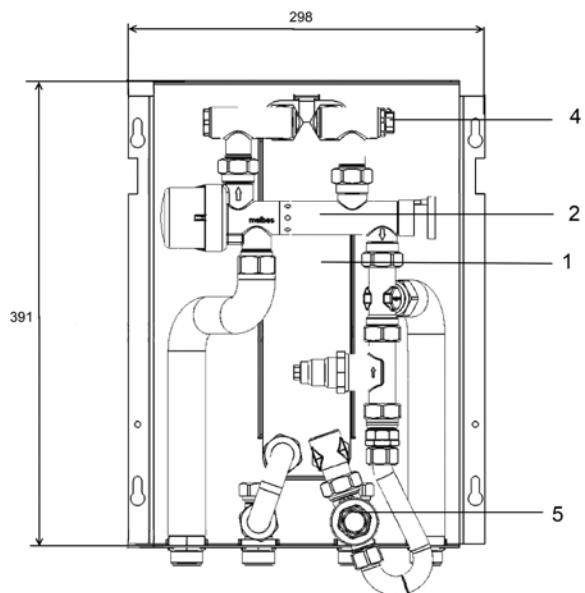

**LogoVital 46 кВт
10231.41 WWB**


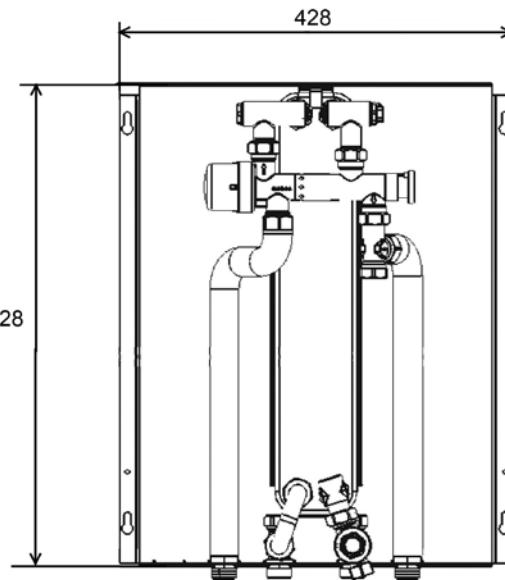


СХЕМА №1 (БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ)

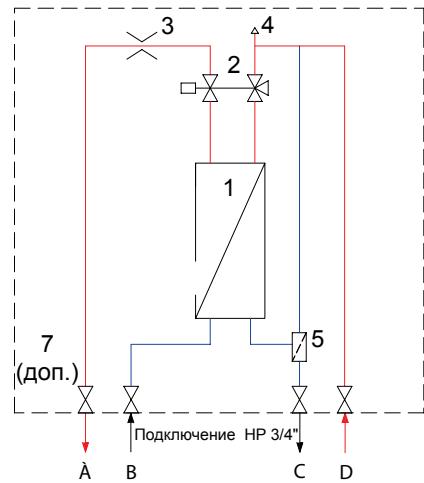

- A – горячая вода потребителю
- B – вход холодной воды в станцию
- C – обратка в центральный стояк
- D – подача от центрального стояка

СПЕЦИФИКАЦИЯ БАЗОВОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ


№	Название позиции	Кол-во, шт
1	Паянный теплообменник для приготовления горячей воды из нержавеющей стали	1
2	Двухходовой РМ-регулятор расхода (включение режима нагрева)	1
3	Дроссельная шайба в линии горячей воды	1
4	Воздухоотводчик	1
5	Фильтр -грязевик перед теплообменником в линии отопления	1
Соединение – гофрированная труба из нержавеющей стали DN16 в теплоизоляции Фитинги и узлы – латунь Оборудование смонтировано и опрессовано на заводе		

Квартирная станция, LogoVital	Мощность ГВС ($\Delta T = 40^{\circ}\text{C}$), кВт	Максимальное потребление ГВС, л/мин	Макс. рабочее давление, бар	Макс. рабочая температура, $^{\circ}\text{C}$	Необходимое мин. давление ХВС, бар	Габаритные размеры (ВxШxГ), мм	Артикул
LogoVital, 35 кВт	35	12	10	110	2	391x298x160	10231.35 WWB
LogoVital, 46 кВт	46	17	10	110	2	528x428x175	10231.41 WWB

LOGOtherm

LogoVital

СХЕМА №2 (С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ ОПЦИЯМИ)

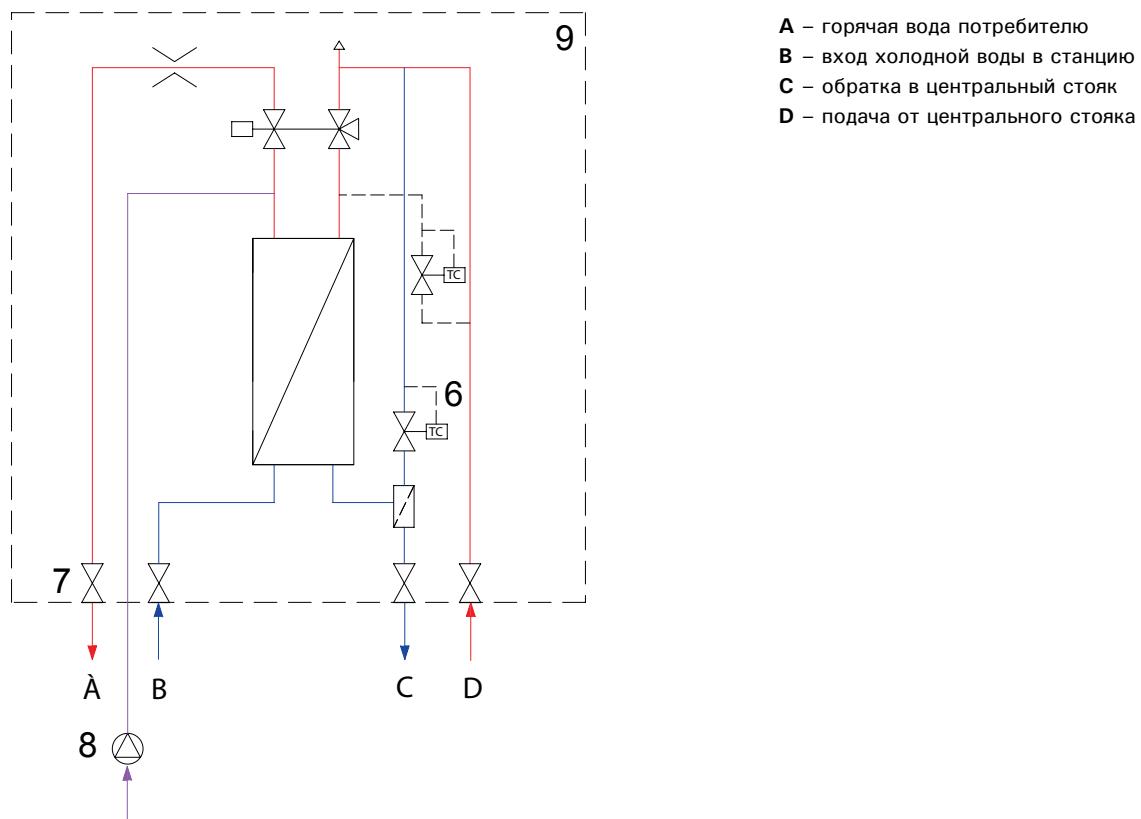

СПЕЦИФИКАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОПЦИЙ


№	Название позиции	Артикул	Кол-во, шт
6	Термический циркуляционный мост: – для LogoVital (35 кВт) – для LogoVital (46 кВт)	ME 10252.22 ME 10252.23	1
7	Комплект шаровых кранов DN20 4 шт: – проходные – угловые	ME 10252.3 ME 10252.31	1
8	Комплект циркуляции горячей воды с насосом: – для LogoVital (35 кВт) – для LogoVital (46 кВт)	ME 10252.44 ME 10252.45	1
9	Накладной стальной кожух: – для LogoVital (35 кВт) – для LogoVital (46 кВт)	ME 10203.132 ME 10203.133	1

LogoComfort RUS PLUS

Станция LogoComfort RUS PLUS для обеспечения высоких потребностей в объеме приготовляемой горячей воды для санитарно-технических нужд. Используются для водоснабжения удаленных потребителей горячей воды. Устанавливается вблизи приборов водоразбора, первичный контур подключается к системе отопления.

Область применения:

- торговых центрах, горячее водоснабжение в офисных зданиях и фитнес-центрах
- теплоснабжение загородных домов, подключенных к централизованной газовой котельной

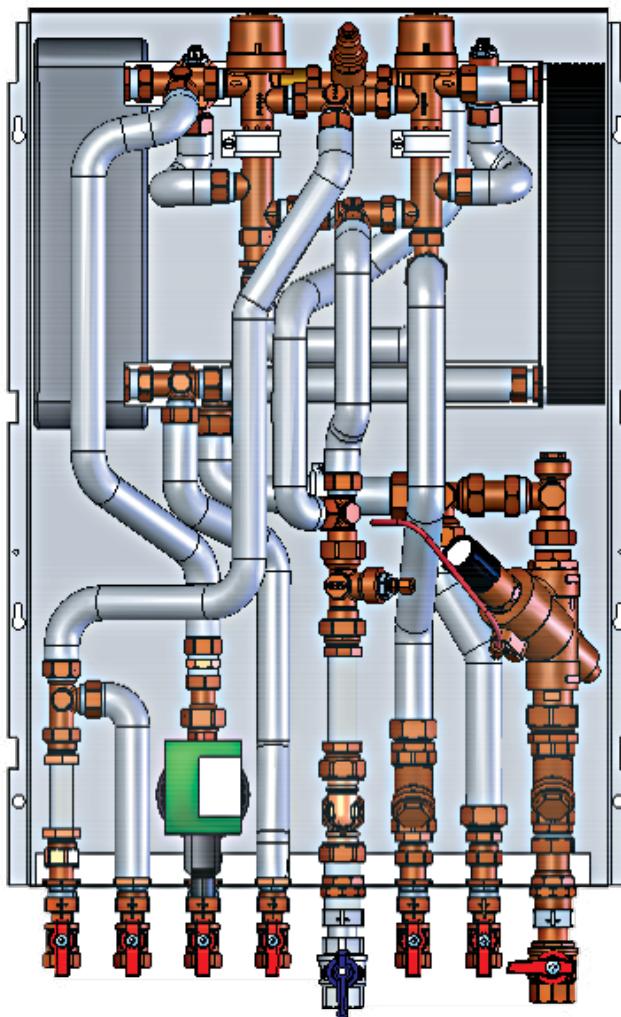

LogoComfort RUS PLUS


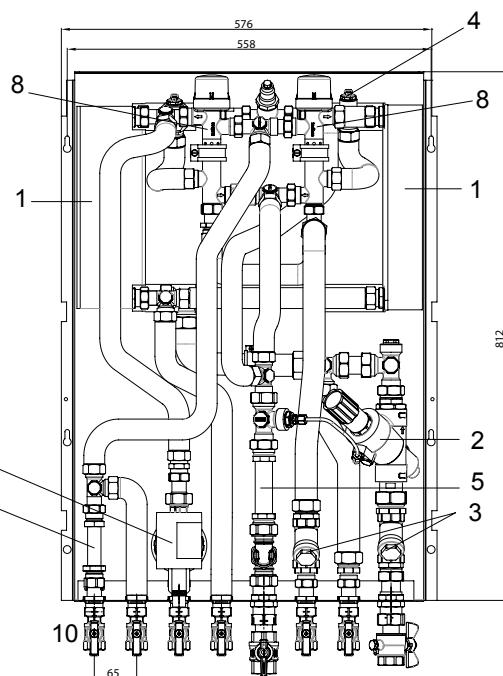


СХЕМА №1

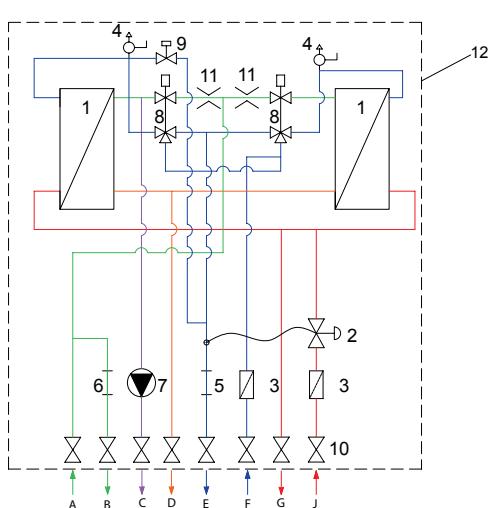

СПЕЦИФИКАЦИЯ БАЗОВОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ

№	Название позиции	Кол-во, шт
1	Паянный теплообменник для приготовления горячей воды из нержавеющей стали	2
2	Регулятор перепада давления	1
3	Сетчатый фильтр	2
4	Воздухоотводчик	2
5	Вставка для счетчика тепла	1
6	Вставка для счетчика холодной воды	1
7	Циркуляционный насос	1
8	Трехходовой РМ-регулятор	2
9	Перепускной клапан с настройкой 45-65°	1
10	Комплект запорной арматуры шаровых кранов с «американкой», подключение DN20 (количество 7/8 шт.)	1
11	Дроссельная шайба	2
Соединение – гофрированная труба из нержавеющей стали DN16 в теплоизоляции		
Фитинги и узлы – латунь		
Оборудование смонтировано и опрессовано на заводе		

A – вход холодной воды в станцию

B – холодная вода потребителю

C – линия циркуляции

D – горячая вода потребителю

E – выход теплоносителя в центральный стояк

F – выход теплоносителя из отопительного контура

G – вход теплоносителя в отопительный контур

J – вход теплоносителя от центрального стояка

СПЕЦИФИКАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОПЦИЙ


№	Название позиции	Кол-во, шт
12	Накладной кожух	1

Квартирная станция, LogoComfort RUS PLUS	Мощность ГВС ($\Delta T = 40^\circ\text{C}$), кВт	Мощность системы отопления ($\Delta T = 20^\circ\text{C}$), кВт	Максимальное потребление ГВС, л/мин	Макс. рабочее давление, бар	Макс. рабочая температура, °C	Мин. давление ХВС, бар	Габаритные размеры (ВхШхГ), мм	Тип	Артикул
LogoComfort RUS PLUS, 65 кВт	65	20	24	10	110	2	925x580x200	с циркуляцией ГВС	11104.4

ТЕРМОСТАТИКА

Термостатические головки

- Максимальное давление: 10 бар
- Максимальная температура: 110 °C длительное время
- Сертифицировано и проверено на соответствие стандартам DIN EN 215
- Энергоэффективность класса A

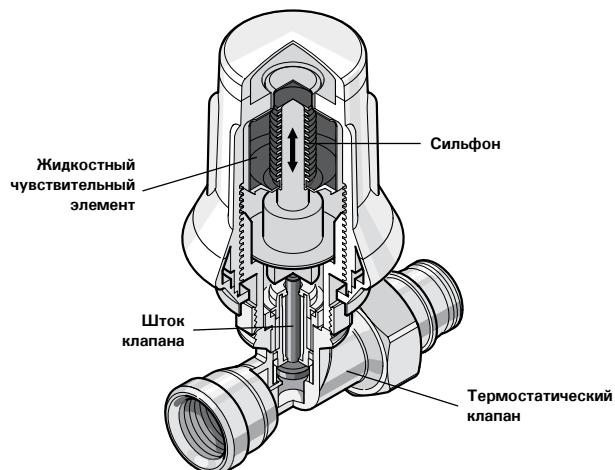

МАТЕРИАЛ	
Корпус	никелированная латунь
Части конструкции	латунь
Шпиндель и пружина	специальная сталь
Уплотнение	EPDM
O-образное уплотнение	EPDM
Вставка клапана, заглушка, колпачок	пластмасса

- Серия SRH, монтаж с помощью накидной гайки M30x1,5.

Подходит для всех термостатических вентилей Simplex-SiRo и Heimeier, а также для совместимых вентилей прочих поставщиков.

- Серия SRD, монтаж с помощью цангового соединения.


Подходит для термостатических вентилей Danfoss, а также для совместимых вентилей прочих поставщиков.

Диапазон установок	7-28°C	
Положение	0	Установка на 0 (опционально)
	*	Установка защита от замерзания
	1	≈12°C
	2	≈16°C
	3	≈20°C
	4	≈24°C
	5	> 24°C
Каждая часть шкалы (точки) между номерами соответствует при комнатной температуре около 1°C		
Гистерезис	0,2 K	
Влияние температуры теплоносителя	0,8 K/30K	
с датчиком	0,2 K/30K	
с дистанционной передачей данных	0,2 K/30K	
Влияние перепадов давлений	0,1 -0,7 K/0,5 бар	
Время закрывания	22 мин.	
Защита от замерзания	7°C	
Варианты крепления	– с резьбовым соединением M30x1,5 – с резьбовым соединением M33x2,0 – с клеммным соединением	

ТЕРМОСТАТИКА

Термостатические головки StarTec 2

Резьбовое соединение M30x1,5

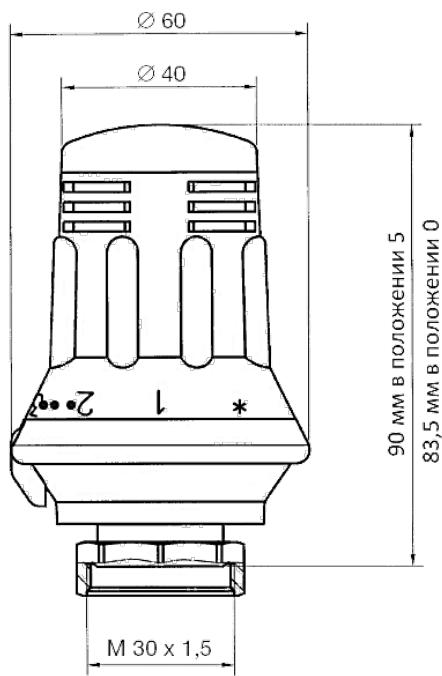


ТЕРМОСТАТИЧЕСКАЯ ГОЛОВКА STARTEC 2 SRH

Исполнение	Артикул
с установкой нуля	RW 135 239 2
без установки нуля	RW 135 300 2

ТЕРМОСТАТИЧЕСКАЯ ГОЛОВКА STARTEC 2 SRH С ВЫНОСНЫМ ДАТЧИКОМ, С УСТАНОВКОЙ НУЛЯ

Исполнение	Артикул
длина чувствительного элемента 0,6 м	RW 135 301 2
длина чувствительного элемента 2,0 м	RW 135 240 2
длина чувствительного элемента 5,0 м	RW 135 302 2
длина чувствительного элемента 10,0 м	RW 135 303 2

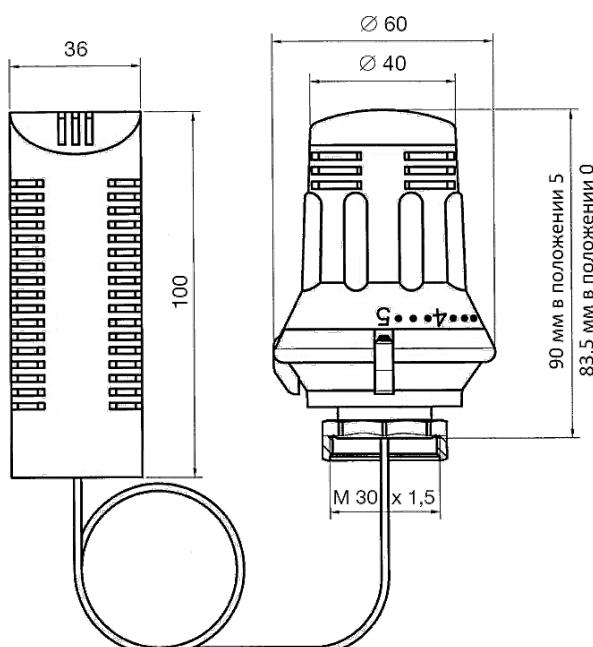


ТЕРМОСТАТИЧЕСКАЯ ГОЛОВКА STARTEC 2 SRH С ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ЦВЕТОВЫМ ИСПОЛНЕНИЕМ, С УСТАНОВКОЙ НУЛЯ

Исполнение	Артикул
Хром	RW 135 257 2
Специальный цвет RAL	RW 135 259 2

ТЕРМОСТАТИКА

Термостатические головки StarTec 2

Резьбовое соединение M33x2,0

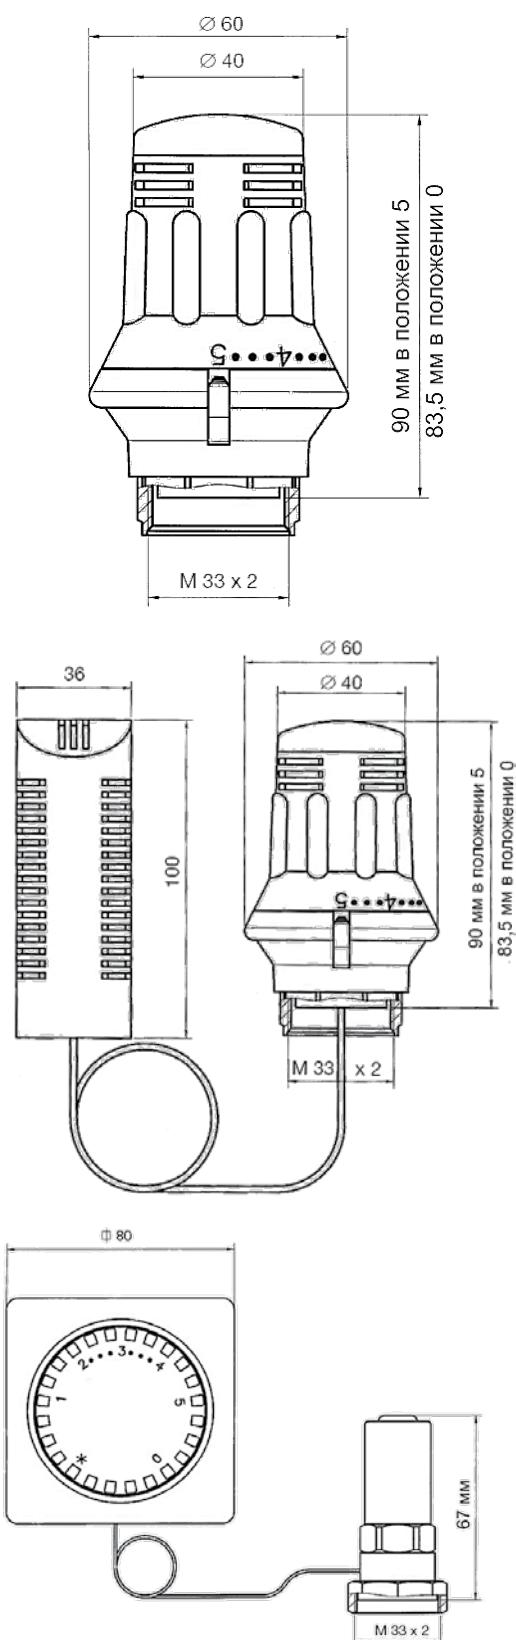

ТЕРМОСТАТИЧЕСКАЯ ГОЛОВКА STARTEC 2 SRH

Исполнение	Артикул
с установкой нуля	RW 135 230 2
без установки нуля	RW 135 231 2

ТЕРМОСТАТИЧЕСКАЯ ГОЛОВКА STARTEC 2 SRH С ВЫНОСНЫМ ДАТЧИКОМ, С УСТАНОВКОЙ НУЛЯ

Исполнение	Артикул
длина чувствительного элемента 0,6 м	RW 135 232 2
длина чувствительного элемента 2,0 м	RW 135 233 2
длина чувствительного элемента 5,0 м	RW 135 234 2
длина чувствительного элемента 10, м	RW 135 235 2


ТЕРМОСТАТИЧЕСКАЯ ГОЛОВКА STARTEC 2 SRH С ДИСТАНЦИОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ, С УСТАНОВКОЙ НУЛЯ

Исполнение	Артикул
длина чувствительного элемента 2,0 м	RW 135 077 0
длина чувствительного элемента 5,0 м	RW 135 078 0

ТЕРМОСТАТИКА

Термостатические головки StarTec 2

Клеммное соединение

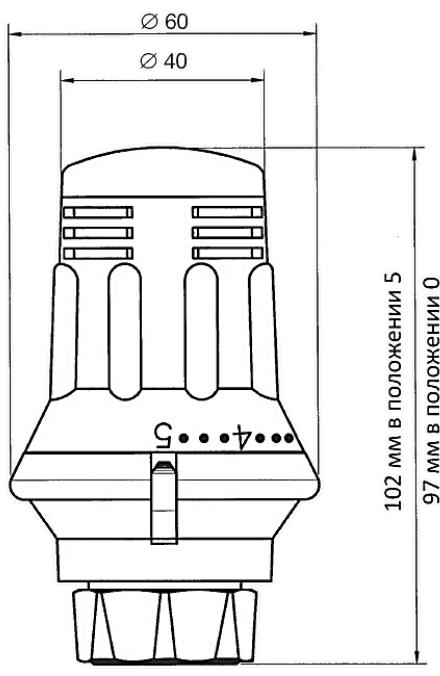


ТЕРМОСТАТИЧЕСКАЯ ГОЛОВКА STARTEC 2 SRD

Исполнение	Артикул
с установкой нуля	RW 135 304 2
без установки нуля	RW 135 305 2

ТЕРМОСТАТИЧЕСКАЯ ГОЛОВКА STARTEC 2 SRD С ВЫНОСНЫМ ДАТЧИКОМ, С УСТАНОВКОЙ НУЛЯ

Исполнение	Артикул
длина чувствительного элемента 0,6 м	RW 135 306 2
длина чувствительного элемента 2,0 м	RW 135 307 2
длина чувствительного элемента 5,0 м	RW 135 308 2
длина чувствительного элемента 10, м	RW 135 309 2

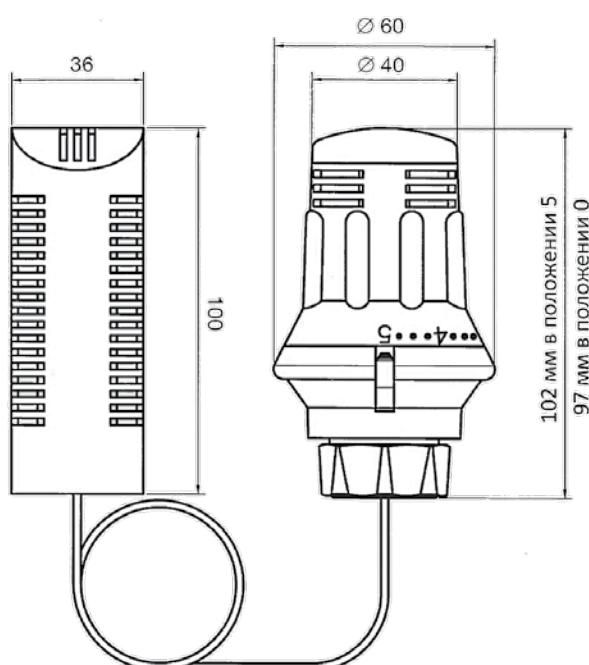


ТЕРМОСТАТИЧЕСКАЯ ГОЛОВКА STARTEC 2 SRD С ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ЦВЕТОВЫМ ИСПОЛНЕНИЕМ, С УСТАНОВКОЙ НУЛЯ

Исполнение	Артикул
Хром	RW 135 534 2
Специальный цвет RAL	RW 135 359 2

ТЕРМОСТАТИКА

Термостатическая головка StarTec 4


Резьбовое соединение M30x1,5

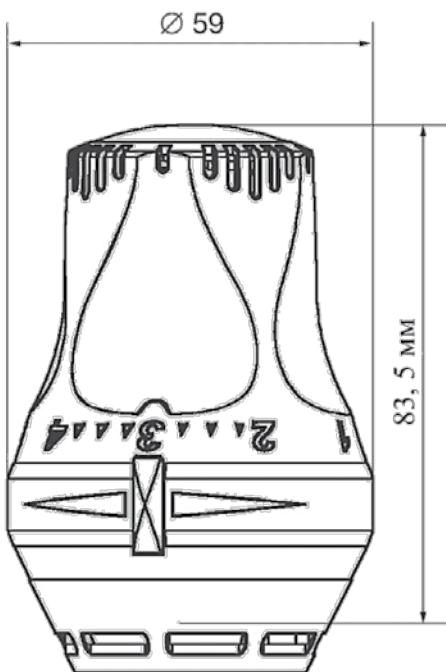

ТЕРМОСТАТИЧЕСКАЯ ГОЛОВКА
STARTEC 4 SRH

Исполнение	Артикул
с установкой нуля	RW 135 642 0
без установки нуля	RW 135 643 0

Клеммное соединение

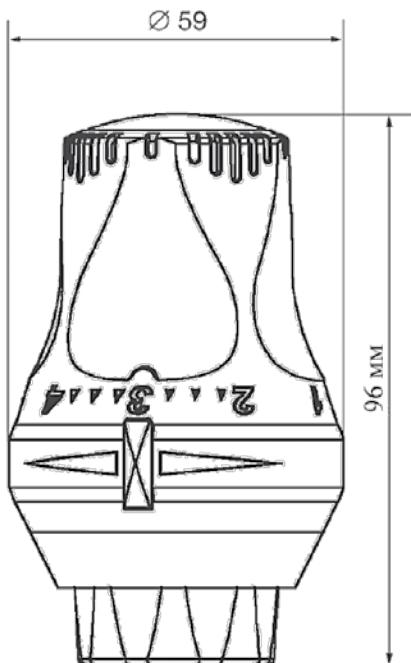


ТЕРМОСТАТИЧЕСКАЯ ГОЛОВКА
STARTEC 4 SRD

Исполнение	Артикул
с установкой нуля	RW 135 644 0
без установки нуля	RW 135 645 0

ТЕРМОСТАТИКА

Термостат RoTherm 2

Резьбовое соединение M30x1,5

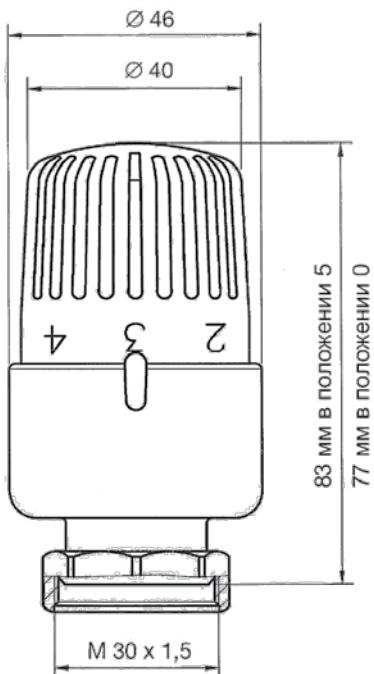


ТЕРМОСТАТИЧЕСКАЯ ГОЛОВКА
ROTHERM 2 SRH
С УСТАНОВКОЙ НУЛЯ

Исполнение	Артикул
Белый RAL 9016	RW 135 540 0
Хром	RW 135 549 0

ТЕРМОСТАТИЧЕСКАЯ ГОЛОВКА
ROTHERM 2 SRH
С ДИСТАНЦИОННЫМ ДАТЧИКОМ

Исполнение	Артикул
длина чувствительного элемента 2,0 м	RW 135 395 0
длина чувствительного элемента 5,0 м	RW 135 396 0

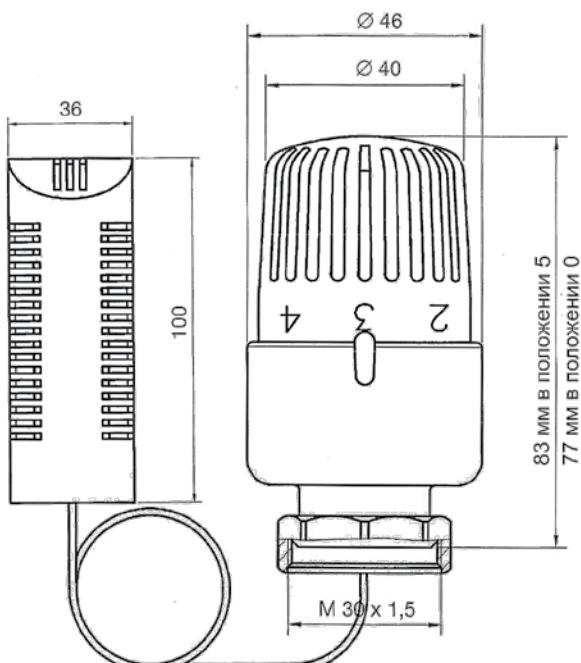


ТЕРМОСТАТИЧЕСКАЯ ГОЛОВКА
ROTHERM 2
БЕЗ УСТАНОВКИ НУЛЯ

Исполнение	Артикул
длина чувствительного элемента 2,0 м	RW 135 395 0
длина чувствительного элемента 5,0 м	RW 135 396 0

ТЕРМОСТАТИКА

Термостат RoTherm 2

Клеммное соединение

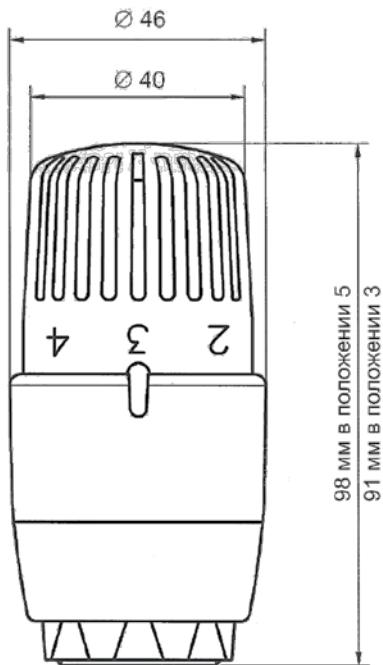

ТЕРМОСТАТИЧЕСКАЯ ГОЛОВКА ROTHERM 2 SRD

Исполнение	Артикул
С установкой нуля Белый RAL9016	RW 135 542 0
Без установки нуля Белый RAL9016	RW 135 543 0

ТЕРМОСТАТИКА

Терmostатические клапаны

- Максимальное давление: 10 бар
- Максимальная температура: 120 °C


МАТЕРИАЛ	
Корпус	никелированная латунь
Части конструкции	латунь
Шпиндель и пружина	специальная сталь
Уплотнение	EPDM
О-образное уплотнение	EPDM
Вставка клапана, заглушка, колпачок	пластмасса

Терmostатические радиаторные клапаны для двухтрубных систем (белый защитный колпачок)

С предварительной бесступенчатой настройкой (белый защитный колпачок)

Подключение терmostатической головки M30x1,5

Проходной, BP-HP

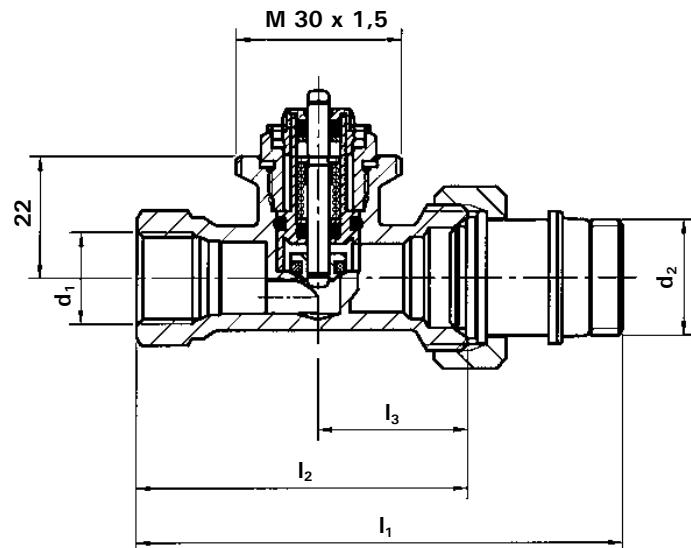


Номинальный диаметр DN	d1, мм	d2, мм	Длина клапана l1, мм	l2, мм	l3, мм	kvs	Артикул
DN 15 ⚡	BP1/2	HP1/2	95	66	29	1,00	RW 123 804 1
DN 15	BP1/2	HP1/2	83	55	26	1,00	RW 123 852 1
DN 20 ⚡	BP3/4	HP3/4	105	74	34	1,27	RW 123 805 1
DN 20	BP3/4	HP3/4	97	65,5	30	1,27	RW 123 859 1

ТЕРМОСТАТИКА


Термостатические радиаторные клапаны для двухтрубных систем (белый защитный колпачок)

Угловой, BP-HP

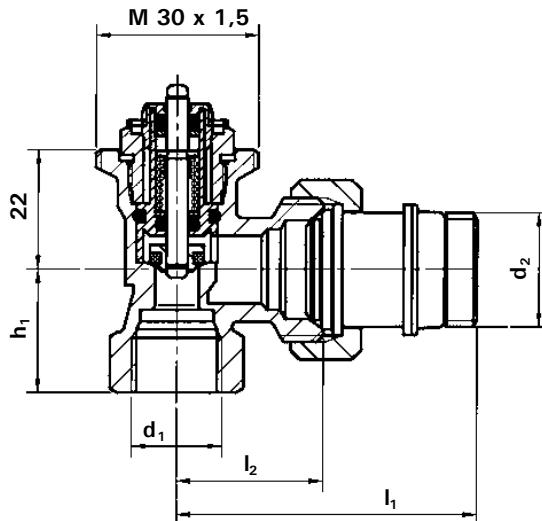

Номинальный диаметр DN	d1, мм	d2, мм	h1, мм	Длина клапана l1, мм	l2, мм	kvs	Артикул
DN 15 ♂	BP1/2	HP1/2	27,5	58	29	1,00	RW 123 810 1
DN 15	BP1/2	HP1/2	23,5	54	26	1,00	RW 123 853 1
DN 20 ♂	BP3/4	HP3/4	30	65	34	1,27	RW 123 811 1
DN 20	BP3/4	HP3/4	26	61,5	30	1,27	RW 123 860 1

Осьевой, BP-HP

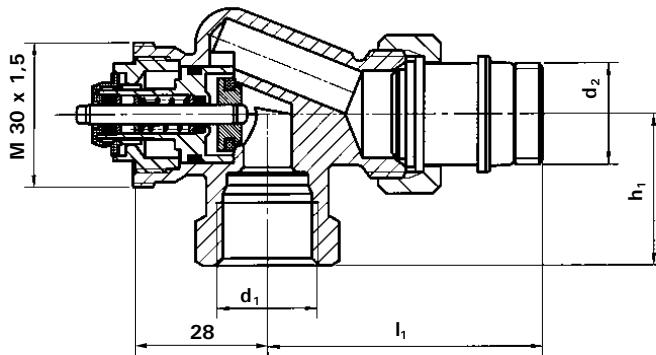


Номинальный диаметр DN	d1, мм	d2, мм	h1, мм	Длина клапана l1, мм	kvs	Артикул
DN 15	BP1/2	HP1/2	31,5	57,5	0,97	RW 123 818 1

ТЕРМОСТАТИКА


Термостатические радиаторные клапаны для двухтрубных систем (белый защитный колпачок)

Проходной, HP-HP (3/4" Евроконус)

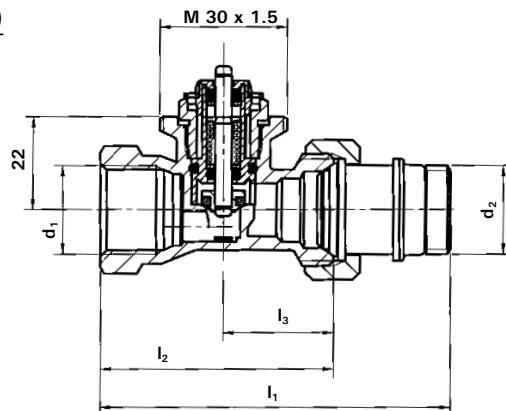


Номинальный диаметр DN	d1, мм	d2, мм	Длина клапана l1, мм	l2, мм	l3, мм	kvs	Артикул
DN 15 ♂	евроконус 3/4"	HP1/2	95	66	39	1,00	RW 123 812 1

Угловой, HP-HP (3/4" Евроконус)

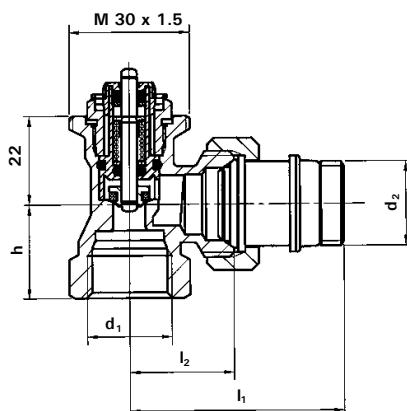

Номинальный диаметр DN	d1, мм	d2, мм	h1, мм	Длина клапана l1, мм	l2, мм	kvs	Артикул
DN 15 ♂	евроконус 3/4"	HP1/2	27,5	58	29	1,00	RW 123 813 1

Трехосевой, BP-HP (левый/правый)

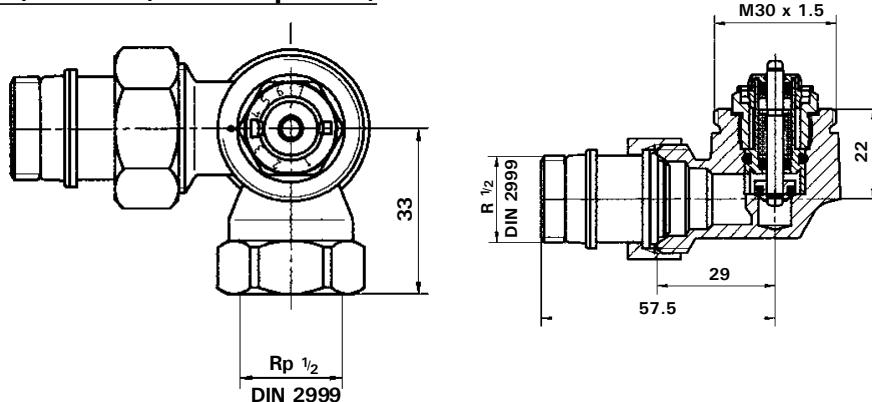

Номинальный диаметр DN	Длина клапана l1, мм	kvs	Артикул
DN 15 левый	57,5	1,00	RW 123 884 1
DN 15 правый	57,5	1,00	RW 123 885 1

ТЕРМОСТАТИКА


Диаграмма для определения настроек клапанов

ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ РАДИАТОРНЫЙ КЛАПАН С ФУНКЦИЕЙ ПРЕДНАСТРОЙКИ (БЕЛЫЙ КОЛПАЧОК)

Конструкция: проходной, угловой, трехосевой

Номинальный диаметр: DN 15

Артикул: RW1238041, RW1238101, RW1238121, RW1238131, RW1238841,
RW1238851, RW1238521, RW1238531

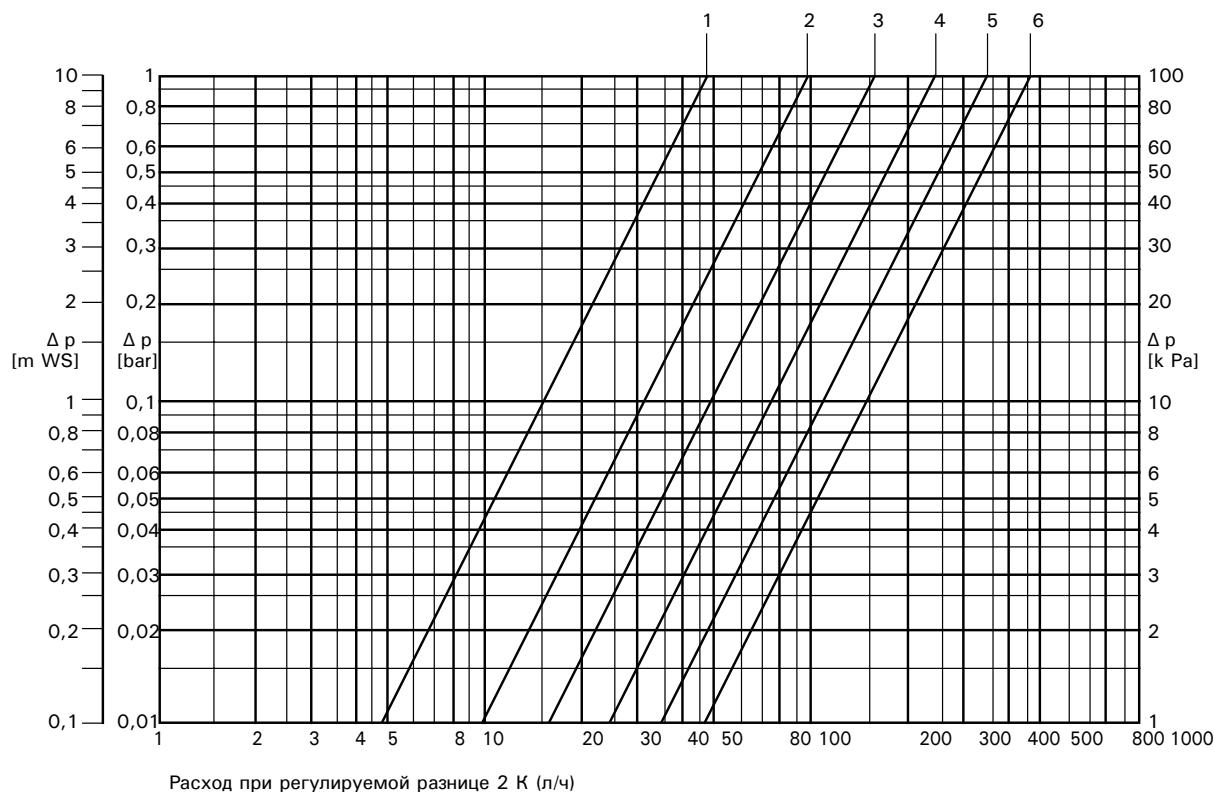

Клапан с терmostатической головкой	Kv (m^3/h)			Kvs	Максимальная рабочая температура T max ($^{\circ}C$)	Максимальное рабочее давление P max (бар)	Допустимая разница давлений, при которой терmostатический вентиль еще закрывается ΔP (бар)			
	Регулируемая величина (К)									
Настройка	1,0	2,0	3,0							
1	0,05	0,05	0,05	0,05	120	10	2			
2	0,09	0,10	0,10							
3	0,14	0,16	0,16							
4	0,17	0,23	0,24							
5	0,22	0,36	0,41							
6	0,25	0,47	0,63							

ТЕРМОСТАТИКА


Диаграмма для определения настроек клапанов

ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ РАДИАТОРНЫЙ КЛАПАН С ФУНКЦИЕЙ ПРЕДНАСТРОЙКИ (БЕЛЫЙ КОЛПАЧОК)

Конструкция: проходной, угловой

Номинальный диаметр: DN 20

Артикул: RW1238051, RW1238111, RW1238591, RW1238601

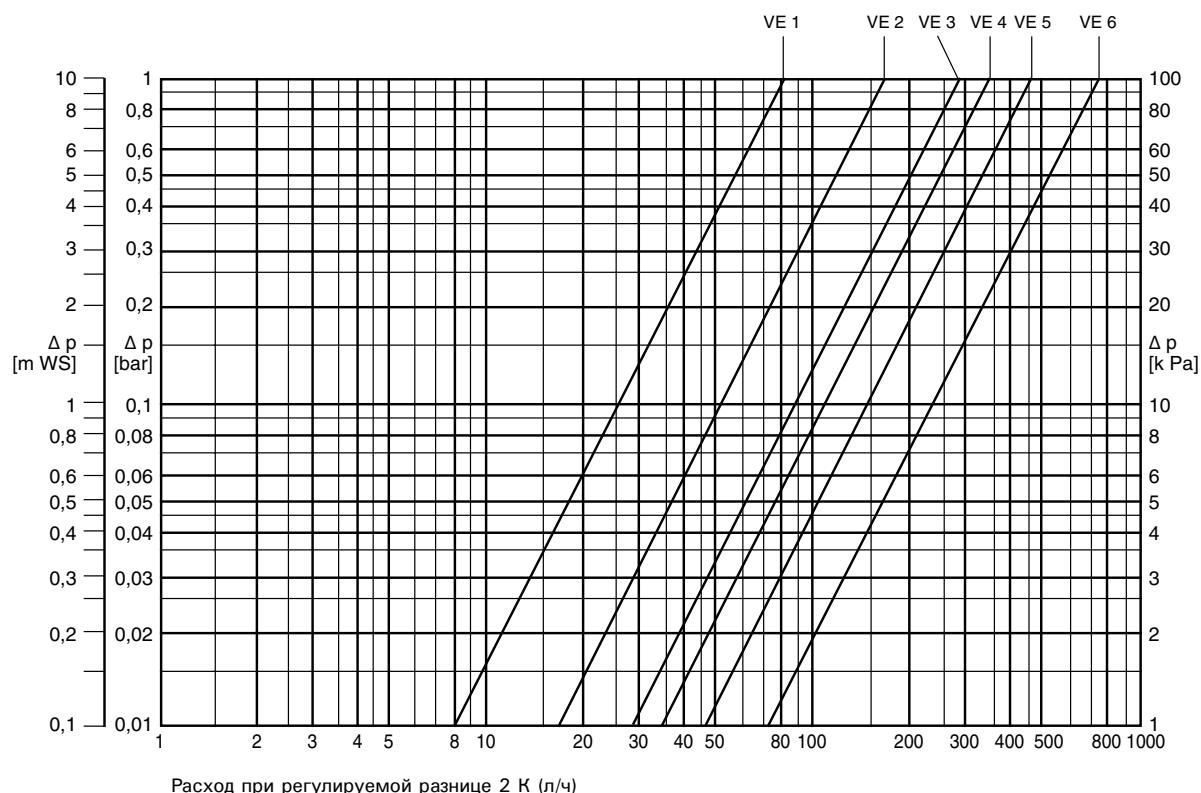

Клапан с терmostатической головкой	Kv (м ³ /ч)			Kvs	Максимальная рабочая температура T max (°C)	Максимальное рабочее давление P max (бар)	Допустимая разница давлений, при которой терmostатический вентиль еще закрывается ΔP (бар)
	Настройка						
	Регулируемая величина (K)	1,0	2,0	3,0			
1	0,08	0,08	0,08	0,08	120	10	2
2	0,17	0,17	0,17	0,17			
3	0,24	0,28	0,29	0,31			
4	0,26	0,33	0,35	0,37			
5	0,32	0,45	0,49	0,52			
6	0,37	0,71	0,89	1,27			

ТЕРМОСТАТИКА


Диаграмма для определения настроек клапанов

ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ РАДИАТОРНЫЙ КЛАПАН С ФУНКЦИЕЙ ПРЕДНАСТРОЙКИ (БЕЛЫЙ КОЛПАЧОК)

Конструкция: осевой

Номинальный диаметр: DN 15

Артикул: RW1238181

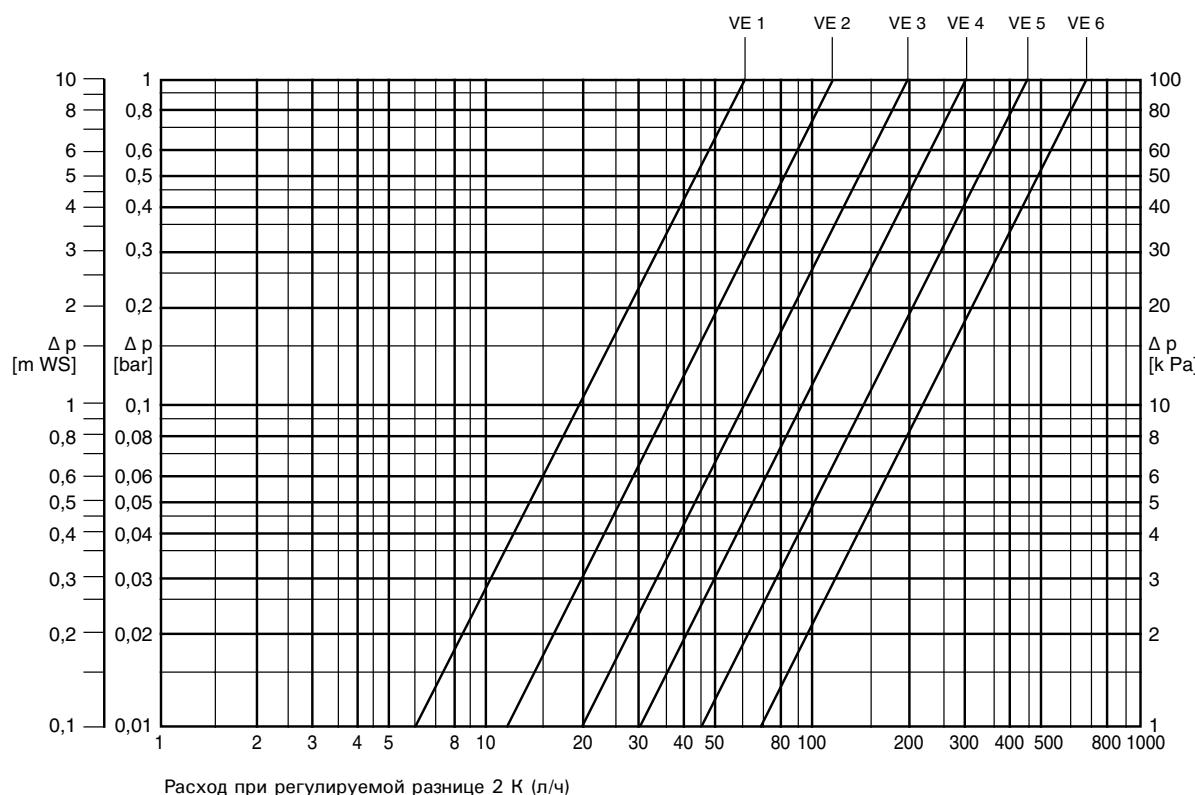

Расход при регулируемой разнице 2 К (л/ч)

Клапан с термостатической головкой	Kv (м ³ /ч)			Kvs	Максимальная рабочая температура T max (°C)	Максимальное рабочее давление P max (бар)	Допустимая разница давлений, при которой термостатический вентиль еще закрывается ΔP (бар)
	Регулируемая величина (К)						
Настройка	1,0	2,0	3,0				
1	0,06	0,06	0,06	0,06	120	10	2
2	0,11	0,11	0,11	0,11			
3	0,19	0,19	0,19	0,19			
4	0,24	0,29	0,29	0,29			
5	0,32	0,45	0,49	0,52			
6	0,37	0,65	0,78	0,97			


ТЕРМОСТАТИКА

Терmostатические радиаторные клапаны для двухтрубных систем с высокоточной предварительной настройкой с уменьшенным коэффициентом Kv (желтый защитный колпачок)

С высокоточной предварительной настройкой (желтый защитный колпачок)


Подключение термостатической головки M 30x1,5

Проходной, BP-HP

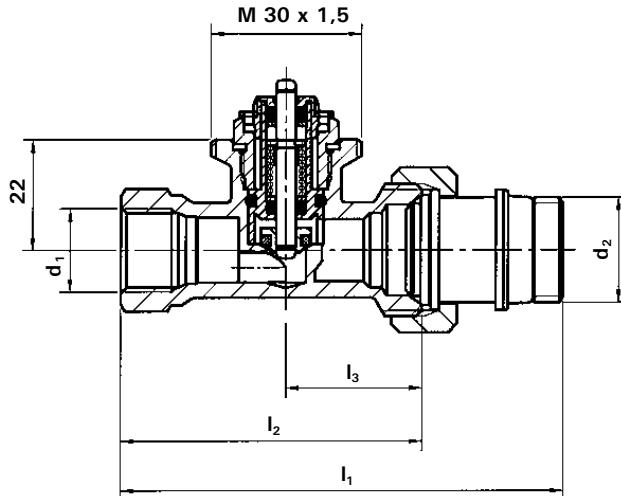

Номинальный диаметр DN	d1, мм	d2, мм	Длина клапана l1, мм	l2, мм	l3, мм	kvs	Артикул
DN 15	BP1/2	HP1/2	95	66	29	0,53	RW 123 901 1

Угловой, BP-HP

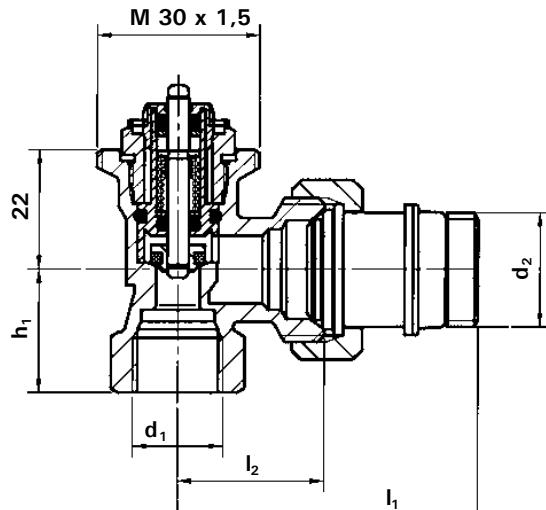

Номинальный диаметр DN	d1, мм	d2, мм	h1, мм	Длина клапана l1, мм	l2, мм	kvs	Артикул
DN 15	BP1/2	HP1/2	27,5	58,0	29,0	0,53	RW 123 903 1

ТЕРМОСТАТИКА


Диаграмма для определения настроек клапанов

ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ РАДИАТОРНЫЙ КЛАПАН С ФУНКЦИЕЙ ВЫСОКОТОЧНОЙ ПРЕДНАСТРОЙКИ

Конструкция: проходной, угловой

Номинальный диаметр: DN 15

Артикул: RW 123 901 1, RW 123 903 1

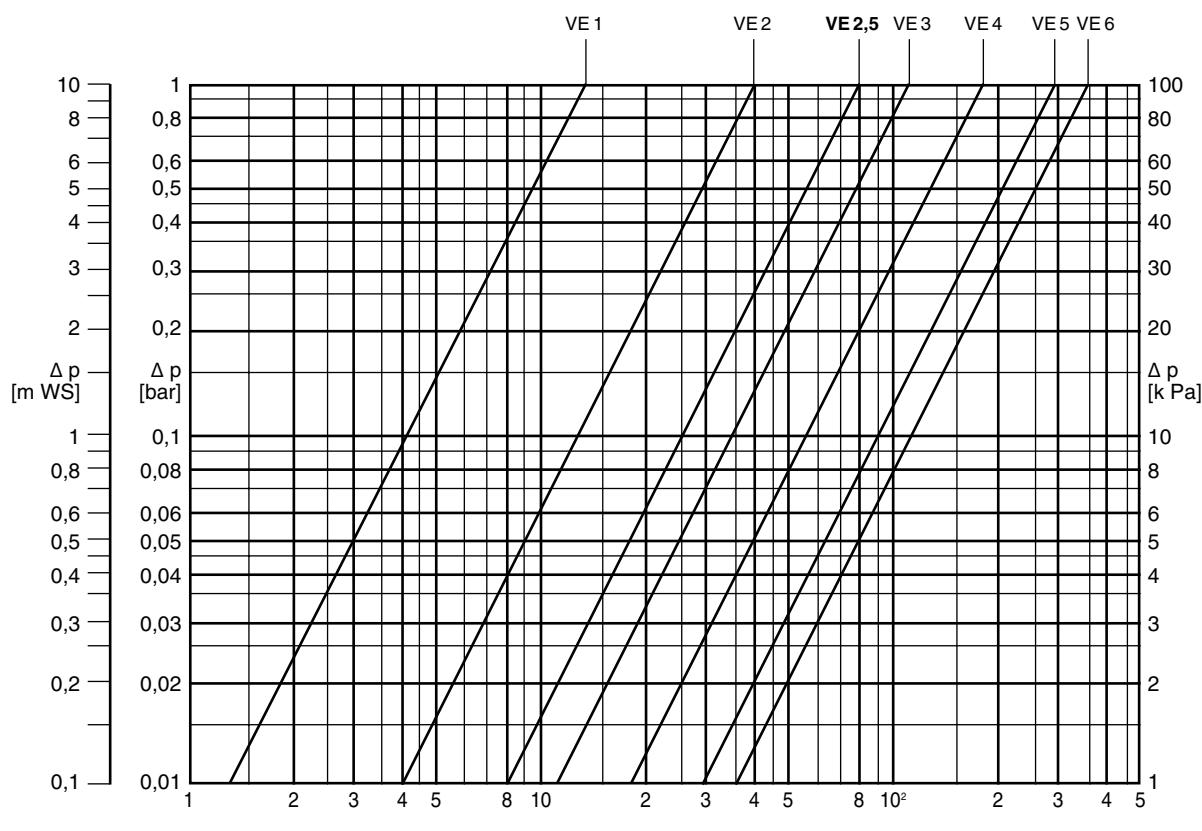

Расход при регулируемой разнице 2 К (л/ч)

Клапан с терmostатической головкой	Kv (м ³ /ч)			Kvs	Максимальная рабочая температура T max (°C)	Максимальное рабочее давление P max (бар)	Допустимая разница давлений, при которой терmostатический вентиль еще закрывается ΔP (бар)			
	Регулируемая величина (К)									
Настройка	1,0	2,0	3,0							
1	0,013	0,013	0,013	0,013	120	10	2			
2	0,04	0,04	0,04	0,04						
2,5	0,07	0,08	0,08	0,08						
3	0,10	0,12	0,12	0,12						
4	0,14	0,18	0,19	0,20						
5	0,19	0,29	0,34	0,41						
6	0,20	0,34	0,41	0,53						


ТЕРМОСТАТИКА

Терmostатические радиаторные клапаны для однотрубных систем с увеличенным коэффициентом Kv (синий защитный колпачок)

Без предварительной настройки с увеличенным коэффициентом Kv (синий защитный колпачок)


Подключение терmostатической головки M30x1,5

Проходной, BP-HP

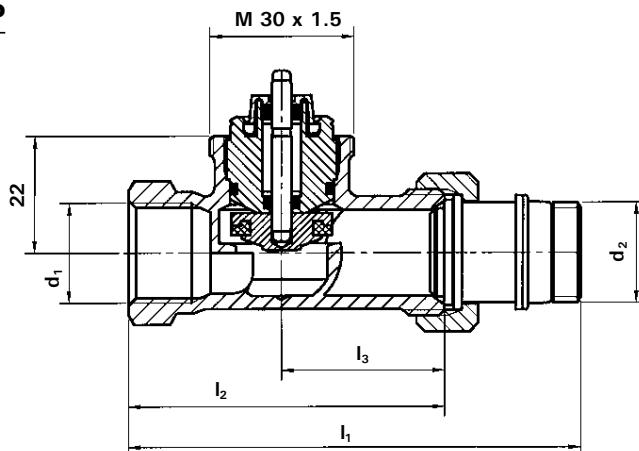

Номинальный диаметр DN	d1, мм	d2, мм	Длина клапана l1, мм	l2, мм	l3, мм	kvs	Артикул
DN 15	BP1/2	HP1/2	95	66	29	2,70	RW 123 904 1
DN 20	BP3/4	HP3/4	105	74	34	3,10	RW 123 905 1
DN 20	BP3/4	HP3/4	96	68	33	3,536	RW 123 010 1
DN25	BP1	HP1	112	80	38	4,256	RW 123 011 1

Угловой, BP-HP

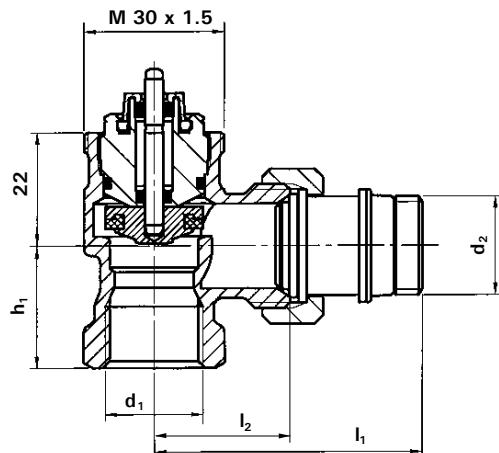

Номинальный диаметр DN	d1, мм	d2, мм	h1, мм	Длина клапана l1, мм	l2, мм	kvs	Артикул
DN 15	BP1/2	HP1/2	27,5	58,0	29,0	2,70	RW 123 906 1
DN 20	BP3/4	HP3/4	29,0	65,0	34,0	3,10	RW 123 907 1

ТЕРМОСТАТИКА

Диаграмма для определения настроек клапанов


ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ РАДИАТОРНЫЙ КЛАПАН

С УВЕЛИЧЕННЫМ ЗНАЧЕНИЕМ k_v БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ НАСТРОЙКИ

Конструкция: проходной, угловой

Номинальный диаметр: DN 15, DN 20

Артикул: RW 123 904 1, RW 123 905 1, RW 123 906 1, RW 123 907 1

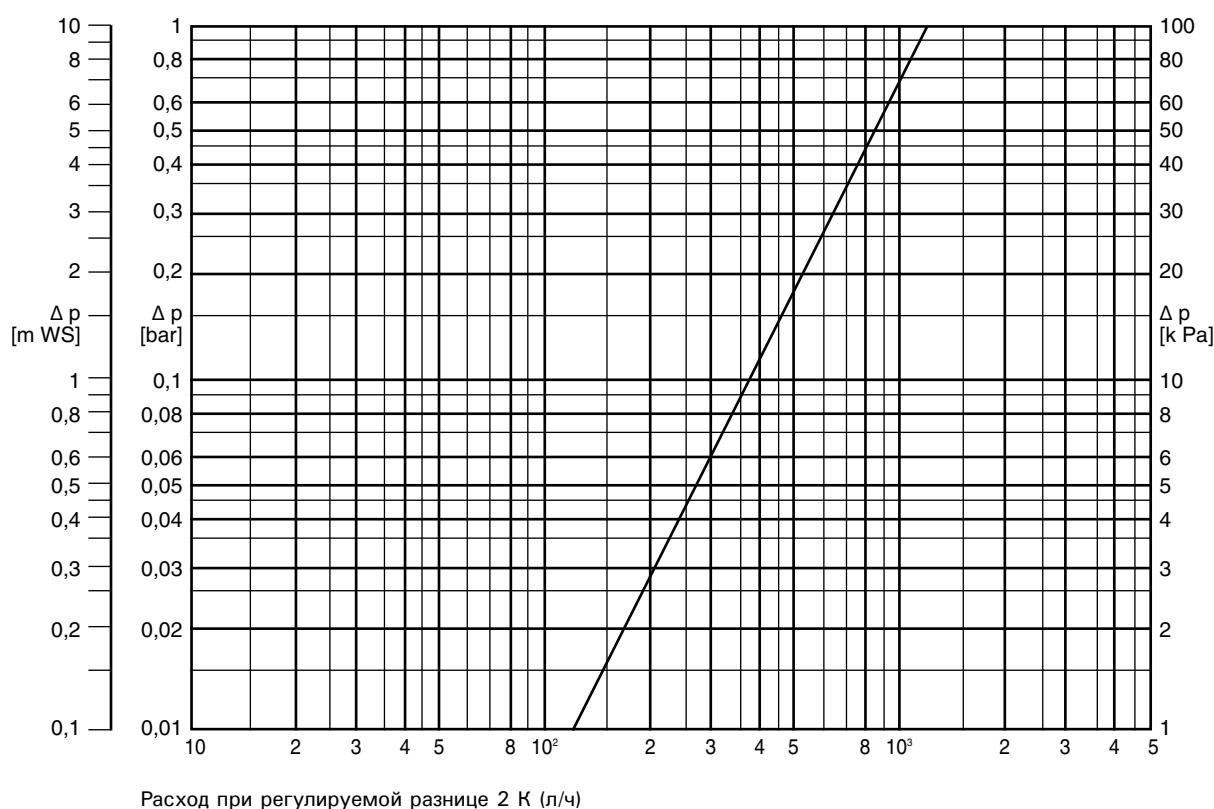

Клапан с терmostатической головкой		K_v ($\text{м}^3/\text{ч}$)			K_{vs}	Максимальная рабочая температура T_{max} ($^\circ\text{C}$)	Максимальное рабочее давление P_{max} (бар)	Допустимая разница давлений, при которой терmostатический вентиль еще закрывается ΔP (бар)
Номинальный диаметр	Регулируемая величина (K)							
	1,0	2,0	3,0					
DN15	0,62	1,20	1,7	2,7		120	10	2
DN20				3,1				

ТЕРМОСТАТИКА

Диаграмма для определения настроек клапанов


ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ РАДИАТОРНЫЙ КЛАПАН

С УВЕЛИЧЕННЫМ ЗНАЧЕНИЕМ Kv БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ НАСТРОЙКИ

Конструкция: проходной

Номинальный диаметр: DN 20

Артикул: RW 103 01 01

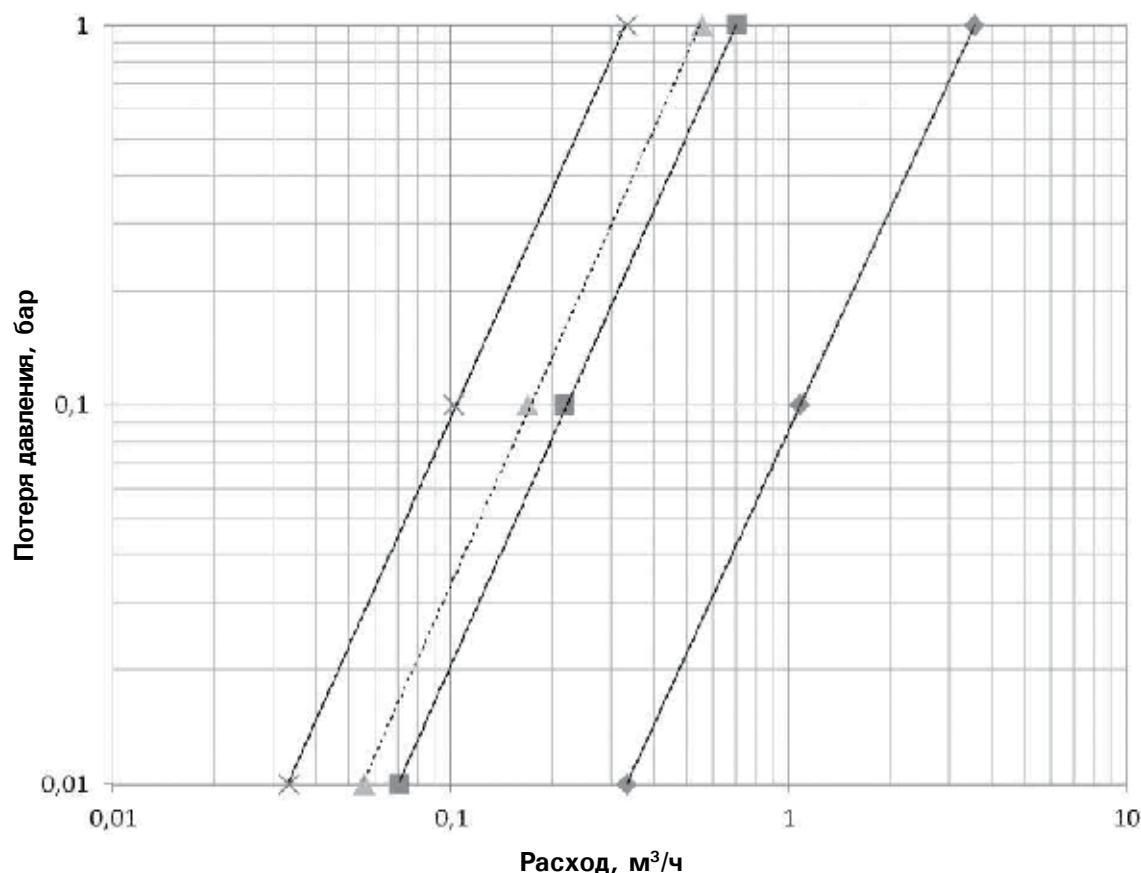

Клапан с термостатической головкой	Kv (м³/ч)			Kvs	Максимальная рабочая температура T max (°C)	Максимальное рабочее давление P max (бар)	Допустимая разница давлений, при которой термостатический вентиль еще закрывается ΔP (бар)
Номинальный диаметр	Регулируемая величина (K)						
DN20	1,0	2,0	3,0	3,536	120	10	2

ТЕРМОСТАТИКА

Диаграмма для определения настроек клапанов


ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ РАДИАТОРНЫЙ КЛАПАН

С УВЕЛИЧЕННЫМ ЗНАЧЕНИЕМ Kv БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ НАСТРОЙКИ

Конструкция: проходной

Номинальный диаметр: DN 25

Артикул: RW 103 01 11

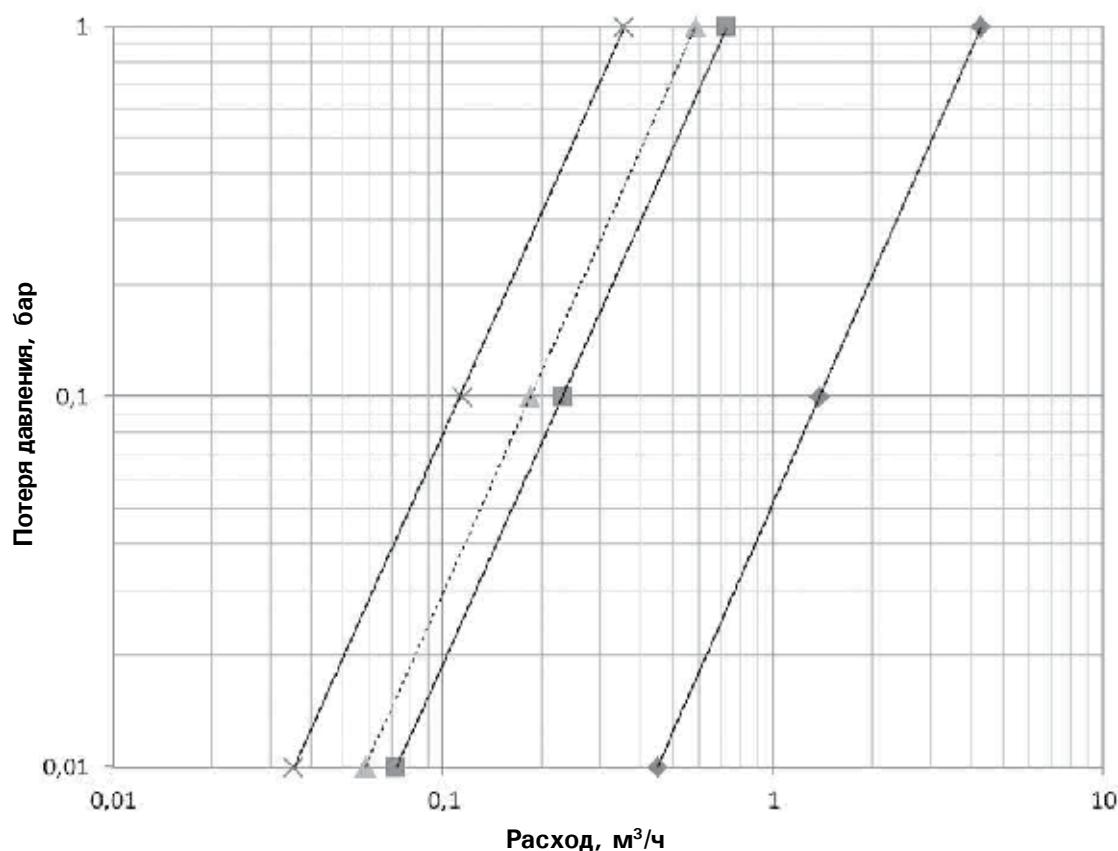

Клапан с термостатической головкой	Kv ($\text{m}^3/\text{ч}$)			Kvs	Максимальная рабочая температура T max ($^{\circ}\text{C}$)	Максимальное рабочее давление P max (бар)	Допустимая разница давлений, при которой термостатический вентиль еще закрывается ΔP (бар)
Номинальный диаметр	Регулируемая величина (K)						
DN25	1,0	2,0	3,0				
DN25	0,35	0,58	0,72	4,256	120	10	2

ТЕРМОСТАТИКА

Вентили на обратную подводку

- Максимальное давление: 10 бар
- Максимальная температура:
110°C длительное время
130°C кратковременно

МАТЕРИАЛ	
Корпус	никелированная латунь
Части конструкции	латунь
Шпиндель и пружина	специальная сталь
Резьбовое соединение	EPDM
О-образное уплотнение	EPDM
Конусное уплотнение	EPDM
Резьба	ISO 228/ISO 7


Вентили наружной резьбой 3/4" (евроконус) для подключения медных, стальных, полимерных и многослойных труб с помощью концевых компрессионных фитингов. Самоуплотняющееся подключение к радиатору. Подключение штуцера к корпусу клапана с резиновым уплотнением.

С внутренней резьбой для подключения металлических труб с наружной резьбой, а также для подключения тонкостенных труб из меди и малоуглеродистой стали с помощью цанговых зажимов и опорных гильз.

Тип N – вентиль с функцией перекрытия и предварительной настройки

Тип AG/N – вентиль с наружной резьбой 3/4" (евроконус)

Прямой

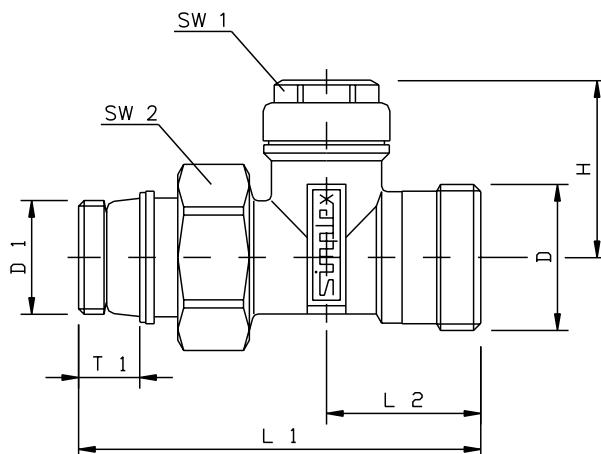


Размер D1 x D	Длина клапана L1, мм	L2, мм	T1, мм	H, мм	kvs	SW1	SW2	Артикул
1/2" x 3/4"	76,5	28,0	11,5	32,0	1,25	17	30	SX 10374

ТЕРМОСТАТИКА

Вентили на обратную подводку


Угловой

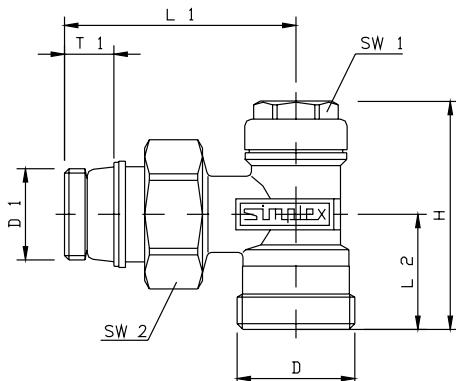

Размер D1 x D	Длина клапана L1, мм	L2, мм	T1, мм	H, мм	kvs	SW1	SW2	Артикул
1/2" x 3/4"	55,5	28,0	11,5	32,0	2,19	17	30	SX 10375


Тип IG/N – вентиль с внутренней резьбой

Прямой

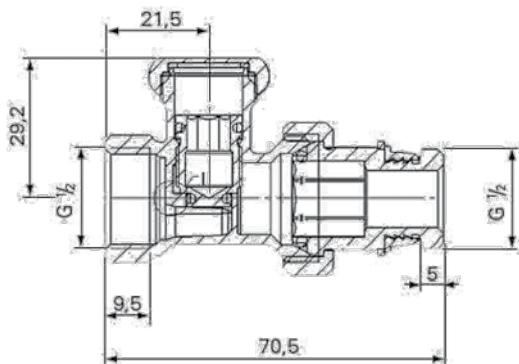


Размер	kvs	Артикул
1/2" x 1/2"	1,3	RW 123 001 1

Угловой

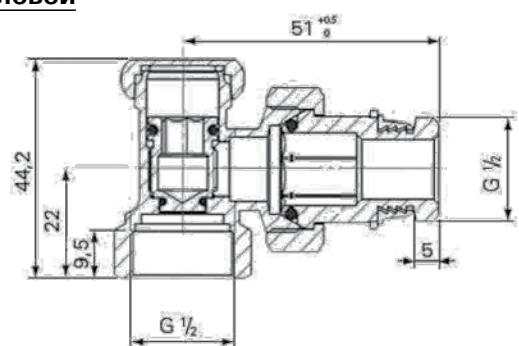

Размер	kvs	Артикул
1/2" x 1/2"	1,84	RW 123 004 1

Прямой

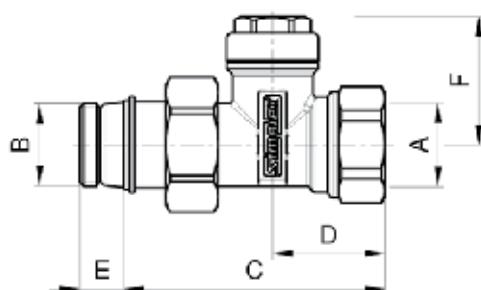


Размер A x B	C	D	E	F	Артикул
1/2" x 1/2"	65	28	11	32	SX 10378
3/4" x 3/4"	77,5	27,5	10,5	34	SX 10379

ТЕРМОСТАТИКА

Диаграмма потерь давления

ВЕНТИЛЬ НА ОБРАТНУЮ ПОДВОДКУ ТИП N

Артикул: SX10374

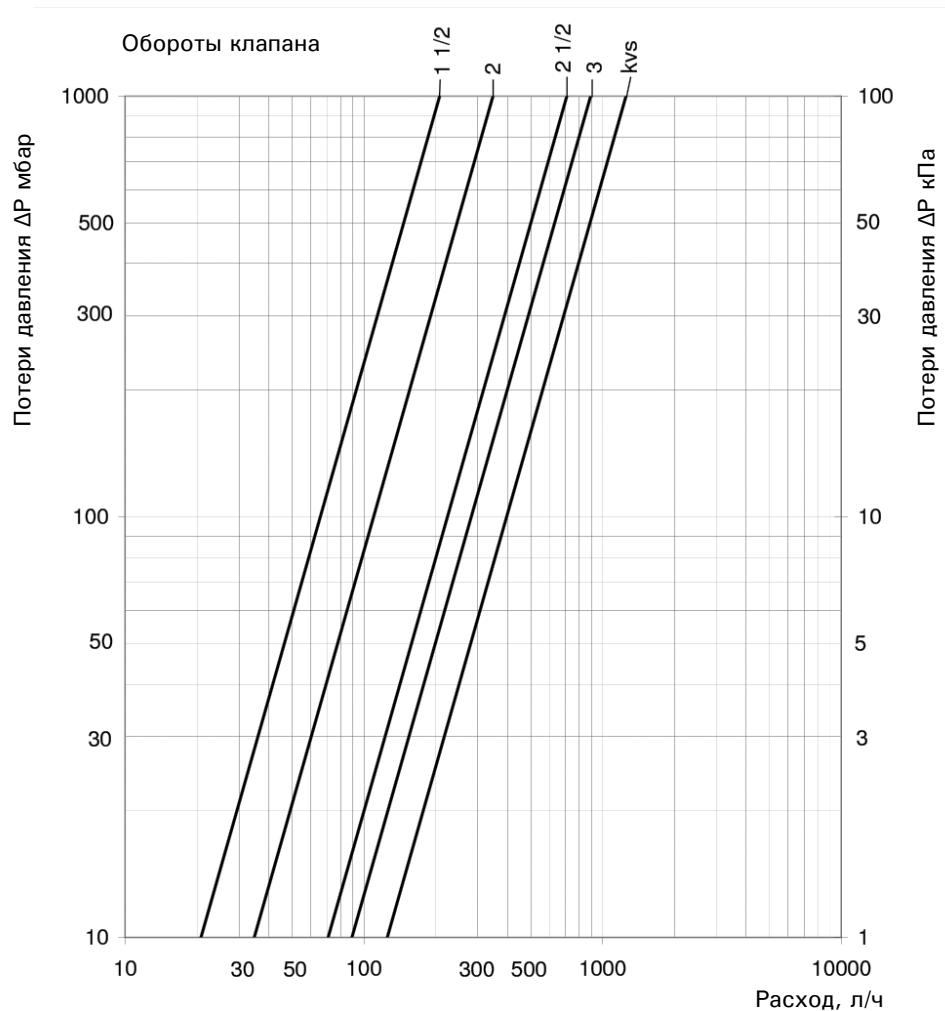

Обороты*	1,5	2	2,5	3	kvs
kv	0,21	0,35	0,71	0,89	1,25


*поворот влево от положения закрыто

ТЕРМОСТАТИКА

Диаграмма потерь давления

ВЕНТИЛЬ НА ОБРАТНУЮ ПОДВОДКУ ТИП Н

Артикул: SX10375

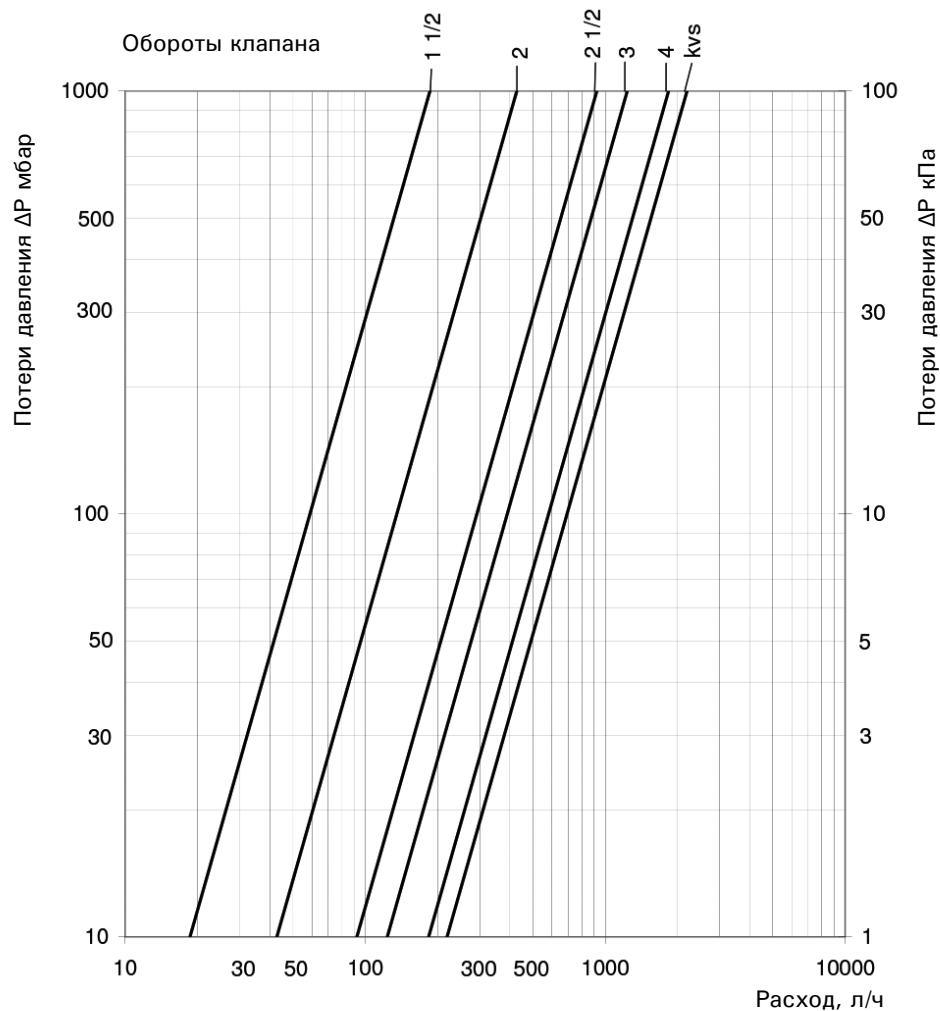

Обороты*	1,5	2	2,5	3	4	kvs
kv	0,19	0,43	0,92	1,24	1,84	2,19


*поворот влево от положения закрыто

ТЕРМОСТАТИКА

Диаграмма потерь давления

ВЕНТИЛЬ НА ОБРАТНУЮ ПОДВОДКУ ТИП N

Артикул: RW 123 001 1

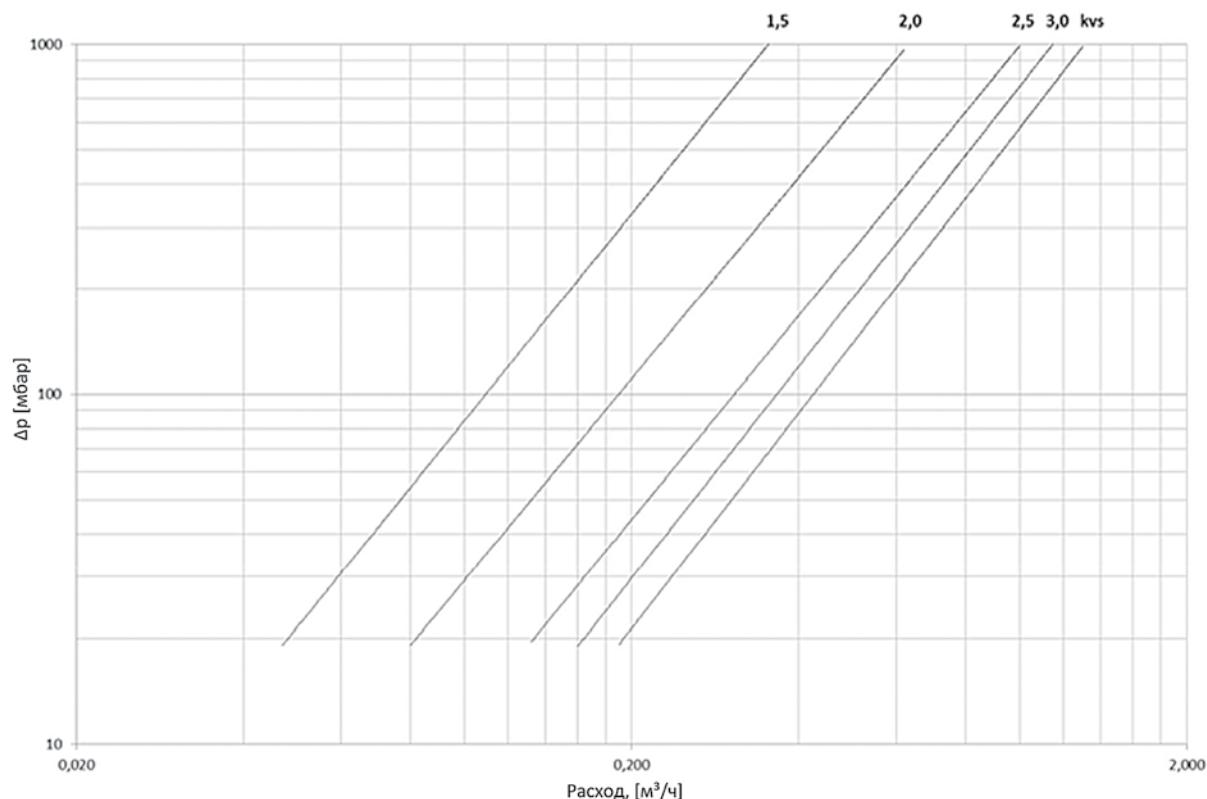

Обороты*	1,5	2,0	2,5	3,0	kvs
kv	0,36	0,62	1,00	1,15	1,30


*поворот влево от положения закрыто

ТЕРМОСТАТИКА

Диаграмма потерь давления

ВЕНТИЛЬ НА ОБРАТНУЮ ПОДВОДКУ ТИП Н

Артикул: RW 123 004 1

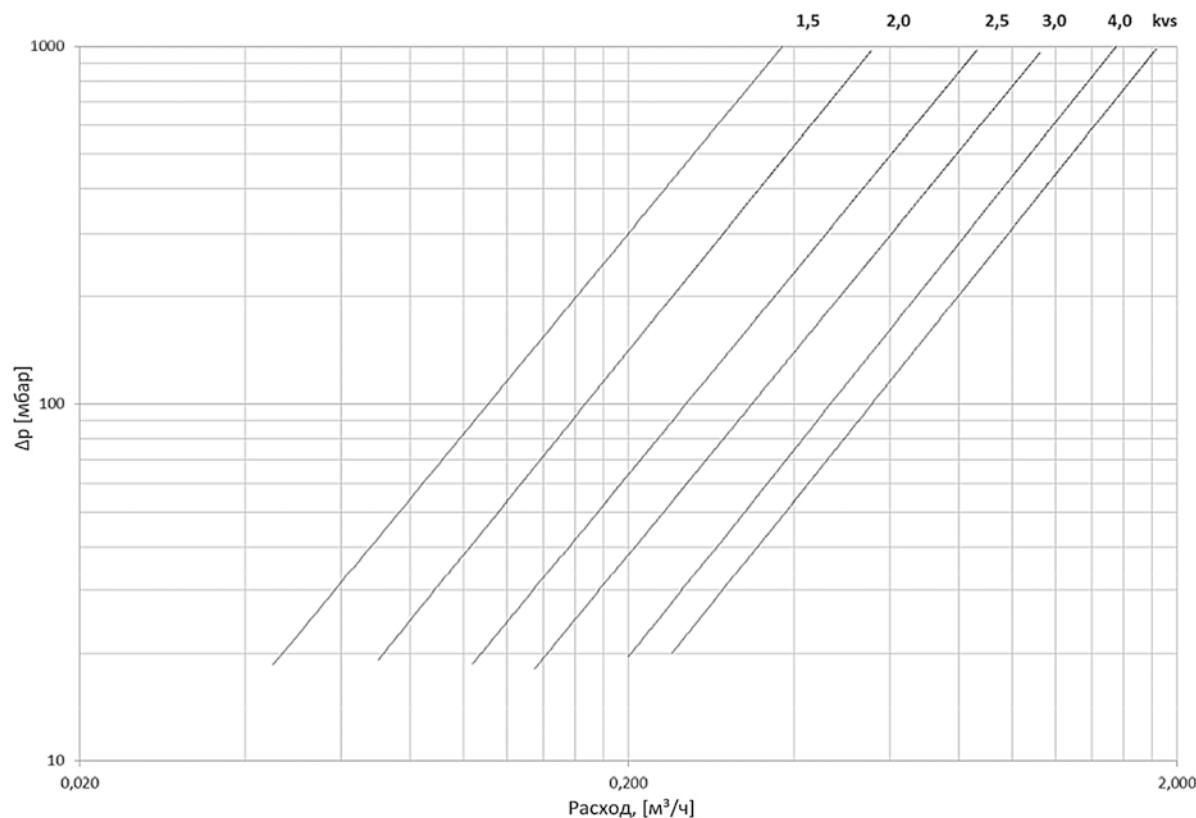

Обороты*	1,5	2,0	2,5	3,0	4,0	kvs
kv	0,36	0,56	0,86	1,12	1,55	1,84

*поворот влево от положения закрыто


ТЕРМОСТАТИКА

Вентили на обратную подводку

Тип M – вентиль с функцией перекрытия и предварительной настройки,
а также слива и заполнения


Тип AG/M – вентиль с наружной резьбой 3/4" (евроконус)

Прямой

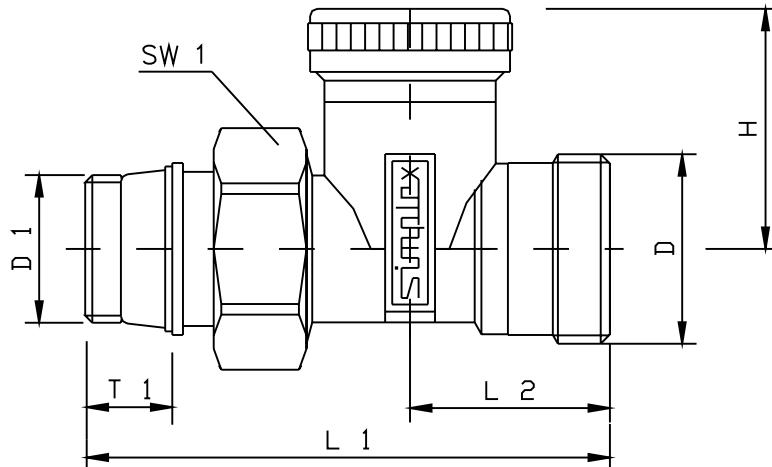

Размер D1 x D	Длина клапана L1, мм	L2, мм	T1, мм	H, мм	kvs	SW1	Артикул
1/2" x 3/4"	78,0	29,0	11,5	33,0	1,66	30	SX 11910

Угловой

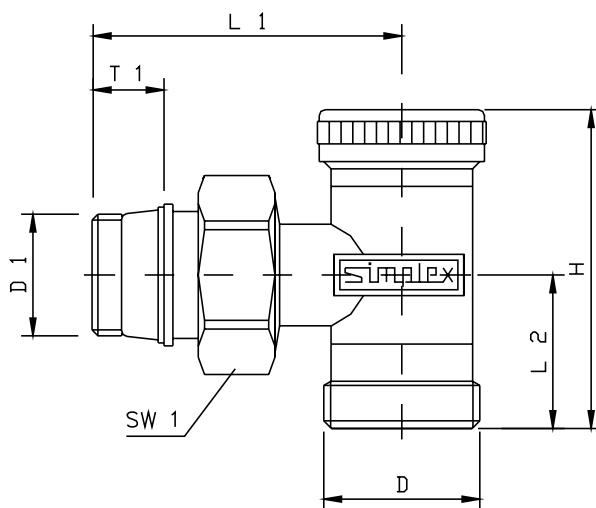


Размер D1 x D	Длина клапана L1, мм	L2, мм	T1, мм	H, мм	kvs	SW1	Артикул
1/2" x 3/4"	55,0	27,0	11,5	55,0	2,81	30	SX 11911

ТЕРМОСТАТИКА

Вентили на обратную подводку


IG/M – вентиль с внутренней резьбой

Прямой

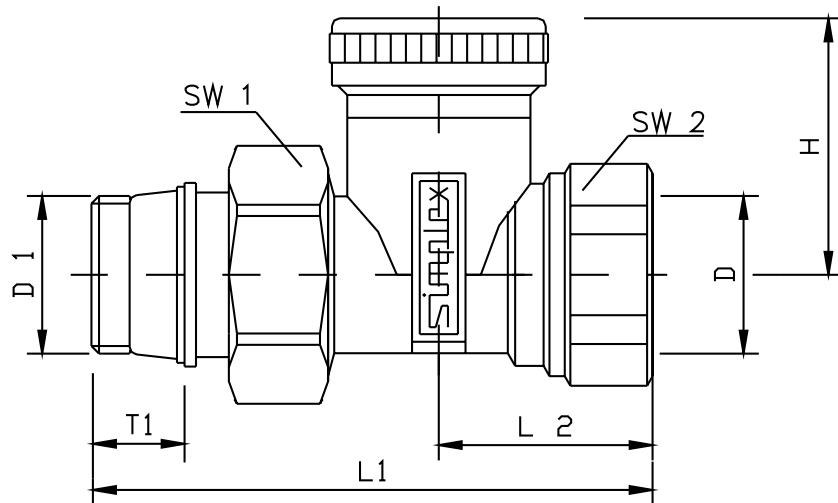

Размер D1 x D	Длина клапана L1, мм	L2, мм	T1, мм	H, мм	kvs	SW1	SW2	Артикул
1/2" x 1/2"	78,0	29,0	11,5	33,0	1,66	30	27	SX 11903

Угловой

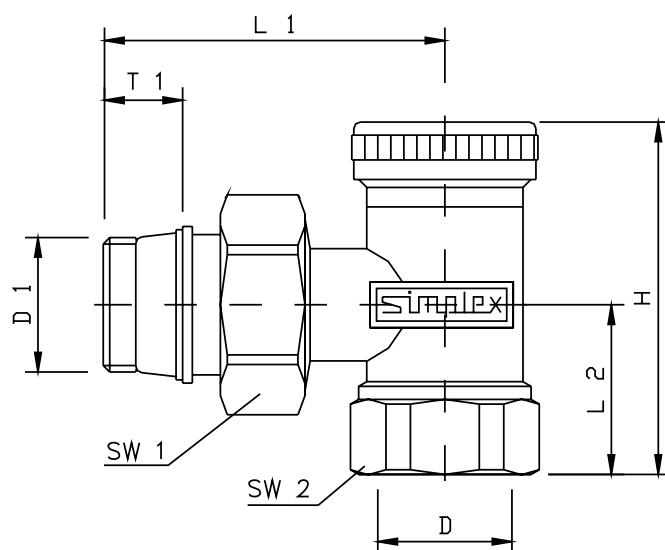


Размер D1 x D	Длина клапана L1, мм	L2, мм	T1, мм	H, мм	kvs	SW1	SW2	Артикул
1/2" x 1/2"	55,0	27,0	11,5	55,0	2,81	30	27	SX 11907

ТЕРМОСТАТИКА

Диаграмма потерь давления

ВЕНТИЛЬ НА ОБРАТНУЮ ПОДВОДКУ ТИП М

Артикул: SX11903, SX11910

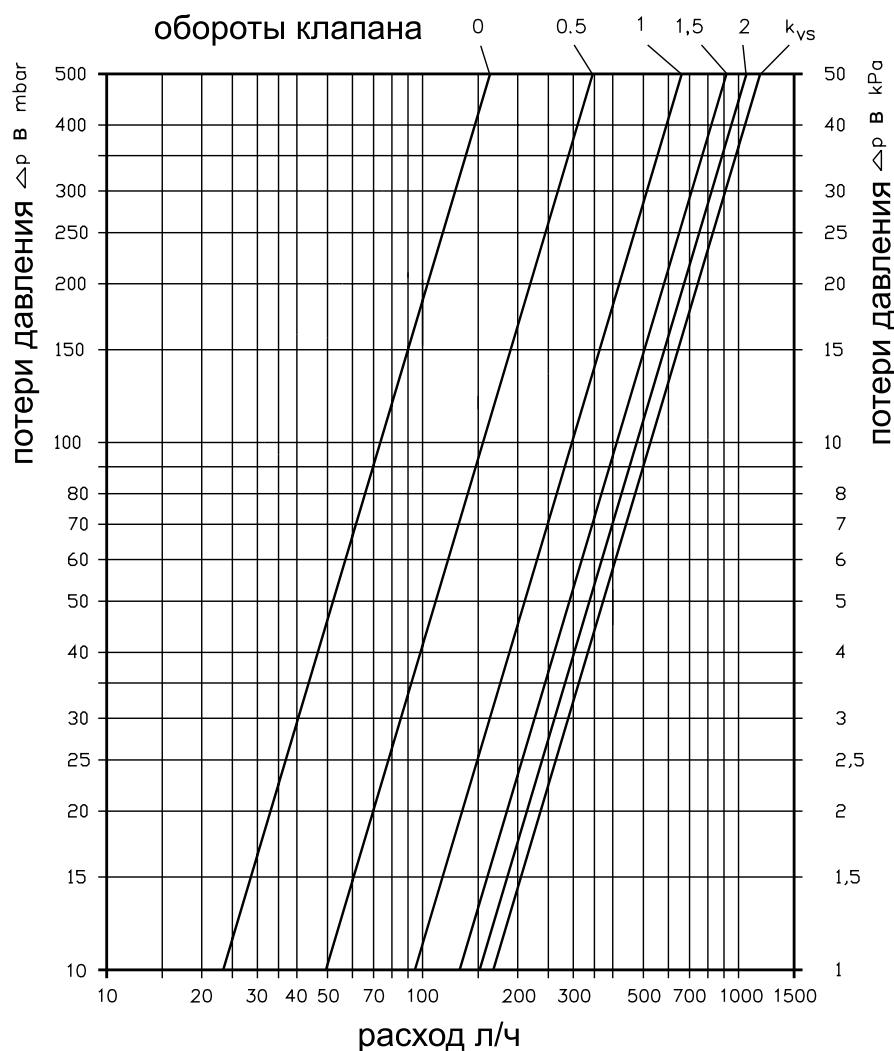

Обороты*	0	0,5	1	1,5	2	k _{vs}
kv	0,23	0,49	0,93	1,30	1,49	1,66


*поворот влево от положения закрыто

ТЕРМОСТАТИКА

Диаграмма потерь давления

ВЕНТИЛЬ НА ОБРАТНУЮ ПОДВОДКУ ТИП М

Артикул: SX 11907, SX 11911

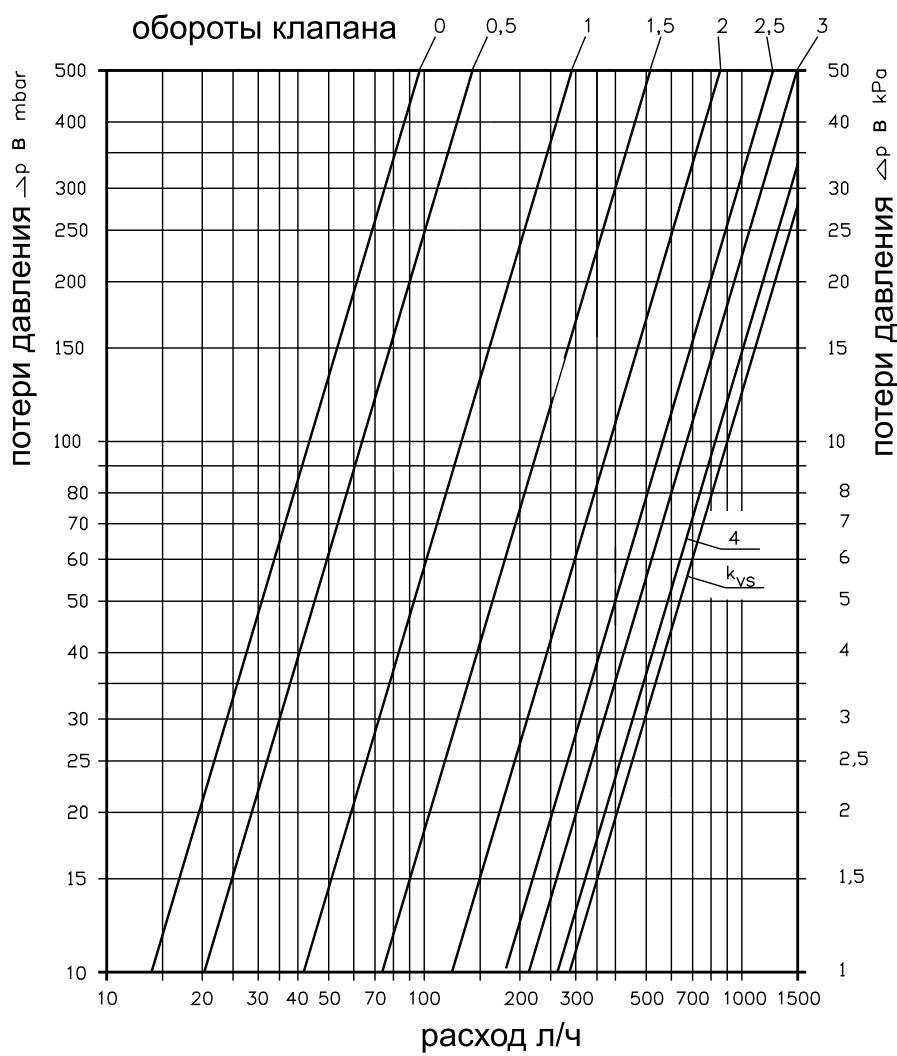

Обороты*	0	0,5	1	1,5	2	2,5	3	4	k_{vs}
kv	0,14	0,20	0,41	0,73	1,23	1,78	2,12	2,61	2,81

*поворот влево от положения закрыто

ТЕРМОСТАТИКА

Узлы нижнего подключения

- Максимальное давление: 10 бар
- Максимальная температура:
110°С длительное время
130°С кратковременно


МАТЕРИАЛ	
Корпус	никелированная латунь
Накидная гайка	никелированная латунь
Ниппель	латунь
Конусная часть	водостойкий полиамид
Шар	латунь, с твердым хромированием
Уплотнение шара	политетрафторэтилен
ШпинNELи	латунь
Крепежный колпачок	литой цинк, никелированный
Резьба	ISO 228

УЗЛЫ НИЖНЕГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДЛЯ РАДИАТОРОВ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ 1/2" ДЛЯ ДВУХТРУБНЫХ СИСТЕМ

Подходят для радиаторов: DiaNorm, Dia-therm, Ferroli, Henrad, HM-Heizkörper, Korado, Purmo, Radson, Schäfer, Stelrad

EXCLUSIVE LINE

Прямой, тип D1/50

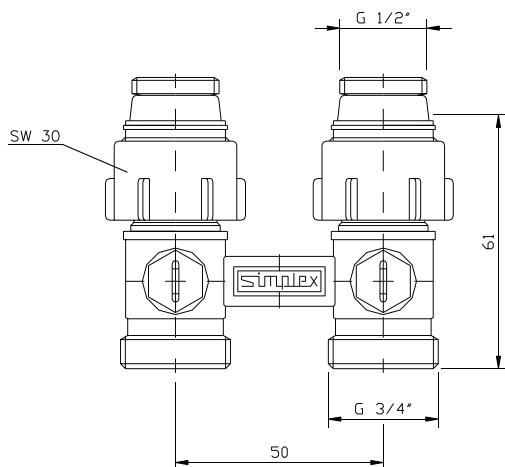



Подключение	Артикул
1/2"HPx3/4"HP	SX 10010

ТЕРМОСТАТИКА

Узлы нижнего подключения

Угловой, тип E1/50


Подключение	Артикул
1/2"HPx3/4"HP	SX 10012

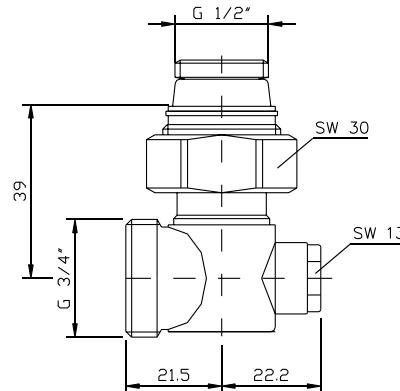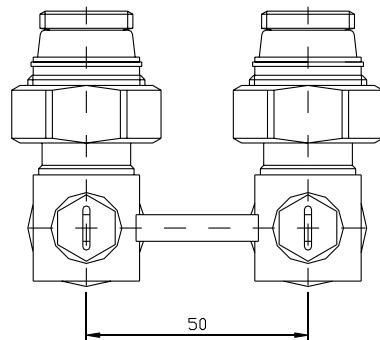

BASIC LINE



Прямой, тип D1/50

Подключение	Артикул
1/2"HPx3/4"HP	RW 123 01 01

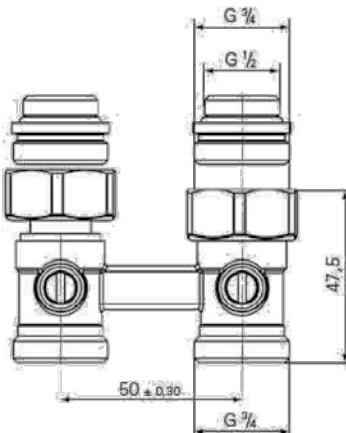

Угловой, тип E1/50

Подключение	Артикул
1/2"HPx3/4"HP	RW 123 01 11

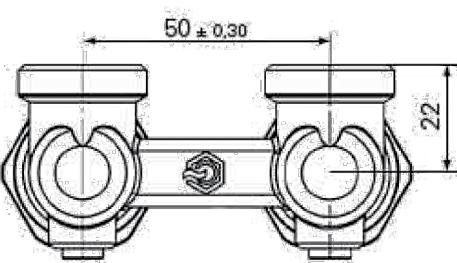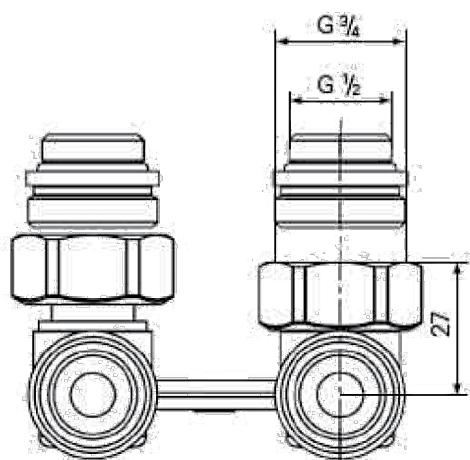

ТЕРМОСТАТИКА

Узлы нижнего подключения

УЗЛЫ НИЖНЕГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ


ДЛЯ РАДИАТОРОВ С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ 3/4" ДЛЯ ДВУХТРУБНЫХ СИСТЕМ

Подходят для радиаторов: Brötje, Brugman, Buderus, De'Longhi, Kermi, Ribe, Rhino Term, Vogel & Noot

EXCLUSIVE LINE



Прямой, тип D2/50

Подключение	Артикул
3/4"BPx3/4"HP	SX 10014

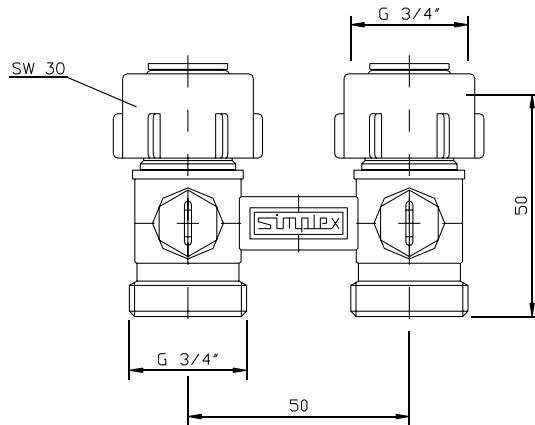

Угловой, тип E2/50

Подключение	Артикул
3/4"BPx3/4"HP	SX 10016

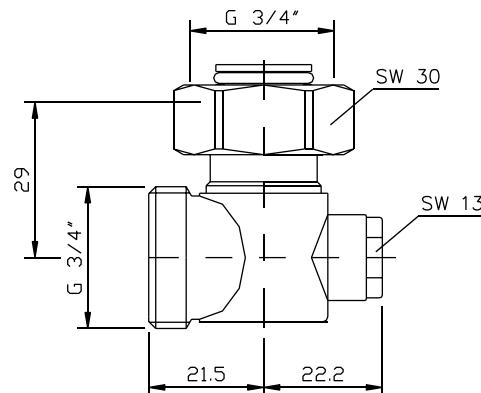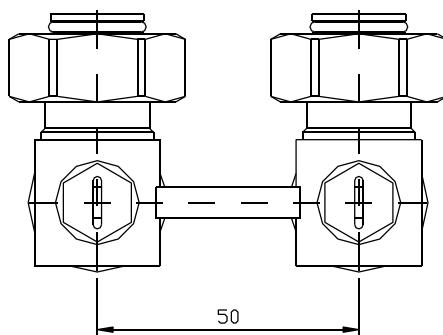


ТЕРМОСТАТИКА

Узлы нижнего подключения

BASIC LINE


Прямой, тип D2/50

Подключение	Артикул
3/4"HPx3/4"HP	RW 123 01 21

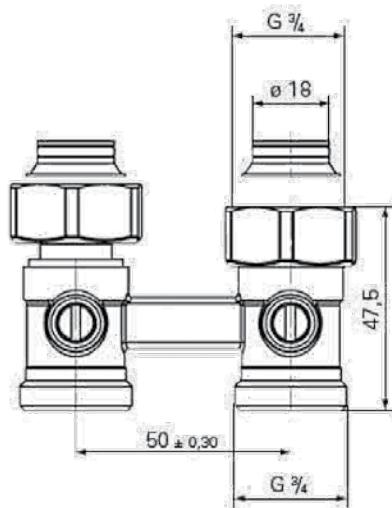

Угловой, тип E2/50

Подключение	Артикул
3/4"HPx3/4"HP	RW 123 01 31

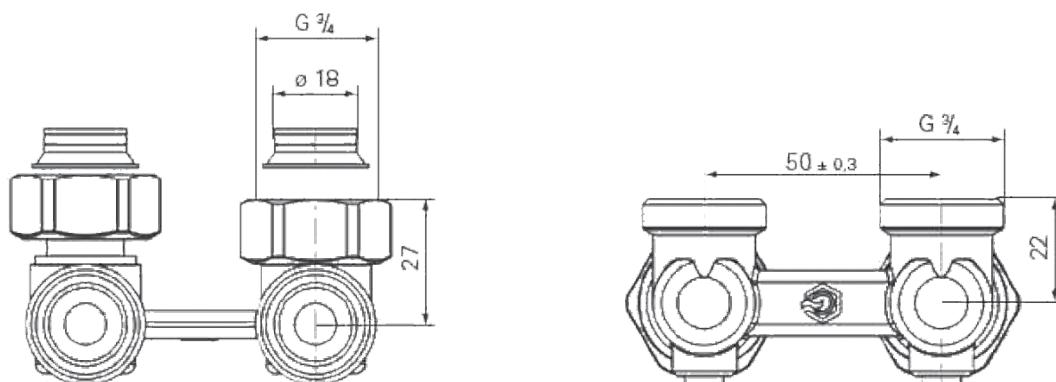

ТЕРМОСТАТИКА

Узлы нижнего подключения


ОДНОЧНЫЕ УЗЛЫ НИЖНЕГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДЛЯ РАДИАТОРОВ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ 1/2" ДЛЯ ДВУХТРУБНЫХ СИСТЕМ

Подходят для радиаторов: DiaNorm, Dia-therm, Ferroli, Henrad, HM-Heizkörper, Korado, Purmo, Radson, Schäfer, Stelrad

STANDARD LINE


Прямой, тип D1/AG

Подключение	Артикул
1/2"HPx3/4"HP	SX 10018

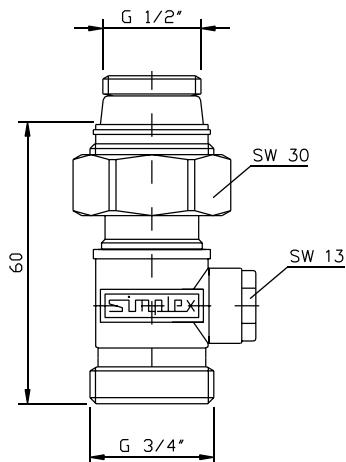

Угловой, тип E1/AG


Подключение	Артикул
1/2"HPx3/4"HP	SX 10019

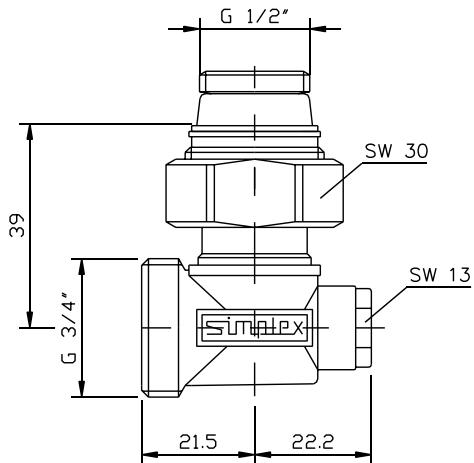

ТЕРМОСТАТИКА

Диаграмма потерь давления

УЗЛЫ НИЖНЕГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ РАДИАТОРОВ ДЛЯ ДВУХТРУБНЫХ СИСТЕМ,
ОДНОЧНЫЕ И ДВОЙНЫЕ EXCLUSIVE LINE

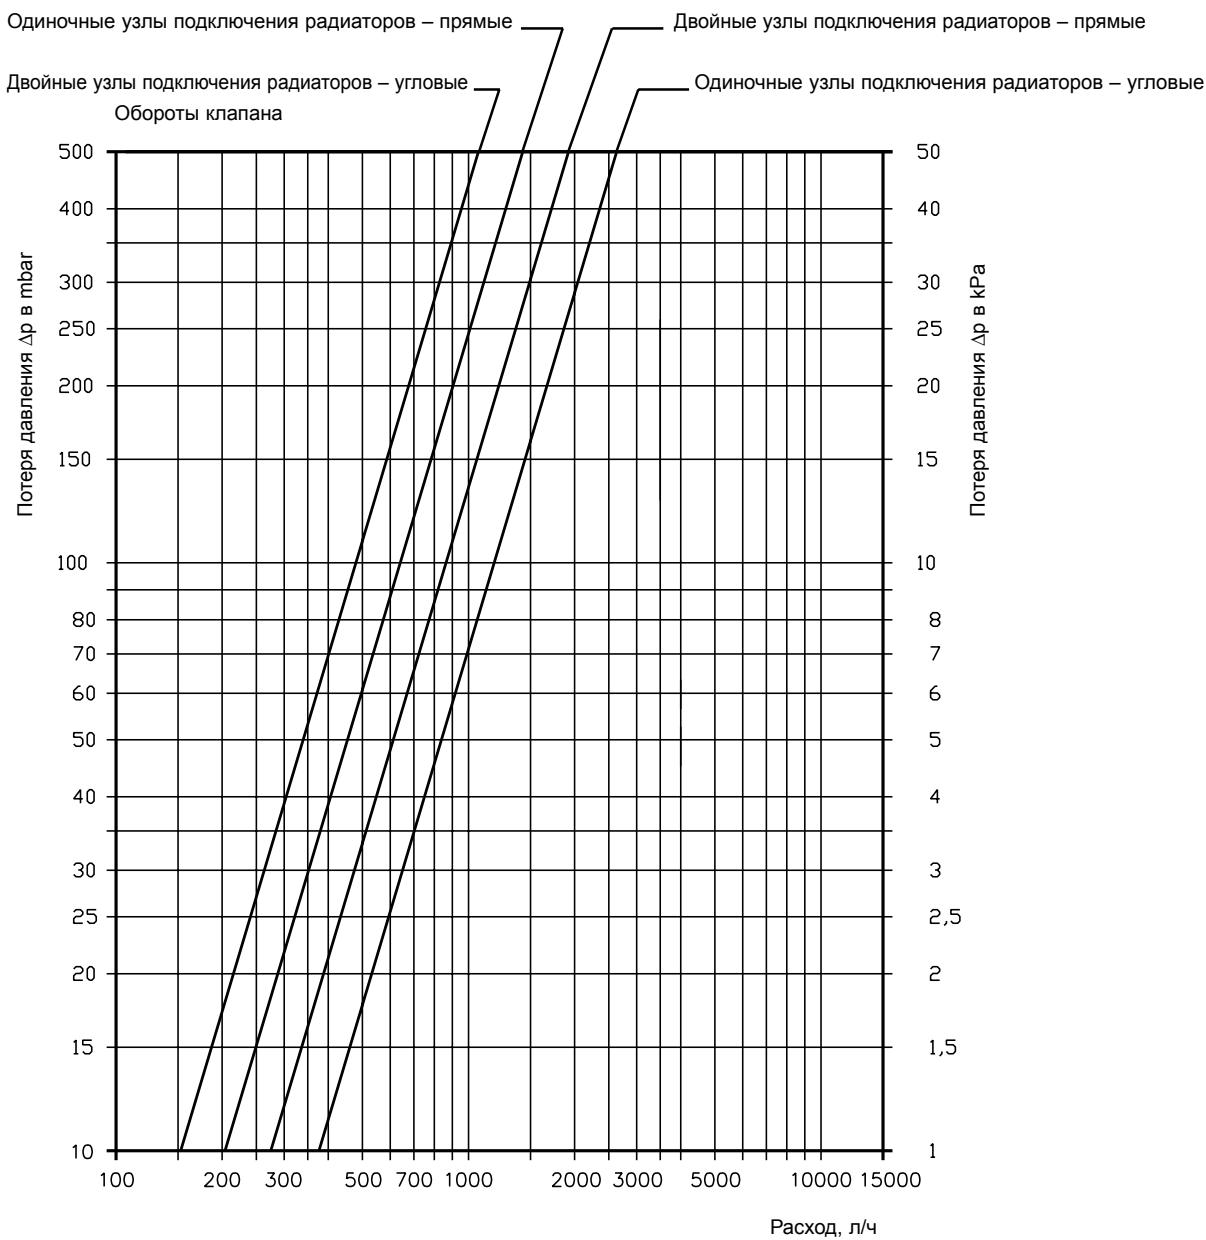


ТЕРМОСТАТИКА

Узлы нижнего подключения

УЗЛЫ НИЖНЕГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДЛЯ РАДИАТОРОВ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ 1/2"
ДЛЯ ОДНОТРУБНЫХ СИСТЕМ С БАЙПАСОМ


Прямой, тип D1/50

Подключение	Артикул
1/2"BPx3/4"HP	SX 10001

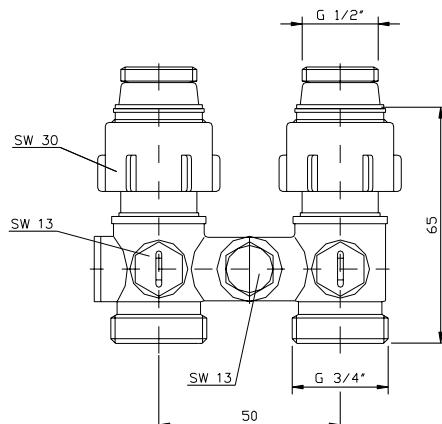

Угловой, тип E1/50

Подключение	Артикул
1/2"BPx3/4"HP	SX 10003

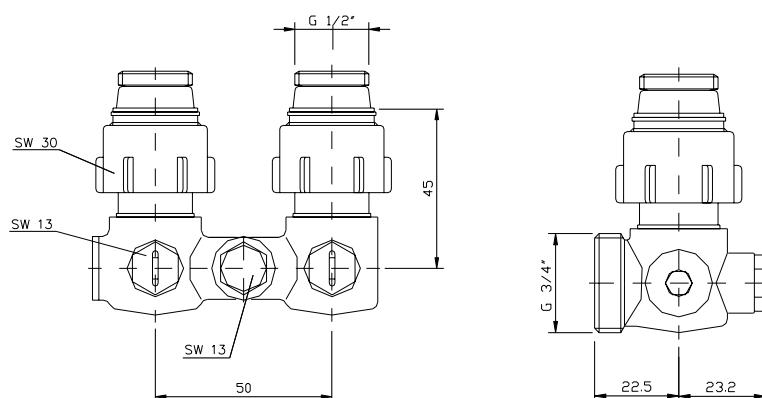


ТЕРМОСТАТИКА

Узлы нижнего подключения

УЗЛЫ НИЖНЕГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ
ДЛЯ РАДИАТОРОВ С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ 3/4" ДЛЯ ОДНОТРУБНЫХ СИСТЕМ


Прямой с байпасом, тип D2/50

Подключение	Артикул
3/4"BPx3/4"HP	SX 10005

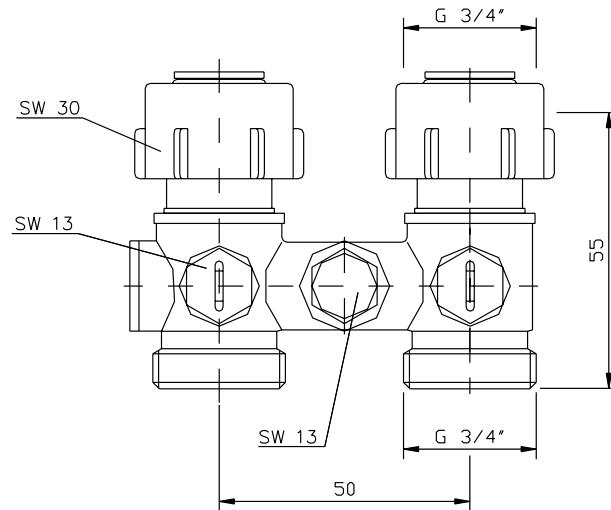

Угловой с байпасом, тип E2/50


Подключение	Артикул
3/4"BPx3/4"HP	SX 10007

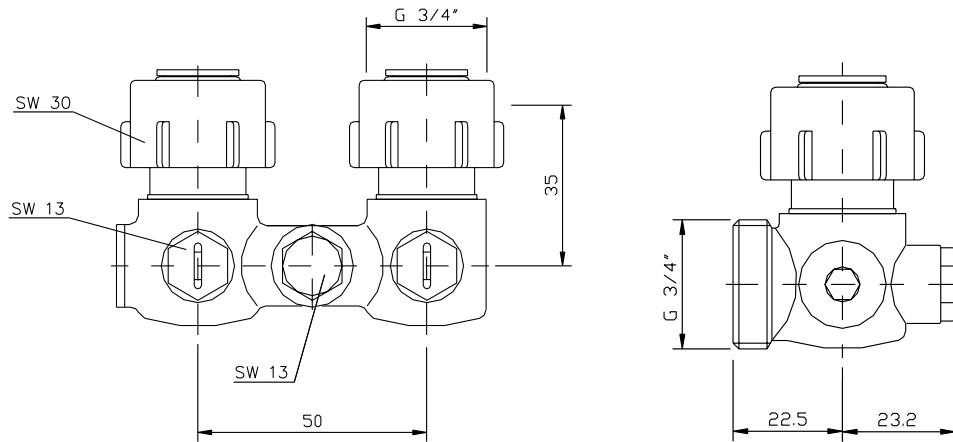

ТЕРМОСТАТИКА

Диаграмма потерь давления

УЗЛЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ РАДИАТОРОВ ДЛЯ ОДНОТРУБНЫХ СИСТЕМ

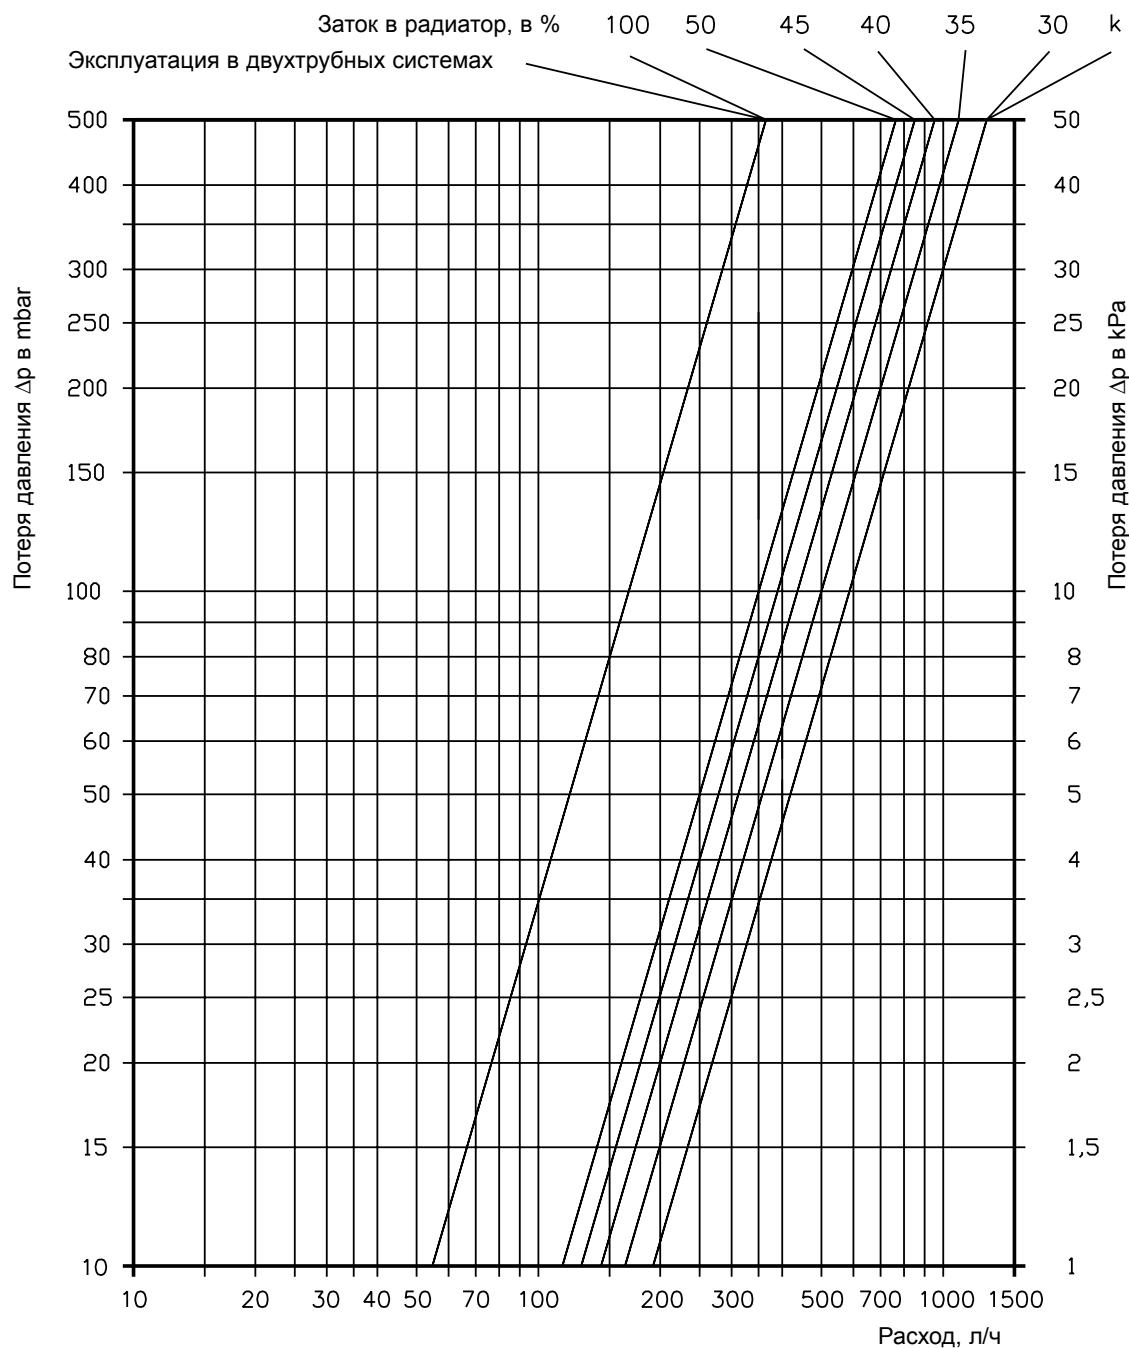

Обороты в %	100	50	45	40	35	30 = K _{vs}
K _v	0,52	1,1	1,23	1,38	1,58	1,83

Измерение с панельными радиаторами V и терmostатическим вентилем с настройкой терmostатического клапана -2К


ТЕРМОСТАТИКА

Узлы бокового подключения к радиаторам

- Максимальное давление: 10 бар
- Максимальная температура:
110°С длительное время
130°С кратковременно

МАТЕРИАЛ	
Корпус	никелированная латунь
Конусная вставка	латунь
O-ring уплотнение	EPDM резина
Уплотнение подключения к радиатору	PTFE


ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ ДВУХТРУБНЫХ СИСТЕМ КОМПЛЕКТ ДЛЯ ДВУХТРУБНОЙ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ С ПОЛНОПРОХОДНЫМ КЛАПАНОМ

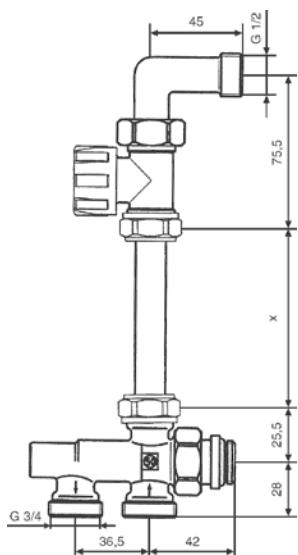

- Самоуплотняющиеся соединения с O-ring кольцом
- Межосевое расстояние узла нижнего подключения 50 мм
- Подключения: еврокonus 3/4"
- Подключение терmostатической головки M30x1,5

Диаметр	kvs	Артикул
DN 15	0,68	RW 123 886 1

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ДВУХТРУБНОЙ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ С ОСЕВЫМ КЛАПАНОМ

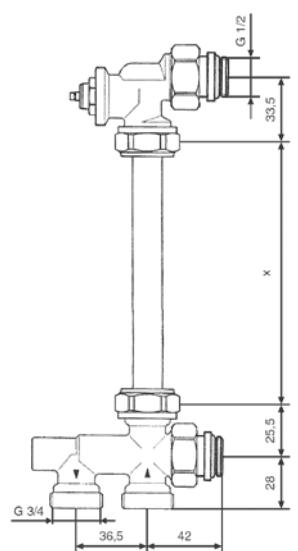


- Терmostатический вентиль с возможностью предварительной настройки*
- Самоуплотняющиеся соединения с O-ring кольцом
- Межосевое расстояние узла нижнего подключения 50 мм
- Подключения: еврокonus 3/4"
- Подключение терmostатической головки M30x1,5

Диаметр	kvs	Артикул
DN 15	0,68	RW 123 887 1

ТЕРМОСТАТИКА

Узлы бокового подключения к радиаторам

ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ ОДНОТРУБНЫХ СИСТЕМ
КОМПЛЕКТ ДЛЯ ОДНОТРУБНОЙ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ С ПРЯМЫМ КЛАПАНОМ

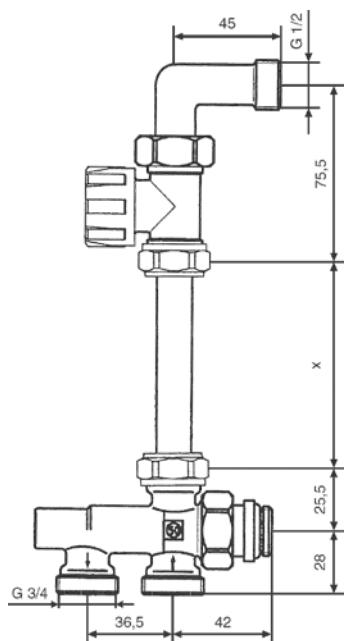


- Терmostатический вентиль без предварительной настройки
- Самоуплотняющиеся соединения с O-ring кольцом
- Межосевое расстояние узла нижнего подключения 50 мм
- Подключения: евроконус 3/4"
- Подключение термостатической головки M30x1,5

Диаметр	kvs	Артикул
DN 15	1,52	RW 123 888 1

ТЕРМОСТАТИКА

Диаграмма потерь давления комплектов для двухтрубных систем

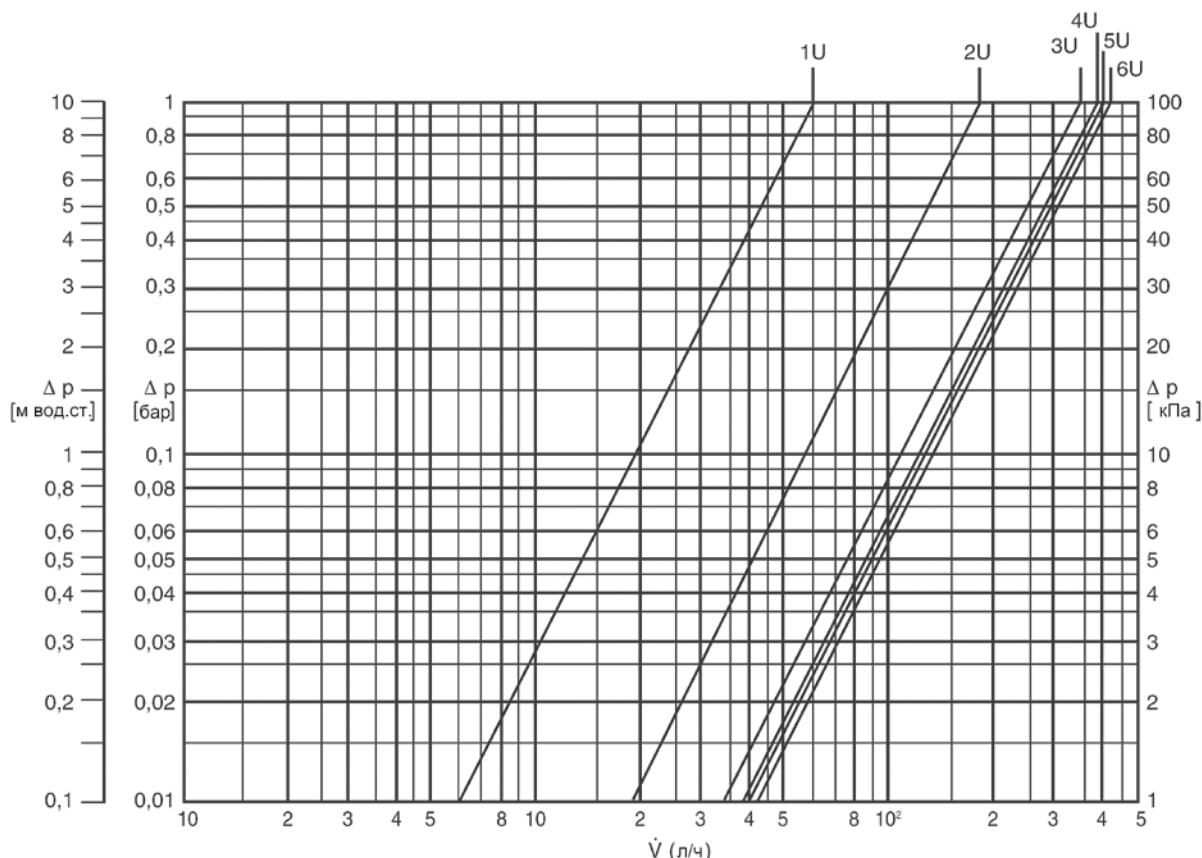


Клапан с терmostатической головкой	$K_v (\text{м}^3/\text{ч})$	$K_{vs} (\text{м}^3/\text{ч})$	Максимальная рабочая температура $T_{max} (\text{°C})$	Максимальное рабочее давление P_{max} (бар)	Допустимая разница давлений, при которой терmostатический вентиль еще закрывается ΔP (бар)
Настройка	Регулируемая величина (К)				
6U	2,0	120	10	2	
5U	0,41				
4U	0,38				
3U	0,33				
2U	0,18				
1U	0,06				

* предварительная настройка выполняется шестигранным ключом (в количестве оборотов) на узле нижнего подключения, а не на вентиле под терmostатическую головку

ТЕРМОСТАТИКА

Диаграмма потерь давления комплектов для однотрубных систем

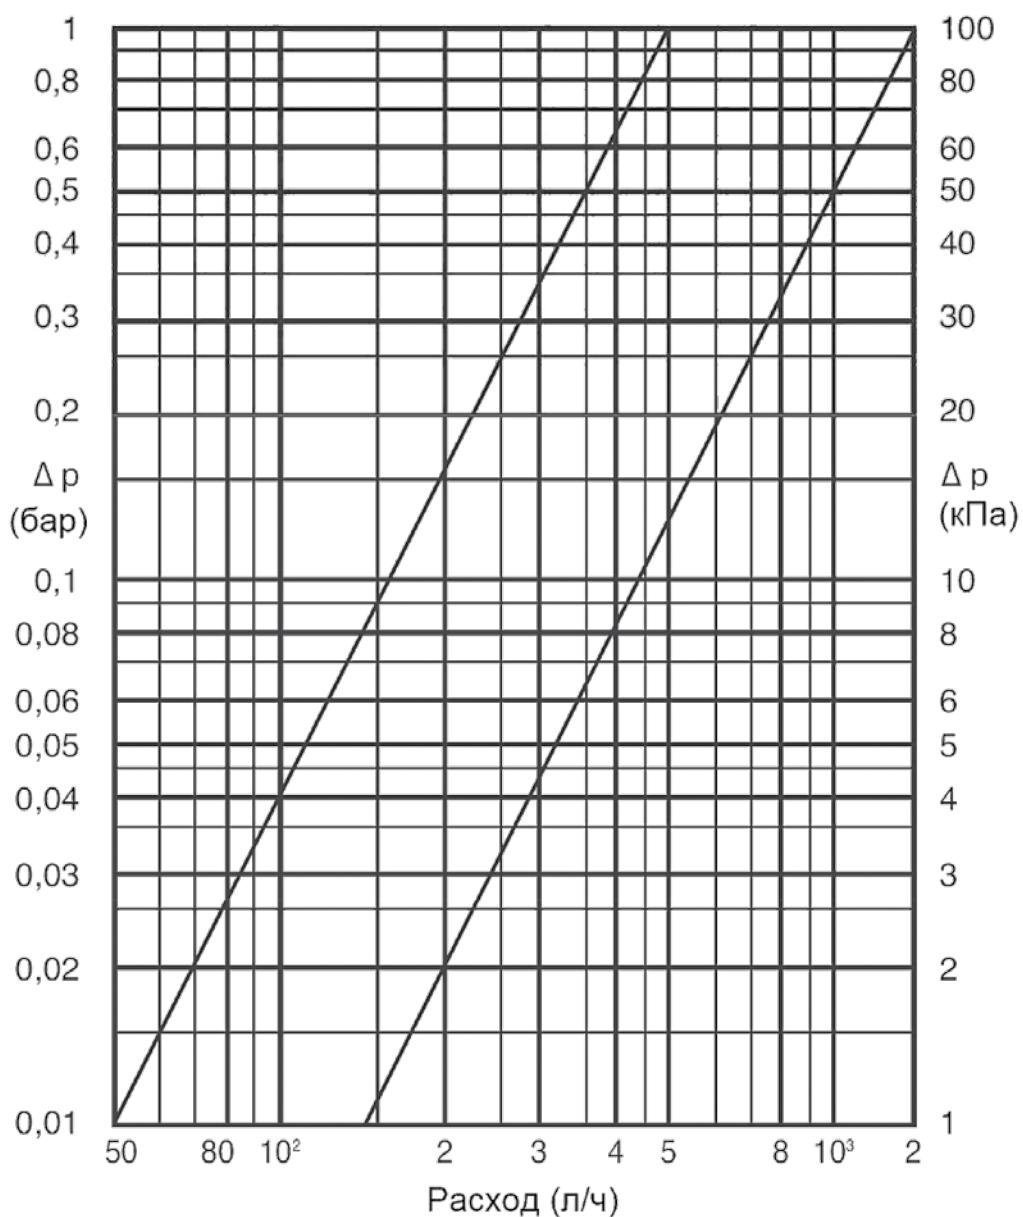

Клапан с терmostатической головкой	Kv (м ³ /ч)	Kvs (м ³ /ч)	Максимальная рабочая температура T max (°C)	Максимальное рабочее давление P max (бар)	Допустимая разница давлений, при которой терmostатический вентиль еще закрывается ΔP (бар)
Типоразмер	Регулируемая величина (K)				
DN 15	0,5	0,75	120	10	2


ТЕРМОСТАТИКА

Компрессионные концевые фитинги

- Максимальное давление: 10 бар
- Максимальная температура: 110 °C длительное время
130 °C кратковременно

ТИП А11 – ДЛЯ МЕДНЫХ, СТАЛЬНЫХ ТРУБ, ТРУБ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ И ТРУБ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ


МАТЕРИАЛ	
Гайка	прессованная латунь, никелированная
Удерживающее кольцо	латунь
Стяжное кольцо	латунь
Уплотнительный конус	EPDM
Стопорное кольцо	нержавеющая сталь
Резьба	ISO 228



Размер подключения	Резьба	SW	Артикул
12x1	G 3/4	30	SX 11171
15x1	G 3/4	30	SX 11170

ТИП А3 – ДЛЯ ПОЛИМЕРНЫХ, СТАЛЬНЫХ ТРУБ И ТРУБ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ, 3/4" ЕВРОКОНУС


МАТЕРИАЛ	
Гайка	прессованная латунь, никелированная
Втулка	латунь
Стяжное кольцо	полимерный материал
Уплотнительный конус	EPDM
Резьба	ISO 228



Размер подключения	Резьба	SW	Артикул
16x2,0	G 3/4	30	SX 11405
16x2,2	G 3/4	30	SX 11412
17x2,0	G 3/4	30	SX 11407
20x2,0	G 3/4	30	SX 11410
20x2,8	G 3/4	30	SX 11417

ТЕРМОСТАТИКА

Оборудование для теплого пола Регулирующие короба для теплого пола

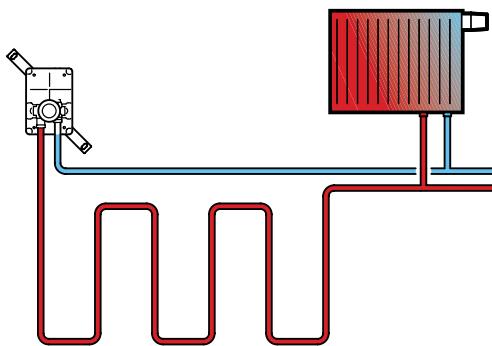

Регулировочные короба предназначены для регулирования температуры напольного и настенного отопления в помещении площадью 10-12 м². Регулировка осуществляется по температуре обратного потока или температуре в помещении.

РЕГУЛИРОВОЧНЫЙ КОРОБ ER-RTL


Комплектация: монтажный короб с защитной крышкой, с встроенным вентильным блоком RTL, с установленным краном Маевского, компактная термостатическая головка

Подключение: 3/4" «евроконус»

Предназначен: для регулирования температуры напольного и настенного отопления в зависимости от температуры обратного потока

Функциональная схема		Схема монтажа						
<p>Схема функциональная: Радиатор подключен к обратной линии, проходящей через Регулировочный короб ER-RTL. Входная линия подключена к радиатору. Регулировочный короб ER-RTL имеет вентильный блок RTL и кран Маевского.</p>		<p>Схема монтажа: Встраиваемый корпус короба устанавливается в стену. Декоративная панель прикрывает корпус. Штукатурка нанесена на стены и пол. Черный пол и бесшовный пол показаны снизу.</p>						
Настроичная маркировка		1	2	3	4	5		
Примерная температура в обратной линии (0С)		10	20	30	40	50		

Габаритные размеры:

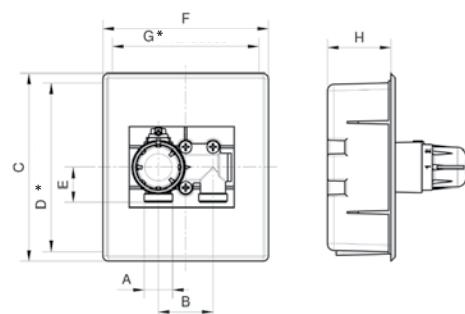

*размер встраиваемой части

A,мм	B,мм	C,мм	D,мм	E,мм	F,мм	G,мм	H,мм
3/4"	50	172	154	32	152	134	58

Наименование	Kvs	Артикул
Регулировочный короб ER-RTL, белый	1,48	SX 11887
Регулировочный короб ER-RTL, хром	1,48	SX 11892

ТЕРМОСТАТИКА


Оборудование для теплого пола Регулирующие короба для теплого пола

РЕГУЛИРОВОЧНЫЙ КОРОБ RTL

Комплектация: монтажный короб с защитной крышкой, с встроенным вентильным блоком RTL, с установленным краном Маевского, компактная термостатическая головка


Подключение: 3/4" «евроконус»

Предназначен: для регулирования температуры напольного и настенного отопления в зависимости от температуры обратного потока

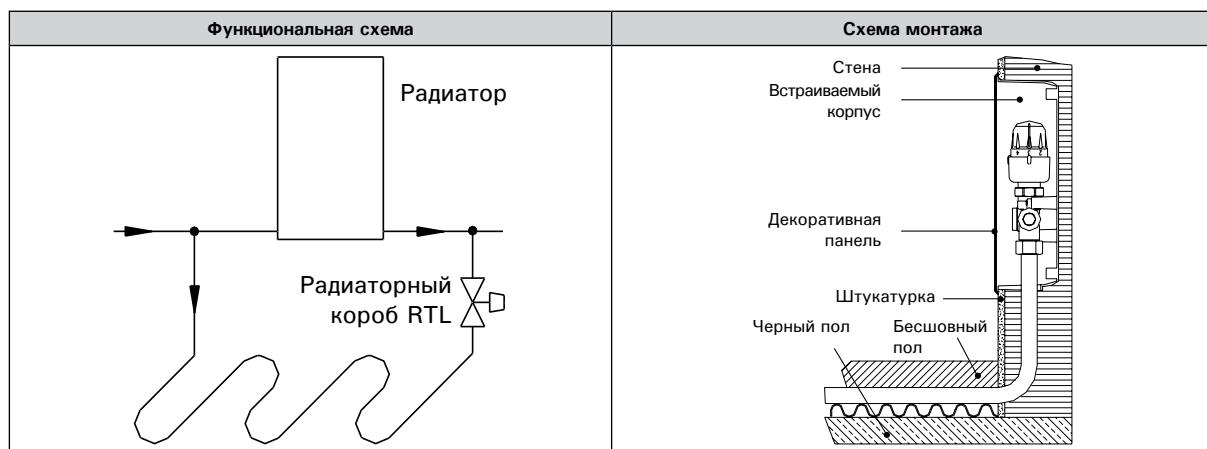

Настроочная маркировка	1	2	3	4	5
Примерная температура в обратной линии (0С)	10	20	30	40	50

Габаритные размеры:

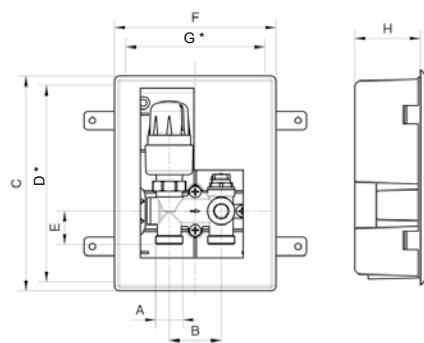

*размер встраиваемой части

A,мм	B,мм	C,мм	D,мм	E,мм	F,мм	G,мм	H,мм
3/4"	50	206,5	189	32	156	134	63

Наименование	Kvs	Артикул
Регулировочный короб RTL, белый	1,48	SX 11878
Регулировочный короб RTL, хром	1,48	SX 11856

ТЕРМОСТАТИКА


Оборудование для теплого пола Регулирующие короба для теплого пола

РЕГУЛИРОВОЧНЫЙ КОРОБ ПО ТЕМПЕРАТУРЕ В ПОМЕЩЕНИИ С КОМНАТНЫМ ЦИФРОВЫМ КОНТРОЛЛЕРОМ


Комплектация: регулировочный короб состоит из монтажной коробки с защитной крышкой, с встроенным вентильным блоком RTL-TH, с электротермическим приводом 230 V, приводом, датчиком, краном Маевского, расходомером

Подключение: 3/4" «евроконус»

Предназначен: при комбинированном отоплении (радиатор и теплый пол) для регулировки температуры теплого пола, регулировка температуры теплого пола зависит от температуры воздуха в помещении с ограничением температуры в обратном трубопроводе

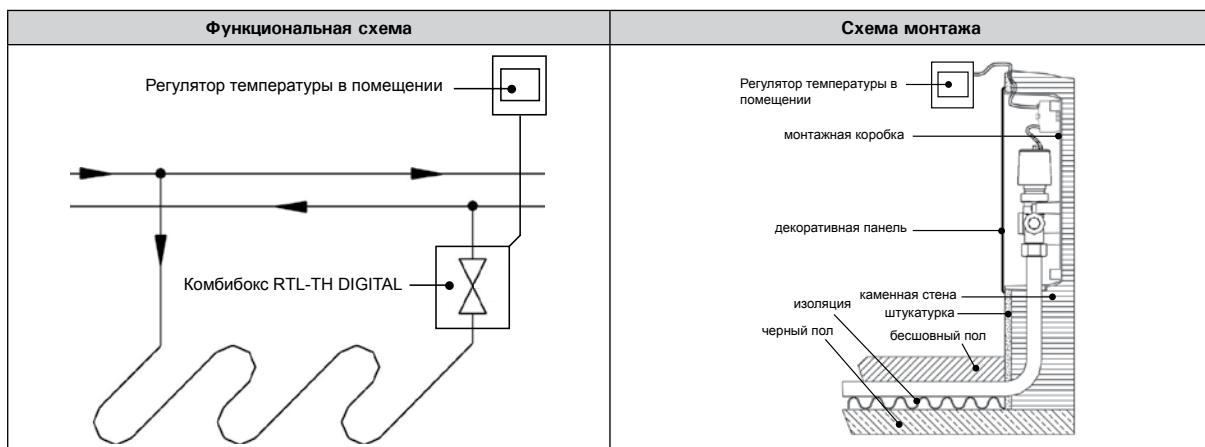

Габаритные размеры:

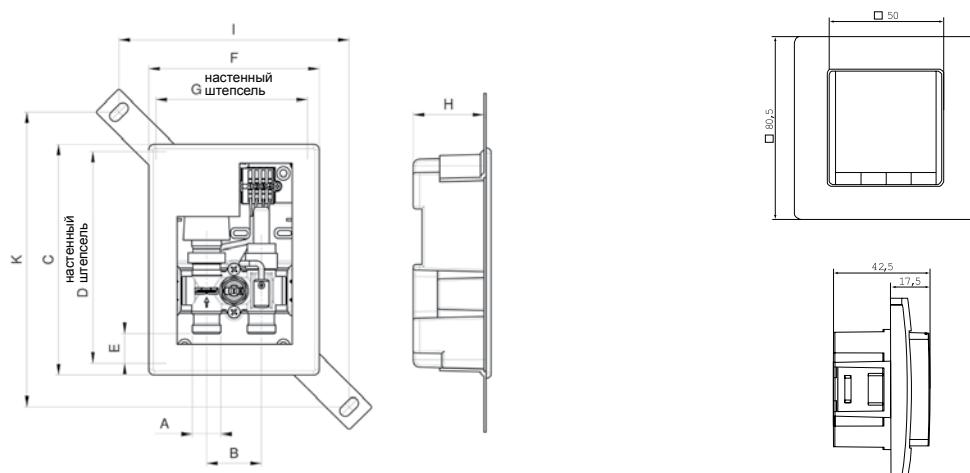

A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	E, мм	F, мм	G, мм	H, мм	I, мм	K, мм
3/4"	50	210,5	193	27	155,5	138,5	64	210	269

Наименование	Kvs	Артикул
Регулировочный короб RTL-TH DIGITAL, белый	1,48	SX 11838

ТЕРМОСТАТИКА

Оборудование для теплого пола Регулирующие короба для теплого пола


РЕГУЛИРОВОЧНЫЙ КОРОБ ПО ТЕМПЕРАТУРЕ В ПОМЕЩЕНИИ

Комплектация: регулировочный короб состоит из монтажной коробки с защитной крышкой, с встроенным вентильным блоком RTL-TN, краном Маевского, компактной термостатической головкой, расходомером (для исполнения Exclusive)

Подключение: 3/4" «евроконус»

Предназначен: для регулирования температуры напольного и настенного отопления в зависимости от температуры в помещении

Габаритные размеры:

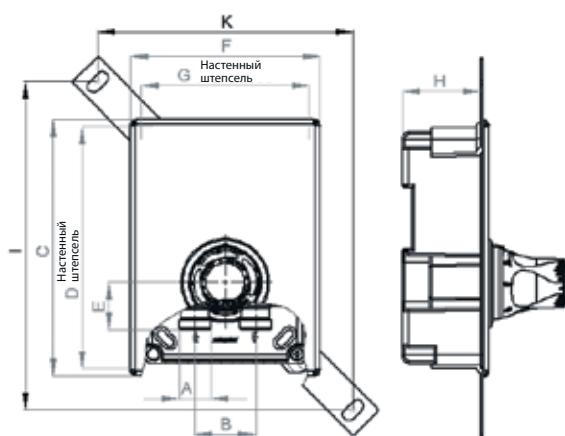

A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	E, мм	F, мм	G, мм	H, мм	I, мм	K, мм
3/4"	50	210,4	202	39	155,4	138	64	269	210

Наименование	Kvs	Артикул
Регулировочный короб RTL-BOX TH STANDART, белый	1,48	SX 11848
Регулировочный короб RTL-BOX TH EXCLUSIV, белый	1,48	SX 11849

ТЕРМОСТАТИКА

Оборудование для теплого пола Регулирующие короба для теплого пола

РЕГУЛИРОВОЧНЫЙ КОРОБ ПО ТЕМПЕРАТУРЕ ОБРАТНОГО ПОТОКА


Комплектация: регулировочный короб состоит из монтажной коробки с защитной крышкой, с встроенным вентильным блоком RTL, краном Маевского, компактной терmostатической головкой, расходомером и предохранительным клапаном (для исполнения Exclusive)

Подключение: 3/4" «евроконус»

Предназначен: для регулирования температуры напольного и настенного отопления в зависимости от температуры обратного потока

Регулировочный короб RTL-I с внутренним термостатом

Габаритные размеры:

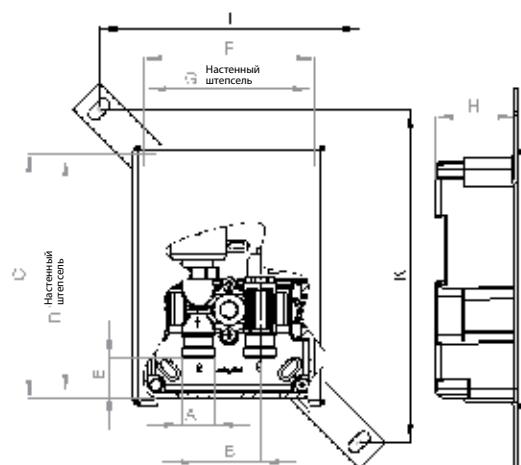

A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	E, мм	F, мм	G, мм	H, мм	I, мм	K, мм
3/4"	50	197	189	27	138	130	64	210	269


Наименование	Kvs	Артикул
Регулировочный короб RTL-I STANDART, белый	1,48	SX 11831
Регулировочный короб RTL-I EXCLUSIV, белый	1,48	SX 11832

ТЕРМОСТАТИКА

Оборудование для теплого пола Регулирующие короба для теплого пола

Регулировочный короб RTL-A с внешним термостатом

Габаритные размеры:

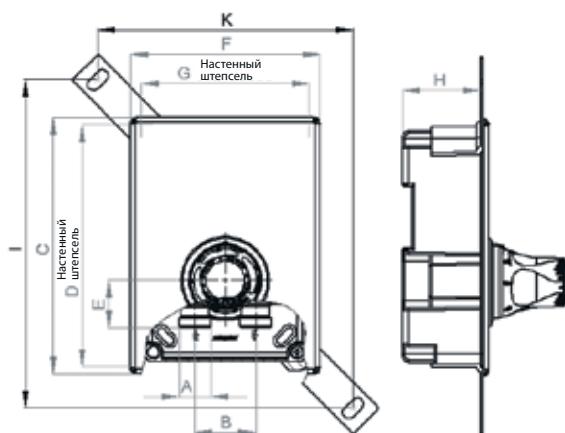

A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	E, мм	F, мм	G, мм	H, мм	I, мм	K, мм
3/4"	50	197	189	27	138	130	64	210	269

Наименование	Kvs	Артикул
Регулировочный короб RTL-A STANDART, белый	1,48	SX 11828
Регулировочный короб RTL-A EXCLUSIV, белый	1,48	SX 11829

ТЕРМОСТАТИКА

Диаграмма потери давления в полностью открытом положении

Регулировочный короб ER-RTL арт. SX11887, SX11892


Регулировочный короб RTL арт. SX11878, SX11856

Регулировочный короб RTL-TH DIGITAL арт. SX11838

Регулировочный короб RTL-BOX TH арт. SX11848, SX11849

Регулировочный короб RTL-I арт. SX11831, SX11832


Регулировочный короб RTL-A арт. SX11828, SX11829

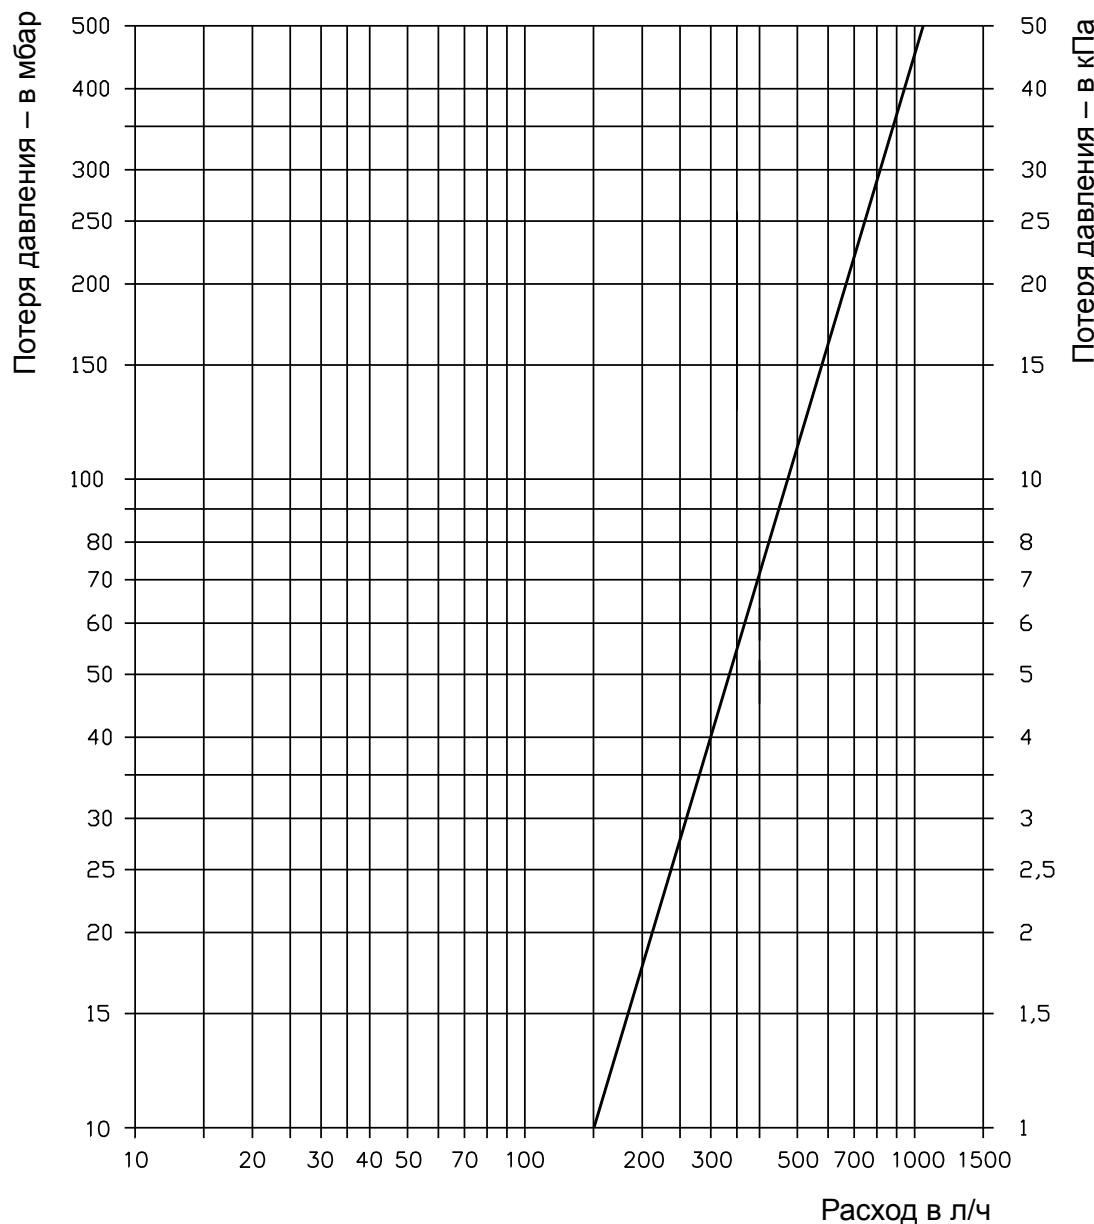

ТЕРМОСТАТИКА

Оборудование для теплого пола Регулирующие короба для теплого пола

**RTL-ВЕНТИЛЬ В КОМПЛЕКТЕ С ТЕРМОСТАТИЧЕСКОЙ ГОЛОВКОЙ
НА ОБРАТНУЮ ПОДВОДКУ**

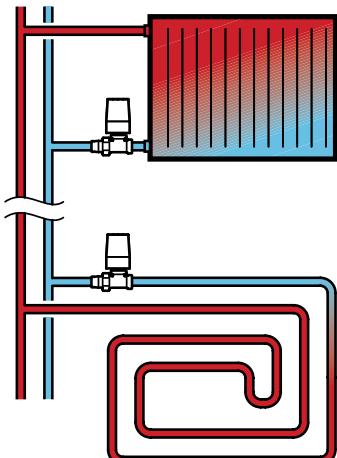

Для регулирования температуры теплоносителя в обратной линии

1/2"HPx3/4"HP прямой, SX 11882	1/2"HPx3/4"HP угловой, SX 11883
<p>Technical drawing of the straight control valve SX 11882. It features a top cap with four mounting holes numbered 1, 2, 3, and 4. Below the cap is a cylindrical body with two ports. The left port is labeled SW 30 and has a G 1/2" dimension. The right port is labeled SW 32 and has a G 3/4" dimension. The total height of the valve is 103.5 mm. A side view shows a handle and internal components. Dimensions include 11.1 mm for the handle, 77.9 mm for the body width, and 25.6 mm for the handle-to-body distance.</p>	<p>Technical drawing of the angled control valve SX 11883. It is a U-shaped valve with a top cap and four mounting holes numbered 1, 2, 3, and 4. The top cap is labeled SW 30 and has a G 1/2" dimension. The bottom cap is labeled SW 32 and has a G 3/4" dimension. The total length is 150.3 mm. Side dimensions include 11.1 mm, 46.7 mm, and 29 mm. The handle is located on the top cap.</p>

Настроечная маркировка	1	2	3	4	5
Примерная температура в обратной линии (0C)	10	20	30	40	50

ТЕРМОСТАТИКА

Насосно-смесительный блок F-36


- Допустимое избыточное рабочее давление: 10 бар
- Допустимая рабочая температура: 90°C
- Исполнение: нержавеющая сталь (CrWi 1.U301)

Насосно-смесительный блок предназначен для организации низкотемпературного контура теплого пола непосредственно в шкафу для коллектора теплого пола.

Принцип работы насосно-смесительного блока F 36:

- Насос подает горячую воду из системы через терmostатический вентиль, и одновременно теплоноситель из обратной линии контуров подпольного отопления. Благодаря этому, происходит смешение и понижение температуры теплоносителя, подаваемый на распределительный коллектор
- Через регулирующий вентиль теплоноситель возвращается систему
- Соответствующая степень смешения теплоносителя устанавливается путем регулирования вентиля

Схема тока теплоносителя:

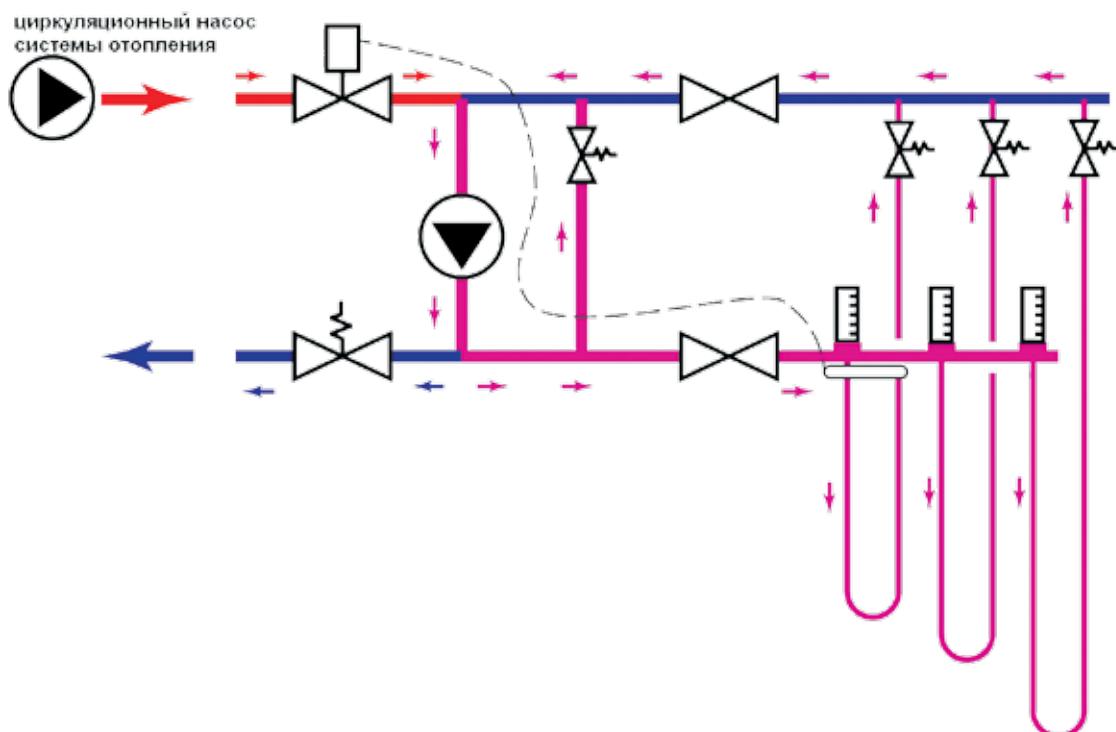

ТЕРМОСТАТИКА


Насосно-смесительный блок F-36

Конструкция насосно-смесительного блока F 36:

Терmostатический вентиль с внутренней резьбой 3/4 на подающей линии. На вентиль монтируется терmostатическая головка с контактным датчиком с целью ручной настройки температуры подающей линии подпольного отопления (защищает от повышения температуры выше значения, устанавливаемого на терmostатической головке). Контактный датчик терmostатической головки следует монтировать с помощью монтажных хомутов непосредственно на подающей линии насосно-смесительного блока.


Регулирующий вентиль с внутренней резьбой 3/4 на обратной линии (на выходе из распределительного коллектора), точная настройка которого позволяет получить соответствующую степень смешения воды и требуемую температуру подающей линии для подпольного отопления.

Байпас с регулирующим вентилем, предохраняющий насос в случае закрытия всех запорных вентилей на подающей линии.

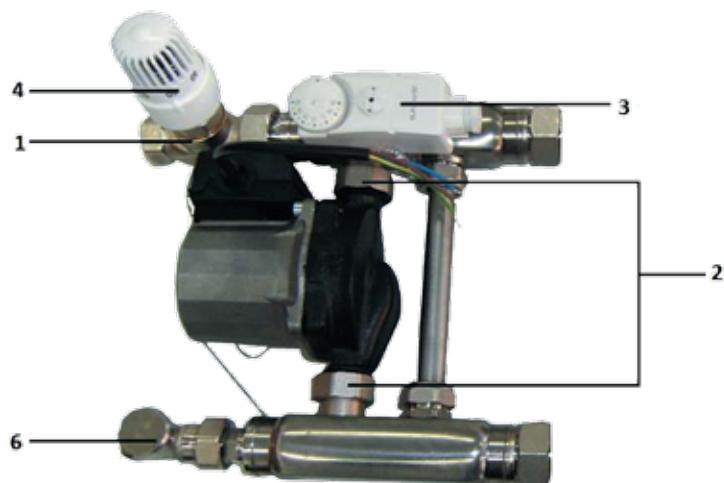

Состав:


1. термоклапан 3/4", Kvs = 3,5
2. посадочное место под насос
Ду 15, L = 130 мм с
накидными гайками
3. терmostатическое реле,
настройка 30-90°C
4. термоголовка M30x1,5
выносным датчиком
(L = 2,0 м) и настройкой
20°–65°C
5. крепление для выносного
датчика
6. регулирующий клапан 3/4"
7. кран Маевского
8. набор термометров
(оpционально)

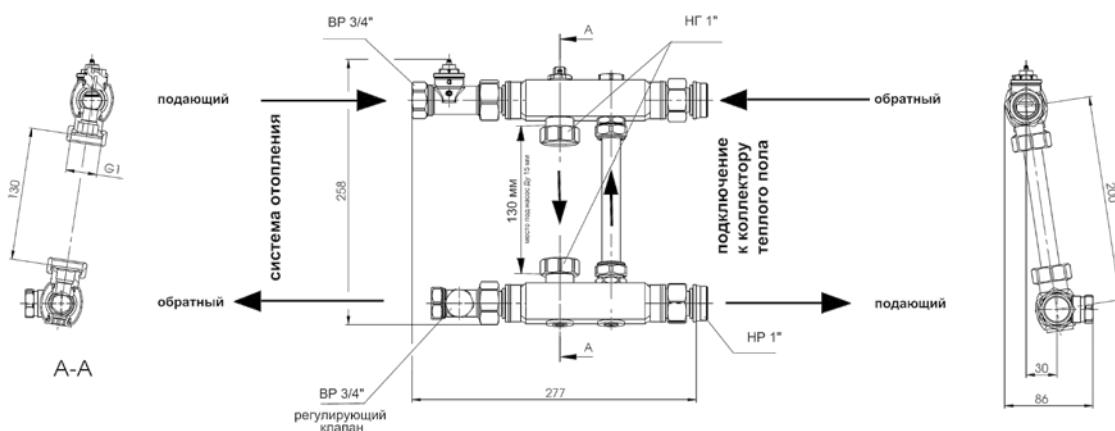

Наименование	Артикул
Насосно-смесительный блок F-36 (без насоса)	RW 179 42 42
F-36 с насосом Grundfos UPS 15-50/130 UPS 15-50/130	RW 179 42 42

ТЕРМОСТАТИКА

Диаграмма потерь давления регулирующего вентиля

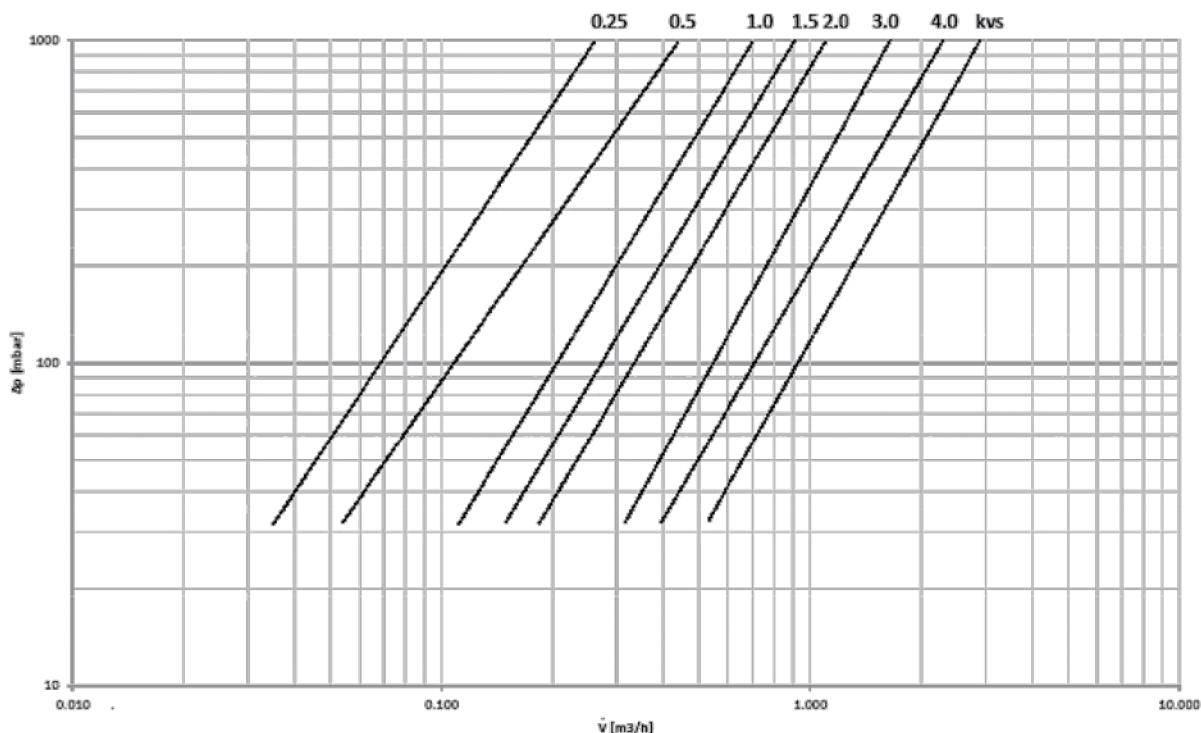


ТЕРМОСТАТИКА

Распределительные коллекторы из нержавеющей стали

- Максимальная рабочая температура: 90°С
- Максимальное рабочее давление: 10 бар
- Сталь: CrNi 1.U301

КОЛЛЕКТОР ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

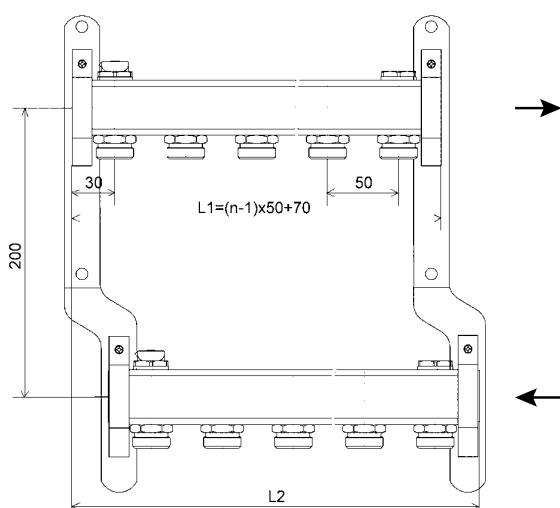

Подающая линия:

- 1"BP
- заглушка 1"
- кран Маевского
- заглушка для заполнения 1/2"
- отводы 3/4"НР евроконус

Обратная линия:


- 1"BP
- заглушка 1"
- кран Маевского
- заглушка для заполнения 1/2"
- отводы 3/4"НР евроконус

Кол-во контуров	L1 (мм)	L2 (мм)	Артикул
2	153	178	RW 179 410 2
3	203	228	RW 179 410 3
4	253	278	RW 179 410 4
5	303	328	RW 179 410 5
6	353	378	RW 179 410 6
7	403	428	RW 179 410 7
8	453	478	RW 179 410 8
9	503	528	RW 179 410 9
10	553	578	RW 179 410 10
11	603	628	RW 179 410 11
12	653	678	RW 179 410 12

ТЕРМОСТАТИКА

Распределительные коллекторы из нержавеющей стали

КОЛЛЕКТОР ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ ДЛЯ СИСТЕМ НАПОЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ

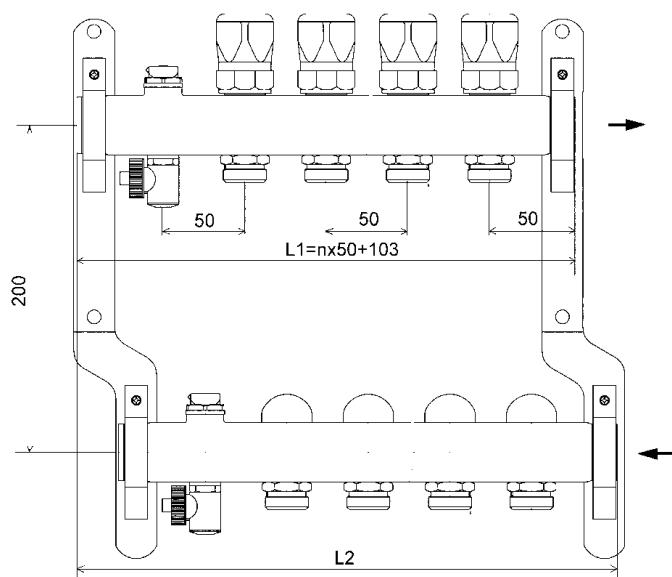

Подающая линия:

- 1"BP
- заглушка 1"
- кран Маевского
- отводы 3/4"НР евроконус
- поворотный кран с функцией слива и заполнения
- термостатические вставки М 30 x 1,5 с ручными вентилями

Обратная линия:


- 1"BP
- заглушка 1"
- кран Маевского
- отводы 3/4"НР евроконус
- поворотный кран с функцией слива и заполнения
- функция регулировки и перекрытия

Кол-во контуров	L1 (мм)	L2 (мм)	Артикул
2	203	228	RW 179 412 2
3	253	278	RW 179 412 3
4	303	328	RW 179 412 4
5	353	378	RW 179 412 5
6	403	428	RW 179 412 6
7	453	478	RW 179 412 7
8	502	528	RW 179 412 8
9	553	578	RW 179 412 9
10	602	628	RW 179 412 10
11	653	678	RW 179 412 11
12	703	728	RW 179 412 12

ТЕРМОСТАТИКА

Распределительные коллекторы из нержавеющей стали

КОЛЛЕКТОР ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
ДЛЯ СИСТЕМ НАПОЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ С РАСХОДОМЕРАМИ

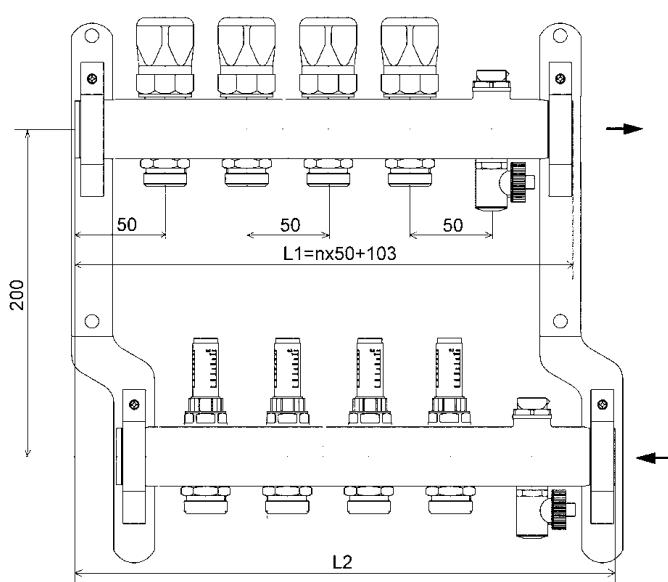

Подающая линия:

- 1"BP
- заглушка 1"
- кран Маевского
- отводы 3/4"НР евроконус
- поворотный кран с функцией слива и заполнения
- термостатические вставки М 30 × 1,5 с ручными вентилями

Обратная линия:

- 1"BP
- заглушка 1"
- кран Маевского
- отводы 3/4"НР евроконус
- поворотный кран с функцией слива и заполнения
- функция регулировки и перекрытия

Кол-во контуров	L1 (мм)	L2 (мм)	Артикул
2	203	228	RW 179 414 2
3	253	278	RW 179 414 3
4	303	328	RW 179 414 4
5	353	378	RW 179 414 5
6	403	428	RW 179 414 6
7	453	478	RW 179 414 7
8	503	528	RW 179 414 8
9	553	578	RW 179 414 9
10	603	628	RW 179 414 10
11	653	678	RW 179 414 11
12	703	728	RW 179 414 12

ТЕРМОСТАТИКА

Диаграммы расхода для коллекторов из нержавеющей стали

ДИАГРАММА РАСХОДА – РЕГУЛИРУЮЩИЙ ВЕНТИЛЬ


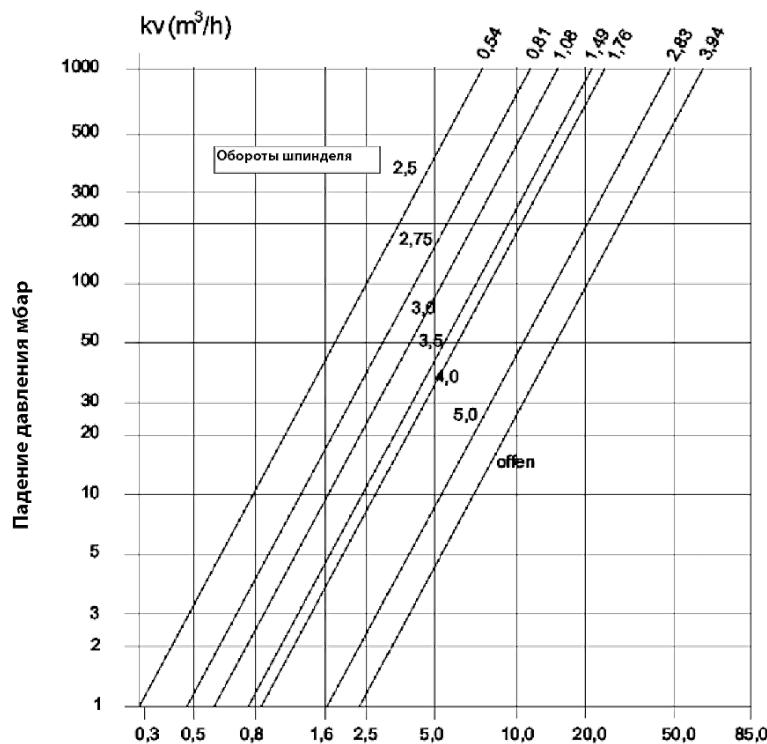



ДИАГРАММА РАСХОДА – ТЕРМОРЕГУЛЯТОР

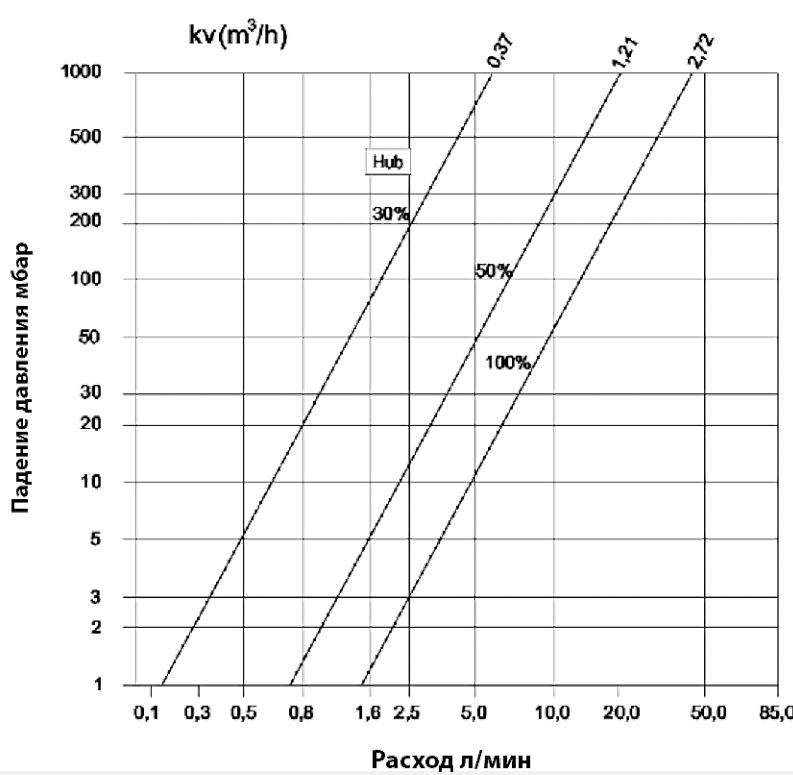

ТЕРМОСТАТИКА

Диаграммы расхода для коллекторов из нержавеющей стали

ДИАГРАММА РАСХОДА – РАСХОДОМЕР

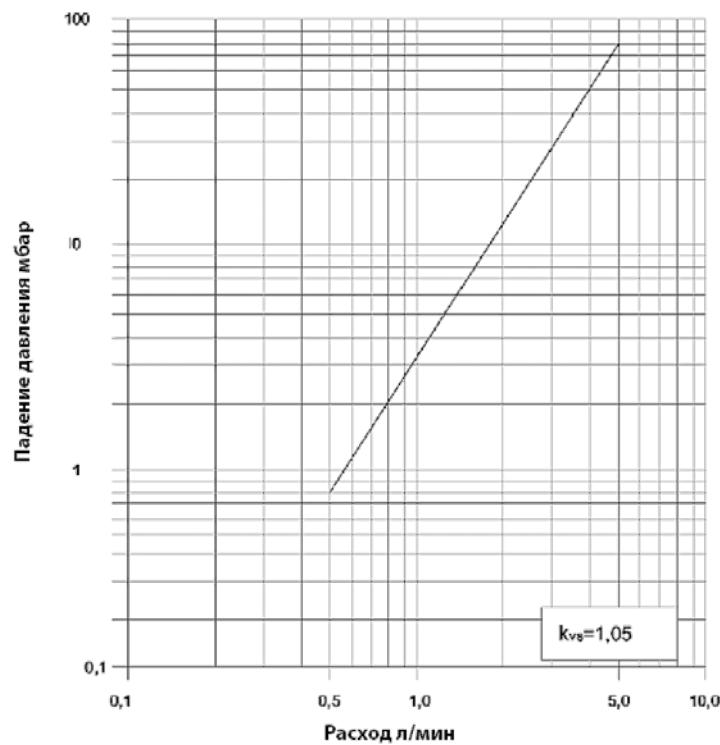


ТЕРМОСТАТИКА

Плинтусная система


КОМПЛЕКТЫ НИЖНЕГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ РАДИАТОРОВ

Узлы нижнего подключения SL-Multi

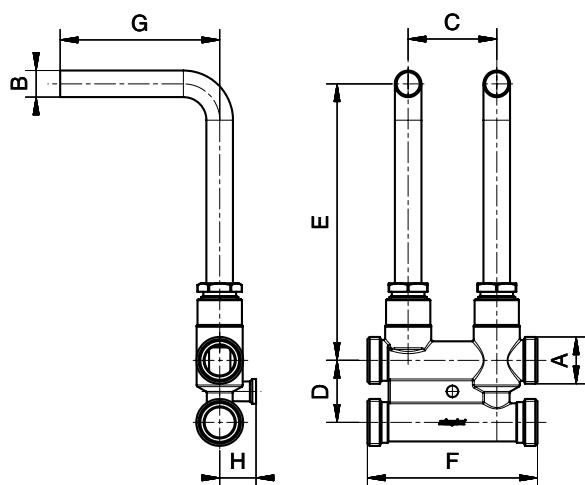

Тип	Размер подключения	A	B	C	D	E	F	G	H	Артикул
SL-Multi	Трубка Ø15	3/4"	15	50	35	156	96	90	20,5	SX 10050

Комплект нижнего подключения VK31 Евроконус

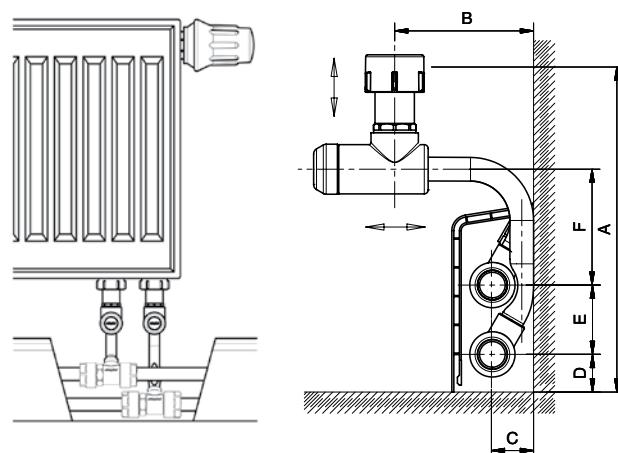


Тип	Размер подключения	A		B		C	D	E	F	Артикул
		min	max	min	max					
VK31 евроконус	3/4"HP	164	189	50	175	21,5	19	35	59	SX 10468


ТЕРМОСТАТИКА

Диаграмма потерь давления

Комплект нижнего подключения VK31 Евроконус арт. SX13468

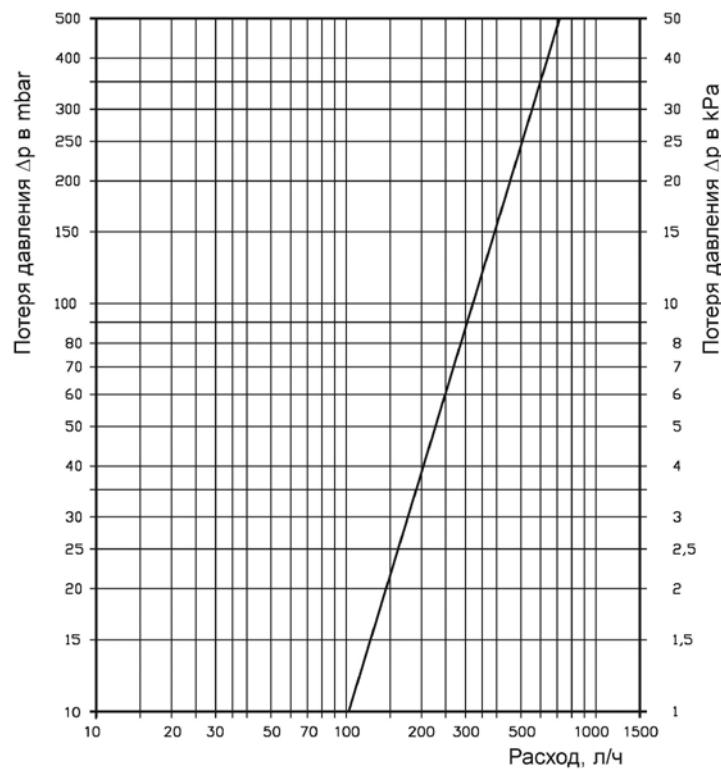

Комплект нижнего подключения SL-Multi арт. SX10050

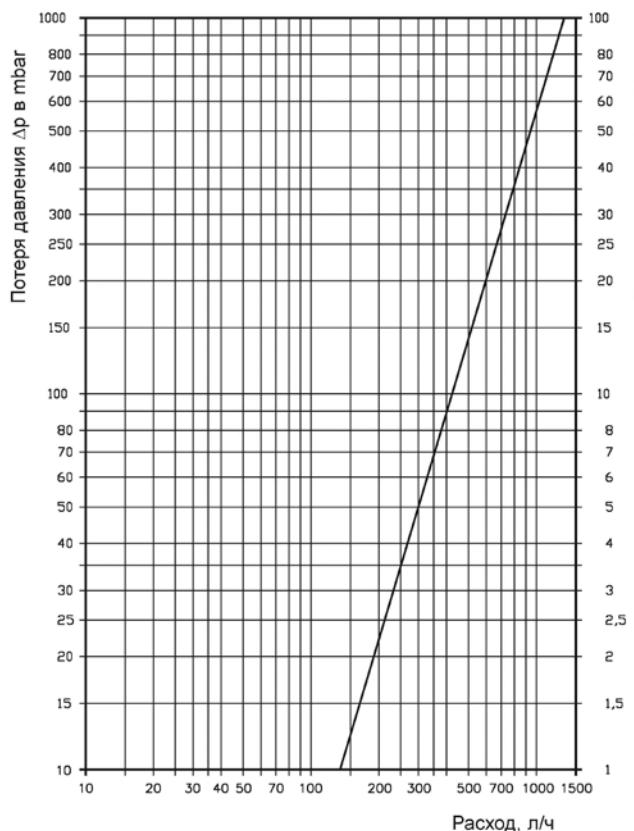


ТЕРМОСТАТИКА

Плинтусная разводка системы отопления

Крепеж для плинтуса тип N


Для крепления труб к стене (с диаметром до 22 мм). Комплект из держателя для труб, зажима и фиксирующего винта

Крепеж с пружинным механизмом, черный пластик

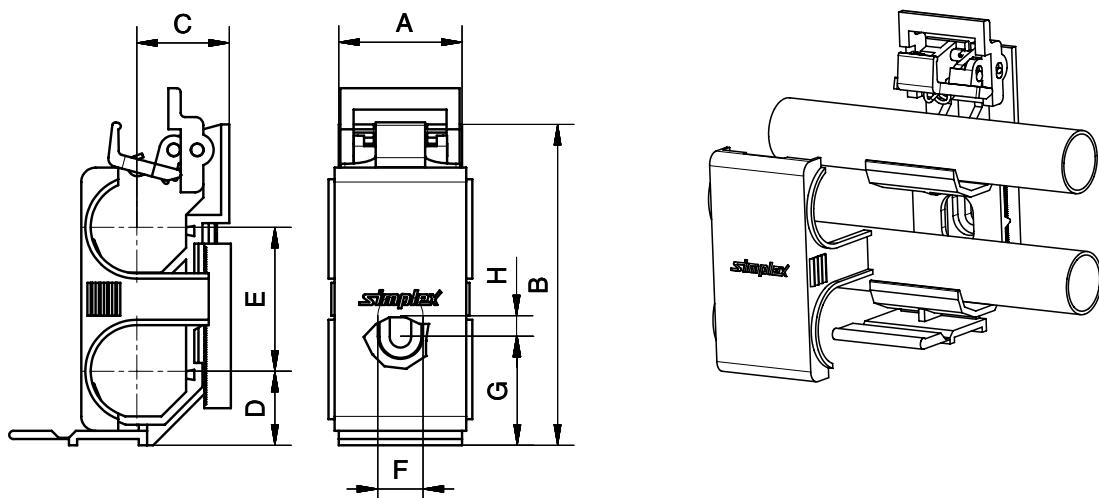

A,мм	B,мм	C,мм	D,мм	E,мм	F,мм	G,мм	H,мм	Артикул
30	78	22,5	18	35	11	26,5	5	SX72001


Крепеж без пружинного механизма, черный пластик

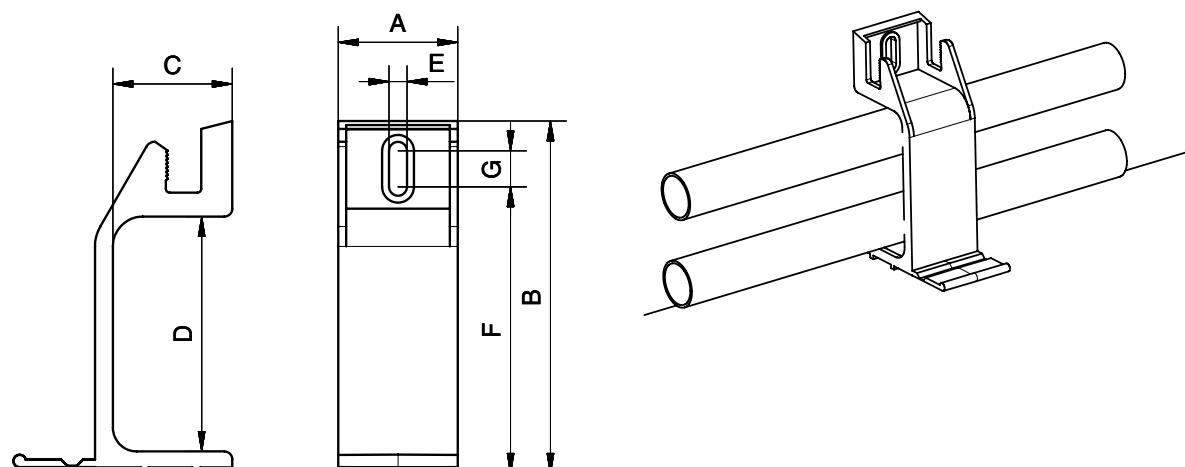

A,мм	B,мм	C,мм	D,мм	E,мм	F,мм	G,мм	Артикул
30	88,5	30	59	4,5	72	9	SX72005


ТЕРМООСТАТИКА

Палитра цветов плинтусной системы

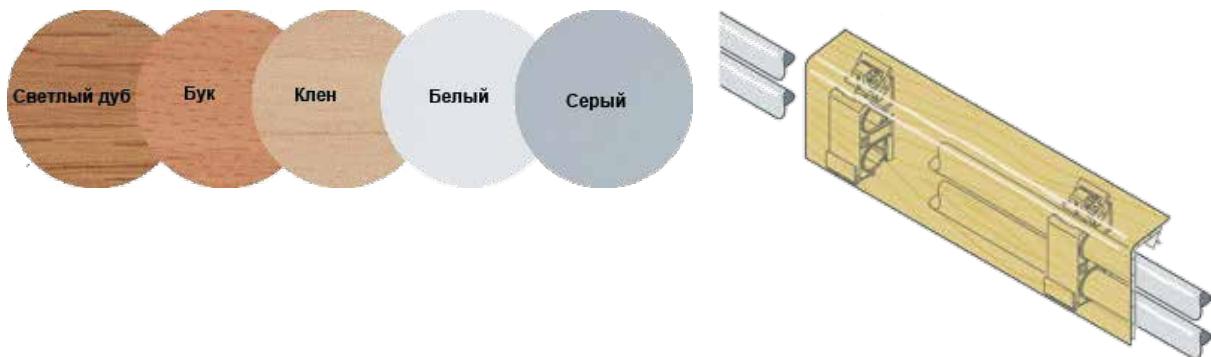

Плинтус тип N

Прочный акриловый двойной профиль с мягким порогом для соединения со стеной.
С удаляемой по окончании монтажа защитной пленкой. Длина секции 4 м.

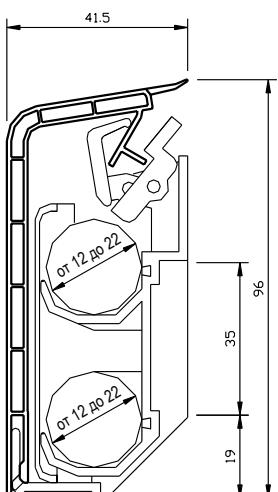

Цвет	Артикул
Белый	SX 70001.1
Серый	SX 70002.1
Светлый дуб	SX 70003.1
Бук	SX 70005.1
Клен	SX 70008.1

ТЕРМОСТАТИКА

Внешний угол тип N



Цвет	Артикул
Белый	SX 70015
Серый	SX 70016
Светлый дуб	SX 70017
Бук	SX 70019
Клен	SX 70022

Внутренний угол тип N



Цвет	Артикул
Белый	SX 70031
Серый	SX 70032
Светлый дуб	SX 70033
Бук	SX 70035
Клен	SX 70038

Концевая заглушка тип N



Цвет	Артикул
Белый (левосторонняя)	SX 70045
Серый (левосторонняя)	SX 70046
Светлый дуб (левосторонняя)	SX 70047
Бук (левосторонняя)	SX 70049
Клен (левосторонняя)	SX 70052
Белый (правосторонняя)	SX 70061
Серый (правосторонняя)	SX 70062
Светлый дуб (правосторонняя)	SX 70063
Бук (правосторонняя)	SX 70065
Клен (правосторонняя)	SX 70068

Соединитель тип N



Цвет	Артикул
Белый	SX 70075
Серый	SX 70076
Светлый дуб	SX 70077
Бук	SX 70079
Клен	SX 70082

Балансировочная арматура Ballorex


Meibes Ballorex Venturi

Meibes Ballorex Venturi – серия ручных балансировочных клапанов, предназначенных для систем отопления, тепло- и холодоснабжения с постоянными гидравлическими характеристиками.

Meibes Ballorex Venturi совмещает в себе функции ручного балансировочного клапана и шарового крана, позволяя легко и быстро перекрыть поток, не изменяя при этом настройки клапана.



Размеры Ballorex Venturi FODRV с 2 измерительными ниппелями

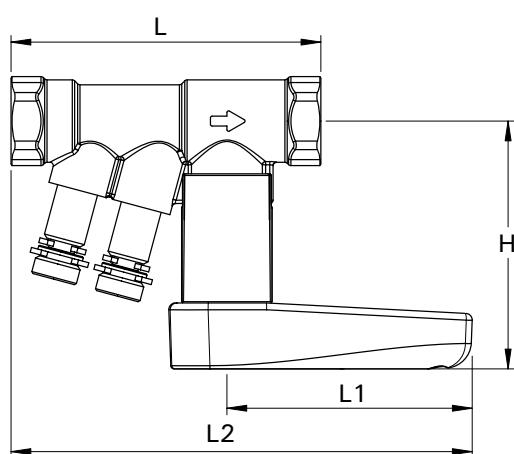


DN	Rp	L	H	L1	L2
15	½	94	76	75	140
20	¾	100	79	75	144
25	1	112	83	75	150
32	1 ¼	130	109	122	208
40	1 ½	140	113	122	213
50	2	156	120	122	221

Балансировочная арматура Ballorex


Meibes Ballorex Venturi

Ballorex Venturi FODRV с 2 измерительными ниппелями и дренажом

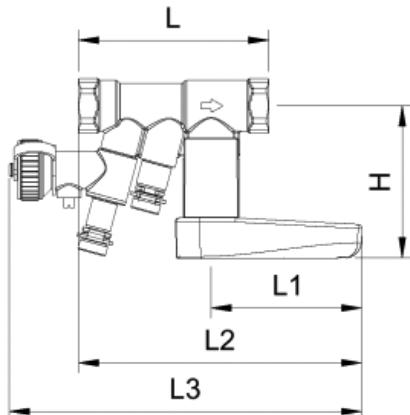

DN	Rp	L	H	L1	L2	L3
15	½	94	76	75	140	174
20	¾	100	79	75	144	174
25	1	112	83	75	150	175
32	1 ¼	130	109	122	208	228
40	1 ½	140	113	122	213	234
50	2	156	120	122	221	238

Ballorex Venturi DRV без измерительных ниппелей



DN	Rp	L	H	L1	L2
15	½	57	76	75	103
20	¾	62	79	75	106
25	1	75	83	75	112
32	1 ¼	88	109	122	165
40	1 ½	98	113	122	170
50	2	115	120	122	178

Балансировочная арматура Ballorex

НОМЕНКЛАТУРА И КОДОВЫЕ НОМЕРА:

Таблица артикулов Venturi FODRV без дренажа



Размер	Kvs, м³/ч	Артикул
15L	0,63	ME 80597.401
15S	1,62	ME 80597.402
15H	2,49	ME 80597.403
20L	1,43	ME 80597.404
20S	2,82	ME 80597.405
20H	5,72	ME 80597.406
25S	7,54	ME 80597.407
25H	12,1	ME 80597.408
32	13,2	ME 80597.409
40	22,0	ME 80597.410
50	36,0	ME 80597.411

Таблица артикулов Venturi FODRV с дренажом



Размер	Kvs, м³/ч	Артикул
15L	0,63	ME 80597.531
15S	1,62	ME 80597.532
15H	2,49	ME 80597.533
20L	1,43	ME 80597.534
20S	2,82	ME 80597.535
20H	5,72	ME 80597.536
25S	7,54	ME 80597.537
25H	12,1	ME 80597.538
32	13,2	ME 80597.539
40	22,0	ME 80597.540
50	36,0	ME 80597.541

Таблица артикулов Venturi DRV




Размер	Kvs, м³/ч	Артикул
15L	1,62	ME 80597.441
15S	2,11	ME 80597.442
20L	4,26	ME 80597.443
20S	4,81	ME 80597.444
25	9,94	ME 80597.445
32	13,3	ME 80597.446
40	23,3	ME 80597.447
50	35,3	ME 80597.448

Балансировочная арматура Ballorex

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальное давление PN, бар	25
Максимальное перепад давления на клапане $\Delta P_{кл}$, кПа	55
Минимальная температура теплоносителя T_{min} , °C	-20
Максимальная температура теплоносителя T_{max} , °C	120
Теплоноситель	Вода, этилен- и пропиленгликоль с концентрацией ≤ 50%

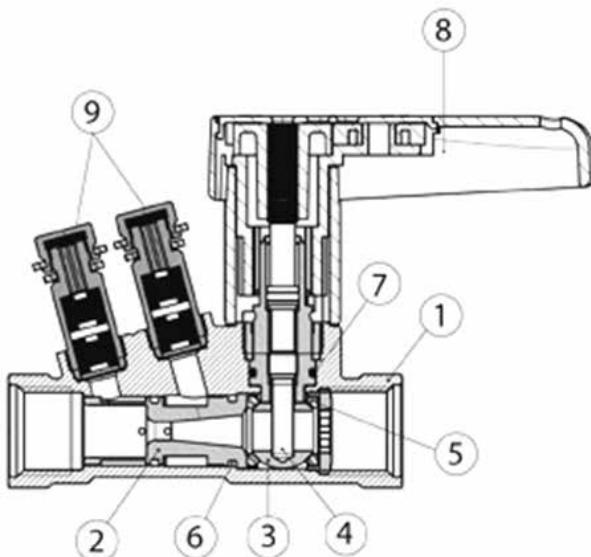


N	Элемент клапана	Материал
1	Корпус	Хромированная DZR латунь
2	Измерительная диафрагма	Хромированная DZR латунь
3	Отсечной шар	Хромированная DZR латунь
4	Регулировочный шток	Хромированная DZR латунь
5	Уплотнение по шаровой пробке	Тефлон
6	Уплотнение в измерительной диафрагме	Этиленпропилендиеновый мономер
7	Уплотнение по штоку	Этиленпропилендиеновый мономер
8	Рукоятка	Полиамид, напитанный стекловолокном
9	Измерительные ниппели	Никелированная латунь


Балансировочная арматура Ballorex

УСТРОЙСТВО:

Клапаны Meibes Ballorex Venturi используют за основу конструкцию шарового крана переменного гидравлического сопротивления и имеют ряд преимуществ по сравнению с балансировочными клапанами седельчатой конструкции: отсутствие протечки в закрытом положении, более удобная и быстрая настройка клапана (см. ниже процесс настройки клапана).



Седельчатая конструкция клапана

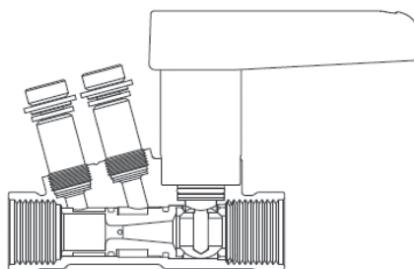

Конструкция клапана

Meibes Ballorex Venturi FODRV

Настройка клапана седельчатой конструкции

1. Подключается штатный расходомер на основе конструкции дифференциального манометра.
2. В памяти расходомера выбирается клапан, к которому он в данный момент подключен, а также его текущая настройка.
3. Задается расчетное значение расхода теплоносителя через клапан.
4. Производится измерение фактического расхода. При несовпадении фактического значения с расчетным, посредством поворота рукоятки меняется настройка клапана, новая настройка вводится в память расходомера. Производится очередное измерение фактического расхода. Процесс является итерационным и производится до того момента, когда фактическое значение расхода совпадет с расчетным.

Настройка клапана Ballorex Venturi FODRV:

1. Подключается штатный расходомер – измерительный прибор на основе конструкции дифференциального манометра.
2. В памяти расходомера выбирается клапан, подключенный в данный момент.
3. Задается расчетное значение расхода теплоносителя через клапан.
4. Производится измерение фактического расхода одновременно с изменением настройки клапана до того момента, когда фактическое значение расхода совпадает с расчетным.




Балансировочная арматура Ballorex

Таким образом, процесс настройки клапана Ballorex Venturi FODRV на заданную пропускную способность требует однократного ввода данных и, соответственно, меньше времени и затрат по сравнению с настройкой клапанов седельчатой конструкции, требующих многократного ввода расчетных данных. Это достигается за счет того, что в клапанах Ballorex Venturi FODRV расход вычисляется через K_{Vm} диафрагмы Venturi и контрольный перепад давления ΔP_{signal} на измерительной диафрагме Venturi, а не через K_v , определяемый текущим положением штока (настройкой клапана) и контрольным перепадом давления на седле клапана ΔP .

Измерительная диафрагма седельчатого вентиля




Измерительная диафрагма Venturi

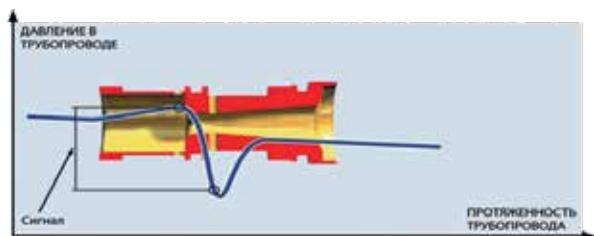

Другая отличительная особенность клапана Ballorex Venturi заключается в применении измерительной диафрагмы на основе сопла Venturi, позволяющей создать большой перепад давления между портами высокого и низкого давления и обеспечить точность измерений с погрешностью, не превышающей 3%, даже на малых расходах.

График зависимостей погрешности измерений от степени открытия клапанов

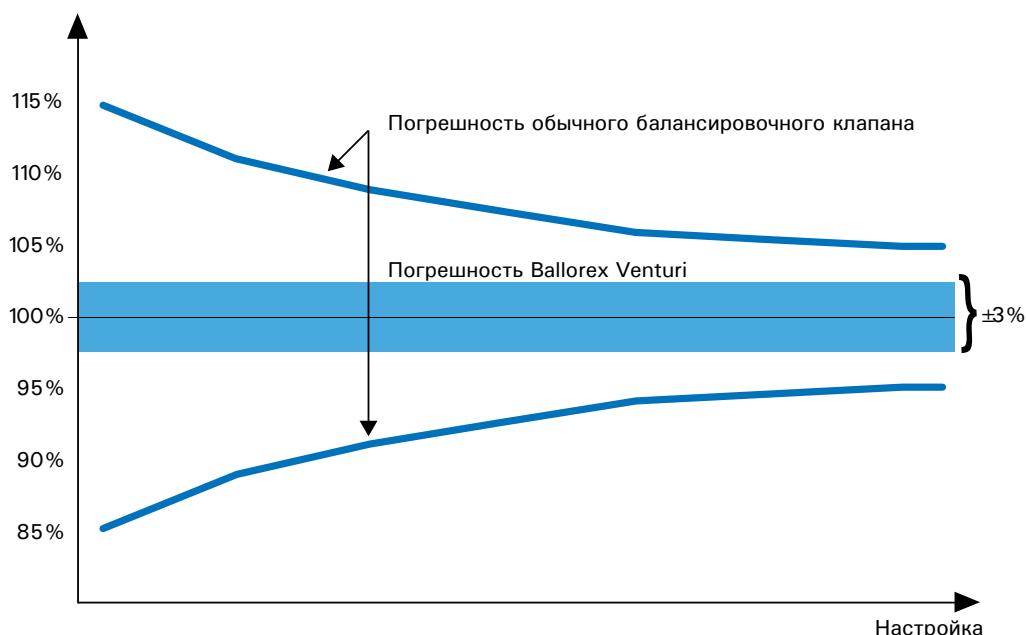

Балансировочная арматура Ballorex

ПОДБОР КЛАПАНА:

Номограмма Ballorex Venturi FODRV

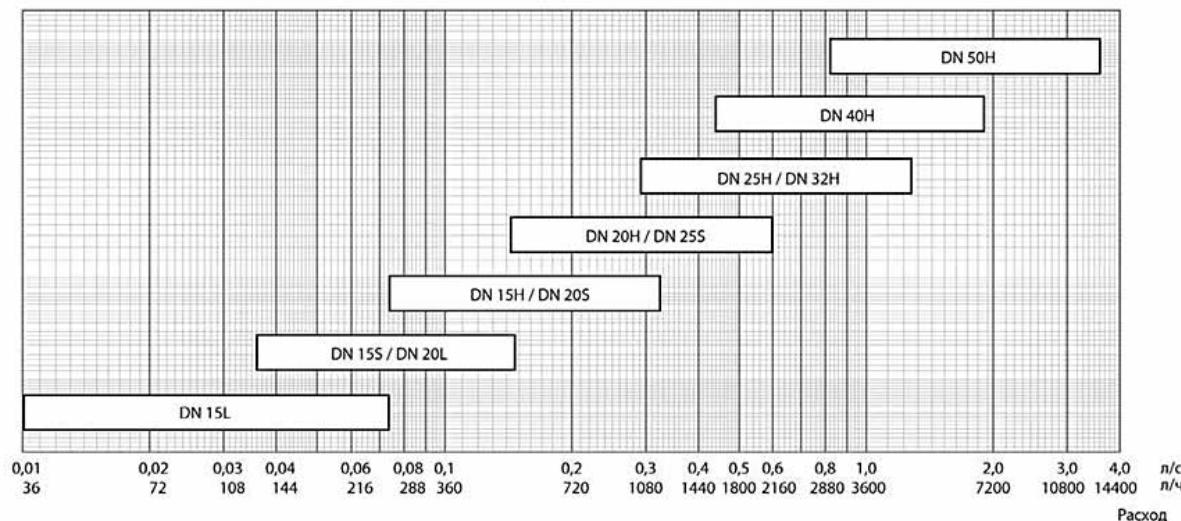


Таблица Kv клапана Ballorex Venturi FODRV

Значение настройки	Размер клапана										
	15 L	15 S	15 H	20 L	20 S	20 H	25 S	25 H	32H	40 H	50 H
0	0,04	0,22	0,43	0,09	0,34	0,94	0,94	1,82	1,99	2,80	5,62
0,5	0,04	0,23	0,44	0,13	0,38	0,99	1,02	2,07	2,13	3,04	6,21
1	0,05	0,25	0,46	0,23	0,47	1,09	1,22	2,31	2,39	3,54	7,12
1,5	0,08	0,28	0,49	0,35	0,60	1,24	1,50	2,59	2,75	4,22	8,25
2	0,12	0,32	0,54	0,48	0,77	1,42	1,83	2,94	3,18	5,03	9,53
2,5	0,17	0,37	0,60	0,60	0,94	1,62	2,19	3,34	3,65	5,92	10,91
3	0,22	0,43	0,67	0,71	1,12	1,85	2,57	3,78	4,17	6,85	12,35
3,5	0,28	0,50	0,75	0,81	1,31	2,08	2,95	4,25	4,72	7,82	13,81
4	0,34	0,57	0,83	0,90	1,49	2,33	3,35	4,72	5,28	8,81	15,27
4,5	0,40	0,66	0,93	0,98	1,67	2,57	3,75	5,19	5,87	9,82	16,74
5	0,45	0,75	1,04	1,05	1,84	2,83	4,15	5,66	6,47	10,84	18,21
5,5	0,50	0,85	1,16	1,12	2,00	3,09	4,57	6,14	7,09	11,89	19,70
6	0,54	0,95	1,29	1,19	2,15	3,35	4,99	6,66	7,74	12,97	21,22
6,5	0,56	1,05	1,43	1,25	2,29	3,63	5,41	7,23	8,42	14,07	22,79
7	0,59	1,16	1,58	1,30	2,41	3,92	5,84	7,90	9,11	15,21	24,44
7,5	0,60	1,26	1,73	1,34	2,53	4,23	6,25	8,65	9,84	16,38	26,18
8	0,61	1,36	1,88	1,37	2,62	4,54	6,64	9,50	10,58	17,58	28,03
8,5	0,62	1,44	2,04	1,39	2,70	4,87	6,98	10,40	11,32	18,78	29,99
9	0,62	1,51	2,20	1,40	2,76	5,20	7,27	11,25	12,05	19,97	32,07
9,5	0,63	1,57	2,36	1,41	2,79	5,50	7,46	11,91	12,73	21,13	34,24
9,9	0,63	1,62	2,48	1,43	2,81	5,71	7,53	12,13	13,20	22,00	36,01

Балансировочная арматура Ballorex

ПОДБОР КЛАПАНА:

Номограмма Ballorex Venturi DRV

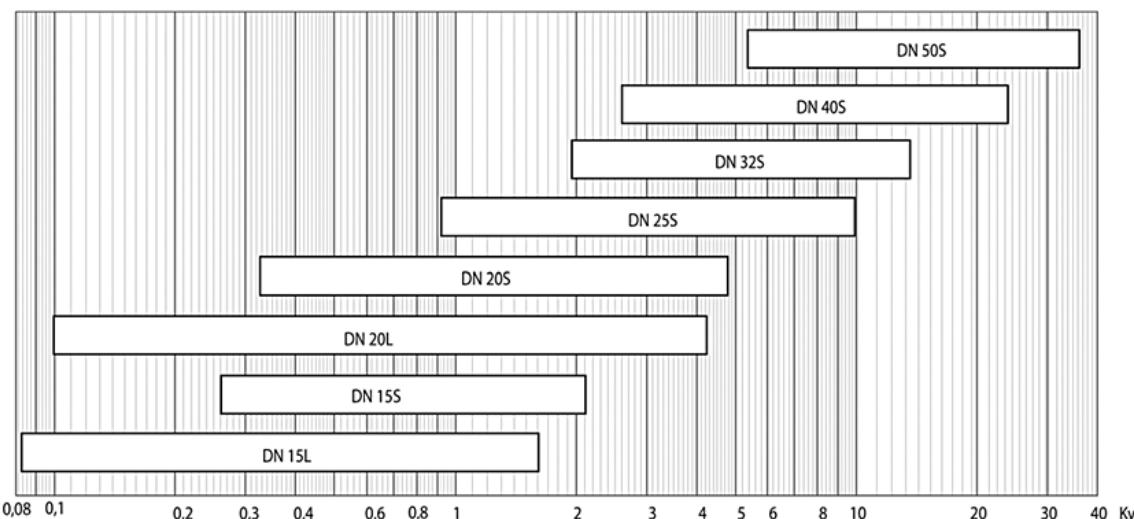


Таблица Kv клапана Ballorex Venturi DRV

Значение настройки	Размер клапана							
	15 L	15 S	20 L	20 S	25 S	32 S	40 S	50 S
0	0,08	0,26	0,09	0,32	0,92	1,95	2,60	5,37
0,5	0,08	0,26	0,14	0,39	1,05	2,07	2,95	5,98
1	0,10	0,27	0,25	0,49	1,26	2,32	3,48	6,95
1,5	0,12	0,29	0,39	0,63	1,54	2,66	4,13	8,07
2	0,16	0,33	0,54	0,78	1,86	3,05	4,86	9,24
2,5	0,20	0,39	0,70	0,94	2,21	3,49	5,66	10,41
3	0,25	0,45	0,87	1,12	2,58	3,97	6,50	11,58
3,5	0,30	0,52	1,04	1,30	2,97	4,47	7,39	12,77
4	0,37	0,60	1,22	1,50	3,38	5,00	8,31	14,02
4,5	0,44	0,69	1,40	1,71	3,80	5,55	9,27	15,35
5	0,52	0,78	1,60	1,93	4,24	6,12	10,27	16,78
5,5	0,61	0,89	1,81	2,16	4,71	6,73	11,31	18,32
6	0,71	1,00	2,03	2,41	5,21	7,36	12,38	19,95
6,5	0,82	1,13	2,27	2,66	5,73	8,02	13,49	21,65
7	0,93	1,26	2,53	2,93	6,29	8,70	14,63	23,39
7,5	1,05	1,40	2,79	3,20	6,88	9,41	15,83	25,13
8	1,16	1,55	3,07	3,48	7,49	10,14	17,09	26,89
8,5	1,28	1,70	3,37	3,78	8,13	10,90	18,45	28,70
9	1,40	1,86	3,67	4,10	8,78	11,70	19,96	30,66
9,5	1,52	2,00	3,99	4,47	9,43	12,55	21,69	32,98
9,9	1,62	2,11	4,26	4,81	9,94	13,28	23,31	35,29

Балансировочная арматура Ballorex

Meibes Ballorex Vario

Meibes Ballorex Vario – серия ручных балансировочных клапанов, предназначенных для систем отопления, тепло- и холодоснабжения с постоянными гидравлическими характеристиками.

Meibes Ballorex Vario совмещает в себе функции ручного балансировочного клапана и шарового крана, позволяя легко и быстро перекрыть поток, не изменяя при этом настройки клапана.

Meibes Ballorex Vario – ручной балансировочный клапан с 2 измерительными ниппелями.



Размер	Kvs, м ³ /ч	Артикул
15	1,71	ME 80597.700
20	4,40	ME 80597.701
25	7,46	ME 80597.702
32	13,5	ME 80597.703
40	23,7	ME 80597.704
50	34,5	ME 80597.705

Meibes Ballorex Vario Drain – ручной балансировочный клапан с 2 измерительными ниппелями и дренажом




Размер	Kvs, м ³ /ч	Артикул
15	1,71	ME 80597.706
20	4,40	ME 80597.707
25	7,46	ME 80597.708
32	13,5	ME 80597.709
40	23,7	ME 80597.710
50	34,5	ME 80597.711


Балансировочная арматура Ballorex

РАЗМЕРЫ:

Ballorex Vario без дренажа, мм:

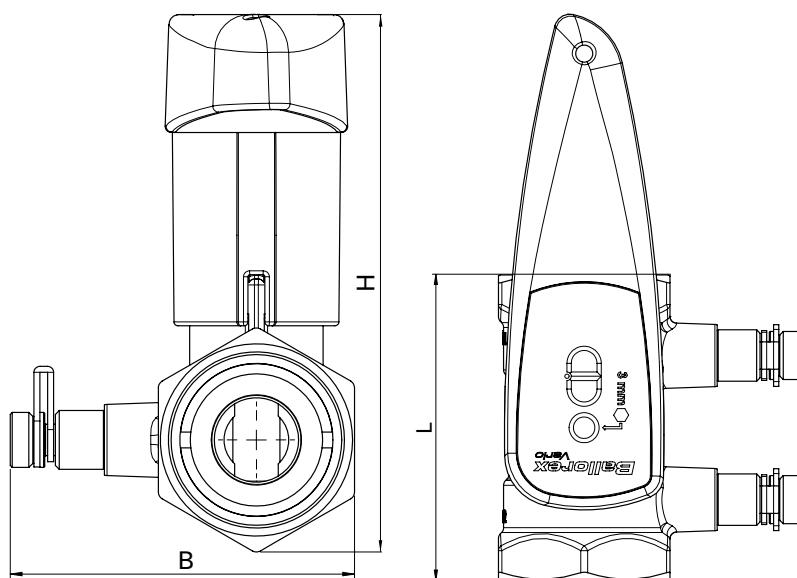

Ballorex Vario с дренажом, мм:

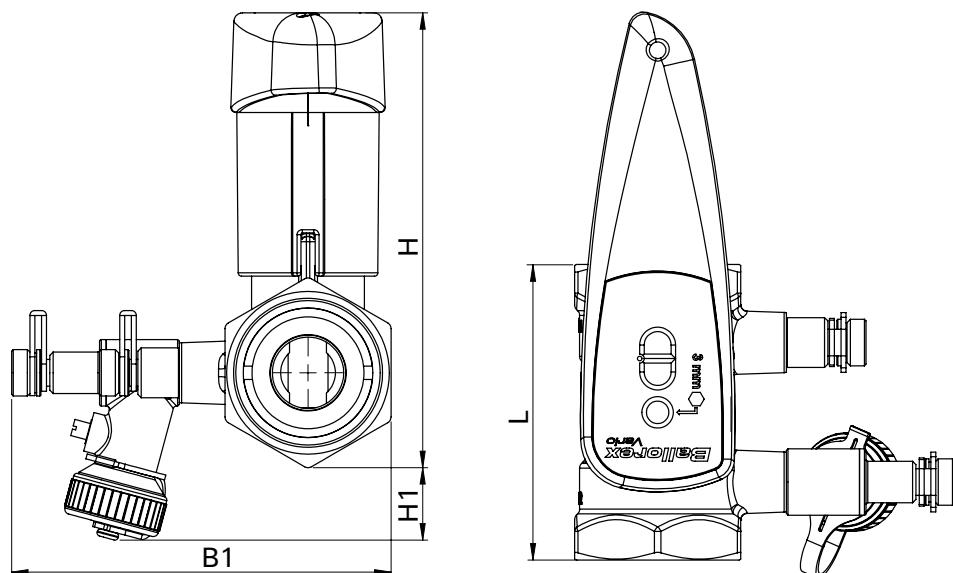

DN	Rp	L	H	B	B1	H1
15	½	57,6	88,9	68,2	95	36
20	¾	63,2	94,2	74,2	101	33
25	1	75,6	102,4	80,2	107	30
32	1 ¼	89	137	88	114	22
40	1 ½	98	144	94	120	18
50	2	119	159	106	133	10

Балансировочная арматура Ballorex

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальное давление PN, бар	25
Максимальный перепад давления на клапане $\Delta P_{кл}$, кПа	250
Минимальная температура теплоносителя T_{min} , °C	-20
Максимальная температура теплоносителя T_{max} , °C	120
Теплоноситель	Вода, этилен- и пропиленгликоль с концентрацией ≤ 50%




N	Элемент клапана	Материал
1	Шестигранный ключ	-
2	Регулировочный шток	Хромированная DZR латунь
3	Отсечной шар	Хромированная DZR латунь
4	Рукоятка	Полиамид, напитанный стекловолокном
5	Дренажный кран	Никелированная латунь
6	Измерительные ниппели	Никелированная латунь

Балансировочная арматура Ballorex


ПОДБОР КЛАПАНА:

Номограмма Ballorex Vario

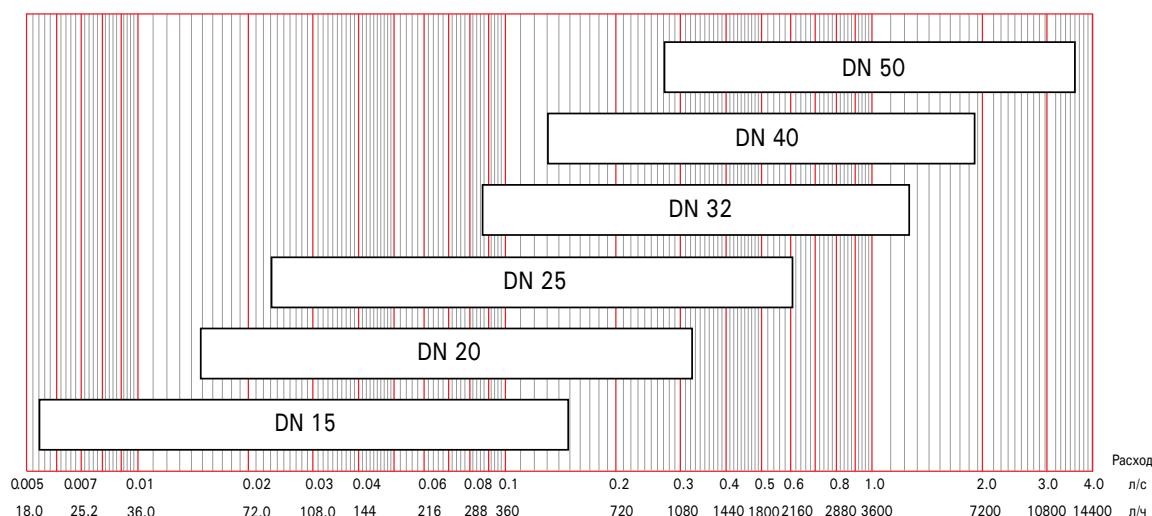

Балансировочная арматура Ballorex

Таблица Kv(Kvs) клапана Ballorex Vario

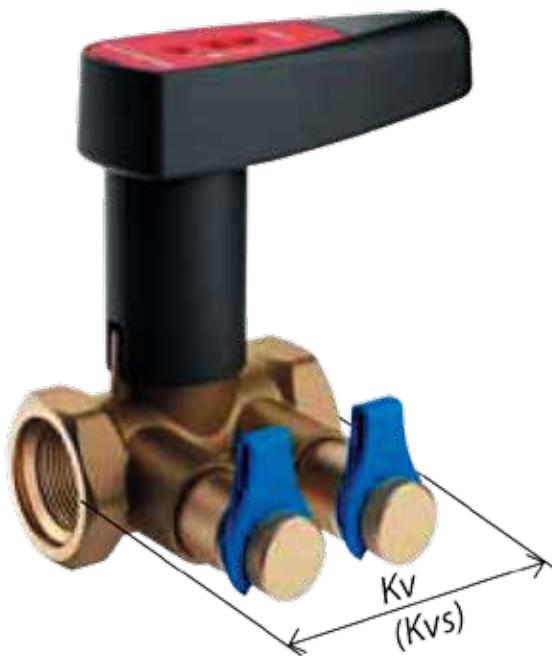

Значение преднастройки	Размер клапана					
	15	20	25	32	40	50
0	0,07	0,12	0,34	1,85	2,70	5,71
0,5	0,08	0,19	0,37	2,11	3,05	6,15
1	0,11	0,31	0,48	2,45	3,57	7,03
1,5	0,17	0,47	0,67	2,85	4,22	8,10
2	0,25	0,64	0,93	3,28	4,96	9,22
2,5	0,32	0,81	1,23	3,73	5,78	10,35
3	0,40	0,98	1,55	4,20	6,64	11,48
3,5	0,47	1,16	1,88	4,70	7,53	12,64
4	0,55	1,33	2,21	5,24	8,45	13,85
4,5	0,63	1,51	2,53	5,80	9,39	15,16
5	0,72	1,70	2,85	6,41	10,35	16,58
5,5	0,81	1,91	3,17	7,05	11,35	18,11
6	0,91	2,13	3,51	7,71	12,39	19,74
6,5	1,02	2,37	3,88	8,39	13,50	21,45
7	1,13	2,63	4,31	9,08	14,70	23,18
7,5	1,24	2,91	4,80	9,76	15,99	24,91
8	1,35	3,20	5,35	10,46	17,40	26,62
8,5	1,46	3,50	5,96	11,16	18,92	28,36
9	1,55	3,82	6,57	11,91	20,55	30,22
9,5	1,64	4,14	7,13	12,75	22,28	32,40
9,9	1,71	4,40	7,46	13,48	23,68	34,52

Балансировочная арматура Ballorex

Таблица K_{vm} клапана Ballorex Vario

При использовании измерительного компьютера, в базе которого отсутствует Ballorex Vario, для определения расхода необходимо указать K_{vm}, соответствующий размеру и настройке клапана.



Значение преднастройки	Размер клапана					
	15	20	25	32	40	50
0	0,07	0,12	0,35	1,81	2,61	5,71
0,5	0,07	0,20	0,36	2,08	3,01	6,15
1	0,11	0,32	0,48	2,42	3,50	7,03
1,5	0,17	0,47	0,69	2,80	4,20	8,10
2	0,25	0,63	0,95	3,21	4,90	9,22
2,5	0,32	0,79	1,24	3,63	5,60	10,35
3	0,39	0,96	1,55	4,06	6,40	11,48
3,5	0,47	1,12	1,86	4,51	7,20	12,64
4	0,54	1,29	2,17	5,00	8,00	13,85
4,5	0,62	1,46	2,47	5,50	8,80	15,16
5	0,70	1,64	2,78	6,00	9,70	16,58
5,5	0,79	1,83	3,10	6,50	10,50	18,11
6	0,88	2,03	3,45	7,10	11,40	19,74
6,5	0,98	2,24	3,85	7,70	12,30	21,45
7	1,09	2,46	4,29	8,30	13,30	23,18
7,5	1,19	2,71	4,79	8,90	14,30	24,91
8	1,29	2,96	5,31	9,50	15,50	26,62
8,5	1,39	3,24	5,84	10,10	16,70	28,36
9	1,48	3,53	6,30	10,80	18,00	30,22
9,5	1,56	3,86	6,61	11,40	19,40	32,40
9,9	1,61	4,15	6,66	12,00	20,60	34,52

Балансировочная арматура Ballorex

Meibes Ballorex Basic

Meibes Ballorex Basic – серия запорных клапанов, предназначенных для систем отопления, тепло- и холодоснабжения.

Может использоваться как отдельно, так и в качестве клапана-партнера с Ballorex Delta.

Преимущества Ballorex Basic:

- выпускаются размеры DN15–50 мм
- компактный дизайн для установки в ограниченном пространстве
- направление потока не имеет значения
- простое и быстрое отключение потока и возможность дренажа
- съемная рукоять клапана




Meibes Ballorex Basic – запорный клапан с функцией дренажа.

Размер	Kvs, м ³ /ч	Артикул
15	1,80	ME 80597.726
20	4,65	ME 80597.727
25	7,40	ME 80597.728
32	15,5	ME 80597.729
40	25,7	ME 80597.730
50	44,0	ME 80597.731

Балансировочная арматура Ballorex

РАЗМЕРЫ:

Размеры Ballorex Basic, мм:

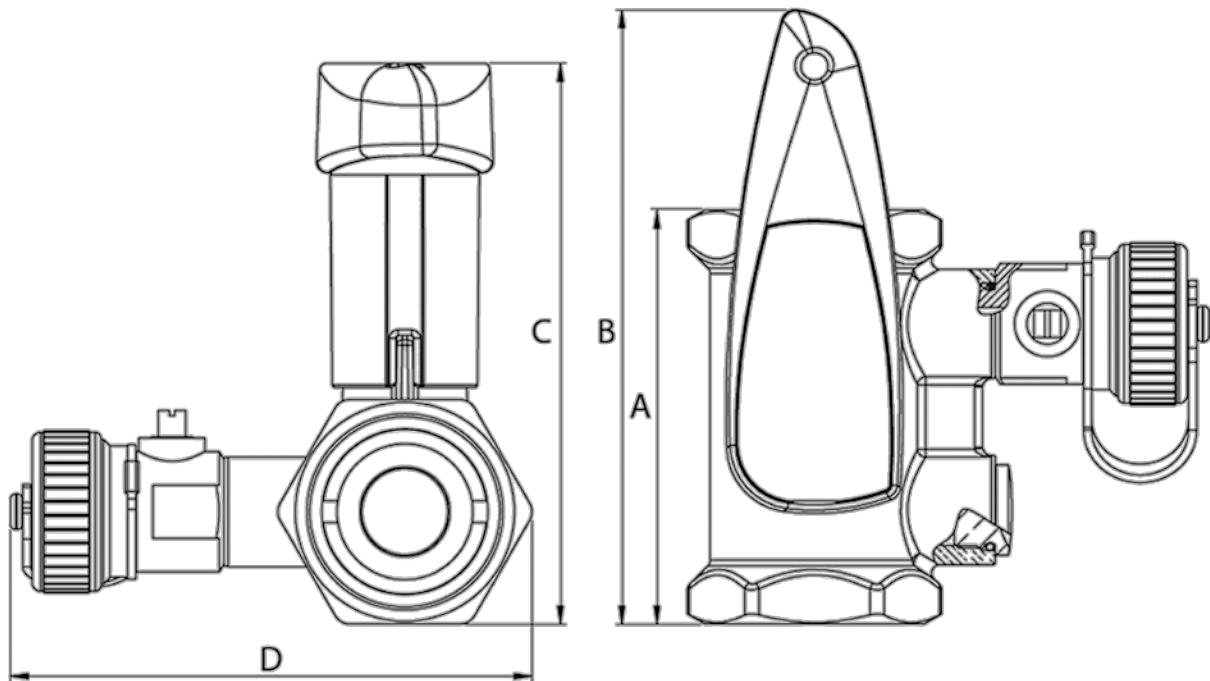

DN	Rp	A	B	C	D
15	½	57,6	103,2	88,9	83,2
20	¾	63,2	106,0	94,2	89,2
25	1	75,6	112,2	102,4	95,2
32	1 ¼	89,0	165,0	137,0	103,0
40	1 ½	98,0	170,0	144,0	109,0
50	2	119,0	180,0	159,0	121,0

Балансировочная арматура Ballorex

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальное давление PN, бар	25
Минимальная температура теплоносителя T _{min} , °C	-20
Максимальная температура теплоносителя T _{max} , °C	120
Теплоноситель	Вода, этилен- и пропиленгликоль с концентрацией ≤ 50%




N	Элемент клапана	Материал
1	Отсечной шар	Хромированная DZR латунь
2	Рукоятка	Полиамид, напитанный стекловолокном
3	Дренажный кран	Никелированная латунь
4	Измерительный порт (закрыт)	Никелированная латунь
5	Корпус клапана	Никелированная латунь


Балансировочная арматура Ballorex

ПОТЕРЯ ДАВЛЕНИЯ НА КЛАПАНЕ BALLOREX BASIC В ЗАВИСИМОСТИ ОТ РАСХОДА ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

DN 15 - 25

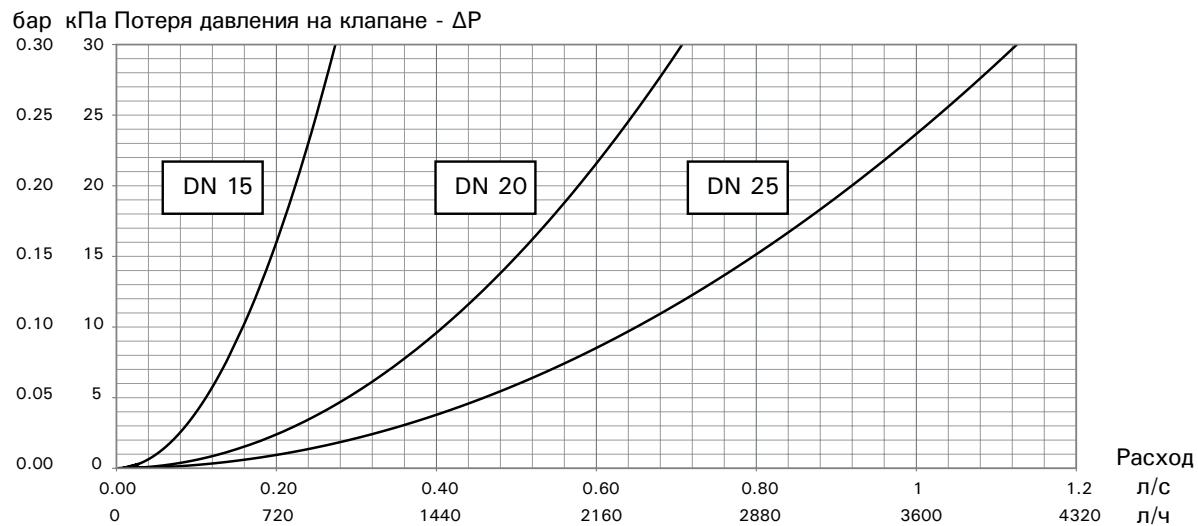

DN 32 - 50

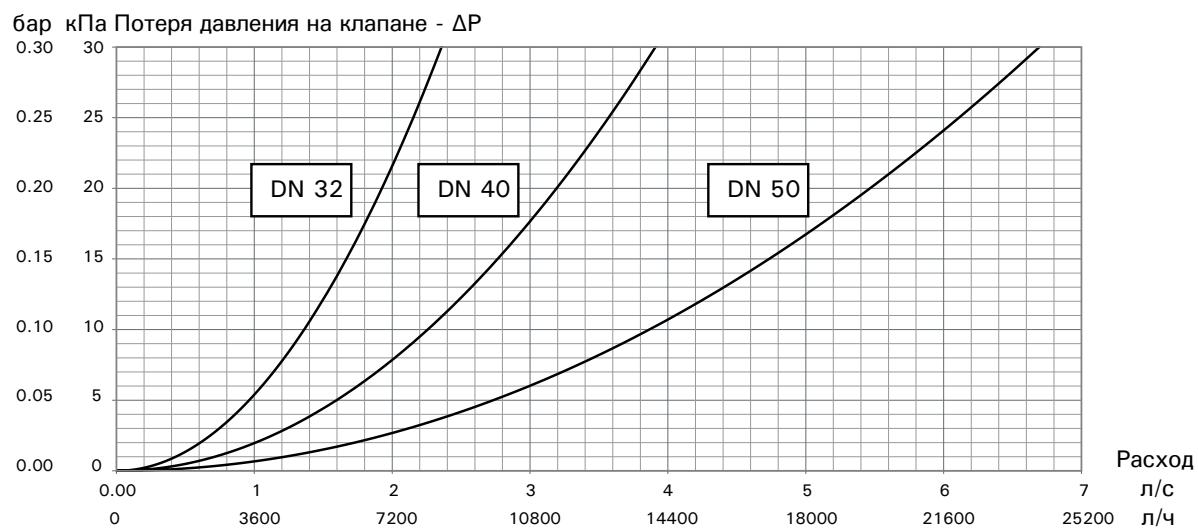

Балансировочная арматура Ballorex

Meibes Ballorex Delta

Meibes Ballorex Delta – серия автоматических балансировочных клапанов, предназначенных для поддержания заданного перепада давления.

В основном применяются в двухтрубных системах отопления, оборудованных терmostатическими клапанами.




Преимущество Ballorex Delta:

- широкий диапазон настройки для различных областей применения:
5 – 25 кПа, 20 – 40 кПа, 35 – 75 кПа, 60 – 100 кПа
- постоянное поддержание заданного перепада давления независимо от колебаний давления в системе
- устранение возможности шума на терmostатических клапанах
- возможность перекрытия при сохранении настройки
- возможность дренажа
- установка возможна непосредственно после или перед отводом
- компактный дизайн
- прочная конструкция, класс давления PN 25
- простой ввод в эксплуатацию
- работает без подвода дополнительной энергии
- точная настройка расхода при установке совместно с Ballorex Venturi или Ballorex Vario

Балансировочная арматура Ballorex

РАЗМЕРЫ:

Размеры Ballorex Delta, мм:

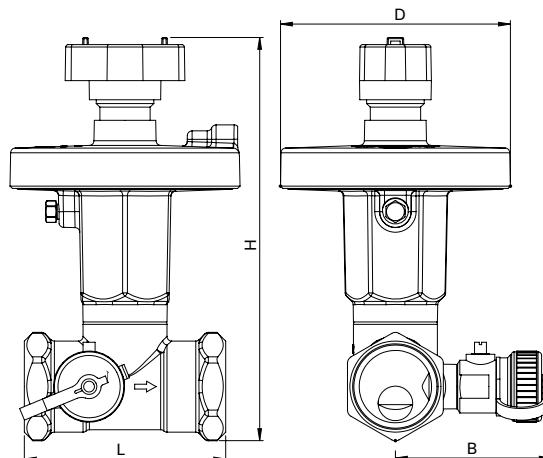

DN	Rp	ΔP, кПа	L	H	B	D
15	½	5-25	61	101	60,5	62
20	¾		71	122	62	62
25	1		84	146	65	96
32	1 ¼		96	148	69	96
40	1 ½		99,5	194	73	138
50	2		135	206,5	76,5	138
15	½	20-40	61	101	60,5	62
20	¾		71	122	62	62
25	1		84	146	65	96
32	1 ¼		96	148	69	96
40	1 ½		99,5	220	73	138
50	2		135	232	76,5	138
40	1 ½	35-75	99,5	235	73	138
50	2		135	247,5	76,5	138
50	2	60-100	135	286	76,5	138


ТАБЛИЦА АРТИКУЛОВ:

DN	Rp	ΔP, кПа	Kvs, м³/ч	Артикул
15	½	5-25	1,6	ME 80597.521
20	¾		2,5	ME 80597.523
25	1		4	ME 80597.525
32	1 ¼		6,3	ME 80597.527
40	1 ½		10	ME 80597.570
50	2		20	ME 80597.580
15	½	20-40	1,6	ME 80597.522
20	¾		2,5	ME 80597.524
25	1		4	ME 80597.526
32	1 ¼		6,3	ME 80597.528
40	1 ½		10	ME 80597.571
50	2		20	ME 80597.581
40	1 ½	35-75	10	ME 80597.572
50	2		20	ME 80597.582
50	2	60-100	10	ME 80597.583

Балансировочная арматура Ballorex

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальное давление PN, бар	25
Поддерживаемый перепад давления, кПа	5 – 25 20 – 40 35 – 75 60 – 100
Минимальная температура теплоносителя Tmin, °C	-20
Максимальная температура теплоносителя Tmax, °C	120
Теплоноситель	Вода, этилен- и пропиленгликоль с концентрацией ≤ 50%

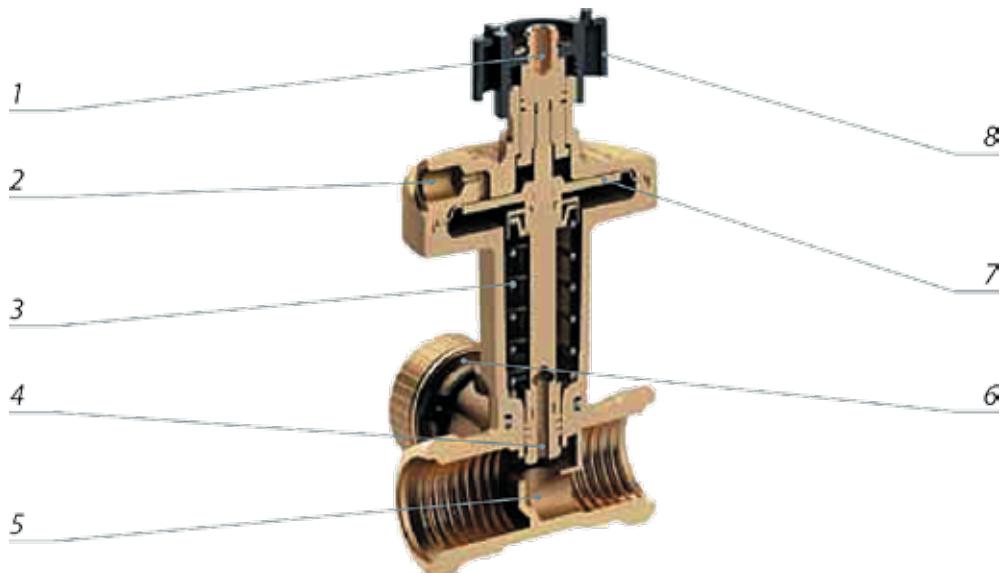

N	Элемент клапана	Материал
1	Регулировочный шток	Хромированная DZR латунь
2	Присоединение для импульсной трубки	Хромированная DZR латунь
3	Пружина настройки перепада давления	Нержавеющая сталь
4	Плунжер	Хромированная DZR латунь
5	Седло	Хромированная DZR латунь
6	Клапан для дренажа	Хромированная DZR латунь
7	Мембрана	Этиленпропилендиеновый мономер
8	Рукоятка для отсечки потока	Полифениленсульфид

Балансировочная арматура Ballorex

УСТАНОВКА И НАСТРОЙКА:

Клапаны Meibes Ballorex Delta устанавливаются совместно с клапаном-партнером. При этом Ballorex Delta устанавливается на обратном трубопроводе, а клапан-партнер на подающем.

Ниже приведены возможные комбинации совместной установки клапанов Ballorex Delta и клапанов-партнеров.

Клапан-партнер Ballorex Venturi



В качестве клапана-партнера может быть использован клапан Ballorex Venturi с функцией дренажа. Импульсная трубка Ballorex Delta подключается к дренажному крану клапана Ballorex Venturi, установленного на подающем трубопроводе.

Настройка перепада давления осуществляется с помощью шестигранного ключа на клапане Ballorex Delta. Необходимо соблюдать направление потока, указанное на корпусе клапана Ballorex Venturi, при этом сопротивление клапана добавляется к регулируемому контуру, что позволяет при необходимости ограничить максимальный расход через контур с помощью задания настройки на клапане Ballorex Venturi. Расход через регулирующий контур можно легко и точно определить, подключив измерительный компьютер к клапану Ballorex Venturi.

Клапан-партнер Ballorex Vario




В качестве клапана-партнера может быть использован клапан Ballorex Vario с функцией дренажа. Импульсная трубка Ballorex Delta подключается к дренажному крану клапана Ballorex Vario, установленного на подающем трубопроводе.


Балансировочная арматура Ballorex

Настройка перепада давления также осуществляется с помощью шестигранного ключа на клапане Ballorex Delta. Благодаря тому, что направление потока в клапане Ballorex Vario может быть как в одну, так и в другую сторону, можно установить клапан так, чтобы Ballorex Vario был внутри регулируемого контура или был вне его. Расход через регулирующий контур можно легко определить, подключив измерительный компьютер к клапану Ballorex Vario. В отличии от клапана Ballorex Venturi у Ballorex Vario для корректного измерения расхода с помощью измерительного компьютера необходимо соблюдать монтажные размеры прямого участка в 5 диаметров до клапана и 2 после него по ходу движения теплоносителя.

**Ballorex Vario внутри
регулируемого контура**

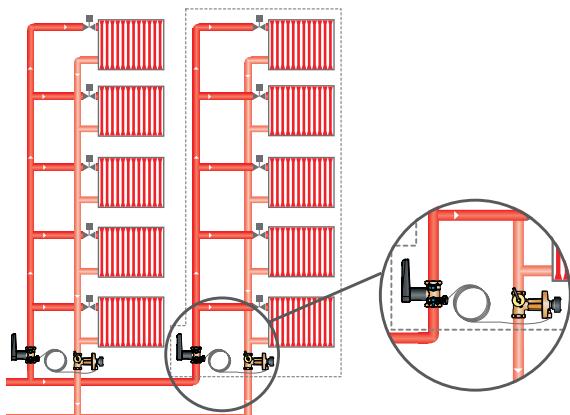

**Ballorex Vario вне
регулируемого контура**

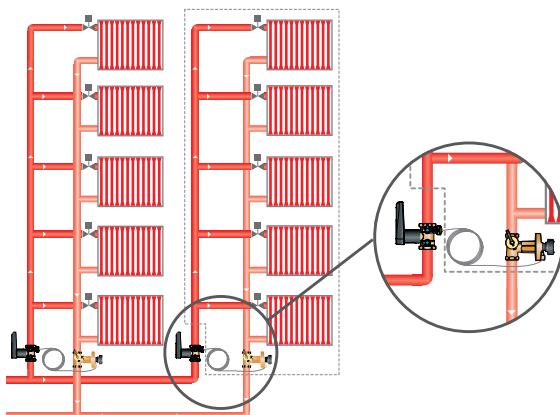

Клапан-партнер Ballorex Basic



В качестве клапана-партнера может быть использован клапан Ballorex Basic. Импульсная трубка Ballorex Delta подключается к дренажному крану клапана Ballorex Basic, установленного на подающем трубопроводе.

Настройка перепада давления также осуществляется с помощью шестигранного ключа на клапане Ballorex Delta. Клапан Ballorex Basic является запорным клапаном (без функции настройки), и ограничить максимальный расход в регулируемом контуре с помощью клапана на подаче невозможно.

Балансировочная арматура Ballorex

НАСТРОЙКА BALLOREX DELTA:

Клапаны Ballorex Delta поставляются со следующими заводскими настройками.

Диапазон настройка Ballorex Delta	Заводская настройка
5 – 25 кПа	10 кПа
20 – 40 кПа	30 кПа
35 – 75 кПа	60 кПа
60 – 100 кПа	80 кПа

Таблица значений заданного перепада давления (кПа) от количества оборотов шестигранного ключа от полностью открытого положения.

Количество оборотов	Диапазон настройки 5-25 кПа	Диапазон настройки 20-40 кПа		
	DN15-50	DN15-20	DN25-32	DN40-50
0	5	20	20	20
1	6	21	22	21
2	7	22	24	22
3	8	24	26	23
4	9	25	28	24
5	10	26	30	25
6	11	27	32	26
7	12	29	34	27
8	13	30	36	28
9	14	31	38	29
10	15	33	40	30
11	16	34		31
12	17	35		32
13	18	37		33
14	19	38		34
15	20	39		35
16	21	40		36
17	22			37
18	23			38
19	24			39
20	25			40

Балансировочная арматура Ballorex

НАСТРОЙКА BALLOREX DELTA:

Количество оборотов	Диапазон настройки 35-75 кПа	Диапазон настройки 60-100 кПа
	DN40-50	DN50
0	35	60
1	37	62
2	39	64
3	41	66
4	43	68
5	45	70
6	47	72
7	49	74
8	51	76
9	53	78
10	55	80
11	57	82
12	59	84
13	61	86
14	63	88
15	65	90
16	67	92
17	69	94
18	71	96
19	73	98
20	75	100

Балансировочная арматура Ballorex

Meibes Ballorex Dynamic

Meibes Ballorex Dynamic – комбинированный балансировочный клапан выполняет функцию автоматического ограничителя расхода. При установке на него управляющего электропривода дополнительно реализует функцию регулирующего клапана.



Применяется, как правило, в однотрубных системах отопления и системах холодоснабжения.


Преимущества Ballorex Dynamic:

- автоматическая балансировка
- точное измерение расхода за счет встроенного сопла Вентури
- авторитет всегда 100%
- установка в любом положении и непосредственно до и после отводов
- простой подбор необходимого клапана
- простая промывка корпуса клапана
- цветовая маркировка картриджей для простой идентификации
- возможен частичный ввод системы в работу и изменение системы в дальнейшем, не меняя настройки на потребителях


Балансировочная арматура Ballorex

РАЗМЕРЫ:

Размеры Ballorex Dynamic, мм:

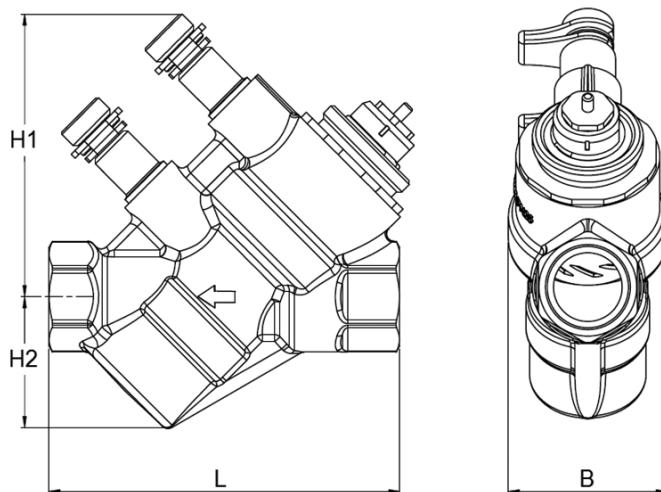

DN	Rp	L	H1	H2	B
15	½	95	76	35	44
20	¾	120	83	49	55
25	1	127	81	56	71
32	1 ¼	154	87	72	82

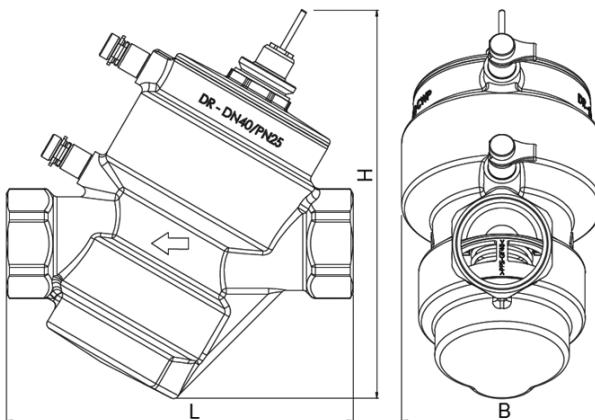

DN	Rp	L	H	B
40	1 ½	189,5	212	109,5
50	2	195	210	110,5

Балансировочная арматура Ballorex


НОМЕНКЛАТУРА И КОДОВЫЕ НОМЕРЫ:

Таблица артикулов Venturi Dynamic




Размер	Расход, л/ч	Артикул
15L	36-118	ME 80597.001
15S	90-450	ME 80597.002
15H	300-1400	ME 80597.003
20S	320-882	ME 80597.004
20H	835-2221	ME 80597.005
25S	865-2340	ME 80597.006
25H	1750-3300	ME 80597.007
32H	1910-4400	ME 80597.008
40S	3670-7560	ME 80597.010
50H	5180-12600	ME 80597.013

Приводы для Ballorex Dynamic DN 15-32

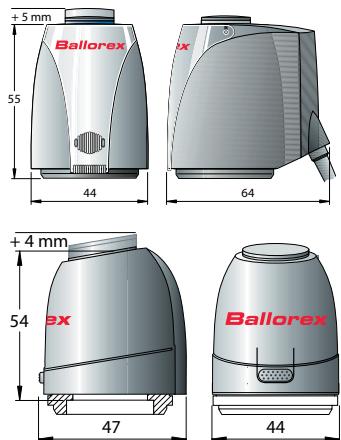

Наименование	Артикул
Аналоговый привод с управляющим сигналом 0-10В Питание 24В	ME 80597.0023
2x-позиционный привод Питание 230В	ME 80597.0021
2x-позиционный привод Питание 24В	ME 80597.0022

Приводы для Ballorex Dynamic DN 40-50

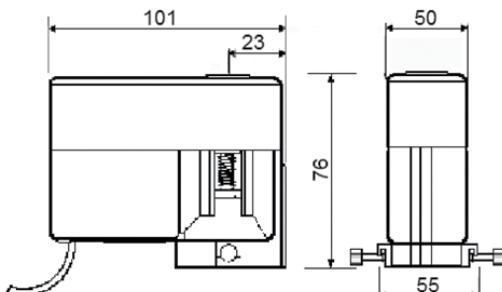


Наименование	Артикул
Аналоговый привод с управляющим сигналом 0-10В Питание 24В	ME 80597.0103
2x-позиционный привод Питание 230В	ME 80597.0102
2x-позиционный привод Питание 24В	ME 80597.0101

Балансировочная арматура Ballorex

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальное давление PN, бар	25
Рабочий перепад давления на клапане $\Delta P_{кл}$, кПа	30 – 400
Минимальная температура теплоносителя T_{min} , °C	-20
Максимальная температура теплоносителя T_{max} , °C	120
Теплоноситель	Вода, этилен- и пропиленгликоль с концентрацией ≤ 50%

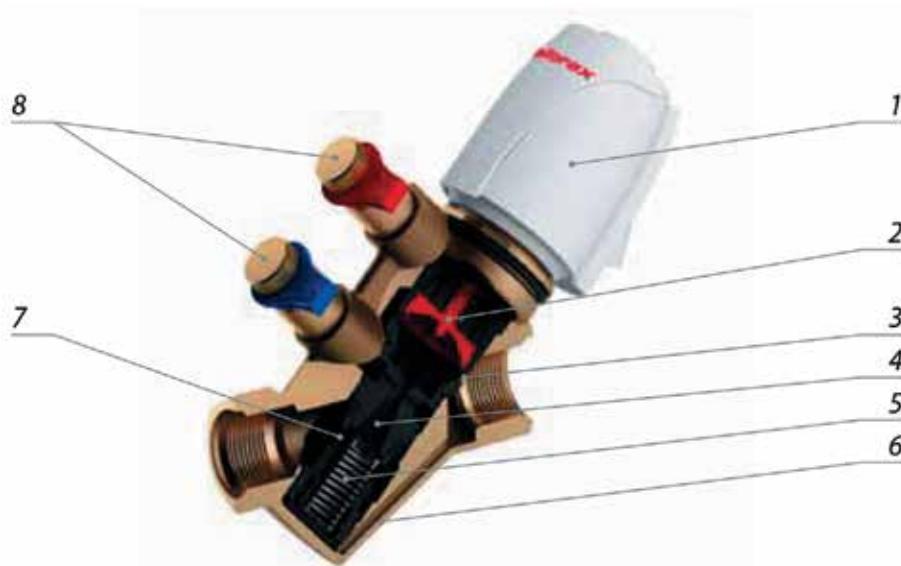


N	Элемент клапана
1	Привод
2	Регулирующий клапан осевого перемещения
3	Входное отверстие, регулируемое блоком 2
4	Сопло Вентури для определения расхода
5	Регулятор перепада давления
6	Корпус клапана
7	Выходное отверстие, регулируемое блоком 5
8	Измерительные ниппели

Балансировочная арматура Ballorex

ПРИНЦИП РАБОТЫ:

Чтобы понять принцип работы клапана BALLOREX Dynamic в качестве автоматического ограничителя расхода, необходимо представить клапан в виде комбинации из 3х клапанов: 1 – клапан с установленным электроприводом, 2 – регулирующий клапан, 3 – регулятор перепада давления.



Известно, что расход среды Q ($\text{м}^3/\text{ч}$) через клапан определяется в зависимости от величин его пропускной способности Kv ($\text{м}^3/\text{ч}$) и перепада давления ΔP (бар) следующим соотношением:

$$Q = Kv \times \sqrt{\Delta P}$$


Таким образом, обеспечивая постоянную разницу давлений $\Delta P = P_{in} - Pr$, мы можем изменять расход пропорционально изменению величины Kv регулирующего клапана 2. Значение Kv регулирующего клапана 2 (и, соответственно, расхода через клапан) настраивается вручную путем изменения настройки клапана. В случае изменения напора в системе регулятор перепада давления изменяет разницу давлений $Pr - P_{out}$ (как следствие, изменяется сопротивление всего клапана), сохраняя при этом постоянным $\Delta P = P_{in} - Pr$.

Аналогичным образом происходит регулирование расхода электроприводом, изменяя Kv клапана 1 при постоянном $\Delta P = P_{in} - Pr$.

Благодаря такой конструкции клапана Ballorex Dynamic и точному сохранению регулируемой разности давлений обеспечивается авторитет клапана 100%.

В результате, независимо от параметров системы, в которой установлен Ballorex Dynamic, обеспечивается регулирование расхода пропорционально степени открытия клапана на всем рабочем диапазоне. В данном случае речь ведется о максимальном (расчетном) расходе, который должен поддерживаться постоянным, независимо от изменения давления перед клапаном.

**График зависимости расхода от потери давления
на клапане Ballorex Dynamic**

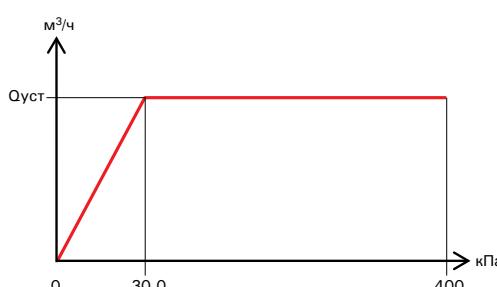

Балансировочная арматура Ballorex

НАСТРОЙКА BALLOREX DYNAMIC:

Перед установкой проектного расхода на Ballorex Dynamic насос должен быть установлен на максимальную мощность и все клапаны должны быть открыты. Предел давления на Ballorex Dynamic не должен превышать 400 кПа.

Расчетный расход легко регулируется с помощью прилагаемого красного колпачка. По диаграмме расхода для необходимого Вам размера клапана и расхода определите требуемую настройку. На красном колпачке имеется шкала от 0 до 100% с промежуточными отметками с шагом 10%. Поверните красный колпачок до требуемого значения настройки.




Для более точной настройки подключите измерительный компьютер Ballorex к Ballorex Dynamic.



Балансировочная арматура Ballorex

ПОДБОР КЛАПАНА:

Диаграмма подбора размера Ballorex Dynamic

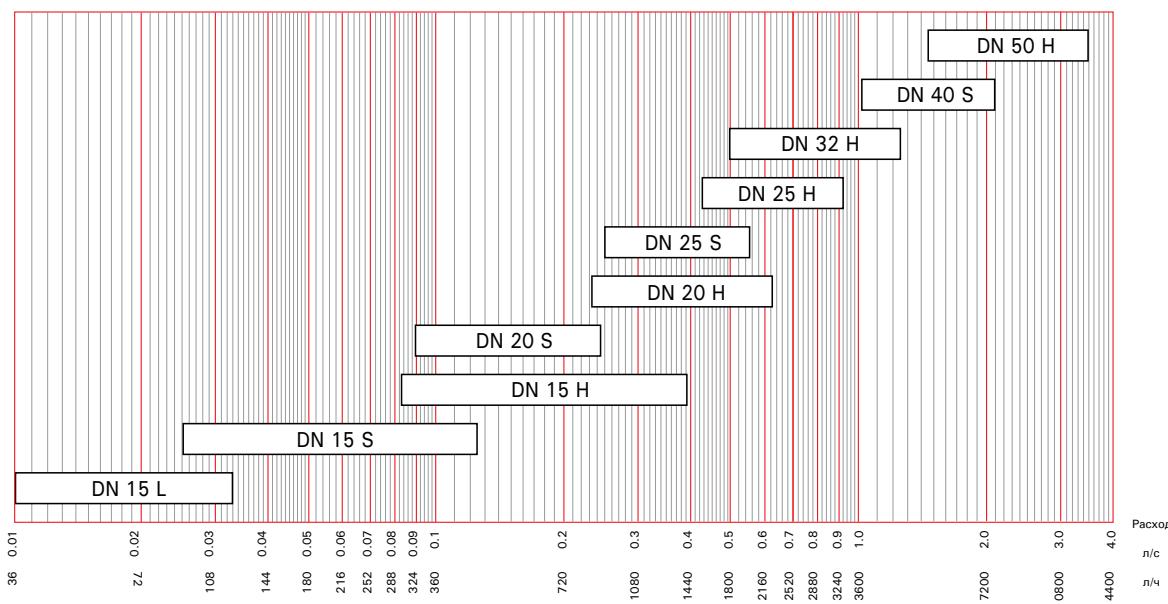

Диапазон расхода		Размер	Цвет картриджа
л/с	л/ч		
0,010-0,033	36-118	DN 15L	Белый
0,025-0,125	90-450	DN 15S	Красный
0,083-0,390	300-1 400	DN 15H	Черный
0,089-0,245	320-882	DN 20S	Белый
0,232-0,617	835-2 221	DN 20H	Черный
0,240-0,650	865-2 340	DN 25S	Белый
0,485-0,925	1 750-3 330	DN 25H	Черный
0,530-1,220	1 910-4 400	DN 32H	Черный
1,020-2,100	3 670-7 560	DN 40S	Белый
1,440-3,500	5 180-12 600	DN 50H	Черный


Балансировочная арматура Ballorex

СХЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ БАЛАНСИРОВОЧНЫХ КЛАПАНОВ BALLOREX:

БАЛАНСИРОВКА СТОЯКОВ ДВУХТРУБНОЙ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ.

Регулятор перепада давления Ballorex Delta поддерживает постоянный перепад давления на стояках системы отопления.

Клапан-партнер Ballorex Venturi, благодаря которому можно ограничить максимальный расход через стояки системы отопления.

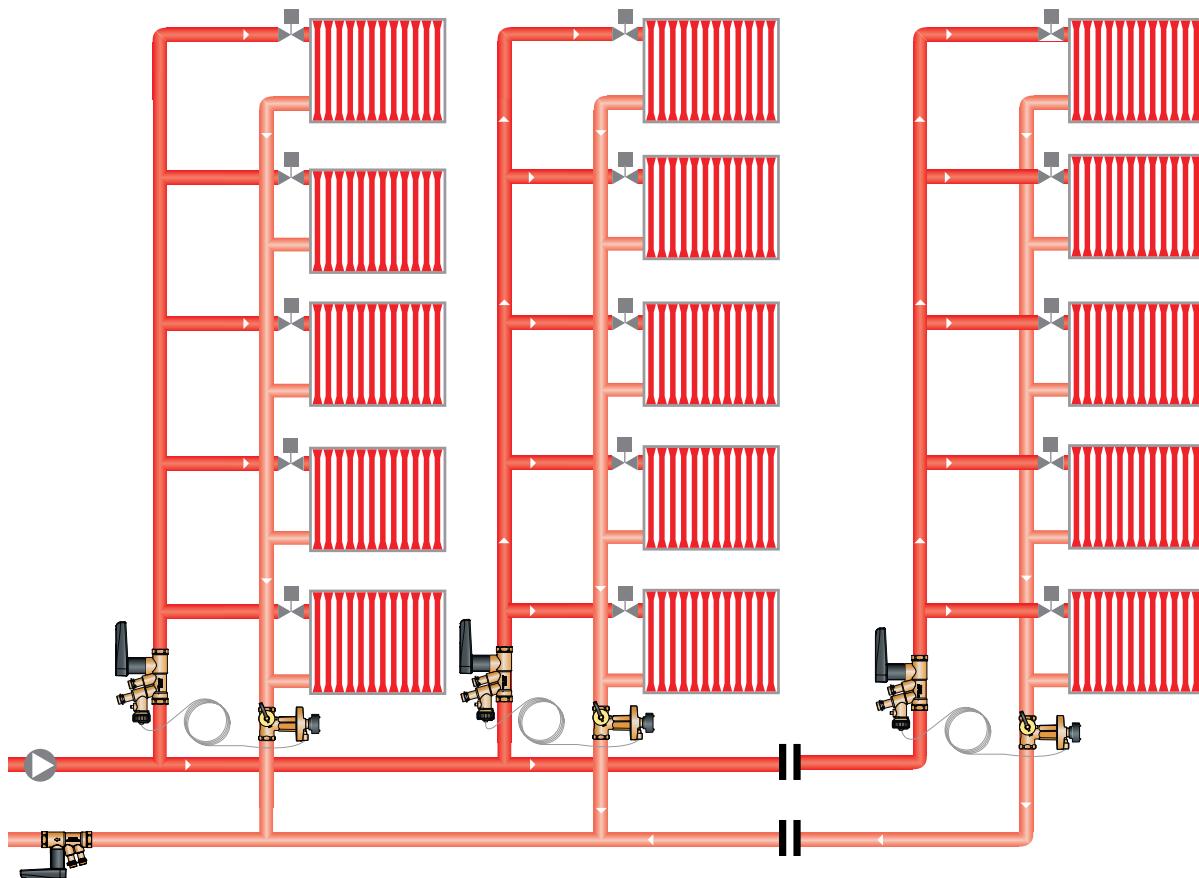


Балансировочная арматура Ballorex

СХЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ БАЛАНСИРОВОЧНЫХ КЛАПАНОВ BALLOREX:

БАЛАНСИРОВКА СТОЯКОВ ДВУХТРУБНОЙ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ.

Регулятор перепада давления Ballorex Delta поддерживает постоянный перепад давления на стояках системы отопления.

Клапан-партнер Ballorex Vario внутри регулируемого контура, благодаря которому можно ограничить максимальный расход через стояки системы отопления.

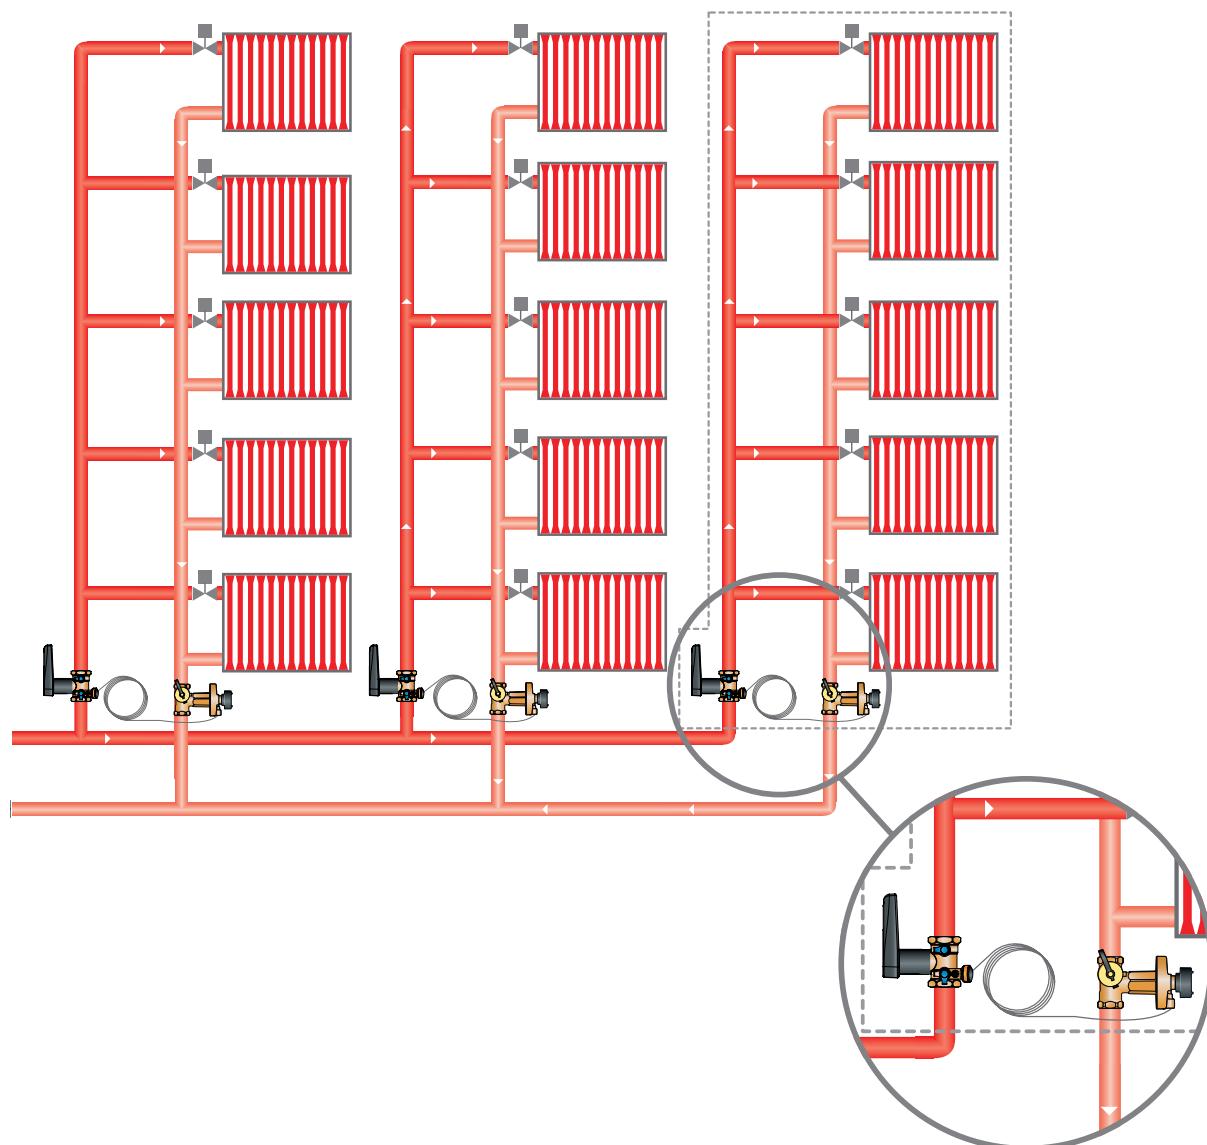


Балансировочная арматура Ballorex

СХЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ БАЛАНСИРОВОЧНЫХ КЛАПАНОВ BALLOREX:

БАЛАНСИРОВКА СТОЯКОВ ДВУХТРУБНОЙ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ.

Регулятор перепада давления Ballorex Delta поддерживает постоянный перепад давления на стояках системы отопления.

Клапан-партнер Ballorex Vario вне регулируемого контура не будет ограничивать максимальный расход через стояки системы отопления.

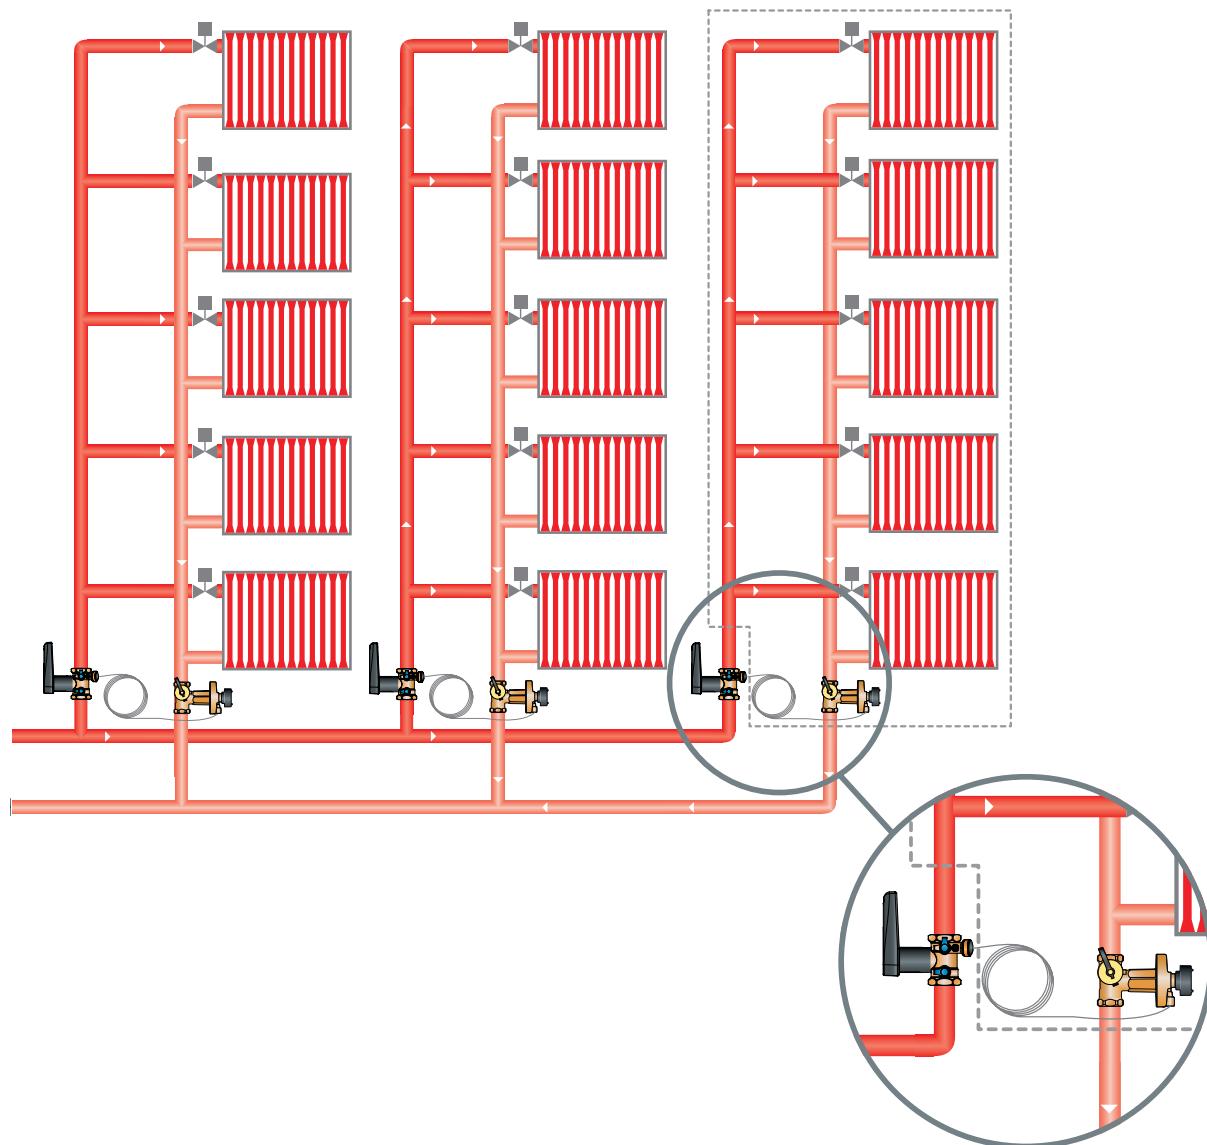


Балансировочная арматура Ballorex

СХЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ БАЛАНСИРОВОЧНЫХ КЛАПАНОВ BALLOREX:

ДИНАМИЧЕСКАЯ БАЛАНСИРОВКА СТОЯКОВ ДВУХТРУБНОЙ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ.

Регулятор перепада давления Ballorex Delta поддерживает постоянный перепад давления на стояках системы отопления.

Ballorex Basic в качестве клапана-партнера Ballorex Delta. Невозможно ограничить максимальный расход через стояки системы отопления.

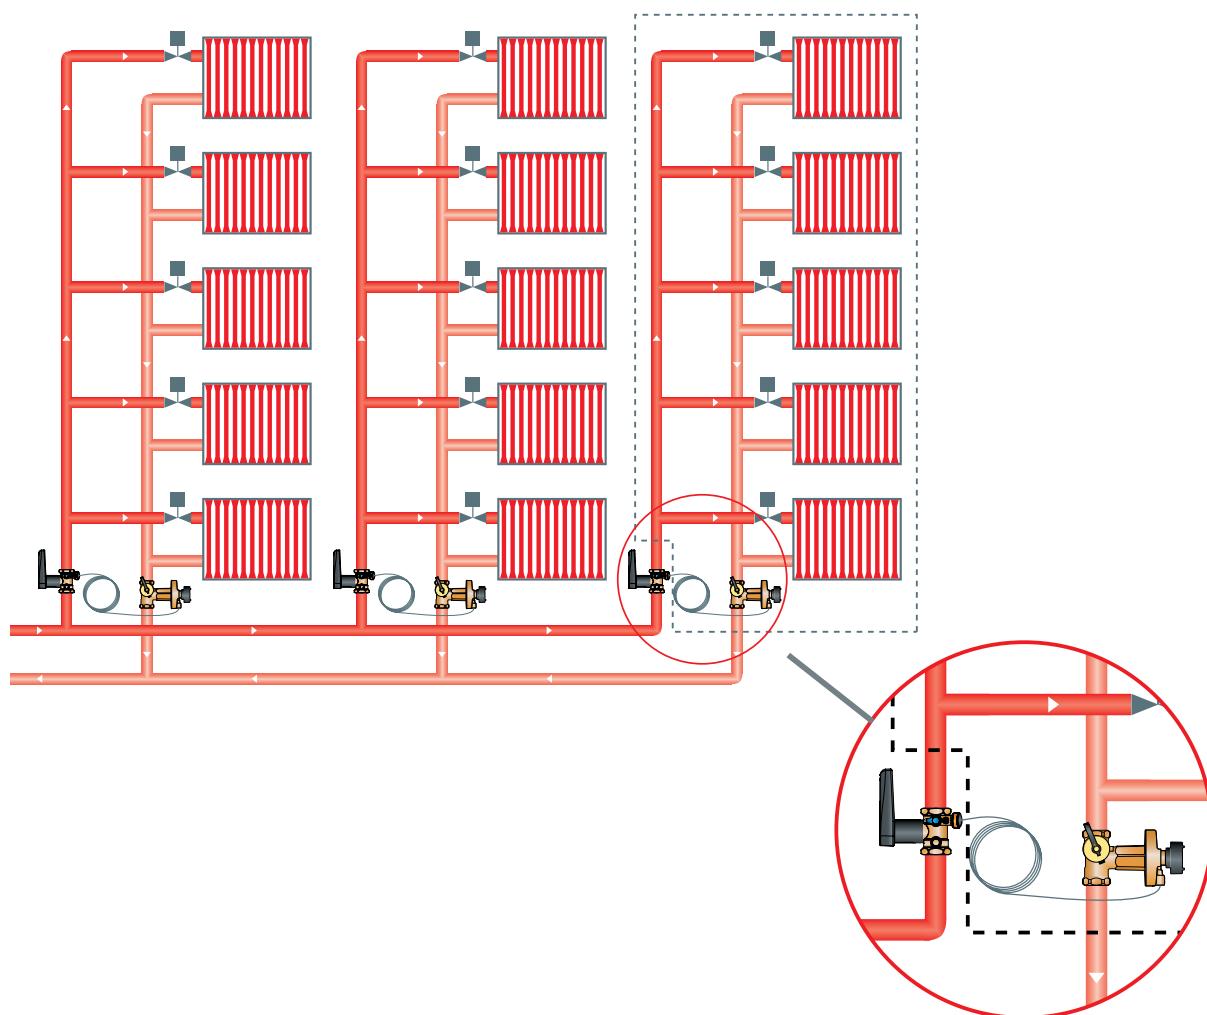


Балансировочная арматура Ballorex

СХЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ БАЛАНСИРОВОЧНЫХ КЛАПАНОВ BALLOREX:

БАЛАНСИРОВКА СТОЯКОВ ДВУХТРУБНОЙ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ.

В данной схеме импульсная трубка подключена к тройникам подающего трубопровода. Балансировка ответвлений от стояка с помощью Ballorex Venturi.

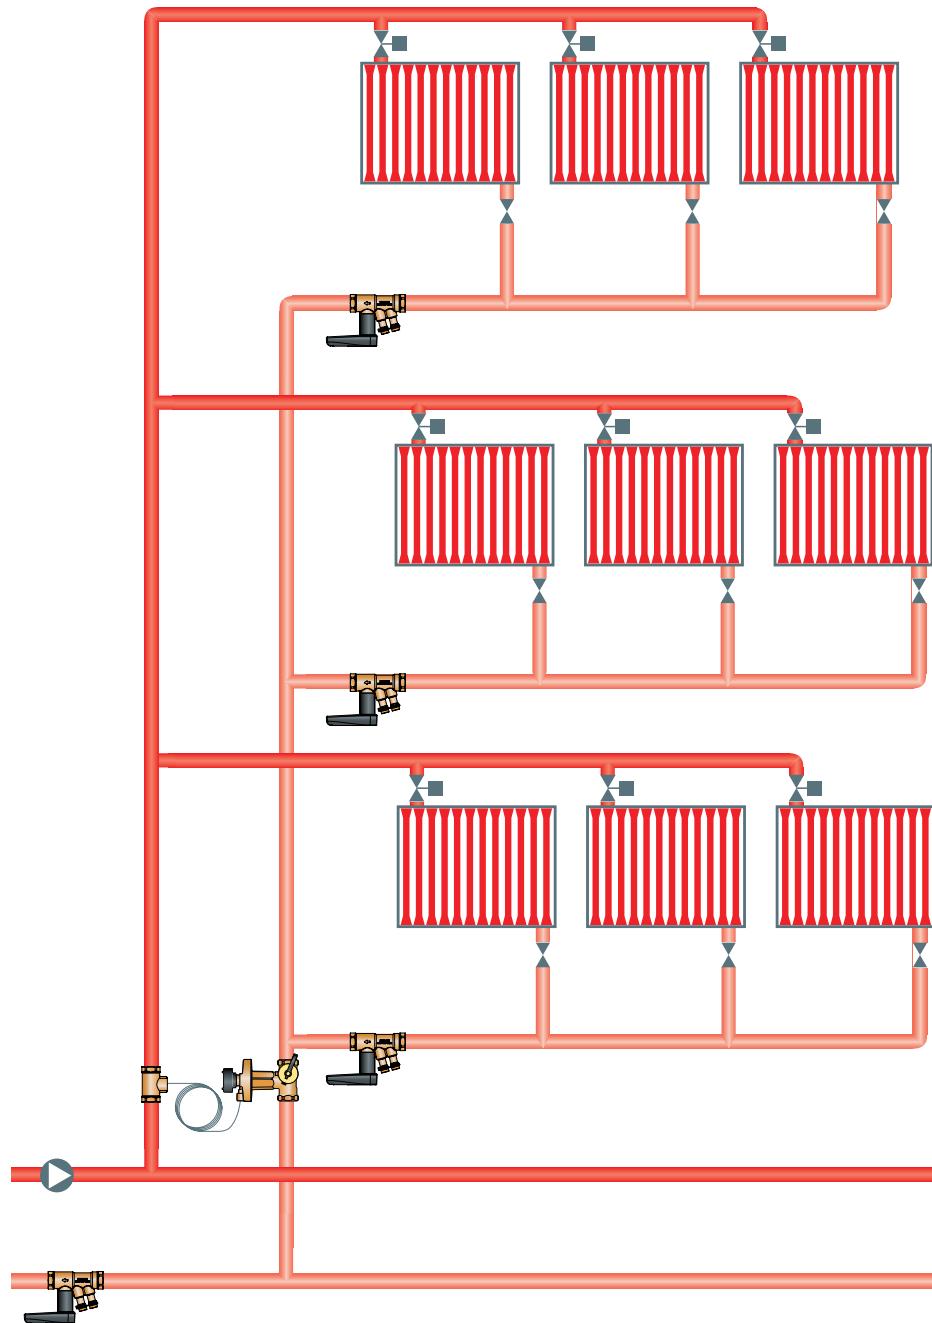


Балансировочная арматура Ballorex

СХЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ БАЛАНСИРОВОЧНЫХ КЛАПАНОВ BALLOREX:

БАЛАНСИРОВКА СИСТЕМЫ ТЕПЛО/ХОЛОДОСНАБЖЕНИЯ.

Регулятор перепада давления Ballorex Delta поддерживает постоянный перепад давления на ответвлениях.

В данной схеме импульсная трубка подключена к тройникам подающего трубопровода. Балансировка потребителей с помощью Ballorex Venturi.

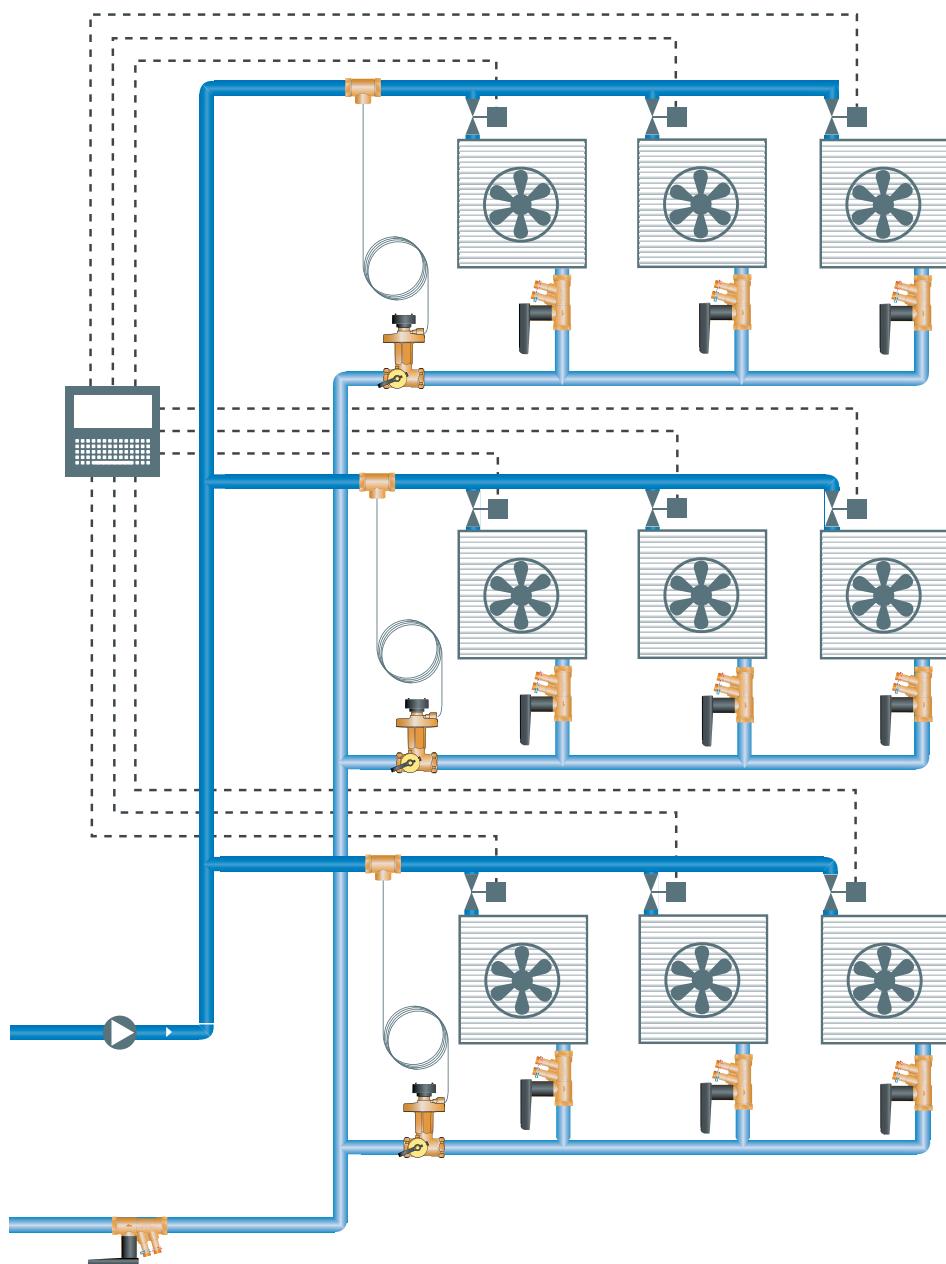


Балансировочная арматура Ballorex

СХЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ БАЛАНСИРОВОЧНЫХ КЛАПАНОВ BALLOREX:

БАЛАНСИРОВКА СТОЯКОВ/ОТВЕТВЛЕНИЙ СИСТЕМЫ ТЕПЛЫХ ПОЛОВ.

Регулятор перепада давления Ballorex Delta поддерживает постоянный перепад давления на ответвлениях.

Клапан-партнер Ballorex Venturi, благодаря которому можно ограничить максимальный расход через стояк/ответвление.

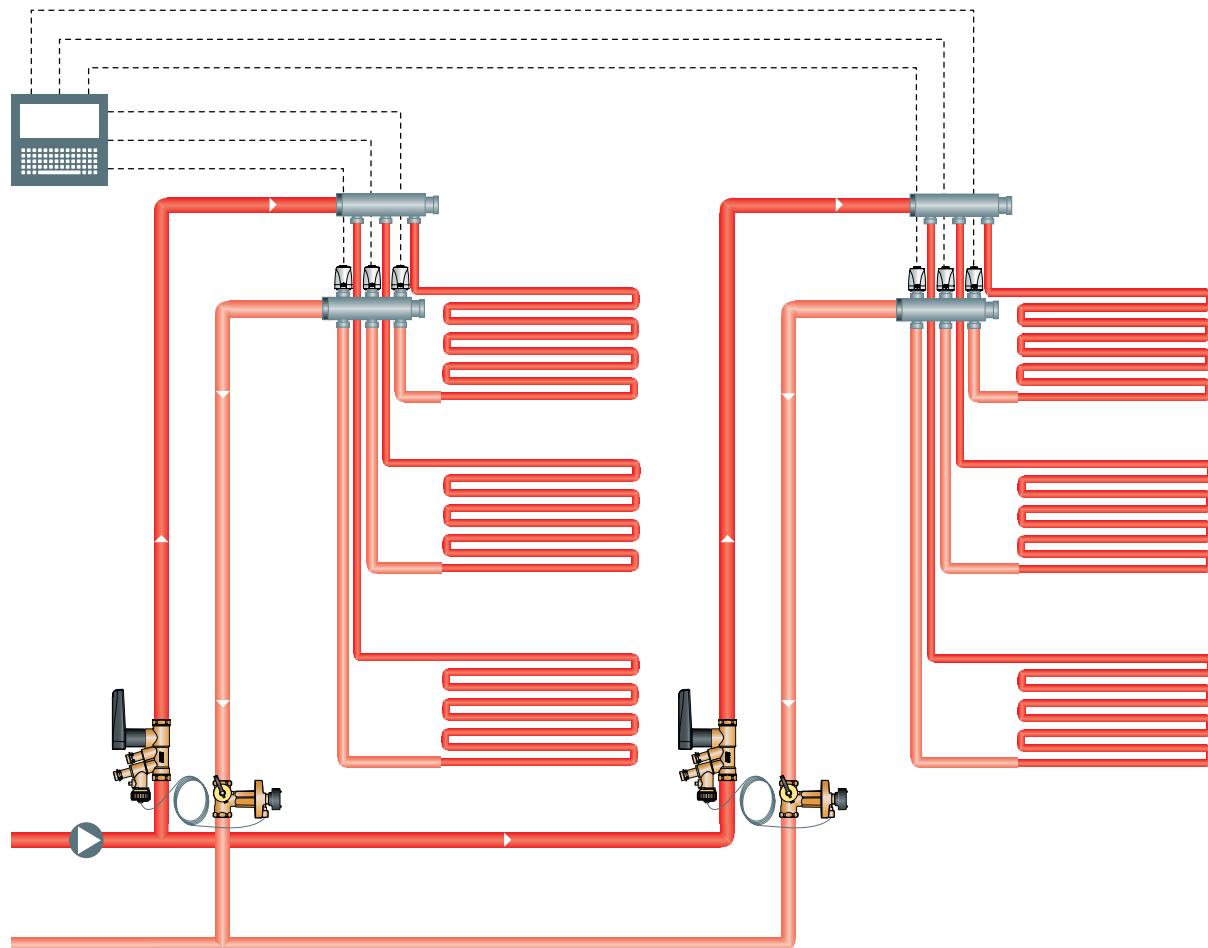


Балансировочная арматура Ballorex

СХЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ БАЛАНСИРОВОЧНЫХ КЛАПАНОВ BALLOREX:

БАЛАНСИРОВКА СТОЯКОВ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ КВАРТИРНЫХ ТЕПЛОВЫХ СТАНЦИЙ MEIBES LOGOTHERM.

Совместное применение Ballorex Delta и Ballorex Venturi позволяет поддерживать постоянный перепад давления, при этом с помощью Ballorex Venturi можно ограничить максимальный расход в регулируемый стояк.

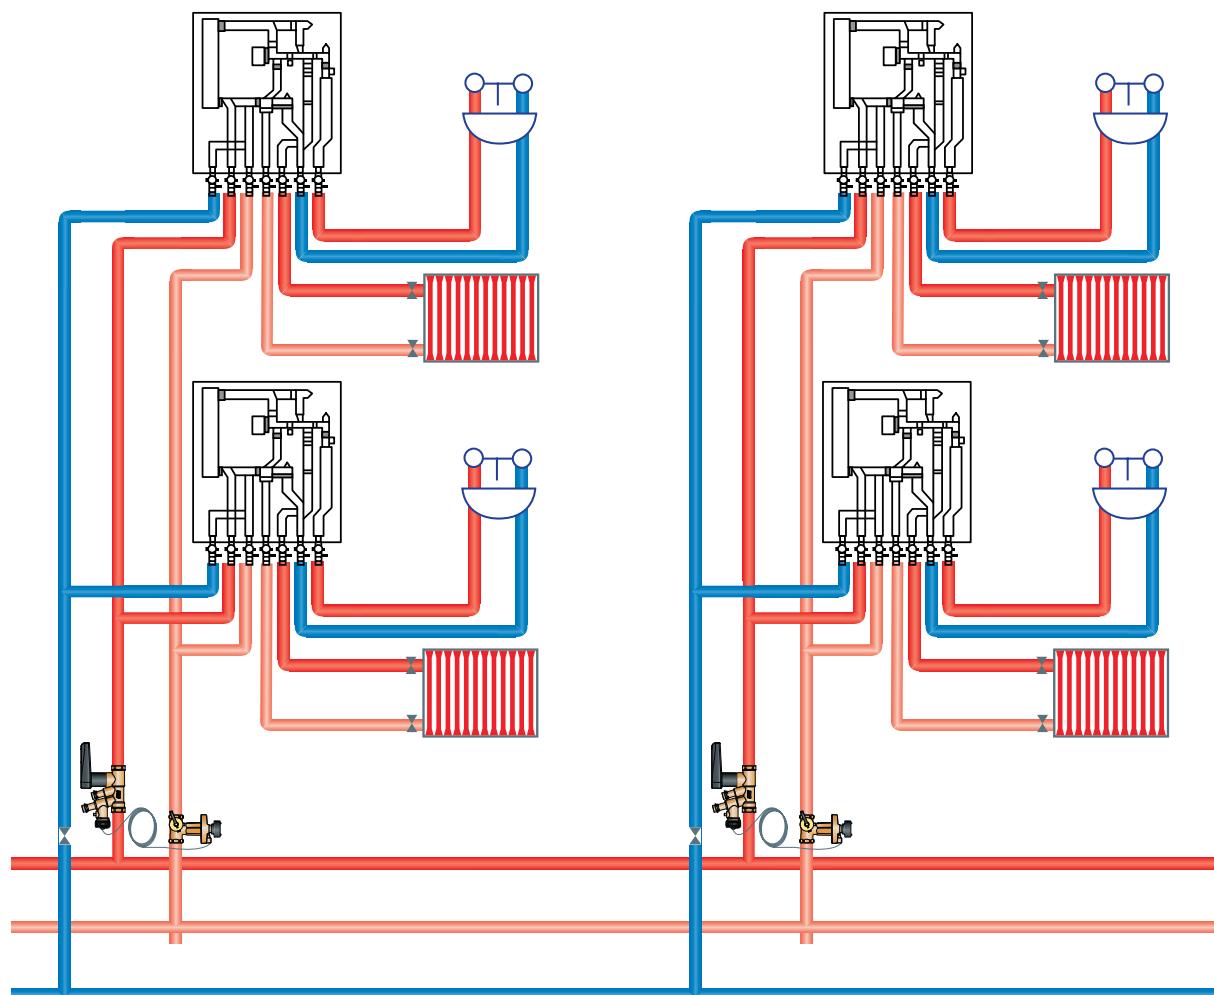


Балансировочная арматура Ballorex

СХЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ БАЛАНСИРОВОЧНЫХ КЛАПАНОВ BALLOREX:

БАЛАНСИРОВКА СИСТЕМЫ ХОЛОДОСНАБЖЕНИЯ ФАНКОЙЛАМИ С ПЕРЕМЕННЫМИ РАСХОДАМИ.

Комбинированный автоматический балансировочный клапан Ballorex Dynamic позволяет ограничить максимальный расход через фанкойлы независимо от перепада давления системы. При установке электроприборов на клапаны Ballorex Dynamic можно производить регулирование по сигналу автоматически.

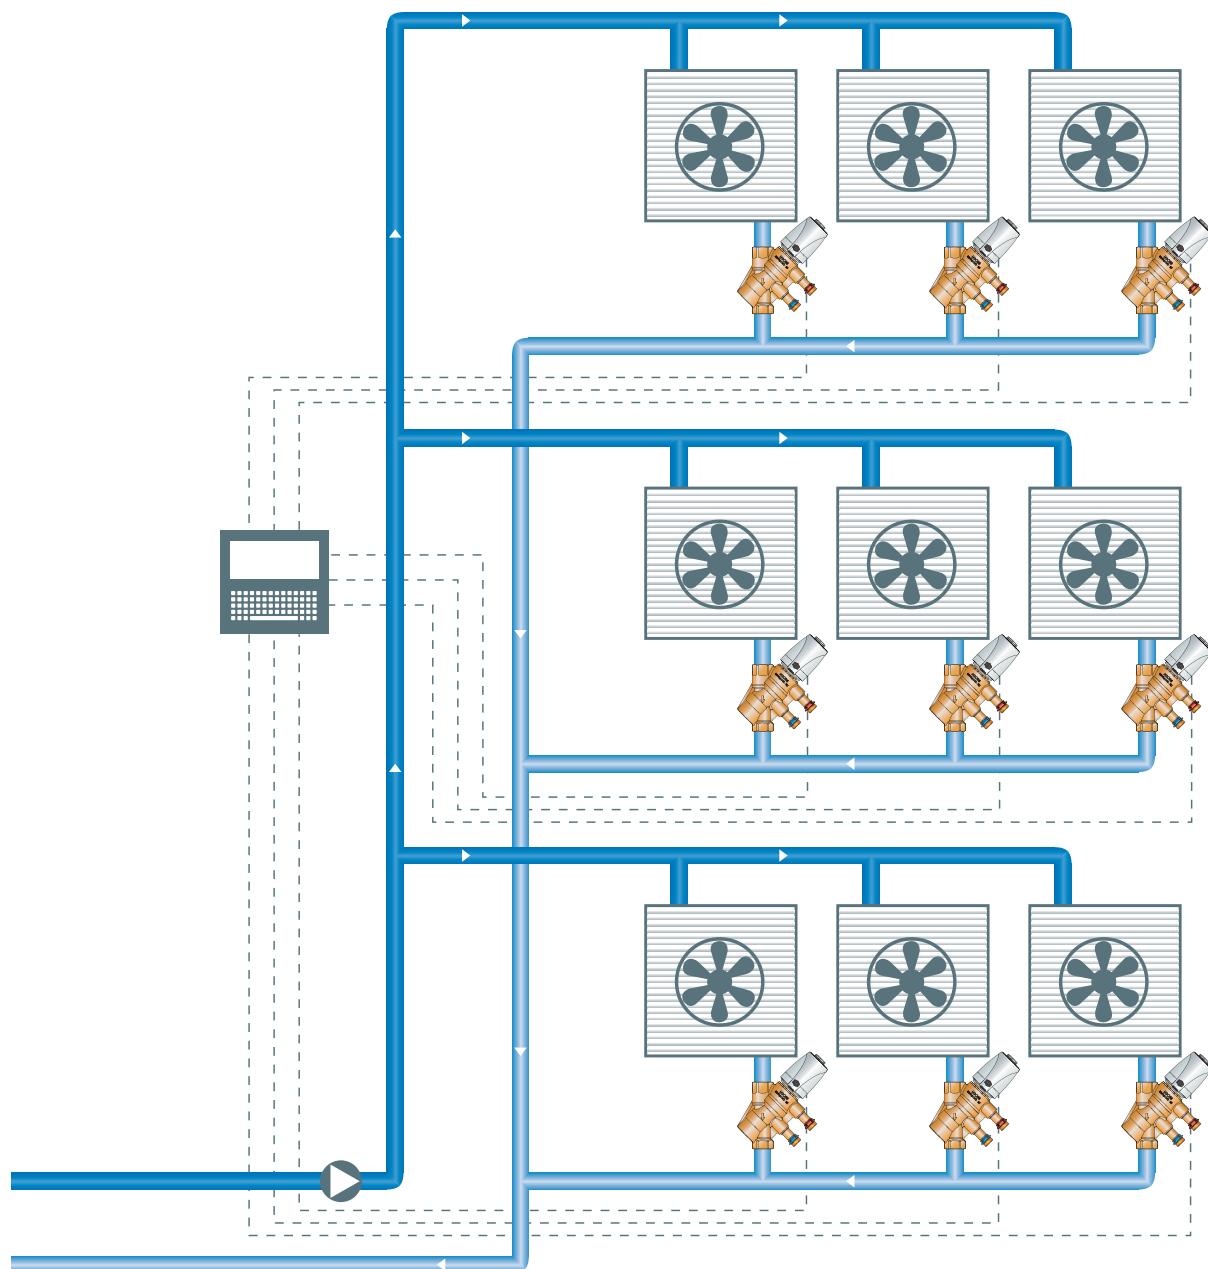


Балансировочная арматура Ballorex

СХЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ БАЛАНСИРОВОЧНЫХ КЛАПАНОВ BALLOREX:

БАЛАНСИРОВКА СИСТЕМЫ ХОЛОДОСНАБЖЕНИЯ ФАНКОЙЛАМИ С ПОСТОЯННЫМИ РАСХОДАМИ.

Комбинированный автоматический балансировочный клапан Ballorex Dynamic позволяет ограничить максимальный расход через контура потребителей независимо от перепада давления системы. Регулирование системы осуществляется с помощью трехходовых клапанов, оборудованных электроприборами.

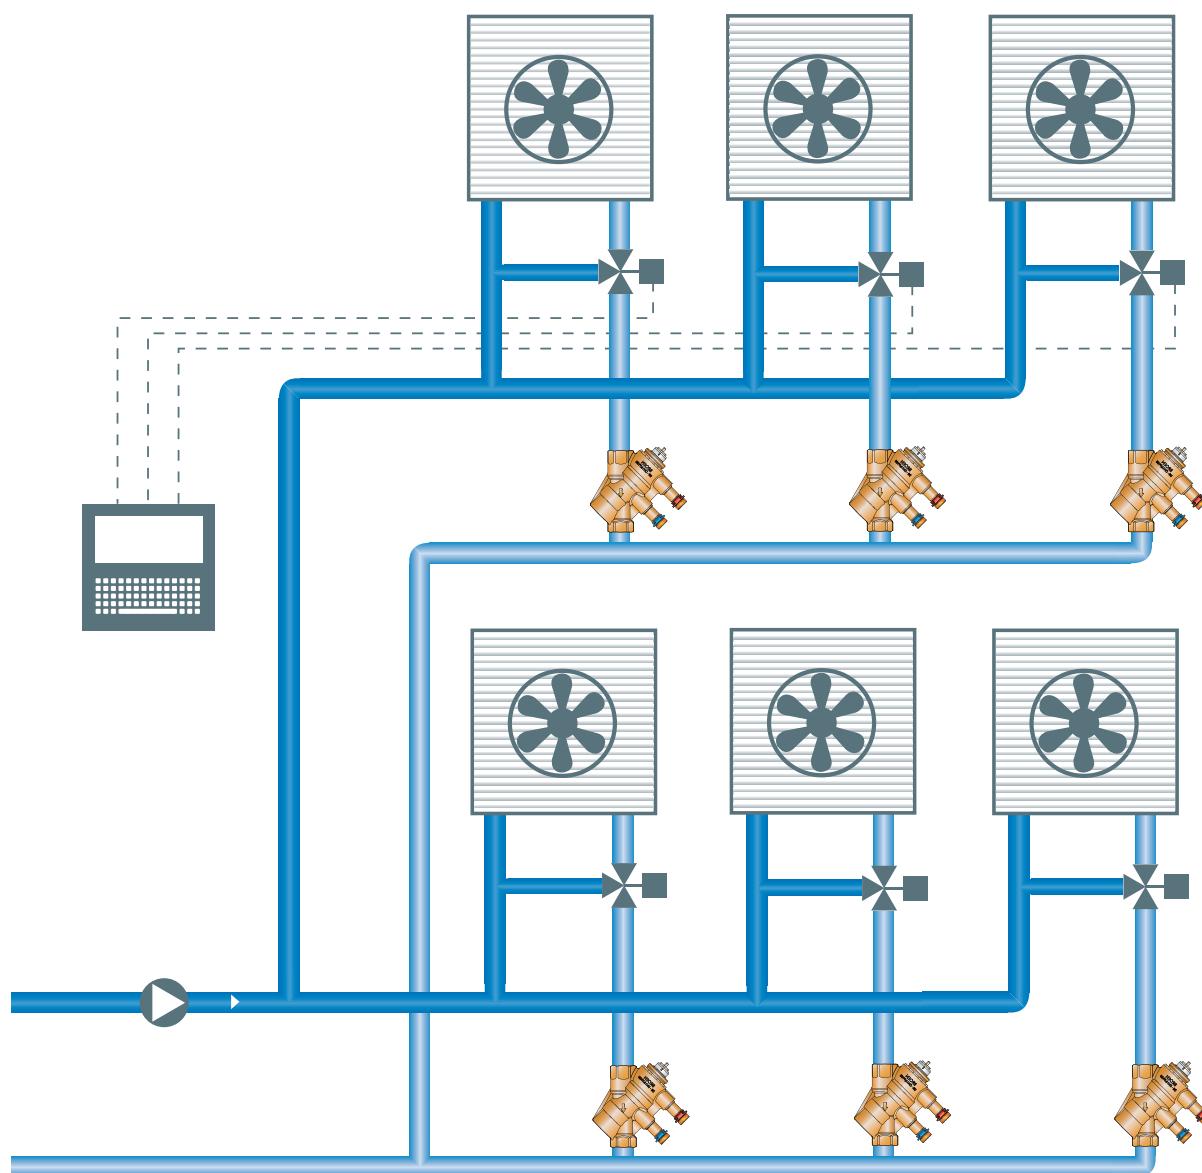


Балансировочная арматура Ballorex

СХЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ БАЛАНСИРОВОЧНЫХ КЛАПАНОВ BALLOREX:

ДИНАМИЧЕСКАЯ БАЛАНСИРОВКА СТОЯКОВ ОДНОТРУБНОЙ СТОЯКОВОЙ СИСТЕМЫ С ТЕРМОЭЛЕМЕНТАМИ.


Комбинированный автоматический балансировочный клапан Ballorex Dynamic позволяет ограничить максимальный расход через стояки однотрубной системы отопления независимо от перепада давления системы. При этом возможно регулирование системы по температуре обратного потока при помощи установки термоприводов с выносными датчиками.

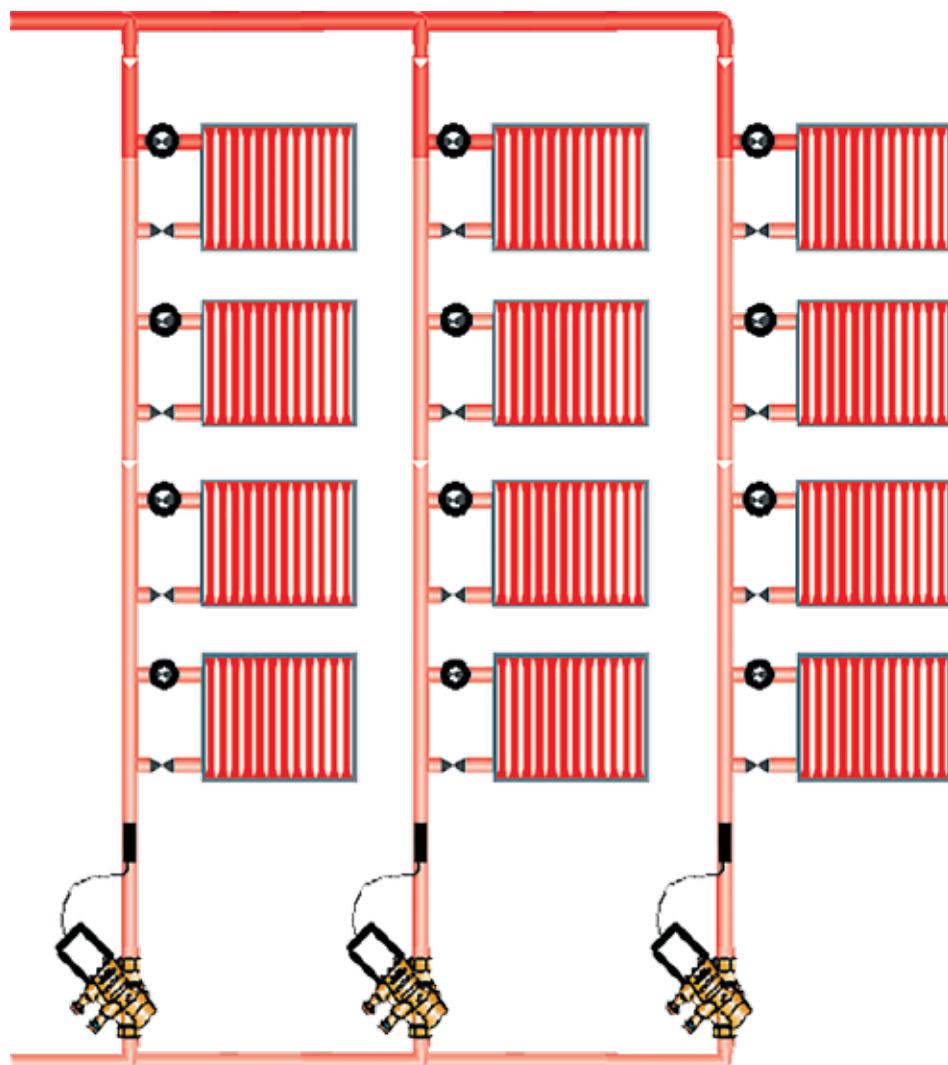

Балансировочная арматура Ballorex

СХЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ БАЛАНСИРОВОЧНЫХ КЛАПАНОВ BALLOREX:

СТАТИЧЕСКАЯ БАЛАНСИРОВКА ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОРОВ
В СИСТЕМАХ ВОЗДУШНОГО ОТОПЛЕНИЯ С ПОСТОЯННЫМИ РАСХОДАМИ.

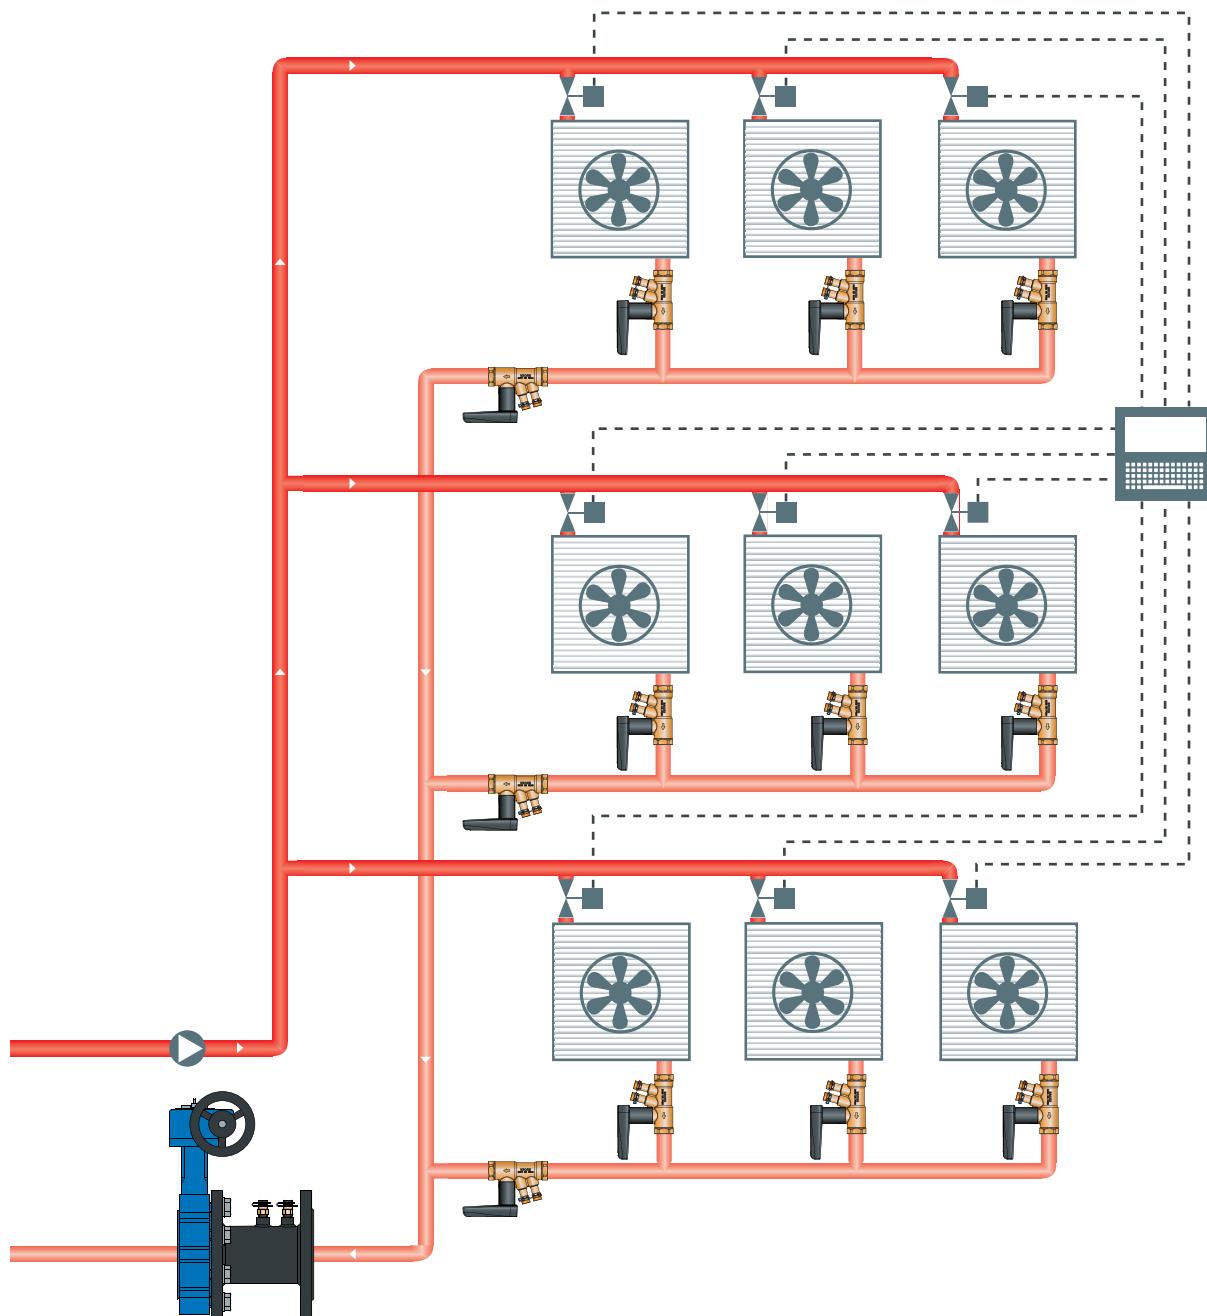


Балансировочная арматура Ballorex

СХЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ БАЛАНСИРОВОЧНЫХ КЛАПАНОВ BALLOREX:

СТАТИЧЕСКАЯ БАЛАНСИРОВКА СИСТЕМ ХОЛОДОСНАБЖЕНИЯ.


Ballorex Basic в качестве запорного клапана совместно с ручным балансировочным клапаном Ballorex Venturi.

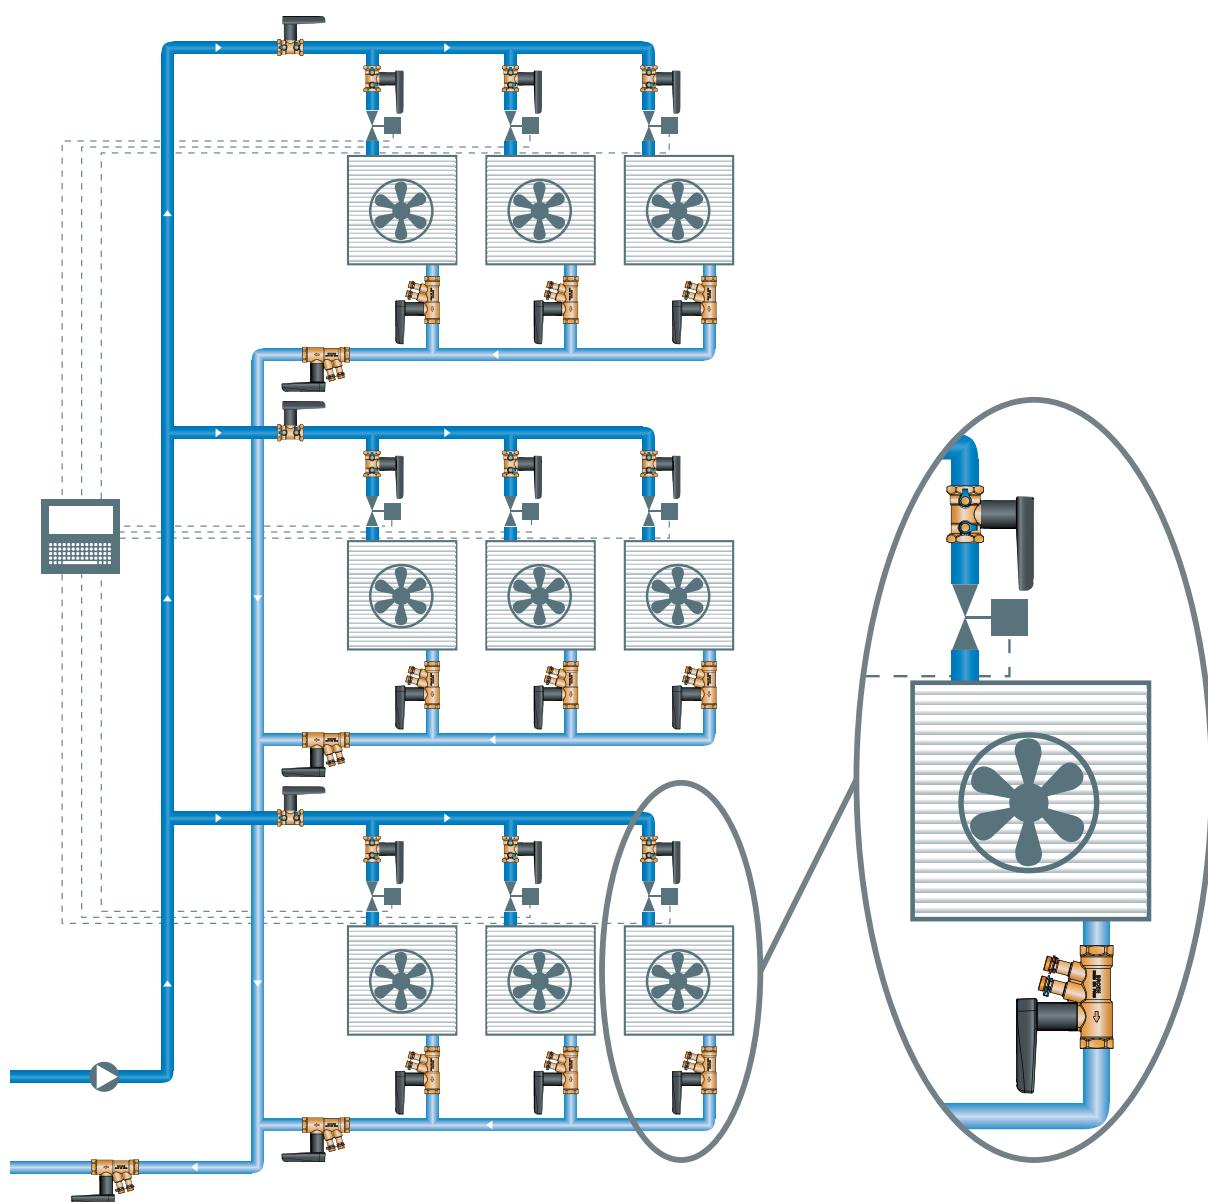

Балансировочная арматура Ballorex

СХЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ БАЛАНСИРОВОЧНЫХ КЛАПАНОВ BALLOREX:

СТАТИЧЕСКАЯ БАЛАНСИРОВКА НА КОЛЛЕКТОРАХ ТЕПЛОВОГО ПОЛА.

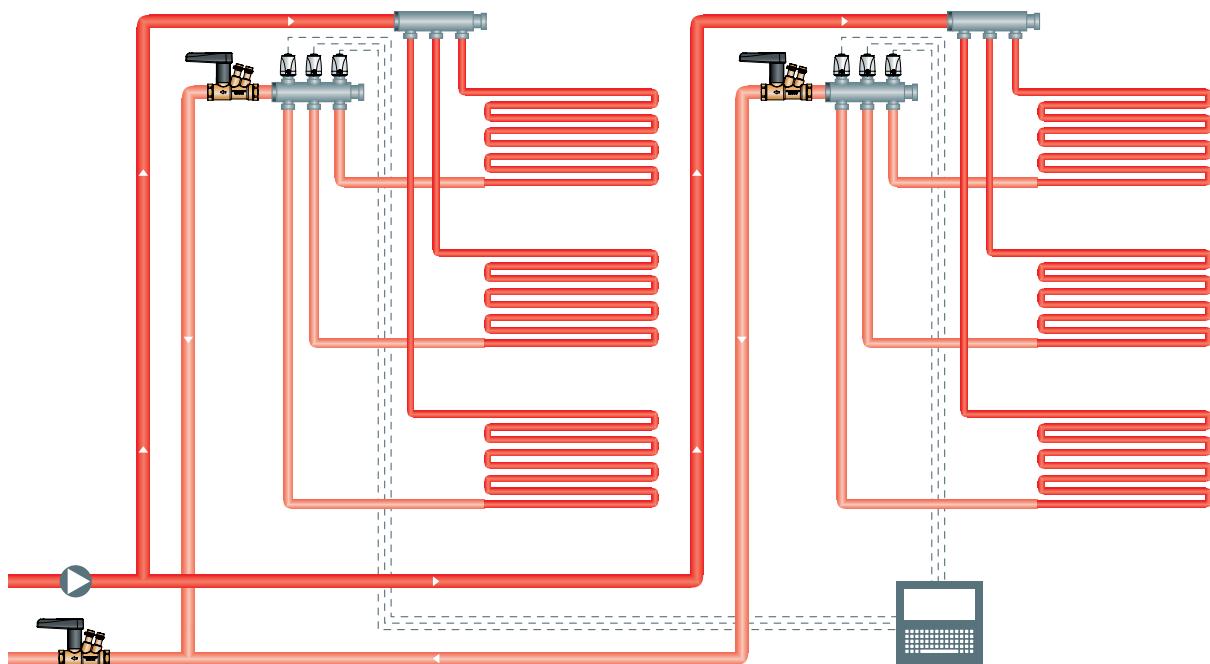


ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ В СХЕМАХ



Схема многоквартирного дома № 1

Пример реализации поквартирного учета тепла с помощью этажного отопительного распределителя LOGOfloor, термостатического оборудования для радиаторов с нижним подключением и периметральной разводки.

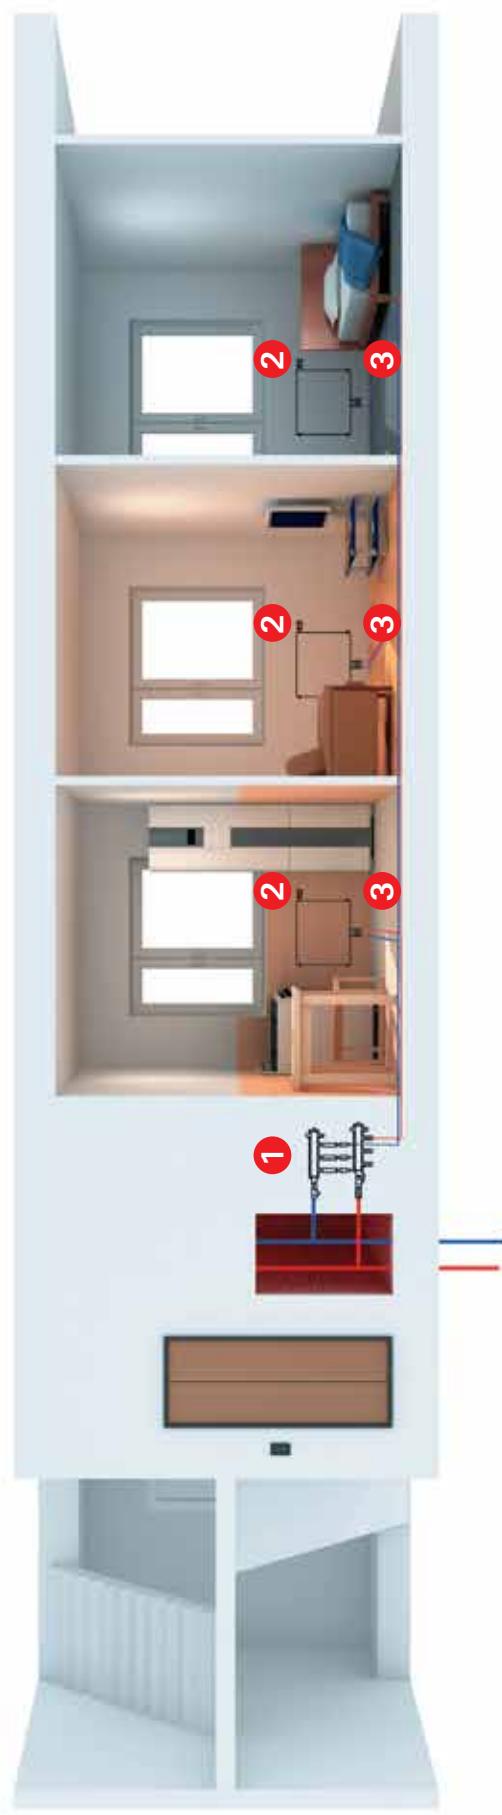

№	Наименование	стр.
1	Этажный отопительный распределитель LOGOfloor	3
2	Термостатическая головка	66
3	Узел нижнего подключения	95

Схема многоквартирного дома № 2

Пример реализации поквартирного учета тепла с помощью этажного отопительного распределителя LOGOfloor, термостатического оборудования для радиаторов с боковыми подключениями и периметральной разводки.



№	Наименование	стр.
1	Этажный отопительный распределитель LOGOfloor	3
2	Термостатический клапан	66
3	Термостатическая головка	73
3	Вентиль на обратную подводку	85

Схема многоквартирного дома № 3


Пример реализации поквартирного учета тепла с помощью этажного отопительного распределителя LOGOfloor, термостатического оборудования для радиаторов с нижним подключением и коллектора для лучевой разводки.



№	Наименование	стр.
1	Этажный отопительный распределитель LOGOfloor	3
2	Распределительный коллектор из нержавеющей стали	120
3	Термостатическая головка	66
4	Узел нижнего подключения	95

Схема многоквартирного дома № 4


Пример реализации поквартирного учета ХВС/ГВС с помощью этажного распределителя ХВС/ГВС LOGOwater.

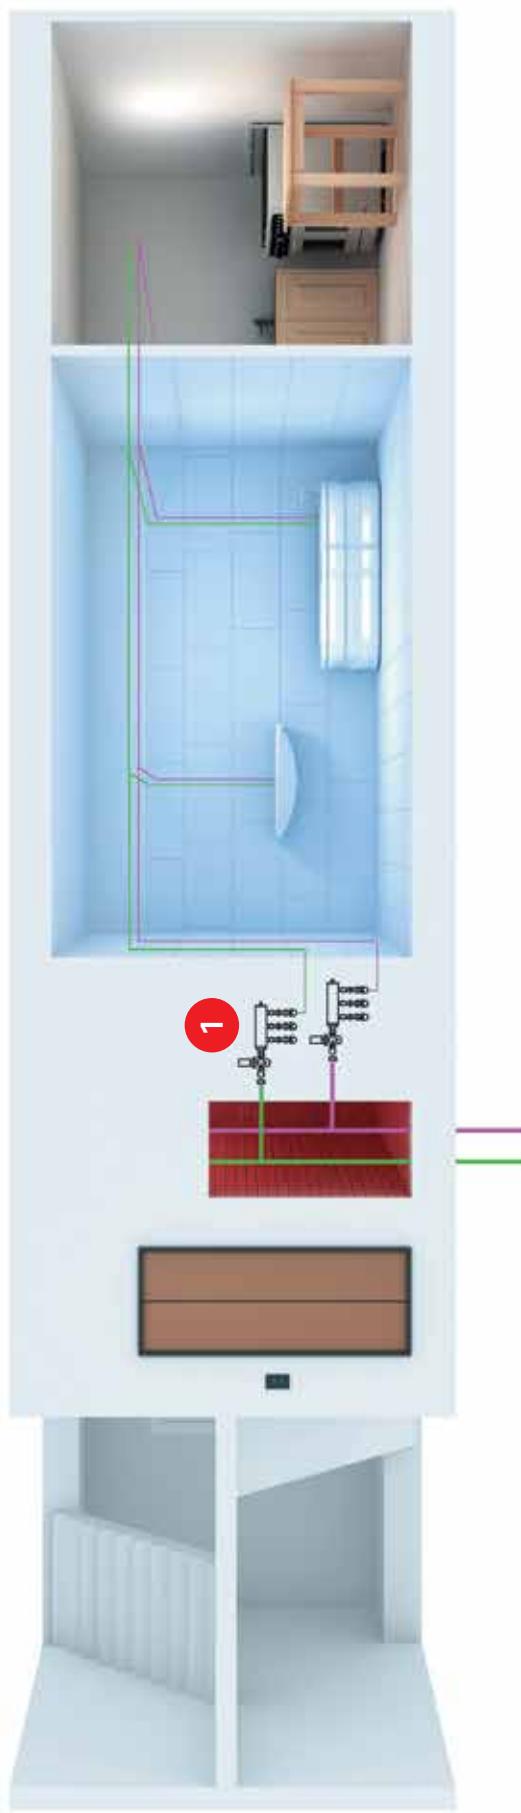

№	Наименование	стр.
1	Этажный распределитель ХВС/ГВС LOGOwater	41

Схема многоквартирного дома № 5

Пример реализации децентрализованного теплоснабжения и приготовления ГВС с поквартирным учетом тепла с помощью квартирной тепловой станции LOGOtherm, терmostатического оборудования для радиаторов с нижним подключением и периметральной разводки.

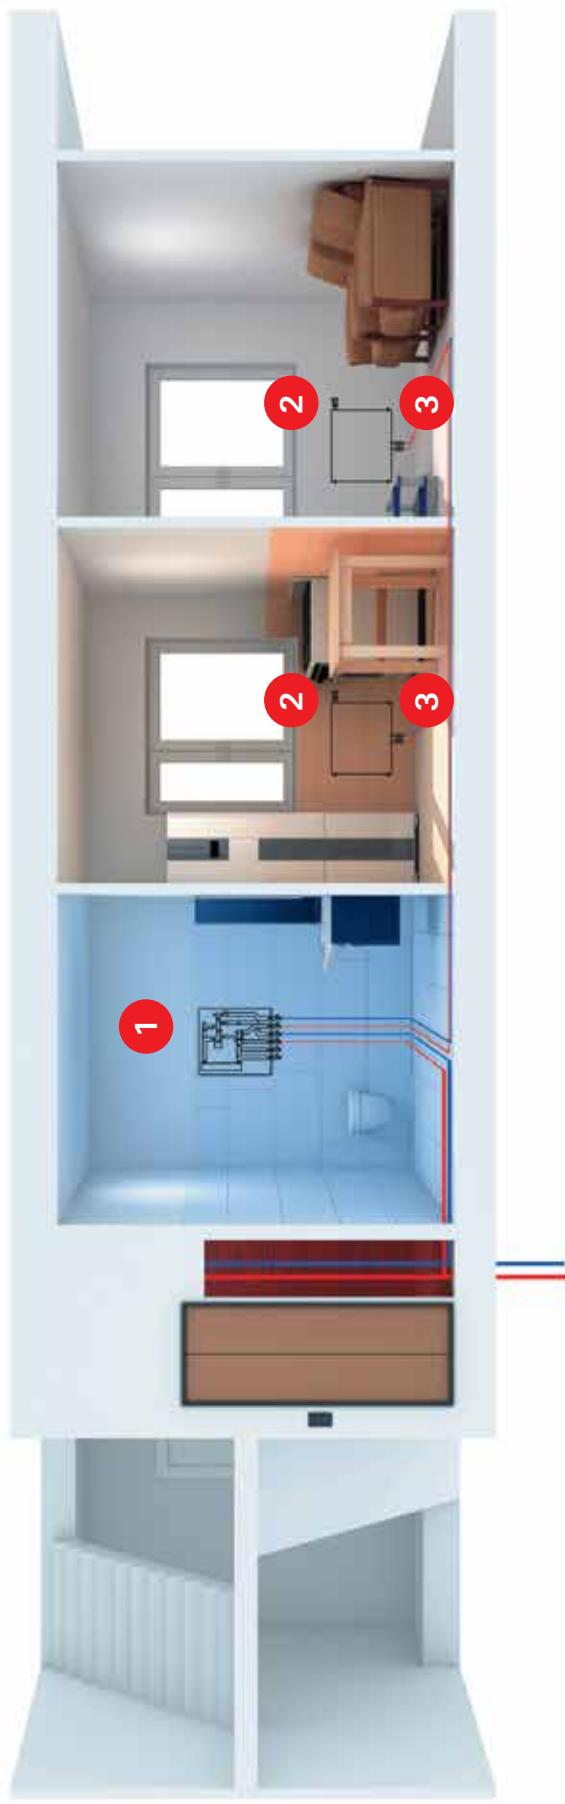

№	Наименование	Стр.
1	Квартирная тепловая станция LOGOtherm	51
2	Терmostатическая головка	66
3	Узел нижнего подключения	95

Схема многоквартирного дома № 6

Пример реализации децентрализованного теплоснабжения и приготовления ГВС с поквартирным учетом тепла с помощью квартиричной тепловой станции LOGOtherm, этажного отопительного распределителя LOGOfloor, термостатического оборудования для радиаторов с нижним подключением и периметральной разводки.



№	Наименование	стр.
1	Этажный отопительный распределитель LOGOfloor	3
2	Квартиричная тепловая станция LOGOtherm	51
3	Термостатическая головка	66
4	Узел нижнего подключения	95

Схема многоквартирного дома № 7

Пример реализации децентрализованного теплоснабжения и приготовления ГВС с поквартирным учетом тепла с помощью квартирной тепловой станции LOGOfloor, этажного распределителя ХВС LOGOwater, этажного отопительного распределителя LOGOfloor, термостатического оборудования для радиаторов с нижним подключением и периметральной разводки.



№	Наименование	Стр.
1	Этажный распределитель ХВС LOGOwater	41
2	Этажный отопительный распределитель LOGOfloor	3
3	Квартирная тепловая станция LOGOfloor	51
4	Термостатическая головка	66
5	Узел нижнего подключения	95

Схема многоквартирного дома № 8


Пример реализации децентрализованного теплоснабжения и приготовления ГВС с поквартирным учетом тепла с помощью квартирной тепловой станции LOGOtherm, этажного отопительного распределителя LOGOfloor, термостатического оборудования для радиаторов с нижним подключением, организацией контура полотенцесушителя и периметральной разводки.



№	Наименование	стр.
1	Этажный отопительный распределитель LOGOfloor	3
2	Квартирная тепловая станция LOGOtherm	51
3	RTL вентиль в комплекте с термостатической головкой, прямой SX 11882	110
4	Термостатическая головка	66
5	Узел нижнего подключения	95

Схема многоквартирного дома № 9

Пример реализации поквартирного учета тепла с помощью этажного отопительного распределителя LOGOfloor, термостатического оборудования для радиаторов с нижним подключением, организацией контура теплого пола и периметральной разводки.

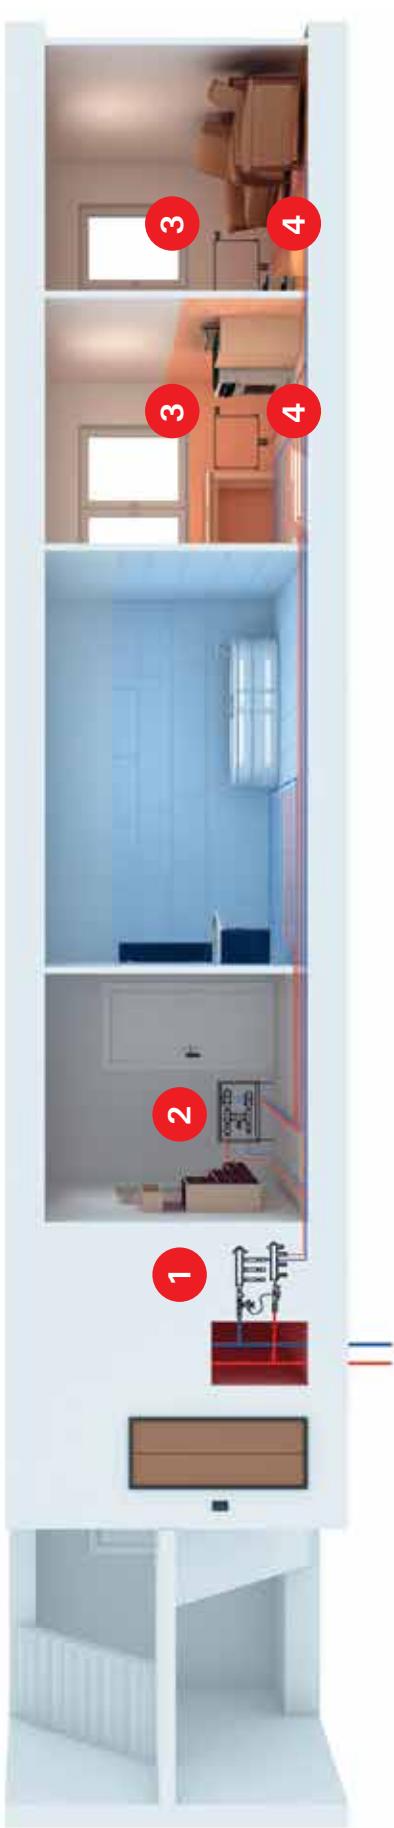

№	Наименование	Стр.
1	Этажный отопительный распределитель LOGOfloor	3
2	Насосно-смесительный блок F-36 + распределительный коллектор из нержавеющей стали	1 19
3	Термостатическая головка	66
4	Узел нижнего подключения	95



meibes-group

meibes
Энергоэффективная техника

 Boiler-Gas.ru
[Перейти на сайт](#)

Северо-западный федеральный округ (СЗФО), Санкт-Петербург
Тел. +7 (812) 425-33-19, e-mail: neva@meibes.ru

Приволжский федеральный округ (ПФО), Казань
Тел. +7 (843) 278-40-05, e-mail: kazan@meibes.ru

Представитель в Самаре
Тел. +7 (937) 073-29-09, e-mail: samara@meibes.ru

Южный федеральный округ (ЮФО), Краснодар
Тел. +7 (861) 210-45-70, e-mail: south@meibes.ru

Представитель в Волгограде
Тел. +7 (961) 060-00-26, e-mail: volgograd@meibes.ru

Уральский федеральный округ (УФО), Екатеринбург
Тел. +7 (343) 344-50-93, e-mail: ural@meibes.ru

Сибирский федеральный округ (СФО), Новосибирск
Тел. +7 (383) 335-71-09, e-mail: siberia@meibes.ru

Дальневосточный федеральный округ (ДВФО), Хабаровск
Тел. +7 (4212) 20-19-54, e-mail: khabarovsk@meibes.ru