

ПЕЛЛЕТНЫЙ КОТЕЛ «COMPACT»




- **Автоматическая работа котла**  
автоматизированная работа без постоянного присутствия пользователя
- **Встроенная возможность управления бойлером**
- **Модуляция мощности**  
адаптирование мощности котла к текущим условиям системы отопления
- **Автоматический электророзжиг**
- **Долгий ресурс службы**  
увеличенная толщина стенок 5 мм
- **Система защиты от перегрева**  
вспомогательная система на основе встроенного теплообменника
- **Усовершенствованная система безопасности**  
наличие датчика тяги
- **Высокая экологичность**  
точное дозирование воздуха для горения и режим пониженной теплогенерации
- **Компактные размеры**
- **Улучшенная комплектация**  
современная автоматика управления, вытяжной вентилятор, циркуляционный насос, расширительный бак, предохранительный клапан, воздухоотводчик

Код	Наименование
00015820	COMPACT 20
00020168	COMPACT 25



Boiler-Gas.ru  
Перейти на сайт

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

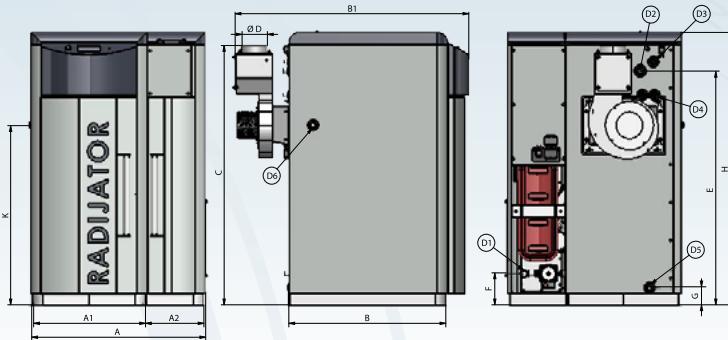

НАИМЕНОВАНИЕ	COMPACT 20	COMPACT 25
Вид топлива	древесные пеллеты	древесные пеллеты
тип		
Полезная мощность кВт	18	22,5
%	92	92
КПД при 100%-ной нагрузке (при 85/65°C)		
Макс. рабочее давление бар	3	3
Макс. испытательное давление бар	4,5	4,5
Рабочие температуры °C	+60...+85	+60...+85
Объем теплоносителя л	78	78
Объем расширительного бака л	10	10
Объем штатного бункера л	60	60
Допустимый диаметр пеллет мм	6-8	6-8
Размеры		
<b>A</b>	870	870
<b>A1</b>	560	560
<b>A2</b>	290	290
<b>B</b>	783	783
<b>B1</b>	1165	1165
<b>C</b>	1300	1300
<b>D</b>	130	130
<b>E</b>	1080	1080
<b>F</b>	160	160
<b>G</b>	90	90
<b>H</b>	1363	1363
<b>K</b>	900	900
<b>D1, D2, D7</b>	1"	1"
<b>D3, D4, D5, D6</b>	1/2"	1/2"
<b>D8</b>	3/4"	3/4"
Масса пустого кг	380	382
Подключение электропитания	~ 230 В / 50 Гц	~ 230 В / 50 Гц
Тип системы дымоотведения	B23 – B23P	B23 – B23P

