




Эргономичные радиаторные термостатические головки "Logafix"

Термостатическая головка Logafix BD



НАЗНАЧЕНИЕ

Устанавливается на вентильных панельных радиаторах **Logatrend** с вентильной вставкой Danfoss. Используется для автоматического поддержания заданной температуры помещения, посредством управления потоком теплоносителя в радиатор.

Термостатическая головка Logafix BD с зажимным соединением.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Подключение термостата - зажим M28 x 1,5

Диапазон значения - (а) 0 - * - 1...5 (с нулевой позицией), (б) * - 1...5 (без нулевой позиции)

Диапазон температуры - (а) от 1 до 28 °С (с нулевой позицией), (б) от 6 до 28 °С (без нулевой позиции)

Цвет термостатической головки - RAL 9010 (белый).

Наполнен жидкостным чувствительным элементом.

Длина хода закрытия - 9,5 мм.

Тип	Описание	Артикул Honeywell	Артикул Buderus
BD	- Встроенный датчик - С нулевой позицией	B 80799200	80799 200
	- Встроенный датчик - Без нулевой позиции	B 80799202	80799 202
	- С дистанционным датчиком - С нулевой позицией - Длина капиллярной трубки 2 м	B 80799210	80799 210


ПРИМЕЧАНИЕ:

Устанавливается только на радиаторы **Logatrend "VK"**

При установке термостата с нулевой позицией в позицию "0" есть возможность размораживания системы.

Нулевая позиция также регулируется с помощью термостата - при понижении температуры ниже 1°C открывается.

Термостатическая головка Logafix BH



НАЗНАЧЕНИЕ

Устанавливается на корпус термостатического клапана. Комбинация термостатической головки и клапана TRV используется для автоматического поддержания заданной температуры помещения, посредством управления потоком теплоносителя в радиатор.

Термостатическая головка Logafix BH с резьбовым соединением.

TRV - Устанавливается в системах водяного отопления на подающей трубе.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Подключение термостата - резьба M30 x 1,5

Диапазон значения - (а) 0 - * - 1...5 (с нулевой позицией), (б) * - 1...5 (без нулевой позиции)

Диапазон температуры - (а) от 1 до 28 °С (с нулевой позицией), (б) от 6 до 28 °С (без нулевой позиции)

Цвет термостатической головки - RAL 9010 (белый).

Наполнен жидкостным чувствительным элементом.

Длина хода закрытия - 11,5 мм.

Тип	Описание	Артикул Honeywell	Артикул Buderus
BH	- Встроенный датчик - С нулевой позицией	B 80799080	80799 080
	- Встроенный датчик - Без нулевой позиции	B 80799082	80799 082
	- С дистанционным датчиком - С нулевой позицией - Длина капиллярной трубки 2 м	B 80799100	80799 100

ПРИМЕЧАНИЕ:

Устанавливается на термостатические клапана MNG (начиная с 1974 года выпуска), Oventrop (начиная с 1999 года выпуска), а так же на клапана Braukmann, Heimeier и Danfoss.

При установке термостата с нулевой позицией в позицию "0" есть возможность размораживания системы.

Нулевая позиция также регулируется с помощью термостата - при понижении температуры ниже 1°C открывается.

Термостатическая головка с нулевой позицией ("0")

Задание	0	*	1	2	3	4	5
°С	1	6	12	16	20	24	28

Термостатическая головка без нулевой позиции ("0")

Задание	0	*	1	2	3	4	5
°С	1	6	12	16	20	24	28

ПРИМЕЧАНИЕ: Все значения °С являются приблизительным.

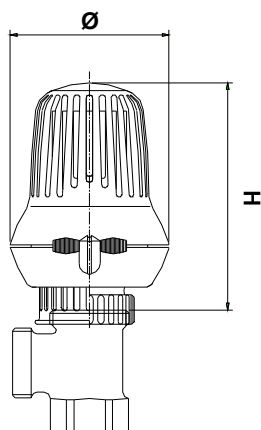

Размеры, примеры установки и принадлежности для термостатических головок Logafix
Размеры


Рис. 1 Logafix BD, BH со встроенным датчиком

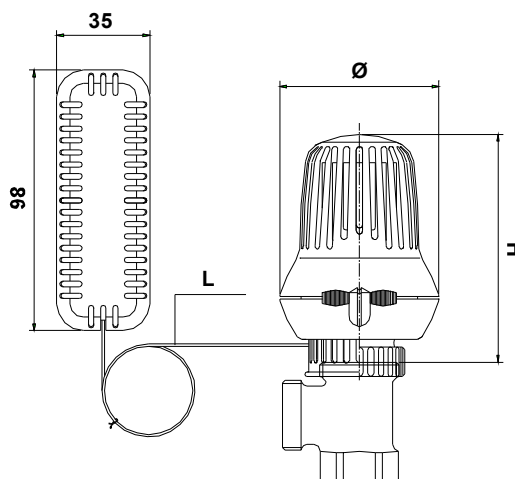






Рис. 2 Logafix BD, BH с дистанционным датчиком

Таблица размеров



Изделие	H - в закрытом состоянии	H - в открытом состоянии	Ø	L
Рис. 1 и Рис. 2	87 мм	93 мм	60 мм	2000 мм

ПРИМЕЧАНИЕ: Все размеры даны в миллиметрах.

Примеры установки


ПРИМЕЧАНИЕ: На рисунке видны принципы установки термостатической головки на термостатические клапана, применяются только на радиаторах Lpgatrend "K"

Принадлежности

Обозначение	Описание	Артикул Honeywell	Артикул Buderus
Антивандальное кольцо 	- Цвет: RAL 9010 (белый) - Предназначение: защищает от хищения термостатической головки. - Устанавливается между термостатическим элементом и накидной гайкой.	TA6900A001	80518864
Отвертка для антивандального кольца 	- Специализированная отвертка для установки антивандального кольца	TA6900B001	80519090
Съемная крышка для логотипа заказчика 	- Цвет: RAL 9010 (белый) - При заказе термостатических головок 1000 штук и выше, по желанию заказчика можно нанести цветной логотип на съемную крышку головки.	TA6000A001	89224214