Производство конвекторов. Европейские технологии.

USUALAIR WDVENT

10 ЛЕТ ГАРАНТИИ

Boiler-Gas.ru
Перейти на сайт

ООО ТД «АЛЬЯНС-ТРЕЙД»
Цетральный офис:
г. Москва, ул. 16-я Парковая, 26, кор. 3
моб. +7 (911) 366-99-09

Производственное подразделение:
Псковская обл., г. Великие Луки, ул. Малышева, 11
тел/факс +7 (81153) 6-92-91
моб. +7 (911) 364-62-04
techno60@vluki.com
www.techno60.ru

ВНУТРИПОЛЬНЫЕ КОНВЕКТОРЫ

Производство конвекторов с 2007 года

USUALAIR WDVENT

10 ЛЕТ ГАРАНТИИ

НАЗНАЧЕНИЕ ВНУТРИПОЛЬНЫХ КОНВЕКТОРОВ

Внутрипольные конвекторы - это отличная альтернатива обычной системе отопления. Они могут использоваться для отопления помещений как самостоятельно, так и в качестве дополнительного отопления в комбинации с другими устройствами (радиаторами, фэнкойлами, обогревом пола и т. д.).

Конвекторы монтируются в пол, не занимают места, благодаря оригинальной декоративной решетке гармонично вписываются в любой интерьер.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ ВНУТРИПОЛЬНЫХ КОНВЕКТОРОВ

Холодный воздух, скапливающийся у пола, нагревается в теплообменнике и под действием принудительной или свободной конвекции проходит через него и поступает в помещение.

За счет встраиваемых в конвекторы тангенциальных вентиляторов, нагретый воздух быстрее и равномернее распространяется по помещению, создавая оптимально комфортные условия.

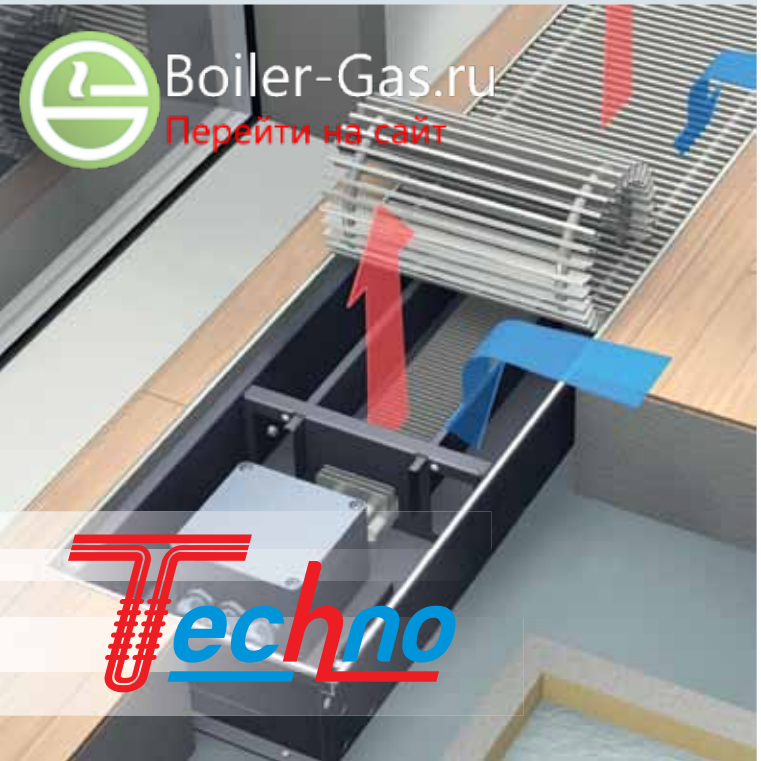

МОДЕЛИ ВНУТРИПОЛЬНЫХ КОНВЕКТОРОВ

TECHNO USUAL
конвектор
с естественной
конвекцией

TECHNO VENT
конвектор
с принудительной
конвекцией

TECHNO AIR
конвектор с
подключением
к приточной
вентиляции

TECHNO WD
конвектор
влагозащищенный

Techno

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВНУТРИПОЛЬНЫХ КОНВЕКТОРОВ

Параметры эксплуатации

P^{Bar}	P_h^{Bar}	t^{max}	Aqua	Glycol
16	30	130		
Рабочее давление теплоносителя, бар	Давление гидравлического испытания, бар	Максимальная рабочая температура теплоносителя, °C	Тип теплоносителя вода или гликоль	

Параметры габаритов

Techno Usual

Габаритная глубина, мм	h mm	65	85	105	120	140
Габаритная ширина, мм	b mm	200	250	350	420	

Techno Vent

Габаритная глубина, мм	h mm	85	105	120	140
Габаритная ширина, мм	b mm	250	350	420	

Techno Air, Techno WD

Габаритная глубина, мм	h mm	85	105	120	140
Габаритная ширина, мм	b mm	200	250	350	420

ОПЦИИ. ДЕКОРАТИВНЫЕ РЕШЁТКИ ВНУТРИПОЛЬНЫХ КОНВЕКТОРОВ

В стандартном исполнении предлагаются рулонные решетки, которые являются съемным декоративным элементом конвектора и изготавливаются из анодированного алюминия разных цветов, а также из светлого и темного дерева.

По заказу возможно изготовление рулонной/линейной решетки любого цвета по RAL.

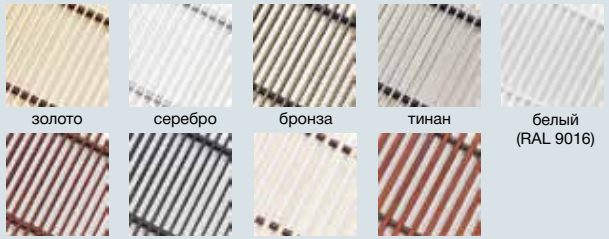

золото, серебро, бронза, тинан, белый (RAL 9016)

коричневый (RAL 8017), черный (RAL 9005), светлое дерево, темное дерево