

## Чугунные радиаторы Demir Dokum (Турция)




Boiler-Gas.ru  
Перейти на сайт

### Коллекция Floreal



Классическая коллекция отопительных приборов дворцового стиля. В основе ее форм лежат изысканные французские модели конца XVIII - XIX веков. Радиаторы этой коллекции были одними из первых произведенных декоративных чугунных радиаторов. Узор разработан и выполнен также во Франции, и представляет собой элегантный орнамент, который спускается от самых «ушек» радиатора, переплетаясь с узором на секции.

Данная коллекция представляет собой великолепную линейку чугунных отопительных приборов премиум класса, которая подчеркнет собой изысканность и утонченность интерьера своего обладателя.

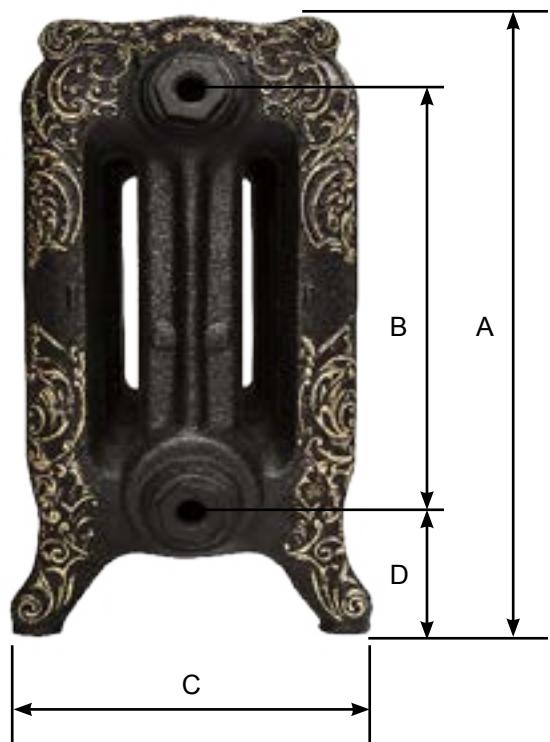

Производитель Demir Dokum (Турция)

#### Технические характеристики:

Высота (A) – 475 мм  
Межосевое расстояние (B) – 300 мм  
Глубина (C) – 250 мм  
Длина 1 секции – 78 мм  
Расстояние до нижней оси (D) – 107 мм  
Рабочее давление – 9 атм.  
Опрессовочное давление – 12 атм.  
Макс. температура теплоносителя – 110°C

#### Покраска и декорирование:

Базовый цвет: серый чугун  
Дополнительные варианты исполнения (стр. 59):  


- покраска по шкале RAL
- покраска в состаренные цвета
- покраска в комбинированные цвета.

#### Комплектующие:

Радиаторы укомплектованы переходниками на 1/2”  
Дополнительно радиаторы комплектуются:  

- переходниками на 3/4”
- запорной арматурой Carlo Poletti (стр. 49).

Модель	Длина прибора мм	Масса кг	Мощность ΔT 60° С Вт	Цена (базовый цвет) у.е.
Floreal 475/04	340	33,6	488	240
Floreal 475/05	418	41,5	610	300
Floreal 475/06	496	49,4	732	360
Floreal 475/07	573	57,3	854	420
Floreal 475/08	651	65,2	976	480
Floreal 475/09	728	73,1	1098	540
Floreal 475/10	806	81	1220	600
Floreal 475/11	884	88,9	1342	660
Floreal 475/12	961	96,8	1464	720
Floreal 475/13	1039	105,7	1586	780
Floreal 475/14	1116	112,6	1708	840
Floreal 475/15	1194	121,5	1830	900

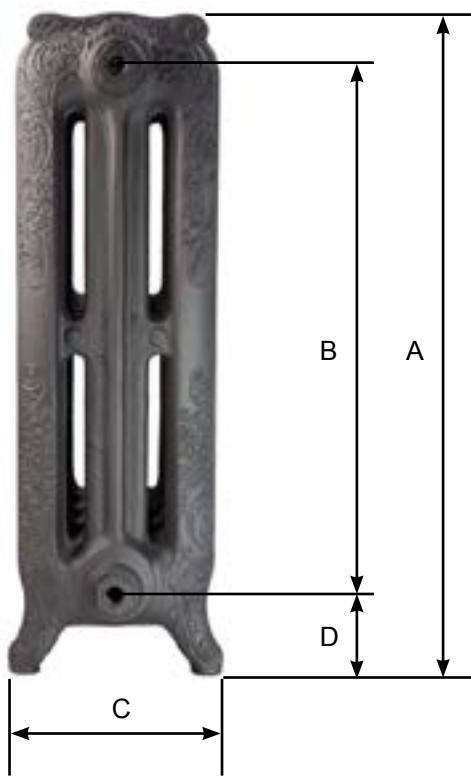

Производитель Demir Dokum (Турция)

#### Технические характеристики:

Высота (A) – 750 мм  
Межосевое расстояние (B) – 582 мм  
Глубина (C) – 250 мм  
Длина 1 секции – 78 мм  
Расстояние до нижней оси (D) – 107 мм  
Рабочее давление – 9 атм.  
Опрессовочное давление – 12 атм.  
Макс. температура теплоносителя – 110°C

#### Покраска и декорирование:

Базовый цвет: серый чугун  
Дополнительные варианты исполнения (стр. 59):  


- покраска по шкале RAL
- покраска в состаренные цвета
- покраска в комбинированные цвета.

#### Комплектующие:

Радиаторы укомплектованы переходниками на 1/2"  
Дополнительно радиаторы комплектуются:  

- переходниками на 3/4"
- запорной арматурой Carlo Poletti (стр. 49).

Модель	Длина прибора мм	Масса кг	Мощность ΔT 60° С Вт	Цена (базовый цвет) y.e.
Floreal 750/04	340	54,9	912	400
Floreal 750/05	418	68,2	1140	500
Floreal 750/06	496	81,6	1368	600
Floreal 750/07	573	94,9	1596	700
Floreal 750/08	651	108,3	1824	800
Floreal 750/09	728	121,6	2052	900
Floreal 750/10	806	135	2280	1000
Floreal 750/11	884	148,3	2508	1100
Floreal 750/12	961	161,7	2736	1200
Floreal 750/13	1039	175,7	2964	1300
Floreal 750/14	1116	188,4	3192	1400
Floreal 750/15	1194	202,4	3420	1500

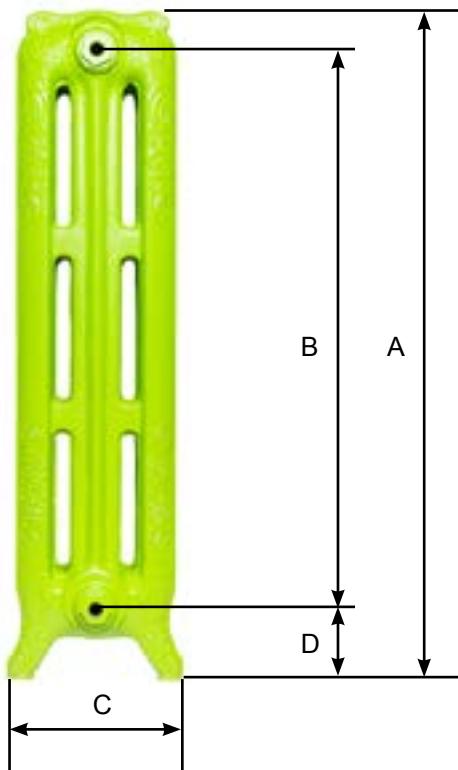

Производитель Demir Dokum (Турция)

#### **Высота (A) – 950 мм**

Межосевое расстояние (B) – 782 мм

Глубина (C) – 250 мм

Длина 1 секции – 78 мм

Расстояние до нижней оси (D) – 107 мм

Рабочее давление – 9 атм.

Опрессовочное давление – 12 атм.

Макс. температура теплоносителя – 110 °C

#### **Покраска и декорирование:**

Базовый цвет: серый чугун

Дополнительные варианты исполнения (стр. 59):

- покраска по шкале RAL
- покраска в состаренные цвета
- покраска в комбинированные цвета.

#### **Комплектующие:**

Радиаторы укомплектованы переходниками на 1/2”

Дополнительно радиаторы комплектуются:

- переходниками на 3/4”
- запорной арматурой Carlo Poletti (стр. 49).

Модель	Длина прибора мм	Масса кг	Мощность ΔT 60° С Вт	Цена (базовый цвет) у.е.
Foreal 950/04	340	69,3	1108	460
Foreal 950/05	418	85,7	1385	575
Foreal 950/06	496	102,2	1662	690
Foreal 950/07	573	118,6	1939	805
Foreal 950/08	651	135	2216	920
Foreal 950/09	728	151,4	2493	1035
Foreal 950/10	806	167,8	2770	1150
Foreal 950/11	884	184,3	3047	1265
Foreal 950/12	961	200,7	3324	1380
Foreal 950/13	1039	218,9	3601	1495
Foreal 950/14	1116	235,3	3878	1610
Foreal 950/15	1194	251,8	4155	1725