




- Выпускаются в объемах 100–250 л;
- Модели NTRR (объем свыше 200л) с двумя гладкотрубными теплообменниками;
- В объемах 100–160 л вход и выход технической воды через верхнюю крышку;
- Объемы 100–160 л имеют спускной клапан.



ОКС 100–160 NTR ОКС 200, 250 NTR


Тип резервуара		ОКС 100 NTR	ОКС 125 NTR	ОКС 160 NTR	ОКС 200 NTR(R)	ОКС 250 NTR(R)
Номер заказа		1108708101	1103708101	1106708101	110770801 (110790801)	110970801 (110990801)
Объем	[л]	87	112	148	208 (200)	242 (234)
Макс. масса водонагревателя без воды	[кг]	53	66	73	93 (102)	92 (104)
Изоляция	[мм]	42				
Теплопроводность изоляции	[Вт·м ⁻¹ ·К ⁻¹]	0,022				
Электрическое питание		1/N/PE ~ 230В/50Гц				
Класс защиты		IP42				
Макс. температура/давление в резервуаре	[°C]/[бар]	90/6				
Площадь нагр. поверхности теплообм. * (в./н.)	[м ²]	1,08	1,45	1,45	1,45 (1/1)	1,45 (1/1)
Объем теплообменника* (верхн./нижн.)	[л]	7,1	9,5	9,5	9,5 (7/7)	9,5 (7/7)
Макс. температура/давление в теплообменнике	[°C]/[бар]	110/10				
Мощность теплообм. при расходе 720 л / 80 °С. воды *	[кВт]	24	32	32	32 (24/24)	32 (24/24)
Время нагрева теплообм. от 10 °С до 60 °С *	[мин]	13	12	16	23 (14/14)	26 (14/23)
Класс энергетической эффективности		C				
Показатель теплотеперь	[Вт]	42	54	75	82	87

Размеры [мм]	A	B	D	E	G	H	L	M
ОКС 100 NTR	902	565	524	893	535	145	195	635
ОКС 125 NTR	1067	565	524	1058	635	145	195	765
ОКС 160 NTR	1255	565	524	1246	897	145	195	765

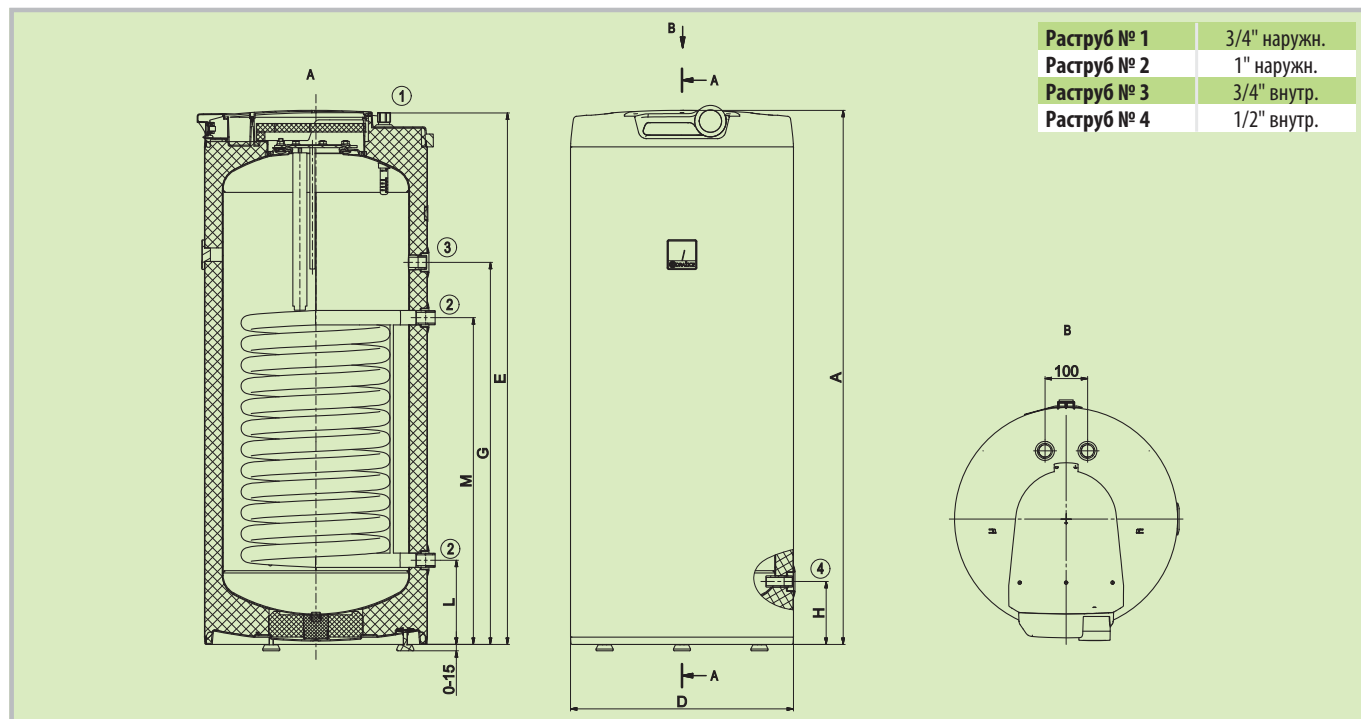



Размеры [мм]	A	B	D	E	F	G	L	M
ОКС 200 NTR	1400	603	584	80	1280	950	209	779
ОКС 250 NTR	1580	603	584	80	1460	1060	209	779

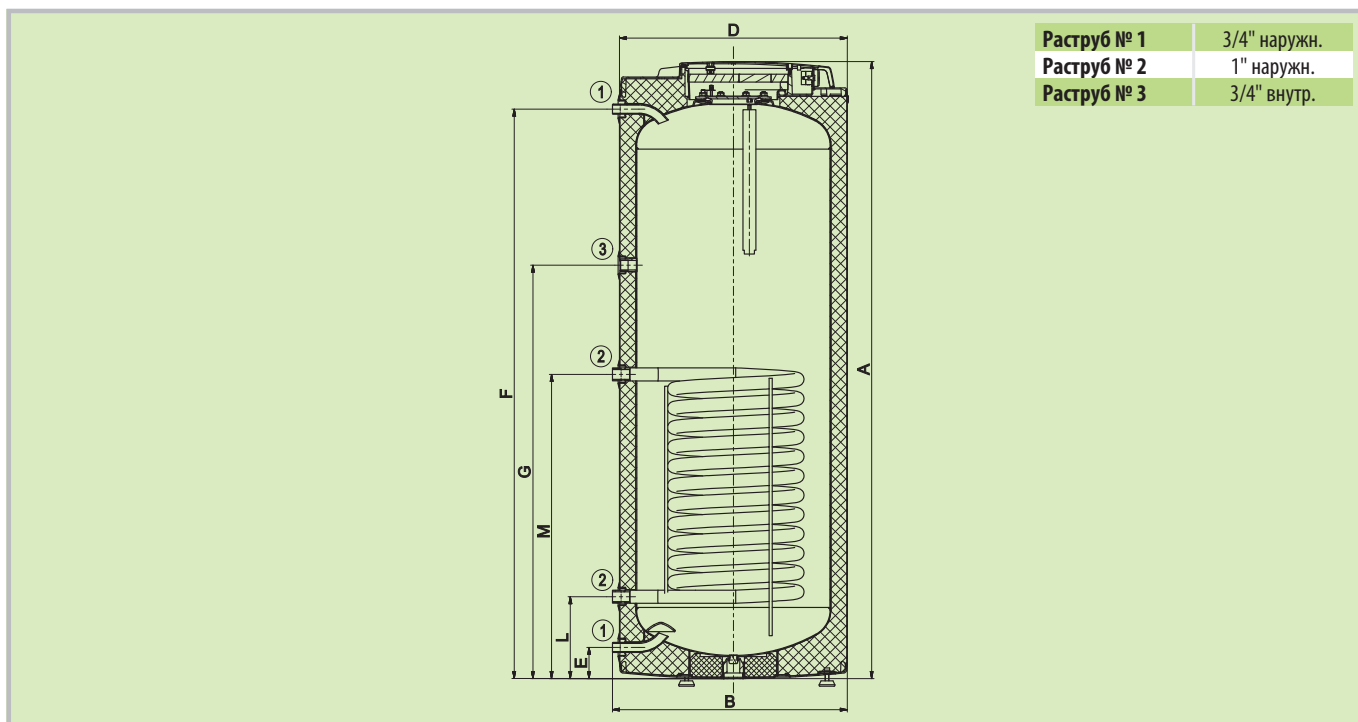

Размеры [мм]	A	B	D	E	F	G	L	M	N	O
ОКС 200 NTRR	1400	603	584	80	1280	950	209	649	709	1149
ОКС 250 NTRR	1580	603	584	80	1460	1060	209	649	889	1329

