


Класс ПРОФЕССИОНАЛ

ЭЛЕКТРООТОПИТЕЛЬНЫЙ КОТЕЛ ЭПО 300-480

- Модельный ряд с диапазоном мощности от 300 до 480 кВт
- ТЭНы из нержавеющей стали Basker (Чехия)
- Плавная регулировка температуры теплоносителя в диапазоне от 35 до 85°C
- 4 ступени мощности
- Временная задержка включения/отключения ступеней мощности
- Режим быстрого разогрева
- Колодка для подключения датчика температуры воздуха / модуля GSM-Climate
- Защита от перегрева — аварийный самовозвратный датчик (температура срабатывания — 92±3°C)
- Защита от токов короткого замыкания и перегрузки — автоматический выключатель
- Защита от избыточного давления — предохранительный клапан
- Датчики минимального и максимального давления
- Автоматический воздухоотводчик
- КПД — 99%
- Гарантия — 18 месяцев

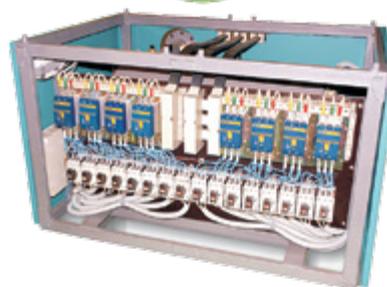

Марка	Артикул	Мощность, кВт	Ступени мощности, кВт	Напряжение, В	Отпливаемая площадь, кв.м. (при высоте потолка 2,7 м)	Габариты (вы —сота х ширина х глубина), мм	Вес, кг (нетто/брутто)	Цена, руб
ЭПО 300	11455	300	120/120/30/30	380	3000	905x1360x1060	405 / 510	539 900
ЭПО 360	11460	360	120/120/60/60	380	3600	905x1360x1060	420 / 525	568 880
ЭПО 420	11465	420	120/120/90/90	380	4200	905x1360x1060	435 / 540	599 440
ЭПО 480	11470	480	120/120/120/120	380	4800	905x1360x1060	450 / 550	648 500

Подсоединение к отопительной системе — фланцевое

МОДУЛИ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ КОТЛОМ

GSM-Climate и Wi-Fi Climate (NEW) — это компактные устройства, подсоединяемые к котлу отопления. Работают с любыми электроотопительными котлами ЭВАН (кроме ЭПО 2,5), а также электрическими и газовыми котлами других производителей при наличии разъема для подключения внешнего устройства управления.

- Управление котлом из любой точки мира
- Возможность установки требуемой температуры воздуха в помещении
- Выбор температурного режима — режим фиксированных температур «Эконом» или «Комфорт», режим недельного программирования «Расписание», режим поддержания минимальной заданной температуры «Выключен»
- NEW! Погодозависимая автоматика
- Оповещение об изменении температуры в помещении ниже или выше установленного порога
- Оповещение при неисправности датчика температуры
- Оповещение при аварии котла
- Мониторинг температуры в помещении с периодом 1 минута
- Память событий
- Гарантия — 12 месяцев



GSM-Climate — устройство, для работы которого требуется SIM-карта. Позволяет управлять котлом с ПК через web-интерфейс, с телефона – по SMS, через бесплатное приложение для мобильных устройств, через голосовое управление.

Wi-Fi Climate (NEW) — устройство, для работы которого SIM-карта не нужна. Команды на Wi-Fi Climate могут передаваться с любого смартфона, планшета или ПК посредством подключения через интернет. Для дистанционного управления требуется ввести уникальный пароль, что исключает несанкционированный доступ.

ZONT H-1V (NEW) — модификация модуля GSM-Climate специально для управления газовыми котлами. Для котлов с компьютеризированным интерфейсом OpenTherm возможна интеграция (через адаптер) с ZONT H-1V, что позволяет расширить функции управления и контроля.

Марка	Артикул	Габариты, мм	Вес, кг	Цена, руб
GSM-Climate	112015	77 x 86 x 33	0,2	8 230
Wi-Fi Climate (NEW)	112019	77 x 86 x 33	0,2	8 230
ZONT H-1V (NEW)	112018	90 x 50 x 55	0,2	8 580