

FBR-M2



Группы циркуляции FBR позволяют подключать напольное отопление к высокотемпературным радиаторным системам отопления. Предназначены для циркуляции теплоносителя и поддержания постоянной температуры подающей линии в низкотемпературных системах отопления (напр. теплый пол). Термостатической головкой на смесительном клапане устанавливается желаемая температура подачи в пределах от 20°C до 50°C.

При этом температура котловой воды должна на 10-15°C превышать желаемую температуру подачи тёплого пола.

Все группы циркуляции FBR подходят для соединения с распределительными. Подключение первичного контура снизу 3/4" (евроконус). Подходит для монтажа в шкафах глубиной от 110 мм. Балансировочный вентиль на обратной линии

Комплектность

- Термостатический клапан интегрированный в распределительную балку из нержавеющей стали;
- Головка с датчиком температуры (2м), диапазон регулирования 20-50°C;
- Балансировочный вентиль интегрированный в распределительную балку из нержавеющей стали;
- Циркуляционный насос Hansa (с кабелем);
- Термометр и обратный клапан интегрированы в распределительную балку из нержавеющей стали;
- Стожор максимальной температуры GAT/7HS;
- 2 шт. EPDM- прокладки 1"


Все группы циркуляции FBR подходят для соединения с распределительными коллекторами НК и FBH

Указания:


Применение регулировочной группы FBR-M2 возможно в шкафах для скрытого и наружного монтажа глубиной не менее 110мм при положении клемной коробки насоса на 6 или 12 часов

Подключение первичного контура: 3/4" наружная резьба (евроконус), подходит для компрессионного соединения.

Подключение вторичного контура: 2 ниппеля 1" с наружной резьбой

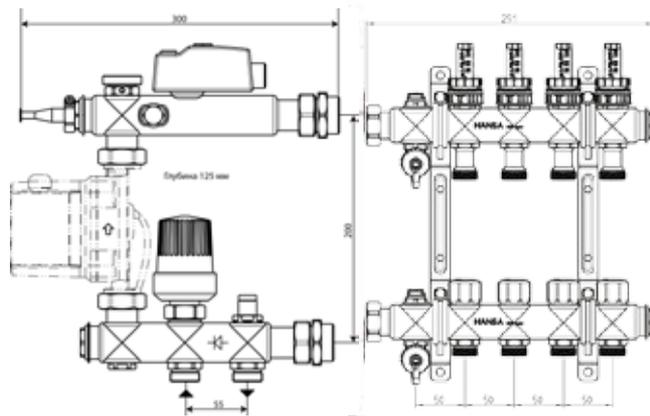

Функциональная схема

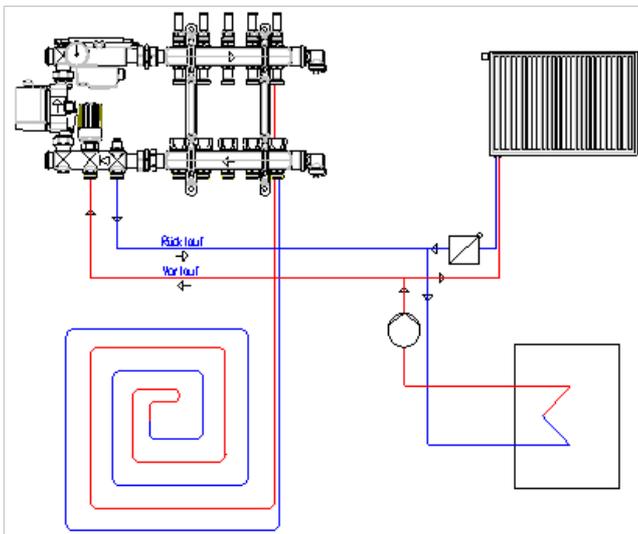

Количество отопительных контуров	FBR-M2-4	FBR-M2-6	FBR-M2-4E
Монтажная высота	360 мм		
Монтажная длина	300 мм		
Монтажная глубина	105 мм		
Число отопительных контуров:	2-12		
Макс. мощность	12 кВт	18 кВт	12 кВт
Kvs	3,16 м³/ч		
Макс. давление	6 бар		
Диапазон регулирования:	20-50°C		
Стожор температуры STB	60°C		
Насос	U 35-15S	U 55-15S	Delta Plus UE 35-15S
Длина насоса	130 mm	130 mm	130 mm
Регулировка насоса	3-ступ.	3-ступ.	Электр.
Класс энергопотребления	C	D	A
Питание	230 В		
Арт. №	255024	255026	255025
Цена в €	361,62	367,95	441,00