

FBR-M3



Группы циркуляции FBR позволяют напольное отопление подключать к высокотемпературным радиаторным системам отопления. Предназначены для циркуляции теплоносителя и поддержания постоянной температуры подающей линии в низкотемпературных системах отопления (напр. теплый пол). Термостатической головкой на смесительном клапане устанавливается желаемая температура подачи в пределах от 20°C до 50°C. При этом температура котловой воды должна на 10-15°C превышать желаемую температуру подачи тёплого пола.



Повышенная пропускная способность
 Подключение первичного контура горизонтальное 1"НР; Подходит для монтажа в шкафах глубиной от 110 мм.

Балансировочный вентиль на обратной линии
 Регулируемый байпас между подачей и обраткой.

Комплектность

- Термостатический клапан Kvs 4,5 м³/ч;
- Головка с датчиком температуры (2м), диапазон регулирования 20-50°C;
- Балансировочный вентиль Kvs 5,6 м³/ч;
- Циркуляционный насос Hansa 130 мм (с кабелем);
- Термометр и обратный клапан интегрированы в распределительную балку из нержавеющей стали;
- Сторож максимальной температуры GAT/7HS;
- 4 шт. EPDM- прокладки 1"

Все группы циркуляции FBR подходят для соединения с распределительными коллекторами НК и FBH

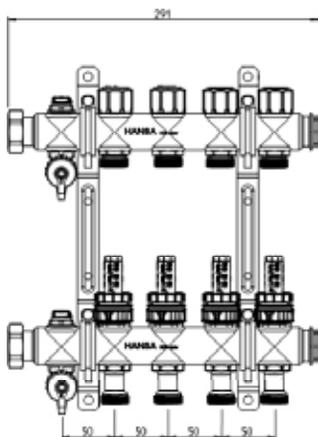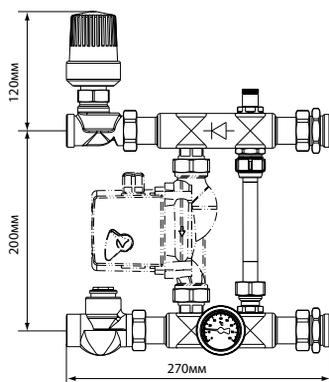


Указания:

Применение регулировочной группы FBR-M3 возможно в шкафах для скрытого и наружного монтажа глубиной не менее 110мм при положении клемной коробки насоса на 6 или 12 часов

Подключение первичного контура: 2 наружные резьбы 1" на запорно-регулирующей арматуре с плоским уплотнением;

Подключение вторичного контура: 2 ниппеля 1" с наружной резьбой

Функциональная схема

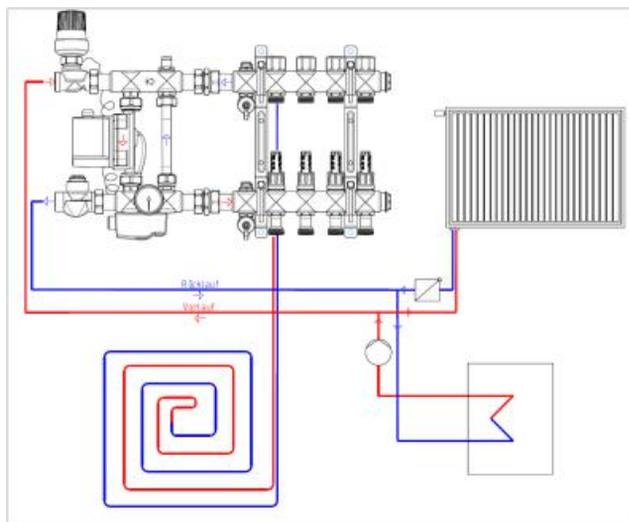

Количество отопительных контуров	FBR-M3-4	FBR-M3-6	FBR-M3-4E
Монтажная высота	360 мм		
Монтажная длина	270 мм		
Монтажная глубина	110 мм		
Число отопительных контуров:	2-12		
Макс. мощность	16 кВт	24 кВт	16 кВт
Kvs	4,5 м³/ч		
Макс. давление	6 бар		
Диапазон регулирования:	20-50°C		
Сторож температуры STB	60°C		
Насос	U 35-15S	U 55-15S	Delta Plus UE 35-15S
Длина насоса	130 мм	130 мм	130 мм
Регулировка насоса	3-ступ.	3-ступ.	Электр.
Класс энергопотребления	C	D	A
Питание	AC 230 В, 50 Гц		
Арт. №	255114	255116	255115
Цена в €	467,00	479,00	573,00