

Крепление настенное

Монтаж с помощью короткого стенового кронштейна

1. Описание

Стенной кронштейн, короткий

Комплект состоит из:


- 2 стенных укороченных кронштейнов,
- 4 болтов, 4 шайб, 4 дюбелей,
- 2 звукоизоляционных защёлки,
- 2 фиксаторов для настенных кронштейнов,
- 2 гаек с распоркой,
- 2 распорок

При монтажной длине свыше 1800 мм необходимо установить третью консоль

Соответствует классам требований I, II и III.
 Для выполнения требований класса III необходимо дополнительное применение защиты от смещения ZK00200001 и, в зависимости от монтажных размеров радиатора, ZK00820001.

В 10 типе возможно только при расстоянии от стены 50 или 60 мм.

В типах 11 - 33 возможно только при расстоянии от стены 30 или 40 мм.

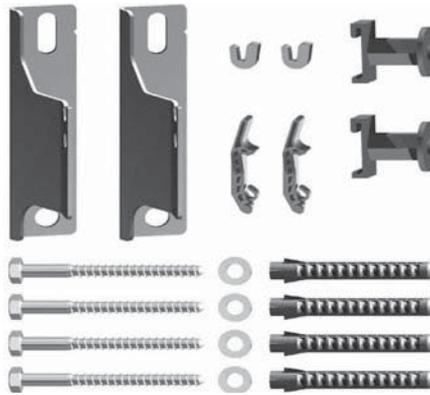


Номер артикула	
ZB0264 0001	Расстояние от стены 30 мм, цвет белый
ZB0264 0002	Расстояние от стены 40 мм, цвет белый
ZB0264 0003	Расстояние от стены 50 мм, цвет белый
ZB0264 0004	Расстояние от стены 60 мм, цвет белый
ZB0264 0005	Расстояние от стены 30 мм, оцинкованный
ZB0264 0006	Расстояние от стены 40 мм, оцинкованный
ZB0264 0007	Расстояние от стены 50 мм, оцинкованный
ZB0264 0008	Расстояние от стены 60 мм, оцинкованный
ZB0264*	Цветной

* При заказе, пожалуйста, указывайте цвет и расстояние от стены

2. Определение места отверстий

- Сделайте разметку отверстий (размеры подключений и расположение накладок см. стр. 65)
- Просверлите 2 отверстия сверлом $\varnothing 10$ мм
- Для монтажной длины свыше 1800 мм необходимо просверлить ещё одно отверстие по центру
- Вставьте дюбель

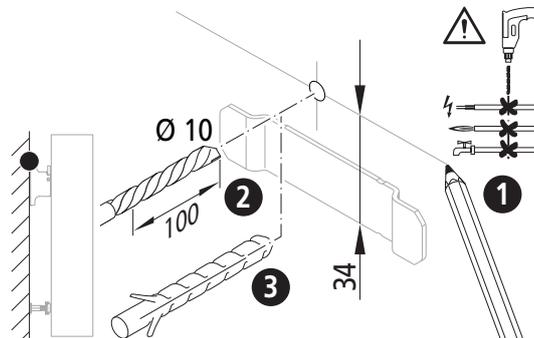

Внимание! Крепёжный материал обладает грузоподъёмными свойствами.

Тем не менее, необходимо проверить крепёж и способ крепления на месте установки и подобрать его, в случае необходимости, с учётом конкретной монтажной ситуации!

3. Возможные отступы от стены

