


Коллекторы для теплых полов HKV-T



- Патрубки из высококачественной прессованной латуни MS 58 с внутренними резьбами 1"
- Держатели из оцинкованной стали с шумоизоляцией согласно DIN 4109
- Простой монтаж с любой стороны с помощью внутренних резьб 1"
- Выходы 3/4" под евроконусы, расстояние между центрами 50 мм
- Заводская проверка герметичности и функционирования
- Гидравлически правильное омывание всех вентилей

- Малая монтажная глубина
- Все соединения с плоскими уплотнениями
- Поддающий трубопровод с расходомерами
- Обратный трубопровод с интегрированными терmostатическими и балансировочными вентилями
- Возможность установки электротермических приводов с помощью резьбы M 30x1,5
- В комплекте поставки - наконечники с универсальными вентилями для развоздушивания и слива
- Количество колец 2 – 12, другие размеры по запросу

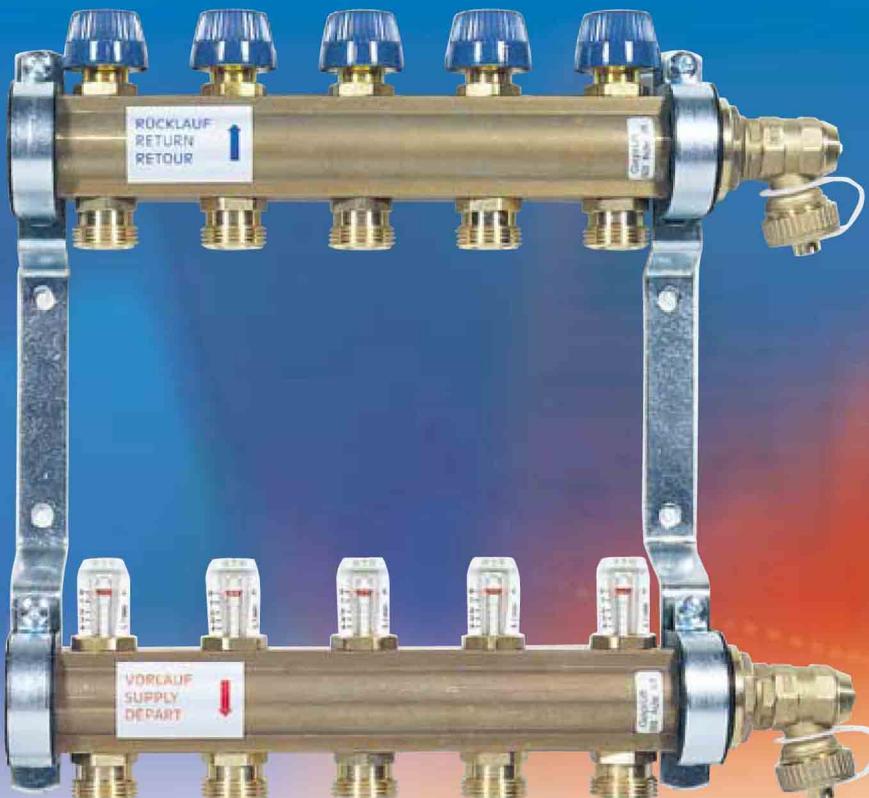

Boiler-Gas.ru

Перейти на сайт

WATTS[®]
INDUSTRIES
Technology by nature

Коллектор для теплых полов HKV-T

Технические данные

Макс. рабочая температура +80 °C

Мин. рабочая температура -20 °C

Макс. рабочее давление 6 bar

Если температура теплоносителя ниже 20 °C, рекомендуется обратить внимание на возможность образования конденсата. Кроме того, рекомендуется использовать жидкости специального состава (антифризы), если характеристики системы предполагают использование теплоносителей температурой ниже 0 °C.



Материалы

Патрубки, клапаны, ниппели, концевые группы

Латунь MS 58

Рукоятки и корпуса расходомеров

Ударо- и температуропрочная пластмасса

Уплотнительные кольца



EPDM

Седла клапанов

PTFE

Комплект поставки

- Коллектор с подающим и обратным патрубками из латунного профиля с интегрированными расходомерами и балансировочными и терmostатическими клапанами, собранный на держателях
- 2 наконечника для развоздушивания и дренажа
- 2 редукции 1"x1/2" с плоскими уплотнительными кольцами
- Наклейки для обозначения колец
- 4 шурупа с дюбелями для монтажа
- 1 ключик для настройки балансировочных клапанов

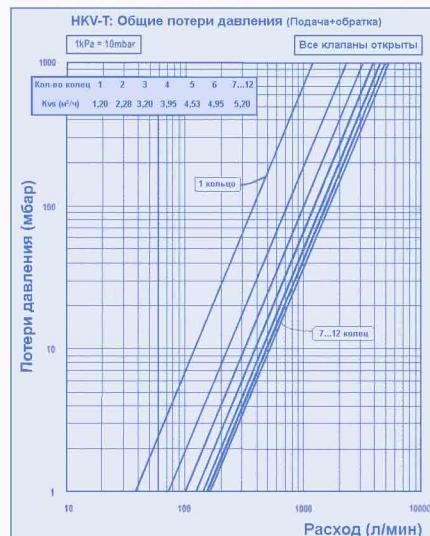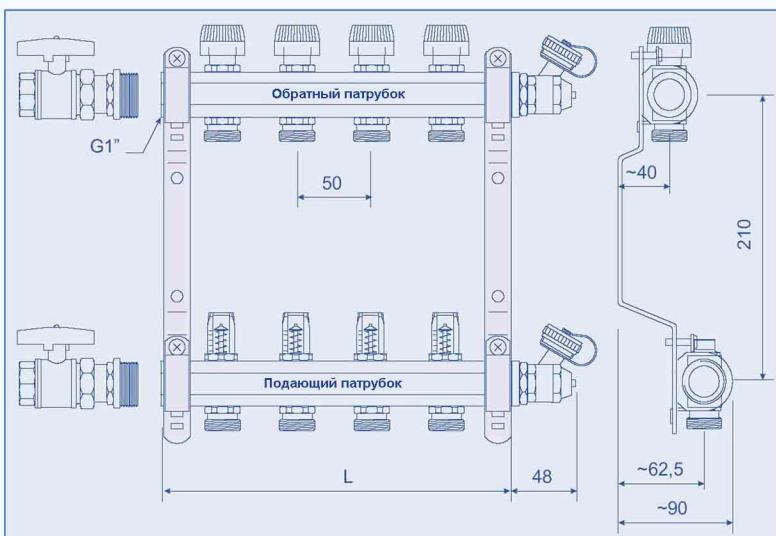

Количество колец	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Длина L (мм)	125	175	225	275	325	375	425	475	525	575	625



Boiler-Gas.ru
Перейти на сайт

WATTS Industries Deutschland GmbH
Geschaftsbereich: WATTS MTR Export Osteuropa

Godramsteiner Hauptstr. 167

D-76829 Landau

Tel. +49 6341 9656 211

Fax +49 6341 9656 220

info@wattsindustries.de

www.wattsindustries.com