

**10 ЛЕТ
ГАРАНТИИ**



ПОЧЕМУ HEATON EUR? ЧТО ОТЛИЧАЕТ ЭТИ РАДИАТОРЫ ОТ РАДИАТОРОВ, КОТОРЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНЫ НА РЫНКЕ?

ВКЛЮЧИ ТЕПЛО

Радиаторы Heaton регулярно тестируются в ведущих лабораториях и сертификационных центрах мира. Высокие показатели тепловой мощности неоднократно подтверждались сертификационными лабораториями Германии и Польши. Для обогрева одного и того же помещения, используя радиаторы Heaton EUR, Вы получите высокую теплоотдачу за меньшую стоимость по сравнению с радиаторами иных производителей.

ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС


Любой типоразмер на Ваш выбор.

Не можете найти у своего поставщика – обратитесь к нам!

Расширенная складская программа на территории РФ поможет быть Heaton EUR всегда рядом с Вами.

Heaton не только не завышает цену на спец. заказы, но и поставляет их в кратчайшие сроки.

Разместите заказ и забирайте первую часть уже через две недели!

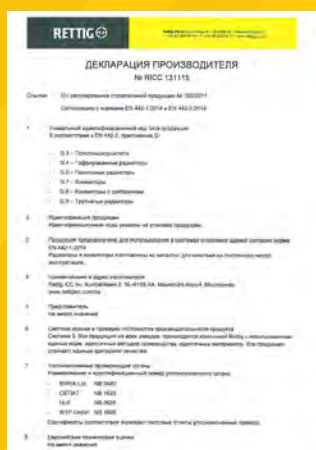

Высота, мм	Тип	Расстояние между входом и выходом, мм	Ширина, мм	Вес, кг	Объем воды, л	Длина, мм
300	10	250	47	6,64	1,7	400-3000*
	11		60	9,66	1,7	
	20		102	12,31	3,4	
	21		70	14,71	3,4	
	22		102	16,78	3,4	
	30		152	17,51	5,1	
	33		152	24,78	5,1	
400	10	350	47	8,38	2,2	400-3000*
	11		60	12,65	2,2	
	20		102	15,79	4,5	
	21		70	19,37	4,5	
	22		102	22,26	4,5	
	30		152	22,83	6,7	
	33		152	33,06	6,7	
500	10	450	47	10,22	2,7	400-3000*
	11		60	15,70	2,7	
	20		102	19,40	5,5	
	21		70	24,04	5,5	
	22		102	27,70	5,5	
	30		152	27,82	8,2	
	33		152	41,28	8,2	
600	10	550	47	12,41	3,2	400-3000*
	11		60	18,79	3,2	
	20		102	23,97	6,6	
	21		70	29,06	6,6	
	22		102	33,68	6,6	
	30		152	34,10	9,8	
	33		152	49,89	9,8	
900	10	850	47	18,16	4,5	400-3000*
	11		60	28,50	4,5	
	20		102	34,28	9	
	21		70	42,77	9	
	22		102	50,22	9	
	30		152	48,80	13,3	
	33		152	74,15	13,3	

Максимальная рабочая температура теплоносителя	Давление при испытаниях	DIN EN 442/ГОСТ 31311-2005
110 °C	13	10/8,7
Цвет	белый RAL 9016	
Допустимое значение теплоносителя PH	7-9	
Производимые длины (мм)*	400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2300, 2600, 3000	

ЁМКОСТЬ, ВЕС И МЕЖОСЕВОЕ РАССТОЯНИЕ

Комплектация радиаторов с боковым подключением

для радиаторов длиной до 1600 мм включительно:

- настенные L-образные кронштейны – 2 штуки
- стальная заглушка – 1 штука
- воздухоотводчик – 1 штука
- стальной шуруп – 4 штуки
- пластиковый дюбель – 4 штуки

для радиаторов длиной 1800 мм и больше:

- настенные L-образные кронштейны – 3 штуки
- стальная заглушка – 1 штука
- воздухоотводчик – 1 штука
- стальной шуруп – 6 штук
- пластиковый дюбель – 6 штук

Комплектация радиаторов с нижним подключением

для радиаторов длиной до 1600 мм включительно:

- установленный термостатический вентиль с предустановленной настройкой Oventrop 1651162-66 – 1 штука
- настенные консольные кронштейны – 2 штуки
- стальные заглушки – 2 штуки
- воздухоотводчик – 1 штука
- стальной шуруп – 4 штуки
- пластиковый дюбель – 4 штуки

для радиаторов длиной 1800 мм и больше:

- установленный термостатический вентиль с предустановленной настройкой Oventrop 1651162-66 – 1 штука
- настенные консольные кронштейны – 3 штуки
- стальные заглушки – 2 штуки
- воздухоотводчик – 1 штука
- стальной шуруп – 6 штук
- пластиковый дюбель – 6 штук

ВИДЫ:

Стандарт (C/ VC/ MVC)

– самый часто используемый радиатор, состоит из панелей и конвекторов



Гигиенические (HC/ HVC/ HMVC)

– радиаторы особого назначения, отсутствие конвективных элементов препятствует скоплению пыли



Гладкие (FC/ FVC/ FMVC)


– радиатор с абсолютно гладкими панелями, оптимальное сочетание дизайна и функциональности



Внимание! Гигиенические радиаторы Heaton EUR с боковым и нижним подключением поставляются с гигиеническими консольными кронштейнами, с увеличенным отступом. Это гарантирует соблюдение требований СНиП.

РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ С НДС*


Курс пересчета 1\$ = 66 рублей
Курс пересчета 1€ = 70 рублей

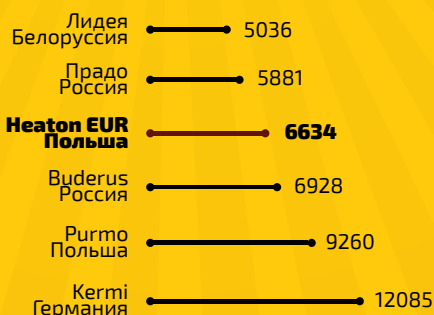

СРОК ПОСТАВКИ В НЕДЕЛЯХ



ТЕПЛООТДАЧА ВТ ПРИ ΔT=70 °C*

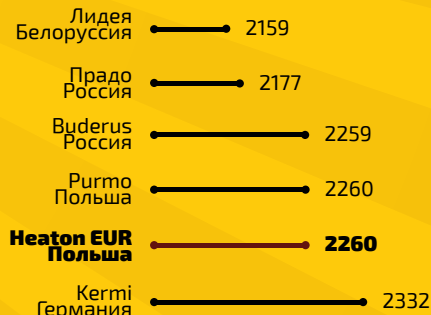

* Розничные цены из открытых источников, указаны для приборов 22 типа 500x1000 с боковым подключением

* Теплоотдача для приборов 22 типа 500x1000

ТЕПЛОВОЙ ПОТОК РАДИАТОРА HEATON EUR* ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ПАРАМЕТРАХ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ** И РАЗЛИЧНЫХ ЗНАЧЕНИЯХ ТЕМПЕРАТУРНОГО НАПОРА, ВТ

Тип		11					21					22					33				
Высота		300	400	500	600	900	300	400	500	600	900	300	400	500	600	900	300	400	500	600	600
Длина	Тепловой поток																				
400	Q2 90/70/20°C	274	357	437	513	720	381	484	582	677	942	484	616	743	866	1213	680	859	1030	1195	1657
	Q3 105/75/20°C	332	433	530	623	875	460	586	706	823	1148	587	748	904	1055	1482	825	1045	1256	1459	2027
500	Q2 90/70/20°C	343	448	546	641	901	477	606	728	846	1179	606	771	929	1082	1516	850	1074	1289	1494	2072
	Q3 105/75/20°C	416	543	663	779	1094	577	733	883	1028	1437	735	937	1130	1318	1853	1032	1306	1570	1824	2533
600	Q2 90/70/20°C	412	537	656	770	1080	573	726	874	1015	1414	727	925	1114	1297	1820	1019	1287	1546	1793	2486
	Q3 105/75/20°C	500	651	796	935	1312	692	879	1060	1234	1724	882	1124	1356	1581	2224	1237	1566	1884	2189	3040
700	Q2 90/70/20°C	480	627	766	898	1260	668	847	1019	1184	1650	848	1079	1300	1514	2124	1189	1502	1804	2092	2900
	Q3 105/75/20°C	582	760	929	1091	1531	807	1025	1236	1440	2011	1029	1311	1582	1844	2595	1444	1827	2198	2553	3546
800	Q2 90/70/20°C	549	716	874	1026	1440	763	967	1165	1353	1885	969	1233	1486	1730	2426	1359	1717	2061	2391	3315
	Q3 105/75/20°C	666	868	1060	1245	1750	922	1171	1413	1645	2298	1176	1498	1808	2108	2965	1651	2089	2511	2919	4053
900	Q2 90/70/20°C	617	805	983	1154	1620	858	1089	1310	1522	2121	1090	1387	1672	1946	2729	1528	1931	2319	2689	3729
	Q3 105/75/20°C	748	976	1193	1401	1968	1037	1319	1589	1851	2585	1322	1685	2034	2372	3336	1856	2350	2826	3283	4560
1000	Q2 90/70/20°C	686	895	1093	1283	1800	954	1210	1456	1691	2356	1211	1540	1857	2163	3033	1698	2146	2576	2988	4143
	Q3 105/75/20°C	832	1085	1326	1557	2187	1153	1465	1766	2057	2873	1469	1872	2260	2635	3707	2062	2611	3139	3648	5066
1100	Q2 90/70/20°C	756	984	1202	1411	1980	1049	1330	1602	1861	2592	1331	1694	2043	2379	3336	1868	2361	2834	3288	4558
	Q3 105/75/20°C	915	1193	1459	1713	2406	1268	1611	1944	2262	3160	1616	2059	2486	2899	4078	2269	2872	3454	4013	5573
1200	Q2 90/70/20°C	823	1073	1312	1540	2159	1144	1452	1747	2030	2828	1452	1848	2229	2596	3640	2037	2576	3091	3586	4972
	Q3 105/75/20°C	998	1301	1592	1870	2624	1383	1759	2119	2468	3447	1763	2246	2712	3163	4448	2474	3134	3767	4377	6080
1400	Q2 90/70/20°C	960	1252	1530	1796	2520	1335	1693	2037	2368	3299	1694	2156	2600	3028	4246	2378	3005	3606	4183	5801
	Q3 105/75/20°C	1164	1518	1856	2180	3062	1613	2051	2472	2879	4021	2056	2620	3164	3690	5189	2888	3656	4395	5107	7093
1600	Q2 90/70/20°C	1099	1432	1749	2053	2880	1526	1936	2330	2706	3771	1937	2465	2972	3460	4853	2717	3433	4121	4782	6629
	Q3 105/75/20°C	1331	1736	2122	2492	3499	1845	2344	2827	3290	4597	2351	2996	3616	4216	5931	3300	4177	5023	5837	8106
1800	Q2 90/70/20°C	1236	1610	1967	2309	3240	1717	2177	2621	3045	4242	2179	2773	3343	3893	5459	3057	3863	4637	5379	7458
	Q3 105/75/20°C	1497	1953	2386	2803	3937	2075	2636	3180	3702	5171	2645	3370	4068	4743	6671	3713	4700	5651	6567	9120
2000	Q2 90/70/20°C	1373	1789	2186	2566	3600	1907	2420	2911	3383	4713	2421	3081	3715	4326	6066	3396	4292	5152	5977	8287
	Q3 105/75/20°C	1663	2169	2652	3115	4374	2305	2930	3533	4113	5745	2938	3744	4520	5270	7413	4125	5222	6278	7296	12390
2300	Q2 90/70/20°C	1579	2057	2513	2950	4140	2193	2783	3348	3890	5420	2784	3543	4272	4975	6975	3906	4937	5925	6873	9529
	Q3 105/75/20°C	1913	2494	3049	3581	5030	2650	3369	4063	4730	6606	3379	4305	5199	6061	8524	4743	6006	7221	8391	14248
2600	Q2 90/70/20°C	1785	2326	2842	3336	4680	2480	3146	3785	4398	6127	3148	4006	4829	5623	7886	4415	5580	6697	7770	10772
	Q3 105/75/20°C	2163	2821	3448	4050	5686	2997	3809	4593	5347	7469	3821	4868	5877	6851	9637	5362	6788	8162	9485	16107
3000	Q2 90/70/20°C	2059	2684	3279	3848	5400	2861	3629	4367	5074	7069	3632	4621	5572	6488	9099	5094	6439	7728	8965	12430
	Q3 105/75/20°C	2495	3254	3978	4672	6561	3458	4395	5299	6170	8618	4408	5616	6781	7906	11120	6187	7833	9418	10944	18584

* Погрешность в данных теплового потока радиатора Heaton может составлять +-4%

** Параметры теплоносителя

Q2 - тепловой поток для Δ 60 °C

Q3 - тепловой поток для Δ 70 °C

РАДИАТОР HEATON –
ВСЕ НЕОБХОДИМОЕ В ОДНОЙ УПАКОВКЕ!



	Heaton EUR	Kermi	Purmo	Прадо	Buderus	Лидея
Гарантия	10	10	10	5	5	5
Производительность завода-изготовителя (в штуках за год)	>2 500 000	>2 500 000	>2 500 000	600 000	600 000	470 000
Диапазон РН	7 - 9	8 - 9,5	7 - 9	8 - 9,5	8,3 - 9,5	8,3 - 9
Теплоотдача (Ватт)	2260	2332	2260	2177	2259	2159
Предустановленный вентиль (для радиаторов VC)	да	да	да	да	да	нет
Консольные кронштейны (VC)	да	да	да	да	нет*	нет*
Гигиенические кронштейны (для гигиенических радиаторов)	да	нет*	нет*	да	нет*	нет*
Заглушки, воздухоотводчик	да	да	да	да	да	да
Итого сумма баллов	17	16	16	12	10	5

* В упаковке нет, поставляются отдельно

**10 ЛЕТ
ГАРАНТИИ**




ПОЧЕМУ HEATON SMART?

ЧТО ОТЛИЧАЕТ ЭТИ РАДИАТОРЫ ОТ РАДИАТОРОВ,
КОТОРЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНЫ НА РЫНКЕ?

1 ВАТТ ТЕПЛА = 1 РУБЛЬ

Почему Heaton Smart выгоднее аналогов?

Турецкий Климатический сектор сегодня достиг уровня глобальной и крупной промышленности.




Иностранные инвестиции и государственная поддержка позволили климатической индустрии Турецкой республики занять лидирующие позиции.



Оборот экспорта отопительного оборудования в последние года достиг рекордных 1.145.000.000 \$.


Союз Экспортеров Турецкой Климатической промышленности прогнозирует увеличение экспорта к 2020 году в пять раз.



ВКЛЮЧИ ТЕПЛО

Радиаторы Heaton регулярно тестируются в ведущих лабораториях и сертификационных центрах мира. Высокие показатели тепловой мощности неоднократно подтверждались сертификационными лабораториями Германии и Турции. Для обогрева одного и того же помещения, используя радиаторы Heaton Smart, Вы получите высокую теплоотдачу за меньшую стоимость по сравнению с радиаторами иных производителей.

В заводской лаборатории в Турции, оснащенной по последнему слову техники, свои испытания и проверку тепловой мощности проводят государственные сертификационные центры.

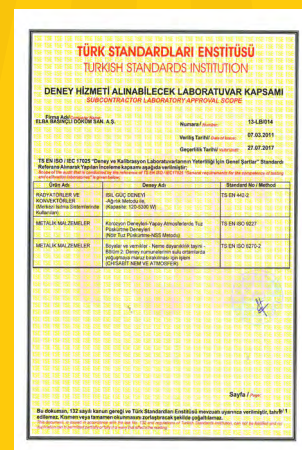

Высота, мм	Тип	Расстояние между входом и выходом, мм	Ширина, мм	Вес, кг	Объем воды, л	Длина, мм
300	10	245-249	50	6,65	1,76	400-3000*
	11		53	8,18	1,76	
	20		70	12,33	3,41	
	21		70	13,89	3,35	
	22		105	14,92	3,45	
	33		160	21,75	5,15	
400	10	345-349	50	7	2,17	400-3000*
	11		53	10	2,17	
	20		70	16,03	4,23	
	21		70	17,85	4,23	
	22		105	19,7	4,37	
	33		160	29,12	6,48	
500	10	445-449	50	10,56	2,6	400-3000*
	11		53	13	2,6	
	20		70	19,98	5,15	
	21		70	22,24	5,15	
	22		105	24,5	5,28	
	33		160	36,22	7,82	
600	10	545-549	50	11	3,05	400-3000*
	11		53	15,37	3,05	
	20		70	25,17	6	
	21		70	26,57	6	
	22		105	29	6,2	
	33		160	43	9,15	
700	10	649	50	14,66	3,55	400-3000*
	11		50	18,38	3,55	
	20		70	27,7	7,2	
	21		70	30,88	7,2	
	22		105	34,08	7,23	
	33		160	50,45	10,9	
900	10	845-849	50	17	4,55	400-3000*
	11		53	23,45	4,55	
	20		70	31,99	9,6	
	21		70	37	9,6	
	22		105	43,40	9,3	
	33		160	64,63	13,85	

Максимальная рабочая температура теплоносителя	Давление при испытаниях	DIN EN 442/ГОСТ 31311-2005
110 °С	13	10/8,7
Цвет	белый RAL 9016	
Допустимое значение теплоносителя PH	6,5-9,5	
Производимые длины (мм)	400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, 2100, 2200, 2300, 2400, 2500, 2600, 2700, 2800, 2900, 3000	
Производимые высоты	300, 400, 500, 600, 700, 800, 900	

ЁМКОСТЬ, ВЕС И МЕЖОСЕВОЕ РАССТОЯНИЕ

Комплектация радиаторов с боковым подключением

для радиаторов длиной до 1800 мм включительно:

- настенные L-образные кронштейны – **2 штуки**
- стальная заглушка – **1 штука**
- воздухоотводчик – **1 штука**
- ключ для стравливания воздуха – **1 штука**
- стальной шуруп – **4 штуки**
- пластиковый дюбель – **4 штуки**

для радиаторов длиной 1900 мм и больше:

- настенные L-образные кронштейны – **3 штуки**
- стальная заглушка – **1 штука**,
- воздухоотводчик – **1 штука**
- ключ для стравливания воздуха – **1 штука**
- стальной шуруп – **6 штук**
- пластиковый дюбель – **6 штук**

Комплектация радиаторов с нижним подключением

для радиаторов длиной до 1800 мм включительно:

- установленный термостатический вентиль с предустановленной настройкой Heimeier 4360/Heaton – **1 штука**
- настенные консольные кронштейны – **2 штуки**
- стальные заглушки – **2 штуки**
- воздухоотводчик – **1 штука**
- ключ для стравливания воздуха – **1 штука**
- стальной шуруп – **4 штуки**
- пластиковый дюбель – **4 штуки**

для радиаторов длиной 1900 мм и больше:

- установленный термостатический вентиль с предустановленной настройкой Heimeier 4360/Heaton – **1 штука**
- настенные консольные кронштейны – **3 штуки**
- стальные заглушки – **2 штуки**
- воздухоотводчик – **1 штука**
- ключ для стравливания воздуха – **1 штука**
- стальной шуруп – **6 штук**
- пластиковый дюбель – **6 штук**

ВИДЫ:

Стандарт (C/ VC/ MVC)

– самый часто используемый радиатор, состоит из панелей и конвекторов

Гигиенические (HC/ HVC/ HMVC)

– радиаторы особого назначения, отсутствие конвективных элементов препятствует скоплению пыли

Гладкие (FC/ FVC/ FMVC)

– радиатор с абсолютными гладкими панелями, оптимальное сочетание дизайна и функциональности



РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ С НДС*

Курс пересчета 1\$ = 66 рублей
Курс пересчета 1€ = 70 рублей

Лидея Белоруссия	5036
Heaton SMART Турция	5536
Прадо Россия	5881
Buderus Россия	6927,44
Purmo Польша	9259,6
Kermi Германия	12085

СРОК ПОСТАВКИ В НЕДЕЛЯХ

Kermi Германия	4
Purmo Польша	4
Buderus Россия	2-6
Heaton SMART Турция	6
Лидея Белоруссия	6
Прадо Россия	6

ТЕПЛООТДАЧА ВТ ПРИ ΔT=70 °C*

Kermi Германия	2332
Purmo Польша	2260
Heaton SMART Турция	2182
Прадо Россия	2177
Лидея Белоруссия	2159

* Розничные цены из открытых источников, указаны для приборов 22 типа 500x1000 с боковым подключением

* Теплоотдача для приборов 22 типа 500x1000

ТЕПЛОВОЙ ПОТОК РАДИАТОРА HEATON* SMART ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ПАРАМЕТРАХ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ* И РАЗЛИЧНЫХ ЗНАЧЕНИЯХ ТЕМПЕРАТУРНОГО НАПОРА, ВТ

Тип		11						21						22						33					
Высота		300	400	500	600	700	900	300	400	500	600	700	900	300	400	500	600	700	900	300	400	500	600	700	900
Длина	Тепловой поток																								
400	Q2 90/70/20°C	242	317	389	458	522	642	372	473	568	661	748	914	468	598	723	841	954	1167	644	819	985	1145	1298	1590
	Q3 105/75/20°C	296	388	476	560	639	784	454	578	694	808	915	1118	572	732	884	1028	1166	1426	787	1001	1204	1400	1587	1944
500	Q2 90/70/20°C	302	396	486	572	653	803	464	591	710	825	936	1144	586	748	904	1051	1192	1458	805	1023	1231	1432	1623	1987
	Q3 105/75/20°C	369	484	594	699	798	981	567	722	868	1009	1144	1398	716	915	1105	1285	1457	1783	984	1251	1505	1750	1984	2429
600	Q2 90/70/20°C	363	476	583	686	784	962	557	709	853	990	1122	1372	702	898	1084	1262	1430	1750	966	1229	1478	1717	1948	2384
	Q3 105/75/20°C	443	581	713	839	958	1176	680	866	1043	1211	1372	1677	859	1097	1325	1542	1748	2139	1181	1502	1807	2099	2381	2914
700	Q2 90/70/20°C	422	554	681	800	914	1123	650	827	995	1155	1310	1600	819	1049	1265	1472	1669	2041	1126	1433	1724	2003	2272	2782
	Q3 105/75/20°C	516	677	832	978	1118	1373	795	1011	1217	1412	1601	1956	1001	1282	1547	1800	2040	2496	1376	1752	2108	2449	2778	3401
800	Q2 90/70/20°C	483	634	777	914	1044	1283	743	945	1137	1320	1496	1830	937	1198	1446	1681	1908	2332	1287	1638	1970	2290	2597	3179
	Q3 105/75/20°C	591	775	950	1118	1276	1569	908	1155	1390	1614	1829	2237	1145	1465	1767	2055	2333	2850	1573	2003	2409	2799	3174	3886
900	Q2 90/70/20°C	544	713	875	1028	1174	1444	836	1064	1279	1485	1684	2058	1054	1348	1627	1892	2147	2623	1448	1842	2218	2575	2921	3577
	Q3 105/75/20°C	665	871	1070	1257	1435	1765	1021	1300	1564	1815	2058	2516	1288	1648	1989	2313	2624	3207	1770	2252	2711	3148	3571	4373
1000	Q2 90/70/20°C	604	793	973	1142	1305	1604	928	1182	1421	1651	1870	2286	1170	1498	1807	2102	2385	2915	1609	2048	2464	2862	3246	3974
	Q3 105/75/20°C	738	969	1189	1397	1595	1961	1135	1445	1738	2018	2286	2795	1431	1831	2209	2570	2916	3563	1967	2503	3012	3498	3968	4858
1100	Q2 90/70/20°C	664	871	1069	1257	1435	1765	1022	1300	1563	1816	2058	2516	1288	1647	1988	2313	2623	3207	1770	2252	2710	3148	3571	4371
	Q3 105/75/20°C	812	1065	1307	1536	1755	2158	1249	1589	1911	2220	2516	3075	1575	2013	2430	2827	3207	3920	2164	2753	3312	3849	4365	5343
1200	Q2 90/70/20°C	725	951	1167	1372	1566	1925	1115	1418	1705	1981	2244	2744	1405	1797	2168	2522	2862	3498	1931	2456	2956	3435	3895	4769
	Q3 105/75/20°C	887	1163	1426	1677	1914	2353	1362	1733	2085	2421	2744	3354	1717	2196	2651	3083	3498	4276	2361	3002	3613	4199	4762	5830
1300	Q2 90/70/20°C	785	1030	1263	1486	1697	2086	1207	1536	1847	2145	2432	2972	1522	1946	2350	2733	3100	3790	2092	2662	3203	3720	4219	5166
	Q3 105/75/20°C	959	1259	1544	1817	2074	2550	1476	1877	2258	2623	2973	3633	1860	2379	2872	3340	3790	4633	2558	3253	3915	4548	5157	6315
1400	Q2 90/70/20°C	846	1110	1361	1600	1827	2246	1300	1653	1989	2310	2618	3202	1640	2096	2530	2943	3339	4082	2253	2866	3449	4007	4543	5564
	Q3 105/75/20°C	1034	1356	1663	1956	2234	2745	1589	2021	2432	2824	3201	3914	2004	2562	3092	3598	4081	4989	2754	3503	4216	4898	5554	6801
1500	Q2 90/70/20°C	907	1188	1458	1714	1958	2407	1392	1773	2132	2475	2806	3430	1756	2246	2711	3154	3577	4373	2414	3071	3695	4293	4868	5961
	Q3 105/75/20°C	1108	1452	1783	2096	2393	2942	1702	2167	2606	3026	3430	4193	2147	2745	3314	3855	4373	5346	2951	3754	4517	5248	5950	7287
1600	Q2 90/70/20°C	966	1268	1555	1828	2088	2566	1486	1891	2274	2641	2992	3658	1873	2395	2891	3364	3815	4665	2575	3275	3941	4579	5192	6358
	Q3 105/75/20°C	1181	1550	1900	2235	2553	3137	1817	2311	2779	3229	3658	4472	2289	2928	3534	4112	4664	5702	3148	4004	4817	5597	6347	7772
1800	Q2 90/70/20°C	1088	1427	1750	2057	2350	2889	1671	2126	2559	2971	3367	4116	2107	2695	3252	3784	4292	5248	2897	3685	4434	5152	5842	7153
	Q3 105/75/20°C	1330	1744	2139	2514	2872	3531	2043	2599	3128	3632	4115	5031	2576	3294	3976	4625	5247	6415	3542	4504	5420	6298	7141	8744
2000	Q2 90/70/20°C	1208	1585	1944	2286	2611	3209	1858	2362	2843	3301	3741	4574	2342	2995	3614	4205	4769	5832	3218	4094	4927	5724	6491	8828
	Q3 105/75/20°C	1477	1938	2376	2795	3191	3923	2271	2888	3475	4035	4573	5591	2863	3661	4418	5140	5830	7128	3934	5005	6023	6997	7934	12352
2200	Q2 90/70/20°C	1329	1744	2138	2514	2871	3530	2043	2599	3127	3632	4115	5030	2575	3294	3975	4624	5247	6414	3540	4504	5419	6297	7140	9711
	Q3 105/75/20°C	1624	2131	2613	3074	3509	4315	2497	3178	3822	4439	5030	6149	3148	4027	4859	5653	6414	7840	4328	5506	6625	7697	8728	13587
2400	Q2 90/70/20°C	1449	1902	2333	2743	3132	3851	2229	2835	3411	3961	4489	5488	2810	3594	4337	5045	5724	6997	3862	4914	5913	6869	7789	10594
	Q3 105/75/20°C	1772	2325	2852	3353	3829	4707	2725	3466	4170	4842	5487	6708	3435	4393	5301	6167	6997	8553	4721	6006	7228	8396	9522	14822
2600	Q2 90/70/20°C	1571	2061	2527	2971	3393	4172	2414	3071	3695	4291	4864	5946	3044	3893	4698	5466	6201	7580	4184	5323	6405	7441	9487	11477
	Q3 105/75/20°C	1920	2519	3089	3632	4148	5100	2951	3754	4517	5245	5946	7268	3722	4759	5743	6682	7580	9266	5115	6507	7829	9095	13303	16058
2800	Q2 90/70/20°C	1692	2219	2721	3200	3654	4493	2599	3308	3980	4621	5238	6403	3278	4192	5059	5886	6677	8163	4506	5733	6898	8014	10217	12360
	Q3 105/75/20°C	2068	2713	3326	3912	4467	5492	3178	4044	4865	5648	6403	7828	4007	5124	6185	7195	8162	9979	5509	7008	8432	9796	14327	17293
3000	Q2 90/70/20°C	1812	2378	2916	3429	3916	4813	2786	3544	4264	4952	5612	6860	3512	4491	5421	6307	7154	8747	4829	6142	7390	8586	10947	13243
	Q3 105/75/20°C	2215	2906	3565	4191	4786	5884	3405	4332	5213	6053	6860	8386	4294	5490	6626	7710	8745	10692	5902	7508	9033	10495	15350	18528

* Погрешность в данных теплового потока радиатора Heaton может составлять +-4%

* Параметры теплоносителя
Q2 - тепловой поток для Δ 60 °C

Q3 - тепловой поток для Δ 70 °C

РАДИАТОР HEATON –
ВСЕ НЕОБХОДИМОЕ В ОДНОЙ УПАКОВКЕ!

	 17 баллов	 17 баллов	 16 баллов	 11 баллов	 10 баллов	 6 баллов
Гарантия	Kermi 10	Purmo 10	Heaton Smart 10	Прадо 5	Buderus 5	Лидея 5
Производительность завода-изготовителя (в штуках за год)	>2 500 000	>2 500 000	>2 500 000	600 000	600 000	470 000
Диапазон РН	8 - 9,5	7 - 9	6,5-9,5	8 - 9,5	8,3 - 9,5	8,3 - 9
Теплоотдача (Ватт)	2332	2260	2182	2177	2259	2159
Предустановленный вентиль (для радиаторов VC)	да	да	да	да	да	нет
Консольные кронштейны (VC)	да	да	да	да	нет*	нет*
Заглушки, воздухоотводчик	да	да	да	да	да	да
Итого сумма баллов	17	17	16	11	10	6

* В упаковке нет, поставляются отдельно



ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС

Расширенная складская программа на территории РФ поможет быть Heaton всегда рядом с Вами.

За счет Smart (умной) упаковки мы обеспечиваем высокий контроль качества загрузки и бережную доставку.



ГЛАВНОЕ ДЛЯ ВАС – ЭТО ГЛАВНОЕ ДЛЯ НАС


Heaton – Команда, работающая по принципу безусловного удовлетворения потребностей клиента. Качество, сроки производства, сервис и конкурентная цена позволяют нам стабильно увеличивать количество лояльных Партнеров.



ЧЕСТНАЯ ИГРА

При производстве Heaton осуществляется многоступенчатая обработка покрытия и покраска

- | | | |
|--|---|---|
| 1. Глубокое обезжиривание | } | Обезжиривание |
| 2. Обезжиривание распылением | | |
| 3. Ополаскивание | | |
| 4. Сушильная печь | | |
| <hr/> | | |
| 5. Нанесение грунтового покрытия на водяной основе | } | Грунтовое покрытие |
| 6. Сушильная печь | | |
| <hr/> | | |
| 7. Горячекамерное порошковое распыление | } | Нанесение многослойного покрытия из эпоксидного полиэстера методом порошкового распыления |
| 8. Сушильная печь | | |
| 9. Упаковка | | |

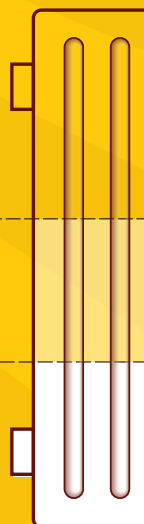

Heaton проходит все описанные этапы, не удешевляя прибор за счет его качества!