

Крепление труб с помощью гарпун-скоб

Мат для монтажа гарпун-скобами REHAU.

Состоит из тепло- и звукоизолирующего слоя из вспененного полистирола согласно EN 13163. Верхняя поверхность каширована гидроизолирующим слоем согласно DIN 18560, DIN EN 13813, DIN EN 1264. Имеет разметку для укладки трубы.

Монтажный класс А согласно DIN 18560 и DIN EN 13813.


Строительный класс В согласно DIN 4102.

Класс огнестойкости Е согласно DIN EN 13501.

Размер матов в рулонах: длина рулона 12 м, ширина 1 м.

Размер матов в виде плит: длина 2 м, ширина 1 м.

Вид поставки: рулоны или плиты, упакованные в ПЭ-пленку.

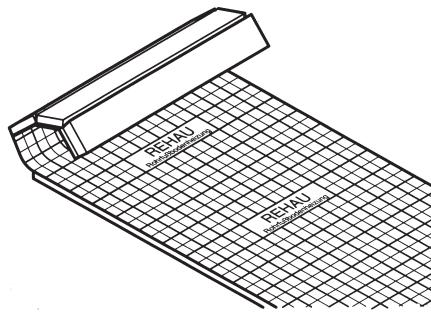

Boiler-Gas.ru
Перейти на сайт

Артикул	Толщина d_{n-C} мм	Упаковка	Термическое сопротивление	Теплопро- водность, Вт/(мК)	Нагрузка, кН/м ²	Улучшение тепло- и звуко- изолирующих свойств, dB	Вес кг/м ²	Единица поставки	Цена* €/м ²
12404911002	20-2	Рулон	0,50	0,040	5,0	26	0,370	12 м ²	10,31
12053131002	30-2	Рулон	0,75	0,040	5,0	28	0,620	12 м ²	12,28
12620931001	30-2	Плита	0,75	0,040	5,0	28	0,620	12 м ²	12,28
12623931001	50-2	Плита	1,25	0,040	5,0	29	0,900	8 м ²	17,69
12003831001	70-2	Плита	2,00	0,035	10,0	26	1,790	6 м ²	37,08

Улучшение тепло- и шагозвукоизолирующих свойств для монолитных перекрытий и жидкой стяжки, нанесенной на тепло-, шагозвукоизолирующий слой массой ≥ 70 кг/м².