Boiler-Gas.ru
Перейти на сайт

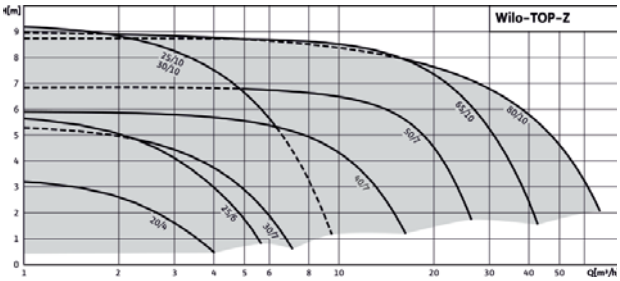

Гарантия 2 года

Всегда на складе в Москве

Wilo-TOP-Z

Тип
Циркуляционные насосы с мокрым ротором с резьбовым соединением.

Применение
Циркуляционные системы питьевого водоснабжения, для применения в промышленности и оборудовании для зданий и сооружений.

Данный циркуляционный насос предусмотрен только для перекачивания питьевой воды.

Обозначение
Пример: **Wilo-TOP-Z 20/4 EM**

TOP-Z	Циркуляционный насос с мокрым роторам для систем ГВС
20/	Номинальный внутренний диаметр для соед-ния
4	Номинальный напор [м]
EM	Однофазный электродвигатель (1~)

Преимущества
→ Контрольная лампа направления вращения для индикации правильного направления вращения (только на 3~)
→ Серийно с теплоизоляцией

Информация для заказа

Тип	Подсоед. к трубопроводу	Артикул	Цена, € с НДС
TOP-Z 20/4 EM PN6/10	R $^3/_4$	2045519	377
TOP-Z 25/6 EM PN6/10	R 1	2045521	409
TOP-Z 25/10 EM PN6/10	R 1	2061964	616
TOP-Z 30/7 EM PN6/10 RG	R 1$^1/_4$	2048340	618
TOP-Z 30/10 EM PN6/10 RG	R 1$^1/_4$	2059857	749

Технические характеристики
→ Температура перекачиваемой жидкости до 25/6- до +65 °C кратковременно до 80 °C с 25/10- до +80 °C кратковременно до 110 °C
→ Подключение к сети 1~230 В, 50 Гц
→ Класс защиты IP X4D
→ Резьбовое соединение Rp$^1/_2$, Rp 1 и Rp 1$^1/_4$
→ Макс. рабочее давление 6/10 бар
→ Максимально допустимая общая жесткость жидкости в циркуляционных системах ГВС 3,21 ммol/l (18 °dH) - до 25/6 и 3,57 ммоль/л начиная с 25/10

Принадлежности

Тип	Описание	Артикул	Цена, € с НДС
Rp $^3/_4$ x G 1$^1/_4$	Резьб. соед-ние DN 20 (латунь)	4016172	24
Rp 1 x G 1½	Резьб. соед-ние DN 25 (латунь)	4189516	26

Комплект поставки
→ Насос
→ С уплотнениями для резьбового соединения
→ Инструкция по монтажу и эксплуатации
→ Теплоизоляция