

Способы крепления труб к полу

Крепление труб на матах с фиксаторами Varionova Маты с фиксаторами Varionova 30-2

тепло- и звукоизолирующий слой из вспененного полистирола, согласно EN 13163. Верхняя поверхность представляет собой глубокотянутую пленку из полистирола с фиксаторами для крепления труб.

По периметру имеется фальц (паз) для бесшовного соединения матов.

Согласно DIN 18560 и DIN EN 13813 относится к монтажному классу А.

Строительный класс В2 согласно DIN 4102.

Класс огнестойкости Е, согласно DIN EN 13501.


Габаритный размер мата: 1450 x 850 мм.

Расчетный размер мата: 1400 x 800 мм = 1,12 м².

Применяется для труб RAUTHERM S 14 x 1,5 и 17 x 2,0.

Цвет покрытия: черный.

Вид поставки: в картонных коробках.

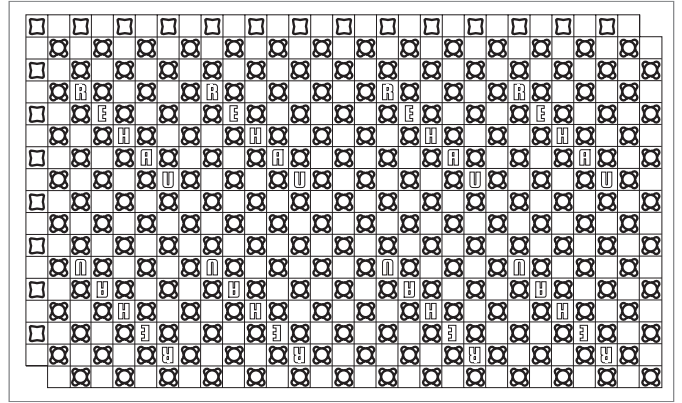

Артикул	Обозначение	Общая высота, мм	Толщина теплоизолирующего слоя, мм	Термическое сопротивление (м ² К)/Вт	Нагрузка, кН/м ²	Вес кг/м ²	Единица поставки	Цена* €/м ²
2278291001*	Мат с фиксаторами Varionova 30-2	50	30	0,75	5,0	1,580	11,2 м ²	21,04

* Улучшение звукоизоляции: от 28 дБ при удельной массе бетонной стяжки ≥ 70 кг/м².

Панель с фиксаторами Varionova

Глубокотянутая пленка без тепло- и звукоизоляции с фиксаторами для крепления труб.

Материал: полистирол.

Монтажный класс А согласно DIN 18560 и DIN EN 13813.

Строительный класс В2, согласно DIN 4102.

Класс огнестойкости Е, согласно DIN EN 13501.


Габаритный размер панели: 1450 x 850 мм.

Расчетный размер: 1400 x 800 мм = 1,12 м².

Применяется для труб RAUTHERM S 17 x 2,0.

Цвет покрытия: черный.

Вид поставки: в картонных коробках.

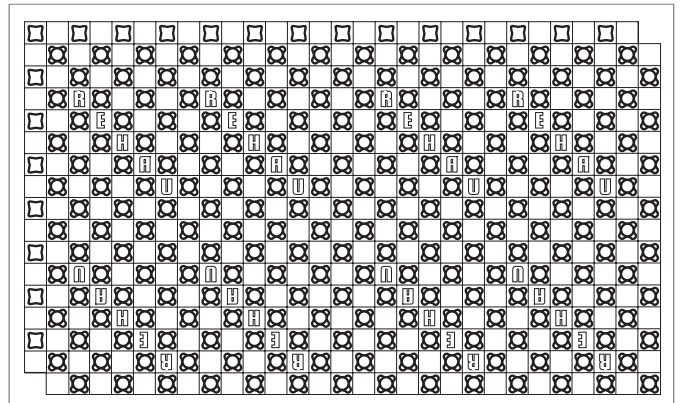

Артикул	Обозначение	Общая высота, мм	Нагрузка, кН/м ²	Вес кг/м ²	Единица поставки	Цена* €/м ²
2278391001	Панель с фиксаторами Varionova	24	60	1,050	17,92 м ²	12,04