


## Резьбонарезной станок модели 300 Compact

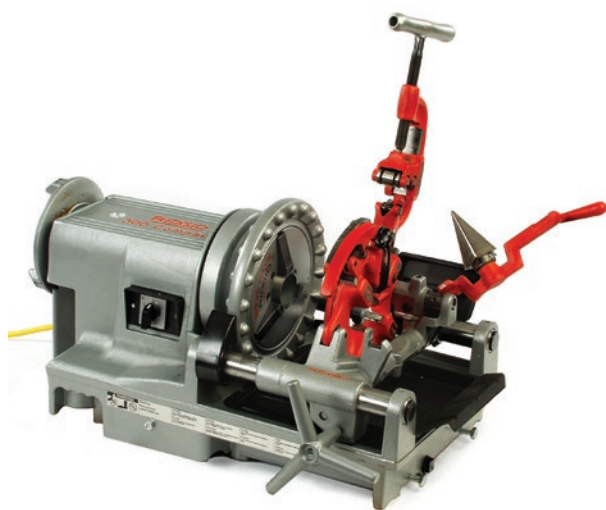

### Размеры труб

- Трубы: 1/8 - 2" (6 - 50 мм).
- Болты: 1/4 - 2" (6 - 52 мм).

### Характерные особенности

- Производительность, проверенная при больших нагрузках.
- Легкая конструкция, позволяющая переноску.
- Быстрая транспортировка и подготовка к работе.
- Автономная система смазки с регулируемым потоком.
- Универсальное применение для нарезания резьбы и накатки желобков.
- Бесшумная работа.

### Технические характеристики


- Электродвигатель: 1,7 кВт, универсальный, 25 - 60 Гц.
- Устройство управления двигателем: поворотный переключатель типа "вперед/выкл./назад" (FOR/OFF/REV) для жестких условий эксплуатации и встроенная педаль-пускатель.
- Частота вращения: 38 об/мин.
- Зажимной патрон: быстрозажимной со сменными губками кулачков.
- Система подачи масла: через резьбонарезную головку. Встроенная емкость для масла. Самопрокачивание, равномерный поток, шестеренчатый насос.
- Труборез: модель 360, самоцентрирующийся с режущим роликом, полностью плавающий.
- Зенковка: модель 344, 1/8 - 2", конус с пятью канавками, только правая.

### Стандартные принадлежности

Резьбонарезной станок модели 300 Compact с педалью-пускателем:

- Самооткрывающаяся резьбонарезная головка одной модели 815A (BSPT) 1/8 - 2".
- Один комплект универсальных легированных гребенок 1/2 - 3/4".
- Один комплект универсальных легированных гребенок 1 - 2".
- Один труборез модели 360 с режущим роликом E-1032.
- Одна зенковка модели 344.
- Масло: 5 литров жидкости для резьбонарезки.

№ по каталогу	№ модели	Привод	Размеры труб	Частота вращения об/мин	Самооткрывающиеся резьбонарезные головки модели 815A	Вес	
			дюймы			фунт	кг
50697	300 Compact	230 В, 25 - 60 Гц, универсальный	1/8 - 2	38	•	154	70,0
50692	300 Compact	115 В, 25 - 60 Гц, универсальный	1/8 - 2	38	•	154	70,0
20391	300 Compact (DK)	230 В, 25 - 60 Гц, универсальный	1/8 - 2	38	•	154	70,0

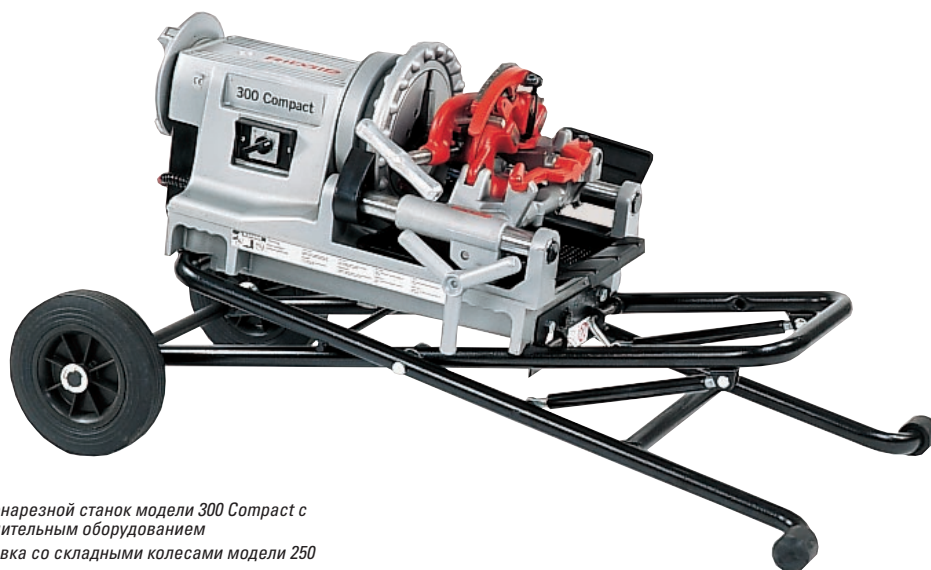

Резьбонарезной станок модели 300 Compact с  
 дополнительным оборудованием  
 Подставка со складными колесами модели 250

№ по каталогу	№ модели	Описание	Вес	
			фунт	кг
<b>Резьбонарезные головки</b>				
97080	815A	1/8" - 2" BSPT, самооткрывающаяся, правая	13	5,9
45322	815A	1/8" - 2" BSPT, самооткрывающаяся, правая, европ. RT	13	5,9
97075	815A	1/8" - 2" NPT, самооткрывающаяся, правая	13	5,9
97070	811A	1/8" - 2" BSPT, быстрооткрывающаяся	12	5,4
97065	811A	1/8" - 2" NPT, быстрооткрывающаяся, правая	13	5,9
97045	531	1/4" - 1" для болтов, быстрооткрывающаяся, правая/левая	8	3,6
97050	532	1/4" - 2" для болтов, быстрооткрывающаяся, правая/левая	9	4,1
<b>Дополнительные принадлежности</b>				
67662	—	Кронштейн переходника желобонакатчика модели 916 для модификации электропривода 300 модели 916	30	13,6
68160	819	Патрон для изготовления "бочат" 1/2" - 2" BSPT	10,5	4,8
41620	—	Смазка для редуктора	1	0,5
<b>Подставки (см. стр. 4.24)</b>				
58077	250	Подставка со складными колесами	45	21,0
92457	100A	Универсальная подставка на ножках	75	34,5
92462	150A	Универсальная подставка на колесах	103	46,7
92467	200A	Универсальная подставка на колесах, с ящиком	164	74,5