

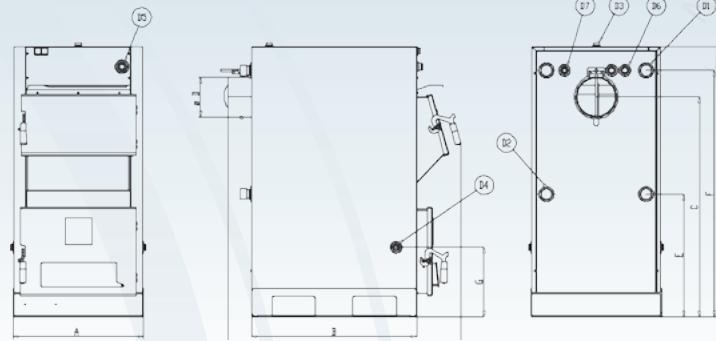


ТВЕРДОТОПЛИВНЫЙ КОТЕЛ «С»


Код	Наименование
00003955	C25
00003098	C33
00003111	C40
00003124	C50

- Возможна работа на природном газу или жидкок топливе** при установке газовой или жидкотопливной горелки
- Герметичный загрузочный люк** фронтальная и вертикальная загрузка топлива
- Высокая эффективность среди аналогов** КПД, до 80% большая поверхность теплообмена 3-ходовая камера сгорания
- Система защиты от перегрева** вспомогательная система на основе встроенного теплообменника
- Долгий ресурс службы** увеличенная толщина стенок 5 мм
- Универсальность по топливу** уголь, дрова, древесные отходы, щепа дерева и другая биомасса
- Электронезависим** не требует подключения к электросети

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


НАИМЕНОВАНИЕ	C25	C33	C40	C50	
Вид топлива	тип	уголь / дрова / древесные отходы / гранулированный уголь / биомасса			
Полезная мощность	кВт	25	33	40	50
КПД при 100%-ной нагрузке (при 85/65°C)	%	80	80	80	80
Макс. рабочее давление	бар	3	3	3	3
Макс. испытательное давление	бар	4,5	4,5	4,5	4,5
Рабочие температуры	°C	+60...+90	+60...+90	+60...+90	+60...+90
Объем теплоносителя	л	68	88	105	153
Минимальная тяга в дымоходе	Па	20	20	20	25
Размеры	A	486	594	644	708
	B	685	755	755	770
	B1	990	1063	1063	1085
	C	1000	1000	1000	1010
D (подключение к дымоходу)	Ø мм	180	180	180	200
E	мм	555	555	555	624
F	мм	1117	1117	1117	1256
G	мм	296	315	315	256
H	мм	1230	1230	1230	1240
D1, D2	Ø	1"	5/4"	5/4"	5/4"
D3, D4, D6, D7	Ø	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
D5	Ø	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
Масса пустого	кг	262	336	353	409
Тип системы дымоотводения					B23 – B23P



Boiler-Gas.ru
Перейти на сайт