

ВТ-А

Электронный комнатный термостат для различных систем отопления. Подключение к сервоприводам 22СХ и 26LC либо напрямую, либо через коммутационный модуль WFHC.

Совместим только с НЗ сервоприводами.

Режим работы: комфортный. Светодиодная индикация состояния.

Диапазон регулирования: 5 - 35 °С шагом 0,5К. Гистерезис 0,5К.

Два возможных режима регулирования:

- 1) по встроенному датчику.
- 2) по датчику пола (опция, Sensor 10K, артикул 10013372, стр. 76).

Питание: 2 батарейки AAA 1,5В сроком работы 2 года. Степень защиты IP30.



Модель	Артикул	Электропитание	Сервопривод
ВТ-А	10025810	2 батарейки 1,5 В	НЗ

ВТD

Электронный комнатный термостат с ЖК - дисплеем для различных систем отопления. Подключение к сервоприводам 22СХ и 26LC либо напрямую, либо через коммутационный модуль WFHC.

Два меню параметров: пользовательское и профессиональное.

Выбор типа сервопривода осуществляется в профессиональном меню параметров.

Режимы работы: комфортный, ночной, защита от замерзания, таймер.

Специальные функции: блокировка клавиатуры, возврат к заводским настройкам

Диапазон регулирования: 5 - 37 °С шагом 0,5К. Гистерезис 0,5К или ПИ-регулирование.

Три возможных режима регулирования:

- 1) по встроенному датчику.
- 2) по датчику пола (опция, Sensor 10K, артикул 10013372, стр. 76).
- 3) по встроенному датчику с двухсторонним ограничением температуры датчиком пола.

Дисплей с подсветкой. Питание: 2 батарейки AAA 1,5В сроком работы 2 года.

Степень защиты IP30.



Модель	Артикул	Электропитание	Сервопривод
ВТD	10025806	2 батарейки 1,5 В	НО - НЗ

ВТDР

Электронный комнатный программируемый термостат с ЖК - дисплеем для различных систем отопления. Подключение к сервоприводам 22СХ и 26LC либо напрямую, либо через коммутационный модуль WFHC.

Два меню параметров: пользовательское и профессиональное.

Выбор типа сервопривода осуществляется в профессиональном меню параметров.

Режимы работы: комфортный, ночной, защита от замерзания, автоматический (работа по программе), таймер. 9 заводских и 4 пользовательских недельных программы.

Специальные функции: блокировка клавиатуры, возврат к заводским настройкам

Диапазон регулирования: 5 - 37 °С шагом 0,5К. Гистерезис 0,5К или ПИ-регулирование.

Три возможных режима регулирования:

- 1) по встроенному датчику.
- 2) по датчику пола (опция, Sensor 10K, артикул 10013372, стр. 76).
- 3) по встроенному датчику с двухсторонним ограничением температуры датчиком пола.

Дисплей с подсветкой. Питание: 2 батарейки AAA 1,5В сроком работы 2 года.


Степень защиты IP30.





Модель	Артикул	Электропитание	Сервопривод
ВТDР	10025807	2 батарейки 1,5 В	НО - НЗ

КОММЕНТАРИЙ

Дисплей с подсветкой

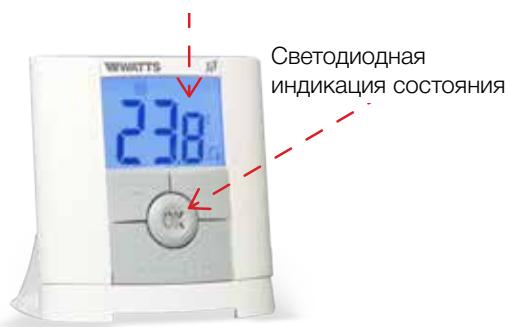

Простая замена батареек

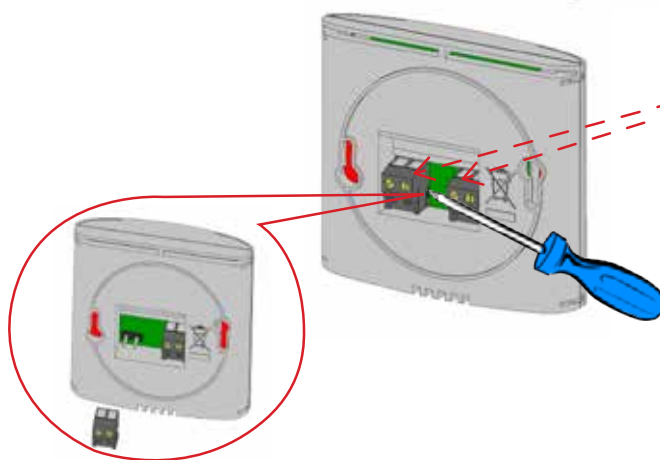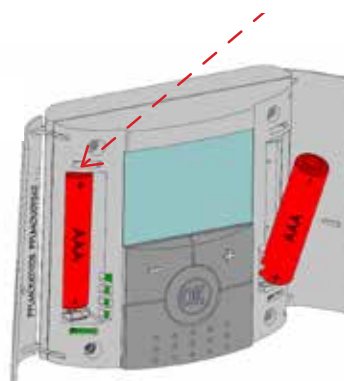

2 съемных клеммы для подключения к контакту реле и датчика пола (опция)

Подключение термостата ВТ к модулю WFHC через свободный контакт реле (2-жильный провод)

Подключения термостата ВТ с сервоприводу через свободный контакт реле (3А, 230 В)

