


Стальные коллекторы Vario S



Uponor Vario S - предварительно собранный коллектор из нержавеющей стали, представляет из себя компактный и надёжный узел для систем радиаторного и напольного отопления. Подключение

контуров с помощью резьбо-зажимных адаптеров 3/4"BP Евроконус позволяет использовать различные трубы из сшитого полиэтилена PE-Xa, металлополимерные трубы MLC или трубы из термостойкого полиэтилена PE-RT.

Достоинства

- Высокое качество нержавеющей стали высокой марки
- Узел предварительно собран и готов к установке, в комплекте с кронштейнами, количество выходов 2-16
- Версии с расходомерами и балансировочными клапанами для гидравлической регулировки
- Высокая пропускная способность позволяет обеспечивать низкие гидравлические потери и пропускать высокий расход в коллекторах с клапанами
- Возможность ручной регулировки в процессе эксплуатации, либо установки исполнительных механизмов для автоматического регулирования с помощью системы управления
- Компактная установка в распределительном шкафу совместно с насосно-смесительным блоком



Характеристики


- В комплект входят: подающий и обратный коллекторы, два кронштейна со звукопоглощающими хомутами, два боковых поворотных узла с выходами для заполнения/слива и выпуска воздуха с заглушками 3/4"
- Входы коллекторов выполнены с накидной гайкой 1"НГ под плоское уплотнение (включают торцевые уплотнительные прокладки), с возможностью правостороннего или левостороннего монтажа
- Выходы на петли имеют наружную резьбу 3/4"НР Евроконус по DIN V 3838, совместимы с резьбовыми адаптерами Uponor 3/4"BP Евроконус. Расстояние между выходами 50 мм. Расстояние между подающим и обратным коллекторами по высоте в осях 215 мм
- Подающий коллектор оснащен запорными клапанами для возможности отключения петли ($kvs=3,82 \text{ м}^3/\text{ч}$) или регулируемые расходомерами со шкалой от 0 до 5 л/мин для визуализации фактического расхода в каждой петле, с возможностью полного закрытия петли ($kvs=1,1 \text{ м}^3/\text{ч}$)
- Обратный коллектор оснащен балансировочными клапанами с возможностью ручной регулировки и полного перекрытия петли ($kvs=3,1 \text{ м}^3/\text{ч}$). Обратный коллектор может быть оборудован исполнительными механизмами системы автоматического управления (1087778, 1087763)

Область применения

- Для систем радиаторного и напольного отопления, охлаждения
- Коллектор с балансировочными клапанами: максимальная температура - 90°C, максимальное давление 10 бар; коллектор с расходомерами: максимальная температура - 60°C, максимальное давление 6 бар


Стальные коллекторы Vario S

Uponor Vario S коллектор с расходомерами

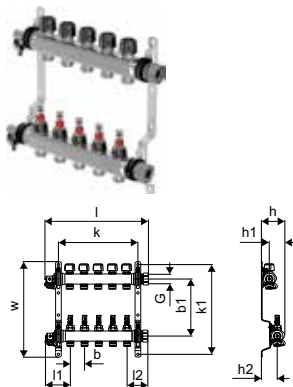

Артикул	Типоразмер	l	l1	l2	G	G1	b	b1	h	h1	h2	k	k1	w	Выходы		
															мм	мм	мм
1086538	2X3/4 ВР Евроконус	210	87	73	1	3/4	50	215	80	30	50	135	336	355	2	1	шт
1086539	3x3/4 ВР Евроконус	260	87	73	1	3/4	50	215	80	30	50	185	336	355	3	1	шт
1086540	4x3/4 ВР Евроконус	310	87	73	1	3/4	50	215	80	30	50	235	336	355	4	1	шт
1086541	5x3/4 ВР Евроконус	360	87	73	1	3/4	50	215	80	30	50	285	336	355	5	1	шт
1086542	6x3/4 ВР Евроконус	410	87	73	1	3/4	50	215	80	30	50	335	336	355	6	1	шт
1086543	7X3/4 ВР Евроконус	460	87	73	1	3/4	50	215	80	30	50	385	336	355	7	1	шт
1086544	8x3/4 ВР Евроконус	510	87	73	1	3/4	50	215	80	30	50	435	336	355	8	1	шт
1086545	9x3/4 ВР Евроконус	560	87	73	1	3/4	50	215	80	30	50	485	336	355	9	1	шт
1086546	10x3/4 ВР Евроконус	610	87	73	1	3/4	50	215	80	30	50	535	336	355	10	1	шт
1086547	11x3/4 ВР Евроконус	660	87	73	1	3/4	50	215	80	30	50	585	336	355	11	1	шт
1086548	12x3/4 ВР Евроконус	710	87	73	1	3/4	50	215	80	30	50	635	336	355	12	1	шт
1088864	13x3/4 ВР Евроконус	760	87	73	1	3/4	50	215	83	30	50	780	316	337	13	1	шт
1088865	14X3/4 ВР Евроконус	810	87	73	1	3/4	50	215	83	30	50	830	316	337	14	1	шт
1088866	15x3/4 ВР Евроконус	860	87	73	1	3/4	50	215	83	30	50	880	316	337	15	1	шт
1088867	16x3/4 ВР Евроконус	910	87	73	1	3/4	50	215	83	30	50	930	316	337	16	1	шт

Uponor Vario S коллектор с клапанами

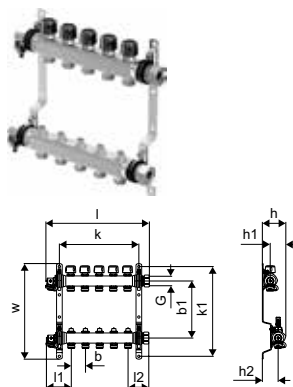

Артикул	Типоразмер	l	l1	l2	G	G1	b	b1	h	h1	h2	k	k1	w	Выходы		
															мм	мм	мм
1088045	2X3/4 ВР Евроконус	210	87	73	1	3/4	50	215	80	30	50	135	336	355	2	1	шт
1088046	3X3/4 ВР Евроконус	260	87	73	1	3/4	50	215	80	30	50	185	336	355	3	1	шт
1088047	4X3/4 ВР Евроконус	310	87	73	1	3/4	50	215	80	30	50	235	336	355	4	1	шт
1088048	5X3/4 ВР Евроконус	360	87	73	1	3/4	50	215	80	30	50	285	336	355	5	1	шт
1088049	6X3/4 ВР Евроконус	410	87	73	1	3/4	50	215	80	30	50	335	336	355	6	1	шт
1088050	7X3/4 ВР Евроконус	460	87	73	1	3/4	50	215	80	30	50	385	336	355	7	1	шт
1088051	8X3/4 ВР Евроконус	510	87	73	1	3/4	50	215	80	30	50	435	336	355	8	1	шт
1088052	9X3/4 ВР Евроконус	560	87	73	1	3/4	50	215	80	30	50	485	336	355	9	1	шт
1088053	10X3/4 ВР Евроконус	610	87	73	1	3/4	50	215	80	30	50	535	336	355	10	1	шт
1088054	11X3/4 ВР Евроконус	660	87	73	1	3/4	50	215	80	30	50	585	336	355	11	1	шт
1088055	12x3/4 ВР Евроконус	710	87	73	1	3/4	50	215	80	30	50	635	336	355	12	1	шт
1088868	13x3/4 ВР Евроконус	760	87	73	1	3/4	50	215	80	30	50	685	336	355	13	1	шт
1088869	14x3/4 ВР Евроконус	810	87	73	1	3/4	50	215	80	30	50	735	336	355	14	1	шт
1088870	15X3/4 ВР Евроконус	860	87	73	1	3/4	50	215	80	30	50	785	336	355	15	1	шт
1088871	16X3/4 ВР Евроконус	910	87	73	1	3/4	50	215	80	30	50	835	336	355	16	1	шт