




VT.MT10

**Смеситель термостатический трехходовой**  
HP(1/2") - HP(1/2") - HP(1/2")



Тип	Вес, г	Упак., шт	Цена, руб
NR	500	1	5 004
RU	500	1	5 980

Технические характеристики	Значение для модели	
	NR	RU
Диапазон настройки температуры	Фиксированная 50°C	36°C±50°C
Рабочее давление, бар	10	10
Максимальная температура на входе, °C	90	90
Расход при давлении 3 бара, л/мин	34	34
Максимальное отношение давлений потоков	3:1	3:1

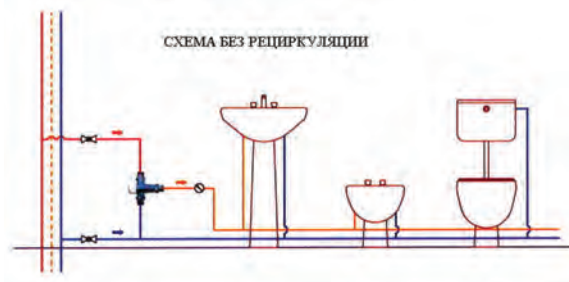

VT.MR

**Смеситель термостатический трехходовой**  
BP(1") - BP(1") - BP(1")



Технические характеристики	Значение для модели		
	MR01	MR02	MR03
Смешение	боковое с нерегулируемым байпасом	центральное	боковое с регулируемым байпасом
Рабочее давление, бар	10	10	10
Температура рабочей среды, °C	120	120	120
Резьба под привод	M30x1,5	M30x1,5	M30x1,5
Пропускная способность, Kvs, м³/час	3,3	3,0	2,7