


# BIS RapidRail® Болты быстрого монтажа


монтаж в профиле BIS RapidRail®

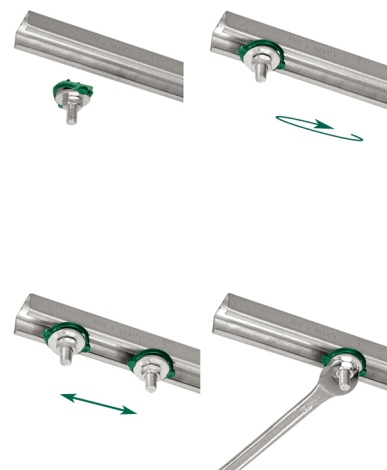

## Свойства и преимущества

- монтажная гайка со шпилькой, шайбой и пластмассовой пружиной BIS RapidRail®
- материал: металлические части из стали 1.0332; пружина из полиоксиметилена (POM) зеленого цвета
- подходит для WMO, 1, 15, 2, 30, 35
- оцинковка: электролитическая
- комплектное изделие, полностью готово к монтажу, экономия до 40% времени

| Арт. №  | G   | L      | LU<br>(мм) | s<br>(мм) | SW1<br>(мм) | T <sub>(max.)</sub><br>(Нм) | Тип      | F <sub>a,z</sub><br>(N) | Уп.min | Уп.max |
|---------|-----|--------|------------|-----------|-------------|-----------------------------|----------|-------------------------|--------|--------|
| 6523602 | M6  | 20 mm  | 5          | 4,0       | 10          | 7,5                         | WMO - 35 | 2 000                   | 25     | 250    |
| 6523603 | M6  | 30 mm  | 15         | 4,0       | 10          | 7,5                         | WMO - 35 | 2 000                   | 25     | 250    |
| 6523604 | M6  | 40 mm  | 25         | 4,0       | 10          | 7,5                         | WMO - 35 | 2 000                   | 25     | 250    |
| 6523802 | M8  | 25 mm  | 7          | 5,0       | 13          | 15,0                        | WMO - 35 | 2 700                   | 25     | 250    |
| 6523803 | M8  | 30 mm  | 12         | 5,0       | 13          | 15,0                        | WMO - 35 | 2 700                   | 25     | 250    |
| 6523804 | M8  | 40 mm  | 22         | 5,0       | 13          | 15,0                        | WMO - 35 | 2 700                   | 25     | 250    |
| 6523805 | M8  | 50 mm  | 32         | 5,0       | 13          | 15,0                        | WMO - 35 | 2 700                   | 25     | 250    |
| 6523806 | M8  | 60 mm  | 42         | 5,0       | 13          | 15,0                        | WMO - 35 | 2 700                   | 25     | 250    |
| 6523807 | M8  | 70 mm  | 52         | 5,0       | 13          | 15,0                        | WMO - 35 | 2 700                   | 25     | 250    |
| 6523808 | M8  | 80 mm  | 62         | 5,0       | 13          | 15,0                        | WMO - 35 | 2 700                   | 25     | 250    |
| 6523809 | M8  | 90 mm  | 72         | 5,0       | 13          | 7,5                         | WMO - 35 | 2 700                   | 25     | 250    |
| 6523810 | M8  | 100 mm | 82         | 5,0       | 13          | 15,0                        | WMO - 35 | 2 700                   | 25     | 250    |
| 6523812 | M8  | 120 mm | 102        | 5,0       | 13          | 15,0                        | WMO - 35 | 2 700                   | 25     | 250    |
| 6523815 | M8  | 150 mm | 132        | 5,0       | 13          | 15,0                        | WMO - 35 | 2 700                   | 25     | 250    |
| 6523818 | M8  | 180 mm | 162        | 5,0       | 13          | 15,0                        | WMO - 35 | 2 700                   | 25     | 125    |
| 6523820 | M8  | 200 mm | 182        | 5,0       | 13          | 15,0                        | WMO - 35 | 2 700                   | 25     | 125    |
| 6523002 | M10 | 25 mm  | 7          | 5,0       | 17          | 15,0                        | WMO - 35 | 2 900                   | 25     | 250    |
| 6523003 | M10 | 30 mm  | 12         | 5,0       | 17          | 15,0                        | WMO - 35 | 2 900                   | 25     | 250    |
| 6523004 | M10 | 40 mm  | 22         | 5,0       | 17          | 15,0                        | WMO - 35 | 2 900                   | 25     | 250    |
| 6523005 | M10 | 50 mm  | 32         | 5,0       | 17          | 15,0                        | WMO - 35 | 2 900                   | 25     | 250    |
| 6523006 | M10 | 60 mm  | 42         | 5,0       | 17          | 15,0                        | WMO - 35 | 2 900                   | 25     | 250    |
| 6523008 | M10 | 80 mm  | 62         | 5,0       | 17          | 15,0                        | WMO - 35 | 2 900                   | 25     | 250    |
| 6523010 | M10 | 100 mm | 82         | 5,0       | 17          | 15,0                        | WMO - 35 | 2 900                   | 25     | 250    |
| 6523016 | M10 | 160 mm | 142        | 5,0       | 17          | 15,0                        | WMO - 35 | 2 900                   | 25     | 125    |

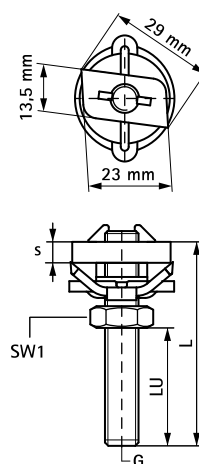

### Комбинировать с

BIS RapidRail® Профиль монтажный  
 BIS RapidRail® Консоль стенная  
 (BUP1000)