


# BIS RapidRail® Профиль монтажный

(G 04 05)

подвешивание и поддержка

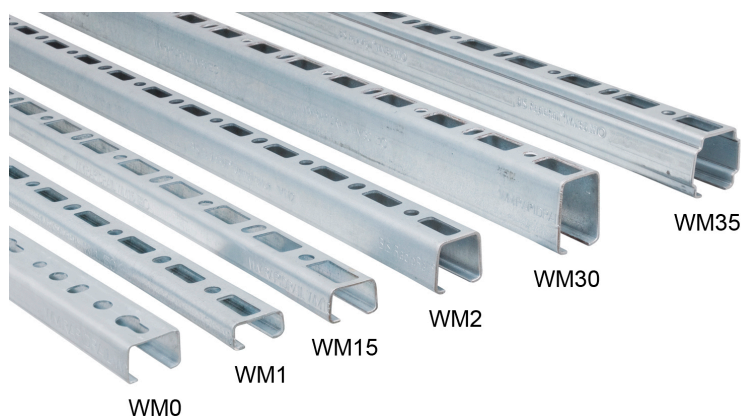


## Свойства и преимущества

- С-образный профиль
- для быстрого и простого монтажа
- перфорация по всей длине
- расстояние от края профиля до первого отверстия всегда одинаковое
- перфорация профилей WM15, WM30 и WM35 позволяет делать монтаж с двух сторон профиля
- оцинковка: по методу Сендзимира
- сантиметровая шкала сбоку профиля
- материал: сталь 1.0242
- допустимое напряжение 240 Н/мм<sup>2</sup>



Арт. №	Тип	L	B	H	s	S	RAL	Уп-ка	Уп-ка	Един. изм.
			(мм)	(мм)	(мм)	(мм)				
6505000	WM0	2 m	27	18	1,20	15	RAL <sup>1</sup>	20	400	м.
6505300	WM0	3 m	27	18	1,20	15	RAL <sup>1</sup>	30	600	м.
6505600	WM0	6 m	27	18	1,20	15	RAL <sup>1</sup>	60	1.200	м.
6505001	WM1	2 m	30	15	2,00	15	RAL <sup>1</sup>	20	480	м.
6505301	WM1	3 m	30	15	2,00	15	RAL <sup>1</sup>	30	720	м.
6505601	WM1	6 m	30	15	2,00	15	RAL <sup>1</sup>	60	720	м.
6505015	WM15	2 m	30	20	1,75	15	RAL <sup>1</sup>	20	480	м.
6505315	WM15	3 m	30	20	1,75	15	RAL <sup>1</sup>	30	720	м.
6505615	WM15	6 m	30	20	1,75	15	RAL <sup>1</sup>	60	720	м.
6505002	WM2	2 m	30	30	2,00	15	RAL <sup>1</sup>	20	400	м.
6505302	WM2	3 m	30	30	2,00	15	RAL <sup>1</sup>	30	600	м.
6505602	WM2	6 m	30	30	2,00	15	RAL <sup>1</sup>	60	600	м.
6505030	WM30	2 m	30	45	2,00	15	RAL <sup>1</sup>	20	240	м.
6505630	WM30	6 m	30	45	2,00	15	RAL <sup>1</sup>	60	360	м.
6505235	WM35	2 m	38	40	2,00	15	-	20	100	м.
6505635	WM35	6 m	38	40	2,00	15	-	60	300	м.

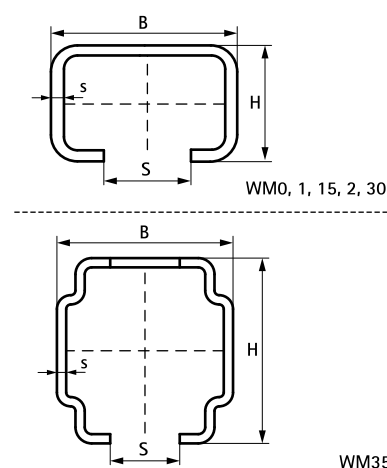

RAL<sup>1</sup> = сертифицировано і перевірено незалежною організацією згідно RAL-GZ 655/C.  
 Детальная техническая информация о RAL-сертифицированной продукции находится в веб-каталоге.

Более детальную информацию о макс. допустимых нагрузках (F<sub>a,z</sub>) можно найти в таблицах нагрузки или на веб-сайте в разделе Скачать «Крепёжная система BIS RapidRail® Техн.информация».

### Комбинировать с

- BIS RapidRail® Гайки быстрого монтажа
- BIS RapidRail® Болты быстрого монтажа
- BIS Заглушки для профиля

### Комбинировать с

- BIS RapidRail® Уголки 90°
- BIS RapidRail® Уголки 135°