

AQUAMIX 61C (AM61C)

Термостатический смесительный клапан, градуированный на 4 положения. Для систем горячего водоснабжения, имеет функцию защиты от ожога. Без встроенных обратных клапанов. Диапазон регулирования температуры горячей воды на выходе от 32 °С до 50 °С. Макс. перепад давления 2 бар.

Модель	Артикул	Подключение
61C	10017424	1/2" ВР
61C	10017418	3/4" ВР
61C	10017423	1" ВР



AQUAMIX 61CM (AM61C)

Термостатический смесительный клапан, градуированный на 4 положения. Для систем горячего водоснабжения, имеет функцию защиты от ожога. Без встроенных обратных клапанов. Диапазон регулирования температуры горячей воды на выходе от 32 °С до 50 °С. Макс. перепад давления 2 бар.

Модель	Артикул	Подключение
61CM	10052038	1/2" НР
61CM	10023554	3/4" НР
61CM	10023553	1" НР



AQUAMIX 62C (AM62C)

Термостатический смесительный клапан, градуированный на 4 положения. Для систем горячего водоснабжения, имеет функцию защиты от ожога. Не имеет встроенных обратных клапанов. Диапазон регулирования температуры горячей воды на выходе от 42 °С до 60 °С. Макс. перепад давления 2 бар.

Модель	Артикул	Подключение
62C	10022122	1/2" ВР
62C	10017419	3/4" ВР
62C	10017422	1" ВР




КОММЕНТАРИЙ

ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ СМЕСИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН AQUAMIX

DN	Расход	Кол-во потребителей
15	25 л/мин	3 точки
20	31,6 л/мин	4 точки
25	35 л/мин	5 точки

Система с повторной циркуляцией

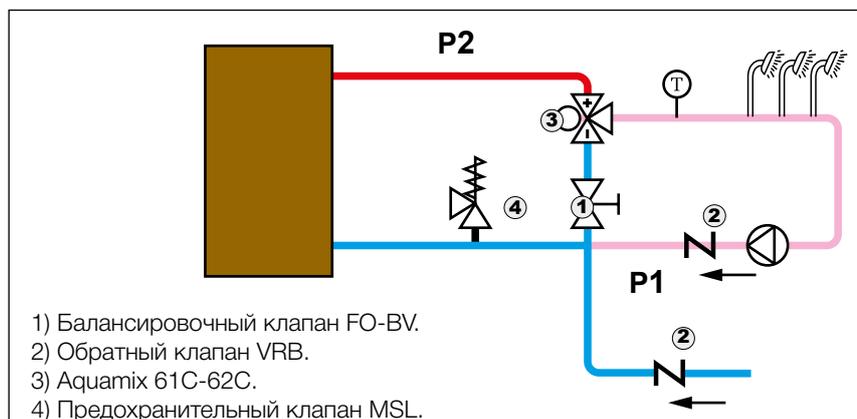

Система бытового ГВС

