

MMV-C

Термостатический смесительный клапан для систем горячего водоснабжения, имеет функцию защиты от ожога. Со встроенными обратными клапанами. Диапазон регулирования температуры горячей воды на выходе от 30 °С до 65°С, установлен на 38 °С. Макс. температура подачи 85 °С, расход 57 л/мин при давлении 3 бар.



Модель	Артикул	
MMV-C	10017427	1/2" HP x 1/2" HP
MMV-C	10017428	3/4" HP x 3/4" HP

INSTAMIX

Компактный термостатический смесительный клапан для 1-5 точек потребления. Защита от несанкционированной настройки. Никелированный латунный корпус (CW617N). 2 обратных клапана. Монтаж в любом положении.

Диапазон регулирования температуры: от 30 °С до 60°С. Минимальная разница между температурами на входе: 10°С. Макс. статическое давление 10 бар.




Модель	Артикул	
INSTAMIX	10050540	1/2" HP
INSTAMIX	10050541	3/4" HP

КОММЕНТАРИЙ

КОМПАКТНЫЙ ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ КЛАПАН INSTAMIX

Примеры установки

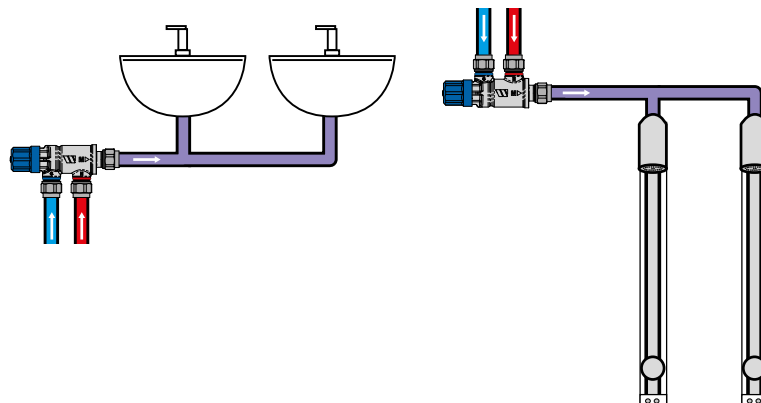

Расход (л/мин)

Кривая расхода - потеря давления

