

### WFHT-BASIC

Электронный комнатный термостат для систем напольного отопления. Подключение к сервоприводам 22СХ и 26LC либо напрямую, либо через коммутационный модуль WFHC.

Режим работы: комфортный (поддерживает заданное значение температуры воздуха круглосуточно). Светодиодная индикация состояния.

Диапазон регулирования: 5–30 °С, гистерезис 0,5 К. Регулирование по встроенному термодатчику. Бесшумные триаковые контакты. Мощность до 15/75 Вт. Степень защиты IP30.

Модель	Артикул	Электропитание	Сервопривод
WFHT-BASIC	10021092	24 В	НО
WFHT-BASIC	10021093	24 В	НЗ
WFHT-BASIC	10021094	230 В	НО
WFHT-BASIC	10021095	230 В	НЗ



### WFHT-BASIC +

Электронный комнатный термостат для систем напольного отопления. Подключение к сервоприводам 22СХ и 26LC либо напрямую, либо через коммутационный модуль WFHC.

Режимы работы: комфортный, ночной, управление от таймера. Светодиодная индикация состояния. Диапазон регулирования 5 – 30 °С, гистерезис 0,5 К. Регулирование по встроенному термодатчику или по внешнему датчику (опция: Sensor 10К, стр. 76 ).

Бесшумные триаковые контакты. Мощность до 15/75 Вт. Степень защиты IP30.

Модель	Артикул	Электропитание	Сервопривод
WFHT-BASIC+	10021097	24 В	НО
WFHT-BASIC+	10021098	24 В	НЗ
WFHT-BASIC+	10021099	230 В	НО
WFHT-BASIC+	10021100	230 В	НЗ



### WFHT-DUAL

Электронный комнатный термостат для систем напольного отопления. Подключение к сервоприводам 22СХ и 26LC либо напрямую, либо через коммутационный модуль WFHC. Выбор типа сервопривода (Н.О. - Н.З. ) осуществляется при помощи встроенного переключателя, находящегося под крышкой корпуса.

Режимы работы: комфортный, ночной, управление от таймера. Светодиодная индикация состояния.

Диапазон регулирования 5 – 30 °С, гистерезис 0,5К или ПИ-регулирование. Датчик пола в комплекте, кабель 3м. Пределы регулирования температуры пола: 10 - 40 °С.

Три возможных режима регулирования:

- 1) по встроенному датчику
- 2) по датчику пола (в комплекте)
- 3) по встроенному датчику с односторонним ограничением температуры датчиком пола.

Бесшумные триаковые контакты. Мощность до 15/75 Вт. Степень защиты IP30.

Модель	Артикул	Электропитание	Сервопривод
WFHT-DUAL	10021101	24 В	НО- НЗ
WFHT-DUAL	10021102	230 В	НО- НЗ



### WFHT-PUBLIC

Электронный комнатный термостат аналогичный WFHT-DUAL в антивандальном исполнении: все элементы регулирования скрыты под крышкой корпуса.

Модель	Артикул	Электропитание	Сервопривод
WFHT-PUBLIC	10021103	24 В	НО- НЗ
WFHT-PUBLIC	10021106	230 В	НО- НЗ



## WFHT-LCD

Электронный комнатный термостат с ЖК - дисплеем для систем отопления или охлаждения. Подключение к сервоприводам 22СХ и 26LC либо напрямую, либо через коммутационный модуль WFHC. Выбор типа сервопривода (НО - НЗ ) осуществляется в меню параметров.

Режимы работы: комфортный, ночной, управление от таймера.

Диапазон регулирования 5 – 37 °С, гистерезис 0,5К или ПИ-регулирование.

Три возможных режима регулирования:

- 1) по встроенному датчику
  - 2) по датчику пола
  - 3) по встроенному датчику с двухсторонним ограничением температуры датчиком пола (5-37°С).
- Бесшумные триаковые контакты. Мощность 15/75Вт. Степень защиты IP30.



Модель	Артикул	Электропитание	Сервопривод
WFHT-LCD	10021109	24 В	НО - НЗ
WFHT-LCD	10021111	230 В	НО - НЗ
WFHT-LCD 1)	10021108	24 В	НО - НЗ
WFHT-LCD 1)	10021110	230 В	НО - НЗ


1) в комплекте с выносным датчиком

СИСТЕМА ТЕПЛЫХ ПОЛОВ С ЭЛЕКТРОННЫМ ПРОВОДНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ  
В КОМПЛЕКТАЦИИ WATTS

До 12 зон, 12 термостатов и 24 сервоприводов

Термостаты серии WFHT подключаются к коммутационному модулю WFHC 3-х жильным проводом сечением 0,5 мм<sup>2</sup>.

Термостаты серии BT и Milux подключаются к коммутационному модулю WFHC 2-х жильным проводом сечением 0,5 мм<sup>2</sup>.

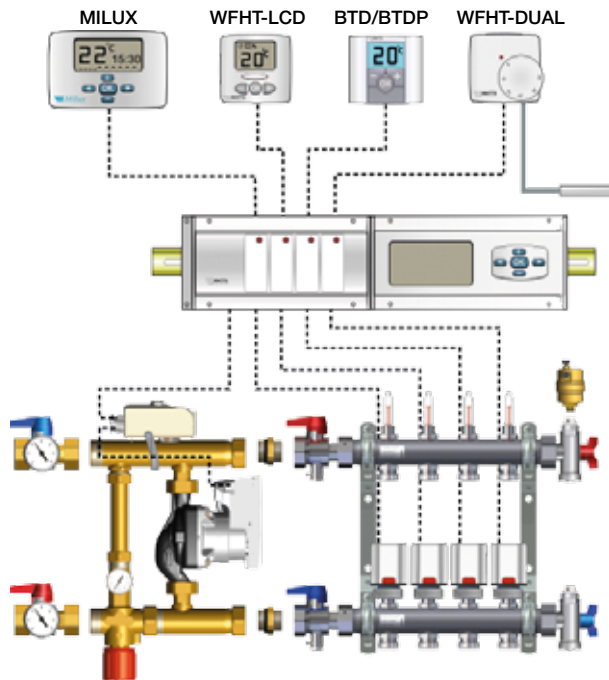

Boiler-Gas.ru

Перейти на сайт