



Wilo-Atmos PICO

Высокоэффективный циркуляционный насос с мокрым ротором

Wilo-Atmos PICO – циркуляционный насос начального уровня, основанный на той же платформе, что и Yonos PICO.

Пользовательский интерфейс и настройки уменьшены до необходимого минимума, двух режимов работы и шести кривых, обозначенных 5 светодиодами. Управление осуществляется всего одной кнопкой. Благодаря своим основным функциям его можно легко установить в системах отопления, вентиляции и охлаждения индивидуального дома.

Технологии энергоэффективности стали еще доступнее!

NEW

Гарантия
2 года

Wilo-Atmos PICO

циркуляционный насос с мокрым ротором

Тип

Циркуляционный насос с мокрым ротором с резьбовым соединением, электронно-коммутируемым мотором ЕС, устойчивым к токам блокировки, и встроенным электронным регулированием частоты вращения.

Применение

Любые системы водяного отопления, системы теплого пола, системы кондиционирования, промышленные циркуляционные установки. Разработан специально для частных домов и коттеджей.

Обозначение

Пример: **Wilo-Atmos PICO 25/1-6**

Atmos Высокоэффективный насос (с резьбовым соединением) с электронным регулированием

PICO Ном. внутренний диаметр подключения

25/ Номинальный напор, м

1-6 Монтажная длина

Технические характеристики


- Температура перекачиваемой жидкости от -10 °С до +95 °С
- Подключение к сети 1~230 В, 50 Гц
- Класс защиты IP X2D
- Резьбовое соединение Rp ½, Rp 1 и Rp 1 ¼
- Макс. рабочее давление 10 бар

Опции

- Исполнения Atmos PICO 25/1-6-130 с короткой монтажной длиной 130 мм

Преимущества

- Автоматическое регулирование частоты вращения
- Энергопотребление от 4 Вт
- Высокоэффективный электронно-коммутируемый мотор
- Экономия электроэнергии до 90% по сравнению со стандартными насосами Wilo
- Подключение при помощи Wilo-коннектор (электрический разъем для удобного и безопасного подключения без инструментов)
- Функция автоматического перезапуска
- Высокий пусковой момент
- 6 режимов работы (3 режима Dr-v и 3 режима с постоянной частотой)
- Простота выбора режима работы в зависимости от типа системы

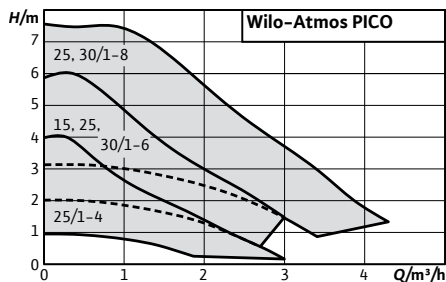

Информация для заказа

Тип	Подсоед. к трубопроводу	Артикул	Цена, €, с НДС
Atmos PICO 15/1-6	Rp ½	4232692	188
Atmos PICO 25/1-4	Rp 1	4232691	150
Atmos PICO 25/1-6	Rp 1	4232694	174
Atmos PICO 25/1-6-130	Rp 1	4232693	194
Atmos PICO 25/1-8	Rp 1	4232696	216
Atmos PICO 30/1-6	Rp 1 ¼	4232695	184
Atmos PICO 30/1-8	Rp 1 ¼	4232697	226