


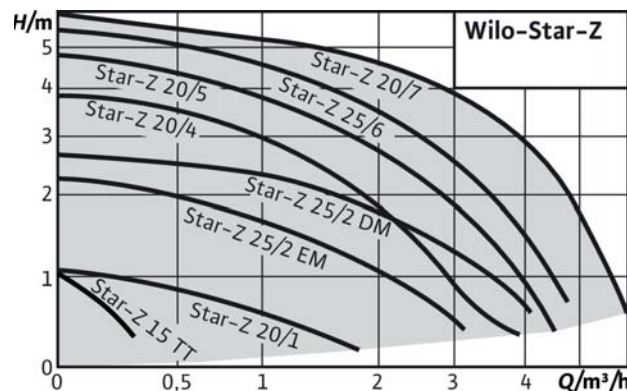

Гарантия
2 года

Всегда на
складе
в Москве

Wilo-Star-Z

Тип

Циркуляционные насосы с мокрым ротором с резьбовым соединением.

Применение

Циркуляционные системы питьевого водоснабжения, для применения в промышленности и оборудовании для зданий и сооружений.

Обозначение

Пример: **Wilo-Star-Z 20/1** **Wilo-Star-Z 15 TT**

- Star-Z** Циркуляционный насос с мокрым ротором для систем ГВС
- 20/** Номинальный внутренний диаметр для соединения
- 1** Номинальный напор [м]
- TT** Со встроенным таймером и управлением температурой (только Z 15 TT)
- EM** Однофазный электродвигатель (1~)
- DM** Трехфазный электродвигатель (3~)
- 3** 3 степени частоты вращения

Преимущества

- Насосы переменного тока с быстрым электрическим подключением
- Все пластмассовые детали, находящиеся в контакте с перекачиваемой средой, имеют допуск KTW
- Серийная теплоизоляция для Star-Z 15 и 20 TT
- Star-Z 15 TT со встроенным таймером и термостатом, ЖК-дисплеем с языком символов, и автоматическим распознаванием термической дезинфекции котла, а также шаровым запорным вентилем со стороны всасывания и обратным клапаном с напорной стороны.
- Защита электродвигателя не требуется – двигатель устойчив к токам блокировки

Информация для заказа

Тип	Подсоед. к трубопроводу	Артикул	Цена, € с НДС
Star-Z 15 TT	R 1/2	4110919	200
Star-Z 20/1	R 3/4	4028111	184
Star-Z 25/2 EM	R 1	4029062	247
Star-Z 25/2 DM	R 1	4037124	336
Star-Z 25/6	R 1	4047573	307
STAR-Z 20/4-3 (150мм)	R 3/8	4081193	265
STAR-Z 20/5-3 (150мм)	R 3/8	4081198	272
STAR-Z 20/7-3 (150мм)	R 3/8	4081203	296
Star-Z 15 TT Service Motor		4092216	173

Принадлежности

Тип	Описание	Артикул	Цена, € с НДС
R 1/2 / Ø15 x G 1	Резьб. соедин-ние DN15/20 (латунь)	112047092	9
Rp 3/4 x G 1 1/4	Резьб. соедин-ние DN 20 (латунь)	4016172	24
Rp 1 x G 1 1/2	Резьб. соедин-ние DN 25 (латунь)	112047195	26

* насос доступен в приложении Wilo-Assistant. Подробнее на стр.2



Технические характеристики

- Температура перекачиваемой жидкости от +2 °C до +65 °C
- Подключение к сети 1~230 В, 50 Гц
- Класс защиты IP 44 (IP 42 для Star-Z 15 TT)
- Резьбовое соединение Rp 1/2, Rp 1 и Rp 1 1/4
- Макс. рабочее давление 10 бар
- Максимально допустимая общая жесткость жидкости в циркуляционных системах ГВС 3,21 ммоль/л (18 °dH)

Комплект поставки

- Насос
- Уплотнения при резьбовом соединении
- Инструкция по монтажу и эксплуатации
- Включая теплоизоляцию (только Star-Z 15 и 20)

Wilo-Star-Z 15 TT





Тип

Подсоед. к трубопроводу
Резьба
Подключение к сети
Потребл. мощность P_1
Потребляемый ток /
Вес нетто

Star-Z 15 TT

$Rp \frac{1}{2}$
G 1
1~230 В, 50 Гц
22W
макс. 0,25 А
2,1 кг

Wilo-Star-Z 20/1





Тип

Подсоед. к трубопроводу
Резьба
Подключение к сети
Потребл. мощность P_1
Потребляемый ток /
Вес нетто

Star-Z 20/1

$Rp \frac{3}{4}$
G 1
1~230 В, 50 Гц
36~38W
макс. 0,18 А
2,2 кг

Wilo-Star-Z 25/2 (1~230 В)





Тип

Подсоед. к трубопроводу
Резьба
Подключение к сети
Потребл. мощность P_1
Потребляемый ток /
Вес нетто

Star-Z 25/2

$Rp 1$
G $1\frac{1}{2}$
1~230 В, 50 Гц
макс. 46W
макс. 0,22 А
2,4 кг

Wilo-Star-Z 25/2 (3~400 В)





Тип

Подсоед. к трубопроводу
Резьба
Подключение к сети
Потребл. мощность P_1
Потребляемый ток /
Вес нетто

Star-Z 25/2

$Rp 1$
G $1\frac{1}{2}$
3~400 В, 50 Гц
55~72W
макс. 0,16 А
2,6 кг

Wilo-Star-Z 25/6-3



Тип

Подсоед. к трубопроводу
Резьба
Подключение к сети
Потребл. мощность P_1
Потребляемый ток /
Вес нетто

Star-Z 25/6-3

$Rp 1$
G $1\frac{1}{2}$
3~400 В, 50 Гц
55~72W
макс. 0,16 А
2,6 кг