Boiler-Gas.ru
Перейти на сайт

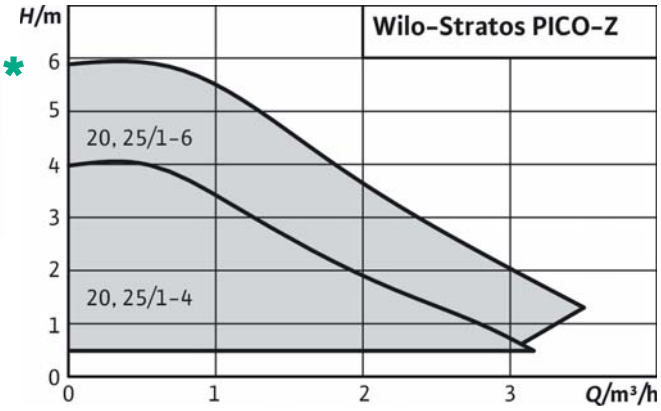

Возвращаем деньги в Wilo Bonus

Гарантия 5 лет

Всегда на складе в Москве

Энерго-эффек-тивный

Wilo-Stratos PICO-Z

Тип
Циркуляционный насос с мокрым ротором с резьбовым соединением, электронно-коммутируемым мотором EC, устойчивым к токам блокировки, и встроенным электронным регулированием мощности.

Применение
Циркуляционные системы питьевого водоснабжения в односемейных и двухсемейных домах или локальные промышленные системы.

Обозначение
Пример: **Wilo-Stratos PICO-Z 20/1-4**

Stratos	Высокоэффективный насос (с резьбовым соединением) с электронным регулированием
PICO	
Z	Циркуляционная система ГВС
20/	Номинальный внутренний диаметр подключения
1-4	Номинальный напор, м

Информация для заказа

Тип	Подсоед. к трубопроводу	Артикул	Цена, € с НДС
Stratos PICO-Z 20/1-4	Rp $^3/_4$	4184690	457
Stratos PICO-Z 20/1-6	Rp $^3/_4$	4184691	515
Stratos PICO-Z 25/1-4	Rp 1	4184692	466
Stratos PICO-Z 25/1-6	Rp 1	4184693	528

Принадлежности

Тип	Описание	Артикул	Цена, € с НДС
Wilo Угловой штекер	Угловое соед-ние с кабелем 2 м	4150229	16
Rp $^3/_4$ x G $1^1/_4$	Резьб. соед-ние DN 20 (латунь)	4016172	24
Rp 1 x G 1½	Резьб. соед-ние DN 25 (латунь)	112047195	26

Преимущества
- Автоматическое поддержание заданного давления и температуры воды
- Минимальное рабочее энергопотребление: всего 3 Вт
- Высокоэффективный электронно-коммутируемый мотор
- Экономия электроэнергии до 90%
- Теплоизоляционный кожух в комплекте
- Подключение при помощи Wilo-коннектор (электрический разъем для удобного и безопасного подключения без интрументов)
- Интерактивное меню управления насосом на ЖК-дисплее
- Отображение текущего расхода воды, её температуры, потребляемой мощности, счетчик энергопотребления
- Индикация потребляемой мощности
- Режим распознавания и поддержки термической дезинфекции системы

Технические характеристики
- Температура перекачиваемой жидкости от +2 °C до +70 °C
- Подключение к сети 1~230 В, 50 Гц
- Класс защиты IP X4D
- Резьбовое соединение Rp$^1/_2$, Rp 1 и Rp $1^1/_4$
- Макс. рабочее давление 10 бар
- Корпус насоса из нержавеющей стали

Комплект поставки
- Насос
- Теплоизоляция
- Wilo-Connector
- Уплотнения
- Инструкция по монтажу и эксплуатации

Полезные советы

Если вам требуется насос, поддерживающий передачу данных, необходимо выбирать насос серии Stratos-Z для системы ГВС (см. стр. 24)

* насос доступен в приложении Wilo-Assistant. Подробнее на стр.2

Boiler-Gas.ru
Перейти на сайт

Wilo-Stratos PICO-Z 20/1-4 и 25/1-4





*Stratos PICO-Z 20/... = 150 mm

Тип	20/1-4	25/1-4
Индекс энергоэффек-тивности (EEI)	≤ 0,16	≤ 0,16
Подсоед. к трубопроводу	Rp $^3/_4$	Rp 1
Резьба	G $1^1/_4$	G $1^1/_2$
Потребл. мощность P_1	3–25W	3–25W
Потребляемый ток /	макс. 0,33 A	макс. 0,33 A
Вес нетто	1,8 кг	1,9 кг

Пожалуйста, обратите внимание на значение EEI также на заводской табличке

Wilo-Stratos PICO-Z 20/1-6 и 25/1-6





*Stratos PICO-Z 20/... = 150 mm

Тип	20/1-6	25/1-6
Индекс энергоэффек-тивности (EEI)	≤ 0,16	≤ 0,16
Подсоед. к трубопроводу	Rp $^3/_4$	Rp 1
Резьба	G $1^1/_4$	G $1^1/_2$
Потребл. мощность P_1	3–45W	3–45W
Потребляемый ток /	макс. 0,49 A	макс. 0,49 A
Вес нетто	1,8 кг	1,9 кг

Пожалуйста, обратите внимание на значение EEI также на заводской табличке

Схема подключения



Устойчивый к токам блокировки

Мотор переменного тока (EM)
1~230 В, 50 Гц

Резьбовое соединение из латуни

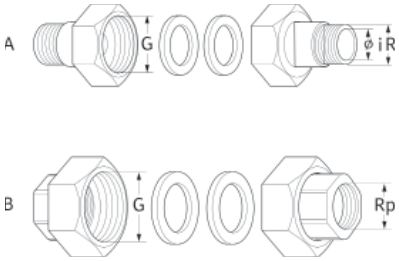
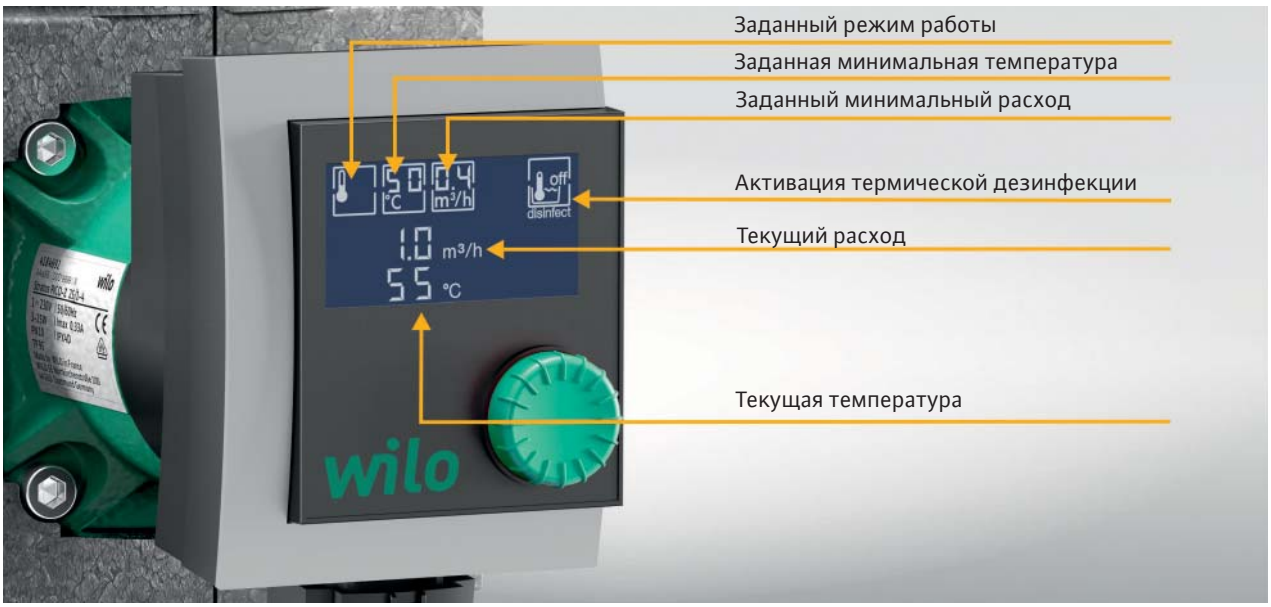
Резьбовое соединение для циркуляционных насосов
Накидные гайки с внутренней резьбой для соединения с медными трубами (DIN 2440) с резьбой Витворта согласно DIN EN 10226-1.