




Boiler-Gas.ru

Перейти на сайт

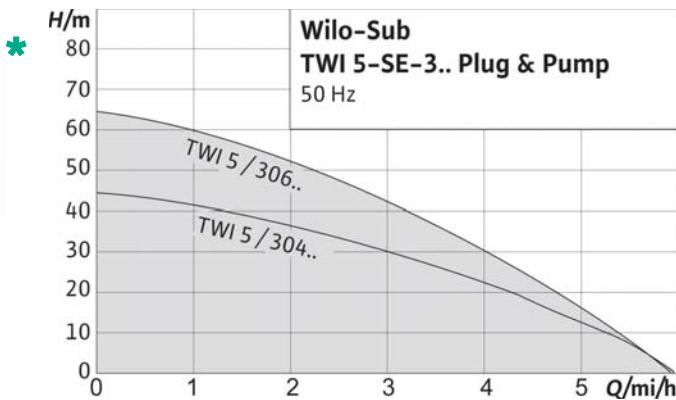

Гарантия  
2 года

Под  
заказ

## Wilo-Sub TWI 5-SE Plug & Pump

### Тип

Система водоснабжения с погружным насосом, системой управления и принадлежности.

### Применение

- подача жидкости из колодцев, цистерн и резервуаров
- ирригация, полив и откачивание жидкости
- системы водоснабжения
- использование дождевой воды

### Обозначение

Пример: TWI5-SE 304 EM-FS

|            |   |
|------------|---|
| <b>TWI</b> | Погружной насос из нержавеющей стали  |
| <b>5</b>   | Диаметр насоса (5")   |
| <b>SE</b>  | Забор воды через фильтровальную насадку                                       |
| <b>SE</b>  | Забор воды через патрубок G 1 1/4<br>(для подсоединения всасывающего фильтра) |
| <b>3</b>   | Номинальная подача Q в м³/ч (при оптимальном коэффициенте полезного действия) |
| <b>04</b>  | Кол-во ступеней гидравлической части  |
| <b>EM</b>  | Однофазное исполнение, 1~230 В 50 Гц  |
| <b>DM</b>  | Трехфазное исполнение, 3~400 В, 50 Гц   |
| <b>FS</b>  | С поплавковым выключателем  |

### Информация для заказа

| Тип                 | Подключение к сети | Артикул | Цена, € с НДС |
|---------------------|--------------------|---------|---------------|
| TWI 5-SE-304 EM P&P | 1~230 В, 50 Гц     | 2543632 | 935           |
| TWI 5-SE-306 EM P&P | 1~230 В, 50 Гц     | 2543633 | 982           |

### Оснащение/функции

- Погружной насос
- Подключение к сети 1~230 В, 50 Гц
- Соединительный кабель
- Термическое реле электродвигателя

### Материалы

- Корпус насоса из нержавеющей стали 1.4301
- Рабочее колесо из Noryl
- Вал из нержавеющей стали 1.4005
- Скользящее торцовое уплотнение из графита/керамики
- Секции Noryl
- Уплотнение из NBR

### Преимущества

- Готовы к подключению
- Полный комплект принадлежностей
- Насос (корпус, ступени, рабочие колеса) из нержавеющей стали 1.4301
- Возможна сухая установка

### Технические характеристики

- Температура жидкости от +5°C до +35°C
- Рабочее давление макс. 10 бар
- Вид защиты IP68
- Подключение со всасывающей и напорной стороны Rp 1

### Комплект поставки

- Насос
- Полная система управления
- Предохранительный клапан из полипропилена
- Всасывающий фильтр тонкой очистки
- Всасывающий шланг
- Инструкция по монтажу и эксплуатации

### Принадлежности

- Задвижка
- Обратный клапан
- Прибор управления и реле электродвигателя
- Защитный выключатель
- Поплавковый выключатель
- Акустическая сигнализация о переливе
- Реле давления
- Всасывающий фильтр с поплавком:
- Фильтр грубой очистки
- Фильтр тонкой очистки