



ВРЕМЯ ВЫБИРАТЬ КРАСИВОЕ ТЕПЛО!

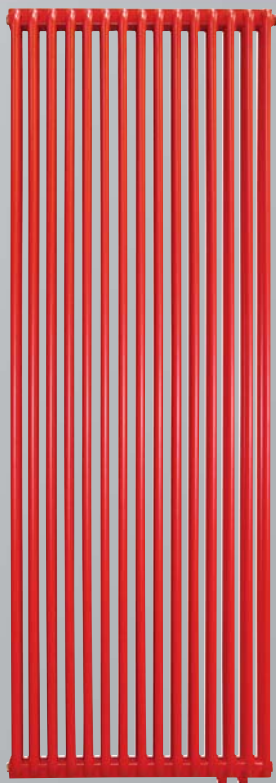

Boiler-Gas.ru

Перейти на сайт

K Z T O
RADIATOR



РС и РСК

Стальные трубчатые радиаторы классического дизайна. Обладают высокой надежностью.

С целью защиты от коррозии внутренние поверхности обработаны специальным покрытием. Внешняя поверхность легко доступна для влажной уборки.

Изделия рекомендуются для применения в помещениях, к которым предъявляются повышенные санитарно-гигиенические требования. Широкая линейка размеров позволяет использовать их для решения любых нестандартных задач.

Приборы хорошо зарекомендовали себя при установке в зданиях высокой этажности.




Монтажный размер, мм	300 - 2000
Высота, мм	340 - 2040
Длина, мм	166 - 2052
Теплоотдача, Вт	208 - 5290



ГАРМОНИЯ

Воплощение современной концепции отопительного оборудования. Идеальное решение проблемы отопления, как с точки зрения эстетики, так и с точки зрения эффективности.

Большая номенклатура высот, широкая цветовая гамма, модели радиусного и углового исполнений - всё это широкий инструментарий для реализации смелых идей.

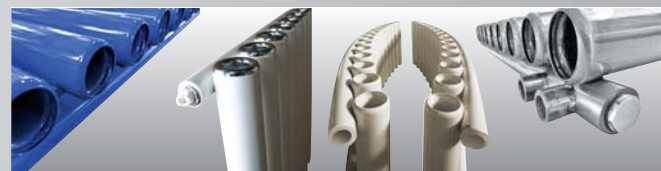

Монтажный размер, мм	155 - 2000
Высота, мм	200 - 2045
Длина, мм	106 - 2240
Теплоотдача, Вт	84 - 5295




БРИЗ

Конвекторы, встраиваемые в структуру пола, рекомендуются для отопления помещений с высокими окнами и стеклянными стенами. Создают тепловую завесу от ниспадающих потоков холодного воздуха, предотвращая запотевание окон.

На поверхности пола остается видимой только декоративная решётка, выполненная из алюминиевого профиля или ценных пород дерева, которая образует с полом единый дизайн-элемент.

Приборы могут быть выполнены в угловом и радиусном исполнении. Для эксплуатации в помещениях с повышенной влажностью конвекторы выпускаются в корпусе из нержавеющей стали, с отверстием для стока влаги и конденсата.

Высота, мм	80 - 120
Длина, мм	800 - 5000
Ширина, мм	200 260 300 380
Теплоотдача, Вт	232 - 4554

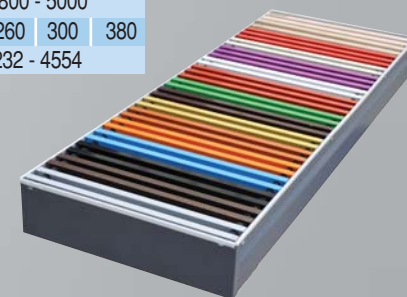

ЗАВАЛИНКА

Радиатор-скамейка

Оригинальное сочетание функциональности с красотой. Изготавливается на базе радиаторов РС-4-300, Гармония-300, Элегант-мини с укрепленной сверху панелью из качественного натурального дерева.

"Завалинка" предназначена для обогрева помещений, в частности лоджий, веранд, спортивных залов, залов ожидания транспортных терминалов, торговых площадей супермаркетов, а также может служить подоконником и подставкой для цветов в оранжереях или зимнем саду.

Модели	Завалинка-РС	Завалинка-Гармония	Завалинка-Элегант
Высота, мм	475 680	565 765	350
Длина, мм	1150 - 1700	1150 - 1600	1100 - 1500
Теплоотдача, Вт	600 - 3315	1575 - 3240	1097 - 1681



Boiler-Gas.ru

Перейти на сайт

БРИЗ-В (принудительная конвекция)

В конвекторе применены малошумные вентиляторы тангенциального типа. Двигатели вентиляторов защищены от попадания и конденсации влаги. Применение регуляторов скорости двигателей позволяет влиять на теплоотдачу прибора и шумовые характеристики двигателей.

Уровень шума, производимый при максимальной скорости вращения вентиляторов в конвекторах Бриз-В, соответствует категории "А" и при длине конвектора 3500 мм с тепловой мощностью 8000 Вт составляет всего 42 дБ.

Высота, мм	120	85
Длина, мм	800 - 5000	650 - 3800
Ширина, мм	260 380	240 360
Теплоотдача, Вт	323 - 7680 442 - 11550	180 - 6050 294 - 9090

