HENCO **МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ**

RU

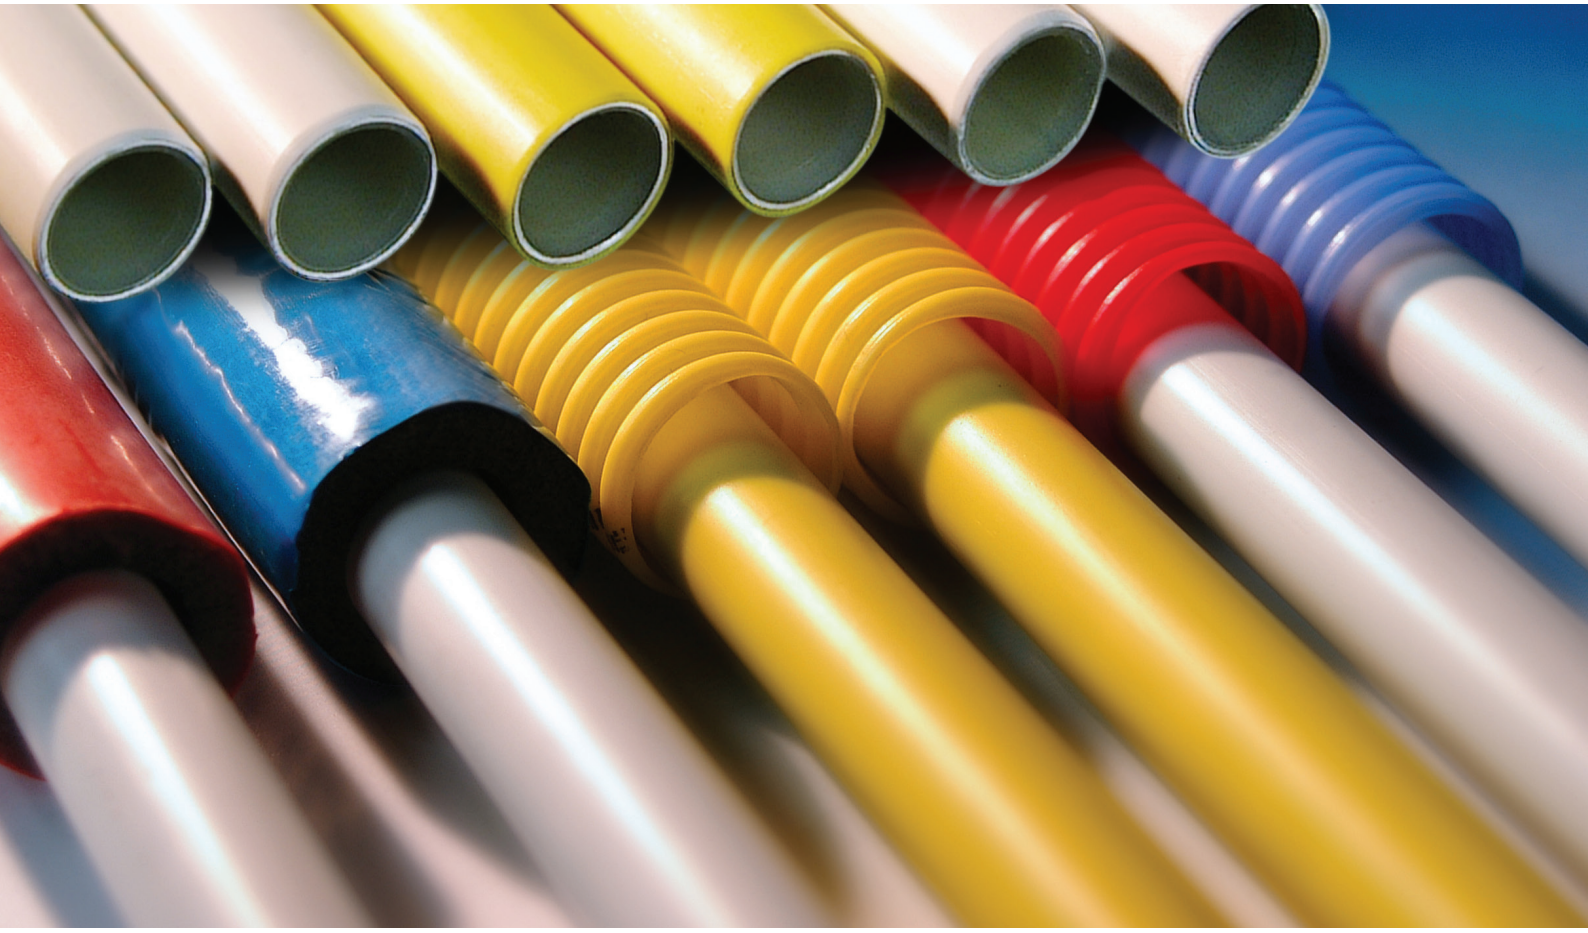

HEATING

SANITARY



GAS

UNDERFLOOR HEATING

PE-Xc / AL / PE-Xc

100% QUALITY

Boiler-Gas.ru
Перейти на сайт

HENCO

MADE IN BELGIUM

HENCO Металлопластиковая труба PE-Xc/Алюминий/PE-Xc

HENCO с преимуществами пластика и металла

- Сваренная встык алюминиевая труба
- 100% кислородо и паро непроницаемы
- Низкий коэффициент линейного расширения, близкий кметаллическим трубам
- Абсолютно коррозионно стойкие, также устойчивы к химикатам и электрохимикатам
- Звуко изоляция близкая к пластиковым трубам
- Сшивка внутреннего и внешнего слоев потоком электронов
- Высокая стойкость к давлению и температуре
- Гладкая поверхность, малые потери давления
- Легкие как пластиковые трубы
- Гибкие, легко гнуттся даже при низких температурах,сохраняют форму после изгибания

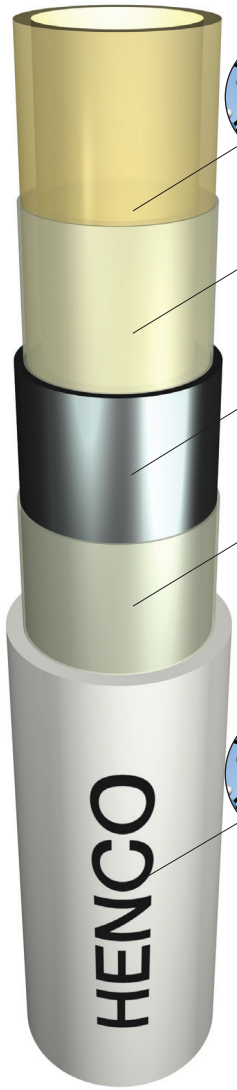

внутренняя труба изготовлена из полиэтилена, сшитого электронными лучами (PE-Xc), полученного экструзией из гранул полиэтилена высокой плотности

высококачественный клеящий слой для однородного сцепления алюминиевой трубы и внутренней трубы из PE-Xc

алюминиевая труба (AL) с непрерывной сваркой встык и контролем через каждые 0,1 мм

высококачественный клеящий слой для однородного сцепления алюминиевой трубы и наружной трубы из PE-Xc

наружная труба изготовлена из полиэтилена, сшитого электронным пучком (PE-Xc), полученного экструзией из гранул полиэтилена высокой плотности

Отопление и охлаждение

Питьевая вода

Дождевая вода

Газ

Сжатый воздух

Топливо

PE-Xc /AL / PE-Xc
100% QUALITY

Технические данные металлопластиковых труб Henco

Наружный диаметр (мм)	12	14	16	16 RiXc	18	18 RiXc	20	20 RiXc	26	26 RiXc	32	40	50	63	75	90
Внутренний диаметр (мм)	8,8	10	12	12	14	14	16	16	20	20	26	33	42	54	63	76
Толщина стенки (мм)	1,6	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3,5	4,0	4,5	6	7
Максимальная рабочая температура (°C)	60	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
Максимальное рабочее давление (бар)	6	10	16	10	10	10	16	10	16	10	16	10	10	10	10	10
Коэффициент теплопроводности (Вт/мК)	0.43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43
Коэффициент линейного расширения (мм/мК)	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025
Минимальная прочность клеящего слоя (Н/10 мм)	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Шероховатость внутренней поверхности трубы (мкм)	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
Коэффициент диффузии кислорода (мг/л)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Минимальный радиус изгиба вручную, внешняя спиральная пружина (мм)	5XDu	5XDu	5XDu	5XDu	5XDu	5XDu	5XDu	5XDu	5XDu	5XDu	*	*	*	*	*	*
Минимальный радиус изгиба вручную, внутренняя спиральная пружина (мм)	3XDu	3XDu	3XDu	3XDu	3XDu	3XDu	3XDu	3XDu	3XDu	3XDu	*	*	*	*	*	*
Степень сшивки (%)	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
Масса (кг/м)	0,084	0,108	0,125	0,101	0,132	0,118	0,147	0,129	0,261	0,252	0,39	0,528	0,766	1,155	1,516	2,155
Объем воды (л/м)	0,061	0,079	0,113	0,113	0,154	0,154	0,201	0,201	0,314	0,314	0,531	0,855	1,385	2,29	3,117	4,536

** Здесь необходимо использовать угловой фитинг*

Металлопластиковая труба и PVDF фитинги: полностью коррозионно стойкая система

Henco пресс фитинги из in PVDF[1] (Ø14-63)

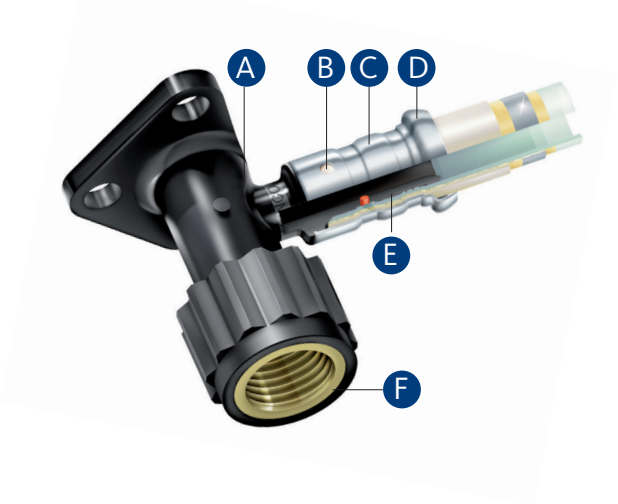

Текут до опресовки![2]

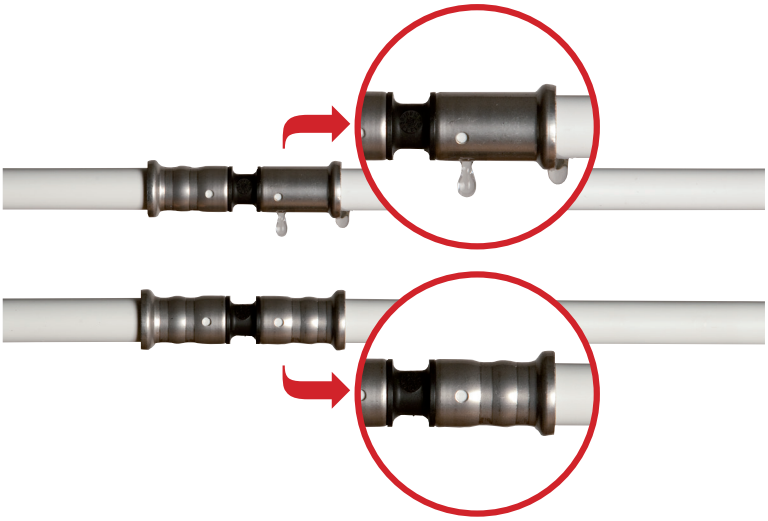

- **A** Корпус PVDF
- **B** Смотровое окно для проверки полноты вхождения трубы
- **C** Гильза из нержавеющей стали
- **D** Манжета гильзы для позиционирования в пресс клещах
- **E** EPDM О-кольцо
- **F** Латунь УПЦ: устойчивая к цинковой коррозии

1 ОТРЕЗАТЬ

2 ОТКАЛИБРОВАТЬ

3 ОПРЕССОВАТЬ

Henco Vision пуш фитинги из PVDF[1] (Ø16-20-26)

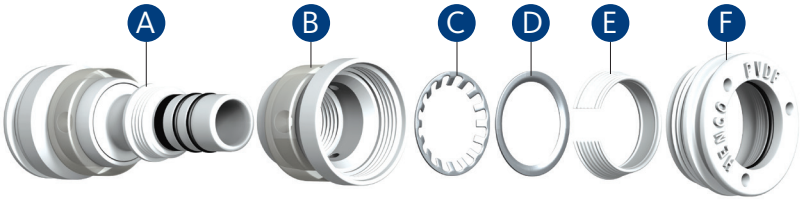

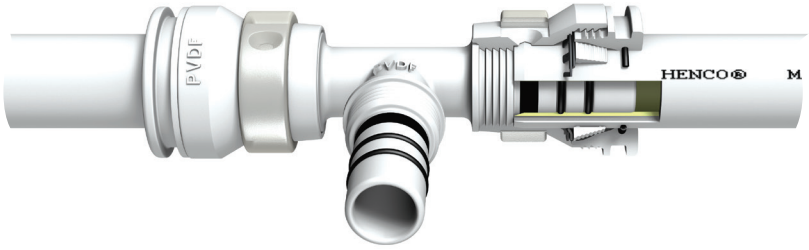

- **A** PVDF корпус с EPDM О-кольцами
- **B** PVDF бухта с Vision окнами
- **C** Зубчатое кольцо из нержавеющей стали
- **D** Опорное кольцо из нержавеющей стали
- **E** PVDF конусное разрезанное кольцо
- **F** PVDF крышка с EPDM О-кольцом и демонтажными углублениями

Быстрый демонтаж

Boiler-Gas.ru
Перейти на сайт

1 ОТРЕЗАТЬ

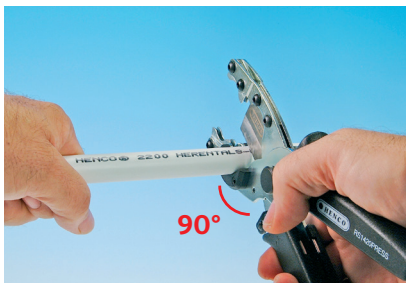

2 ОТКАЛИБРОВАТЬ

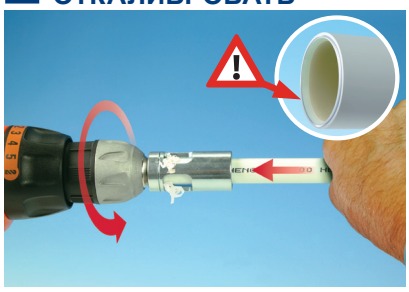

3 ВСТАВИТЬ

[1] *Высококачественный синтетический материал (Поливенилденфторид)*
[2] *Ø 14-26*

Henco Vision коллектора из PVDF: полностью модульная система

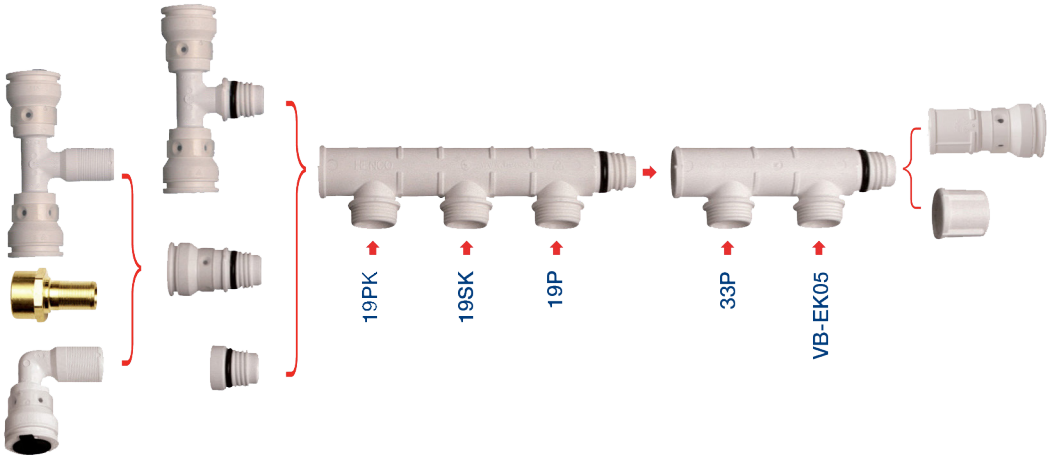

Boiler-Gas.ru
Перейти на сайт

Примеры монтажа

Henco пресс

Henco Vision

Henco Vision коллектора

Henco напольное отопление

Henco металлопластиковая труба

Henco металлопластиковая труба в гофре

Henco металлопластиковая труба в гофре для газа

Henco металлопластиковая труба в гофре

Henco Combi

Сертификаты по всему миру подтверждают качество HENCO

GERMANY · ITALY · AUSTRIA · FRANCE · THE NETHERLANDS · POLAND · AUSTRALIAN · NORWAY · ENGLAND · SOUTH AFRICA · SLOVAKIA · ATG SYSTEM CERTIFICATE BELGIUM · FINLAND · HUNGARY · SPAIN · SWEDEN · DENMARK · CZECH REPUBLIC · RUSSIA · SWITZERLAND · ESTONIA · ICELAND

HENCO 10 ЛЕТ ГАРАНТИЯ

DO04-0000RU03