



jaga



Boiler-Gas.ru
Перейти на сайт

MINI CANAL

Красивое тепло

Высокая теплоотдача, минимальная глубина



2

Обладая минимальной глубиной, имеет один из наибольших показателей по тепловой мощности. Высота Mini Canal начинается от 9 см. Вот почему это идеальное решение для многоярусных сооружений или «плавающих» полов. Mini Canal поставляется в готовом для монтажа виде. Под решеткой скрыт сверхбыстродействующий теплообменник Low-H₂O. Mini Canal - прекрасное дополнение к системе теплых полов, но он также достаточно мощный, чтобы служить в качестве основного источника тепла.

Применение

- жилые помещения с большими окнами
- теплицы
- вестибюли
- оконные витрины
- офисы
- промышленные помещения
- и т.п.

Продуманный дизайн

Внутренние элементы Mini Canal покрыты лаком антрацитово-серого цвета, что делает их совершенно незаметными. Единственный привлекающий взгляд элемент – закрывающая решетка, которая может быть подобрана в цвет и тип пола.

Качество без компромиссов

При производстве конвекторов Jaga используются только высококачественные материалы, такие как медь и алюминий при производстве теплообменника, оцинкованная сталь - для корпуса. Все компоненты покрыты пылеотталкивающим, устойчивым к УФ, полиэфирным лаком.

Равномерная комфортная температура

Нисходящий поток холодного воздуха от стеклянной перегородки вызывает ощущение дискомфорта. Mini Canal обеспечивает теплую воздушную завесу: слой холодного воздуха от стекла и холодный воздух с пола втягиваются, нагреваются и перемешиваются с теплым верхним воздухом, таким образом достигается равномерная комфортная температура помещения.

Совершенное дополнение к напольному отоплению

Радиаторы Jaga Mini Canal поставляются с теплообменником Low-H₂O, чутко реагирующим на изменения температуры в помещении. Они могут прекрасно сочетаться с любыми системами обогрева полов. В любой сезон радиаторы Mini Canal будут не только полностью удовлетворять потребность в тепле, но и обеспечивать быструю коррекцию температуры. Благодаря этому Mini Canal поддерживает необходимую теплоотдачу и комфорт при минимальных затратах энергии.

Теплообменник Low-H₂O

- из чистой меди и алюминия, абсолютно не подверженных коррозии
- гарантия 30 лет
- испытан под давлением 25 бар
- с грязеотталкивающим и пылезащитным лаковым покрытием графитно-серого цвета (RAL 7024)
- высокая тепловая мощность достигается при нормальной и пониженной температурах теплоносителя
- эффективный: высокая скорость нагрева благодаря сверхмалому количеству воды

Комбинация с котлом

Благодаря малому количеству воды и высокому коэффициенту теплопроводности конвектор Mini Canal с теплообменником Low-H₂O является идеальным прибором отопления, применяемым в системах с высокоэффективными котлами и/или конденсационными технологиями.


Основные параметры:

Рабочее давление 16 бар
Макс. темп. теплоносителя 110 °C

Mini Canal_Соединения


Пример с дистанционно управляемой головкой

Используется для ширины 26 см и более.




Максимальное расстояние для подключения


Для концевых радиатора. Высота 09 и 11.



Для концевых радиатора. Высота 14 и 19.




Для проходного радиатора. Высота/Ширина 09/14 и 11/14.



Высота 09 и 11


Размеры подключения



Детальная информация для высоты корпуса Н 09 и Н 11: см. соединительный комплект 71 в каталоге Energy Savers, на стр. 168 .

Высота 14 и 19

Размеры подключения



Детальная информация для высоты корпуса Н 14 и Н 19: см. соединительный комплект 72 в каталоге Energy Savers, на стр. 168, или вентиль Jaga Danfoss, стр. 176

Mini Canal_Решетки

Сворачивающиеся деревянные решетки Designo

Сворачивающаяся решетка натурального цвета или лакированная модель Designo с уменьшенным расстоянием между планками и прокладками из анодированного алюминия натурального цвета. Рамка из анодированного алюминия натурального цвета. Свободный поток воздуха 52 %.



Мербау натуральный **DMN**
Designo Merbau Natural



Дуб натуральный **DON**
Designo Oak Natural



Бук натуральный **DBN**
Designo Beech Natural



Мербау лакированный **DMV**
Designo Merbau Varnished



Дуб лакированный **DOV**
Designo Oak Varnished



Бук лакированный **DBV**
Designo Beech Varnished




3
Mini Canal

Сворачивающиеся деревянные решетки

Сворачивающаяся натуральная или лакированная решетка с пластмассовыми распорками, окрашенными в темно-коричневый цвет. Рамка черного цвета из анодированного алюминия. Свободный поток воздуха 63 %.




Мербау натуральный **RMN**
Roll-up Merbau Natural




Дуб натуральный **RON**
Roll-up Oak Natural




Бук натуральный **RBN**
Roll-up Beech Natural



Мербау лакированный **RMV**
Roll-up Merbau Varnished



Дуб лакированный **ROV**
Roll-up Oak Varnished



Бук лакированный **RBV**
Roll-up Beech Varnished

Сворачивающиеся алюминиевые решетки

Сворачивающаяся решетка из анодированного алюминия с рамкой того же цвета. Свободный поток воздуха 70 %.



Натурального цвета **RNA**
Roll-up Natural



Черного цвета **RBL**
Roll-up Black



Темно-коричневого цвета **RDB**
Roll-up Dark Brown



Латунного цвета **RBR**
Roll-up Brass

Сворачивающиеся решетки из нержавеющей стали

Сворачивающаяся решетка из нержавеющей высококоррозионной стали V2A1.4301. С соответствующей рамой из анодированного алюминия натурального цвета, включая монтажную черную резиновую ленту, которая закрывает нижний край рамки и исключает контактный шум. Свободный поток воздуха 60 %.



Нержавеющая сталь **RSS**
Roll-up Stainless Steel

Mini Canal_Решетки

Жесткие алюминиевые решетки Designo

Жесткая решетка из анодированного алюминия модели Designo с уменьшенным расстоянием между планками. Рамка того же цвета. Свободный поток воздуха 62,5 %.



4



Натурального цвета **DNA**
Designo **NATural**



Черного цвета **DBL**
Designo **BLack**



Темно-коричневого цвета **DDB**
Designo **Dark Brow**



Латунного цвета **DBR**
Designo **BRass**

Жесткие алюминиевые решетки

Жесткая решетка из анодированного алюминия с рамкой того же цвета. Свободный поток воздуха 75 %.



Натурального цвета **SNA**
Stiff **NATural**



Черного цвета **SBL**
Stiff **BLack**



Темно-коричневого цвета **SDB**
Stiff **Dark Brown**



Латунного цвета **SBR**
Stiff **BRass**

Жесткие лакированные алюминиевые решетки Designo

Для обеспечения надежной адгезии лакового покрытия анодированный алюминий окрашен износостойким и стойким к ультрафиолету полиэфирным лаком высочайшего качества. Решетка и рамка одного цвета, степень глянца 70%: см. таблицу цветов в каталоге Energy Savers, 3-я обл. Свободный поток воздуха 62,5 %

Внимание: подходят только цвета с кодом, начинающимся с 4, и цвет 006 (сверхизносостойкие).



Лакированная **ЦБЕТ/DNC**
Designo stiff **Natural Colour**

Жесткие алюминиевые решетки лакированные


Для обеспечения надежной адгезии лакового покрытия анодированный алюминий окрашен износостойким и стойким к ультрафиолету полиэфирным лаком высочайшего качества. Решетка и рамка одного цвета, степень глянца 70 %: см. таблицу цветов в каталоге Energy Savers, 3-я обл. Свободный поток воздуха 62,5 %

Внимание: подходят только цвета с кодом, начинающимся с 4, и цвет 006 (сверхизносостойкие).



Лакированная **ЦБЕТ/SNC**
Stiff **Natural Colour**

Mini Canal



Стандартная поставка

Предварительно собранный, покрытый антрацитово-серым лаком Mini Canal, состоит из следующих частей:

- теплообменник Low-H₂O, покрытый антрацитово-серым лаком RAL 7024
- решетка с алюминиевой рамкой темно-коричневого цвета
- крепежные элементы
- клапан(ы) для выпуска воздуха 1/8" и заглушка(и) 1/2"



RNA
Алюминиевая решетка
натурального цвета

Сварачивающаяся алюминиевая решетка стандартного цвета											код	высота	длина	ширина	решетка			
											Код заказа:	МІСА.	009	110	14	/RNA		
Н	В	L 110	130	150	170	190	210	230	250	270	290	310	330	370	410	450	490	
009	14	75/65/20	147	184	222	259	295	332	370	406	443	480	517	554	628	701	776	849
		95/85/20	232	291	351	410	466	525	585	642	701	759	818	876	993	1109	1227	1343
		€	406,40	467,30	514,70	590,10	638,10	698,30	760,40	810,30	858,90	928,40	980,00	1031,90	1146,60	1289,40	1401,40	1451,90
	18	75/65/20	175	218	263	307	349	394	437	481	525	568	612	656	744	830	919	1006
		95/85/20	277	345	416	485	552	623	691	761	830	898	968	1037	1177	1313	1453	1591
		€	419,40	483,00	532,80	611,50	662,90	726,30	793,60	846,90	899,70	969,40	1024,30	1080,10	1200,70	1350,90	1470,00	1523,80
	26	75/65/20	230	287	345	403	460	518	575	632	690	748	805	862	978	1092	1208	1322
		95/85/20	364	454	546	637	727	819	909	999	1091	1183	1273	1363	1547	1727	1910	2091
		€	460,60	529,50	585,60	670,80	728,20	796,40	869,50	928,00	986,30	1063,40	1123,80	1184,80	1316,60	1477,90	1607,40	1666,70
	34	75/65/20	298	373	448	522	597	671	746	821	895	970	1044	1119	1268	1417	1567	1716
		95/85/20	471	590	708	825	944	1061	1180	1298	1415	1534	1651	1770	2005	2241	2478	2714
		€	556,70	643,00	716,00	824,00	899,00	1002,10	1099,20	1176,60	1253,60	1348,40	1430,40	1508,30	1678,30	1877,80	2045,80	2123,90
42	75/65/20	432	538	646	755	861	970	1078	1184	1293	1401	1508	1616	1831	2048	2262	2478	
	95/85/20	683	851	1022	1194	1362	1534	1705	1872	2045	2215	2385	2555	2895	3239	3577	3919	
	€	613,70	709,50	808,90	932,70	1017,80	1114,70	1228,90	1317,50	1404,70	1511,50	1608,70	1710,30	1905,40	2131,50	2324,60	2415,60	
011	14	75/65/20	170	211	254	297	339	381	424	466	508	551	594	635	721	805	889	975
		95/85/20	269	334	402	470	536	602	670	737	803	871	939	1004	1140	1273	1406	1542
		€	410,00	471,50	519,50	595,70	644,90	705,50	768,30	819,20	869,50	938,30	990,70	1044,10	1159,90	1303,80	1417,10	1519,90
	18	75/65/20	201	251	301	352	402	452	502	552	603	653	703	754	855	954	1054	1155
		95/85/20	318	397	476	557	636	715	794	873	954	1033	1112	1192	1352	1509	1667	1826
		€	422,50	486,80	537,60	616,50	668,50	732,30	799,80	854,10	907,60	977,40	1032,80	1089,60	1211,30	1362,90	1482,70	1590,80
	26	75/65/20	271	339	407	474	542	610	678	746	814	882	949	1017	1152	1288	1424	1560
		95/85/20	429	536	644	750	857	965	1072	1180	1287	1395	1501	1608	1822	2037	2252	2467
		€	466,50	536,20	593,10	679,90	737,60	807,30	880,60	940,30	999,90	1077,80	1139,40	1201,30	1335,10	1498,70	1630,10	1750,10
	34	75/65/20	352	440	528	617	704	792	881	968	1057	1145	1233	1321	1498	1673	1849	2025
		95/85/20	557	696	835	976	1113	1252	1393	1531	1671	1811	1950	2089	2369	2646	2924	3202
		€	562,30	650,10	724,30	832,70	908,50	1013,00	1111,20	1189,40	1266,90	1363,60	1446,40	1525,10	1697,50	1899,10	2069,10	2226,50
42	75/65/20	495	619	743	866	990	1114	1238	1362	1485	1609	1732	1857	2104	2351	2600	2847	
	95/85/20	783	979	1175	1369	1566	1762	1958	2154	2348	2544	2739	2937	3327	3718	4111	4502	
	€	620,00	716,50	816,50	941,60	1027,70	1125,90	1240,90	1330,40	1418,20	1526,60	1624,90	1727,30	1924,90	2152,50	2348,30	2531,60	
014	14	75/65/20	192	241	289	337	385	433	481	530	577	626	673	722	818	914	1011	1107
		95/85/20	304	381	457	533	609	685	761	838	912	990	1064	1142	1294	1445	1599	1751
		€	434,20	498,40	548,80	629,90	682,40	746,20	814,10	868,00	921,70	994,00	1049,70	1106,10	1228,20	1380,30	1500,10	1608,70
	26	75/65/20	335	418	501	585	668	752	835	919	1003	1085	1170	1253	1420	1587	1754	1921
		95/85/20	530	661	792	925	1056	1189	1320	1453	1586	1716	1850	1981	2246	2510	2774	3038
		€	503,60	578,00	639,70	734,60	797,60	872,30	955,40	1020,90	1085,60	1169,00	1233,50	1298,20	1441,10	1614,20	1755,10	1884,20
	34	75/65/20	456	569	684	797	912	1025	1140	1253	1367	1481	1595	1709	1937	2165	2393	2621
		95/85/20	721	900	1082	1260	1442	1621	1803	1981	2162	2342	2522	2703	3063	3424	3784	4145
		€	609,90	704,30	784,60	905,40	988,50	1105,20	1218,20	1303,90	1389,70	1493,50	1577,60	1665,80	1850,50	2065,00	2247,60	2418,00
	42	75/65/20	614	768	922	1075	1229	1382	1536	1690	1843	1996	2150	2304	2611	2918	3225	3533
		95/85/20	971	1214	1458	1700	1943	2185	2429	2672	2914	3156	3400	3643	4129	4614	5100	5587
		€	678,40	783,90	897,60	1038,60	1133,70	1241,30	1374,80	1474,00	1572,40	1690,00	1787,50	1888,60	2100,00	2341,20	2550,10	2747,20
019	26	75/65/20	380	474	569	664	759	855	949	1044	1139	1233	1329	1423	1613	1803	1992	2182
		95/85/20	601	750	900	1050	1200	1352	1501	1651	1801	1950	2102	2250	2551	2851	3150	3450
		€	518,90	596,50	661,00	759,30	824,60	902,60	989,10	1056,80	1124,90	1211,30	1278,80	1346,10	1495,60	1674,90	1821,30	1956,80
	34	75/65/20	514	642	771	899	1027	1156	1284	1413	1542	1669	1798	1927	2184	2441	2698	2955
		95/85/20	813	1015	1219	1422	1624	1828	2030	2234	2438	2639	2843	3047	3454	3860	4266	4673
		€	625,20	723,20	806,30	930,20	1016,00	1136,30	1251,80	1340,40	1428,80	1536,50	1623,10	1714,70	1905,80	2126,30	2314,40	2490,90
	42	75/65/20	706	882	1058	1235	1411	1588	1764	1941	2117	2294	2471	2646	2999	3352	3705	4058
		95/85/20	1116	1395	1673	1953	2231	2511	2789	3069	3348	3628	3908	4184	4742	5301	5859	6417
		€	694,40	803,40	920,00	1063,00	1161,60	1272,50	1409,00	1511,00	1612,00	1733,80	1833,90	1937,90	2155,40	2402,90	2618,20	2821,00


Для длин 70, 80, 90, 100, 120, 350, 390, 430 и 470 см смотрите www.jaga.be или свяжитесь со своим поставщиком.

Для получения теплоотдачи для температурного графика 90/70/20 необходимо умножить значение теплоотдачи при 75/65/20 на поправочный коэффициент 1,28.

Пересчет на произвольные температурные режимы производится по формуле: $Q = Q(\Delta T=50^{\circ}\text{C}) \times (\Delta T/50)^n$, где $\Delta T = (t_1 + t_2)/2 - t_n$, где t_1, t_2 — соответственно температуры теплоносителя на входе и выходе прибора, t_n — температура воздуха в помещении, среднее значение $n = 1,362$.

Точный пересчет может быть осуществлен с помощью программы Jaga Helper, которую можно бесплатно получить, сделав запрос по адресу help@jaga.ru

Mini Canal

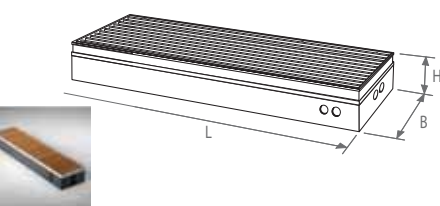

Стандартная поставка

Предварительно собранный, покрытый антрацитово-серым лаком
Mini Canal, состоит из следующих частей:

- теплообменник Low-H2O, покрытый антрацитово-серым лаком RAL 7024
- решетка из анодированного алюминия
- рамка того же цвета, что и решетка
- крепежные элементы
- клапан(ы) для выпуска воздуха 1/8" и заглушка(и) 1/2"



SNA
Алюминиевая
натурального
цвета

6

Жесткая решетка_алюминий натурального цвета

		Код заказа:		код	высота	длина	ширина	решетка										
				MICA.	009	110	14	/SNA										
H	B	L 110	130	150	170	190	210	230	250	270	290	310	330	370	410	450	490	
009	14	75/65/20	152	190	229	267	304	342	381	419	457	495	533	571	647	723	800	875
		95/85/20	240	300	362	422	481	541	602	663	723	783	843	903	1023	1143	1265	1384
		€	348,40	398,60	435,50	500,20	537,50	587,20	638,50	677,80	716,60	774,50	815,40	856,90	950,00	1071,60	1162,50	1241,90
	18	75/65/20	180	225	271	316	360	406	451	496	541	586	631	676	767	856	947	1037
		95/85/20	285	356	429	500	569	642	713	784	856	927	998	1069	1213	1354	1498	1640
		€	369,00	423,30	463,90	533,40	575,40	629,60	687,50	731,60	775,20	835,60	881,20	927,90	1029,80	1161,40	1261,90	1350,50
	26	75/65/20	237	296	356	415	474	534	593	652	711	771	830	889	1008	1126	1245	1363
		95/85/20	375	468	563	656	750	844	938	1031	1124	1219	1313	1406	1594	1781	1969	2155
		€	425,30	487,60	537,10	615,90	666,90	728,70	795,20	847,20	898,90	969,70	1023,40	1078,00	1196,80	1345,10	1461,60	1566,80
	34	75/65/20	307	385	462	538	615	692	769	846	923	1000	1076	1154	1307	1461	1615	1769
		95/85/20	485	609	731	851	973	1094	1216	1338	1460	1581	1702	1825	2067	2310	2554	2797
		€	496,20	571,40	633,40	730,30	794,10	886,00	972,10	1038,50	1104,20	1188,00	1258,80	1325,60	1473,50	1650,60	1796,40	1929,60
	42	75/65/20	445	555	666	778	888	1000	1111	1221	1333	1444	1555	1666	1888	2111	2332	2555
		95/85/20	704	878	1053	1230	1404	1581	1757	1931	2108	2283	2459	2635	2986	3338	3688	4040
		€	568,80	656,30	747,50	863,10	939,90	1028,60	1134,60	1215,00	1293,90	1392,40	1481,40	1574,80	1753,30	1963,00	2139,60	2304,80
011	14	75/65/20	175	218	262	306	349	393	437	480	524	568	612	655	743	830	917	1005
		95/85/20	277	345	414	484	552	621	691	759	829	898	968	1036	1175	1313	1450	1589
		€	352,00	402,80	440,40	505,80	544,30	594,30	646,40	686,70	726,40	784,50	826,10	869,10	963,50	1086,00	1178,00	1259,60
	18	75/65/20	207	259	310	363	414	466	518	569	622	673	725	777	881	984	1087	1191
		95/85/20	327	410	490	574	655	737	819	900	984	1064	1146	1229	1393	1556	1719	1883
		€	372,10	427,00	468,70	538,20	581,10	635,50	693,70	738,70	783,10	843,70	889,80	937,30	1040,30	1173,50	1274,70	1364,30
	26	75/65/20	279	349	420	489	559	629	699	769	839	909	978	1048	1188	1328	1468	1608
		95/85/20	441	552	664	773	884	995	1105	1216	1327	1437	1547	1657	1879	2100	2321	2543
		€	431,00	494,30	544,60	625,00	676,20	739,50	806,30	859,50	912,60	984,10	1039,00	1094,50	1215,20	1365,80	1484,30	1591,40
	34	75/65/20	363	454	544	636	726	817	908	998	1090	1180	1271	1362	1544	1725	1906	2088
		95/85/20	574	718	860	1006	1148	1292	1436	1578	1724	1866	2010	2154	2442	2728	3014	3302
		€	501,80	578,40	641,70	738,80	803,50	896,90	984,20	1051,20	1117,40	1203,20	1177,40	1342,30	1492,60	1671,90	1819,80	1954,80
	42	75/65/20	510	638	766	893	1021	1148	1276	1404	1531	1659	1786	1914	2169	2424	2680	2935
		95/85/20	806	1009	1211	1412	1615	1815	2018	2220	2421	2623	2824	3027	3430	3833	4238	4641
		€	575,20	663,40	755,10	872,00	949,90	1039,80	1146,60	1227,80	1307,60	1407,50	1497,60	1591,70	1772,70	1984,00	2163,30	2330,10
014	14	75/65/20	198	248	298	347	397	446	496	546	595	645	694	744	843	942	1042	1141
		95/85/20	313	392	471	549	628	705	784	863	941	1020	1097	1177	1333	1490	1648	1804
		€	376,10	429,80	469,70	539,90	581,80	635,10	692,10	735,40	778,60	840,20	885,20	931,00	1031,70	1162,60	1261,20	1348,40
	26	75/65/20	345	431	516	603	689	775	861	947	1034	1119	1206	1292	1464	1636	1808	1980
		95/85/20	546	682	816	954	1090	1226	1362	1498	1635	1770	1907	2043	2315	2587	2859	3131
		€	468,10	536,10	591,30	679,70	736,30	804,60	881,10	940,20	998,20	1075,20	1133,20	1191,40	1321,30	1481,30	1609,20	1725,60
	34	75/65/20	470	587	705	822	940	1057	1175	1292	1409	1527	1644	1762	1997	2232	2467	2702
		95/85/20	743	928	1115	1300	1486	1671	1858	2043	2228	2415	2600	2786	3158	3530	3901	4273
		€	549,50	632,70	701,90	811,70	883,60	989,10	1091,10	1165,60	1240,30	1333,10	1406,10	1483,10	1645,70	1837,80	1998,30	2146,30
	42	75/65/20	633	792	950	1108	1267	1425	1583	1742	1900	2058	2217	2375	2692	3008	3325	3642
		95/85/20	1001	1252	1502	1752	2004	2253	2503	2755	3005	3254	3506	3756	4257	4757	5258	5759
		€	633,50	730,80	836,20	968,90	1055,90	1155,20	1280,50	1371,40	1461,60	1570,90	1660,30	1753,10	1947,90	2172,70	2365,10	2545,70
019	26	75/65/20	392	489	587	685	782	881	978	1076	1174	1271	1370	1467	1663	1859	2054	2250
		95/85/20	620	773	928	1083	1237	1393	1547	1702	1856	2010	2166	2320	2630	2940	3248	3558
		€	483,40	554,60	612,60	704,30	763,20	834,90	914,80	976,10	1037,50	1117,40	1178,40	1239,20	1375,80	1542,00	1675,50	1798,00
	34	75/65/20	530	662	795	927	1059	1192	1324	1457	1590	1721	1854	1987	2252	2516	2781	3046
		95/85/20	838	1047	1257	1466	1675	1885	2094	2304	2514	2721	2932	3142	3561	3979	4398	4817
		€	564,70	651,60	723,70	836,40	911,10	1020,20	1124,70	1202,30	1279,40	1376,00	1451,50	1532,00	1700,80	1899,00	2065,00	2219,20
	42	75/65/20	728	909	1091	1273	1455	1637	1819	2001	2182	2365	2547	2728	3092	3456	3820	4184
		95/85/20	1151	1437	1725	2013	2301	2589	2876	3164	3450	3740	4028	4314	4890	5465	6041	6616
		€	649,50	750,20	858,50	993,40	1083,70	1186,40	1314,70	1408,40	1501,20	1614,70	1706,70	1802,30	2003,30	2234,40	2433,20	2619,60


Для длин 70, 80, 90, 100, 120, 350, 390, 430 и 470 см смотрите www.jaga.be или свяжитесь со своим поставщиком.

Для получения теплоотдачи для температурного графика 90/70/20 необходимо умножить значение теплоотдачи при 75/65/20 на поправочный коэффициент 1,28.

Пересчет на произвольные температурные режимы производится по формуле: $Q = Q(\Delta T=50^{\circ}\text{C}) \times (\Delta T/50)^n$, где $\Delta T = (t_1 + t_2)/2 - t_n$, где t_1, t_2 — соответственно температуры теплоносителя на входе и на выходе прибора, t_n — температура воздуха в помещении, среднее значения $n = 1,362$.

Точный пересчет может быть осуществлен с помощью программы Jaga Helper, которую можно бесплатно получить, сделав запрос по адресу help@jaga.ru

Принцип работы

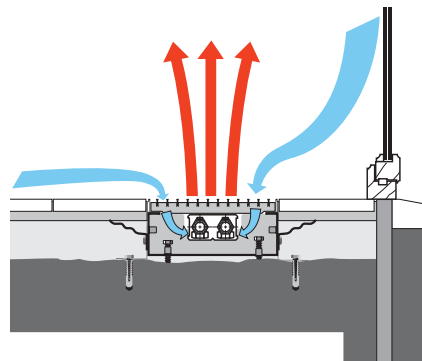

7

Mini Canal

Установка

Mini Canal полностью собран и готов к использованию. Подходит для установки на грубые бетонные накатy, под «плавающие» полы или полы без перекрытия или даже в существующие углубления.

Установка

- Выровняйте уровень относительно чистового пола, используя уровень и кронштейны или дополнительный регулятор высоты.
- Проложите трубопроводы и закройте проходные отверстия.
- При необходимости проложите дополнительный трубопровод для термостатической головки с дистанционным управлением.
- Проведите испытания на герметичность установки.
- Выполните отделку пола.


Подключение

Существует несколько способов подключения теплообменника.

- С центральным управляющим коллектором. Температура регулируется комнатным терморегулятором (в коробе нет клапана).
- С ручным клапаном в коробе.
- С терморегулирующим клапаном внутри короба: в этом случае лучше снабдить головку дистанционным средством управления вне короба. Управление простое, терморегулятор обеспечит более точное измерение окружающей температуры.


С гибкими шлангами

Составьте Mini Canal из перечня деталей, теплообменник должен быть выбран, по крайней мере, на один размер короче. Таким образом вы выиграете достаточно пространства для подключения гибких шлангов и удаления теплообменника из короба, например, для ежегодной очистки.

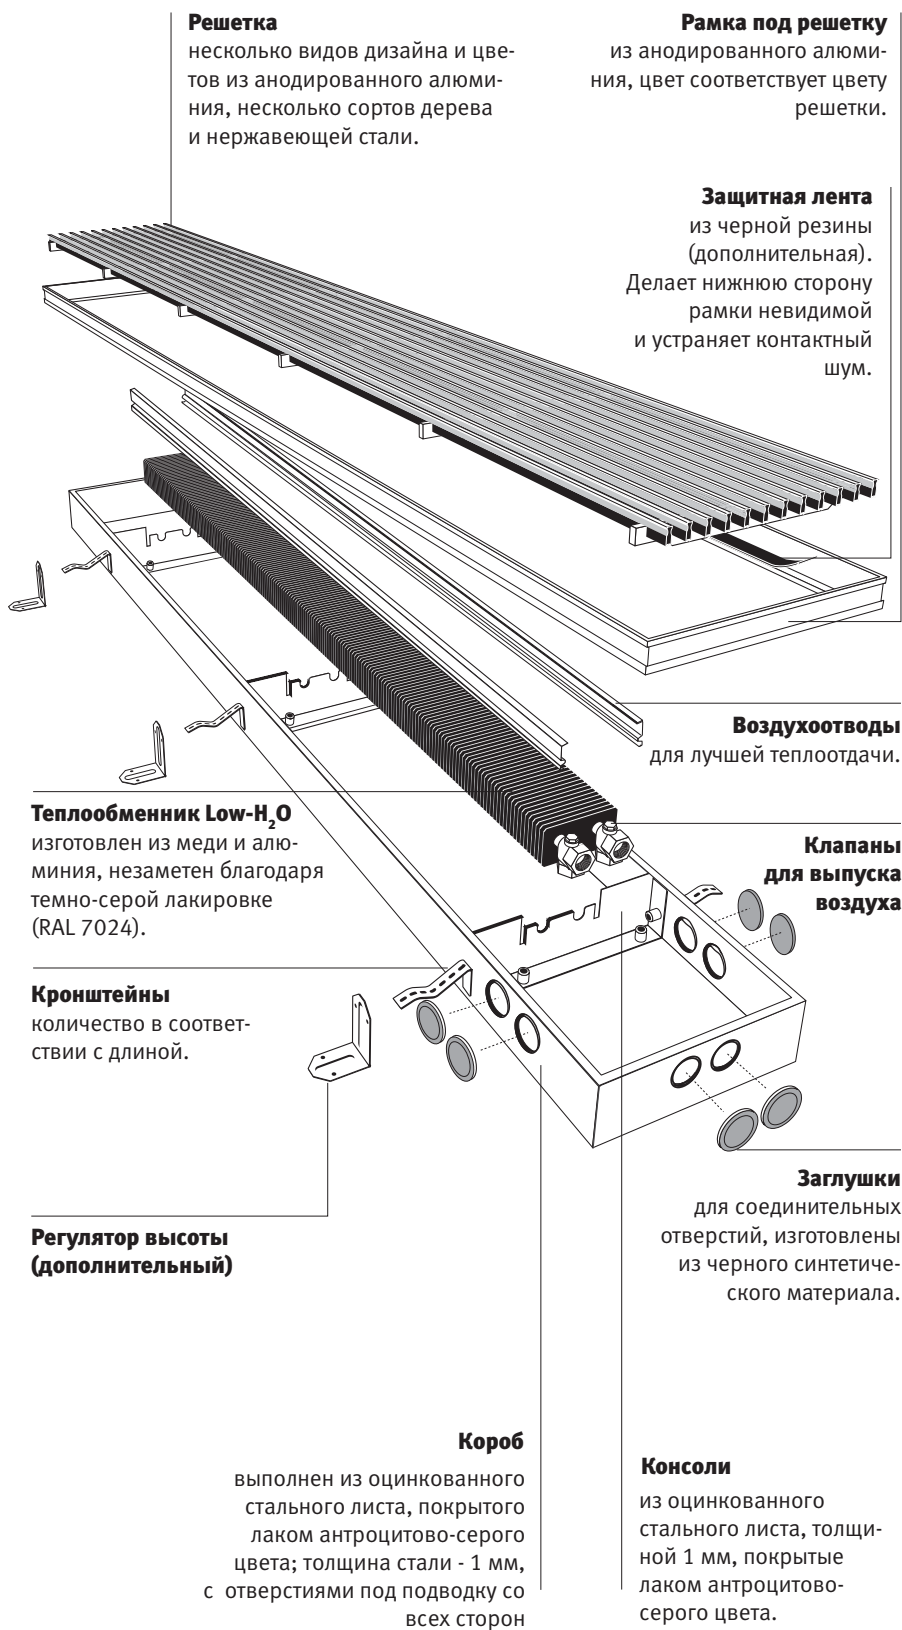

Описание модели

▲ Проем для установки: высота Н + 1 см!

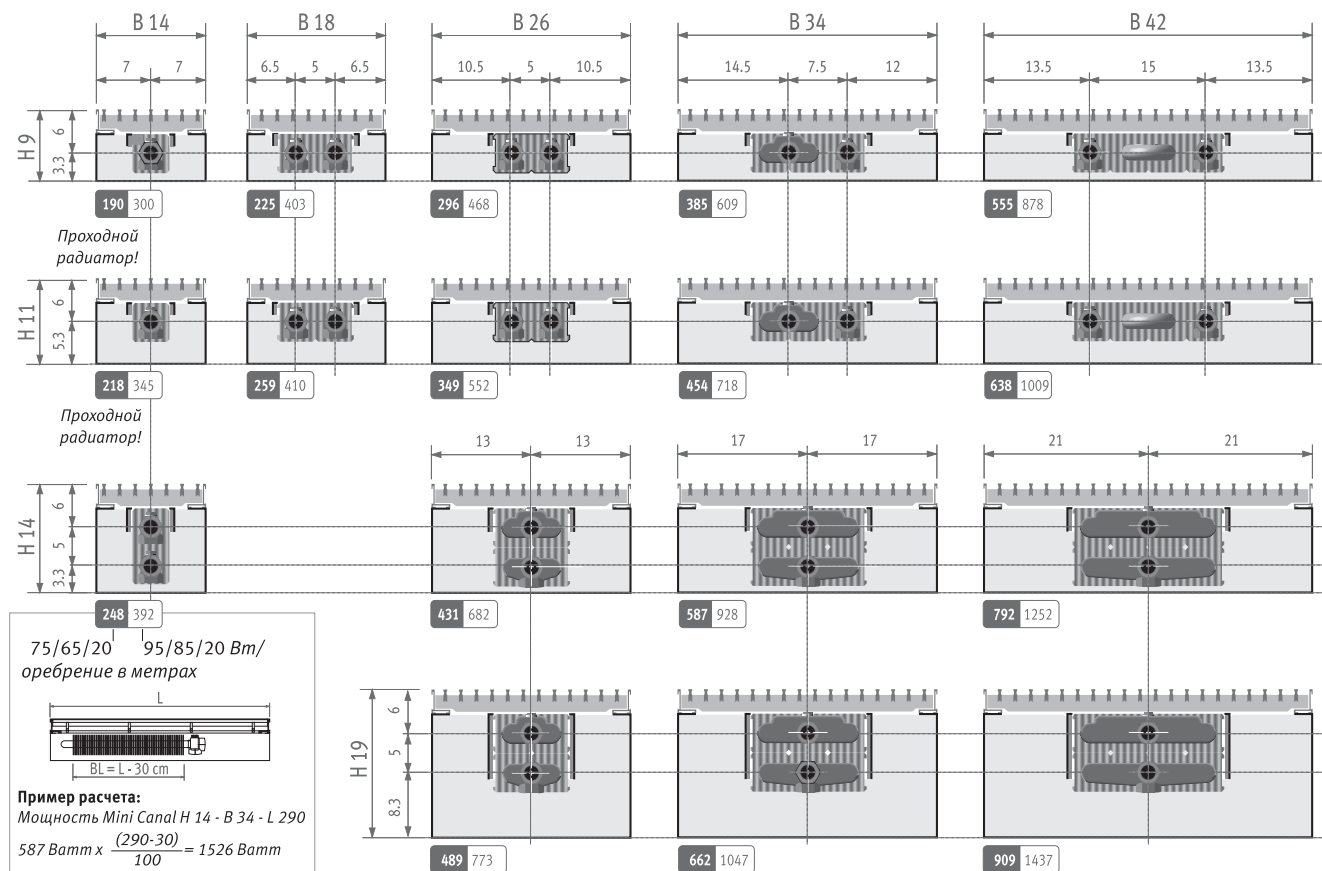

Приборы Mini Canal возможно заказать в угловом и радиусном исполнениях.
Стандартные углы – 135° и 90° (остальные – по запросу).



Где купить:



Boiler-Gas.ru
Перейти на сайт



Техническая поддержка Jaga в России:

Техническую консультацию по всей продукции Jaga вы можете получить, отправив ваш вопрос и координаты для обратной связи на электронный адрес – help@jaga.ru

WWW.
THE RADIATOR FACTORY
.COM
WWW.JAGA.RU