




ФИЛЬТРЫ И РЕДУКТОРЫ

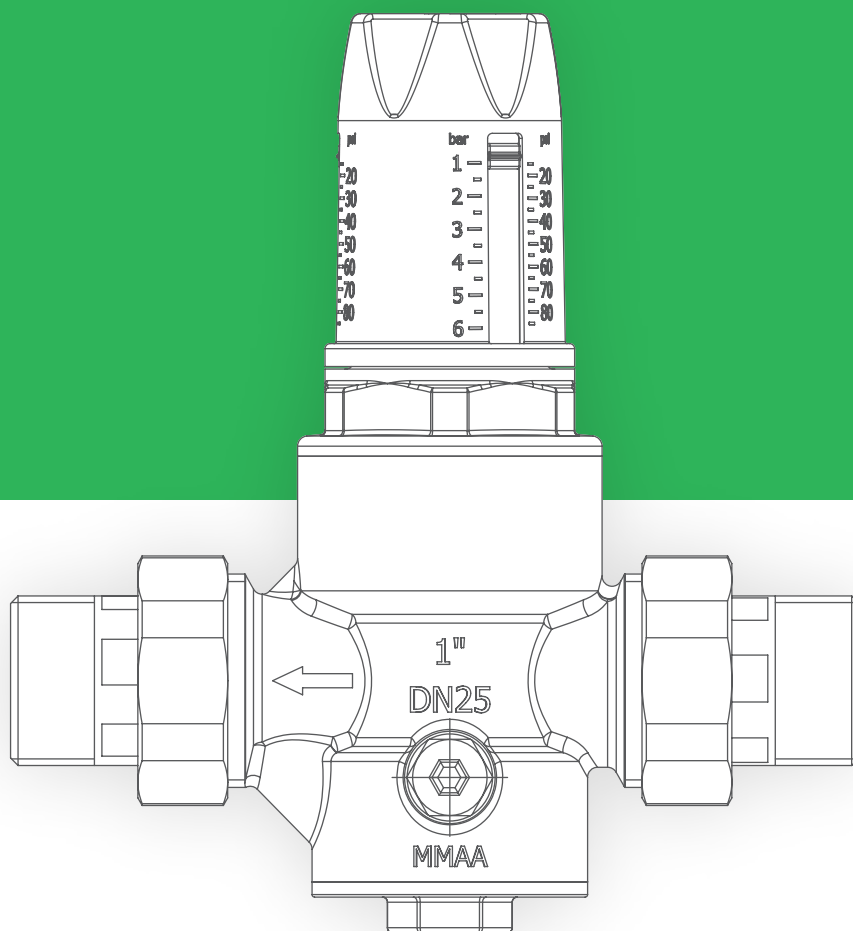

Произведено в Германии/Италии

Европейская пищевая латунь

Надежная защита оборудования

Многоуровневый контроль качества

Назначение и область применения

Фильтры механической очистки предназначены для удаления из водопроводной воды окалины, песка и других загрязнений, способных вывести из строя подключающуюся к водопроводу бытовую технику, смесители и сантехприборы. Фильтр с обратной промывкой способен задерживать все мелкие механические примеси и ржавчину, при этом он оснащен системой эффективной обратной промывки сетки, что значительно увеличивает срок службы сетки фильтра и обеспечивает бесперебойное водоснабжение в течение длительного времени.


Редукторы давления должны устанавливаться в каждую систему централизованного водоснабжения для предотвращения выхода из строя бытовой техники и сантехприборов при повышении давления в магистральном водопроводе. Редукторы оснащены системой компенсации изменений входящего давления, мембранный редуктор дополнительно оснащен сетчатым фильтром для защиты мембраны и движущихся частей редуктора от загрязнений, что обеспечивает длительный срок службы редуктора.

Технические характеристики

Наименование показателя	Значение показателя
Типоразмеры	1/2''-1''
Марка латуни	CW617N-M (EN 12165)
Диапазон давлений	10-20 атм

Редуктор давления мембранный ELSEN


Редуктор давления мембранный со встроенным фильтром и калибровочной шкалой, максимальная рабочая температура 80°C, заводская установка 3 атм. Входное давление 25 атм, регулировка 1...6 атм.



Артикул	Наименование	А, мм	В, мм	Упак., шт.	Цена, евро
EPR03.1212	Редуктор давления мембранный, со встроенным фильтром и калибровочной шкалой, подключение 1/2"В	149	140	1	85,35
EPR03.3434	Редуктор давления мембранный, со встроенным фильтром и калибровочной шкалой, подключение 3/4"В	149	160	1	97,65
EPR03.1010	Редуктор давления мембранный, со встроенным фильтром и калибровочной шкалой, подключение 1"В	180	180	1	138,93

Редуктор давления поршневой с компенсационной камерой ELSEN


Редуктор давления поршневого типа с компенсационной камерой с возможностью подключения манометра, максимальная рабочая температура 130°C, заводская установка 3 атм. Входное давление 25 атм, регулировка 1...5,5 атм.



Артикул	Наименование	А, мм	В, мм	Упак., шт.	Цена, евро
EPR02.1212	Редуктор давления поршневой с компенсационной камерой, подключение 1/2"В	63	114	1	26,81
EPR02.3434	Редуктор давления поршневой с компенсационной камерой, подключение 3/4"В	82	114	1	30,05
EPR02.1010	Редуктор давления поршневой с компенсационной камерой, подключение 1"В	96	145	1	44,52

Редуктор давления поршневой с компенсированным седлом ELSEN


Редуктор давления поршневого типа, максимальная рабочая температура 130°C, заводская установка 3 атм. Входное давление 16 атм, регулировка 1...5,5 атм.



Артикул	Наименование	А, мм	В, мм	Упак., шт.	Цена, евро
EPR01.1212	Редуктор давления поршневой с компенсированным седлом, подключение 1/2"В	49	83	1	11,49
EPR01.3434	Редуктор давления поршневой с компенсированным седлом, подключение 3/4"В	49	83	1	12,62

Косой фильтр ELSEN с металлическим затвором


Фильтр механической очистки ELSEN из латуни, очищает воду от инородных взвешенных частиц (песка, ржавчины, извести и т.д.). Рабочее давление 20 атм. Степень фильтрации 400 мкр. Рабочая температура 0...120°C.



Артикул	Наименование	А, мм	В, мм	Упак., шт.	Вес, кг	Цена, евро
EV31.1212	Фильтр механической очистки латунный, 1/2"	58	40	60	0,146	4,58
EV32.1212	Фильтр механической очистки латунный, 1/2" (для пломбирования)	58	40	10	0,148	4,74
EV31.3434	Фильтр механической очистки латунный, 3/4"	70	50	60	0,262	7,52
EV31.1010	Фильтр механической очистки латунный, 1"	78	58	40	0,409	12,82
EV31.114114	Фильтр механической очистки латунный, 1 1/4"	96	68	10	0,634	16,66
EV31.112112	Фильтр механической очистки латунный, 1 1/2"	96	68	10	0,814	21,53
EV33.1212	Фильтр механической очистки латунный, 1/2" (с дренажным краном)	106	75	20	0,215	9,71
EV33.3434	Фильтр механической очистки латунный, 3/4" (с дренажным краном)	31	58	10	0,324	12,64
EV33.1010	Фильтр механической очистки латунный, 1" (с дренажным краном)	31	58	10	0,477	18,39

Фильтр ELSEN с обратной промывкой

Механический фильтр с обратной промывкой используется в системах отопления и водоснабжения для очистки воды от инородных частиц. Степень фильтрации 40 мкр. Рабочее давление: 2...10 атм. Температура 0...80 °С.



Артикул	Наименование	А, мм	В, мм	Упак., шт.	Вес, кг	Цена, евро
ERF03.1212	Фильтр обратной промывки (для холодной воды), t - 30°C, соединение 1/2" Н	135	220	1	0,5	58,16
ERF03.3434	Фильтр обратной промывки (для холодной воды), t - 30°C, соединение 3/4" Н	135	220	1	0,5	61,66
ERF04.1212	Фильтр обратной промывки (для горячей воды), t - 80°C, соединение 1/2" Н	135	220	1	0,5	70,19
ERF04.3434	Фильтр обратной промывки (для горячей воды), t - 80°C, соединение 3/4" Н	135	220	1	0,5	73,68