



# деления тепла



Индивидуальная компоновка систем любой сложности

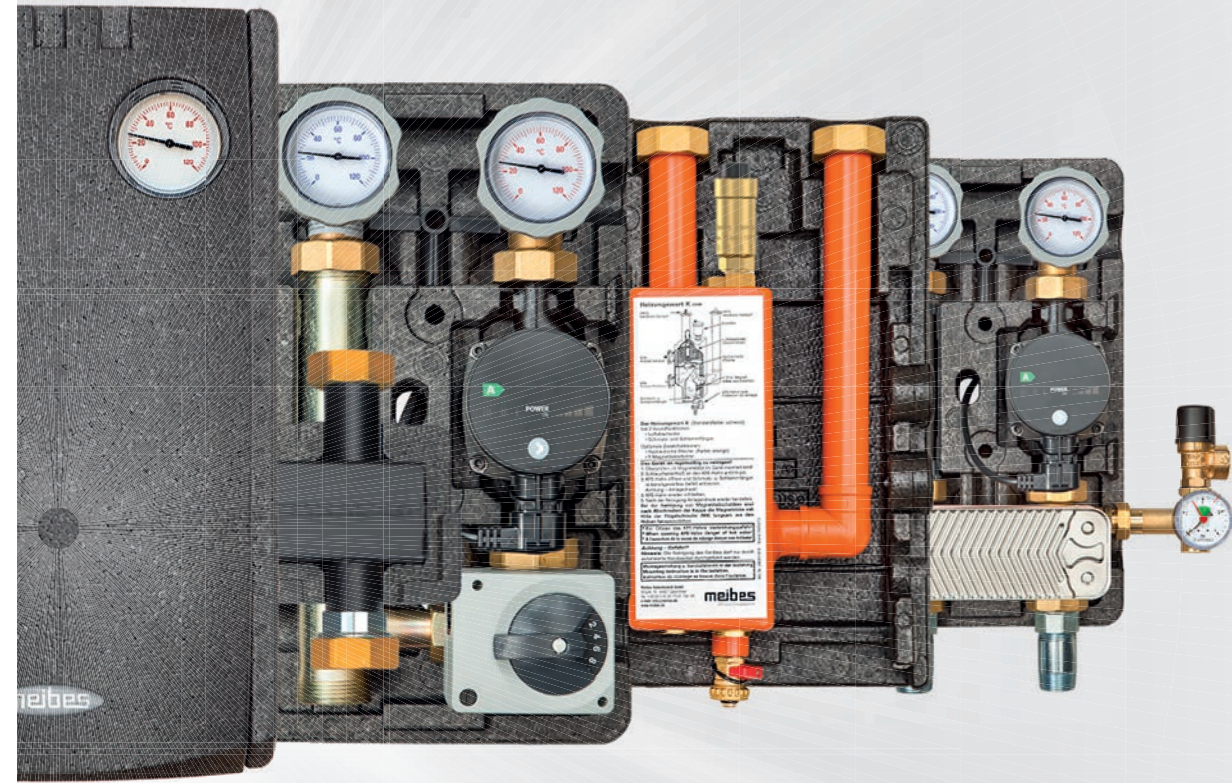

# Качество Инновации Meibes.

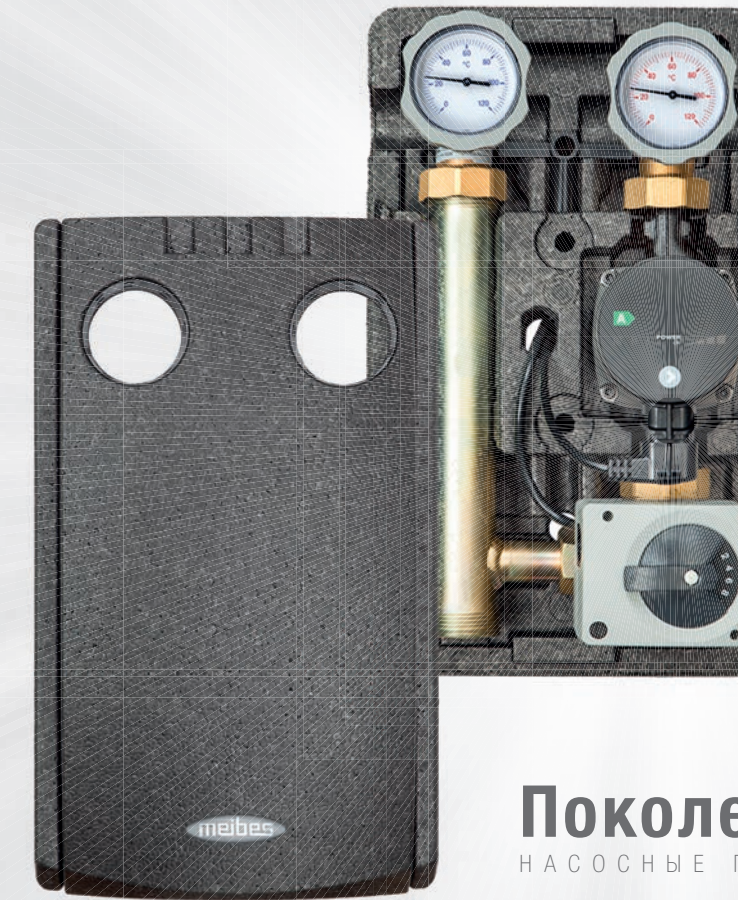

## Поколение 8 НАСОСНЫЕ ГРУППЫ

- Новая матрица энергоэффективных насосов
- Пакетные предложения
- Оптимальные цены


# 2018

Насосная группа №1 в Германии!



# Система распре

## Поколение 8

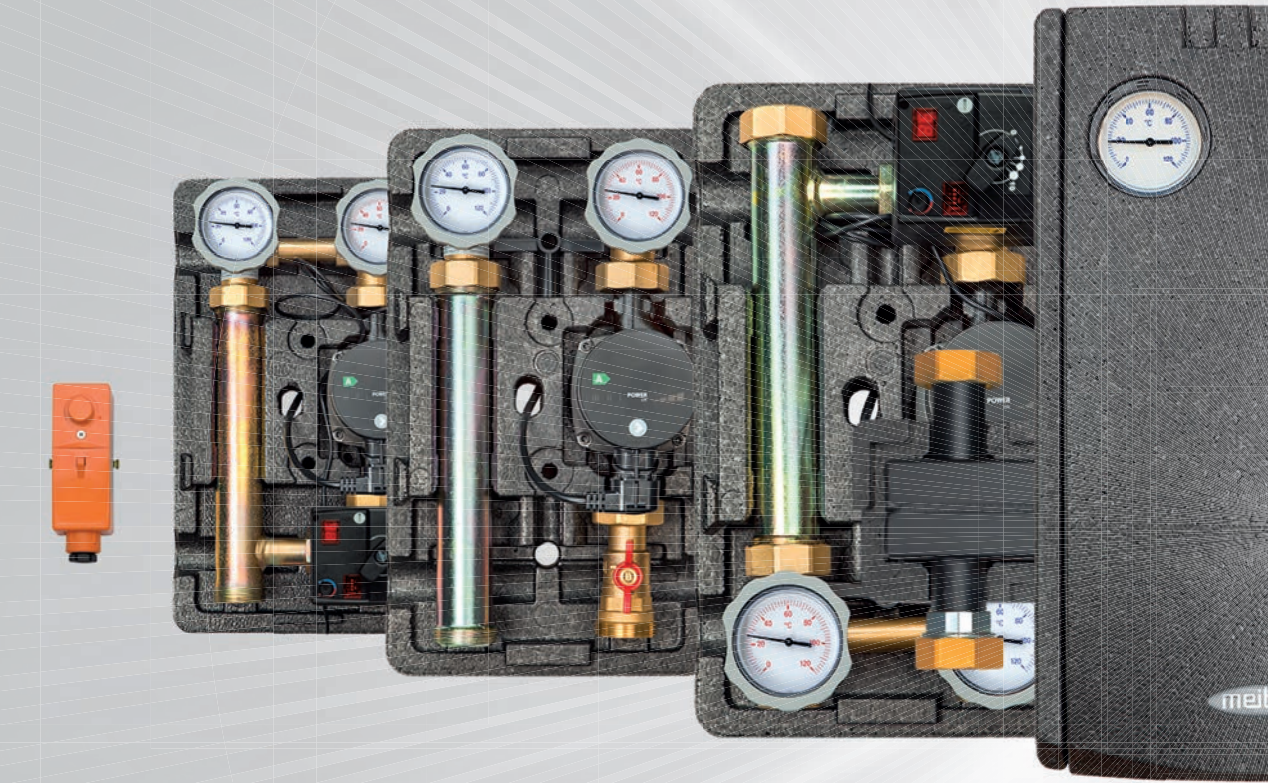

Быстрый и простой монтаж



Единый дизайн



### 1 Насосные группы UK

#### Контур без смешения

- По выбору подключение отопительного контура 1", 1 1/4"
- Минимальное количество соединений

Наименование	Q <sub>max</sub> , кВт ΔT=20 °C	Q <sub>max</sub> , кВт ΔT=10 °C	Kvs	Артикул	Цена, € с НДС
1" без насоса	48	24	9,7	ME 66811 EA RU	195
1" с насосом Wilo PARA SC 25-7.0 – <b>new!</b>	48	24	9,7	ME 66811.36 WI RU	355
1" с насосом Grundfos UPM3 Hybrid 25-70	48	24	9,7	ME 66811.36	435
1 1/4" без насоса	83	41	11	ME 66812 EA RU	265
1 1/4" с насосом Wilo PARA SC 30-7.0 – <b>new!</b>	83	41	11	ME 66812.36 WI RU	385
1 1/4" с насосом Grundfos UPM3 Hybrid 32-70	83	41	11	ME 66812.36	445

### 2 Насосные группы МК и МКМ

#### Контур со смешением

- 3-ходовой смеситель со встроенным байпасным клапаном
- Управляющий привод смесительного клапана

Наименование	Q <sub>max</sub> , кВт ΔT=20 °C	Q <sub>max</sub> , кВт ΔT=10 °C	Kvs	Артикул (подача слева)	Артикул (подача справа)	Цена, € с НДС
1" без насоса	48	24	6,2	ME L 66831 EA RU	ME 66831 EA RU	325
1" с насосом Wilo PARA SC 25-7.0 – <b>new!</b>	48	24	6,2	ME L 66831.36 WI RU	ME 66831.36 WI RU	425
1" с насосом Grundfos UPM3 Hybrid 25-70	48	24	6,2	ME L 66831.36	ME 66831.36	490
1 1/4" без насоса	83	41	6,4	ME L 66832 EA RU	ME 66832 EA RU	395
1 1/4" с насосом Wilo PARA SC 30-7.0 – <b>new!</b>	83	41	6,4	ME L 66832.36 WI RU	ME 66832.36 WI RU	495
1 1/4" с насосом Grundfos UPM3 Hybrid 32-70	83	41	6,4	ME L 66832.36	ME 66832.36	560
3-позиционный сервопривод для групп МК, V-МК, 230 В/50 Гц, 6 Н*м				ME 66341		165


#### Пакетное предложение насосных групп с сервоприводом 230 В/50 Гц, 6 Н\*м

Наименование	Q <sub>max</sub> , кВт ΔT=20 °C	Q <sub>max</sub> , кВт ΔT=10 °C	Kvs	Артикул (подача слева)	Артикул (подача справа)	Цена, € с НДС
МК 1", смесительная без насоса, с сервоприводом	48	24	6,2	ME L 66831 EAM RU	ME 66831 EAM RU	440
МК 1", смесительная с насосом Wilo PARA SC 25-7.0 с сервоприводом – <b>new!</b>	48	24	6,2	ME L 66831.36 WM RU	ME 66831.36 WM RU	530
МК 1", смесительная с насосом Grundfos UPM3 Hybrid 25-70 с сервоприводом – <b>new!</b>	48	24	6,2	ME L 66831.36 M RU	ME 66831.36 M RU	590

### 3 Контур с разделительным теплообменником



- Три типоразмера по мощности теплообменника
- Включает в себя группу безопасности и комплект для подключения расширительного бака вторичного контура

Наименование	Макс мощность т/о при графике 35/45 °C во вторичном контуре и 70/50 °C в первичном контуре	Артикул	Цена, € с НДС
1" с насосом Grundfos LPS 25-60, т/о 20 гл.	22 кВт	ME 45811.20	940
1" с насосом Grundfos LPS 25-60, т/о 30 гл.	25 кВт	ME 45811.30	960
1" с насосом Grundfos LPS 25-60, т/о 36 гл.	30 кВт	ME 45811.36	1 000

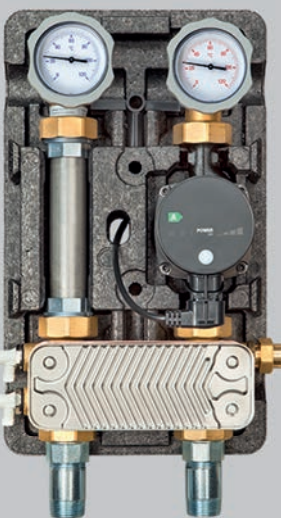

## Обзор компонентов системы

Возможен как системный монтаж, так и монтаж отдельных элементов системы

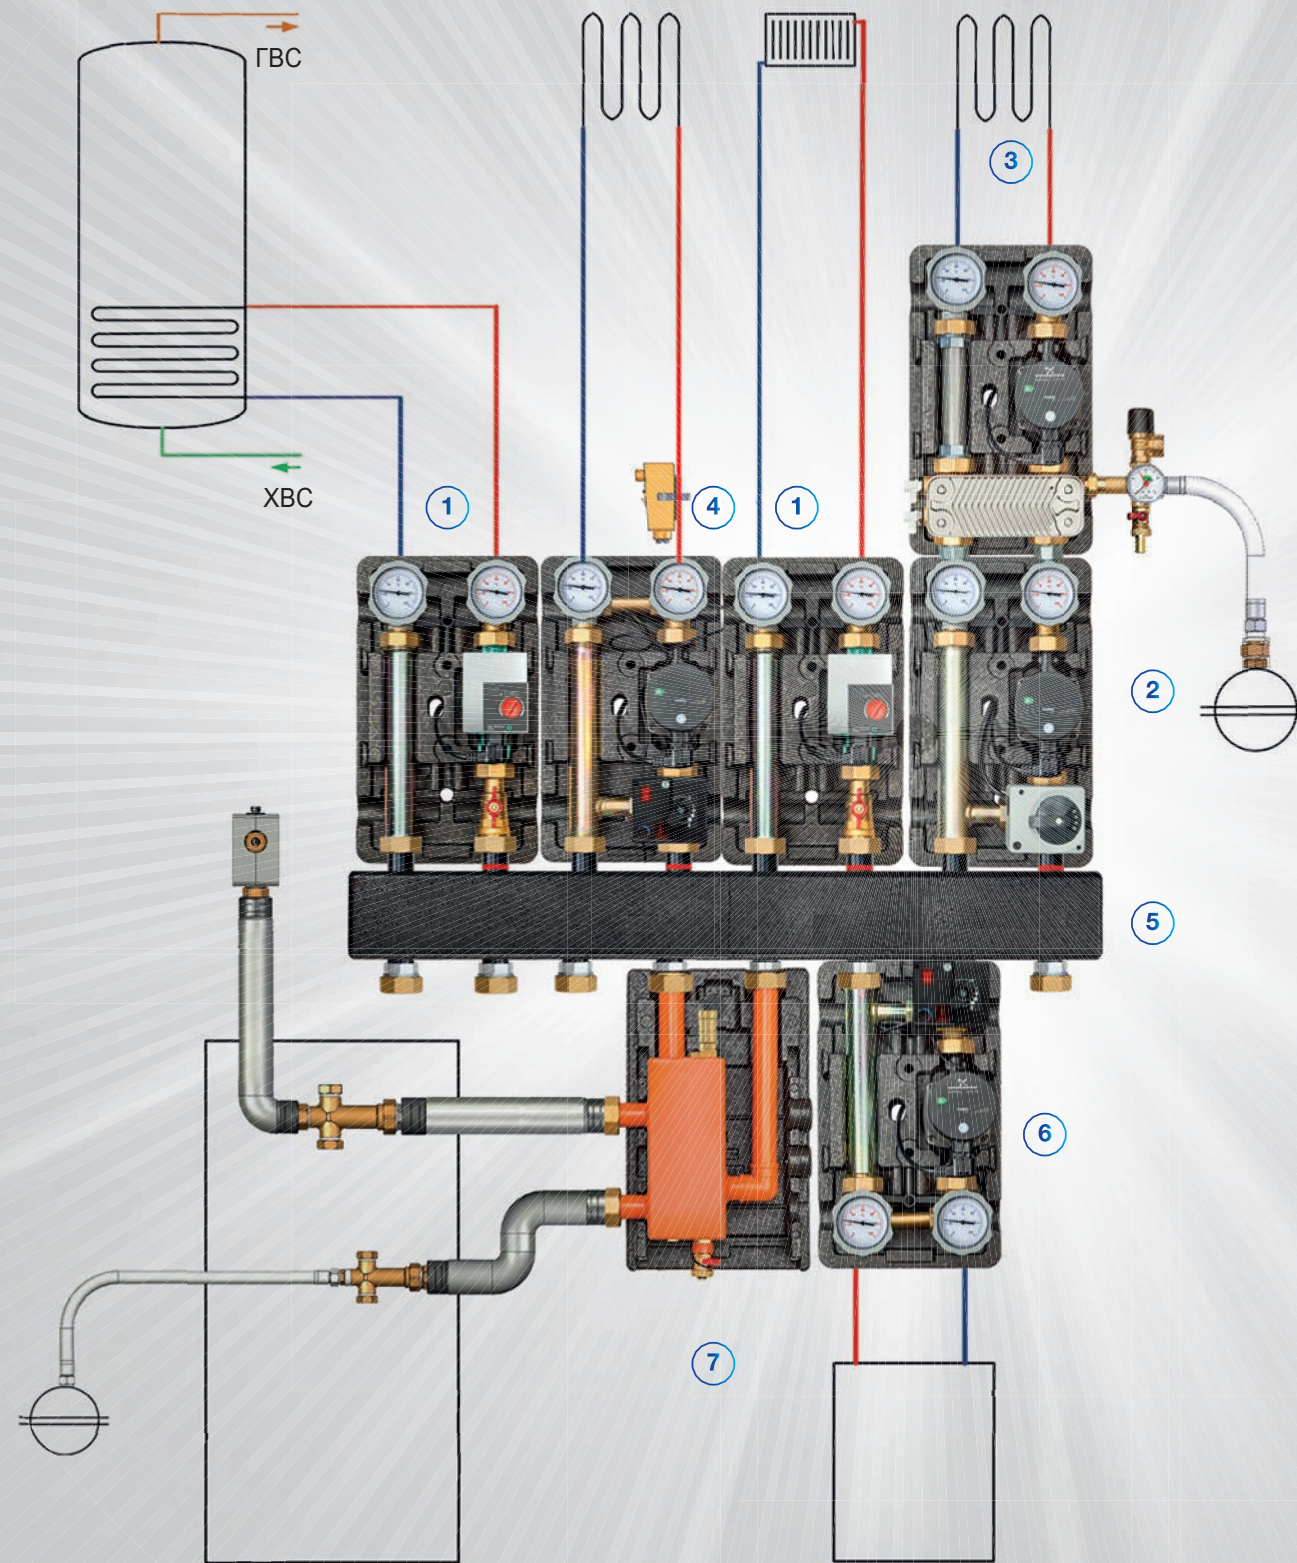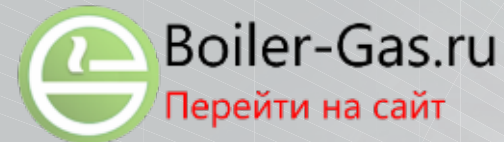


Гибкость  
Надежность  
Индивидуальность  
Единый дизайн  
100% заводской контроль качества компонентов  
Универсальность применения

### 4 Смесительная насосная группа с поддержанием постоянной температуры

- С предустановленным электронным приводом и предохранительным температурным реле
- Электронно регулируемая температура в диапазоне от 0 до 95 °C


Наименование	Q <sub>max</sub> , кВт ΔT=10 °C	Kvs	Артикул	Цена, € с НДС
1" без насоса	24	6,2	ME 45890.5 EA RU	610
1" с насосом Wilo PARA SC 25-7.0 – <b>new!</b>	24	6,2	ME 45890.54 WI RU	745
1" с насосом Grundfos UPM3 Hybrid 25-70	24	6,2	ME 45890.56	775

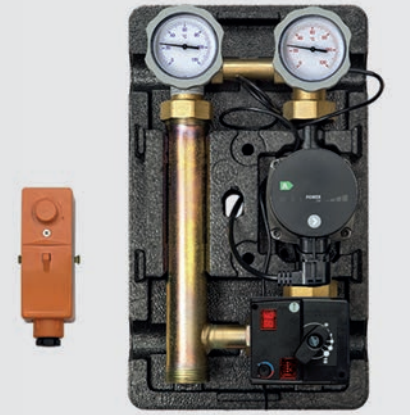

### 5 Распределительный коллектор

- С дополнительными нижними парами подключений для гибкой конфигурации
- До 2 (3), 3 (5), 4 (7) отопительных контуров
- Универсальный, без вспомогательных компонентов для монтажа насосных групп Meibes
- В комплекте с консолью настенного монтажа – **new!**

Наименование	t <sub>max</sub> , °C	P <sub>max</sub> , бар	Максимальный расход	Артикул	Цена, € с НДС
Коллектор распределительный до 3 отопительных контуров – <b>new!</b>	110	6	3 м³/ч	ME 66301.21 RU	275
Коллектор распределительный до 5 отопительных контуров – <b>new!</b>	110	6	3 м³/ч	ME 66301.31 RU	350
Коллектор распределительный до 7 отопительных контуров – <b>new!</b>	110	6	3 м³/ч	ME 66301.41 RU	445

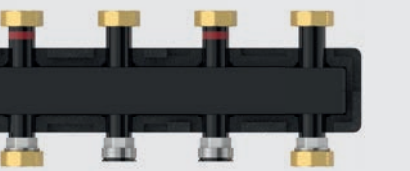

### 6 Смесительная насосная группа с ограничением температуры

- С предустановленным электронным приводом
- Электронно регулируемая температура в диапазоне от 0 до 95 °C
- Для устранения конденсации в котле

Наименование	Q <sub>max</sub> , кВт ΔT=20 °C	Kvs	Артикул	Цена, € с НДС
1" без насоса	85	6,2	ME 45841.5 EA RU	575
1" с насосом GWilo PARA SC 25-7.0 – <b>new!</b>	85	6,2	ME 45841.54 WI RU	710
1" с насосом Grundfos UPM3 Hybrid 25-70	85	6,2	ME 45841.56	740



### 7 Гидравлический разделитель (стрелка)

- Идеальное дополнение системы Поколения 8 для обеспечения гидравлически стабильной работы системы
- Три функции защиты системы:
  - Гидравлический разделитель
  - Сепаратор воздуха и шлама
  - Магнитный сепаратор микрочастиц

Наименование	Артикул	Цена, € с НДС
Гидравлическая стрелка МНК 25 (3 м³/ч, 60 кВт при 25 °C), DN 25, 6 бар	ME 66391.2 RU	305
Гидравлическая стрелка МНК 32 (3 м³/ч, 85 кВт при 25 °C), DN 32, 6 бар	ME 66391.3 RU	315

