



ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНАЯ АРМАТУРА



Произведено в Италии и Германии


Надежная защита оборудования

Безотказное срабатывание

Гарантия 2 года

Группа безопасности котла ELSSEN


Группа безопасности котла ELSSEN для защиты закрытых систем отопления до 50 кВт, состоит из мембранного предохранительного клапана, автоматического воздухоотводчика и манометра. Рабочая температура от -10°C до 120°C. Группа может вращаться относительно вертикальной оси для легкого доступа к показаниям манометра. Произведено в Германии.

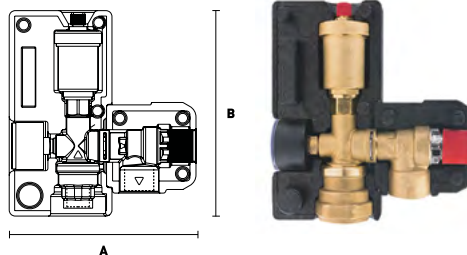

Артикул	Наименование	А, мм	В, мм	Упак., шт.	Цена, евро
ESG01.10	Группа безопасности котла в системах с мощностью до 50 кВт, подключение 1"В. Давление срабатывания 3 атм.	161	170	1	56,40
ESG02.10	Группа безопасности котла в системах с мощностью до 100 кВт, подключение 1"В. Давление срабатывания 3 атм.	161	170	1	82,62

Группа безопасности бойлера ELSSEN


Группа безопасности бойлера ELSSEN для защиты водонагревателей от избыточного давления воды и предотвращения обратного слива воды. Состоит из обратного клапана (7 атм) и сливного патрубка. Рабочая температура от 2°C до 95°C. Произведено в Германии.

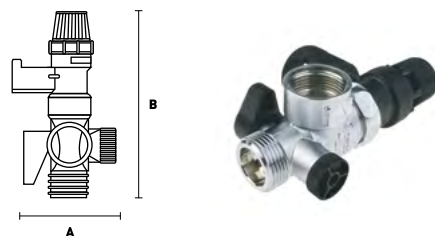

Артикул	Наименование	А, мм	В, мм	Упак., шт.	Цена, евро
ESB01.10	Группа безопасности для бойлера до 10 кВт, подключение 3/4"В. Давление срабатывания 3 атм.	63	125	1	45,90

Мембранный предохранительный клапан ELSSEN


Мембранный предохранительный клапан ELSSEN с фиксированным порогом срабатывания. Пластмассовый колпачок для ручного сброса. Максимальная рабочая температура 115°C. Произведено в Италии.

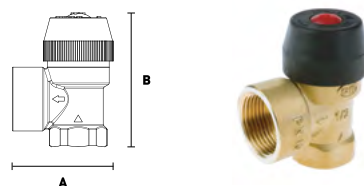

Артикул	Наименование	А, мм	В, мм	Упак.	Цена
ESV03.1234	Мембранный предохранительный клапан, порог срабатывания 3 атм, подключение 1/2"В x 3/4"В	51	67	1	8,70
ESV06.1234	Мембранный предохранительный клапан, порог срабатывания 6 атм, подключение 1/2"В x 3/4"В	51	67	1	8,90
ESV08.1234	Мембранный предохранительный клапан, порог срабатывания 8 атм, подключение 1/2"В x 3/4"В	51	67	1	9,10

Воздухоотводчик автоматический ELSEN


Воздухоотводчики автоматические ELSEN предназначены для установки на трубопроводах системы отопления с целью удаления воздуха из системы. Рабочее давление 10 атм. Рабочая температура: 0...110°C. Произведено в Италии.



Артикул	Наименование	А, мм	В, мм	Упак., шт.	Вес, кг	Цена, евро
EV51.38	Воздухоотводчик 3/8"	46	61	20	0,108	7,90
EV52.38	Воздухоотводчик угловой 3/8"	46	61	10	0,204	8,00
EV51.12	Воздухоотводчик 1/2"	42	61	20	0,180	8,00
EV52.12	Воздухоотводчик угловой 1/2"	42	61	10	0,190	8,20
EV61.38	Клапан отсекающий автоматический 3/8"	22	20	10	0,220	1,40
EV61.12	Клапан отсекающий автоматический 1/2"	22	20	10	0,300	1,90

Клапан обратный латунный горизонтальный ELSEN


Обратный клапан дисковый горизонтальный ELSEN предназначен для установки на трубопроводных сетях и пропуска транспортируемой среды только в одном направлении (указанном стрелкой на корпусе клапана). Рабочее давление: 10 атм. Рабочая температура: 0...80°C. Произведено в Италии.



Артикул	Наименование	А, мм	В, мм	Упак.	Вес, кг	Цена
EV42.1212	Клапан обратный латунный горизонтальный 1/2"	47	46	25	0,160	7,20
EV42.3434	Клапан обратный латунный горизонтальный 3/4"	52	51	30	0,225	9,90
EV42.1010	Клапан обратный латунный горизонтальный 1"	63	61	20	0,375	13,80
EV42.114114	Клапан обратный латунный горизонтальный 1 1/4"	74	73	24	0,445	18,90
EV42.112112	Клапан обратный латунный горизонтальный 1 1/2"	87	85	16	0,476	28,10
EV42.2020	Клапан обратный латунный горизонтальный 2"	96	94	8	1,060	38,70

Клапан обратный латунный ELSEN с металлическим затвором

Обратный клапан пружинный муфтовый ELSEN предназначен для установки на трубопроводных сетях и пропуска транспортируемой среды только в одном направлении (указанном стрелкой на корпусе клапана). Рабочее давление: 16 атм (до 1"), 10 атм (от 1 1/4" до 2"), рабочая температура: 0...80 °С. Произведено в Италии.



Артикул	Наименование	А, мм	В, мм	Упак.	Вес, кг	Цена
EV41.1212	Клапан обратный с металлическим затвором 1/2"	31	43	50	0,120	6,70
EV41.3434	Клапан обратный с металлическим затвором 3/4"	38	48	40	0,200	9,80
EV41.1010	Клапан обратный с металлическим затвором 1"	46	58	30	0,285	13,40
EV41.114114	Клапан обратный с металлическим затвором 1 1/4"	56	64	10	0,428	18,60
EV41.112112	Клапан обратный с металлическим затвором 1 1/2"	66	70	10	0,595	25,30
EV41.2020	Клапан обратный с металлическим затвором 2"	83	75	5	0,865	37,30