

# Линия STANDARD

TGR НАПОРНЫЙ  
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ  
ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ

**3/5/7**  
ЛЕТ  
ГАРАНТИЯ  
НА БАК  
2 года  
общая гарантия



**Незаменимы в современном ритме жизни.**



Недорогие и качественные водонагреватели TGR оснащаются новым термометром и ручкой терморегулятора, выполненными в едином дизайне. Так, внешний облик водонагревателей TGR был обновлен и унифицирован с дизайном водонагревателей нового поколения.

Они предназначены для горячего водоснабжения одной или нескольких водоразборных точек от одного водонагревателя. Ручка терморегулятора на нижней защитной крышке позволяет регулировать температуру воды в диапазоне до 65°C и устанавливать экономичный режим и защиту от замерзания. ТЭН изготовлен из меди, что обеспечивает его высокую устойчивость к коррозии и долгий срок службы.



- 1**
- Эмалированный бак
- 2**
- Трубка забора горячей воды
- 3**
- Трубка подачи воды с распределительной насадкой
- 4**
- Погружной медный ТЭН
- 5**
- Металлический корпус
- 6**
- Магниевый анод

**ПРЕИМУЩЕСТВА:**

- Для нескольких водоразборных точек
- Вертикальный и/или горизонтальный настенный монтаж
- Погружной ТЭН
- Установка температуры регулятором
- Температурные настройки: регулировка температуры воды в диапазоне до 65°C, экономичный режим 55°C, защита от замерзания 10°C
- Индикация работы ТЭНа
- Биметаллический термометр показывает температуру воды в водонагревателе
- Магниевый анод и эмаль для защиты бака от коррозии
- Простой монтаж и обслуживание



**TGR NG**  
 НАПОРНЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ  
 ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ

МОДЕЛЬ *	В/Ш/Г (мм)	Класс энерго-эффективности	Годовой расход электроэнергии	Мощность	Время нагрева от 10° до 65°C
30 л	468x454x461	C	558 кВтч	2000 Вт	59 мин.
50 л	570x454x461	C	1427 кВтч	2000 Вт	1 ч 38 мин.
80 л	775x454x461	C	1428 кВтч	2000 Вт	2 ч 37 мин.
100 л	935x454x461	C	2762 кВтч	2000 Вт	3 ч 16 мин.
150 л	1305x454x461	D	4531 кВтч	2000 Вт	4 ч 54 мин.
200 л	1514x500x507	D	4756 кВтч	2000 Вт	6 ч 32 мин.

\* Подробная техническая информация на стр. 45.



**10-65**  
°C

**ДИАПАЗОН РЕГУЛИРОВКИ ТЕМПЕРАТУРЫ**



**6**  
бар

**РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ**



**IP23**

**КЛАСС ЗАЩИТЫ**


# Линия STANDARD



- 1 Эмалированный бак
- 2 Трубка забора горячей воды
- 3 Трубка подачи воды с распределительной насадкой
- 4 Погружной медный ТЭН
- 5 Металлический корпус
- 6 Теплообменник

## ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Для нескольких водоразборных точек
- Вертикальный настенный монтаж
- Теплообменник
- Присоединение к теплообменнику слева (LN) или справа (RN)
- Погружной ТЭН
- Установка температуры регулятором
- Температурные настройки: регулировка температуры воды в диапазоне до 65°C, экономичный режим 55°C, защита от замерзания 10°C
- Индикация работы ТЭНа
- Биметаллический термометр показывает температуру воды в водонагревателе
- Магниевый анод и эмаль для защиты бака от коррозии

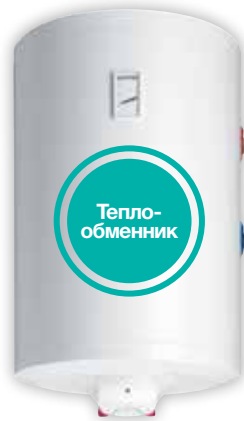

**TGRK NG RN/LN**  
 НАПОРНЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ  
 ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ

МОДЕЛЬ *	В/Ш/Г (мм)	Класс энергоэффективности	Годовой расход электроэнергии	Мощность	Время нагрева от 10° до 65°C
80 л	775x454x461	C	1428 кВтч	2000 Вт	2 ч 37 мин.
100 л	935x454x461	C	2762 кВтч	2000 Вт	3 ч 16 мин.
120 л	1090x454x461	C	2770 кВтч	2000 Вт	3 ч 55 мин.
150 л	1305x454x461	D	4531 кВтч	2000 Вт	4 ч 54 мин.
200 л	1514x500x507	D	4756 кВтч	2000 Вт	6 ч 32 мин.

\* Подробная техническая информация на стр. 46.



**ДИАПАЗОН РЕГУЛИРОВКИ ТЕМПЕРАТУРЫ**



**РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ**



**КЛАСС ЗАЩИТЫ**