Boiler-Gas.ru
Перейти на сайт

meibes
Техника быстрого монтажа

Накопительные емкости

- Бойлеры ГВС
- Бивалентные бойлеры ГВС
- Бойлеры ГВС для тепловых насосов
- Баки – аккумуляторы тепла
- Баки – аккумуляторы холода
- Баки – аккумуляторы питьевой воды
- Комбинированные емкости
- Напорные резервуары

- 4 цвета на выбор
- Максимальная комплектация

Бойлеры ГВС

I Источник тепла – напольный котел

Тип	EBS PU	BS	HBS	WWS-TS (горизонтальный)
Объем, л	120 – 500	120 – 1000	150 – 1000	120 – 200
Мощность, кВт	19 – 57	24 – 58	38 – 115	25 – 26
Коэф-т мощности N	1,7 – 14	1,9 – 41	2 – 46	1,5 – 2,3
Тип изоляции	не съемная	съемная	съемная	не съемная
Материал	эмалированная сталь	эмалированная сталь	нержавеющая сталь	эмалированная сталь
T/Pmax обечайка	95/10	95/10	95/10	95/10
T/Pmax теплообменник	160/25	160/25	110/25	110/25
Эл. нагрев	через штатный разъем E-HZG или контрольный фланец		только через контрольный фланец	–

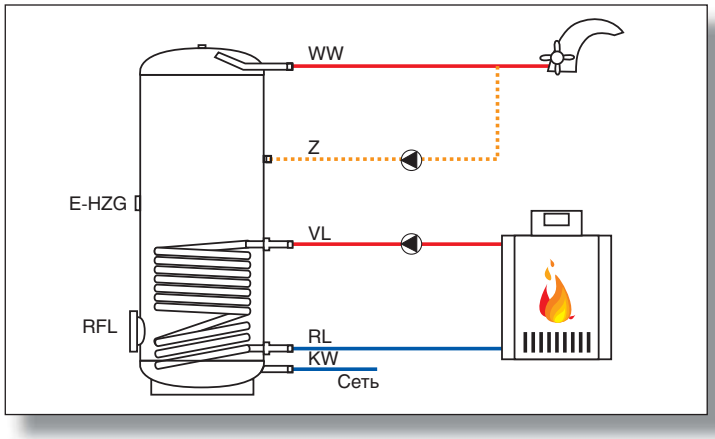

II Источник тепла – настенный котел

Тип	BSO	WWS-SRO
Объем, л	120 – 200	120 – 150
Мощность, кВт (Δt=35K)	21,2 – 34,2	39,9 – 44,8
Коэф-т мощности N	1,1 – 2	1,8 – 2,1
Тип изоляции	съемная	не съемная
Материал	эмалированная сталь	эмалированная сталь
T/Pmax обечайка	95/10	95/10
T/Pmax теплообменник	160/25	160/25

III Источник тепла – котел/солнечный коллектор

Тип	ESS-PU	SSH	HSS
Объем, л	200 – 500	300 – 1000	200 – 1000
Мощность, кВт (Δt=35K)	45,6 – 90,8	67,8 – 159,2	59,2 – 170,7
Коэф-т мощности N	4,83 – 16,5	11 – 54	6 – 60
Тип изоляции	не съемная	съемная	съемная
Материал	эмалированная сталь	эмалированная сталь	нержавеющая сталь
T/Pmax обечайка	95/10	95/10	95/10
T/Pmax теплообменник	160/25	160/25	110/25
Эл. нагрев	через штатный разъем E-HZG или контрольный фланец		только через контрольный фланец

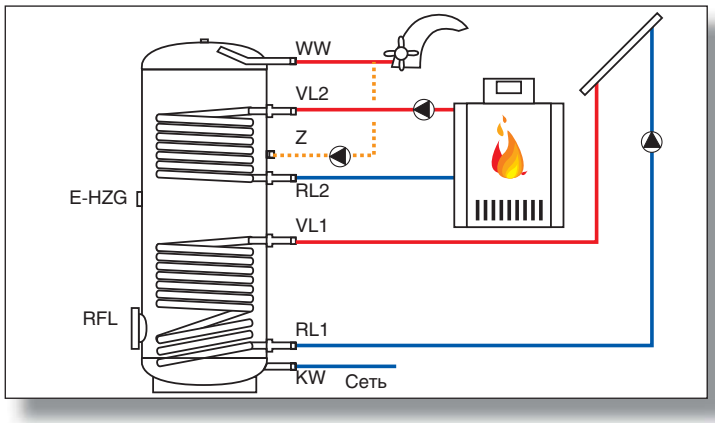

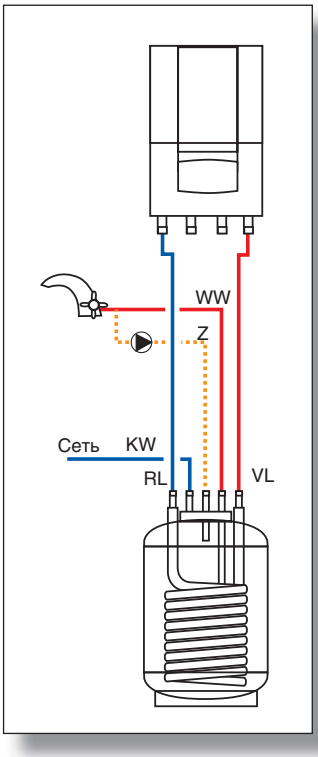

IV Источник тепла – тепловой насос

Тип	HLS-PLUS
Объем, л	150 – 500
Мощность, кВт (Δt=35K)	39,9 – 101,8
Коэф-т мощности N	2,8 – 35
Тип изоляции	съемная
Материал	эмалированная сталь
T/Pmax обечайка	95/10
T/Pmax теплообменник	160/25
Эл. нагрев	только через контрольный фланец

Последовательное соединение змеевиков VL(a) → RL(a), RL(ab) заглушен
Параллельное соединение змеевиков [VL(a) и VL(b)] → RL(ab)

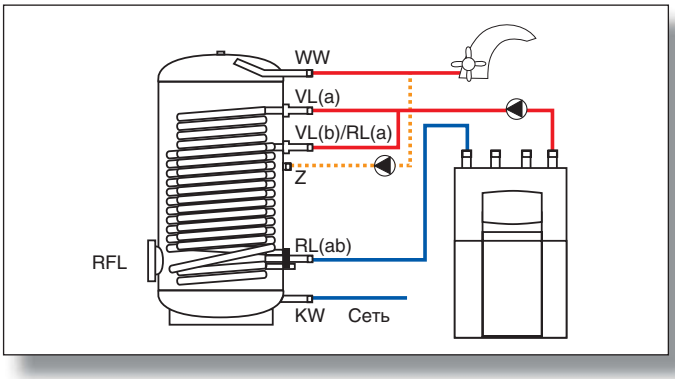

Баки-аккумуляторы тепла

meibes
Техника быстрого монтажа

I Источник тепла – твердотопливный/ электрический котел

Тип	PSH	PSH-F
Объем, л	200-3000	200-3000
Тип изоляции	съемная	съемная
Наличие контрольного фланца	–	да
Наличие теплообменника	–	–
T/Pmax обечайка	95/3	95/3
Эл. нагрев через контрольный фланец	нет	да

Возможно встраивание медного оребренного теплообменника в контрольный фланец для подключения альтернативного источника тепла

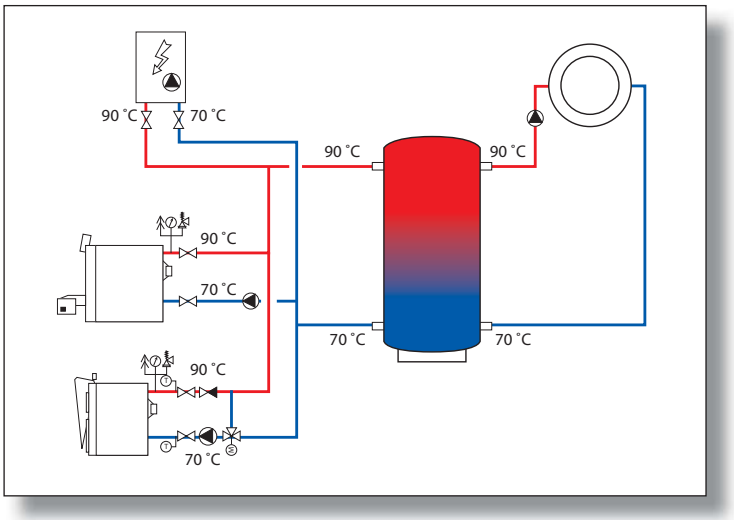

II Источники/потребители тепла с различными графиками температур

Тип		PSX	PSX-F	PSX-GWT
Объем, л		200-3000	200-3000	500-1500
Тип изоляции		съемная	съемная	съемная
Наличие контрольного фланца			да	–
Наличие теплообменника для альтернативного источника		–	–	1
T/Pmax	обечайка	95/3	95/3	95/3
	теплообменник	–	–	110/16
Эл. нагрев через контрольный фланец		нет	да	нет

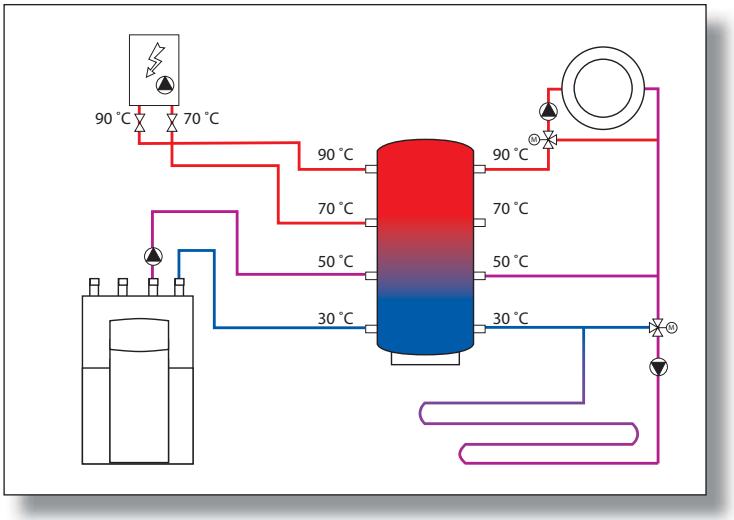

III Системы с внешним пластинчатым теплообменником

Тип	HPS	PSB
Объем, л	150-1000	200-1000
Тип изоляции	съемная	съемная
Наличие контрольного фланца	да	да
Наличие теплообменника для альтернативного источника	–	–
T/Pmax обечайка	95/10	95/10
Исполнение	нержавеющая сталь	эмалированная сталь
Эл. нагрев через контрольный фланец	да	да

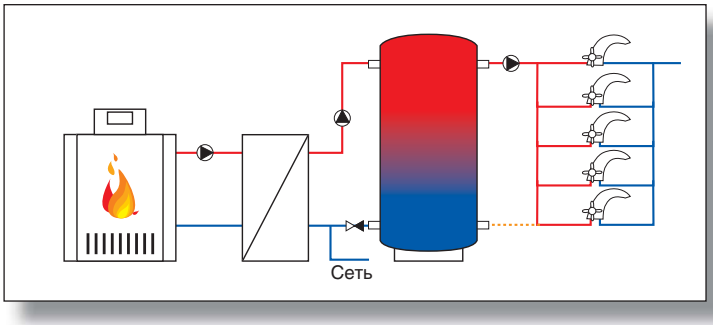

IV Комбинированные емкости для систем отопления и ГВС

Тип	KSE	KSV	KSW/ KSW8	KSP
Объем емкости ГВС, л/тип.	200/ эмаль	200/ нерж.	–	–
T/Pmaxt	95/10	95/10	–	–
Площадь гофрированного т/о ГВС, кв.м	–	–	5 или 8	–
T/Pmax	нет	нет	95/10	95/10
Объем буферной части системы отопления, л	250–1100	250–1100	450–1300	450–1300
T/Pmax	95/3	95/3	95/3	95/3
Наличие т/о для альтернативного источника	0…2	0…2	0…2	0…2
T/Pmax	110/16	110/16	110/16	110/16
Наличие ревизионного фланца	да	да	да	да
Эл. нагрев	от 800 л	от 800 л	от 800 л	от 800 л

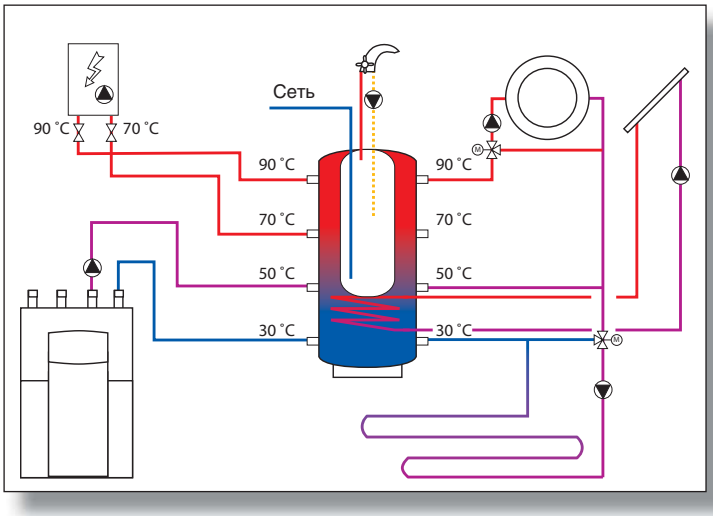

meibes
Техника быстрого монтажа

Производство баков под индивидуальные проектные решения

PN3/PN6

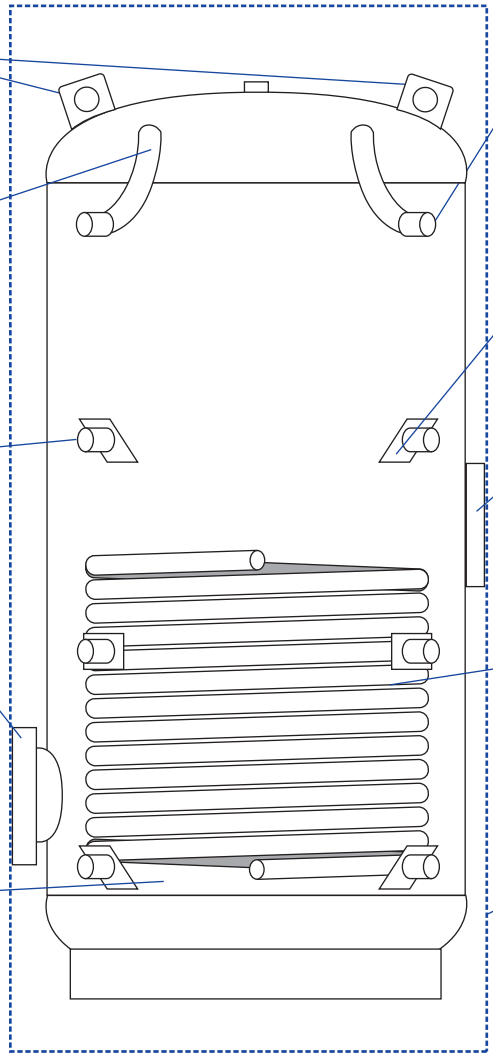

E транспортировочные кронштейны 55x50x5 мм

D Отводы DN 15 - DN 200

C Соединительные муфты 1/2" - 2"

B Контрольный фланец ∅200x280x15 мм

A Номинальная емкость 200–3000 л

F патрубки с фланцевым подключением PN6, PN16 DN 15 - DN 200

G Дефлектор 60x60x3 мм

H Крепежная планка для датчика температуры 500 мм, 800 мм

I Внутренний теплообменник для альтернативного источника 2,5–4,25 кв.м

J Изоляция цвета RAL 9006, 9010, 2002, 5015

Преимущества:

- Простой индивидуальный обсчет
- Быстрые сроки изготовления и поставки (8-10 недель)
- Широкая цветовая гамма
- Для теплоснабжения/холодоснабжения
- Разработка решений для любой схемы

Наш партнер в Вашем регионе:

Boiler-Gas.ru
Перейти на сайт

www.meibes.ru

an Aalberts Industries company