



Energy
SAVERS
LOW-H₂O

КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ ПОДКЛЮ- ЧЕНИЯ И КЛА- ПАНЫ

КОМПЛЕКТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

3/4" Евроконус	
- в стену	160
- в пол	162
- встраиваемые в пол приборы	164

M24	
- в стену	166
- в пол	167

ДЕТАЛИ

3/4" Евроконус	168
M24	170
G1/2"	171
Термостатические головки	174

ПОТЕРЯ ДАВЛЕНИЯ	176
-----------------	-----



Boiler-Gas.ru
Перейти на сайт





Boiler-Gas.ru

[Перейти на сайт](#)

КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ И КЛАПАНЫ

КОМПЛЕКТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ LOW-H₂O НАСТЕННАЯ

ПОДКЛЮЧЕНИЕ В ПОЛ ВНИЗУ ОБШИВКИ С Н-ОБРАЗНЫМ КЛАПАНОМ JAGA

ОДНОТРУБНОЕ И ДВУХТРУБНОЕ

Регулировка вниз



set 103

Kv макс. 0.6
2-ТРУБНОЕ
1-ТРУБНОЕ


Головка

€

COLO.HBSW.JW.4...	JW	77,80
COLO.HBSW.DC.4...	DC	99,80
COLO.HBSW.DW.4...	DW	88,10
COLO.HBSW.JC.4...	JC	88,10

введите код концовок

Не подходит для радиатора Mini H 008

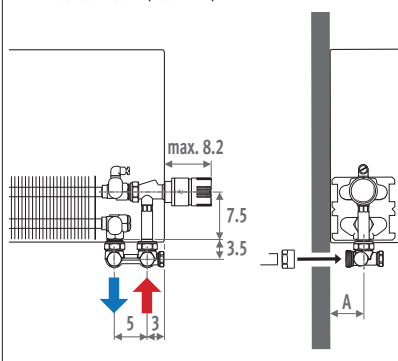

Размер	A
05/06	4.0
09/10/11	5.5*
14/15/16	8.0*
19/20/21	10.5*

* Mini + 1.5 cm



Размеры подключения стр. 168
Однотрубная система стр. 168
Потеря давления стр. 176

Регулировка сверху



set 117

Kv макс. 0.6
2-ТРУБНОЕ
1-ТРУБНОЕ

Головка


€

COLO.VBSW.JW.4...	JW	162,00
COLO.VBSW.DC.4...	DC	184,10
COLO.VBSW.DW.4...	DW	172,50
COLO.VBSW.JC.4...	JC	172,50
COLO.VBSW.MA.4...	MA	139,00

введите код концовок

При заказе комплекта клапанов верхнего вывода TV необходимо указать правильное положение путем добавления /30 (слева) или /60 (справа) к артикулу радиатора.

Не подходит для радиатора Mini H 008 - 013.

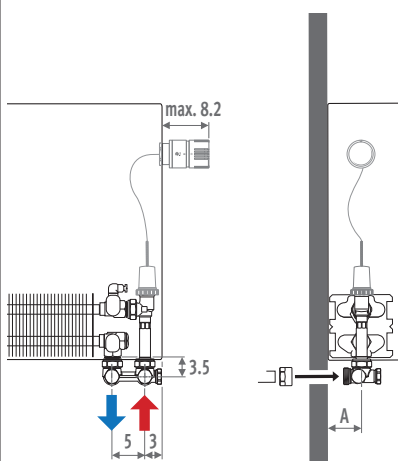

Дистанционное управление



set 113

Kv макс. 0.6
2-ТРУБНОЕ
1-ТРУБНОЕ

Головка


€

COLO.VBSW.RD.4...	RD	147,50
COLO.VBSW.RW.4...	RW	142,70
COLO.VBSW.DS.4...	DS	117,70
COLO.VBSW.24.4...	24 (24 VDC)	96,70
COLO.VBSW.23.4...	23 (230 VAC)	96,70

введите код концовок

Если в отверстиях для термоголовки необходимости нет, то нужно изменить код подключения на /00! Также подходит для установки в настенной нише.

Не подходит для радиатора Mini H 008 - 013.

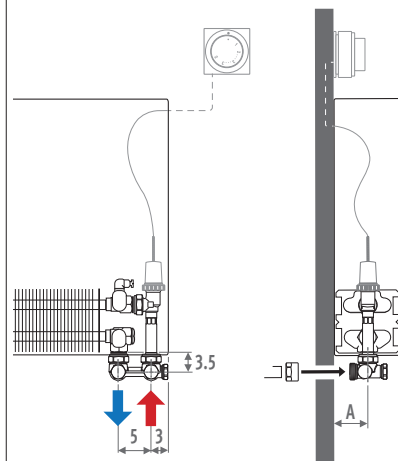

ВНУТРИ ОБШИВКИ С КЛАПАНОМ JAGA

2-ТРУБНОЕ



set 225


Kv макс. 0.6
2-ТРУБНОЕ

Головка

€

COLO.SW2.JW.4...	JW	60,80
COLO.SW2.DC.4...	DC	82,90
COLO.SW2.DW.4...	DW	71,30
COLO.SW2.JC.4...	JC	71,30

введите код концовок



Не подходит для Strada тип 06, Knockonwood тип 06 и Mini.

3/4" ЕВРОКОНУС

ПОДКЛЮЧЕНИЕ В ПОЛ ВНИЗУ ОБШИВКИ С JAGA CROSSFLOW ВЕНТИЛЬ ЕВРОКОНУС

2-ТРУБНОЕ



Регулировка внизу



set 101

Kv макс. 0.6

2-ТРУБНОЕ


Головка

€

COLO.HBCW.JW.4...	JW	74,70
COLO.HBCW.DC.4...	DC	96,80
COLO.HBCW.DW.4...	DW	85,10
COLO.HBCW.JC.4...	JC	85,10

введите код концовок

Не подходит для радиатора Mini H 008

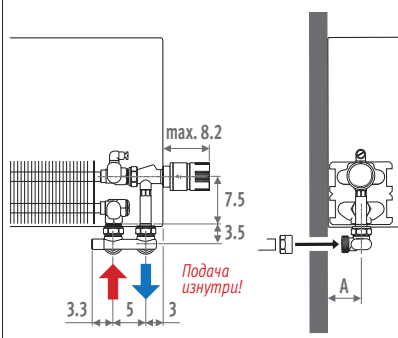

Размер	A
05/06	4.0
09/10/11	5.5*
14/15/16	8.0*
19/20/21	10.5*


* Mini + 1.5 cm



Размеры подключения
Потеря давления

стр. 169
стр. 176

Регулировка сверху

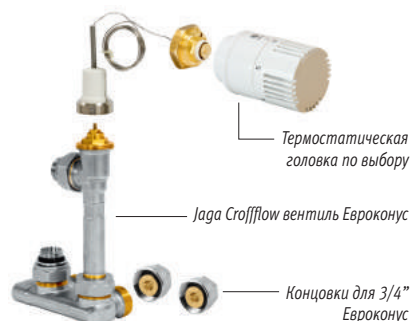

set 115

Kv макс. 0.6

2-ТРУБНОЕ

Головка


€

COLO.VBCW.JW.4...	JW	162,00
COLO.VBCW.DC.4...	DC	184,10
COLO.VBCW.DW.4...	DW	172,50
COLO.VBCW.JC.4...	JC	172,50
COLO.VBCW.MA.4...	MA	139,00

введите код концовок

При заказе комплекта клапанов верхнего вывода TV необходимо указать правильное положение путем добавления /30 (слева) или /60 (справа) к артикулу радиатора.

Не подходит для радиатора Mini H 008 - 013.

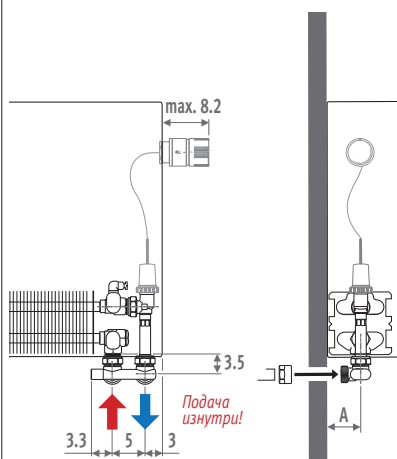

Дистанционное управление



set 111

Kv макс. 0.6

2-ТРУБНОЕ

Головка


€

COLO.VBCW.RD.4...	RD	147,50
COLO.VBCW.RW.4...	RW	142,70
COLO.VBCW.DS.4...	DS	117,70
COLO.VBCW.24.4...	24 (24 VDC)	96,70
COLO.VBCW.23.4...	23 (230 VAC)	96,70

введите код концовок

Если в отверстии для термоголовки необходимости нет, то нужно изменить код подключения на /00!
также подходит для установки в стенной нише.

Не подходит для радиатора Mini H 008 - 013.

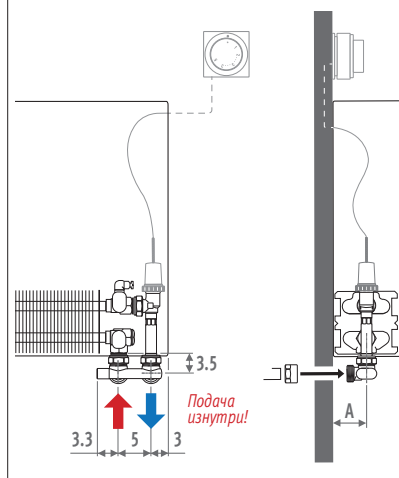

ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ ГОЛОВКИ



КОНЦОВКИ ЕВРОКОНУС

Пример заказа

Полный код заказа с концовками в соответствии с использованным материалом и диаметром трубы. Включены в стоимость комплектов подключения..

код комплекта подключения код концовок
COLO.HBSW.JW.4. 112

Трубы стальные прецизионные

КОД	Ø трубы
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Пластиковая или металлопластиковая труба

КОД	Ø трубы	КОД	Ø трубы
612	12/2	615	15/2.5
614	14/2	619	16/1.5
616	16/2	620	20/2
617	17/2		
618	18/2		


Крутящий момент: см.
стр. 168

КОМПЛЕКТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ LOW-H₂O ВПОЛ

ПОДКЛЮЧЕНИЕ В ПОЛ ВНИЗУ ОБШИВКИ С Н-ОБРАЗНЫМ КЛАПАНОМ JAGA

ОДНОТРУБНОЕ И ДВУХТРУБНОЕ

Регулировка внизу

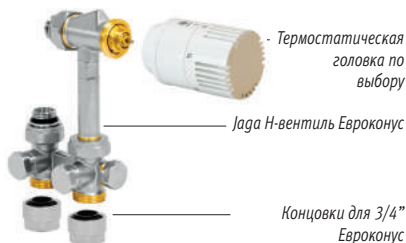

set 104

Кв макс. 0.6
2-ТРУБНОЕ
1-ТРУБНОЕ


Головка

€

COLO.HBSF.JW.4...	JW	77,80
COLO.HBSF.DC.4...	DC	99,80
COLO.HBSF.DW.4...	DW	88,10
COLO.HBSF.JC.4...	JC	88,10

введите код концовок

Не подходит для Mini с фиксированными ножками H 6.5 см и Mini H 008-013.

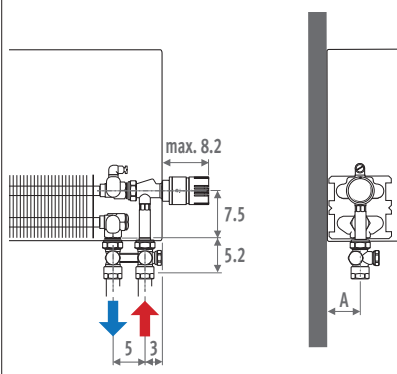

Размер	A
05/06	4.0
09/10/11	5.5*
14/15/16	8.0*
19/20/21	10.5*

* Mini + 1.5 cm

i	Размеры подключения	стр. 168
	Однотрубная система	стр. 168
	Потеря давления	стр. 176

Регулировка сверху



set 118

Кв макс. 0.6
2-ТРУБНОЕ
1-ТРУБНОЕ

Головка


€

COLO.VBSF.JW.4...	JW	162,00
COLO.VBSF.DC.4...	DC	184,10
COLO.VBSF.DW.4...	DW	172,50
COLO.VBSF.JC.4...	JC	172,50
COLO.VBSF.MA.4...	MA	139,00


введите код концовок

При заказе комплекта клапанов верхнего вывода TV необходимо указать правильное положение путем добавления /30 (слева) или /60 (справа) к артикулу радиатора.

Не подходит для Mini с фиксированными ножками H 6.5 см и Mini H 008-013.

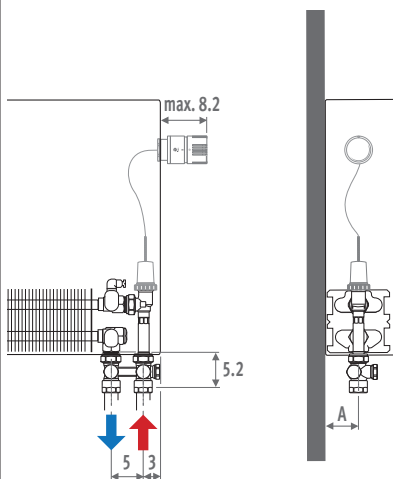

Дистанционное управление

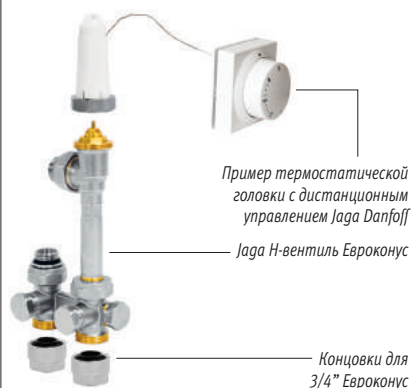

set 114

Кв макс. 0.6
2-ТРУБНОЕ
1-ТРУБНОЕ

Головка


€

COLO.VBSF.RD.4...	RD	147,50
COLO.VBSF.RW.4...	RW	142,70
COLO.VBSF.DS.4...	DS	117,70
COLO.VBSF.24.4...	24 (24 VDC)	96,70
COLO.VBSF.23.4...	23 (230 VAC)	96,70

введите код концовок

Если в отверстиях для термоголовки необходимости нет, то нужно изменить код подключения на /00! также подходит для установки в стенной нише.

Не подходит для Mini с фиксированными ножками H 6.5 см и Mini H 008-013.

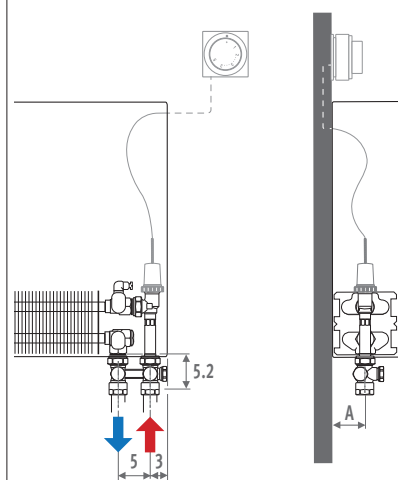

ПОДКЛЮЧЕНИЕ В ПОЛ ВНИЗУ ОБШИВКИ С КЛАПАНОМ JAGA

2-ТРУБНОЕ



set 222


Кв макс. 0.6
2-ТРУБНОЕ

Головка

€

COLO.JF2.JW.4...	JW	65,30
COLO.JF2.DC.4...	DC	87,70
COLO.JF2.DW.4...	DW	75,90
COLO.JF2.JC.4...	JC	75,90

введите код концовок

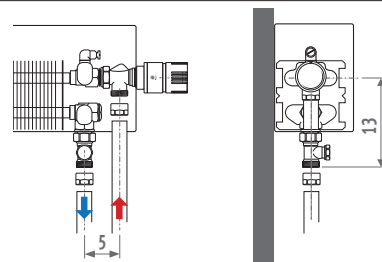

Не подходит для Mini с фиксированными ножками 6.5 см.

3/4" ЕВРОКОНУС

ПОДКЛЮЧЕНИЕ В ПОЛ ВНИЗУ ОБШИВКИ С JAGA CROSSFLOW ВЕНТИЛЬ ЕВРОКОНУС

2-ТРУБНОЕ



Регулировка внизу



set 102


Kv макс. 0.6

2-ТРУБНОЕ

Головка	€
COLO.HBCF.JW.4...	JW 74,70
COLO.HBCF.DC.4...	DC 96,80
COLO.HBCF.DW.4...	DW 85,10
COLO.HBCF.JC.4...	JC 85,10

введите код концовок

Не подходит для радиатора Mini с фиксированными ножками H 6.5 см и Mini H 008.

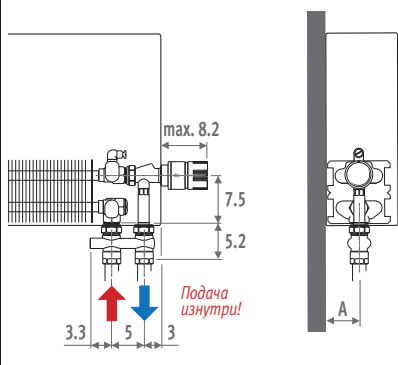

Размер	A
05/06	4.0
09/10/11	5.5*
14/15/16	8.0*
19/20/21	10.5*

* Mini + 1.5 cm



Размеры подключения
Потеря давления

стр. 169

стр. 176

Регулировка сверху



set 116

Kv макс. 0.6


2-ТРУБНОЕ

Головка	€
COLO.VBCF.JW.4...	JW 162,00
COLO.VBCF.DC.4...	DC 184,10
COLO.VBCF.DW.4...	DW 172,50
COLO.VBCF.JC.4...	JC 172,50
COLO.VBCF.MA.4...	MA 139,00

введите код концовок

При заказе комплекта клапанов верхнего вывода TV необходимо указать правильное положение путем добавления /30 (слева) или /60 (справа) к артикулу радиатора.

Не подходит для Mini с фиксированными ножками H 6.5 см и Mini H 008-013.

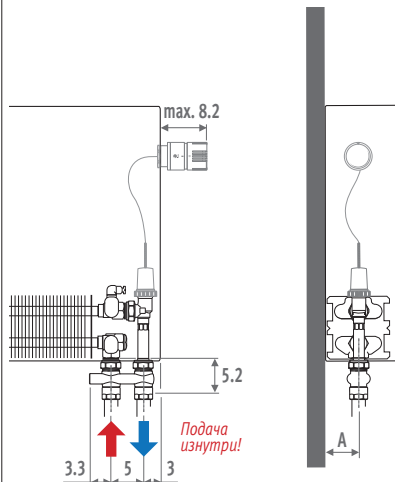

Дистанционное управление



set 112

Kv макс. 0.6


2-ТРУБНОЕ

Головка	€
COLO.VBCF.RD.4...	RD 147,50
COLO.VBCF.RW.4...	RW 142,70
COLO.VBCF.DS.4...	DS 117,70
COLO.VBCF.24.4...	24 (24 VDC) 96,70
COLO.VBCF.23.4...	23 (230 VAC) 96,70

введите код концовок

Если в отверстия для термоголовки необходимости нет, то нужно изменить код подключения на /00! также подходит для установки в стенной нише.

Не подходит для Mini с фиксированными ножками H 6.5 см и Mini H 008-013.

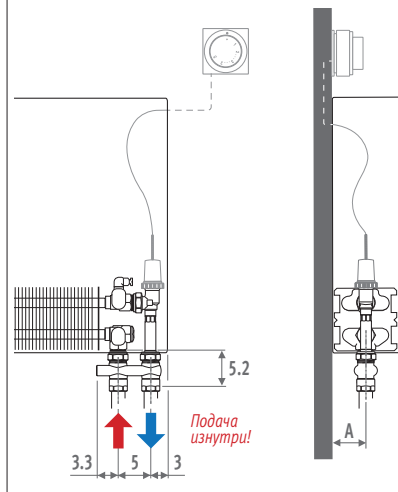

ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ ГОЛОВКИ



КОНЦОВКИ ЕВРОКОНУС

Пример заказа

Полный код заказа с концевками в соответствии с использованным материалом и диаметром трубы. Включены в стоимость комплектов подключения..

код комплекта подключения код концовок

COLO. HBSF. JW. 4. 112

Трубы стальные прецизионные

КОД	Ø трубы
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Пластиковая или металлопластиковая труба

КОД	Ø трубы	КОД	Ø трубы
612	12/2	615	15/2.5
614	14/2	619	16/1.5
616	16/2	620	20/2
617	17/2		
618	18/2		

Крутящий момент: см.
стр. 168

КОМПЛЕКТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ LOW-H2O

ВСТРАИВАЕМЫЕ В ПОЛ ПРИБОРЫ - ДЛЯ MINI CANAL

2-ТРУБНОЕ

Для высота 09 и 11

Jaga термостатический вентиль Евроконус
Прямой запорный вентиль
Концовки для 3/4" Евроконус
Пример с ручной термоголовкой

set 271

Кv макс. 0.6

2-ТРУБНОЕ

	Головка	€
COMC.JH2.MA.4...	MA	41,80
COMC.JH2.JB.4...	JB	68,80
COMC.JH2.RD.4...	RD	134,60
COMC.JH2.RW.4...	RW	129,80
COMC.JH2.RB.4...	RB	133,50
COMC.JH2.DS.4...	DS	104,80
COMC.JH2.24.4...	24 (24 VDC)	86,80
COMC.JH2.23.4...	23 (230 VAC)	86,80

введите код концовок

Не подходит для :

- ширины 14 см
- Micro Canal и Clima Canal
- теплообменников с двухсторонним подключением

Для высота 14 и 19

Jaga термостатический вентиль Евроконус
Пример с ручной термоголовкой
Угловой клапан двойной регулировки
Концовки для 3/4" Евроконус

set 272

Кv макс. 0.6

2-ТРУБНОЕ

	Головка	€
COMC.JV2.MA.4...	MA	37,70
COMC.JV2.JB.4...	JB	64,70
COMC.JV2.RD.4...	RD	130,70
COMC.JV2.RW.4...	RW	125,70
COMC.JV2.RB.4...	RB	129,40
COMC.JV2.DS.4...	DS	100,90
COMC.JV2.24.4...	24 (24 VDC)	82,70
COMC.JV2.23.4...	23 (230 VAC)	82,70

введите код концовок

Не подходит для :

- Micro Canal и Clima Canal
- теплообменников с двухсторонним подключением

3/4" ЕВРОКОНУС

ВСТРАИВАЕМЫЕ В ПОЛ ПРИБОРЫ - ДЛЯ CANAL PLUS И СОМРАСТ

2-ТРУБНОЕ




С гибким соединением



set 273	Кв макс. 0.6	2-ТРУБНОЕ	Головка	€
COCPIF2.MA.4...	MA	145,20		
COCPIF2.JB.4...	JB	171,90		
COCPIF2.RD.4...	RD	238,00		
COCPIF2.RW.4...	RW	233,20		
COCPIF2.RB.4...	RB	236,80		
COCPIF2.DS.4...	DS	208,20		

введите код концовок

Вентиль расположен в нижней части корпуса. Можно снять теплообменник Low-H₂O для обслуживания даже после подключения к воде.

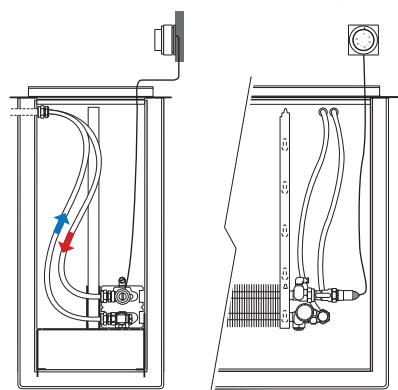


Дистанционное управление



set 272	Кв макс. 0.6	2-ТРУБНОЕ	Головка	€
COMC.JV2.MA.4...	MA	37,70		
COMC.JV2.JB.4...	JB	64,70		
COMC.JV2.RD.4...	RD	130,70		
COMC.JV2.RW.4...	RW	125,70		
COMC.JV2.RB.4...	RB	129,40		
COMC.JV2.DS.4...	DS	100,90		

введите код концовок

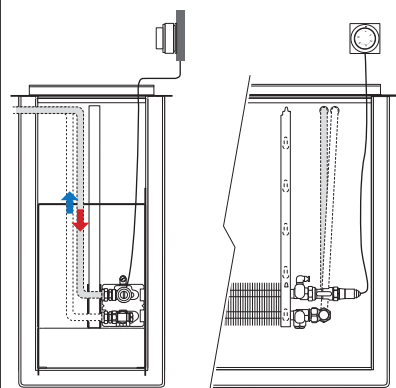

ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ ГОЛОВКИ



КОНЦОВКИ ЕВРОКОНУС

Пример заказа

Полный код заказа с концевками в соответствии с использованным материалом и диаметром трубы. Включены в стоимость комплектов подключения..

код комплекта подключения код концовок
COMC.JH2.MA.4. 112

Трубы стальные прецизионные

КОД	Ø трубы
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Пластиковая или металлопластиковая труба

КОД	Ø трубы	КОД	Ø трубы
612	12/2	615	15/2.5
614	14/2	619	16/1.5
616	16/2	620	20/2
617	17/2		
618	18/2		


Крутящий момент: см. стр. 168

КОМПЛЕКТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ LOW-H₂O НАСТЕННАЯ M24

ПОДКЛЮЧЕНИЕ В СТЕНУ

2-ТРУБНОЕ

Внутри обшивки, Регулировка внизу

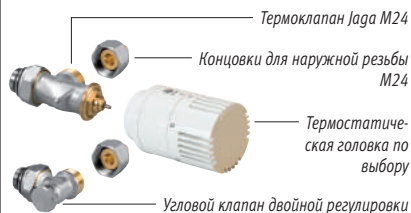

set 25


Kv макс. 0.6
2-ТРУБНОЕ

	Головка	€
COLO.SW2.JW.3...	JW	60,80
COLO.SW2.DC.3...	DC	82,90
COLO.SW2.DW.3...	DW	71,30
COLO.SW2.JC.3...	JC	71,30

введите код концевиков

подходит для установки на расстоянии не менее 1.7 см от стены.

Не подходит для радиатора Mini.

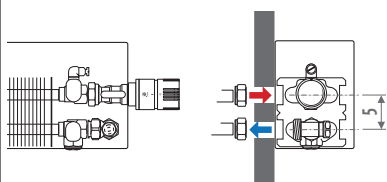

Внутри обшивки, Дистанционное управление



Подключение СПРАВА

set 28

Kv макс. 0.6
2-ТРУБНОЕ

	Головка	€
COLO.HWR.MA.3...	MA	67,30
COLO.HWR.RD.3...	RD	160,10
COLO.HWR.RW.3...	RW	155,20
COLO.HWR.DS.3...	DS	130,20
COLO.HWR.24.3...	24 (24 VDC)	109,20
COLO.HWR.23.3...	23 (230 VAC)	109,20

введите код концевиков

Подключение СЛЕВА



set 29

Kv макс. 0.6
2-ТРУБНОЕ

	Головка	€
COLO.HWL.MA.3...	MA	67,30
COLO.HWL.RD.3...	RD	160,10
COLO.HWL.RW.3...	RW	155,20
COLO.HWL.DS.3...	DS	130,20
COLO.HWL.24.3...	24 (24 VDC)	109,20
COLO.HWL.23.3...	23 (230 VAC)	109,20

введите код концевиков

Не подходит для радиатора Mini.

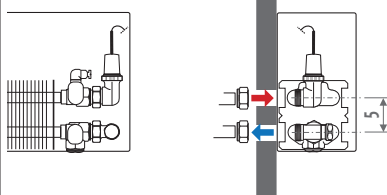

Подключение в пол внизу обшивки, Регулировка внизу



set 11

Kv макс. 0.6
2-ТРУБНОЕ

	Головка	€
COLO.PW2.JW.3...	JW	88,10
COLO.PW2.DC.3...	DC	110,20
COLO.PW2.DW.3...	DW	98,60
COLO.PW2.JC.3...	JC	98,60


set 13

Kv макс. 0.6
2-ТРУБНОЕ

	Головка	€
COLO.PW1.JW.3...	JW	88,10
COLO.PW1.DC.3...	DC	110,30
COLO.PW1.DW.3...	DW	98,70
COLO.PW1.JC.3...	JC	98,70

введите код концевиков

Не пригоден для Maxi.

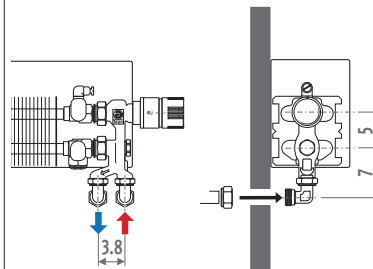



ПОДКЛЮЧЕНИЕ В ПОЛ

2-ТРУБНОЕ

ПОДКЛЮЧЕНИЕ В ПОЛ ВНИЗУ ОБШИВКИ, Регулировка внизу



set
12

Kv макс. 0.6

2-ТРУБНОЕ

	Головка	€
COLO.PF2.JW.3...	JW	77,90
COLO.PF2.DC.3...	DC	99,90
COLO.PF2.DW.3...	DW	88,20
COLO.PF2.JC.3...	JC	88,20

set
14


Kv макс. 0.6

2-ТРУБНОЕ

	Головка	€
COLO.PF1.JW.3...	JW	77,90
COLO.PF1.DC.3...	DC	100,00
COLO.PF1.DW.3...	DW	88,20
COLO.PF1.JC.3...	JC	88,20

введите код концовок

Не пригоден для Maxi.

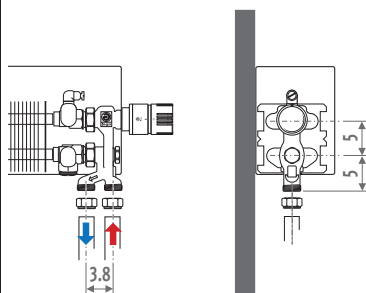

ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ ГОЛОВКИ



КОНЦОВКИ M24

Пример заказа

Полный код заказа с концовками в соответствии с использованным материалом и диаметром трубы. Включены в стоимость комплектов подключения..

код комплекта подключения код концовок

COLO.SW2.JW.3

110

ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ПРЕЦИЗИОННЫЕ

КОД	Ø трубы
110	10/1
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

ПЛАСТИКОВАЯ ТРУБА

КОД	Ø трубы
212	12/2
214	14/2
219	16/1.5
216	16/2
217	17/2
218	18/2

МЕТАЛЛОПЛА- СТИ-КОВАЯ ТРУБА

КОД	Ø трубы
314	14/2
316	16/2
326	16/2.2
318	18/2

СТАЛЬНАЯ ТРУБА

КОД	Ø трубы
501	M24 x 1/2"
503	M24 x 3/8"

Доплата: 2,50 €

крутящий момент: см.
стр. 168

ВЕНТИЛИ LOW-H₂O ■ 3/4" ЕВРОКОНУС

JAGA Н-ВЕНТИЛЬ В СТЕНУ



КОД	JAGA Н-ВЕНТИЛЬ	€
5094.524	стандартный Kv	40,00
5094.544	уменьшенным Kv	40,00

КОД	JAGA Н-ВЕНТИЛЬ УГЛОВОЙ	€
5094.534	стандартный Kv	40,00
5094.554	уменьшенным Kv	40,00

Jaga Н-вентиль угловой используется только с удалённым датчиком, термостатической головкой с дистанционным управлением или ручной головкой (при наличии центрального управления).

- специально укороченный термостатический вентиль для подключения в стену
- подключение 3/4" наружная резьба Евроконус
- однотрубное и двухтрубное
- с предварительной настройкой в 6 шагов
- с 2 встроенными запорными клапанами и блокируемым обходным контуром (регулировка: см график ниже справа)
- с винтовой резьбой М30 х 1.5 (совместимая с Heimeier)
- с синтетической защитой шпинделя для установки на месте


Стандартное значение kv-двухтрубное:

- 0.10 до 0.60 м³/ч.

Пониженное значение kv-двухтрубное:

- 0.045 до 0.32 м³/ч.

1-трубное: 25% до 0%

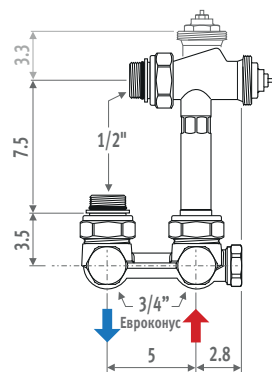

JAGA Н-ВЕНТИЛЬ В ПОЛ



КОД	JAGA Н-ВЕНТИЛЬ	€
5094.525	стандартный Kv	40,00
5094.545	уменьшенным Kv	40,00

КОД	JAGA Н-ВЕНТИЛЬ УГЛОВОЙ	€
5094.535	стандартный Kv	40,00
5094.555	уменьшенным Kv	40,00

Jaga Н-вентиль угловой используется только с удалённым датчиком, термостатической головкой с дистанционным управлением или ручной головкой (при наличии центрального управления).

- специально укороченный термостатический вентиль Для подключения в пол
- подключение 3/4" наружная резьба Евроконус
- однотрубное и двухтрубное
- с предварительной настройкой в 6 шагов
- с 2 встроенными запорными клапанами и блокируемым обходным контуром (регулировка: см график ниже справа)
- с винтовой резьбой М30 х 1.5 (совместимая с Heimeier)
- с синтетической защитой шпинделя для установки на месте


Стандартное значение kv-двухтрубное:

- 0.10 до 0.60 м³/ч.

Пониженное значение kv-двухтрубное:

- 0.045 до 0.32 м³/ч.

1-трубное: 25% до 0%

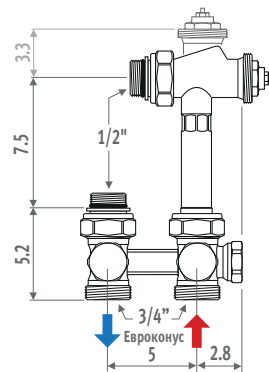

Концовки для подключения 3/4" Евроконус

Макс. крутящий момент

Тонкий металл

- мягкая медь 45-55 Nm

- полужесткая медь 60-80 Nm

- мягкая сталь 60-70 Nm

Пластик 30-40 Nm

Металлопластик - 20-30 Nm

ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ПРЕЦИЗИОННЫЕ





КОД	Описание	€/стр.
5094.2112	Ø 3/4" x 12/1	4,40
5094.2114	Ø 3/4" x 14/1	4,40
5094.2115	Ø 3/4" x 15/1	4,40
5094.2116	Ø 3/4" x 16/1	4,40
5094.2118	Ø 3/4" x 18/1	4,40

ПЛАСТИКОВАЯ ИЛИ МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВАЯ ТРУБА



КОД	Описание	€/стр.
5094.2612	Ø 3/4" x 12/2	5,20
5094.2614	Ø 3/4" x 14/2	5,20
5094.2616	Ø 3/4" x 16/2	5,20
5094.2617	Ø 3/4" x 17/2	5,20
5094.2618	Ø 3/4" x 18/2	5,20
5094.2615	Ø 3/4" x 15/2.5	5,20
5094.2619	Ø 3/4" x 16/1.5	5,20
5094.2620	Ø 3/4" x 20/2	5,20

регулировка Н-элемента (одно трубное – двух трубное)

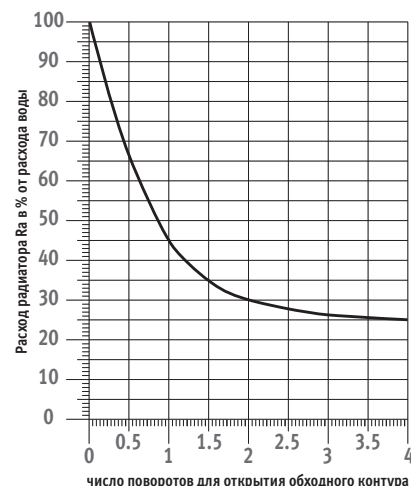

3/4" ЕВРОКОНУС ■ ВЕНТИЛИ LOW-H₂O



JAGA CROSSFLOW ВЕНТИЛЬ В СТЕНУ

Jaga crossflow



Jaga crossflow угловой



КОД	JAGA CROSSFLOW	€
5094.522	стандартный Kv	40,00
5094.542	уменьшенным Kv	40,00


КОД	JAGA CROSSFLOW УГЛОВОЙ	€
5094.532	стандартный Kv	40,00
5094.552	уменьшенным Kv	40,00

Jaga Crossflow угловой вентиль используется только с удалённым датчиком, термостатической головкой с дистанционным управлением или ручной головкой (при наличии центрального управления).

- специально укороченный термостатический вентиль для подключения в стену
- подключение 3/4" наружная резьба Евроконус
- 2-трубное
- с предварительной настройкой в 6 шагов
- полностью блокируемый (подающий и обратный контур)
- с винтовой резьбой М30 х1.5 (совместима с Heimeier)
- с синтетической защитой шпинделя для установки на месте

Стандартное значение kv:
- 0.10 до 0.60 м³/ч.

Пониженное значение kv:
- 0.045 до 0.32 м³/ч.

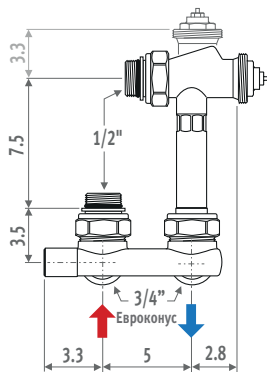

JAGA CROSSFLOW ВЕНТИЛЬ В ПОЛ

Jaga crossflow



Jaga crossflow угловой



КОД	JAGA CROSSFLOW	€
5094.523	стандартный Kv	40,00
5094.543	уменьшенным Kv	40,00


КОД	JAGA CROSSFLOW УГЛОВОЙ	€
5094.533	стандартный Kv	40,00
50 94.553	уменьшенным Kv	40,00

Jaga Crossflow угловой вентиль используется только с удалённым датчиком, термостатической головкой с дистанционным управлением или ручной головкой (при наличии центрального управления).

- специально укороченный термостатический вентиль Для подключения в пол
- подключение 3/4" наружная резьба Евроконус
- 2-трубное
- с предварительной настройкой в 6 шагов
- полностью блокируемый (подающий и обратный контур)
- с винтовой резьбой М30 х1.5 (совместима с Heimeier)
- с синтетической защитой шпинделя для установки на месте

Стандартное значение kv:
- 0.10 до 0.60 м³/ч.

Пониженное значение kv:
- 0.045 до 0.32 м³/ч.

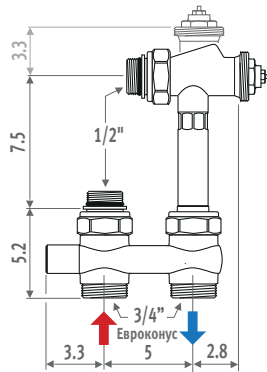

ВЕНТИЛЬ JAGA НА СТЕНУ ИЛИ В ПОЛ




КОД	€
5090.4407 стандартный Kv	16,40
5090.4406 уменьшенным Kv	16,40


- специально укороченный
- термостатический клапан полностью интегрирован в корпус радиатора.
- для подключения в стену или в пол
- подключение 3/4" наружная резьба Евроконус
- 2-трубное
- с предварительной настройкой в 6 шагов
- с винтовой резьбой М30 х1.5 (совместима с Heimeier)
- с синтетической защитой шпинделя для установки на месте

стандартное значение KV:
- 0.10 до 0.60 м³/ч.

уменьшенное значение KV:
- 0.045 до 0.32 м³/ч.
(идентификация: красная защита шпинделя)




Обратный клапан 3/4" Евроконус 90° Подключение в стену

КОД	€
5090.4111 никелированный	9,70

Обратный клапан 3/4" Евроконус 180° ПОДКЛЮЧЕНИЕ В ПОЛ

КОД	€
5094.4431 никелированный	13,80

ВЕНТИЛИ LOW-H₂O ■ НАРУЖНАЯ РЕЗЬБА M24

УЗЛОМ JAGA-PRO

Jaga Pro



Jaga Pro Угловой



КОД JAGA PRO

КОД	Описание	€
5094.4414	2-трубное	43,10
5094.4409	1-трубное	43,10

КОД JAGA PRO УГЛОВОЙ



КОД	Описание	€
5094.4411	2-трубное	43,10
5094.4410	1-трубное	43,10

Угловой клапан Jaga Pro предназначен только для использования в комбинации с удаленным датчиком, термостатической головкой с дистанционным управлением или головкой с ручным управлением (центральное управление)

- специально укороченный
- термостатический клапан полностью интегрирован в корпус радиатора.
- подключение 3/4" наружная резьба Евроконус
- для однотрубного или двухтрубного подключения
- с предварительной настройкой в 6 шагов
- полностью блокируемый (подающий и обратный контур)
- с винтовой резьбой M30 x1.5 (совместимая с Heimeier)
- с синтетической защитой шпинделя для установки на месте

значение KV:


- 2-трубное: 0.03 до 0.60 м³/ч
- 1-трубное: 50% до 0%

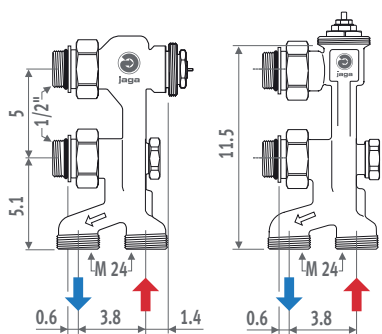

Вентиль выступает из кожуха снизу на 2 см

Регулирующий винт (шестигранный винт 5 мм). Регулировка: см. график перепада давления.
обозначение вентиль однотрубного соединения

Уголок 90° M24x M24





КОД

КОД	Описание	€
5095.020	никелированный	5,20

Угловое крепление для настенного монтажа.

обратное соединение с запорными клапанами для вентилей Jaga Pro

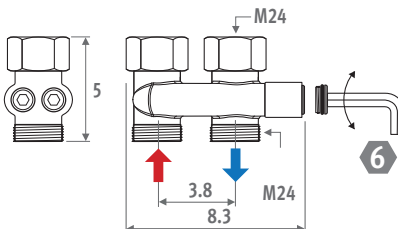
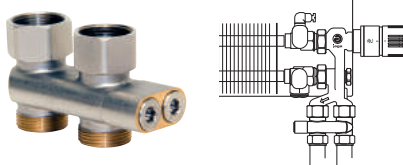


КОД

КОД	Описание	€
5094.520	никелированный	27,90

Переходник для модернизации переключения всех клапанов Jaga Pro на подающий и обратный контур.
Для использования с концевками M24.

Адаптер 38 - 50 мм для Jaga Pro клапанов

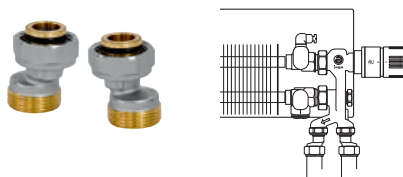

КОД

КОД	Описание	€
5094.521/2	никелированный	3,50

Распорка для увеличения расстояния от 38 до 50 мм для всех клапанов Jaga Pro. Использовать концевки M24.

Концевки M24

Макс. крутящий момент


Тонкий металл

- мягкая медь 45-55 Nm
- полужесткая медь 60-80 Nm
- мягкая сталь 60-70 Nm

Пластик 30-40 Nm

Металлопластик - 20-30 Nm

ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ПРЕЦИЗИОННЫЕ



Только для труб 18/1

КОД	Описание	€/стр.
5094.110	Ø M24 x 10/1	2,40
5094.112	Ø M24 x 12/1	2,40
5094.114	Ø M24 x 14/1	2,40
5094.115	Ø M24 x 15/1	2,40
5094.116	Ø M24 x 16/1	2,40
5094.118	Ø M24 x 18/1	2,40

ПЛАСТИКОВАЯ ТРУБА



КОД	Описание	€/стр.
5094.212	Ø M24 x 12/2	3,20
5094.214	Ø M24 x 14/2	3,20
5094.219	Ø M24 x 16/1.5	3,20
5094.216	Ø M24 x 16/2	3,20
5094.217	Ø M24 x 17/2	3,20
5094.218	Ø M24 x 18/2	3,20

МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВАЯ ТРУБА



КОД	Описание	€/стр.
5094.314	Ø M24 x 14/2	3,90
5094.316	Ø M24 x 16/2	3,90
5094.326	Ø M24 x 16/2.2	3,90
5094.318	Ø M24 x 18/2	3,90

СТАЛЬНАЯ ТРУБА



КОД	Описание	€/стр.
5094.501	Ø M24 x 1/2"	5,10
5094.503	Ø M24 x 3/8"	5,10

ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА 1/2" ■ ВЕНТИЛИ LOW-H₂O



ВЕНТИЛЬ JAGA



КОД		€
5090.405	стандартный Kv	16,40
5090.404	уменьшенным Kv	16,40

- специально укороченный
- термостатический клапан полностью интегрирован в корпус радиатора.
- для подключения в стену или в пол
- соединение с внутренней резьбой 1/2"
- 2-трубное
- с предварительной настройкой в 6 шагов
- с винтовой резьбой M30 x1.5 (совместимая с Heimeier)
- с синтетической защитой шпинделя для установки на месте


стандартное значение KV:

- 0.10 до 0.60 м³/ч.


уменьшенное значение KV:

- 0.045 до 0.32 м³/ч.

(идентификация: красная защита шпинделя)




Запорный клапан 1/2" 90° Подключение в стену



КОД		€
5090.110	никелированный	9,70

Запорный клапан 1/2" 180° ПОДКЛЮЧЕНИЕ В ПОЛ



КОД		€
5090.109	никелированный	9,70

Концовки 1/2"

Макс. крутящий момент

Тонкий металл

- мягкая медь 45-55 Nm
- полужесткая медь 60-80 Nm
- мягкая сталь 60-70 Nm

Пластик 30-40 Nm


Металлопластик - 20-30 Nm

ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ПРЕЦИЗИОННЫЕ



КОД	Описание	€/стр.
5098.110	Ø 1/2" x 10/1	4,70
5098.112	Ø 1/2" x 12/1	4,70
5098.114	Ø 1/2" x 14/1	4,70
5098.115	Ø 1/2" x 15/1	4,70
5098.116	Ø 1/2" x 16/1	4,70
5098.118	Ø 1/2" x 18/1	4,70
Укороченная концевка		
5098.015	Ø 1/2" x 15/1	2,10

ПЛАСТИКОВАЯ ТРУБА



КОД	Описание	€/стр.
5098.212	Ø 1/2" x 12/2	5,50
5098.214	Ø 1/2" x 14/2	5,50
5098.219	Ø 1/2" x 16/1.5	5,50
5098.216	Ø 1/2" x 16/2	5,50
5098.217	Ø 1/2" x 17/2	5,50
5098.218	Ø 1/2" x 18/2	5,50

МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВАЯ ТРУБА



КОД	Описание	€/стр.
5098.314	Ø 1/2" x 14/2	6,20
5098.316	Ø 1/2" x 16/2	6,20
5098.326	Ø 1/2" x 16/2.2	6,20
5098.318	Ø 1/2" x 18/2	6,20

СТАЛЬНАЯ ТРУБА



КОД	Описание	€/стр.
5094.502	Ø 1/2" x 1/2"	7,40
5094.504	Ø 1/2" x 3/8"	7,40

КЛАПАН JAGA ВЫСОКОГО УРОВНЯ ■ ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА 1/2"



Термостатический вентиль предназначен для работы в верхней левой или правой части радиатора. Применяется со всеми радиаторами Low-H₂O со стандартными теплообменниками или двойными теплообменниками. После установки на боковой панели останется видна только одна термостатическая головка.

Стандартное значение kv:

- 0.10 до 0.60 куб.м/час

Пониженное значение kv:

- 0.045 до 0.32 куб.м/час
(только по требованию)






- для подключения в стену или в пол
- верхний клапан оснащен воздухозаборником с прозрачной пластмассовой дренажной трубкой для сбора сбросной воды со дна коллектора
- с пластмассовым колпачком для защиты шпинделя при установке на месте
- с хромированной кольцевой накладкой для отделки отверстия под термостатическую головку в боковой панели корпуса. После установки эта кольцевая накладка закрепит верхний клапан на корпусе
- подходит для всех термостатических головок Jaga
- 6-позиционная преднастройка
- с резьбой M30x1.5 (совместимая с Heimeier)



При заказе радиатора с верхним вентилем указывайте положение верхнего вентиля, прибавляя к коду радиатора /30(левый) или /60(правый).

Термостатическая головка и для заказа 1/2" концевик: см. комплекты подключения Jaga 171 и Термостатические головки 174

Полный комплект соединений Верхнего клапана с капилляром и термоголовкой: см в "Комплекты подключений Low-H₂O 115 - 116 - 117 - 118"



Для KNOCKONWOOD

КОД	Отверстие	Н корпус	€/стр.
5090.1300200	правый и левый	30	56,90
5090.1300500	правый и левый	55	56,90
5090.1300800	правый и левый	80	56,90

Для STRADA

КОД	Отверстие	Н корпус	€/стр.
5090.1300200	правый и левый	35	56,90
5090.1300500	правый и левый	50	56,90
5090.1300800	правый и левый	65	56,90
5090.1301200	правый и левый	95	56,90

Для LINEA PLUS НАСТЕННАЯ МОДЕЛЬ

КОД	Отверстие	Н корпус	€/стр.
5090.1300201	справа	35	56,90
5090.1300202	слева	35	56,90
5090.1300500	правый и левый	50	56,90
5090.1300800	правый и левый	65	56,90
5090.1301200	правый и левый	95	56,90

Для ТЕМПО НАСТЕННАЯ МОДЕЛЬ

КОД	Отверстие	Н корпус	€/стр.
5090.1300101	справа	30	56,90
5090.1300102	слева	30	56,90
5090.1300301	справа	40	56,90
5090.1300302	слева	40	56,90
5090.1300500	правый и левый	50	56,90
5090.1300700	правый и левый	60	56,90
5090.1300900	правый и левый	70	56,90
5090.1301100	правый и левый	90	56,90

Для ТЕМПО НАПОЛЬНЫЕ МОДЕЛЬ







КОД	Отверстие	Н корпус	€/стр.
5090.1300100	правый и левый	30	56,90
5090.1300300	правый и левый	40	56,90
5090.1300500	правый и левый	50	56,90

Для MAXI МОДЕЛЬ WT/WF

КОД	Отверстие	Н корпус	€/стр.
5090.1300300	правый и левый	44	56,90
5090.1300600	правый и левый	59	56,90
5090.1300900	правый и левый	74	56,90

Для MAXI МОДЕЛЬ FF/FT

КОД	Отверстие	Н корпус	€/стр.
5090.1300100	правый и левый	44	56,90
5090.1300400	правый и левый	59	56,90
5090.1300700	правый и левый	74	56,90



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

Увеличенный воздушный клапан 1/8"

Стандартно поставляется с

- Strada
- Kнокonwood
- Maxi
- приборы с Twin теплообменником

Опционально подходит при

- стандартный теплообменник типа 10/15/20
- Canal Compact
- Canal Plus

Невозможно с

- Mini
- Play



КОД	Высота Кожух	€
5090.114078	Linea Plus 020	6,50
5090.114178	035	7,00
5090.114378	050	7,80
5090.114528	065	8,10
5090.114728	090	8,90
5090.114078	Темпо 020	6,50
5090.114178	Установка в 030	7,00
5090.114278	стенную нишу 040	7,50
5090.114378	050	7,80
5090.114378	060	7,80
5090.114528	070	8,10
5090.114728	090	8,90
5090.114078	Canal Compact R 1.5	6,50
5090.114178	R 4.0	7,00
5090.114378	Canal Plus	7,80

Адаптер для подсоединения в одной точке 1/2"




КОД	€
5090.113 никелированный	29,50

ДЛЯ ЧЕГО В РАДИАТОРЕ НУЖЕН БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩИЙ ВЕНТИЛЬ?



С помощью терморегулирующих вентилей с преднастройкой Jaga можно точно отрегулировать количество протекающей в нагревательных элементах воды и соответственно настроить прибор на оптимальную производительность. Также с помощью этих клапанов можно корректно распределить теплоноситель по приборам на ветке, за счет этого все приборы будут работать именно в тех режимах, в которых должны. Оптимальное распределение воды позволяет установить меньший циркуляционный водяной насос. Распределение подачи воды к различным нагревательным элементам можно легко перенастроить при расширении или при замене отопительной системы.

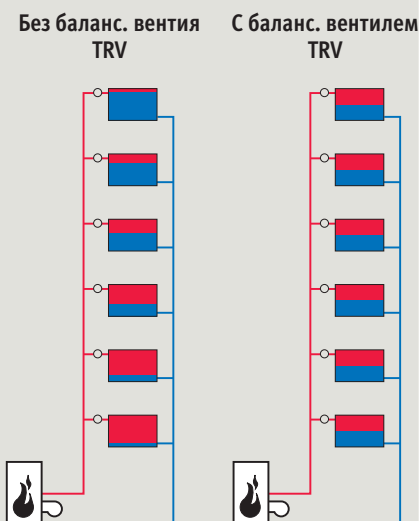

Распределение подачи воды к нагревательным элементам после ночного периода с малой потребностью в тепле, когда все клапаны TRV полностью открыты. В системе справа установлен балансировочный термостатический клапан TRV, в системе слева – нет.

ВЕНТИЛИ JAGA ■ ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ ГОЛОВКИ

ТЕРМОСТАТИЧЕСКАЯ ГОЛОВКА JAGA



белый RAL 9016

черный RAL 9005

max. 8.2

Ø 4.8

КОД		€
5090.1125	белый RAL 9016	27,30
5090.1126	черный RAL 9005	31,00

- защита от замерзания 6 °C.
- управление min. и max. температурой (5-26 °C) круговым механизмом.
- резьбовое соединение M30 x 1.5
- максимальная температура потока воды: 110°C

Защита от кражи



белый RAL 9016

КОД	€
5090.1118	белый RAL 9016 9,80

Защита от кражи для термостатических головок Jaga (см. выше). Настройка температуры остается возможной.

В наличии только белый цвет RAL 9016.

Не применяется с радиаторами Knockonwood и Strada в сочетании с клапаном Jaga Pro.

ГОЛОВКА С РУЧНОЙ РЕГУЛИРОВКОЙ JAGA




белый RAL 9010

max. 3.8

Ø 3.7

КОД		€
5090.110103	белый RAL 9010	4,30

ТЕРМОСТАТИЧЕСКАЯ ГОЛОВКА JAGA DECO

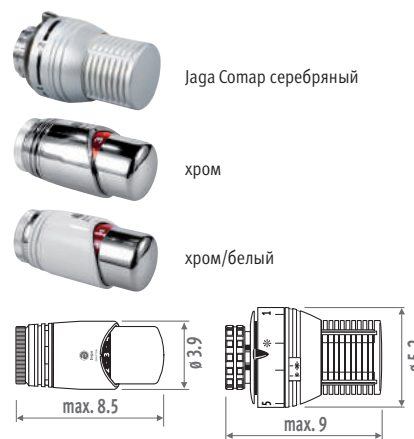

Jaga Comar серебряный

хром

хром/белый

max. 8.5

Ø 3.9

max. 9

Ø 5.2

КОД		€
5090.1119	серебряный	37,60
5090.1111	хром	49,30
5090.1110	хром/белый RAL 9016	37,60

- наполнена жидкостью
- защита от замерзания 8°C и регулировка в диа-пазоне от 10 до 27°C. (Jaga Comar: от 6 до 30°C)
- Jaga Comar: макс. температура регулируется помощью стержня на внутренней стороне(-круговая система)
- винтовое соединение M30 x 1.5
- максимальная температура потока воды: 110°C


Защита от кражи



Прозрачная синтетическая защита от кражи. Подходит только для вышеуказанных хромированных и хромированных / белых головок.

КОД	€
5090.1116	защита от кражи 9,80
5090.1117	соответствующая отвертка 35,20

ТЕРМОСТАТИЧЕСКАЯ ГОЛОВКА JAGA HEIMEIER




белый RAL 9016

max. 9.3

Ø 5.3

КОД		€
5090.1160	белый RAL 9016	37,60

- VT-оценка: 0.20
- гистерезис EN215: 0.15 K
- влияние температуры воды. EN215: 0.35 K
- наполнена жидкостью
- регулируется от 6 до 28 °C
- защита от замерзания 6°C
- мин. и макс границы температуры обеспечиваются ограничителями
- заворачивающаяся M30 x 1.5
- макс температура воды 120°C
- TELL-оценка: 0.26 (A-уровень)




ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ ГОЛОВКИ ■ ВЕНТИЛИ JAGA



ТЕРМОСТАТИЧЕСКАЯ ГОЛОВКА С ТЕРМОСТАТИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ

24 VDC / 230 VAC*



КОД		€
8727.0202	24 VDC	36,10
7990.4091	230 VAC*	36,10


* 230 VAC: для напольных монтаж только на распределитель, никогда в баке!

- Завинчивается М30 x 1.5, с клик креплением, подходит для всех клапанов Jaga,
- С варистором для защиты от перенапряжения
- С индикатором (открыт/закрыт)
- Длина кабеля: 1 м
- макс. температура воды: 100°C
- класс изоляции: IP 54 / III
- CE соответствует EN 60730



При встраивании в стену все вентили Jaga могут использоваться в комбинации с термо-электрическими моторами.


ТЕРМОГОЛОВКА JAGA С УДАЛЕННЫМ ДАТЧИКОМ

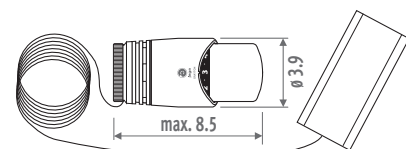

КОД		€
5090.1115	хром/белый RAL 9016	67,20

- Подходит для независимого измерения температуры.
- Длина капиллярной трубки: 2 м
- Минимальный внутренний диаметр трубопровода для проводки капилляра = 22 мм.
- наполнена жидкостью
- защита от замерзания 8°C и регулировка от 10 до 27°C
- навинчивающаяся М30 x 1.5
- макс температура теплоносителя 110°C

ГОЛОВКА С ДИСТАНЦИОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ JAGA DANFOSS



КОД		€
5090.1071	белый RAL 9010	97,00

- Головка TRV с дистанционным управлением для
- нагревательных элементов, установленных в труднодоступных местах (каналы, расположенные под полом, панели на ванне, защитные корпуса и т.п.)
- длина капиллярной трубки: 2 м
- пропускание капилляра: мин 23 мм.
- удаленный датчик, провод и ручка регулировки заполнены жидкостью
- защита от замерзания 7.5°C
- можно ограничить как минимальную, так и максимальную температуру (6-28°C).
- максимальная температура потока воды: 120°C

ГОЛОВКА С ДИСТАНЦИОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ JAGA



КОД		€
5090.1107	белый RAL 9016	92,20
5090.1109	черный RAL 9005	95,90


- Подходит для независимого измерения температуры. Технические характеристики: см. термостатическая головка Jaga.
- Длина капиллярной трубки: 2 м
- Минимальный внутренний диаметр трубопровода для проводки капилляра = 18 мм.
- защита от замерзания 6 °C.
- управление min. и max. температурой (5-26 °C) круговым механизмом.
- резьбовое соединение М30 x 1.5
- максимальная температура потока воды: 110°C

Внимание: данные головки с дистанционным управлением могут быть использованы только с поставляемым капилляром длиной 2 метра.


ПОТЕРЯ ДАВЛЕНИЯ

JAGA CROSSFLOW, JAGA H, JAGA, JAGA ТРЁХОСЕВОЙ, JAGA ВЕРХНИЙ ВЕНТИЛ SET 25, 28, 29, 101, 102, 103, 104, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 222, 225, 271, 272, 273

2-ТРУБНОЕ - СТАНДАРТНЫЙ KV

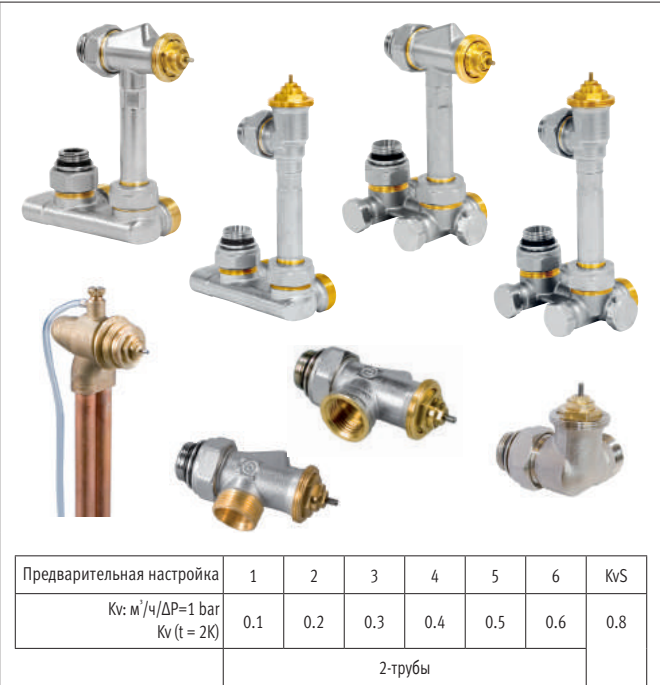

Пример: теплообменник 1 кВт (Таблица $\Delta T=50$)
 $\Delta T = 10^\circ C (75 - 65 = 10^\circ C)$
 $\Delta P = 0.1 \text{ бар}$ (устанавливается в системе)
Предварительная настройка = 3

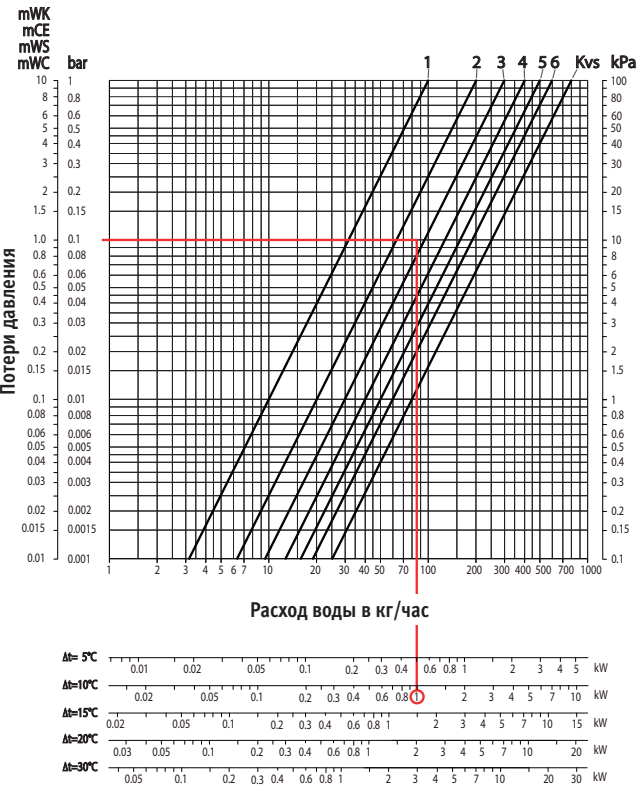


Технические данные


- Максимальная температура воды: 120°C
- Максимальное давление в системе: 10 бар
- Максимальный перепад давления 0.6 бар в соответствии со стандартом по уровню шума ISO 3743

JAGA CROSSFLOW, JAGA H, JAGA 3/4" ЕС, JAGA 1/2", JAGA ВЕРХНИЙ ВЕНТИЛЬ

2-ТРУБНОЕ - УМЕНЬШЕННЫМ KV

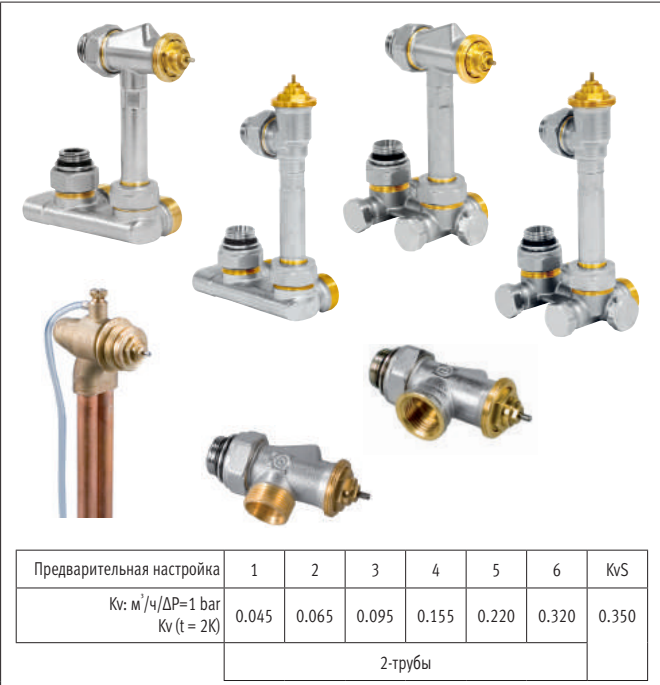

Пример: теплообменник 1 кВт (Таблица $\Delta T=50$)
 $\Delta T = 10^\circ C (75 - 65 = 10^\circ C)$
 $\Delta P = 0.1 \text{ бар}$ (устанавливается в системе)
Предварительная настройка = 6

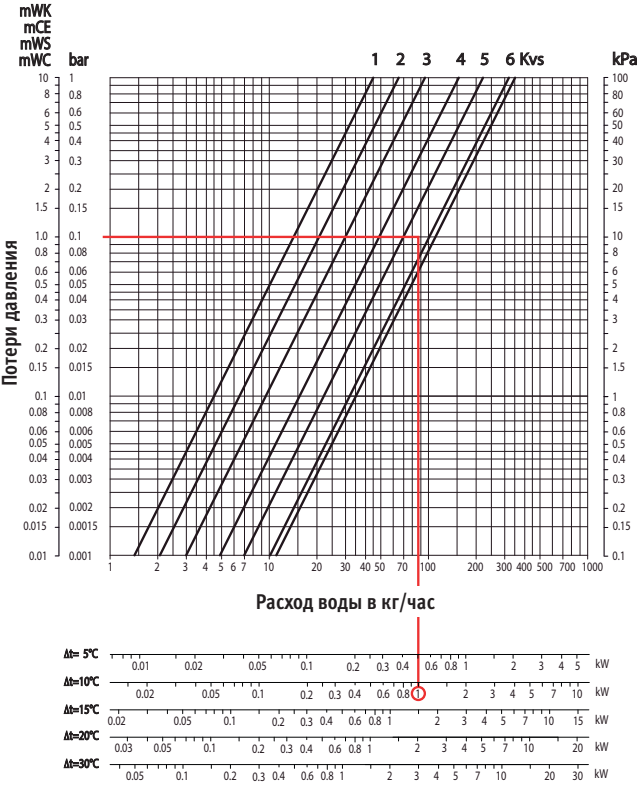

Технические данные

- Максимальная температура воды: 120°C
- Максимальное давление в системе: 10 бар
- Максимальный перепад давления 0.6 бар в соответствии со стандартом по уровню шума ISO 3743



ПОТЕРЯ ДАВЛЕНИЯ

КЛАПАНЫ JAGA PRO
И JAGA PRO УГЛОВОЙ
SET 11, 12

КЛАПАНЫ JAGA PRO
И JAGA PRO УГЛОВОЙ
SET 13, 14


2-ТРУБНОЕ



Регулировка	* I	* II	** III	* IV	** V	* VI	* VII	* VIII	** IX	* X	* XI	* XII	* XIII	KVS
Предварительная настройка	4	4	1	4	2	4	4	4	3	4	4	5	6	6
точная регулировка	¾	1	-	1½	-	1¾	2	2½	-	3	-	-	-	-
Kv: м³/ч/ΔP=1 бар Kv (t = 2K)	0.03	0.05	0.07	0.11	0.16	0.17	0.22	0.31	0.32	0.36	0.44	0.51	0.60	1
Проток через радиатор, %	5	8	11	18	26	28	37	52	53	60	73	85	100	

- * Возможное прекращение работы при неправильной установке
** Может возникнуть увеличение уровня шума, если перепад давления превышает 0.2 бар

Пример: Теплообменник 1.5 кВт (табличная ΔT=50)
ΔT = 10°C (75 - 65 = 10°C)
ΔP = 0.1 бар (устанавливается в системе)
Преднастройка = 4

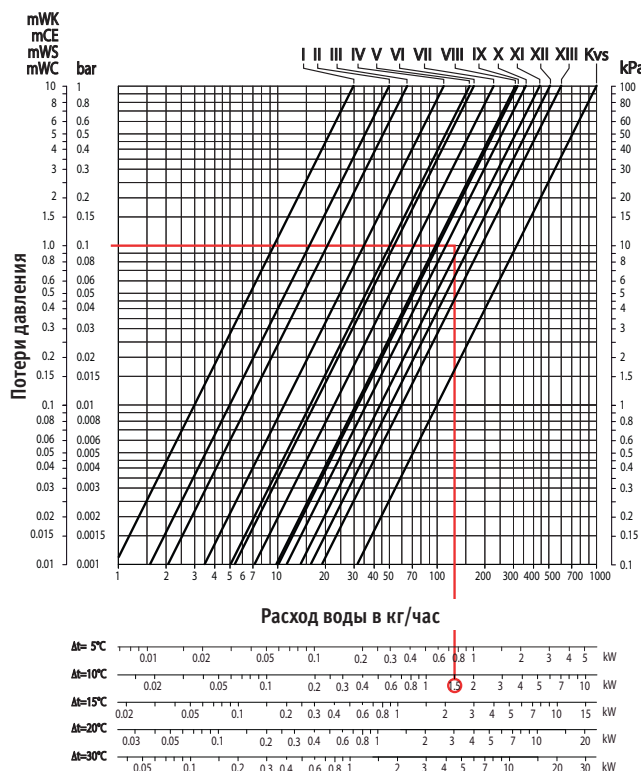

1-ТРУБНОЕ



Регулировка	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	KVS
точная регулировка	закрыт	¼	1	1½	2	3	4	открыт	открыт
Kv: м³/ч/ΔP=1 бар Kv (t = 2K)	1.34	1.55	1.62	1.72	1.85	1.95	2.00	2.06	2.68
Проток через радиатор, %	0	13.4	17.3	21.9	27.4	31.3	32.8	35.1	50

Пример: 4 теплообменника по 1,5 кВт = 6 кВт (табличная ΔT=50)
ΔT = 10°C (75 - 65 = 10°C)
ΔP = 0.1 бара (устанавливается в клапане)
Преднастройка = 3

