



●●● больше, чем просто тепло



элегантные и естественные

КОНВЕКТОРЫ MINIB УДОВЛЕТВОРЯТ ДАЖЕ
САМЫЕ СЛОЖНЫЕ ПОЖЕЛАНИЯ ТРЕБОВАТЕЛЬНЫХ
ЗАКАЗЧИКОВ

САМЫЕ ВОСТРЕБОВАННЫЕ КОНВЕКТОРЫ

ВНУТРИПОЛЬНЫЕ

ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ

НАСТЕННЫЕ



О КОМПАНИИ

Компания MINIB, a.s. относится к ведущим производителям конвекторов в Чешской Республике. В настоящее время свою продукцию она экспортирует в тридцать стран Европы, Азии, Америки и Австралии.

С 1999 года компания регулярно занимается инновациями производственных технологий и продукции, вкладывает значительные средства в собственное развитие и конструкции для того, чтобы предложить заказчикам передовые технические и эстетические решения.

MINIB, a.s. — это экономически стабильная компания, характеризующаяся положительными экономическими результатами на протяжении многих лет, что позволяет ей вкладывать средства в исследования, разработки, техническое оснащение и, прежде всего, в свой персонал в целях обеспечения долгосрочного успешного развития компании.

О ПРОИЗВОДСТВЕ

Производственный объект находится в городе Бикви (Býkev), недалеко от Мельника (Mělník), с отличным транспортным сообщением. Он оснащен самым современным производственным оборудованием. Большинство производственных операций выполняется на станках с ЧПУ, что позволяет удовлетворять даже самые сложные пожелания требовательных заказчиков.

На основании индивидуальных пожеланий заказчиков и в целях удовлетворения их специфических требований компания способна изготавливать самую различную нестандартную продукцию.

Вся продукция производится исключительно из высококачественных материалов, характеризующихся длительным сроком службы, что позволяет нам предоставлять десятилетний гарантийный срок на теплообменники и нержавеющие коробки конвекторов.

Компания MINIB, a.s. является держателем сертификата ISO 9001:2016 и многих промышленных образцов и патентов.

Испытания комплектного ассортимента продукции проводятся в независимой аккредитованной испытательной камере компании HEATEST, s.r.o. в соответствии с европейским стандартом EN 442-2, что позволяет гарантировать заявленные показатели мощности отопления и охлаждения.

О ПРОДУКЦИИ

Производственный портфель компании MINIB, a.s. включает в себя более 70 видов конвекторов. Поэтому заказчик имеет возможность подобрать для себя такие конвекторы, которые наилучшим образом будут соответствовать его требованиям к интерьеру.

Основное преимущество конвекторов заключается в том, что они представляют собой эффективные, современные, экономные отопительные приборы с эстетичным видом, предназначенные для использования в сухой и влажной среде. Значительная экономия электроэнергии достигается за счет низкого расхода воды-теплоносителя для моментального отопления или охлаждения помещения. Благодаря малому расходу используемой воды-теплоносителя значительно сокращается энергопотребление для ее нагрева. Наряду с экономией электроэнергии и воды-теплоносителя следующим важным показателем является большая динамика отопления и охлаждения. Следующим положительным аспектом данной продукции, несомненно, является экономия места. Конвекторы не нарушают эстетический вид интерьера, имеют современный дизайн, и, не в последнюю очередь, благодаря безопасному напряжению 12 В, являются безопасными.

Ассортимент продукции включает в себя все виды конвекторов:

- ▶ **ВНУТРИПОЛЬНЫЕ** конвекторы без вентилятора, работающие по принципу естественной конвекции. Принцип принудительной конвекции используется в конвекторах с вентилятором.
- ▶ **ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ И НАСТЕННЫЕ** конвекторы поставляются как с вентилятором, так и без вентилятора. Для сырых помещений (бассейны, ванные комнаты) мы предлагаем отопительные скамейки с гранитной или деревянной декоративной плитой.
- ▶ Уникальной запатентованной серией являются **ДИЗАЙНЕРСКИЕ** конвекторы, которые для отопления, наряду с конвекцией, также используют принцип теплового излучения. Передняя панель этих конвекторов изготавливается из алюминиевого композитного материала с широкой шкалой современных образцов, из гладкого разноцветного стекла или стекла с пескоструйной обработкой. Компания также может предложить переднюю панель из гранита.

Преимущество компании MINIB, a.s. заключается в способности удовлетворять индивидуальные, нестандартные требования заказчиков. Компания MINIB, a.s. уделяет большое внимание высокому уровню комфорта для пользователя. Вся продукция характеризуется простой установкой и обслуживанием.

Для каждого типа конвекторов предлагается широкая шкала принадлежностей. Продукция компании MINIB, a.s. была отмечена целым рядом отечественных и международных наград.

ВНУТРИПОЛЬНЫЕ КОНВЕКТОРЫ БЕЗ ВЕНТИЛЯТОРА

P	10
P 80	10
PT	11
PT 4	11
PT 80	12
PT 105	12
PT 180	13
PT 300	13
PO	14
PO 4	14
PMW 90	15
PMW 115	15
PMW 125	16
PMW 140	16
PMW 165	17
PMW 205	17
PB 90	18
PB 110	18
P 90 280	19
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СЕРИЯ	20

ВНУТРИПОЛЬНЫЕ КОНВЕКТОРЫ С ВЕНТИЛЯТОРОМ

KT	21
MT	21
KT 110	22
KO	22
MO	23
KT 0	23
KT 1	24
KT 2	24
KO 2	25
KT 3	25
KT 3 105	26
KTW	26
T 50	27
T 60	27
T 80	28
TO 85	28
HCA	29
HC	29
HC 4pipe	30
HCM	30
HCM 4pipe	31
HCM AIR	31
TE	32

ОТДЕЛЬНО УСТАНОВЛИВАЕМЫЕ КОНВЕКТОРЫ БЕЗ ВЕНТИЛЯТОРА

SUF 1	36
SUF 2	36
SPF 0	37
SPF 1	37
SPF 2	37
SMF 1	38
SWF 1	39
SWF 2	39
SWF 3	39

ОТДЕЛЬНО УСТАНОВЛИВАЕМЫЕ КОНВЕКТОРЫ С ВЕНТИЛЯТОРОМ

SKF 1	40
SKF 2	40

НАСТЕННЫЕ КОНВЕКТОРЫ БЕЗ ВЕНТИЛЯТОРА

NUF 1	42
NUF 2	42
NPF 1	43
NPF 2	43
NMF 1	44
NWF 1	45
NWF 2	45
NWF 3	45

НАСТЕННЫЕ КОНВЕКТОРЫ С ВЕНТИЛЯТОРОМ

NKF 1	46
NKF 2	46
NCF 2	47





сухая среда


 влажная
среда


вентилятор




охлаждение

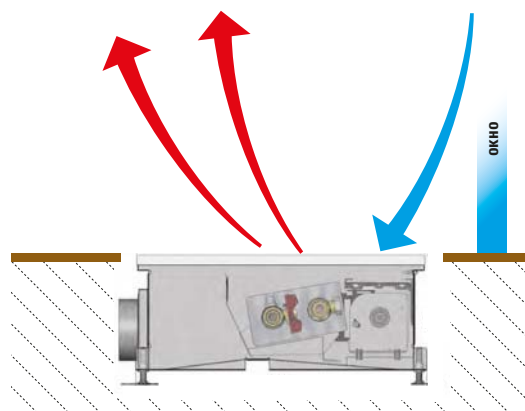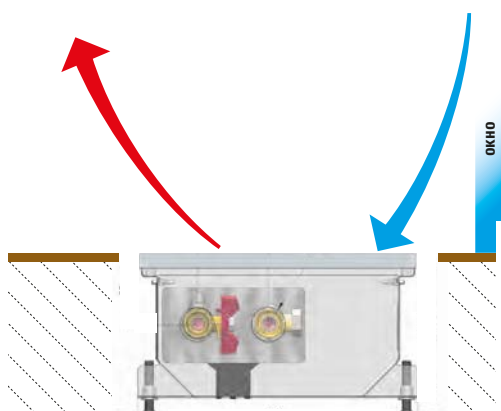

ПРИМЕРЫ ПОТОКА ВОЗДУХА В ПОМЕЩЕНИИ

Расстояние между конвектором и стеной специально не устанавливается. Конвектор всегда необходимо устанавливать так, чтобы не нарушалось свободное течение потока воздуха.


ВНУТРИПОЛЬНЫЕ КОНВЕКТОРЫ БЕЗ ВЕНТИЛЯТОРА




P




P 80

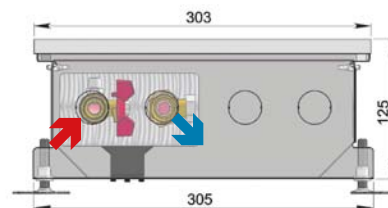


PT

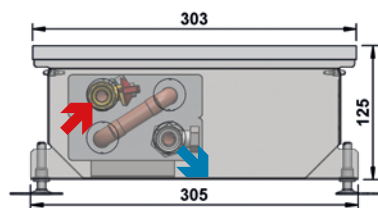


PT 4

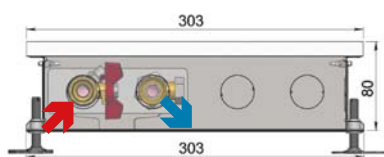


PT 80

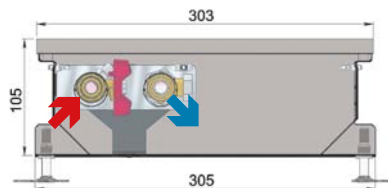


PT 105

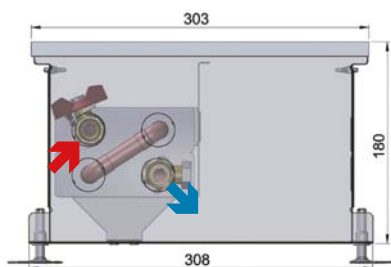


PT 180

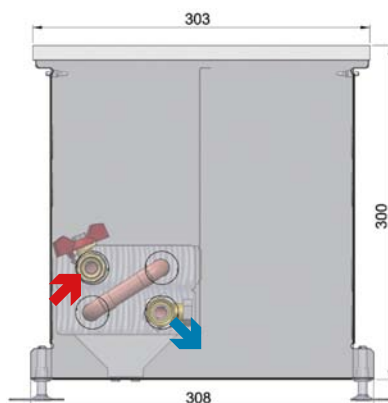


PT 300

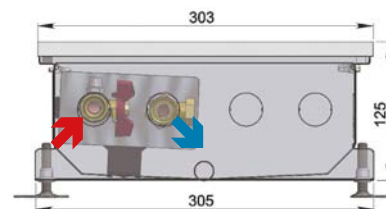


P0

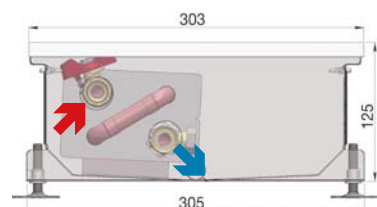


P0 4

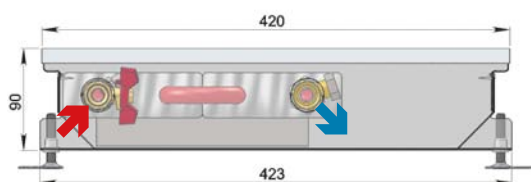


PMW 90

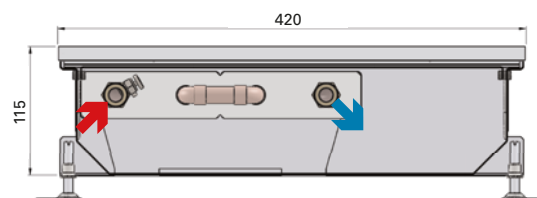

PMW 115





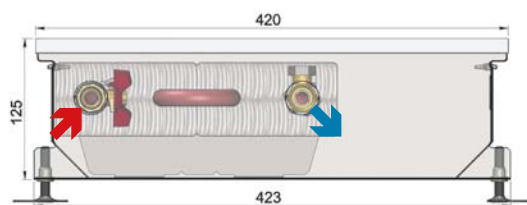


PMW 125






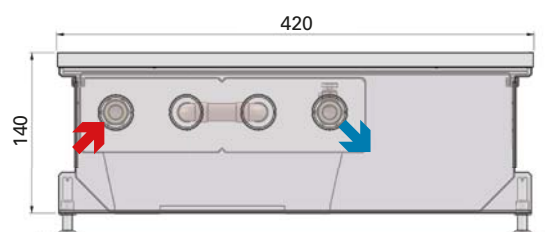


PMW 140








ВНУТРИПОЛЬНЫЕ КОНВЕКТОРЫ БЕЗ ВЕНТИЛЯТОРА

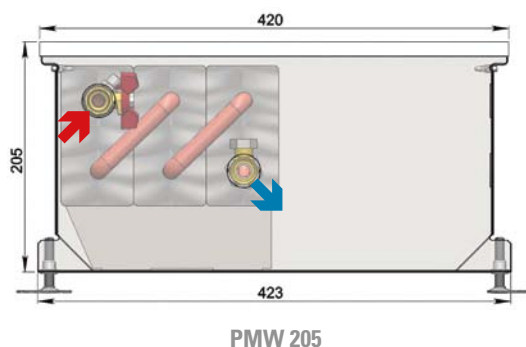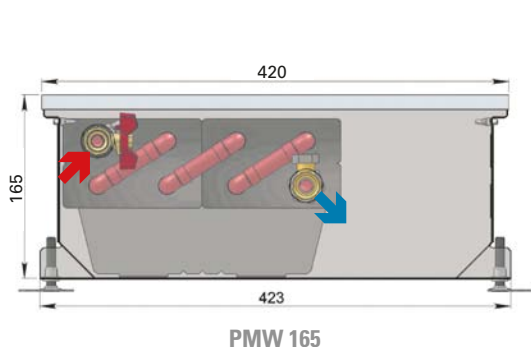


ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СЕРИЯ

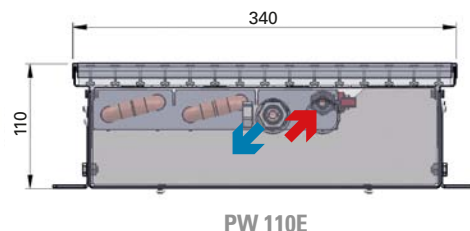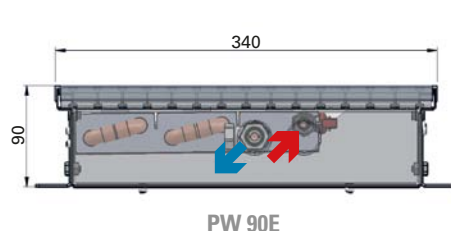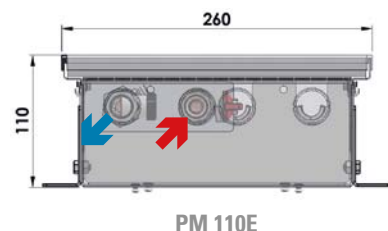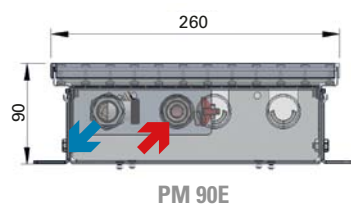


ВНУТРИПОЛЬНЫЕ КОНВЕКТОРЫ С ВЕНТИЛЯТОРОМ

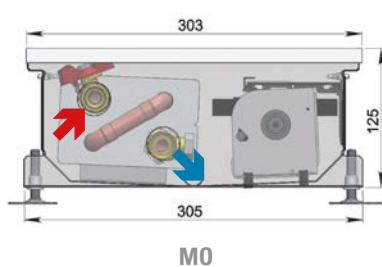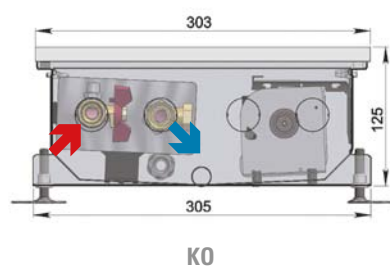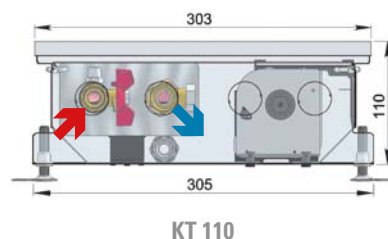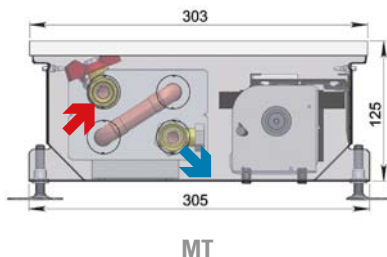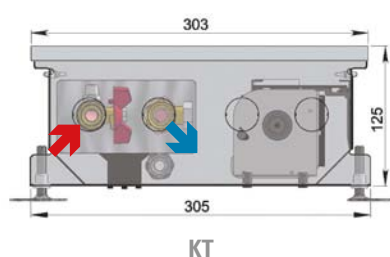


ВНУТРИПОЛЬНЫЕ КОНВЕКТОРЫ С ВЕНТИЛЯТОРОМ

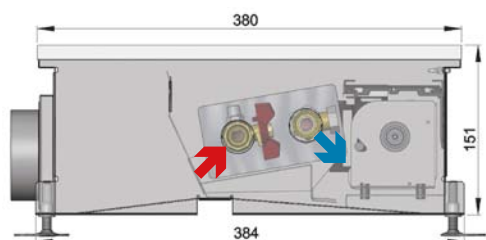


KT 2

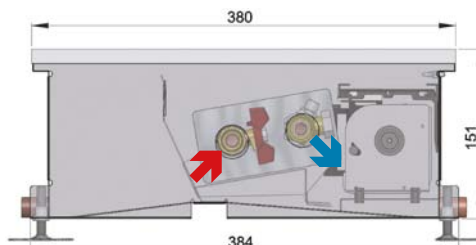


KO 2




KT 3




KT 3 105

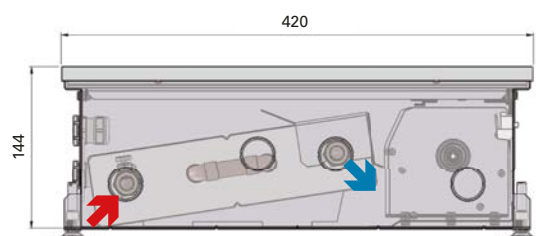


KTW




T 50




T 60




T 80




T0 85




HCA




HC

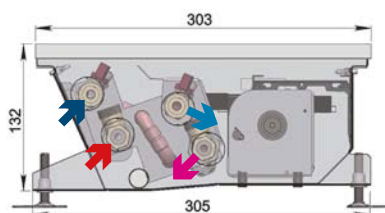


HC 4pipe

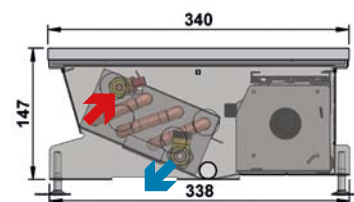


HCM

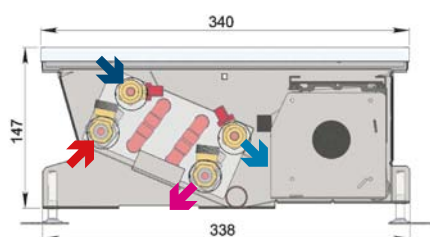

HCM 4pipe

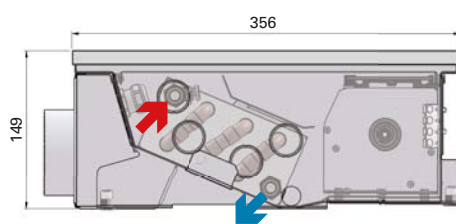


HCM AIR

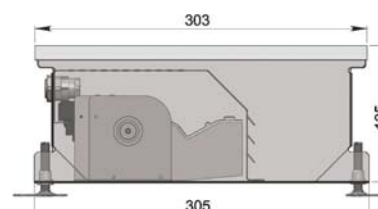


TE


ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ КОНВЕКТОРЫ БЕЗ ВЕНТИЛЯТОРА

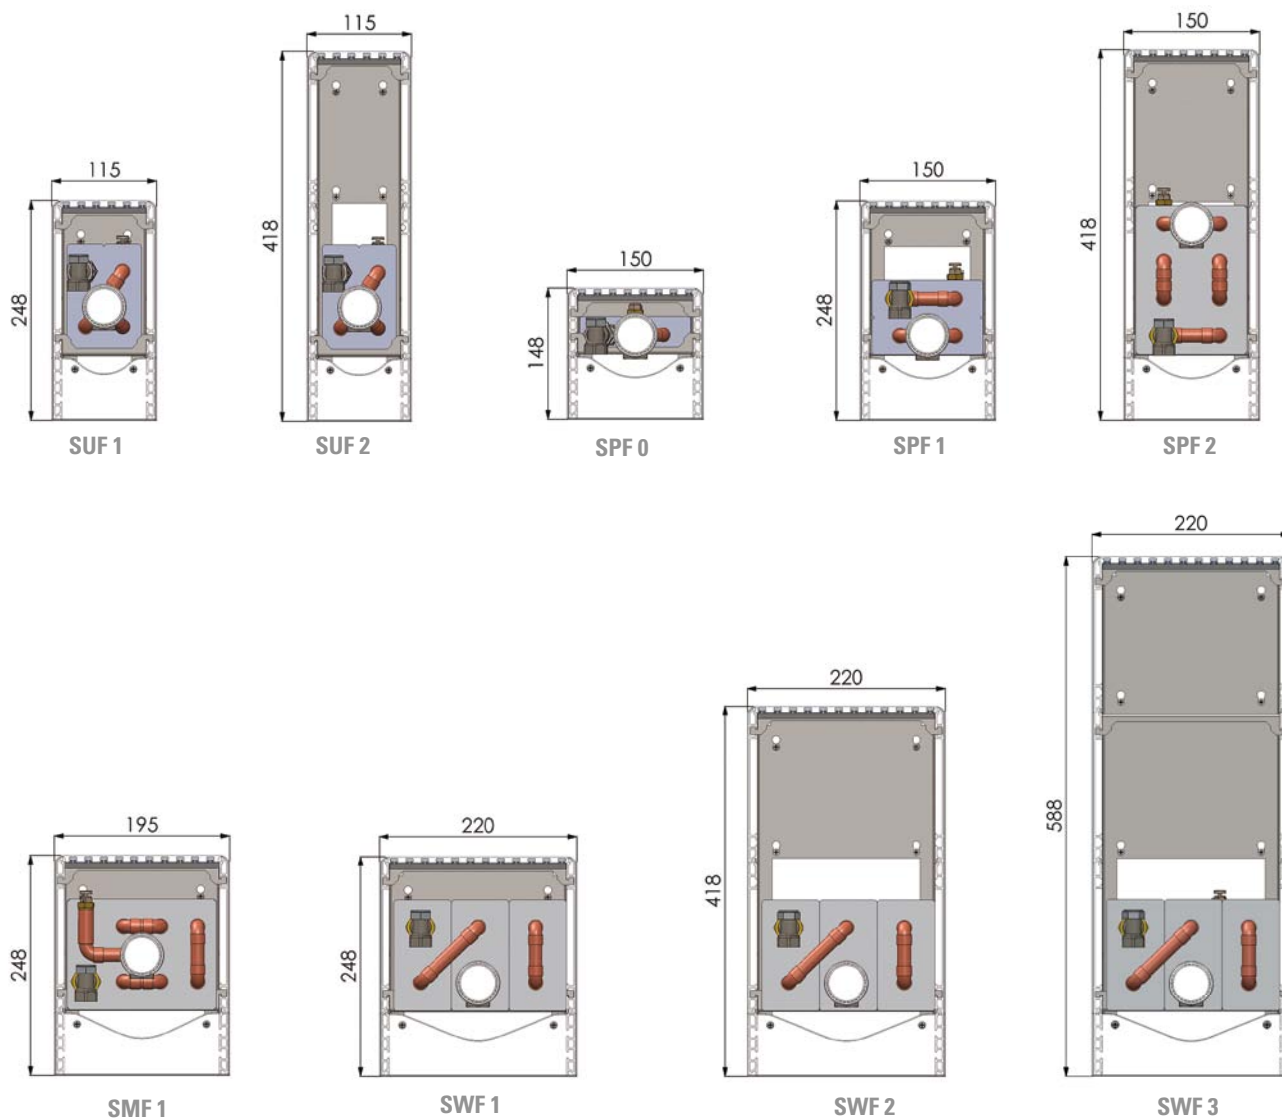


ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ КОНВЕКТОРЫ С ВЕНТИЛЯТОРОМ

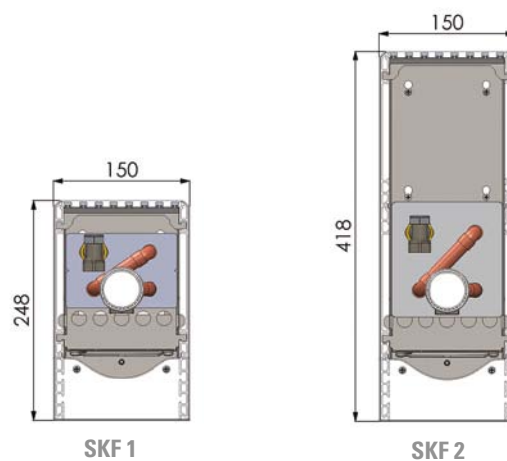

НАСТЕННЫЕ КОНВЕКТОРЫ БЕЗ ВЕНТИЛЯТОРА

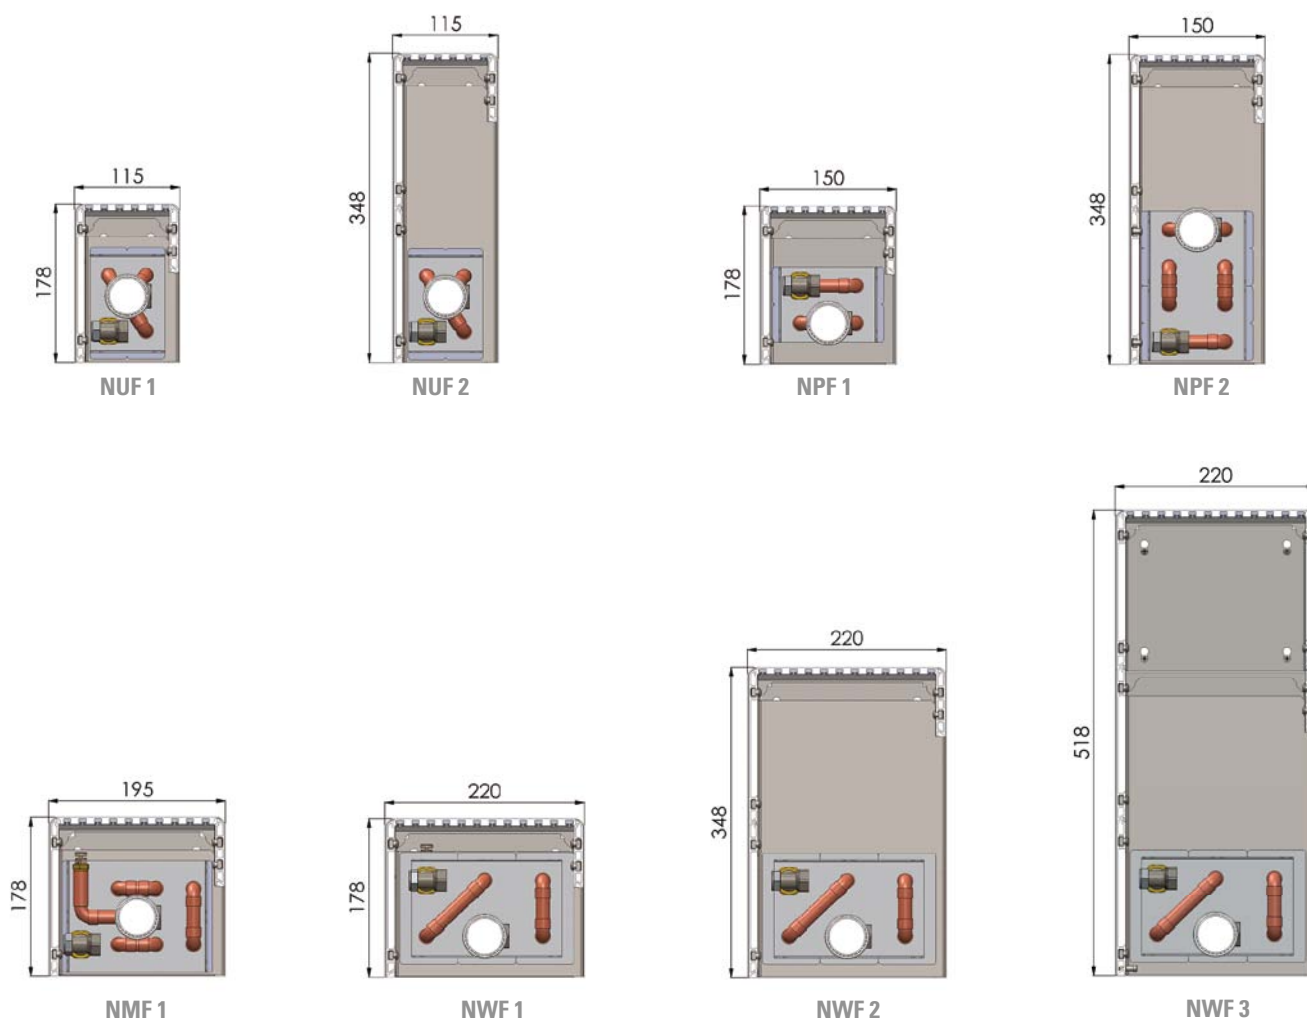

НАСТЕННЫЕ КОНВЕКТОРЫ С ВЕНТИЛЯТОРОМ

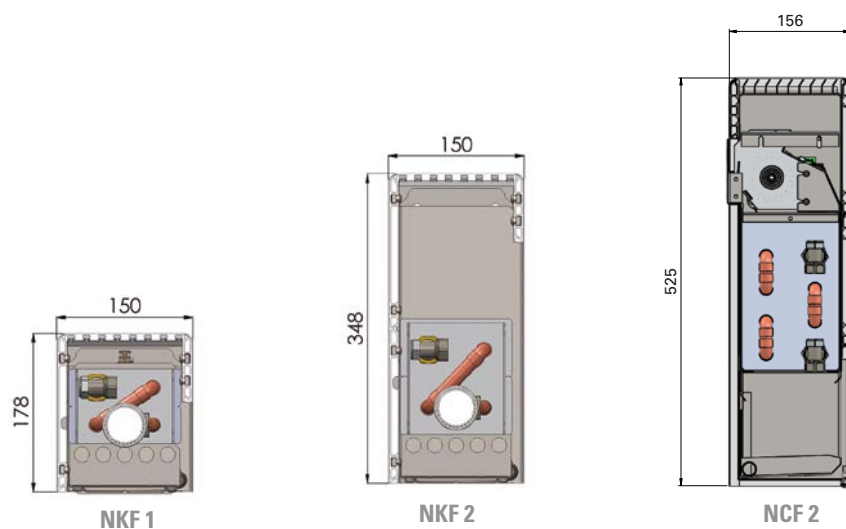




●●● больше, чем просто тепло

невидимые и естественные

КОНВЕКТОРЫ MINIB УДОВЛЕТВОРЯТ ДАЖЕ
САМЫЕ СЛОЖНЫЕ ПОЖЕЛАНИЯ ТРЕБОВАТЕЛЬНЫХ
ЗАКАЗЧИКОВ.

ВНУТРИПОЛЬНЫЕ КОНВЕКТОРЫ

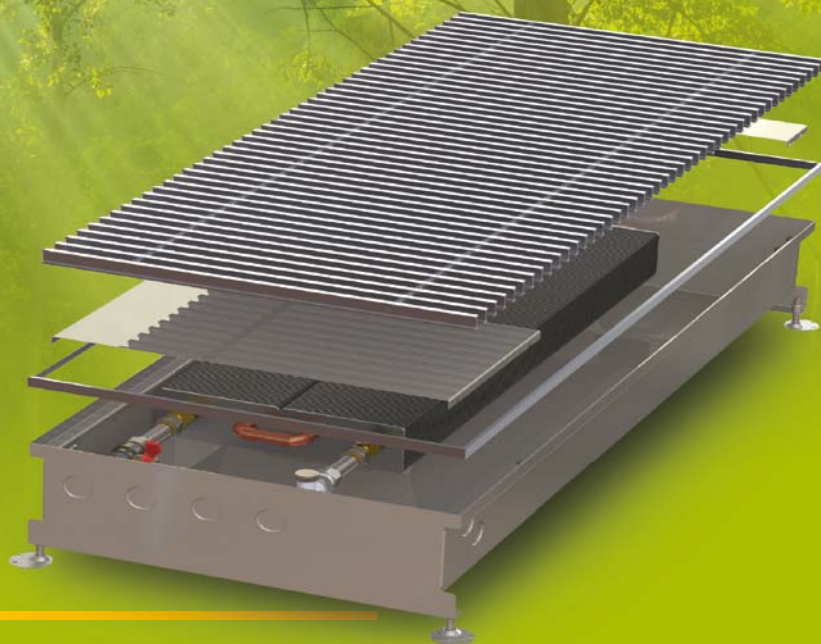

www.minib.com

Р



Базовая модель самого узкого внутрипольного конвектора с естественной конвекцией.

ХАРАКТЕРИСТИКА

- большая производительность естественной конвекции
- короткое время реагирования

РАЗМЕРЫ

ширина	243 мм
констр. высота	125 мм
длина	900–3000 мм
соединение	G½"

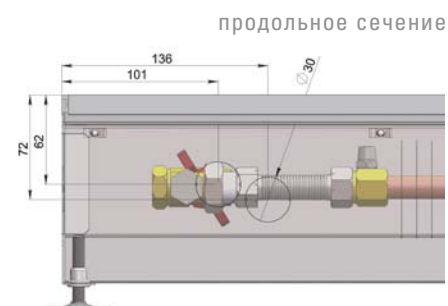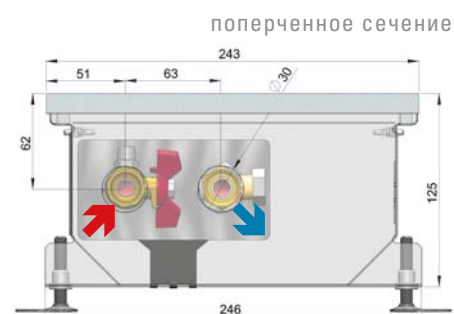

длина конвектора L (мм)	900	1000	1250	1500	1750	2000	2500	3000
теплопроизводительность при темп. градиенте 75 / 65 / 20°C (Вт)	211	247	335	423	511	599	775	952

Решетки, подходящие для данного конвектора, можно найти на странице 34.

Р 80



Внутрипольный конвектор с естественной конвекцией и наименьшей шириной и высотой.

ХАРАКТЕРИСТИКА

- высокая теплопроизводительность конвектора с учетом его размеров
- быстрое реагирование

РАЗМЕРЫ

ширина	243 мм
констр. высота	80 мм
длина	900–3000 мм
соединение	G½"

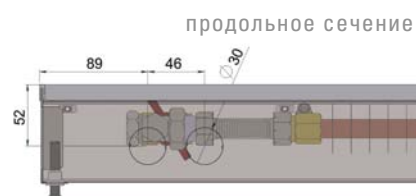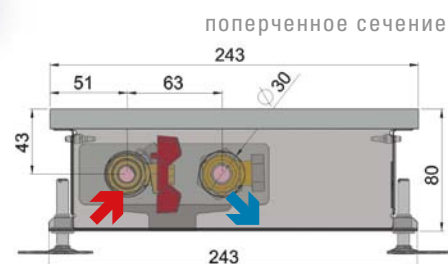


длина конвектора L (мм)	900	1000	1250	1500	1750	2000	2500	3000
теплопроизводительность при темп. градиенте 75 / 65 / 20°C (Вт)	156	183	248	313	378	443	574	704

Решетки, подходящие для данного конвектора, можно найти на странице 34.


Базовая модель внутрительного конвектора с естественной конвекцией и со стандартной шириной из серии РТ.

РТ

поперечное сечение

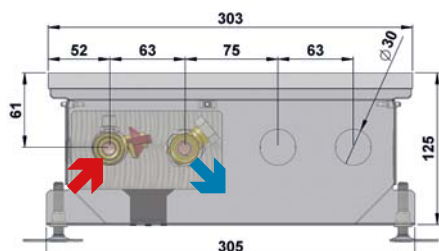

продольное сечение

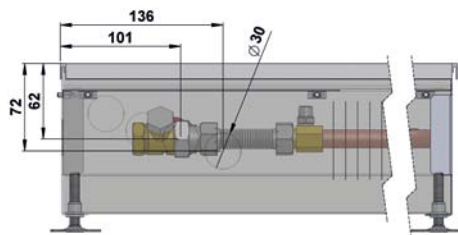

ХАРАКТЕРИСТИКА

- большая производительность естественной конвекции
- короткое время реагирования

РАЗМЕРЫ

ширина	303 мм
констр. высота	125 мм
длина	900–3000 мм
соединение	G½"


длина конвектора L (мм)	900	1000	1250	1500	1750	2000	2500	3000
теплопроизводительность при темп. градиенте 75 / 65 / 20°C (Вт)	258	300	408	515	622	730	944	1159

Решетки, подходящие для данного конвектора, можно найти на странице 34.


Внутрительный конвектор с естественной конвекцией из серии РТ, характеризующийся высокой производительностью.

РТ 4

поперечное сечение

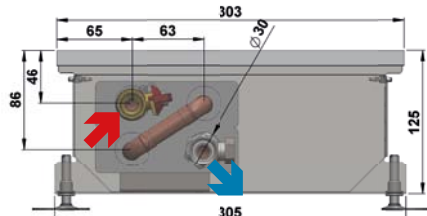

продольное сечение

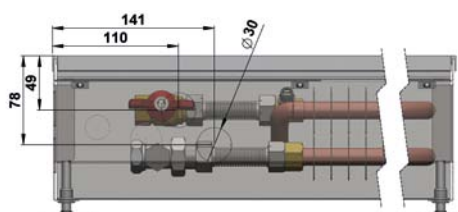

ХАРАКТЕРИСТИКА

- большая производительность естественной конвекции
- быстрое реагирование

РАЗМЕРЫ

ширина	303 мм
констр. высота	125 мм
длина	900–3000 мм
соединение	G½"

длина конвектора L (мм)	900	1000	1250	1500	1750	2000	2500	3000
теплопроизводительность при темп. градиенте 75 / 65 / 20°C (Вт)	307	358	486	614	742	870	1126	1382

Решетки, подходящие для данного конвектора, можно найти на странице 34.

PT 80


Самая низкая модель внутрипольного конвектора с естественной конвекцией в серии PT.

ХАРАКТЕРИСТИКА

- большая производительность естественной конвекции
- короткое время реагирования

РАЗМЕРЫ

ширина	303 мм
констр. высота	80 мм
длина	900–3000 мм
соединение	G½"

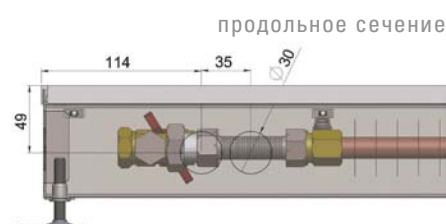

длина конвектора L (мм)	900	1000	1250	1500	1750	2000	2500	3000
теплопроизводительность при темп. градиенте 75 / 65 / 20°C (Вт)	167	195	264	334	403	473	612	751

Решетки, подходящие для данного конвектора, можно найти на странице 34.

PT 105



Вариант внутрипольного конвектора серии PT с высотой для встраивания 105 мм.

ХАРАКТЕРИСТИКА

- большая производительность естественной конвекции
- быстрое реагирование

РАЗМЕРЫ

ширина	303 мм
констр. высота	105 мм
длина	900–3000 мм
соединение	G½"

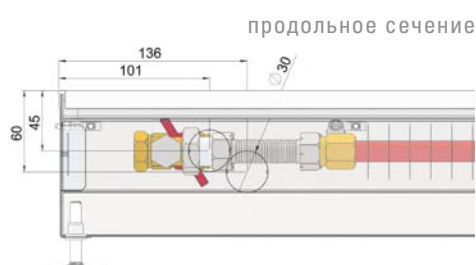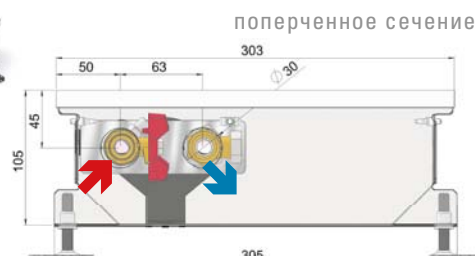

длина конвектора L (мм)	900	1000	1250	1500	1750	2000	2500	3000
теплопроизводительность при темп. градиенте 75 / 65 / 20°C (Вт)	217	254	344	435	525	616	797	978

Решетки, подходящие для данного конвектора, можно найти на странице 34.

Один из самых мощных внутрительных конвекторов с естественной конвекцией из серии РТ.

РТ 180


ХАРАКТЕРИСТИКА

- очень большая производительность естественной конвекции
- быстрое реагирование


РАЗМЕРЫ

ширина	303 мм
констр. высота	180 мм
длина	900–3000 мм
соединение	G½"

поперченное сечение



продольное сечение

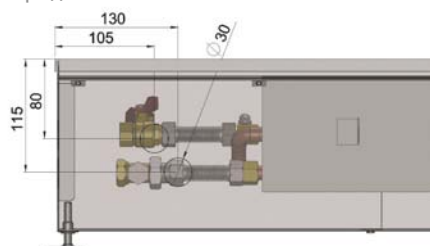

длина конвектора L (мм)	900	1000	1250	1500	1750	2000	2500	3000
теплопроизводительность при темп. градиенте 75 / 65 / 20°C (Вт)	335	391	531	671	810	950	1229	1509

Решетки, подходящие для данного конвектора, можно найти на странице 34.

Самый мощный внутрительный конвектор с естественной конвекцией из серии РТ.

РТ 300


ХАРАКТЕРИСТИКА

- очень большая производительность естественной конвекции
- быстрое реагирование


РАЗМЕРЫ

ширина	303 мм
констр. высота	300 мм
длина	900–3000 мм
соединение	G½"

поперченное сечение



продольное сечение



длина конвектора L (мм)	900	1000	1250	1500	1750	2000	2500	3000
теплопроизводительность при темп. градиенте 75 / 65 / 20°C (Вт)	391	456	618	781	944	1107	1432	1758

Решетки, подходящие для данного конвектора, можно найти на странице 34.

PO



Самая востребованная модель внутрипольного конвектора с естественной конвекцией для влажной среды.

ХАРАКТЕРИСТИКА

- большая производительность естественной конвекции
- быстрое реагирование
- прежде всего, подходит для помещений с бассейнами
- запрещается установка конвектора в помещениях, в которых находятся бассейны с соленой водой или водой, содержащей агрессивные компоненты

РАЗМЕРЫ

ширина	303 мм
констр. высота	125 мм
длина	900–3000 мм
соединение	G½"

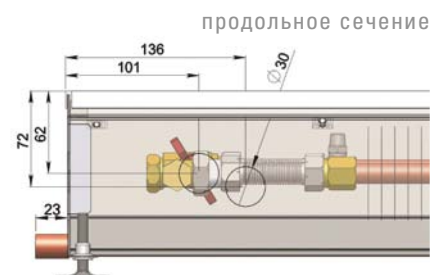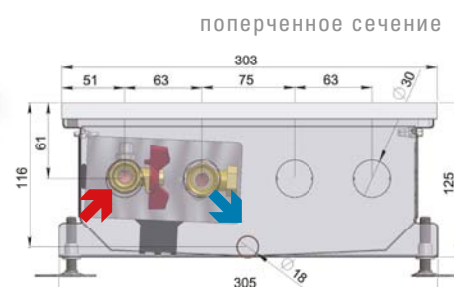

длина конвектора L (мм)	900	1000	1250	1500	1750	2000	2500	3000
теплопроизводительность при темп. градиенте 75 / 65 / 20°C (Вт)	256	299	406	513	620	727	940	1154

Решетки, подходящие для данного конвектора, можно найти на странице 34.

PO 4



Самый мощный внутрипольный конвектор с естественной конвекцией для влажной среды.

ХАРАКТЕРИСТИКА

- самая большая производительность естественной конвекции в серии PO
- быстрое реагирование
- прежде всего, подходит для помещений с бассейнами
- запрещается установка конвектора в помещениях, в которых находятся бассейны с соленой водой или водой, содержащей агрессивные компоненты

РАЗМЕРЫ

ширина	303 мм
констр. высота	125 мм
длина	900–3000 мм
соединение	G½"

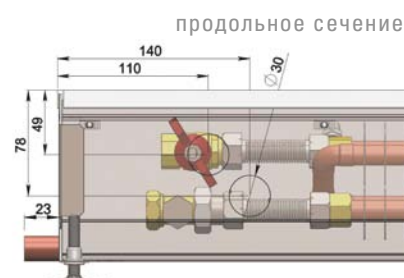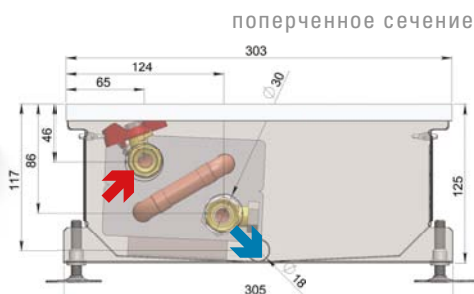

длина конвектора L (мм)	900	1000	1250	1500	1750	2000	2500	3000
теплопроизводительность при темп. градиенте 75 / 65 / 20°C (Вт)	315	368	499	630	761	893	1155	1418

Решетки, подходящие для данного конвектора, можно найти на странице 34.

Самый низкий внутрипольный конвектор с естественной конвекцией из самой мощной серии PMW.

PMW 90


ХАРАКТЕРИСТИКА

- большая производительность естественной конвекции
- быстрое реагирование


РАЗМЕРЫ

ширина	420 мм
констр. высота	90 мм
длина	900–3000 мм
соединение	G½"

поперченное сечение

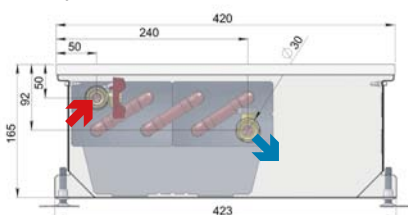

продольное сечение

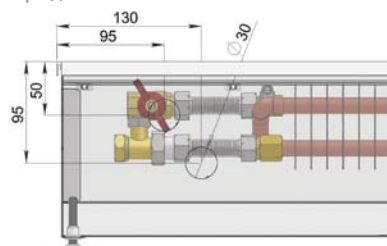

длина конвектора L (мм)	900	1000	1250	1500	1750	2000	2500	3000
теплопроизводительность при темп. градиенте 75 / 65 / 20°C (Вт)	260	304	412	520	629	737	954	1171

Решетки, подходящие для данного конвектора, можно найти на странице 34.

Базовая модель внутрипольного конвектора с естественной конвекцией из самой мощной серии PMW.

PMW 115

НОВИНКА


ХАРАКТЕРИСТИКА

- большая производительность естественной конвекции
- быстрое реагирование



РАЗМЕРЫ

ширина	420 мм
констр. высота	115 мм
длина	900–3000 мм
соединение	G½"

поперченное сечение

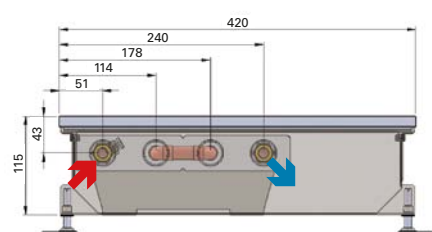

продольное сечение

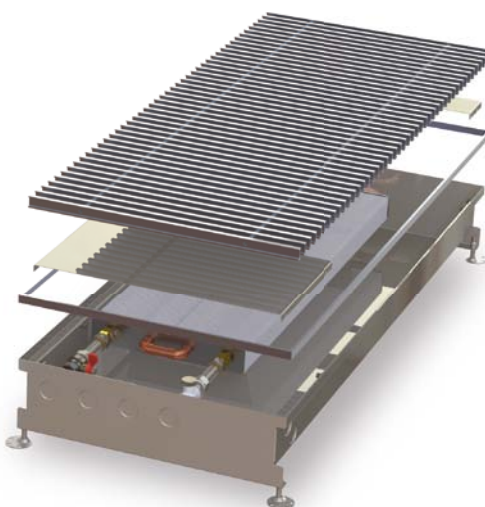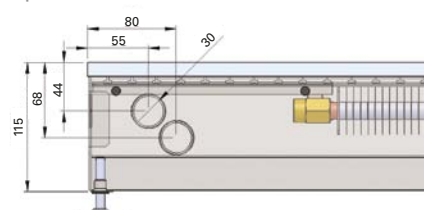

длина конвектора L (мм)	900	1000	1250	1500	1750	2000	2500	3000
теплопроизводительность при темп. градиенте 75 / 65 / 20°C (Вт)	347	405	550	695	839	984	1 274	1 563

Решетки, подходящие для данного конвектора, можно найти на странице 34.

PMW 125



Базовая модель внутрипольного конвектора с естественной конвекцией из самой мощной серии PMW.

ХАРАКТЕРИСТИКА

- большая производительность естественной конвекции
- быстрое реагирование

РАЗМЕРЫ

ширина	420 мм
констр. высота	125 мм
длина	900–3000 мм
соединение	G½"

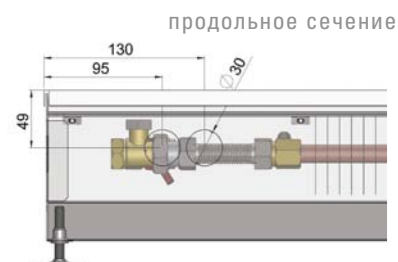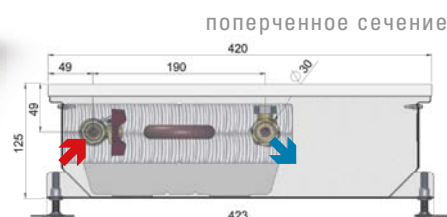

длина конвектора L (мм)	900	1000	1250	1500	1750	2000	2500	3000
теплопроизводительность при темп. градиенте 75 / 65 / 20°C (Вт)	362	422	573	723	874	1025	1326	1628

Решетки, подходящие для данного конвектора, можно найти на странице 34.

PMW 140


Базовая модель внутрипольного конвектора с естественной конвекцией из самой мощной серии PMW.

ХАРАКТЕРИСТИКА



- большая производительность естественной конвекции
- быстрое реагирование

РАЗМЕРЫ

ширина	420 мм
констр. высота	140 мм
длина	900–3000 мм
соединение	G½"

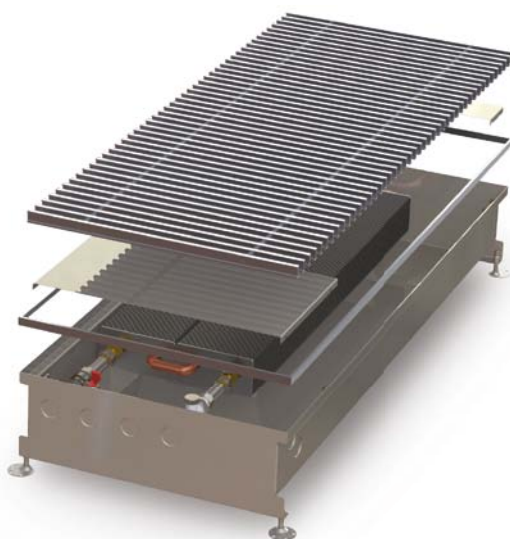

НОВИНКА

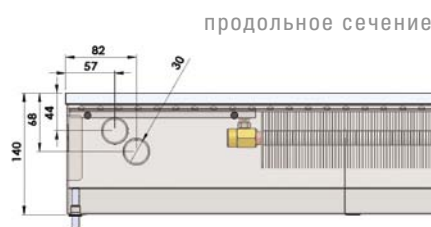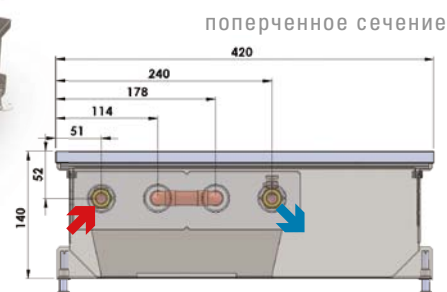

длина конвектора L (мм)	900	1000	1250	1500	1750	2000	2500	3000
теплопроизводительность при темп. градиенте 75 / 65 / 20°C (Вт)	428	499	677	855	1033	1210	1568	1924

Решетки, подходящие для данного конвектора, можно найти на странице 34.

Мощный внутрительный конвектор с естественной конвекцией из самой мощной серии PMW.

PMW 165


ХАРАКТЕРИСТИКА

- очень большая производительность естественной конвекции
- быстрое реагирование


РАЗМЕРЫ

ширина	420 мм
констр. высота	165 мм
длина	900–3000 мм
соединение	G½"

поперечное сечение

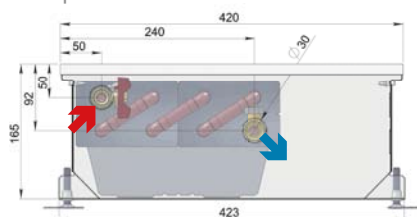

продольное сечение

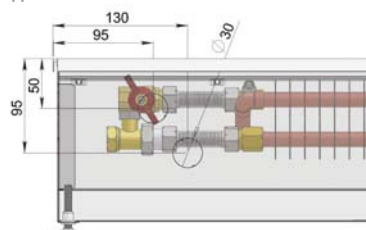

длина конвектора L (мм)	900	1000	1250	1500	1750	2000	2500	3000
теплопроизводительность при темп. градиенте 75 / 65 / 20°C (Вт)	528	616	836	1056	1276	1496	1936	2376

Решетки, подходящие для данного конвектора, можно найти на странице 34.

Высокопроизводительный внутрительный конвектор с естественной конвекцией из самой мощной серии PMW.

PMW 205


ХАРАКТЕРИСТИКА

- очень большая производительность естественной конвекции
- быстрое реагирование


РАЗМЕРЫ

ширина	420 мм
констр. высота	205 мм
длина	900–3000 мм
соединение	G½"

поперечное сечение

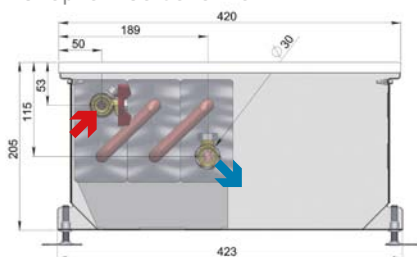

продольное сечение

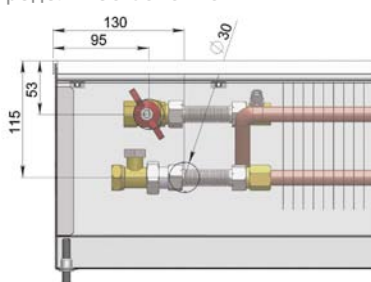

длина конвектора L (мм)	900	1000	1250	1500	1750	2000	2500	3000
теплопроизводительность при темп. градиенте 75 / 65 / 20°C (Вт)	563	657	892	1126	1361	1596	2065	2534

Решетки, подходящие для данного конвектора, можно найти на странице 34.

PB 90


Самый узкий внутрипольный конвектор с естественной конвекцией.

ХАРАКТЕРИСТИКА

- несмотря на свою чрезвычайно малую ширину, конвектор характеризуется большой теплопроизводительностью
- быстрое реагирование
- правый и левый вариант исполнения конструкции


РАЗМЕРЫ

ширина	180 мм
констр. высота	90 мм
длина	900–3000 мм
соединение	G½"

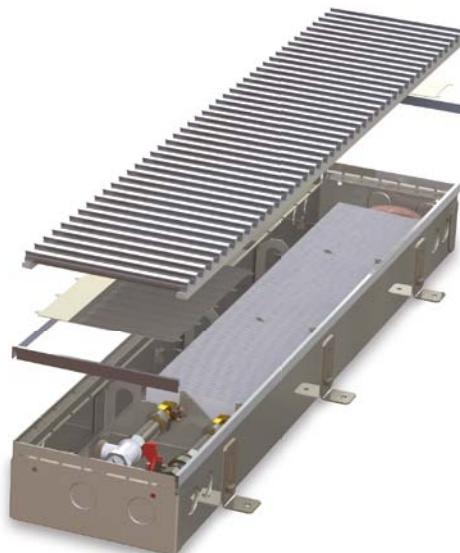


НОВИНКА

поперченное сечение

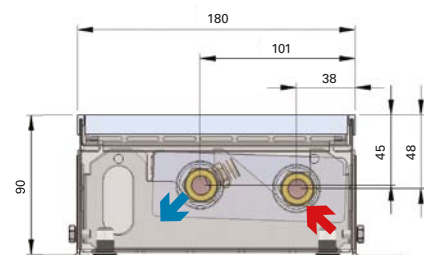

продольное сечение

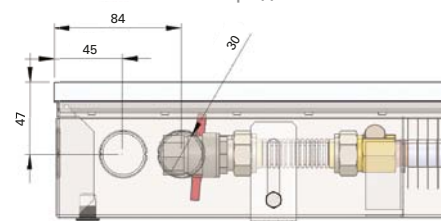

длина конвектора L (мм)	900	1000	1250	1500	1750	2000	2500	3000
теплопроизводительность при темп. градиенте 75 / 65 / 20°C (Вт)	125	146	198	251	303	355	459	564

Решетки, подходящие для данного конвектора, можно найти на странице 34.

PB 110


Самый узкий внутрипольный конвектор с естественной конвекцией и большей теплопроизводительностью.

ХАРАКТЕРИСТИКА

- несмотря на свою чрезвычайно малую ширину, конвектор характеризуется большой теплопроизводительностью
- быстрое реагирование
- правый и левый вариант исполнения конструкции


РАЗМЕРЫ

ширина	180 мм
констр. высота	110 мм
длина	900–3000 мм
соединение	G½"

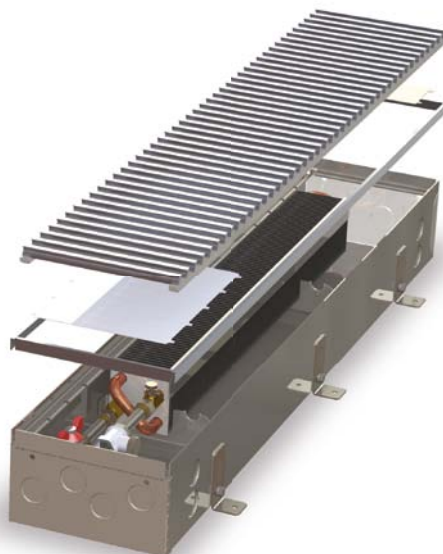


НОВИНКА

поперченное сечение

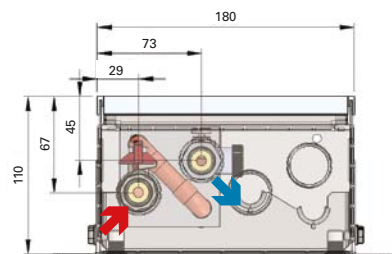

продольное сечение

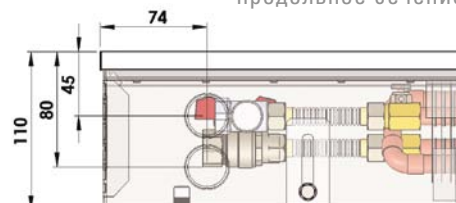


длина конвектора L (мм)	900	1000	1250	1500	1750	2000	2500	3000
теплопроизводительность при темп. градиенте 75 / 65 / 20°C (Вт)	155	181	246	311	375	440	569	699

Решетки, подходящие для данного конвектора, можно найти на странице 34.

Базовая модель внутрительного конвектора
с естественной конвекцией из серии Р.

Р 90 280

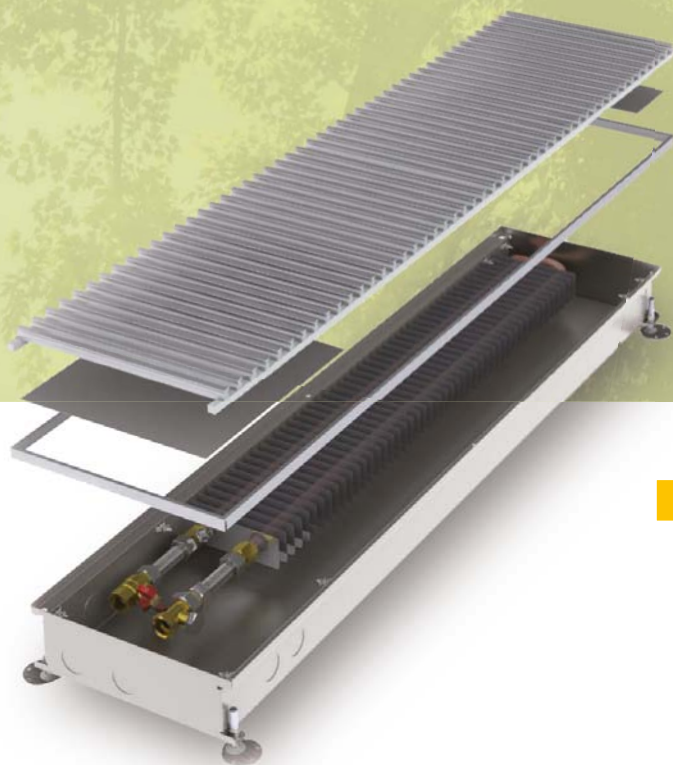

НОВИНКА

ХАРАКТЕРИСТИКА

- очень большая производительность естественной конвекции
- быстрое реагирование


РАЗМЕРЫ

ширина	280 мм
констр. высота	90 мм
длина	900–3000 мм
соединение	G½"


длина конвектора L (мм)	900	1000	1250	1500	1750	2000	2500	3000
теплопроизводительность при темп. градиенте 75 / 65 / 20°C (Вт)	199	233	316	399	482	565	731	897

Решетки, подходящие для данного конвектора, можно найти на странице 34.

поперечное сечение

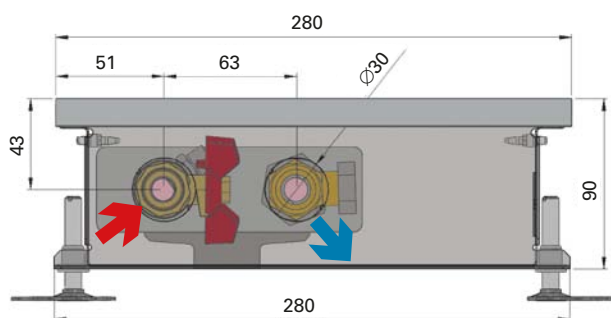

продольное сечение

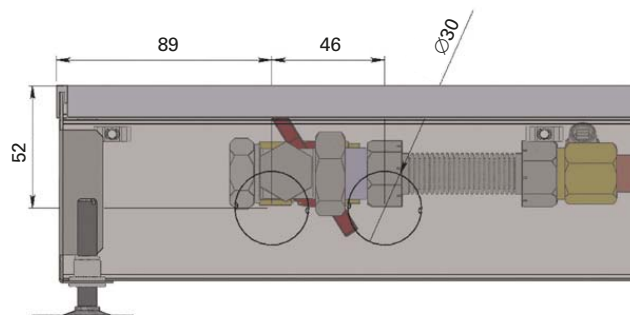

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СЕРИЯ

Новая серия конвекторов изготовлена из оцинкованной стали с черным покрытием внутри и оснащена нашим очень мощным теплообменником.


ХАРАКТЕРИСТИКА

- несмотря на свою малую ширину, конвектор характеризуется большой теплопроизводительностью
- быстрое реагирование
- правый и левый вариант исполнения конструкции

РАЗМЕРЫ

длина	900–3000 мм
соединение	G½"

НОВИНКА

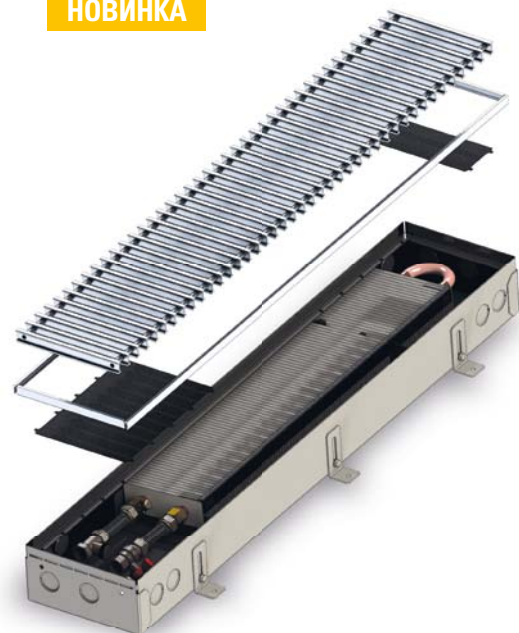


длина конвектора L (мм)		900	1000	1250	1500	1750	2000	2500	3000
PB E	высота								
теплопроизводительность при темп. градиенте 75 / 65 / 20 °C (W)	90	138	161	218	276	333	391	505	620
	110	171	199	271	342	413	484	626	769
PM E	высота								
теплопроизводительность при темп. градиенте 75 / 65 / 20 °C (W)	90	206	240	326	411	496	582	754	925
	110	237	276	374	473	571	669	867	1064
PW E	высота								
теплопроизводительность при темп. градиенте 75 / 65 / 20 °C (W)	90	276	322	436	551	665	780	1010	1239
	110	328	383	519	656	792	929	1202	1475


Решетки, подходящие для данного конвектора, можно найти на странице 34.

ПОПЕРЕЧНЫЕ СЕЧЕНИЯ КОНВЕКТОРОВ

PB 90E




поперечное сечение




продольное сечение

PB 110E




поперечное сечение

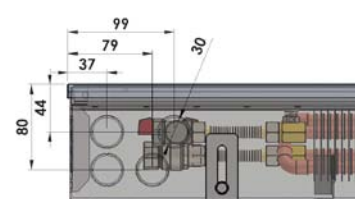


продольное сечение

PM 90E




поперечное сечение

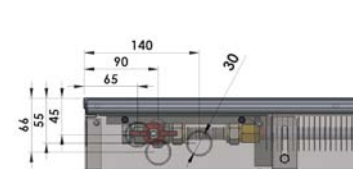


продольное сечение

PM 110E




поперечное сечение

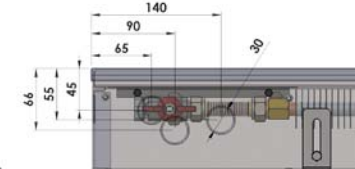


продольное сечение

PW 90E




поперечное сечение




продольное сечение

PW 110E



поперечное сечение




продольное сечение


Базовый и самый востребованный внутрипольный конвектор с вентилятором из серии КТ/МТ.

КТ

поперечное сечение



продольное сечение

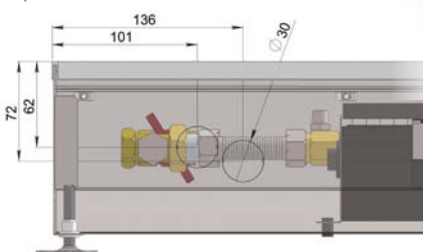

ХАРАКТЕРИСТИКА

- высокая теплопроизводительность принудительной конвекции
- быстро реагирующий нагревательный элемент
- отопление даже при отключенном вентиляторе
- низкий расход электроэнергии
- безопасное напряжение 12 В DC
- простое управление

РАЗМЕРЫ

ширина	303 мм
констр. высота	125 мм
длина	900–3000 мм
соединение	G½"


длина конвектора L (мм)	900	1000	1250	1500	1750	2000	2500	3000
теплопроизводительность при темп. градиенте 75 / 65 / 20°C (Вт) – 2-ой уровень оборотов	972	1134	1539	1944	2349	2754	3563	4373

Решетки, подходящие для данного конвектора, можно найти на странице 34.


Самый мощный внутрипольный конвектор с вентилятором из серии КТ/МТ.

МТ

поперечное сечение

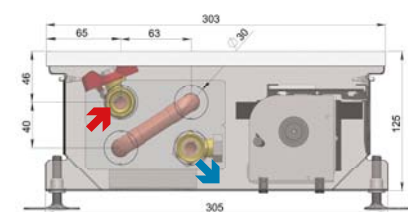

продольное сечение

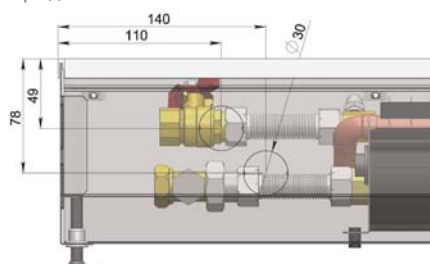

ХАРАКТЕРИСТИКА

- очень высокая теплопроизводительность принудительной конвекции
- быстро реагирующий нагревательный элемент
- отопление даже при отключенном вентиляторе
- низкий расход электроэнергии
- безопасное напряжение 12 В DC
- простое управление

РАЗМЕРЫ

ширина	303 мм
констр. высота	125 мм
длина	900–3000 мм
соединение	G½"

длина конвектора L (мм)	900	1000	1250	1500	1750	2000	2500	3000
теплопроизводительность при темп. градиенте 75 / 65 / 20°C (Вт) – 2-ой уровень оборотов	1195	1394	1892	2390	2888	3386	4382	5378

Решетки, подходящие для данного конвектора, можно найти на странице 34.

КТ 110



Самый низкий внутрипольный конвектор с вентилятором из серии КТ/МТ.

ХАРАКТЕРИСТИКА

- высокая теплопроизводительность принудительной конвекции
- быстро реагирующий нагревательный элемент
- отопление даже при отключенном вентиляторе
- низкий расход электроэнергии
- безопасное напряжение 12 В DC
- простое управление

РАЗМЕРЫ

ширина	303 мм
констр. высота	110 мм
длина	900–3000 мм
соединение	G½"

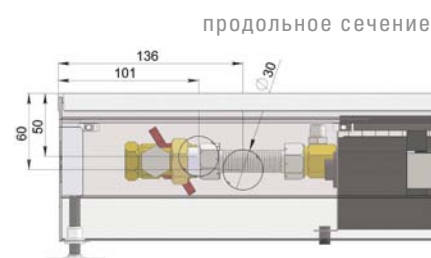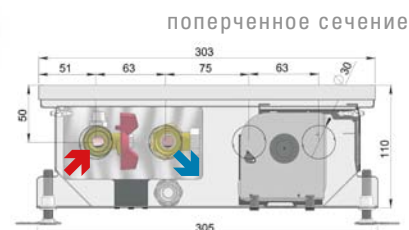

длина конвектора L (мм)	900	1000	1250	1500	1750	2000	2500	3000
теплопроизводительность при темп. градиенте 75 / 65 / 20°C (Вт) – 2-ой уровень оборотов	796	928	1260	1591	1923	2254	2917	3581

Решетки, подходящие для данного конвектора, можно найти на странице 34.

КО

Самый используемый внутрипольный конвектор с вентилятором для влажной среды.

ХАРАКТЕРИСТИКА



- высокая теплопроизводительность принудительной конвекции
- быстро реагирующий нагревательный элемент
- отопление даже при отключенном вентиляторе
- безопасное напряжение 12 В AC
- прежде всего, подходит для помещений с бассейнами
- простое управление

РАЗМЕРЫ

ширина	303 мм
констр. высота	125 мм
длина	900–3000 мм
соединение	G½"



Конвектор запрещается устанавливать в помещениях, в которых находятся бассейны с соленой водой или водой, содержащей агрессивные компоненты.

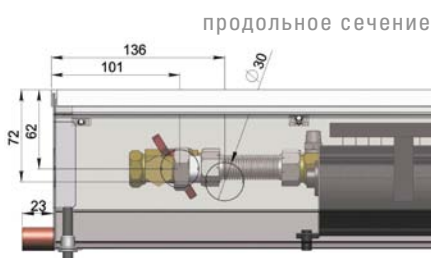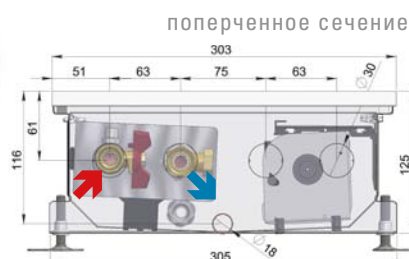

длина конвектора L (мм)	900	1000	1250	1500	1750	2000	2500	3000
теплопроизводительность при темп. градиенте 75 / 65 / 20°C (Вт) – 2-ой уровень оборотов	972	1134	1539	1944	2349	2754	3563	4373


Решетки, подходящие для данного конвектора, можно найти на странице 34.

Самый мощный внутрипольный конвектор с вентилятором для влажной среды.


MO

Конвектор запрещается устанавливать в помещениях, в которых находятся бассейны с соленой водой или водой, содержащей агрессивные компоненты.

поперечное сечение

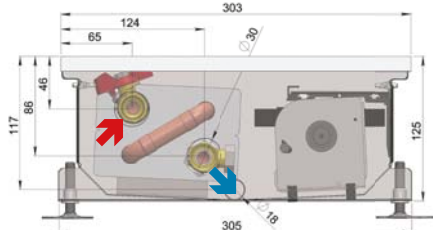

продольное сечение

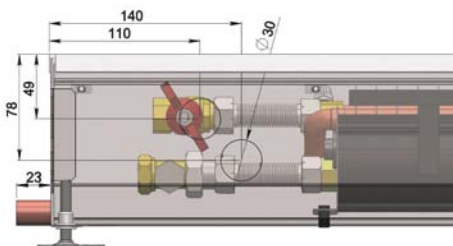

ХАРАКТЕРИСТИКА

- высокая теплопроизводительность принудительной конвекции
- быстро реагирующий нагревательный элемент
- отопление даже при отключенном вентиляторе
- безопасное напряжение 12 В АС
- прежде всего, подходит для помещений с бассейнами
- простое управление

РАЗМЕРЫ

ширина	303 мм
констр. высота	125 мм
длина	900–3000 мм
соединение	G½"


длина конвектора L (мм)	900	1000	1250	1500	1750	2000	2500	3000
теплопроизводительность при темп. градиенте 75 / 65 / 20°C (Вт) – 2-ой уровень оборотов	1195	1394	1892	2390	2888	3386	4382	5378

Решетки, подходящие для данного конвектора, можно найти на странице 34.


Самый узкий внутрипольный конвектор с вентилятором, производимый компанией MINIB.

KTO

поперечное сечение



продольное сечение

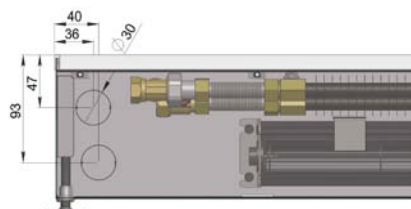

ХАРАКТЕРИСТИКА

- высокая теплопроизводительность принудительной конвекции
- быстро реагирующий нагревательный элемент
- отопление даже при отключенном вентиляторе
- низкий расход электроэнергии
- безопасное напряжение 12 В DC
- простое управление

РАЗМЕРЫ

ширина	109 мм
констр. высота	125 мм
длина	900–3000 мм
соединение	G¾"

длина конвектора L (мм)	900	1000	1250	1500	1750	2000	2500	3000
теплопроизводительность при темп. градиенте 75 / 65 / 20°C (Вт) – 2-ой уровень оборотов	357	417	566	715	864	1012	1310	1608

Решетки, подходящие для данного конвектора, можно найти на странице 34.

КТ 1

Узкий внутрипольный конвектор с вентилятором.

ХАРАКТЕРИСТИКА


- высокая теплопроизводительность принудительной конвекции
- быстро реагирующий нагревательный элемент
- отопление даже при отключенном вентиляторе
- низкий расход электроэнергии
- безопасное напряжение 12 В DC
- простое управление

РАЗМЕРЫ


ширина	164 мм
констр. высота	125 мм
длина	900–3000 мм
соединение	G½"



поперечное сечение



продольное сечение

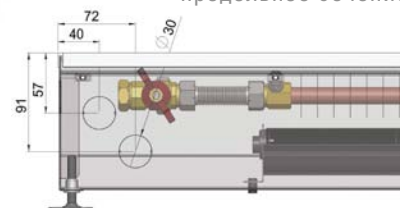

длина конвектора L (мм)	900	1000	1250	1500	1750	2000	2500	3000
теплопроизводительность при темп. градиенте 75 / 65 / 20°C (Вт) – 2-ой уровень оборотов	468	545	740	935	1130	1325	1714	2104

Решетки, подходящие для данного конвектора, можно найти на странице 34.

КТ 2

Внутрипольный конвектор с вентилятором и с возможностью подачи свежего воздуха.

ХАРАКТЕРИСТИКА


- подключение к вентиляционному отверстию
- высокая теплопроизводительность принудительной конвекции
- быстро реагирующий нагревательный элемент
- отопление даже при отключенном вентиляторе
- низкий расход электроэнергии
- безопасное напряжение 12 В DC
- простое управление

РАЗМЕРЫ


ширина	380 мм
констр. высота	151 мм
вентил. отверстие	Ø 80 мм
длина	900–2500 мм
соединение	G½"



поперечное сечение

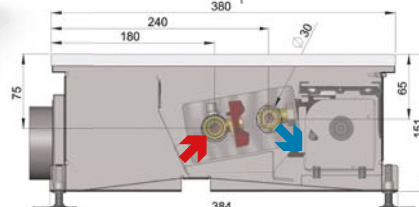

продольное сечение

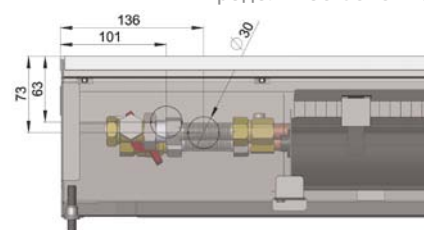

длина конвектора L (мм)	900	1000	1250	1500	1750	2000	2500
теплопроизводительность при темп. градиенте 75 / 65 / 20°C (Вт) – 2-ой уровень оборотов	972	1134	1539	1944	2349	2754	3563


Решетки, подходящие для данного конвектора, можно найти на странице 34.

Самый подходящий внутрипольный конвектор с вентилятором для помещений с бассейнами.


КО 2

Конвектор запрещается устанавливать в помещениях, в которых находятся бассейны с соленой водой или водой, содержащей агрессивные компоненты.

поперечное сечение



продольное сечение

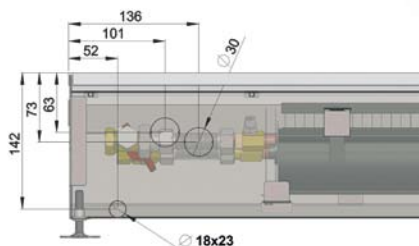

ХАРАКТЕРИСТИКА

- высокая теплопроизводительность принудительной конвекции
- быстро реагирующий нагревательный элемент
- отопление даже при отключенном вентиляторе
- безопасное напряжение 12 В АС
- прежде всего, подходит для помещений с бассейнами
- простое управление

РАЗМЕРЫ

ширина	380 мм
констр. высота	151 мм
длина	900–2500 мм
соединение	G½"


длина конвектора L (мм)	900	1000	1250	1500	1750	2000	2500
теплопроизводительность при темп. градиенте 75 / 65 / 20°C (Вт) – 2-ой уровень оборотов	972	1134	1539	1944	2349	2754	3563

Решетки, подходящие для данного конвектора, можно найти на странице 34.


Базовый и самый востребованный внутрипольный конвектор с вентилятором из серии КТ 3.

КТ 3

поперечное сечение

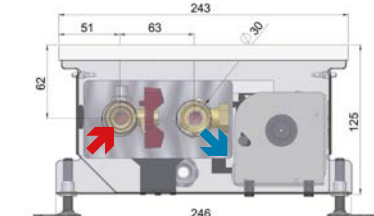

продольное сечение

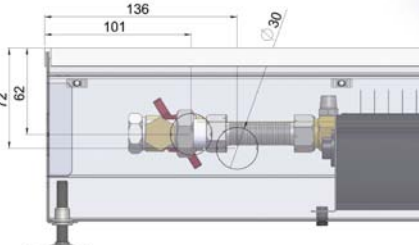

ХАРАКТЕРИСТИКА

- высокая теплопроизводительность принудительной конвекции
- быстро реагирующий нагревательный элемент
- отопление даже при отключенном вентиляторе
- низкий расход электроэнергии
- безопасное напряжение 12 В DC
- простое управление

РАЗМЕРЫ

ширина	243 мм
констр. высота	125 мм
длина	900–3000 мм
соединение	G½"

длина конвектора L (мм)	900	1000	1250	1500	1750	2000	2500	3000
теплопроизводительность при темп. градиенте 75 / 65 / 20°C (Вт) – 2-ой уровень оборотов	625	729	989	1249	1509	1770	2290	2811

Решетки, подходящие для данного конвектора, можно найти на странице 34.

КТ 3 105

Очень мощный внутрипольный конвектор с вентилятором из серии КТ 3.

ХАРАКТЕРИСТИКА


- высокая теплопроизводительность принудительной конвекции
- быстро реагирующий нагревательный элемент
- отопление даже при отключенном вентиляторе
- низкий расход электроэнергии
- безопасное напряжение 12 В DC
- простое управление

РАЗМЕРЫ


ширина	243 мм
констр. высота	105 мм
длина	900–3000 мм
соединение	G½"



поперченное сечение



продольное сечение

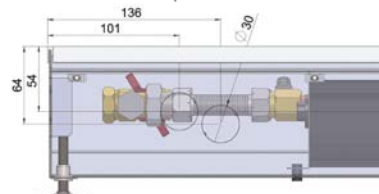

длина конвектора L (мм)	900	1000	1250	1500	1750	2000	2500	3000
теплопроизводительность при темп. градиенте 75 / 65 / 20°C (Вт) – 2-ой уровень оборотов	878	1024	1390	1755	2121	2487	3218	3950

Решетки, подходящие для данного конвектора, можно найти на странице 34.

КТW

Самый мощный конвектор в нашем ассортименте.

ХАРАКТЕРИСТИКА

- высокая теплопроизводительность принудительной конвекции
- быстро реагирующий нагревательный элемент
- отопление даже при отключенном вентиляторе
- низкий расход электроэнергии
- безопасное напряжение 12 В DC
- простое управление


РАЗМЕРЫ

ширина	420 мм
констр. высота	144 мм
длина	900–2000 мм
соединение	G½"


НОВИНКА



поперченное сечение

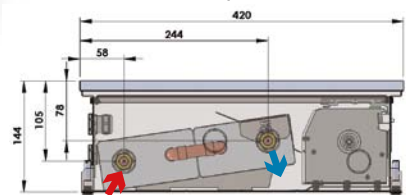

продольное сечение



длина конвектора L (мм)	900	1000	1250	1500	1750	2000
отопление						
теплопроизводительность при темп. градиенте 75 / 65 / 20°C (Вт) – 2-ой уровень оборотов	2049	2390	3244	4097	4951	5804

Решетки, подходящие для данного конвектора, можно найти на странице 34.

Уникальный на мировом рынке конвектор
с вентилятором и с высотой всего лишь 50 мм.

T 50


ХАРАКТЕРИСТИКА

- подходит для помещений, в которых требуется минимальная высота для установки конвектора в пол
- высокая теплопроизводительность принудительной конвекции
- быстро реагирующий нагревательный элемент
- низкий расход электроэнергии
- безопасное напряжение 12 В DC
- корпус конвектора изготовлен из алюминиевых сплавов
- поставляется только с алюминиевой решеткой
- простое управление

РАЗМЕРЫ

ширина	161 мм
констр. высота	50 мм
длина	900–3000 мм
соединение	G ³ / ₈ "

поперченное сечение

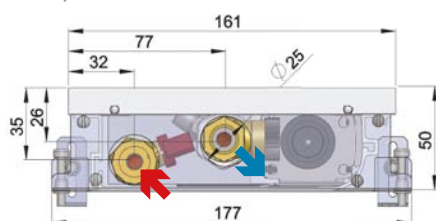

длина конвектора L (мм)	900	1000	1250	1500	1750	2000	2500	3000
теплопроизводительность при темп. градиенте 75 / 65 / 20°C (Вт) – 2-ой уровень оборотов	387	452	613	774	935	1097	1419	1742

Решетки, подходящие для данного конвектора, можно найти на странице 34.

Самый низкий внутрипольный конвектор
с вентилятором и шириной 243 мм.

T 60


ХАРАКТЕРИСТИКА

- высокая теплопроизводительность принудительной конвекции
- быстро реагирующий нагревательный элемент
- отопление даже при отключенном вентиляторе
- низкий расход электроэнергии
- безопасное напряжение 12 В DC
- поставляется только с алюминиевой решеткой
- простое управление


РАЗМЕРЫ

ширина	243 мм
констр. высота	65 мм
длина	900–3000 мм
соединение	G ¹ / ₂ "

поперченное сечение

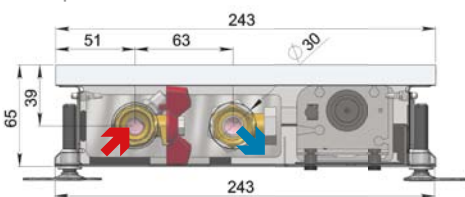

продольное сечение

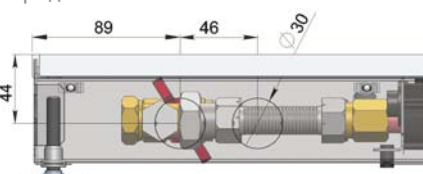

длина конвектора L (мм)	900	1000	1250	1500	1750	2000	2500	3000
теплопроизводительность при темп. градиенте 75 / 65 / 20°C (Вт) – 2-ой уровень оборотов	658	768	1042	1316	1590	1864	2413	2961

Решетки, подходящие для данного конвектора, можно найти на странице 34.

T 80


Пользующийся большим спросом мощный внутрипольный конвектор с вентилятором и шириной 243 мм.

ХАРАКТЕРИСТИКА

- высокая теплопроизводительность принудительной конвекции
- быстро реагирующий нагревательный элемент
- отопление даже при отключенном вентиляторе
- низкий расход электроэнергии
- безопасное напряжение 12 В DC
- простое управление

РАЗМЕРЫ

ширина	243 мм
констр. высота	80 мм
длина	900–3000 мм
соединение	G½"

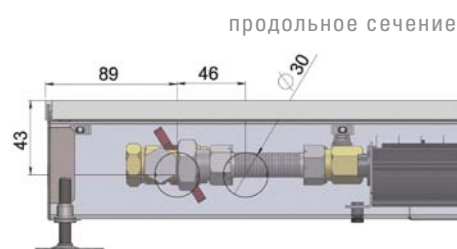

длина конвектора L (мм)	900	1000	1250	1500	1750	2000	2500	3000
теплопроизводительность при темп. градиенте 75 / 65 / 20°C (Вт) – 2-ой уровень оборотов	786	916	1244	1571	1898	2226	2880	3535

Решетки, подходящие для данного конвектора, можно найти на странице 34.

TO 85

Внутрипольный конвектор с вентилятором, предназначенный для влажной среды и обладающий наименьшей высотой и шириной.

ХАРАКТЕРИСТИКА



- высокая теплопроизводительность принудительной конвекции
- быстро реагирующий нагревательный элемент
- отопление даже при отключенном вентиляторе
- безопасное напряжение 12 В AC
- прежде всего, подходит для помещений с бассейнами
- простое управление

РАЗМЕРЫ

ширина	243 мм
констр. высота	85 мм
длина	900–3000 мм
соединение	G½"



Конвектор запрещается устанавливать в помещениях, в которых находятся бассейны с соленой водой или водой, содержащей агрессивные компоненты.

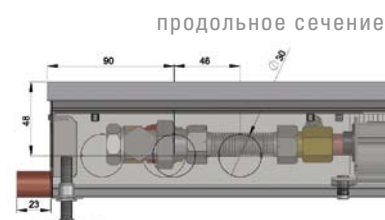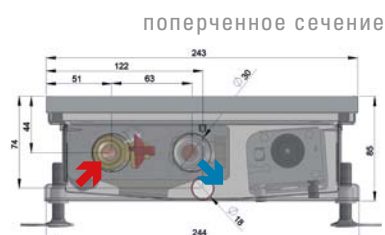


длина конвектора L (мм)	900	1000	1250	1500	1750	2000	2500	3000
теплопроизводительность при темп. градиенте 75 / 65 / 20°C (Вт) – 2-ой уровень оборотов	705	823	1117	1411	1705	1999	2587	3174

Решетки, подходящие для данного конвектора, можно найти на странице 34.


Суженный, высокопроизводительный, одноконтурный внутрипольный конвектор с вентилятором для отопления и охлаждения.

НСА

поперченное сечение

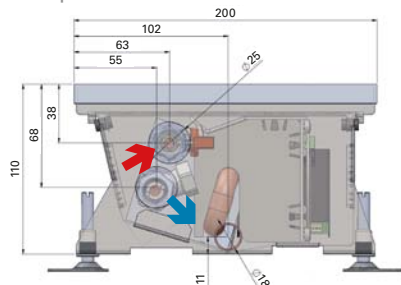

продольное сечение

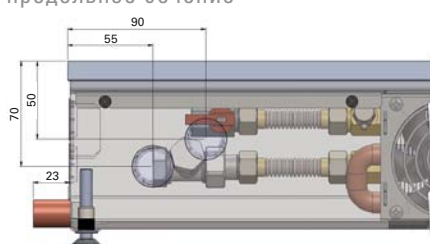

НОВИНКА



ХАРАКТЕРИСТИКА

- одноконтурное подключение
- высокая теплопроизводительность принудительной конвекции
- быстро реагирующий нагревательный элемент
- отопление даже при отключенном вентиляторе
- простое управление
- также предназначен для охлаждения

РАЗМЕРЫ

ширина	200 мм
констр. высота	110 мм
длина	900–3000 мм
соединение	G ³ / ₈ "

длина конвектора L (мм)		900	1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	2750	3000
отопление	теплопроизводительность при темп. градиенте 75 / 65 / 20°C (Вт) – 2-ой уровень оборотов	911	1062	1442	1821	2200	2580	2959	3339	3718	4097
охлаждение	теплопроизводительность при средней температуре воды 9 / 26 °C (Вт) – 3-ий уровень оборотов	320	374	507	640	774	907	1040	1174	1307	1441


Решетки, подходящие для данного конвектора, можно найти на странице 34.

Очень высокопроизводительный, одноконтурный внутрипольный конвектор с вентилятором для отопления и охлаждения.


НС

Подходит для всех помещений. В стандартный комплект поставки входит двигатель постоянного тока для вентилятора. В случае установки конвектора во влажном помещении поставляется двигатель переменного тока.

поперченное сечение

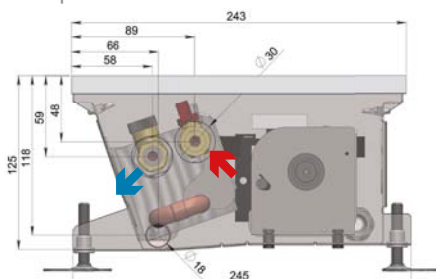

продольное сечение

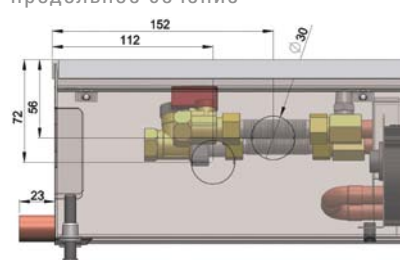

ХАРАКТЕРИСТИКА

- одноконтурное подключение
- высокая теплопроизводительность принудительной конвекции
- отопление даже при отключенном вентиляторе

РАЗМЕРЫ

ширина	243 мм
констр. высота	125 мм
длина	900–3000 мм
соединение	G ³ / ₈ "

длина конвектора L (мм)		900	1000	1250	1500	1750	2000	2500	3000
отопление	теплопроизводительность при темп. градиенте 75 / 65 / 20°C (Вт) – 2-ой уровень оборотов	946	1104	1498	1893	2287	2681	3470	4258
охлаждение	теплопроизводительность при средней температуре воды 9 / 26 °C (Вт) – 3-ий уровень оборотов	379	442	600	758	916	1074	1390	1706

Решетки, подходящие для данного конвектора, можно найти на странице 34.

НС 4pipe

Очень высокопроизводительный, двухконтурный конвектор с вентилятором для отопления и охлаждения.



Контуры отопления и охлаждения можно использовать отдельно, следовательно, конвектор подходит для всех помещений. В стандартный комплект поставки входит двигатель постоянного тока для вентилятора. В случае установки конвектора во влажном помещении поставляется двигатель переменного тока.

ХАРАКТЕРИСТИКА

- двухконтурное подключение
- высокая теплопроизводительность принудительной конвекции
- быстро реагирующий нагревательный элемент

РАЗМЕРЫ

ширина	303 мм
констр. высота	132 мм
длина	900–3000 мм
соединение	G ^{3/8} "

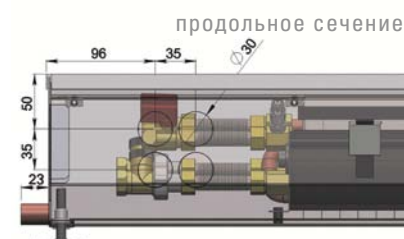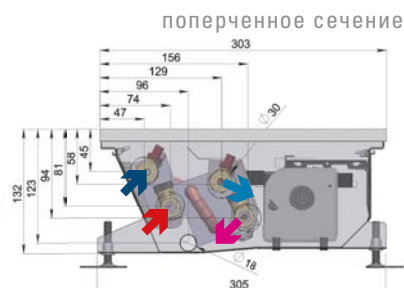

- выход – контур отопления
- вход – контур охлаждения
- вход – контур отопления
- выход – контур охлаждения

длина конвектора L (мм)		900	1000	1250	1500	1750	2000	2500	3000
отопление	теплопроизводительность при темп. градиенте 75 / 65 / 20°C (Вт) – 2-ой уровень оборотов	774	903	1225	1547	1870	2192	2837	3481
охлаждение	теплопроизводительность при средней температуре воды 9 / 26°C (Вт) – 3-ий уровень оборотов	379	443	601	759	917	1075	1391	1707

Решетки, подходящие для данного конвектора, можно найти на странице 34.

НСМ

Самый мощный из внутрипольных конвекторов компании MINIB.



Подходит для помещений с требованием либо большой теплопроизводительности, либо возможности охлаждения.

ХАРАКТЕРИСТИКА

- одноконтурное подключение
- быстро реагирующий нагревательный элемент
- очень высокая теплопроизводительность принудительной конвекции
- безопасное напряжение 12 В DC

РАЗМЕРЫ

ширина	340 мм
констр. высота	147 мм
длина	900–2000 мм
соединение	G ^{3/8} "

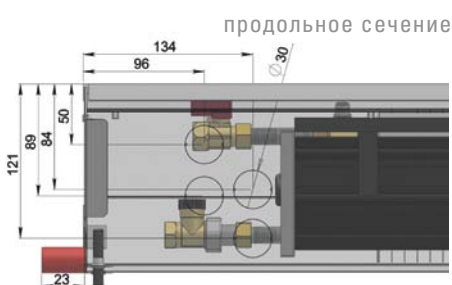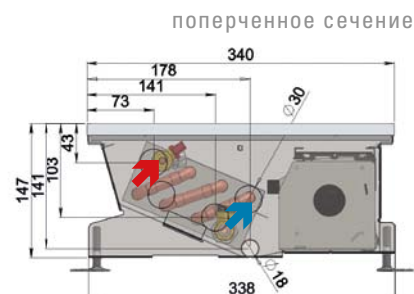

длина конвектора L (мм)		900	1000	1250	1500	1750	2000
отопление	теплопроизводительность при темп. градиенте 75 / 65 / 20°C (Вт) – 2-ой уровень оборотов	1878	2191	2973	3755	4538	5320
охлаждение	теплопроизводительность при уней температуре воды 9 / 26°C (Вт) – 3-ий уровень оборотов	755	881	1196	1511	1825	2140


Решетки, подходящие для данного конвектора, можно найти на странице 34.

Самый мощный из внутрипольных конвекторов компании MINIB с двухконтурной раздельной системой для отопления и охлаждения.


HSM 4pipe

Двухконтурное подключение позволяет отдельно использовать контуры охлаждения и отопления.

поперечное сечение

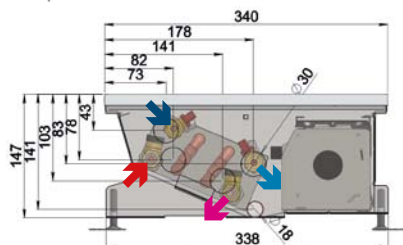

продольное сечение

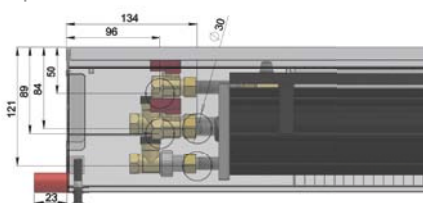

- выход — контур отопления
- вход — контур охлаждения
- вход — контур отопления
- выход — контур охлаждения



ХАРАКТЕРИСТИКА

- двухконтурное подключение
- быстро реагирующий нагревательный элемент
- отопление даже при отключенном вентиляторе
- высокая теплопроизводительность принудительной конвекции
- безопасное напряжение 12 В DC
- простое управление

РАЗМЕРЫ

ширина	340 мм
констр. высота	147 мм
длина	900–2000 мм
соединение	G ³ / ₈ "

длина конвектора L (мм)		900	1000	1250	1500	1750	2000
отопление	теплопроизводительность при темп. градиенте 75 / 65 / 20°C (Вт) — 2-ой уровень оборотов	941	1097	1489	1881	2273	2665
охлаждение	теплопроизводительность при средней температуре воды 9 / 26°C (Вт) — 3-ий уровень оборотов	708	826	1120	1415	1710	2005


Решетки, подходящие для данного конвектора, можно найти на странице 34.

Внутрипольный конвектор с вентилятором и возможностью подачи свежего воздуха в помещение.



HSM AIR

НОВИНКА

поперечное сечение

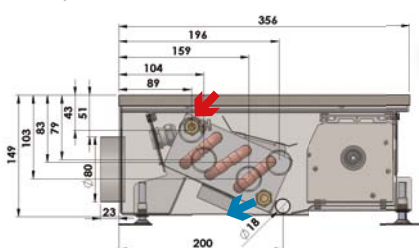

продольное сечение

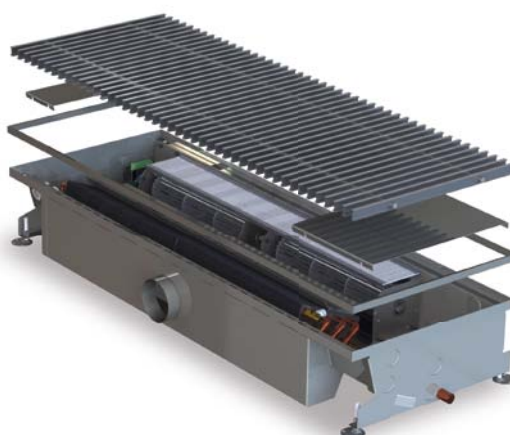

ХАРАКТЕРИСТИКА

- подключение к вентиляционному отверстию
- высокая теплопроизводительность принудительной конвекции
- быстро реагирующий нагревательный элемент
- отопление даже при отключенном вентиляторе
- низкий расход электроэнергии
- безопасное напряжение 12 В DC
- простое управление

РАЗМЕРЫ

ширина	356 мм
констр. высота	149 мм
длина	900–2000 мм
соединение	G ³ / ₈ "

длина конвектора L (мм)		900	1000	1250	1500	1750	2000
отопление	теплопроизводительность при темп. градиенте 75 / 65 / 20°C (Вт) — 2-ой уровень оборотов	1773	2068	2807	3545	4284	5022
охлаждение	теплопроизводительность при средней температуре воды 9 / 26°C (Вт) — 3-ий уровень оборотов	755	881	1196	1511	1825	2140

Решетки, подходящие для данного конвектора, можно найти на странице 34.

TE

Электрический конвектор с вентилятором на 230 Вт.



ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ КОНВЕКТОРА

длина	потребляемая мощность
500	750
1000	1500
1500	2250
2000	3000
2500	3750

230 Вт

ХАРАКТЕРИСТИКА


- большая производительность
- очень быстрое реагирование
- подходит для помещений без доступа к подаче горячей воды

РАЗМЕРЫ

ширина	303 мм
констр. высота	125 мм
длина	500–2500 мм



поперечное сечение

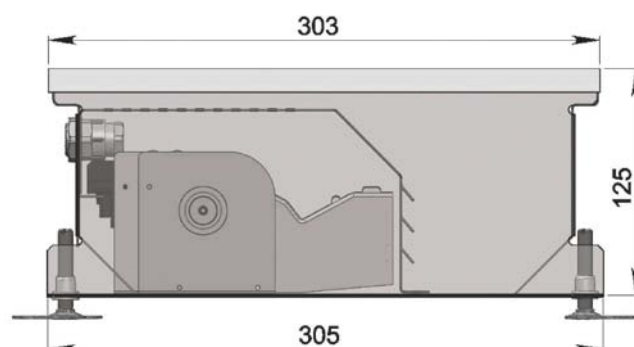


РАМКИ

ПРИМЕРЫ ДЕКОРАТИВНЫХ РАМОК (цвет решеток и рамок, показанный на фотографиях, является ориентировочным)

Стандартная рамка с деревянной решеткой



Декоративная рамка с алюминиевой решеткой




РЕШЕТКИ

МАТЕРИАЛЫ РЕШЕТОК, ПО КОТОРЫМ МОЖНО ХОДИТЬ
(цвета решеток, показанные на фотографиях, являются ориентировочными)


ДУБ/ДЕРЕВО




КЛЕН/ДЕРЕВО

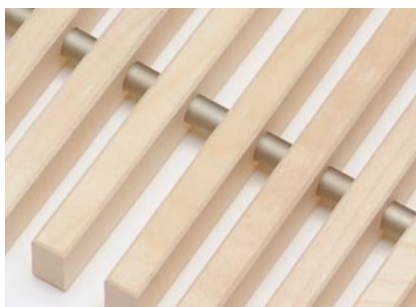

БУК/ДЕРЕВО

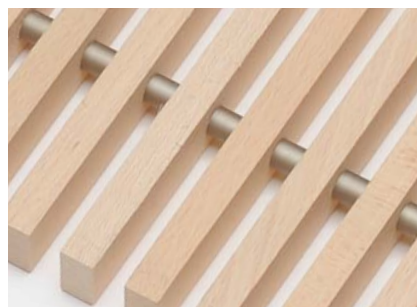

**ТЕМНАЯ БРОНЗА/
АЛЮМИНИЙ (AL)**

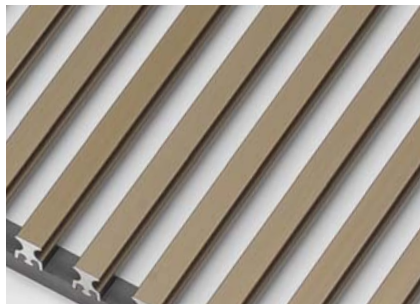


**СВЕТЛАЯ БРОНЗА/
АЛЮМИНИЙ (AL)**




СЕРЕБРО/
АЛЮМИНИЙ (AL)




РЕШЕТКИ

РЕШЕТКА СЕГМЕНТНАЯ, АЛЮМИНИЕВАЯ, РЕДКАЯ, ВЫСОКАЯ

с вентилятором: КТ, КТ1, КТ2, КТ110, КО, КО2, МО, МТ, НСА, НС4Р, ТЕ
без вентилятора: Р, Р80, РТ, РТ80, РТ105, РТ180, РТ300, РТ4, РО, РО4, Р90-280, РВ90, РВ110, РВ90е, РВ110е, РМ90е, РМ110е

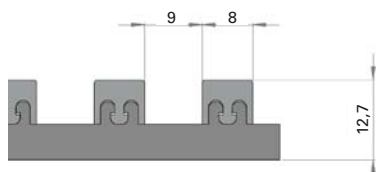
РЕШЕТКА СЕГМЕНТНАЯ, АЛЮМИНИЕВАЯ, ПЛОТНАЯ, НИЗКАЯ

с вентилятором: Т50, КТО


РЕШЕТКА ПРОДОЛЬНАЯ, АЛЮМИНИЕВАЯ, РЕДКАЯ

С учетом нестандартной конструкции короба для данного типа решетки, эту решетку необходимо заказать вместе с конвектором.


с вентилятором: КТ, КТ1, КТ110, МТ, НСМ, НСМ4Р, НС4Р, НСА, ТЕ
без вентилятора: Р, Р80, РТ, РТ80, РТ105, РТ180, РТ300, РТ4, РО, РО4, РМВ90, РМВ115, РМВ125, РМВ140, РМВ165, РМВ205, Р90-280, РВ90, РВ110, РВ90е, РВ110е, РМ90е, РМ110е, РВ90е, РВ110е

РЕШЕТКА НА ПРУЖИНЕ, ДЕРЕВЯННАЯ, ГУСТАЯ


с вентилятором: КТ3, КТ3-105, НС, Т085, Т80

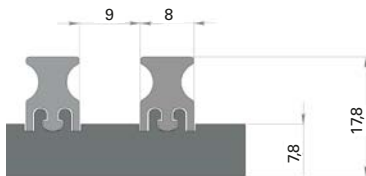РЕШЕТКА СЕГМЕНТНАЯ, АЛЮМИНИЕВАЯ, ГУСТАЯ, ВЫСОКАЯ

с вентилятором: КТ3, КТ3-105, НС, Т085, Т80


РЕШЕТКА НА ПРУЖИНЕ, АЛЮМИНИЕВАЯ, НЕПЛОТНАЯ

с вентилятором: КТ, КТ1, КТ2, КТ110, КТВ, КО, КО2, МО, МТ, НСА, НСМ, НСМ AIR, НСМ4Р, НС4Р, МТ2Н, ТЕ
без вентилятора: Р, Р80, РТ, РТ80, РТ105, РТ180, РТ300, РТ4, РО, РО4, РМВ90, РМВ115, РМВ125, РМВ140, РМВ165, РМВ205, Р90-280, РВ90, РВ110, РВ90е, РВ110е, РМ90е, РМ110е, РВ90е, РВ110е


РЕШЕТКА ПРОДОЛЬНАЯ, АЛЮМИНИЕВАЯ, ГУСТАЯ

С учетом нестандартной конструкции короба для данного типа решетки, эту решетку необходимо заказать вместе с конвектором.


с вентилятором: КТ3, КТ3-105, НС, Т085, Т80

РЕШЕТКА НА ПРУЖИНЕ, ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ, РЕДКАЯ


С учетом отделки конструкции конвектора, данную решетку необходимо заказать вместе с конвектором.
с вентилятором: КТО, КТ, КТ1, КТ2, КТ110, МТ, КО, МО, КО2, НСМ, НСМ AIR, НСМ4Р, НС4Р, ТЕ, КТВ, НСА
без вентилятора: Р, Р80, РТ, РТ80, РТ105, РТ180, РТ300, РТ4, РО, РО4, РМВ90, РМВ115, РМВ125, РМВ140, РМВ165, РМВ205, Р90-280, РВ90, РВ110, РВ90е, РВ110е, РМ90е, РМ110е, РВ90е, РВ110е

РЕШЕТКА СЕГМЕНТНАЯ, АЛЮМИНИЕВАЯ, ГУСТАЯ, НИЗКАЯ Т 60

с вентилятором: Т 60


РЕШЕТКА НА ПРУЖИНЕ, АЛЮМИНИЕВАЯ, ПЛОТНАЯ

с вентилятором: КТ3, КТ3-105, НС, Т085, Т80

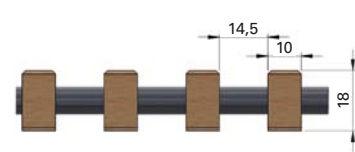РЕШЕТКА НА ПРУЖИНЕ, ДЕРЕВЯННАЯ, РЕДКАЯ

с вентилятором: КТ, КТ1, КТ2, КТ110, МТ, НСМ, НСМ AIR, НСМ4Р, НС4Р, КТВ, МТ2Н, НСА

без вентилятора: Р, Р80, РТ, РТ80, РТ105, РТ180, РТ300, РТ4, РО, РО4, РМВ90, РМВ115, РМВ125, РМВ140, РМВ165, РМВ205, Р90-280, РВ90, РВ110, РВ90е, РВ110е, РМ90е, РМ110е, РВ90е, РВ110е

РЕШЕТКА НА ПРУЖИНЕ, ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ, ГУСТАЯ

С учетом отделки конструкции конвектора, данную решетку необходимо заказать вместе с конвектором.

с вентилятором: КТ3, КТ3-105, НС, Т80, Т085, Т60



●●● больше, чем просто тепло

ЦВЕТ

серебряный / решетка серебряного цвета
светло-бронзовый / решетка светло-бронзового цвета
темно-бронзовый / решетка темно-бронзового цвета
покраска RAL 9016 (полуглянцевый, белый цвет) /
решетка серебряного цвета

современный
и новаторский дизайн

КОНВЕКТОРЫ MINIB УДОВЛЕТВОРЯТ ДАЖЕ
САМЫЕ СЛОЖНЫЕ ПОЖЕЛАНИЯ ТРЕБОВАТЕЛЬНЫХ
ЗАКАЗЧИКОВ.

ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ КОНВЕКТОРЫ



www.minib.com

SUF 1, 2

Самые узкие отдельно устанавливаемые конвекторы с естественной конвекцией.

SUF 1

ХАРАКТЕРИСТИКА

- большая производительность
- короткое время реагирования

РАЗМЕРЫ

ширина	115 мм
констр. высота	248 мм
длина	900–2000 мм
соединение	G½"

ИНФОРМАЦИЯ: декоративную решетку конвектора нельзя подвергать нагрузке или прикрывать.



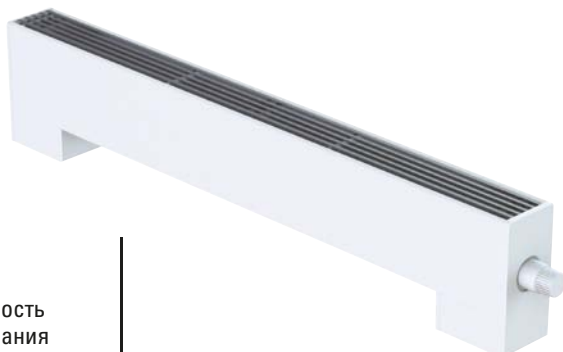


схема подключения

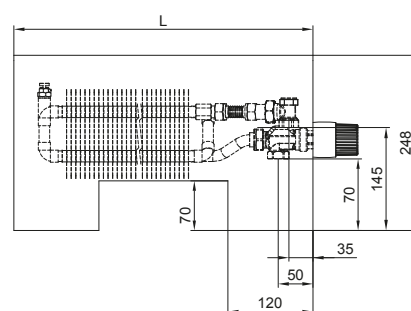

длина конвектора L (мм)	900	1000	1250	1500	1750	2000
теплопроизводительность при темп. градиенте 75 / 65 / 20°C (Вт) – 2-ой уровень оборотов	467	533	696	859	1 023	1 186

SUF 2

ХАРАКТЕРИСТИКА

- очень большая производительность
- короткое время реагирования

РАЗМЕРЫ

ширина	115 мм
констр. высота	418 мм
длина	900–2000 мм
соединение	G½"

ИНФОРМАЦИЯ: декоративную решетку конвектора нельзя подвергать нагрузке или прикрывать.



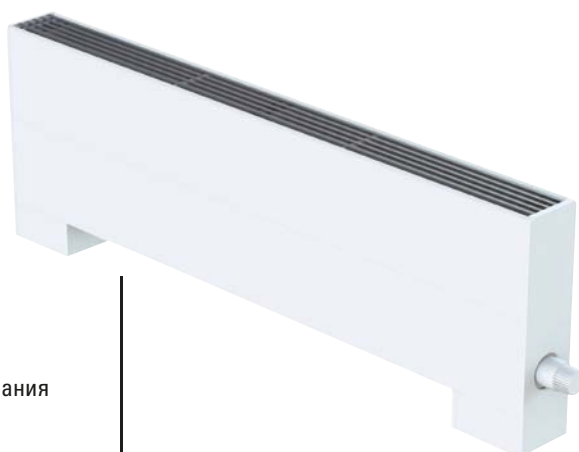


схема подключения

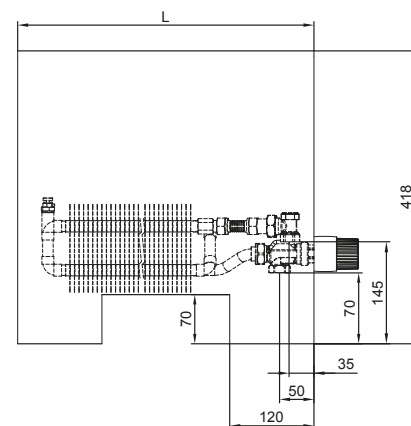


длина конвектора L (мм)	900	1000	1250	1500	1750	2000
теплопроизводительность при темп. градиенте 75 / 65 / 20°C (Вт) – 2-ой уровень оборотов	598	681	890	1 099	1 308	1 517

Стандартные отдельно устанавливаемые конвекторы без вентилятора.

SPF 0, 1, 2

схема подключения

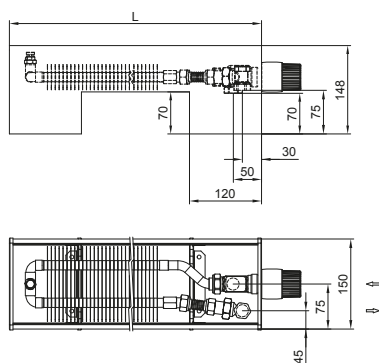

SPF 0

ИНФОРМАЦИЯ: декоративную решетку конвектора нельзя подвергать нагрузке или прикрывать.

длина конвектора L (мм)	900	1000	1250	1500	1750	2000
теплопроизводительность при темп. градиенте 75 / 65 / 20°C (Вт) – 2-ой уровень оборотов	328	374	489	604	719	834


ХАРАКТЕРИСТИКА

- самый низкий отдельно устанавливаемый конвектор без вентилятора
- большая производительность
- короткое время реагирования

РАЗМЕРЫ

ширина	150 мм
констр. высота	148 мм
длина	900–2000 мм
соединение	G½"

схема подключения

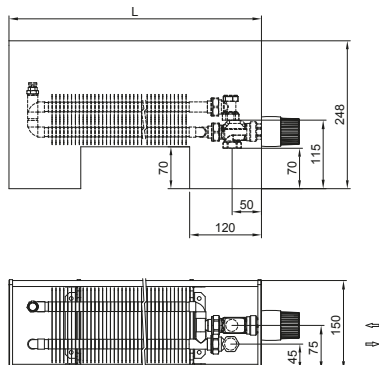

SPF 1

ИНФОРМАЦИЯ: декоративную решетку конвектора нельзя подвергать нагрузке или прикрывать.

длина конвектора L (мм)	900	1000	1250	1500	1750	2000
теплопроизводительность при темп. градиенте 75 / 65 / 20°C (Вт) – 2-ой уровень оборотов	584	666	872	1 077	1 283	1 489


ХАРАКТЕРИСТИКА

- стандартный отдельно устанавливаемый конвектор без вентилятора и с шириной 150 мм.
- большая производительность
- короткое время реагирования

РАЗМЕРЫ

ширина	150 мм
констр. высота	248 мм
длина	900–2000 мм
соединение	G½"

схема подключения

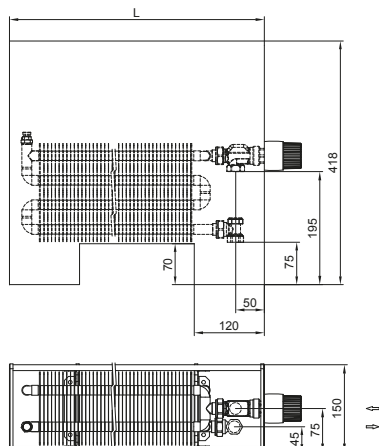

SPF 2

ИНФОРМАЦИЯ: декоративную решетку конвектора нельзя подвергать нагрузке или прикрывать.

длина конвектора L (мм)	900	1000	1250	1500	1750	2000
теплопроизводительность при темп. градиенте 75 / 65 / 20°C (Вт) – 2-ой уровень оборотов	907	1 034	1 352	1 669	1 986	2 303

ХАРАКТЕРИСТИКА

- стандартный отдельно устанавливаемый конвектор без вентилятора с более высокой производительностью и с шириной 150 мм.
- большая производительность
- короткое время реагирования

РАЗМЕРЫ

ширина	150 мм
констр. высота	418 мм
длина	900–2000 мм
соединение	G½"

SMF 1

Отдельно устанавливаемый конвектор с высотой 248 мм и шириной 195 мм.



ХАРАКТЕРИСТИКА

- очень большая производительность естественной конвекции
- короткое время реагирования

РАЗМЕРЫ

ширина	195 мм
констр. высота	248 мм
длина	900–2000 мм
соединение	G½"

ИНФОРМАЦИЯ: декоративную решетку конвектора нельзя подвергать нагрузке или прикрывать.

НОВИНКА

длина конвектора L (мм)	900	1000	1250	1500	1750	2000
теплопроизводительность при темп. градиенте 75 / 65 / 20°C (Вт) – 2-ой уровень оборотов	888	1 017	1 339	1 661	1 983	2 304


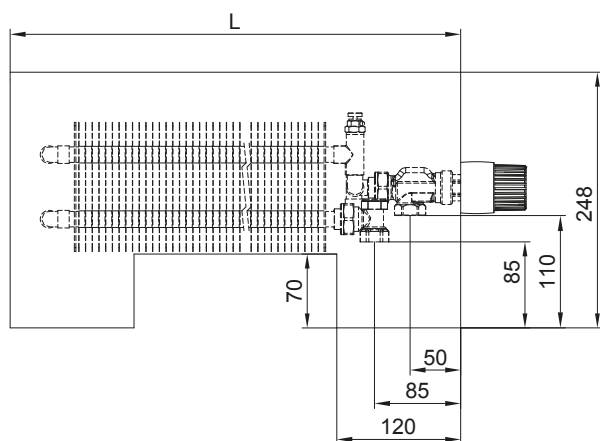





схема подключения

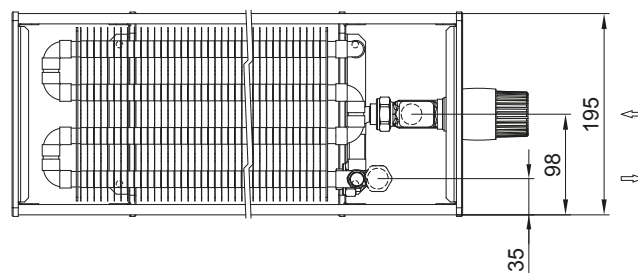

Мощные отдельно устанавливаемые конвекторы без вентилятора и с высотой 248, 418 или 588 мм.

SWF 1, 2, 3

схема подключения

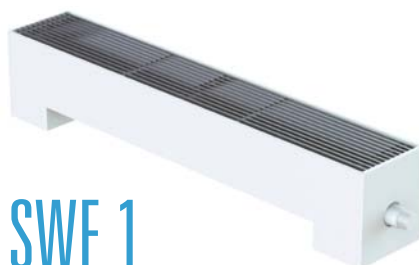

SWF 1

ИНФОРМАЦИЯ: декоративную решетку конвектора нельзя подвергать нагрузке или прикрывать.

длина конвектора L (мм)	900	1000	1250	1500	1750	2000
теплопроизводительность при темп. градиенте 75 / 65 / 20°C (Вт) – 2-ой уровень оборотов	1 057	1 205	1 575	1 944	2 314	2 683




ХАРАКТЕРИСТИКА

- большая производительность
- короткое время реагирования

РАЗМЕРЫ

ширина	220 мм
констр. высота	248 мм
длина	900–2000 мм
соединение	G½"

схема подключения

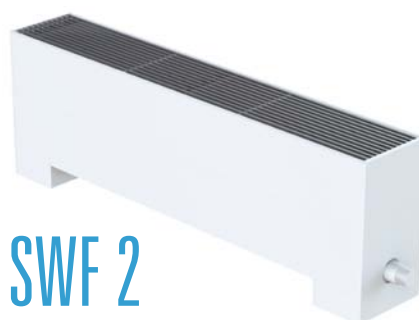

SWF 2

ИНФОРМАЦИЯ: декоративную решетку конвектора нельзя подвергать нагрузке или прикрывать.

длина конвектора L (мм)	900	1000	1250	1500	1750	2000
теплопроизводительность при темп. градиенте 75 / 65 / 20°C (Вт) – 2-ой уровень оборотов	1 295	1 476	1 928	2 381	2 833	3 286



ХАРАКТЕРИСТИКА

- очень большая производительность
- короткое время реагирования

РАЗМЕРЫ

ширина	220 мм
констр. высота	418 мм
длина	900–2000 мм
соединение	G½"

схема подключения

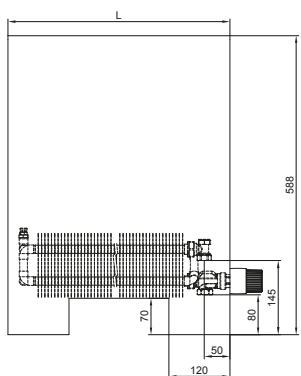

SWF 3

ИНФОРМАЦИЯ: декоративную решетку конвектора нельзя подвергать нагрузке или прикрывать.

длина конвектора L (мм)	900	1000	1250	1500	1750	2000
теплопроизводительность при темп. градиенте 75 / 65 / 20°C (Вт) – 2-ой уровень оборотов	1 557	1 776	2 325	2 873	3 421	3 969

ХАРАКТЕРИСТИКА

- очень большая производительность естественной конвекции
- короткое время реагирования

РАЗМЕРЫ

ширина	220 мм
констр. высота	588 мм
длина	900–2000 мм
соединение	G½"

SKF 1, 2

Отдельно устанавливаемые конвекторы с вентилятором идеально подходят для низкотемпературных систем.

ХАРАКТЕРИСТИКА

- самый низкий отдельно устанавливаемый конвектор с вентилятором
- высокая теплопроизводительность принудительной конвекции
- быстро реагирующий нагревательный элемент
- отопление даже при отключенном вентиляторе
- низкий расход электроэнергии
- безопасное напряжение 12 В DC
- простое управление

РАЗМЕРЫ

ширина	150 мм
констр. высота	248 мм
длина	900–2000 мм
соединение	G½"

ИНФОРМАЦИЯ: декоративную решетку конвектора нельзя подвергать нагрузке или прикрывать.





ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ ДЛЯ ВЕНТИЛЯТОРОВ

длина	потребляемая мощность
900	5 ВА
1000	6 ВА
1250	8 ВА
1500	10 ВА
1750	12 ВА
2000	14 ВА

DC ДВИГАТЕЛЬ

схема подключения

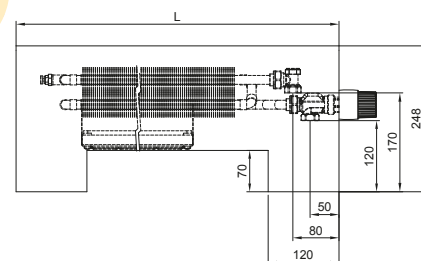

длина конвектора L (мм)	900	1000	1250	1500	1750	2000
теплопроизводительность при темп. градиенте 75 / 65 / 20°C (Вт) – 2-ой уровень оборотов	1 547	1 801	2 435	3 069	3 703	4 337

ХАРАКТЕРИСТИКА

- самый мощный отдельно устанавливаемый конвектор с вентилятором.
- высокая теплопроизводительность принудительной конвекции
- быстро реагирующий нагревательный элемент
- отопление даже при отключенном вентиляторе
- низкий расход электроэнергии
- безопасное напряжение 12 В DC
- простое управление

РАЗМЕРЫ

ширина	150 мм
констр. высота	418 мм
длина	900–2000 мм
соединение	G½"

ИНФОРМАЦИЯ: декоративную решетку конвектора нельзя подвергать нагрузке или прикрывать.





ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ ДЛЯ ВЕНТИЛЯТОРОВ

длина	потребляемая мощность
900	5 ВА
1000	6 ВА
1250	8 ВА
1500	10 ВА
1750	12 ВА
2000	14 ВА

DC ДВИГАТЕЛЬ

схема подключения

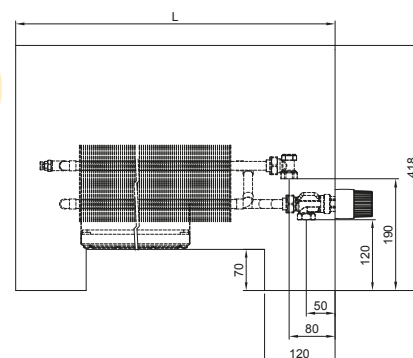

длина конвектора L (мм)	900	1000	1250	1500	1750	2000
теплопроизводительность при темп. градиенте 75 / 65 / 20°C (Вт) – 2-ой уровень оборотов	1 918	2 227	3 000	3 773	4 546	5 320

MINIB®



●●● больше, чем просто тепло

ЦВЕТ

серебряный / решетка серебряного цвета
светло-бронзовый / решетка светло-бронзового цвета
темно-бронзовый / решетка темно-бронзового цвета
покраска RAL 9016 (полуглянцевый, белый цвет) /
решетка серебряного цвета

компактные и элегантные

КОНВЕКТОРЫ MINIB УДОВЛЕТВОРЯТ ДАЖЕ
САМЫЕ СЛОЖНЫЕ ПОЖЕЛАНИЯ ТРЕБОВАТЕЛЬНЫХ
ЗАКАЗЧИКОВ.

НАСТЕННЫЕ КОНВЕКТОРЫ



www.minib.com

NUF 1, 2

Самые узкие настенные конвекторы без вентилятора.

NUF 1

ХАРАКТЕРИСТИКА

- большая производительность естественной конвекции
- короткое время реагирования



РАЗМЕРЫ

ширина	115 мм
констр. высота	178 мм
длина	900 до 2000 мм
соединение	G½"

ИНФОРМАЦИЯ: декоративную решетку конвектора нельзя подвергать нагрузке или прикрывать.



схема подключения

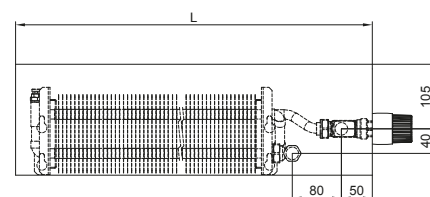

длина конвектора L (мм)	900	1000	1250	1500	1750	2000
теплопроизводительность при темп. градиенте 75 / 65 / 20°C (Вт) – 2-ой уровень оборотов	471	537	702	867	1032	1196

NUF 2

ХАРАКТЕРИСТИКА

- большая производительность естественной конвекции
- короткое время реагирования

РАЗМЕРЫ

ширина	115 мм
констр. высота	348 мм
длина	900–2000 мм
соединение	G½"

ИНФОРМАЦИЯ: декоративную решетку конвектора нельзя подвергать нагрузке или прикрывать.



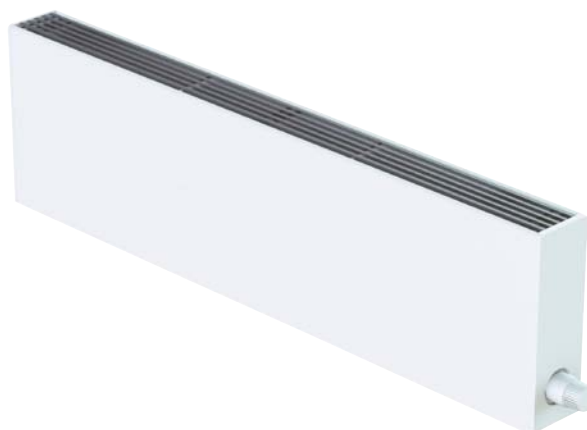


схема подключения

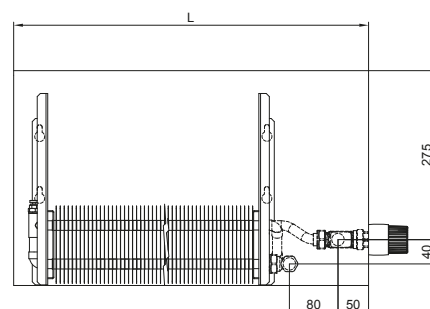



длина конвектора L (мм)	900	1000	1250	1500	1750	2000
теплопроизводительность при темп. градиенте 75 / 65 / 20°C (Вт) – 2-ой уровень оборотов	610	695	908	1121	1335	1548

Стандартные настенные конвекторы без вентилятора.

NPF 1, 2



схема подключения

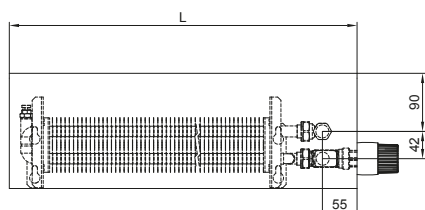

NPF 1

ХАРАКТЕРИСТИКА

- большая производительность естественной конвекции
- короткое время реагирования



РАЗМЕРЫ

ширина	150 мм
констр. высота	178 мм
длина	900–2000 мм
соединение	G½"

ИНФОРМАЦИЯ: декоративную решетку конвектора нельзя подвергать нагрузке или прикрывать.

длина конвектора L (мм)	900	1000	1250	1500	1750	2000
теплопроизводительность при темп. градиенте 75 / 65 / 20°C (Вт) – 2-ой уровень оборотов	609	694	909	1123	1337	1552

схема подключения

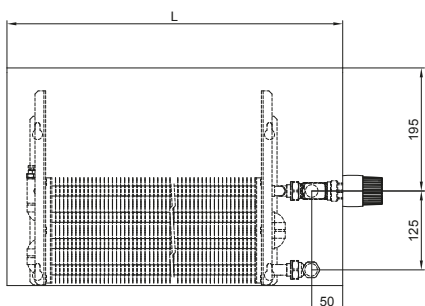

NPF 2

ХАРАКТЕРИСТИКА

- большая производительность естественной конвекции
- короткое время реагирования

РАЗМЕРЫ

ширина	150 мм
констр. высота	348 мм
длина	900–2000 мм
соединение	G½"

ИНФОРМАЦИЯ: декоративную решетку конвектора нельзя подвергать нагрузке или прикрывать.

длина конвектора L (мм)	900	1000	1250	1500	1750	2000
теплопроизводительность при темп. градиенте 75 / 65 / 20°C (Вт) – 2-ой уровень оборотов	913	1041	1360	1680	1999	2318

NMF 1

Настенный конвекторы без вентилятора с высотой 178 мм и шириной 195 мм.



ХАРАКТЕРИСТИКА

- очень большая производительность естественной конвекции
- короткое время реагирования

РАЗМЕРЫ



ширина	195 мм
констр. высота	178 мм
длина	900–2000 мм
соединение	G½"

ИНФОРМАЦИЯ: декоративную решетку конвектора нельзя подвергать нагрузке или прикрывать.

НОВИНКА

длина конвектора L (мм)	900	1000	1250	1500	1750	2000
теплопроизводительность при темп. градиенте 75 / 65 / 20°C (Вт) – 2-ой уровень оборотов	888	1017	1339	1661	1983	2304

схема подключения

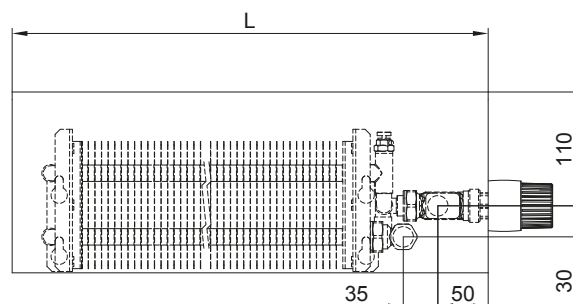

Самые мощные настенные конвекторы с естественной конвекцией.


NWF 1, 2, 3

ХАРАКТЕРИСТИКА

- очень большая производительность естественной конвекции
- короткое время реагирования

РАЗМЕРЫ


ширина	220 мм
констр. высота	178 мм
длина	900–2000 мм
соединение	G½"

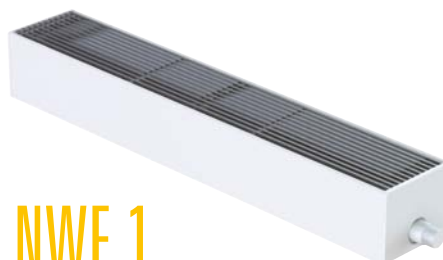

NWF 1

ИНФОРМАЦИЯ: декоративную решетку конвектора нельзя подвергать нагрузке или прикрывать.

схема подключения

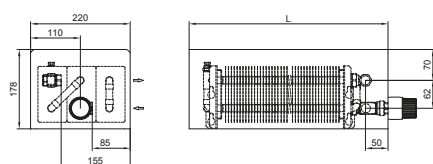


длина конвектора L (мм)	900	1000	1250	1500	1750	2000
теплопроизводительность при темп. градиенте 75 / 65 / 20°C (Вт) – 2-ой уровень оборотов	1057	1205	1575	1944	2314	2683

ХАРАКТЕРИСТИКА

- очень большая производительность естественной конвекции
- короткое время реагирования

РАЗМЕРЫ


ширина	220 мм
констр. высота	348 мм
длина	900–2000 мм
соединение	G½"

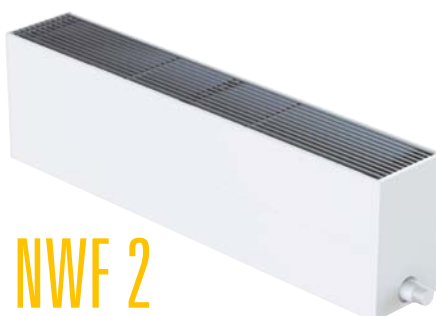

NWF 2

ИНФОРМАЦИЯ: декоративную решетку конвектора нельзя подвергать нагрузке или прикрывать.

схема подключения

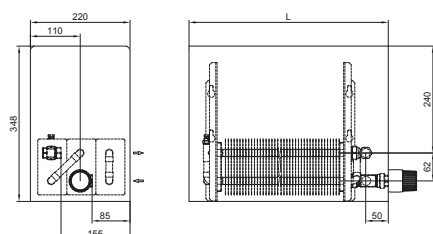

длина конвектора L (мм)	900	1000	1250	1500	1750	2000
теплопроизводительность при темп. градиенте 75 / 65 / 20°C (Вт) – 2-ой уровень оборотов	1296	1477	1930	2383	2836	3289

ХАРАКТЕРИСТИКА

- очень большая производительность естественной конвекции
- короткое время реагирования

РАЗМЕРЫ


ширина	220 мм
констр. высота	518 мм
длина	900–2000 мм
соединение	G½"



NWF 3

ИНФОРМАЦИЯ: декоративную решетку конвектора нельзя подвергать нагрузке или прикрывать.

схема подключения

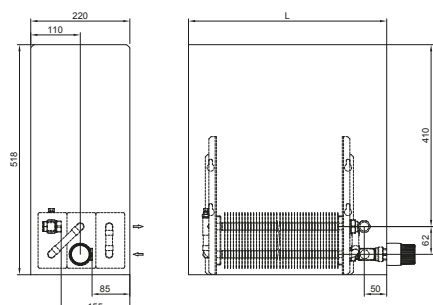

длина конвектора L (мм)	900	1000	1250	1500	1750	2000
теплопроизводительность при темп. градиенте 75 / 65 / 20°C (Вт) – 2-ой уровень оборотов	1557	1776	2325	2873	3421	3969

NKF 1, 2

Мощные настенные конвекторы с вентилятором идеально подходят для низкотемпературных систем.

ХАРАКТЕРИСТИКА

- самый низкий настенный конвектор с вентилятором
- высокая теплопроизводительность принудительной конвекции
- быстро реагирующий нагревательный элемент
- отопление даже при отключенном вентиляторе
- низкий расход электроэнергии
- безопасное напряжение 12 В DC
- простое управление

РАЗМЕРЫ

ширина	150 мм
констр. высота	178 мм
длина	900–2000 мм
соединение	G½"

Рекомендуемое регулирование
EB-A, EB-B или EB-C.

ИНФОРМАЦИЯ: декоративную решетку конвектора нельзя подвергать нагрузке или прикрывать.

длина конвектора L (мм)	900	1000	1250	1500	1750	2000
теплопроизводительность при темп. градиенте 75 / 65 / 20°C (Вт) — 2-ой уровень оборотов	1547	1801	2435	3069	3703	4337


ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ ДЛЯ ВЕНТИЛЯТОРОВ

длина	потребляемая мощность
900	5 ВА
1000	6 ВА
1250	8 ВА
1500	10 ВА
1750	12 ВА
2000	14 ВА

DC
ДВИГАТЕЛЬ

NKF 1

схема подключения

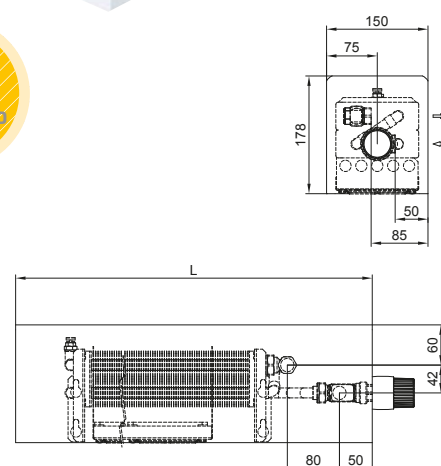

ХАРАКТЕРИСТИКА

- самый мощный настенный конвектор с вентилятором
- высокая теплопроизводительность принудительной конвекции
- быстро реагирующий нагревательный элемент
- отопление даже при отключенном вентиляторе
- низкий расход электроэнергии
- безопасное напряжение 12 В DC
- простое управление

РАЗМЕРЫ

ширина	150 мм
констр. высота	348 мм
длина	900–2000 мм
соединение	G½"

Рекомендуемое регулирование
EB-A, EB-B или EB-C.

ИНФОРМАЦИЯ: декоративную решетку конвектора нельзя подвергать нагрузке или прикрывать.

длина конвектора L (мм)	900	1000	1250	1500	1750	2000
теплопроизводительность при темп. градиенте 75 / 65 / 20°C (Вт) — 2-ой уровень оборотов	1918	2227	3000	3773	4546	5320


ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ ДЛЯ ВЕНТИЛЯТОРОВ

длина	потребляемая мощность
900	5 ВА
1000	6 ВА
1250	8 ВА
1500	10 ВА
1750	12 ВА
2000	14 ВА


DC
ДВИГАТЕЛЬ

NKF 2

схема подключения

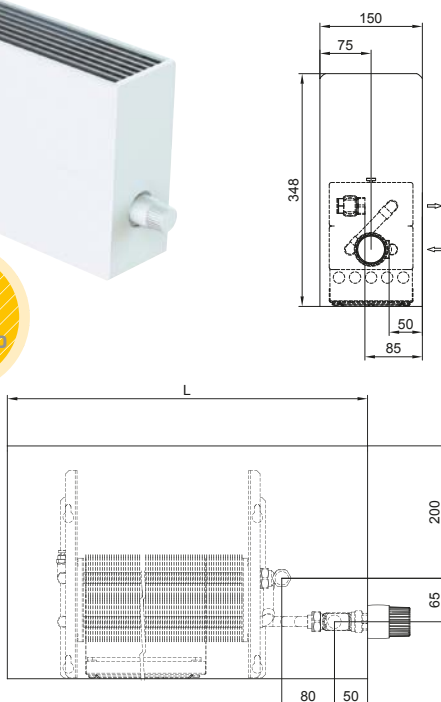

Настенный конвектор с вентилятором, возможностью охлаждения и с высотой 525 мм и шириной 156 мм.

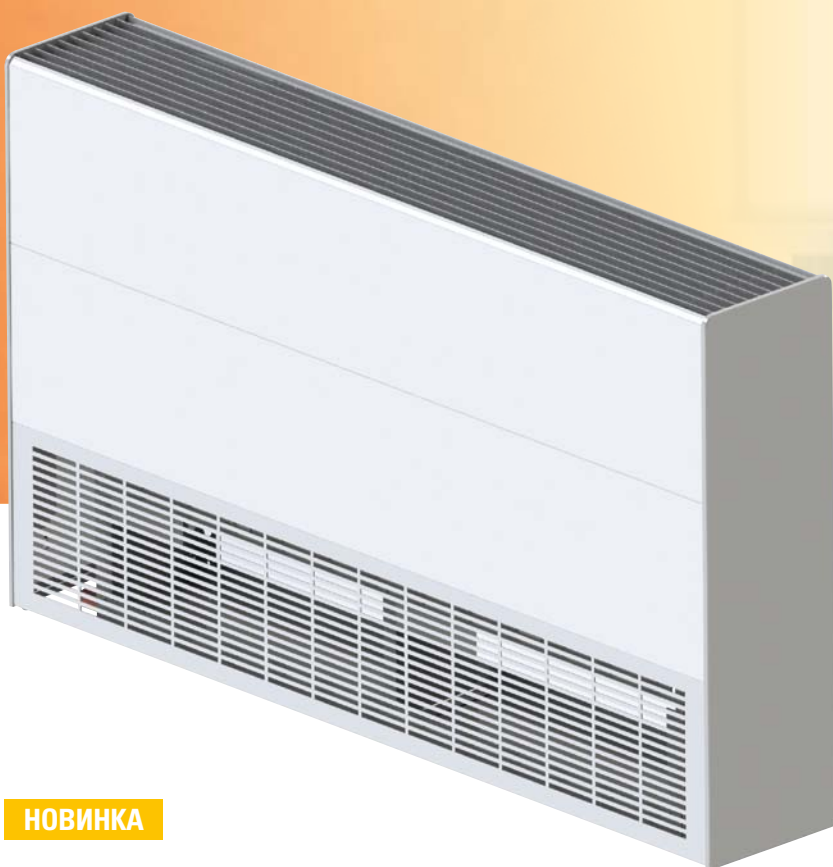


NCF 2


НОВИНКА

длина конвектора L (мм)		900	1000	1250	1500	1750	2000
отопление	теплопроизводительность при темп. градиенте 75 / 65 / 20°C (Вт) – 2-ой уровень оборотов	1685	1940	2579	3217	3855	4493
охлаждение	теплопроизводительность при средней температуре воды 9 / 26°C (Вт) – 3-ий уровень оборотов	792	912	1212	1511	1811	2111

схема подключения

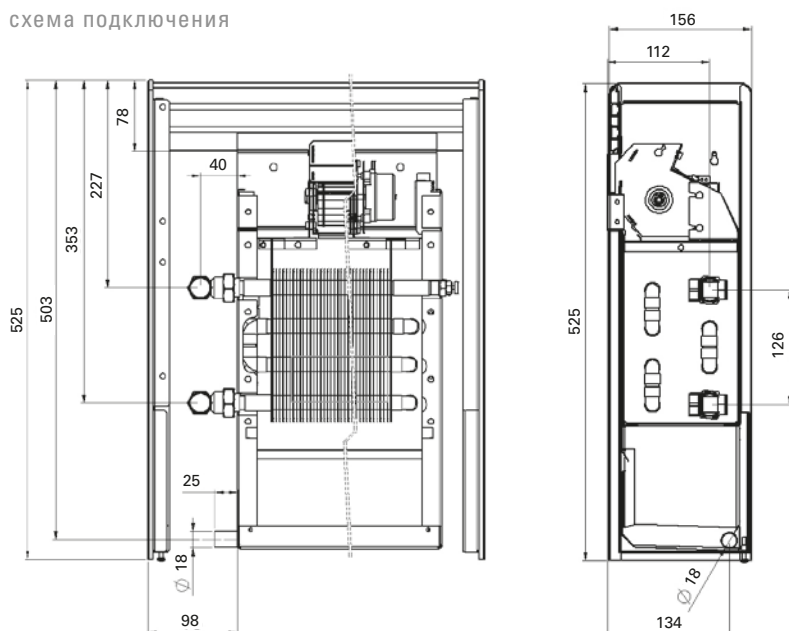

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ ДЛЯ ВЕНТИЛЯТОРОВ

длина	потребляемая мощность
900	26 ВА
1000	51 ВА
1250	51 ВА
1500	51 ВА
1750	76 ВА
2000	76 ВА

ХАРАКТЕРИСТИКА

- высокая теплопроизводительность принудительной конвекции
- возможность охлаждения
- быстро реагирующий нагревательный элемент
- отопление даже при отключенном вентиляторе
- низкий расход электроэнергии
- безопасное напряжение 12 В DC
- простое управление

РАЗМЕРЫ

ширина	156 мм
констр. высота	525 мм
длина	900–2000 мм
соединение	G½"

ИНФОРМАЦИЯ: декоративную решетку конвектора нельзя подвергать нагрузке или прикрывать.

РЕЗЬБОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ

Угловое



1/2"



3/8"

Прямоточное



1/2"



3/8"

ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ КЛАПАНЫ

Угловые



1/2"



3/8"

Прямоточные



1/2"



3/8"



MULTILUX 1/2"



M-PR-01 1/2"



M-RO-02 1/2"

ШАРОВЫЕ КРАНЫ



1/2"



3/8"

УПЛОТНЕНИЯ



Klingsil C4400 1/2" и 3/8"

ПОДВОДКИ



Подводка WS110 65 мм 1/2"



Подводка WS110 41 мм 1/2"



Подводка WS110 65 мм 3/8"



Подводка WS110 41 мм 3/8"

ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ ГОЛОВКИ



IVAR T3000



IVAR T1000



HEIMEIER DX CHROME



Комплект MULTILUX 4 КОМПЛЕКТ CHROM


 Danfoss RAE-K-5036
с дистанционным датчиком
и проводом (2 м)

 Heimeier K – белый
с проводом и съемным датчиком

 Heimeier Термостатическая головка F
с дистанционной настройкой

ЭЛЕКТРОТЕРМИЧЕСКАЯ ГОЛОВКА



IVAR 12 B 2 Вт NO

ТРАНСФОРМАТОРЫ

для влажной среды



ТТ240 E2 165x305x75 мм



ТТ300 E2 165x305x75 мм

ТРАНСФОРМАТОРЫ

для сухой среды



TT100 (100 BA) 145x170x75 мм



TT240 (240 BA) 165x210x75 мм



TT300 (300 BA) 165x210x75 мм

ТЕРМОСТАТЫ



Потенциометр MINIB EB-A



Термостат ABB EB-A



Термостат TH0482



Термостат CH110



Термостат CH150



Термостат EBERLE 524

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ



230 В или 24 В/12 В ADA-EB

РЕБРА ЖЕСТКОСТИ



Ребра жесткости конвекторов
для пустотелого пола

АНТИВИБРАЦИОННАЯ ПЛЕНКА



Антивибрационная пленка
толщиной 2 мм


ОТЗЫВЫ

Конвекторы подходят для всех типов объектов.





... больше, чем просто тепло

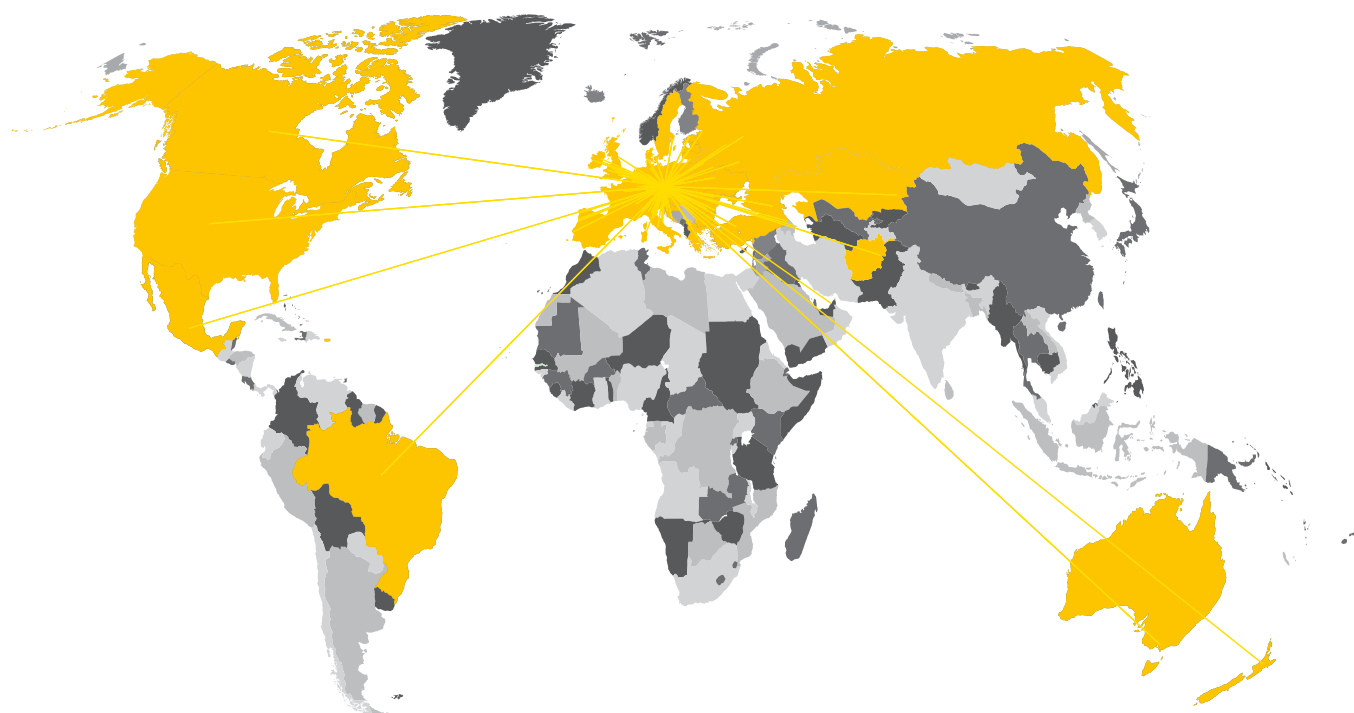

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО АО «МИНИБ»

Российская Федерация
125047, г. Москва
ул. 3-я Тверская-Ямская, д. 36/40
Тел.: +7(499)978-76-39
E-mail: rus@minib.cz, www.minib.com

ПРОИЗВОДСТВО

Производственный объект MINIB, a.s.
Býkev u Mělníka 84, 276 01 Býkev
Чешская Республика