Фламко | Astrex

# Каталог-прайс

Май 2026

Расширительные баки

Насосные группы

Коллекторы и гидрострелки

Арматура для котельных

Сепараторы воздуха и шлама

Установки поддержания давления и дегазации


Электрические водонагреватели

2026

## ООО «Фламко РУС»
## Производство и поставка оборудования для инженерных систем

С 2006 года компания «Фламко РУС» в качестве официального представительства Flamco BV (Нидерланды) и Meibes GmbH (Германия) поставляет на рынки России и стран СНГ оборудование для инженерных систем.

В 2016 году в рамках стратегического партнерства с компанией Flamco B.V. (Голландия) на территории РФ был открыт производственный комплекс компании «Фламко РУС», на котором началось производство расширительных мембранных баков для систем тепло-, холодоснабжения и водоснабжения.

Совершенствуя российскую производственную программу, мы адаптируем и расширяем ассортимент выпускаемой продукции, предлагая рынку новые продуктовые линейки, такие как:

- в 2023 году запущено производство автоматических установок поддержания давления Flamcomat R;
- в 2024 году запущено производство автоматических установок вакуумной дегазации Vacumat R и сепараторов воздуха и шлама Smart R;
- также в 2024 году запущено производство распределительных коллекторов и гидравлических стрелок из нержавеющей стали для котельных мощностью до 85 кВт;
- в 2025 году начато производство водонагревателей прямого нагрева объёмом от 500 до 5000 литров.

**Производственный комплекс в г. Ногинск с 2016 г.**

**В 2024 году был зарегистрирован бренд Astrex.**

Название бренда Astrex состоит из двух частей:

- Astra – с греч. «звезда» – источник тепла
- Ex – сокращение с англ «expansion vessel» – расширительный бак. Кроме этого «ex» также означает experience.

Мы открываем новые возможности для поставок продукции, которая попала в список заблокированных для импорта из Европы товаров. К таким продуктам относятся приводы смесительных клапанов, циркуляционные насосы, аксессуары для подключения и многое другое:

- так в 2024 году в продажу поступили новые приводы для насосных групп;
- в 2025 году начата поставка соеденительных резьбовых устройств AstroFast и AstroControl, распределительных коллекторов с байпасом до 40 кВт, автоматических воздухоотводчиков Astrovent;
- в 2026 году планируется поставка новых линеек оборудования: насосных групп AstroFlow, консоли для настенного монтажа расширительного бака AstroConsole, предохранительные клапаны AstroPress и многое другое.

Flamco и Astrex – идеальная гармония всех элементов в современных системах отопления!

Настоящий каталог-прайс не является публичной офертой и содержит информацию о наиболее популярной продукции и новинках. Цены действуют с 01.02.2026 г. Цены в каталоге могут меняться в зависимости от стоимости доставки, согласно условиям транспортной компании, индивидуальной скидке, способу оплаты и т.д. Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в технические характеристики оборудования. Внешний вид и конструкция могут незначительно отличаться от представленных в каталоге.

# Содержание


## Насосные группы, коллекторы и гидравлические стрелки для котельных до 40, 85, 130 и 2800 кВт..... 3

MEIFLOW TOP S. Насосные группы 85 кВт ..... 4
ASTROFLOW. Насосные группы 85 кВт ..... 7
Комплектующие для насосных групп ..... 10
ASTRO40. Распределительный коллектор до 40 кВт с байпасом ..... 11
ASTRO85. Распределительные коллекторы и гидравлические стрелки до 85 кВт ..... 12
Распределительные коллекторы до 85 кВт ..... 13
Гидравлические стрелки до 85 кВт ..... 13
ASTRO130. Распределительные коллекторы и гидравлические стрелки до 130 кВт ..... 14
Распределительные коллекторы до 130 кВт ..... 15
Гидравлические стрелки до 130 кВт ..... 15
ASTROMAX. Распределительные коллекторы и гидравлические стрелки до 2800 кВт ..... 16
Гидравлические стрелки до 2800 кВт ..... 17
Напольные распределители до 2800 кВт ..... 17
Запчасти ..... 19

## Расширительные мембранные баки Flamco (Россия) ..... 21

Flexcon R ..... 22
Flexcon RM ..... 23
Airfix R ..... 24
Airfix RH ..... 24
Airfix RP-D ..... 25
Airfix RP ..... 25
Аксессуары для крепления и подключения расширительных баков ..... 26
ASTROCONSOLE ..... 26
MB ..... 26

## Оборудование для сепарации воздуха и шлама..... 28

Автоматические воздухоотводчики ..... 28
Сепараторы шлама Clean T ..... 29

## Клапаны предохранительные для систем отопления, водоснабжения ..... 30

ASTROPRESS. предохранительные клапаны для систем отопления ..... 30
ASTROPRESS B. Предохранительные клапаны для систем хозяйственного водоснабжения ..... 31

## Трубопроводная арматура для приборов отопления ..... 32

Термостатические головки с жидкостным чувствительным элементом ..... 32
Узлы нижнего подключения стандартные ..... 33
Ниппели ..... 33

## Проектные решения производства РФ ..... 34

Flamcovent R Smart/Flamco Clean R Smart. Сепараторы воздуха/шлама стальные ..... 35
Flamcovent R/Flamco Clean R. Сепараторы воздуха/шлама стальные ..... 36
Flexbalance Plus R. Гидравлические стрелки стальные с сепарирующим элементом – Pall-кольца ..... 37
Flamcomat R. Автоматические установки поддержания давления с насосным блоком ..... 38
Flamcomat R QuickFill. Автоматические установки поддержания давления с функцией заполнения ..... 39
Flamcomat FG R. Атмосферные мембранные баки с датчиком веса, 400-1000 л ..... 40
Vacumat R. Автоматическая установка ступенчатой вакуумной деаэрации ..... 41
DWH-E 500–5000. Водонагреватели прямого нагрева ..... 42
PS-K. Буферные ёмкости ..... 43

a/b

**a – норма упаковки товара. Отгрузка товара осуществляется в строгом соответствии с нормой упаковки.**
**В случае отсутствия данного параметра, норма упаковки = 1 шт.**
**Цена в каталоге-прайс указана за 1 единицу товара.**
**b – указывается в случаях, если есть данные по количеству товаров в упаковке.**

**Информация, размещенная в каталоге-прайсе, не является публичной офертой. Изображения продукции, размещенные в настоящем каталоге-прайсе, носят ознакомительный характер. Внешний вид товаров и упаковки может отличаться от изображенных на сайте и каталоге-прайсе. Цвет продукции может отличаться по тону в зависимости от настроек вашего монитора. В случае необходимости получения подробной информации о технических и/или внешних характеристиках, просим обращаться к нашим менеджерам в ближайшем к Вам филиале.**



Настоящий каталог-прайс не является публичной офертой и содержит информацию о наиболее популярной продукции и новинках. Цены действуют с 01.02.2026 г. Цены в каталоге могут меняться в зависимости от стоимости доставки, согласно условиям транспортной компании, индивидуальной скидке, способу оплаты и т.д. Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в технические характеристики оборудования. Внешний вид и конструкция могут незначительно отличаться от представленных в каталоге.

# Насосные группы, коллекторы и гидравлические стрелки для котельных до 40, 85, 130 и 2800 кВт

1

Более 50 лет бренд Meibes при разработке своих решений учитывал потребности и нужды монтажных организаций, непосредственно работающих на объектах. Не случайно именно с Meibes ассоциируется ставшее устойчивым понятие «Техника быстрого монтажа». Эволюционным продолжением направления «Техника быстрого монтажа» стали системы под брендом Astrex. Продуктовая номенклатура модульной системы обвязки котельных включает в себя следующие линейки продукции:

- насосные группы MeiFlow TOP S для настенных и напольных котлов до 85 кВт
- насосные группы AstroFlow для настенных и напольных котлов мощностью до 85 кВт;
- распределительные коллекторы с байпасом Astro40 для систем мощностью до 40 кВт;
- гидравлические стрелки, коллекторы и другое сопутствующее оборудование для организации простого и надежного монтажа систем Astro85 (до 85 кВт), Astro130 (до 130 кВт), AstroMax (до 2800 кВт).

Работа с оборудованием для обвязки котельных от Astrex – это гарантия быстрого, качественного монтажа, надежной и долговечной работы.

Техника быстрого монтажа Astrex – это эстетичный внешний вид любой котельной.

Настоящий каталог-прайс не является публичной офертой и содержит информацию о наиболее популярной продукции и новинках. Цены действуют с 01.02.2026 г. Цены в каталоге могут меняться в зависимости от стоимости доставки, согласно условиям транспортной компании, индивидуальной скидке, способу оплаты и т.д. Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в технические характеристики оборудования. Внешний вид и конструкция могут незначительно отличаться от представленных в каталоге.

# MEIFLOW TOP S. НАСОСНЫЕ ГРУППЫ 85 кВт

Порт для датчика температуры

Шаровые краны адаптированы к быстроразъемным подключениям

Высокоэффективная изоляция из EPP

Обратный клапан встроен в шаровой кран

Универсальный 3-ходовой клапан с возможностью перекрытия

Доступны стандартные и длинные версии с дополнительным шаровым краном подающей линии



Настоящий каталог-прайс не является публичной офертой и содержит информацию о наиболее популярной продукции и новинках. Цены действуют с 01.02.2026 г. Цены в каталоге могут меняться в зависимости от стоимости доставки, согласно условиям транспортной компании, индивидуальной скидке, способу оплаты и т.д. Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в технические характеристики оборудования. Внешний вид и конструкция могут незначительно отличаться от представленных в каталоге.

# MEIFLOW TOP S. НАСОСНЫЕ ГРУППЫ 85 кВт



## Насосные группы MeiFlow Top S UC

Контур без смешения.
Применяется в случаях прямой подачи теплоносителя без регулирования, например, подключение бойлера ГВС.

| Наименование | $Q_{max}$ *, кВт ΔT = 20 °C | $Q_{max}$ *, кВт ΔT = 10 °C | Kvs, м³/ч | | Артикул | Цена, ₽ с НДС |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UC DN 25 без насоса | 41 | 21 | 7,8 | 1 | M66911EA | 23 300 |
| UC DN 32 без насоса | 67 | 34 | 8,0 | 1 | M66912EA | 33 990 |

Подключение насоса для групп DN 25 (1") – НГ 1 ½"; для групп DN 32 (1 ¼") – НГ 2".

* Макс. мощность при V теплоносителя = 1,0 м/с. Ограничена производительностью насоса.

## Насосные группы MeiFlow Top S MC

Контур со смешением.
Применяется в системах с регулированием температуры подающего теплоносителя, например, отопление с погодозависимым регулированием.



Привод не входит в комплект поставки

| Наименование | $Q_{max}$ *, кВт ΔT = 20 °C | $Q_{max}$ *, кВт ΔT = 10 °C | Kvs, м³/ч | | Артикул | Цена, ₽ с НДС |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MC DN 25 без насоса | 41 | 21 | 5,8 | 1 | M66931EA | 34 560 |
| MC DN 32 без насоса | 67 | 34 | 6,0 | 1 | M66932EA | 47 050 |

Подключение насоса для групп DN 25 (1") – НГ 1 ½"; для групп DN 32 (1 ¼") – НГ 2".

* Макс. мощность при V теплоносителя = 1,0 м/с. Ограничена производительностью насоса.

## Насосные группы MeiFlow Top S MC в комплекте с приводом

Контур со смешением и 3-позиционным приводом, 230 В.
Применяется в системах с регулированием температуры подающего теплоносителя, например, отопление с погодозависимым регулированием.

| Наименование | $Q_{max}$ *, кВт ΔT = 20 °C | $Q_{max}$ *, кВт ΔT = 10 °C | Kvs, м³/ч | | Артикул | Цена, ₽ с НДС |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MC DN 25 с приводом без насоса | 41 | 21 | 5,8 | 1 | M66931EAM | 43 030 |

Подключение насоса для групп DN 25 (1") – НГ 1 ½"; для групп DN 32 (1 ¼") – НГ 2".

* Макс. мощность при V теплоносителя = 1,0 м/с. Ограничена производительностью насоса.

Настоящий каталог-прайс не является публичной офертой и содержит информацию о наиболее популярной продукции и новинках. Цены действуют с 01.02.2026 г. Цены в каталоге могут меняться в зависимости от стоимости доставки, согласно условиям транспортной компании, индивидуальной скидке, способу оплаты и т.д. Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в технические характеристики оборудования. Внешний вид и конструкция могут незначительно отличаться от представленных в каталоге.

## Насосные группы MeiFlow Top S UC-L, MC-L

Привод не входит
в комплект поставки

Насосные группы увеличенной длины и дополнительным шаровым краном после трехходового смесительного контура.
Применяется в случае необходимости установки шарового крана между трехходовым клапаном и насосом, например, для обслуживания.

| Наименование | $Q_{max}$*, кВт ΔT = 20 °C | $Q_{max}$*, кВт ΔT = 10 °C | Kvs, м³/ч | | Артикул | Цена, ₽ с НДС |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UC-L DN 25 без насоса | 41 | 21 | 7,7 | 1 | M66915EA | 24 940 |
| MC-L DN 25 без насоса | 41 | 21 | 5,7 | 1 | M66935EA | 35 530 |

Подключение насоса для групп DN 25 (1") – НГ 1 ½"; для групп DN 32 (1 ¼") – НГ 2".

* Макс. мощность при V теплоносителя = 1,0 м/с. Ограничена производительностью насоса.

## Насосные группы MeiFlow Top S MC-CV

Контур со смешением и электронным термостатом.
Применяется в системах с постоянной температурой подающего теплоносителя, например, теплые полы с постоянной температурой пола.

| Наименование | $Q_{max}$*, кВт ΔT = 20 °C | $Q_{max}$*, кВт ΔT = 10 °C | Kvs, м³/ч | | Артикул | Цена, ₽ с НДС |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MC-CV DN 25 с приводом без насоса | 41 | 21 | 5,8 | 1 | M45990EA | 65 420 |

Подключение насоса для групп DN 25 (1") – НГ 1 ½"; для групп DN 32 (1 ¼") – НГ 2".

* Макс. мощность при V теплоносителя = 1,0 м/с. Ограничена производительностью насоса.



Настоящий каталог-прайс не является публичной офертой и содержит информацию о наиболее популярной продукции и новинках. Цены действуют с 01.02.2026 г. Цены в каталоге могут меняться в зависимости от стоимости доставки, согласно условиям транспортной компании, индивидуальной скидке, способу оплаты и т.д. Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в технические характеристики оборудования. Внешний вид и конструкция могут незначительно отличаться от представленных в каталоге.

# ASTROFLOW. НАСОСНЫЕ ГРУППЫ 85 кВт. НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ НАСОСНЫХ ГРУПП

Настоящий каталог-прайс не является публичной офертой и содержит информацию о наиболее популярной продукции и новинках. Цены действуют с 01.02.2026 г. Цены в каталоге могут меняться в зависимости от стоимости доставки, согласно условиям транспортной компании, индивидуальной скидке, способу оплаты и т.д. Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в технические характеристики оборудования. Внешний вид и конструкция могут незначительно отличаться от представленных в каталоге.

# ASTROFLOW. НАСОСНЫЕ ГРУППЫ 85 кВт

Гарантия 5 лет

## Насосные группы AstroFlow UC

Контур без смешения.
Применяется в случаях прямой подачи теплоносителя без регулирования, например, подключение бойлера ГВС.

| Наименование | $Q_{max}$*, кВт ΔT = 20 °C | $Q_{max}$*, кВт ΔT = 10 °C | Kvs, м³/ч | 📦 | Артикул | Цена, ₽ с НДС |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UC DN 25 без насоса | 41 | 21 | 7,8 | 1 | A66911EA | 19 543 |
| UC DN 25 с насосом Astrex GTA 25-8.0 | 41 | 21 | 7,8 | 1 | A66911SH | 38 712 |
| UC DN 32 без насоса | 67 | 34 | 8,0 | 1 | A66912EA | 28 509 |
| UC DN 32 с насосом Astrex GTA 32-8.0 | 67 | 34 | 8,0 | 1 | A66912SH | 50 261 |

Подключение насоса для групп DN 25 (1") – НГ 1 ½"; для групп DN 32 (1 ¼") – НГ 2".

* Макс. мощность при V теплоносителя = 1,0 м/с. Ограничена производительностью насоса.

## Насосные группы AstroFlow MC

Привод не входит в комплект поставки

Контур со смешением.
Применяется в системах с регулированием температуры подающего теплоносителя, например, отопление с погодозависимым регулированием.

| Наименование | $Q_{max}$*, кВт ΔT = 20 °C | $Q_{max}$*, кВт ΔT = 10 °C | Kvs, м³/ч | 📦 | Артикул | Цена, ₽ с НДС |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MC DN 25 без насоса | 41 | 21 | 5,8 | 1 | A66931EA | 25 819 |
| MC DN 25 с насосом Astrex GTA 25-8.0 | 41 | 21 | 5,8 | 1 | A66931SH | 44 988 |
| MC DN 32 без насоса | 67 | 34 | 6,0 | 1 | A66932EA | 35 150 |
| MC DN 32 с насосом Astrex GTA 32-8.0 | 67 | 34 | 6,0 | 1 | A66932SH | 56 902 |

Подключение насоса для групп DN 25 (1") – НГ 1 ½"; для групп DN 32 (1 ¼") – НГ 2".

* Макс. мощность при V теплоносителя = 1,0 м/с. Ограничена производительностью насоса.

## Насосные группы AstroFlow UC-SD

Контур с разделительным теплообменником
Применяется в системах с разделением греющего и нагреваемого контуров, например, отопление с другим теплоносителем или снеготаяние.

| Наименование | Мощность* Т/О при 65/50 °C и 30/45 °C | Количество пластин | 📦 | Артикул | Цена, ₽ с НДС |
|---|---|---|---|---|---|
| UC-SD DN 25 с теплообменником 30 пл. без насоса | 32 кВт | 30 | 1 | A45911.30EA | 63 660 |
| UC-SD DN 25 с теплообменником 30 пл. с насосом Astrex GTA 25-8.0 | 32 кВт | 30 | 1 | A45911.30SH | 82 829 |

Подключение насоса для групп DN 25 (1") – НГ 1 ½"; для групп DN 32 (1 ¼") – НГ 2".

* Макс. мощность при V теплоносителя = 1,0 м/с. Ограничена производительностью насоса.



Настоящий каталог-прайс не является публичной офертой и содержит информацию о наиболее популярной продукции и новинках. Цены действуют с 01.02.2026 г. Цены в каталоге могут меняться в зависимости от стоимости доставки, согласно условиям транспортной компании, индивидуальной скидке, способу оплаты и т.д. Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в технические характеристики оборудования. Внешний вид и конструкция могут незначительно отличаться от представленных в каталоге.

## Насосные группы AstroFlow UC-L

Насосные группы увеличенной длины и дополнительным комплектом шаровых краном перед насосной группой.
Применяется для удобного обслуживания насосной группы.

| Наименование | $Q_{max}$*, кВт ΔT = 20 °C | $Q_{max}$*, кВт ΔT = 10 °C | Kvs, м³/ч | | Артикул | Цена, ₽ с НДС |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UC-L DN 25 без насоса | 41 | 21 | 7,7 | 1 | A66915EA | 28 281 |
| UC-L DN 25 с насосом Astrex GTA 25-8.0 | 41 | 21 | 7,7 | 1 | A66915SH | 47 450 |
| UC-L DN 32 без насоса | 67 | 34 | 7,8 | 1 | A66916EA | 41 256 |
| UC-L DN 32 с насосом Astrex GTA 32-8.0 | 67 | 34 | 7,8 | 1 | A66916SH | 63 008 |

Подключение насоса для групп DN 25 (1") – НГ 1 ½"; для групп DN 32 (1 ¼") – НГ 2".

* Макс. мощность при V теплоносителя = 1,0 м/с. Ограничена производительностью насоса.

## Насосные группы AstroFlow MC-L

Насосные группы увеличенной длины и дополнительным комплектом шаровых краном перед трехходовым смесительного контура.
Применяется в случае необходимости установки шарового крана между трехходовым клапаном и коллектором, например, для обслуживания.

Привод не входит в комплект поставки

| Наименование | $Q_{max}$*, кВт ΔT = 20 °C | $Q_{max}$*, кВт ΔT = 10 °C | Kvs, м³/ч | | Артикул | Цена, ₽ с НДС |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MC-L DN 25 без насоса | 41 | 21 | 5,7 | 1 | A66935EA | 36 635 |
| MC-L DN 25 с насосом Astrex GTA 25-8.0 | 41 | 21 | 5,7 | 1 | A66935SH | 55 804 |
| MC-L DN 32 без насоса | 67 | 34 | 5,9 | 1 | A66936EA | 49 875 |
| MC-L DN 32 с насосом Astrex GTA 32-8.0 | 67 | 34 | 5,9 | 1 | A66936SH | 71 627 |

Подключение насоса для групп DN 25 (1") – НГ 1 ½"; для групп DN 32 (1 ¼") – НГ 2".

* Макс. мощность при V теплоносителя = 1,0 м/с. Ограничена производительностью насоса.

Настоящий каталог-прайс не является публичной офертой и содержит информацию о наиболее популярной продукции и новинках. Цены действуют с 01.02.2026 г. Цены в каталоге могут меняться в зависимости от стоимости доставки, согласно условиям транспортной компании, индивидуальной скидке, способу оплаты и т.д. Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в технические характеристики оборудования. Внешний вид и конструкция могут незначительно отличаться от представленных в каталоге.

# КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ НАСОСНЫХ ГРУПП

## Электрические приводы для насосных групп DN 25-DN 32

| Наименование | | Артикул | Цена, ₽ с НДС |
|---|---|---|---|
| Привод MSM 3-позиционный, 230 В, 50-60 Гц, 5 Вт, 10 Нм, 120 с/90°, IP42 | 1 | A66341 | 7 970 |
| Привод MSM аналоговый 0-10 В, 24 В AC/DC, 50-60 Гц, 5 Вт, 6 Нм, 120 с/90°, IP42 | 1 | A66341.7 | 9 162 |

## Электрический привод с элетронным термостатом для насосных групп DN 25-DN 32

| Наименование | | Артикул | Цена, ₽ с НДС |
|---|---|---|---|
| Привод MFR с электронным термостатом 5-90 °C, 230 В, 50-60 Гц, 5 Вт, 6 Нм, 120 с/90 °C, IP42 | 1 | A66341.37 | 17 400 |

## Погружная гильза

| Наименование | | Артикул | Цена, ₽ с НДС |
|---|---|---|---|
| Погружная гильза M10x1 для датчика температуры | 1 | A90253.29 | по запросу |

## Комплекты отсечной арматуры для подключения котельного контура к коллектору до 85 кВт



Данные комплекты позволяют отсечь сборку "насосные группы-коллектор" от котлового контура, заполнить или слить ее без опорожнения котла.

| Наименование | Состав комплекта | | Артикул | Цена, ₽ с НДС |
|---|---|---|---|---|
| Отсечная арматура котельного контура: Сторона подключения к распределительному коллектору – НГ 1 ½", сторона подключения труб котлового контура – ВР 1" | 2 шаровых крана ВР 1" x НГ 1 ½" ("американка"), 2 крана ½" для слива/заполнения | 1 | M45401.1 | 15 790 |

## Монтажный комплект тип S 1" с обратным клапаном

в поставке без насоса

Контур без смешения для подключения отдельного насоса.

| Наименование | | Артикул | Цена, ₽ с НДС |
|---|---|---|---|
| Монтажный комплект тип S 1" с обратным клапаном | 1 | M61130.1 | 8 146 |

## Группы безопасности Тип К котлового контура до 50 кВт

**Комплектация:**

- Коллектор с соединениями ½" F
- Предохранительный клапан ½"×¾", 3 бар
- Манометр 0-4 бар
- Автоматический воздухоотводчик
- EPP изоляция

| Наименование | | Артикул | Цена, ₽ с НДС |
|---|---|---|---|
| Группа безопасности тип К до 50 кВт | 1 | M66065 | 9 350 |



Настоящий каталог-прайс не является публичной офертой и содержит информацию о наиболее популярной продукции и новинках. Цены действуют с 01.02.2026 г. Цены в каталоге могут меняться в зависимости от стоимости доставки, согласно условиям транспортной компании, индивидуальной скидке, способу оплаты и т.д. Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в технические характеристики оборудования. Внешний вид и конструкция могут незначительно отличаться от представленных в каталоге.

# ASTRO40. РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕКТОР ДО 40 кВт С БАЙПАСОМ

Распределительный коллектор из нержавеющей стали AISI 304 с байпасом до 40 кВт Atro40 для установки до 3 насосных групп. Предназначен для установки в котельных, в которых необходимо раздавать теплоноситель на несколько потребителей тепла (более одного) с разными параметрами (расход теплоносителя, гидравлическое сопротивление, температурный график). Встроенный байпас выполняет функцию гидравлического разделителя, предотвращая воздействие насосов друг на друга. Подключение насосных групп с использованием накидных гаек (в комплекте) как сверху, так и снизу коллектора без использования дополнительных фитингов. Подключение котлового контура при помощи резьбового разъемного соединения под плоское уплотнение (в комплекте). Поставляются в качественной EPP изоляции с комплектом настенных кронштейнов.

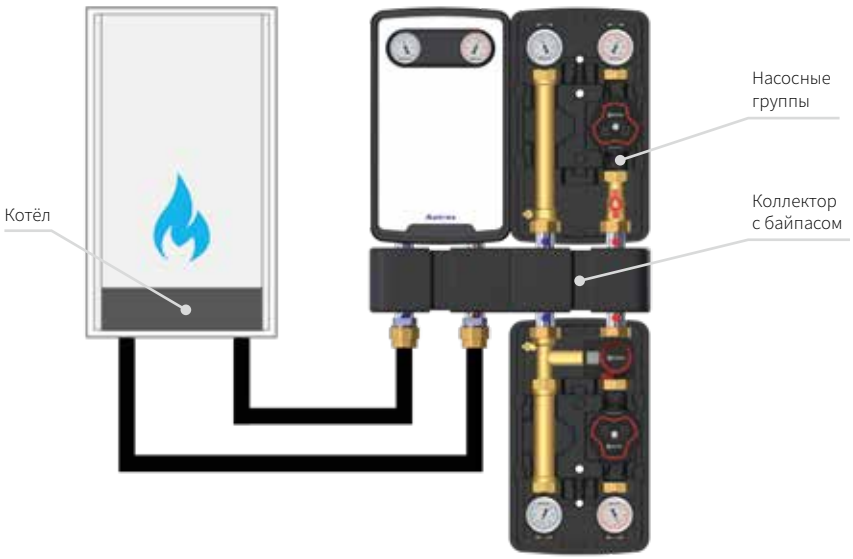


**Преимущества:**

- Компактность и эстетичный внешний вид котельной при доступной цене для такого класса оборудования;
- Комплектующие, облегчающие монтаж и расширяющие возможности системы;
- Все основные элементы соединяются непосредственно друг с другом без применения дополнительных аксессуаров.
- Используется высококачественная EPP изоляция с «лазерной структурой», которая имеет более высокий класс энергоэффективности.

## Распределительный коллектор до 40 кВт из нержавеющей стали с байпасом

| Наименование | $t_{max}$, °C | $P_{раб.}$, бар | Максимальный расход | | Артикул | Цена, ₽ с НДС |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Коллектор распределительный с байпасом до 3 насосных групп | 110 | 6 | 2 м³/ч | 1 | M66301.923RU | 43 530 |

Подключение котлового контура разъёмное соединение ВР 1".

## Строение и комплектация распределительного коллекторов до 40 кВт из нержавеющей стали с байпасом:

**Обозначения:**

a - комплектация всех верхних патрубков коллектора;
b - комплектация боковых нижних патрубков коллектора (заглушены разборным соединением);
c - комплектация центральных нижних патрубков коллектора (подготовлены для подключения источника тепла);
d - байпас;
1 - присоединительный патрубок коллектора с фирменным фланцем Meibes;
2 - накидная гайка НГ 1 ½";
3 - уплотнение EPDM;
4 - половинное резьбовое соединение (комплект);
5 - заглушка плоская 1 ½";
6 - разъёмное соединение НГ 1 ½" x ВР 1".

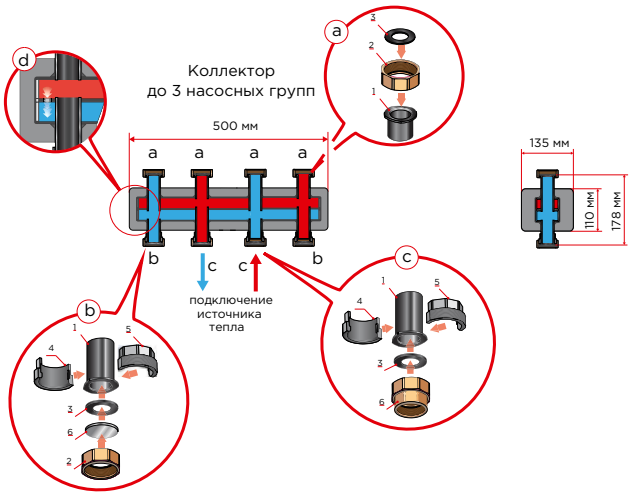


Настоящий каталог-прайс не является публичной офертой и содержит информацию о наиболее популярной продукции и новинках. Цены действуют с 01.02.2026 г. Цены в каталоге могут меняться в зависимости от стоимости доставки, согласно условиям транспортной компании, индивидуальной скидке, способу оплаты и т.д. Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в технические характеристики оборудования. Внешний вид и конструкция могут незначительно отличаться от представленных в каталоге.

1

# ASTRO85. РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ КОЛЛЕКТОРЫ И ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ СТРЕЛКИ ДО 85 кВт

Гидравлические стрелки и распределительные коллекторы Astro85 для котельных мощностью до 85 кВт в комплекте с насосными группами формируют модульную систему обвязки являющуюся эволюционным продолжением системы Meibes MeiFlow Top S. Концепция воплощает современный подход к проектированию котельного оборудования, используя новейшие энергосберегающие технологии и инновационные разработки в области теплотехники.
Эта система позволяет быстро смонтировать высококачественный узел для приема, подготовки и равномерного распределения теплоносителя в отопительных сетях суммарной мощностью до 85 кВт при максимальном рабочем давлении до 6 бар. Конструкция системы характеризуется эстетичным дизайном и тщательной проработкой всех элементов, включая оптимально расположенные гидравлические компоненты с удобным межосевым расстоянием между подающим и обратным трубопроводами – 125 мм.
Система «Astro85» сочетает функциональность, простоту монтажа и высокие показатели эффективности эксплуатации. Все элементы системы разработаны с учётом универсальности применения и позволяют организовать котельные любой сложности.

**Преимущества:**

- Усовершенствованная гидравлическая стрелка, которая имеет малые габариты с дополнительными функциями сепаратора воздуха и уловителя шлама. Поставляется сразу готовой для подключения к коллектору.
- Широкая гамма коллекторов, позволяющих распределить теплоноситель на систему, имеющую от 2-х до 7-ми отопительных контуров. Монтаж групп на коллекторе возможен как сверху, так и снизу.
- Коллекторы и гидравлические стрелки из нержавеющей стали AISI 304.
- Комплектующие, облегчающие монтаж и расширяющие возможности отопительной установки.
- Все основные элементы (насосные группы, коллекторы, гидрострелки) соединяются непосредственно друг с другом без применения специальных дополнительных аксессуаров
- Используется высококачественная EPP изоляция с «лазерной структурой», которая имеет более высокий класс энергоэффективности.
- Произведено в РФ.



Настоящий каталог-прайс не является публичной офертой и содержит информацию о наиболее популярной продукции и новинках. Цены действуют с 01.02.2026 г. Цены в каталоге могут меняться в зависимости от стоимости доставки, согласно условиям транспортной компании, индивидуальной скидке, способу оплаты и т.д. Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в технические характеристики оборудования. Внешний вид и конструкция могут незначительно отличаться от представленных в каталоге.

# РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ КОЛЛЕКТОРЫ ДО 85 кВт

Распределительные коллекторы из нержавеющей стали AISI 304 до 85 кВт для установки до 3, 5 или 7 насосных групп.
Подключение насосных групп с использованием накидных гаек (в комплекте) как сверху, так и снизу коллектора без использования дополнительных фитингов.
Поставляются в качественной EPP изоляции с комплектом настенных кронштейнов.

## Распределительные коллекторы до 85 кВт из нержавеющей стали

| Наименование | $t_{max}$, °C | $P_{раб.}$, бар | Максимальный расход | | Артикул | Цена, ₽ с НДС |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Коллектор распределительный до 3 насосных групп | 110 | 6 | 3 м³/ч | 1 | M66301.921RU | 39 420 |
| Коллектор распределительный до 5 насосных групп | 110 | 6 | 3 м³/ч | 1 | M66301.931RU | 53 980 |
| Коллектор распределительный до 7 насосных групп | 110 | 6 | 3 м³/ч | 1 | M66301.941RU | 68 580 |



### Строение и комплектация распределительных коллекторов до 85 кВт из нержавеющей стали:

**Обозначения:**
a - комплектация всех верхних патрубков коллектора;
b - комплектация боковых нижних патрубков коллектора (заглушены разборным соединением);
c - комплектация центральных нижних патрубков коллектора (подготовлены для подключения гидравлической стрелки/ источник тепла);
1 - присоединительный патрубок коллектора с фирменным фланцем Meibes;
2 - накидная гайка НГ 1 ½";
3 - уплотнение EPDM;
4 - половинное резьбовое соединение (комплект);
5 - заглушка плоская 1 ½".

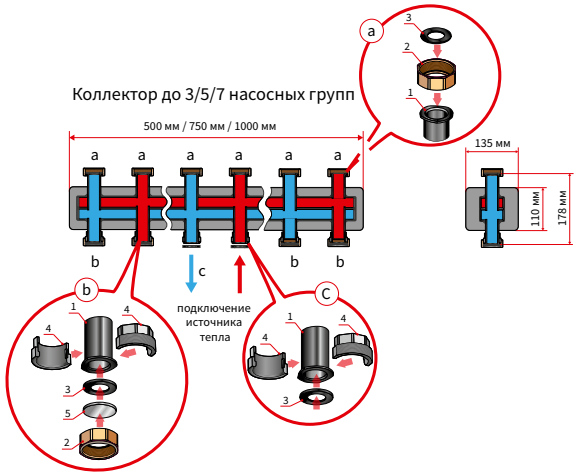


# ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ СТРЕЛКИ ДО 85 кВт

Гидравлические стрелки из нержавеющей стали AISI 304 для котельных до 85 кВт. Предназначены для предотвращения воздействия насосов друг на друга. Позволяют четко организовать работу многокотельных установок, обеспечивая высокий КПД работы, помогают конденсационным котлам выходить на максимальный коэффициент производительности и защищают чугунные котлы от перепада температур. Дополнительные функции гидравлических стрелок: сепарация воздуха, сепарация шлама, опционально – магнитные уловители металлических частиц.
Горизонтальное и вертикальное межосевое расстояние 125 мм.
Поставляются в качественной EPP изоляции в комплекте с погружной гильзой для датчика температуры, автоматическим воздухоотводчиком и сливным краном.

## Гидравлические стрелки до 85 кВт из нержавеющей стали

| Наименование | | Артикул | Цена, ₽ с НДС |
|---|---|---|---|
| Гидравлическая стрелка DN25 (2 м³/ч, 60 кВт при 25 °C) | 1 | M66391.21RU | 46 170 |
| Гидравлическая стрелка DN32 (3 м³/ч, 85 кВт при 25 °C) | 1 | M66391.31RU | 48 780 |

Подключение котлового контура разъёмное соединение DN 25 - ВР 1", DN 32 - ВР 1 ¼".

Настоящий каталог-прайс не является публичной офертой и содержит информацию о наиболее популярной продукции и новинках. Цены действуют с 01.02.2026 г. Цены в каталоге могут меняться в зависимости от стоимости доставки, согласно условиям транспортной компании, индивидуальной скидке, способу оплаты и т.д. Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в технические характеристики оборудования. Внешний вид и конструкция могут незначительно отличаться от представленных в каталоге.

# ASTRO130. РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ КОЛЛЕКТОРЫ И ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ СТРЕЛКИ ДО 130 кВт

Гидравлические стрелки и распределительные коллекторы Astro130 для котельных мощностью до 130 кВт в комплекте с насосными группами объединяются в новое поколение модульной системы представляющее дальнейшее развитие продуктовой линейки Meibes «Поколение 8+», обеспечивая эффективное управление потоками тепла в системах отопления.
Компактная система решает сразу три ключевые задачи — приём теплоносителя, его оптимальная подготовка и чёткое распределение потоков по всей сети отопления при максимальном давлении в 6 бар.
Важнейшей особенностью конструкции являются её удобство сборки, изящный дизайн и особое внимание к эргономичности расположения ключевых узлов. Например, расстояния между линиями подачи и обратки коллектора сокращены с 200 мм до комфортных 125 мм, существенно облегчая монтажные процессы и делая изделие более универсальным и компактным.
Существенно увеличилась линейка распределительных коллекторов в новой системе Astro130.
Astro130 легко интегрируются в любые инженерные решения благодаря своей гибкости и многообразию вариантов исполнения, что гарантирует высокую эффективность эксплуатации и долголетнюю службу.

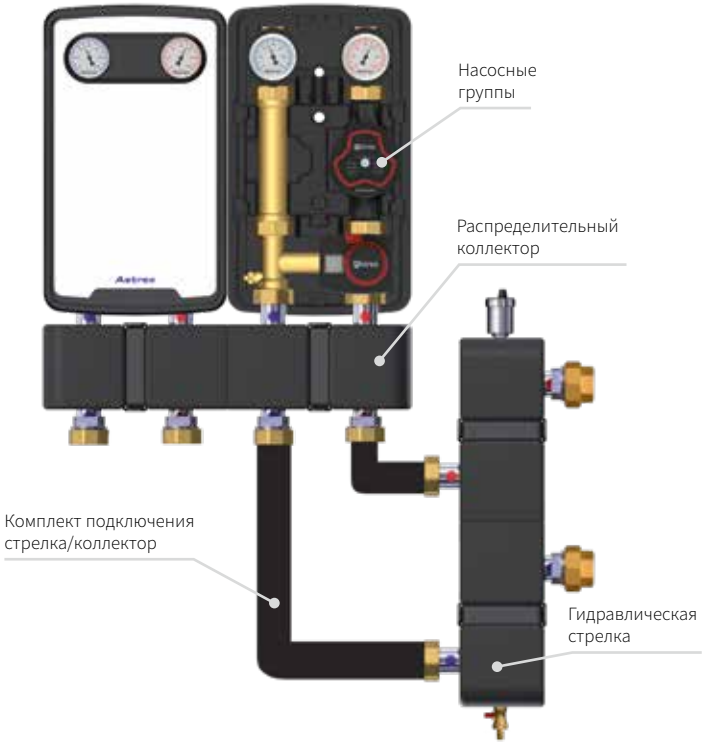


**Преимущества:**

- Усовершенствованная гидравлическая стрелка на 4,5 м³/ч с дополнительными функциями сепаратора воздуха и уловителя шлама. Поставляется сразу готовой для подключения к коллектору.
- Широкая гамма коллекторов, позволяющих распределить теплоноситель на систему, имеющую от 2-х до 7-ми отопительных контуров. Монтаж групп на коллекторе возможен как сверху, так и снизу.
- Коллекторы и гидравлические стрелки из нержавеющей стали AISI 304.
- Комплектующие, облегчающие монтаж и расширяющие возможности отопительной установки.
- Все основные элементы (насосные группы, коллекторы, гидрострелки) соединяются непосредственно друг с другом без применения специальных дополнительных аксессуаров.
- Высококачественная EPP изоляция.
- Произведено в РФ.



Настоящий каталог-прайс не является публичной офертой и содержит информацию о наиболее популярной продукции и новинках. Цены действуют с 01.02.2026 г. Цены в каталоге могут меняться в зависимости от стоимости доставки, согласно условиям транспортной компании, индивидуальной скидке, способу оплаты и т.д. Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в технические характеристики оборудования. Внешний вид и конструкция могут незначительно отличаться от представленных в каталоге.

# РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ КОЛЛЕКТОРЫ ДО 130 кВт

Распределительные коллекторы из нержавеющей стали AISI 304 до 130 кВт для установки до 3, 5 или 7 насосных групп.
Подключение насосных групп с использованием накидных гаек (в комплекте) как сверху, так и снизу коллектора без использования дополнительных фитингов.
Поставляются в качественной EPP изоляции с комплектом настенных кронштейнов.

## Распределительные коллекторы до 130 кВт из нержавеющей стали

| Наименование | $t_{max}$, °C | $P_{раб.}$, бар | Максимальный расход | | Артикул | Цена, ₽ с НДС |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Коллектор распределительный до 3 насосных групп | 110 | 6 | 4,5 м³/ч | 1 | A66301.811RU | 56 407 |
| Коллектор распределительный до 5 насосных групп | 110 | 6 | 4,5 м³/ч | 1 | A66301.821RU | 74 962 |
| Коллектор распределительный до 7 насосных групп | 110 | 6 | 4,5 м³/ч | 1 | A66301.831RU | 95 467 |



### Строение и комплектация распределительных коллекторов до 130 кВт из нержавеющей стали:

**Обозначения:**
a - комплектация всех верхних патрубков коллектора;
b - комплектация боковых нижних патрубков коллектора (заглушены разборным соединением);
c - комплектация центральных нижних патрубков коллектора (подготовлены для подключения гидравлической стрелки/ источник тепла);
1 - присоединительный патрубок коллектора с фирменным фланцем;
2 - накидная гайка НГ 1 ½";
3 - уплотнение EPDM;
4 - половинное резьбовое соединение (комплект);
5 - заглушка плоская 1 ½";
6 - присоединительный патрубок коллектора с наружной резьбой 2".

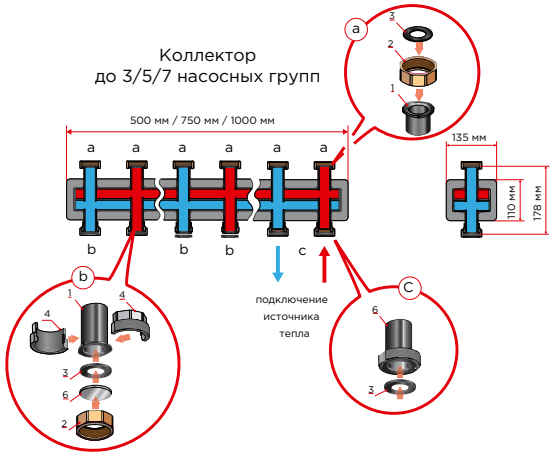


# ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ СТРЕЛКИ ДО 130 кВт

Гидравлические стрелки из нержавеющей стали AISI 304 для котельных до 130 кВт. Предназначены для предотвращения воздействия насосов друг на друга. Позволяют четко организовать работу многокотельных установок, обеспечивая высокий КПД работы, помогают конденсационным котлам выходить на максимальный коэффициент производительности и защищают чугунные котлы от перепада температур. Дополнительные функции гидравлических стрелок: сепарация воздуха, сепарация шлама, опционально – магнитные уловители металлических частиц.
Поставляются в качественной EPP изоляции в комплекте с погружной гильзой для датчика температуры, автоматическим воздухоотводчиком и сливным краном.

## Гидравлические стрелки до 130 кВт из нержавеющей стали

| Наименование | | Артикул | Цена, ₽ с НДС |
|---|---|---|---|
| Гидравлическая стрелка DN40 (4,5 м³/ч, 130 кВт при 25 °C) | 1 | A66394.1RU | 53 033 |
| Комплект подключения гидравлическая стрелка/коллектор | 1 | A66362.24RU | 29 188 |

Подключение котлового контура разъёмное соединение DN 40 - ВР 1 ½".

Настоящий каталог-прайс не является публичной офертой и содержит информацию о наиболее популярной продукции и новинках. Цены действуют с 01.02.2026 г. Цены в каталоге могут меняться в зависимости от стоимости доставки, согласно условиям транспортной компании, индивидуальной скидке, способу оплаты и т.д. Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в технические характеристики оборудования. Внешний вид и конструкция могут незначительно отличаться от представленных в каталоге.

1

# ASTROMAX. РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ КОЛЛЕКТОРЫ И ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ СТРЕЛКИ ДО 2800 кВт

AstroMax – новая напольная распределительная система для котельных мощностью до 2800 кВт включающая в себя коллектор от 2 до 6 контуров, насосные группы и гидравлическую стрелку. Модульность системы упрощает процесс проектирования и ускоряет работы по монтажу оборудования.
Система предлагает возможность очень гибкого индивидуального проектирования установки, а также подходит для использования в ограниченном пространстве, например, при угловом монтаже. В этом случае модули соединяются отводом с углом 90°, благодаря чему в обоих вариантах модуля конец коллектора закрыт заглушкой.
Насосные группы DN25 и DN32 поставляются уже в сборе. В комплект поставки входит запорная арматура, обратный клапан, смесительный клапан и изоляция. Возможна комплектация высокоэффективным частотным насосом Astrex GTA.
Гидравлическая стрелка представляет собой моноблок, установленный между котлом и распределительным коллектором. Многофункциональное устройство включает сепаратор воздуха, грязеуловитель и гидравлический разделитель. Отдельные узлы надёжно и удобно соединяются с помощью разъёмных муфт быстрого монтажа, хорошо зарекомендовавших себя в оборудовании под давлением.

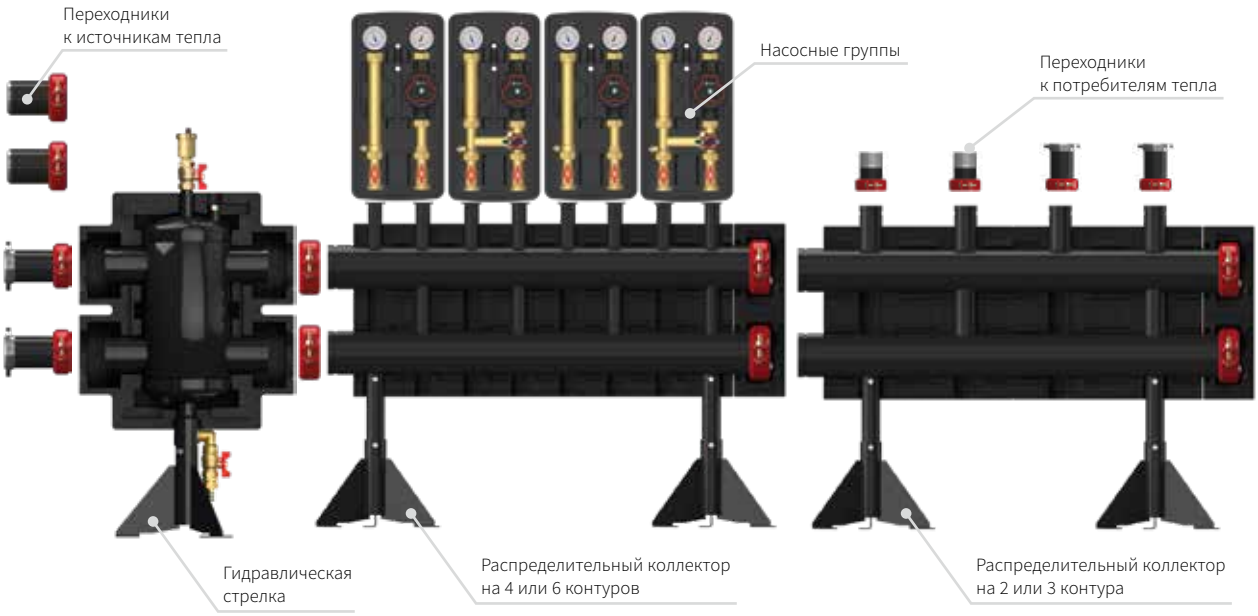


**Преимущества:**

- Простота проектирования/расчётов, так как система состоит из предварительно собранных модулей.
- Возможность наращивать распределительную систему в несколько этапов.
- Идеальная интеграция системы благодаря широкому ассортименту соединительных элементов.
- Быстрый монтаж благодаря высокой степени предварительной подготовки и подогнанным компонентам.
- Небольшие монтажные размеры и малый вес благодаря индивидуальной конструкции для конкретного объекта.
- Полная герметичность благодаря заводскому контролю и соединениям.
- Отсутствие нежелательной теплопередачи благодаря термическому разделению подающих и обратных трубопроводов.
- Низкие потери тепла благодаря плотной EPP изоляции.
- Хороший внешний вид благодаря гладким поверхностям и отсутствию зазоров.



Настоящий каталог-прайс не является публичной офертой и содержит информацию о наиболее популярной продукции и новинках. Цены действуют с 01.02.2026 г. Цены в каталоге могут меняться в зависимости от стоимости доставки, согласно условиям транспортной компании, индивидуальной скидке, способу оплаты и т.д. Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в технические характеристики оборудования. Внешний вид и конструкция могут незначительно отличаться от представленных в каталоге.

# ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ СТРЕЛКИ ДО 2800 кВт

## Гидравлические стрелки AstroMax

| Наименование | Мощность* | Расход | DN, мм | AA, мм | | Артикул | Цена, ₽ с НДС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HZW 80/6 | 280 кВт | 12 м³/ч | 80 | 225 | 1 | A66374.80RU | по запросу |
| HZW 100/6 | 700 кВт | 30 м³/ч | 100 | 340 | 1 | A66374.100RU | по запросу |
| HZW 150/6 | 1150 кВт | 50 м³/ч | 150 | 450 | 1 | A66374.152RU | по запросу |
| HZW 200/6 | 2300 кВт | 100 м³/ч | 200 | 450 | 1 | A66374.201RU | по запросу |

* Расчетная ΔT = 20 °C (коэффициент пересчета на ΔT = 25 °C – 1,25).

# НАПОЛЬНЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ ДО 2800 кВт

## Напольные распределители AstroMax на 2 контура DN50

| Наименование | Мощность | Расход | DN, мм | AA, мм | | Артикул | Цена, ₽ с НДС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Напольный распределитель на 2 контура V 100 | 280 кВт | 12 м³/ч | 100 | 225 | 1 | A66457.0RU | по запросу |
| Напольный распределитель на 2 контура V 150 | 700 кВт | 30 м³/ч | 150 | 340 | 1 | A66457.2RU | по запросу |
| Напольный распределитель на 2 контура V 152 | 1150 кВт | 50 м³/ч | 150 | 450 | 1 | A66457.4RU | по запросу |
| Напольный распределитель на 2 контура V 200 | 2300 кВт | 100 м³/ч | 200 | 450 | 1 | A66457.6RU | по запросу |

Расчетная ΔT = 20 °C, $T_{max.}$ = 110 °C. (коэффициент пересчета на ΔT = 25 °C – 1,25).




## Напольные распределители AstroMax на 3 контура DN50

| Наименование | Мощность | Расход | DN, мм | AA, мм | | Артикул | Цена, ₽ с НДС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Напольный распределитель на 3 контура V 100 | 280 кВт | 12 м³/ч | 100 | 225 | 1 | A66457.1RU | по запросу |
| Напольный распределитель на 3 контура V 150 | 700 кВт | 30 м³/ч | 150 | 340 | 1 | A66457.3RU | по запросу |
| Напольный распределитель на 3 контура V 152 | 1150 кВт | 50 м³/ч | 150 | 450 | 1 | A66457.5RU | по запросу |
| Напольный распределитель на 3 контура V 200 | 2300 кВт | 100 м³/ч | 200 | 450 | 1 | A66457.7RU | по запросу |

Расчетная ΔT = 20 °C, $T_{max.}$ = 110 °C. (коэффициент пересчета на ΔT = 25 °C – 1,25).




## Напольные распределители AstroMax на 4 контура DN25-32

| Наименование | Мощность | Расход | DN, мм | AA, мм | | Артикул | Цена, ₽ с НДС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Напольный распределитель на 2 контура V 100 | 280 кВт | 12 м³/ч | 100 | 225 | 1 | A66457.10RU | по запросу |
| Напольный распределитель на 2 контура V 150 | 700 кВт | 30 м³/ч | 150 | 340 | 1 | A66457.12RU | по запросу |
| Напольный распределитель на 2 контура V 152 | 1150 кВт | 50 м³/ч | 150 | 450 | 1 | A66457.14RU | по запросу |
| Напольный распределитель на 2 контура V 200 | 2300 кВт | 100 м³/ч | 200 | 450 | 1 | A66457.16RU | по запросу |

Расчетная ΔT = 20 °C, $T_{max.}$ = 110 °C. (коэффициент пересчета на ΔT = 25 °C – 1,25).




## Напольные распределители AstroMax на 6 контуров DN25-32

| Наименование | Мощность | Расход | DN, мм | AA, мм | | Артикул | Цена, ₽ с НДС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Напольный распределитель на 3 контура V 100 | 280 кВт | 12 м³/ч | 100 | 225 | 1 | A66457.11RU | по запросу |
| Напольный распределитель на 3 контура V 150 | 700 кВт | 30 м³/ч | 150 | 340 | 1 | A66457.13RU | по запросу |
| Напольный распределитель на 3 контура V 152 | 1150 кВт | 50 м³/ч | 150 | 450 | 1 | A66457.15RU | по запросу |
| Напольный распределитель на 3 контура V 200 | 2300 кВт | 100 м³/ч | 200 | 450 | 1 | A66457.17RU | по запросу |

Расчетная ΔT = 20 °C, $T_{max.}$ = 110 °C. (коэффициент пересчета на ΔT = 25 °C – 1,25).




Настоящий каталог-прайс не является публичной офертой и содержит информацию о наиболее популярной продукции и новинках. Цены действуют с 01.02.2026 г. Цены в каталоге могут меняться в зависимости от стоимости доставки, согласно условиям транспортной компании, индивидуальной скидке, способу оплаты и т.д. Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в технические характеристики оборудования. Внешний вид и конструкция могут незначительно отличаться от представленных в каталоге.

## Комплекты углового соединения AstroMax (2 шт.)

В изоляции, 2 муфты AstroMax, PN 10. Тип отвода соответствует типу распределителя.

| Тип | Мощность | Расход | DN, мм | AA, мм | | Артикул | Цена, ₽ с НДС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W100 | 280 кВт | 12 м³/ч | 100 | 225 | 1 | A66457.130RU | по запросу |
| W150/152 | 700 кВт | 30/50 м³/ч | 150/150 | 340/450 | 1 | A66457.330RU | по запросу |
| W200 | 2300 кВт | 100 м³/ч | 200 | 450 | 1 | A66457.730RU | по запросу |

Расчетная ΔT = 20 °C, $T_{max.}$ = 110 °C. (коэффициент пересчета на ΔT = 25 °C – 1,25)

## Комплекты соединений AstroMax (2 шт.)

| Редукция DN, мм | Совместим с коллектором (V)/гидрострелкой (HZW) | | Артикул. | Цена, ₽ с НДС |
|---|---|---|---|---|
| 80 x 100 | V 100 / HZW 80 | 1 | A66258.634RU | по запросу |
| 100 x 150 | V 150 / HZW 100 | 1 | A66258.831RU | по запросу |
| 150 x 150* | V 152 / HZW 150 | 1 | A66259.81RU | по запросу |
| 200 x 200* | V 200 / HZW 200 | 1 | A66259.91RU | по запросу |

Для соединения гидравлической стрелки (HZW) с распределителем (V) или угловым соединением (W), PN 10.
* Включает изоляцию.

## Комплекты переходников AstroMax под сварку (для подключения к источнику теплоснабжения)

AstroMax S под сварку, PN10, (2 шт.)

| Подключение AstroMax DN, мм | Патрубок под сварку DN, мм | Днар, мм | Совместим с коллектором (V)/ гидрострелкой (HZW) Тип | | Артикул | Цена, ₽ с НДС |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 40 | 48,3 | -- / HZW 50 | 1 | A66259.371RU | по запросу |
| 50 | 50 | 60,3 | -- / HZW 50 | 1 | A66259.372RU | по запросу |
| 80 | 65 | 76,1 | -- / HZW 80 | 1 | A66259.572RU | по запросу |
| 80 | 80 | 88,9 | -- / HZW 80 | 1 | A66259.573RU | по запросу |
| 100 | 100 | 114,3 | V 100/ HZW 100 | 1 | A66259.675RU | по запросу |
| 150 | 125 | 139,7 | V 150..152/ HZW 150 | 1 | A66259.872RU | по запросу |
| 150 | 150 | 168,3 | V 150..152/ HZW 150 | 1 | A66259.873RU | по запросу |
| 200 | 200 | 219,1 | V 200/ HZW 200 | 1 | A66259.972RU | по запросу |

## Комплекты переходников AstroMax под плоский фланец (для подключения к источнику теплоснабжения)

AstroMax F под плоский фланец PN 6 DIN (2 шт.)

| Подключение AstroMax DN, мм | Плоский фланец DN, мм | Совместим с коллектором (V)/ гидрострелкой (HZW) Тип | | Артикул | Цена, ₽ с НДС |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 40 Fl | – / HZW 50 | 1 | A66259.391RU | по запросу |
| 50 | 50 Fl | – / HZW 50 | 1 | A66259.392RU | по запросу |
| 80 | 65 Fl | – / HZW 80 | 1 | A66259.592RU | по запросу |
| 80 | 80 Fl | – / HZW 80 | 1 | A66259.593RU | по запросу |
| 100 | 100 Fl | V 100/ HZW 100 | 1 | A66259.695RU | по запросу |
| 150 | 125 Fl | V 150..152/ HZW 150 | 1 | A66259.892RU | по запросу |
| 150 | 150 Fl | V 150..152/ HZW 150 | 1 | A66259.893RU | по запросу |
| 200 | 200 Fl | V 200/ HZW 200 | 1 | A66259.992RU | по запросу |

Для подключения требуются ответные фланцы DIN.

## Концевики для подключения распределителя с выходами DN50 к отопительному контуру (2 шт.)

| Со стороны распределителя | Со стороны потребителя | | Артикул | Цена, ₽ с НДС |
|---|---|---|---|---|
| DN 50 | 2" | 1 | A66259.36RU | по запросу |



Настоящий каталог-прайс не является публичной офертой и содержит информацию о наиболее популярной продукции и новинках. Цены действуют с 01.02.2026 г. Цены в каталоге могут меняться в зависимости от стоимости доставки, согласно условиям транспортной компании, индивидуальной скидке, способу оплаты и т.д. Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в технические характеристики оборудования. Внешний вид и конструкция могут незначительно отличаться от представленных в каталоге.

# ЗАПЧАСТИ



## Шаровые краны насосных групп Meibes «Поколение 8»

| Наименование | Тип присоединения | | Артикул | Цена, ₽ с НДС |
|---|---|---|---|---|
| Кран шаровой латунный с фланцем на подающей линии для групп UK DN 25, DN 32 | FL x HP 1 ½" (DN 40 мм) | 1 | M61855.4 | 2 530 |
| Кран шаровой латунный с фланцем подающей/обратной линии групп DN 25 | FL x BP 1" (DN 25 мм) | 1 | M61810.83 | 2 380 |
| Кран шаровой латунный с фланцем подающей/обратной линий групп DN 32 | FL x BP 1 ¼" (DN 32 мм) | 1 | M61840.10 | 5 650 |
| Рукоятка шарового крана подающей/обратной линий | | 1 | M61843.28 | 330 |

## Шаровые краны насосных групп Meibes «MeiFlow Top S»

| Наименование | Тип присоединения | | Артикул | Цена, ₽ с НДС |
|---|---|---|---|---|
| Кран шаровой латунный с фланцем на подающей линии для групп UC DN 25, DN 32 | FL x HP 1 ½" (DN 40 мм) | 1 | ME-61855.4 | 6 127 |
| Кран шаровой латунный с фланцем и портом для датчика подающей линии групп DN 25 | FL x BP 1" (DN 25 мм) | 1 | ME-61810.86 | 4 220 |
| Кран шаровой латунный с фланцем и обратным клапаном обратной линии групп DN 25 | FL x BP 1" (DN 25 мм) | 1 | ME-61810.87 | 4 200 |
| Кран шаровой латунный с фланцем и портом для датчика подающей линии групп DN 32 | FL x BP 1 ¼" (DN 32 мм) | 1 | ME-61840.86 | 5 800 |
| Кран шаровой латунный с фланцем и обратным клапаном обратной линии групп DN 32 | FL x BP 1 ¼" (DN 32 мм) | 1 | ME-61840.87 | 4 776 |
| Рукоятка шарового крана подающей линий | | 1 | ME-58071.911 | 1 456 |
| Рукоятка шарового крана обратной линий | | 1 | ME-58071.912 | 1 456 |

## Клапаны обратные для шаровых кранов

| Наименование | | Артикул | Цена, ₽ с НДС |
|---|---|---|---|
| Клапан обратный пластиковый для шаровых кранов DN 25, 32 мм | 1 | M61853.09 | 237 |

## Термометры подающей/обратной линий

| Наименование | | Артикул | Цена, ₽ с НДС |
|---|---|---|---|
| Комплект термометров для подающей и обратной линий «Поколение 8» | 1 | A58071.50 | 1 906 |
| Термометры подающей и обратной линий MeiFlow Top S/AstroFlow | 1 | A58071.91 | 1 906 |

## Патрубки обратной линии

| Наименование | | Артикул | Цена, ₽ с НДС |
|---|---|---|---|
| Патрубок обратной линии для групп UK/UC DN 25, DN 32 | 1 | ME-93510.06 | 1 728 |
| Патрубок обратной линии для групп MK/MC DN 25, DN 32 | 1 | M93510.05 | 2 660 |



Настоящий каталог-прайс не является публичной офертой и содержит информацию о наиболее популярной продукции и новинках. Цены действуют с 01.02.2026 г. Цены в каталоге могут меняться в зависимости от стоимости доставки, согласно условиям транспортной компании, индивидуальной скидке, способу оплаты и т.д. Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в технические характеристики оборудования. Внешний вид и конструкция могут незначительно отличаться от представленных в каталоге.

## Клапаны смесительные 3-ходовые



| Наименование | | Артикул (правый) | Цена, ₽ с НДС |
|---|---|---|---|
| Клапан смесительный 3-ходовой для привода для групп Поколение 8 MK DN 25, DN 32 (правый) | 1 | M66625.1 | 9 910 |
| Клапан смесительный 3-ходовой для привода для групп Поколение 8 MK DN 25, DN 32 (левый) | 1 | M66625.2 | 9 910 |
| Клапан смесительный 3-ходовой для привода для групп MeiFlow Top S MC DN 25, DN 32 (универсальный) | 1 | ME-66625.25 | 14 340 |

## Комплекты разъемного соединения под плоское уплотнение для гидравлических стрелок до 85 кВт

| Наименование | | Артикул | Цена, ₽ с НДС |
|---|---|---|---|
| Резьбовое разъемное соединение с уплотнением НГ 1 ½"×1" для гидравлической стрелки DN25 | 2 | M66305.1RU | 9 910 |
| Резьбовое разъемное соединение с уплотнением НГ 2"×1 ¼" для гидравлической стрелки DN32 | 2 | M66305.3RU | 14 340 |

## Гайки накидные и уплотнения и соединения для насосных групп, коллекторов и гидрострелок

| Наименование | | Артикул | Цена, ₽ с НДС |
|---|---|---|---|
| Гайка накидная 1 ½" для групп UK/MK: фирменных фланцев Meibes, насосов DN 25 мм, коллекторов, гидрострелок, кранов 61810 и 61851 | 1 | M43.550RU | 520 |
| Уплотнение EPDM 1 ½" для коллекторов и гидрострелок | 1 | M42611.09RU | 30 |
| Половинное резьбовое соединение для коллектора 1 ½" (комплект) | 1 | M90180.1RU | 250 |
| Заглушка плоская 1 ½" для накидной гайки M43.550RU | 1 | M42621RU | 240 |

## Гайки накидные в комплекте с уплотнением для подключения циркуляционных насосов DN 32



| Наименование | | Артикул | Цена, ₽ с НДС |
|---|---|---|---|
| Гайка 2" под фланец Meibes UK/MK 32 мм, кранов 61840, 61861 | 1 | M42602.02 | 1 480 |
| Плоское уплотнение (верхнее) | 1 | M58110.06 | 107 |
| Шайба | 1 | M42634 | 197 |
| Плоское уплотнение (нижнее) | 1 | M58110.06 | 107 |

## Комплекты теплоизоляционных коробов для насосных групп до 85 кВт

| Наименование | | Артикул | Цена, ₽ с НДС |
|---|---|---|---|
| Комплект теплоизоляционного короба для насосных групп MeiFlow TOP S | 1 | ME-66306.650 | 8 850 |



Настоящий каталог-прайс не является публичной офертой и содержит информацию о наиболее популярной продукции и новинках. Цены действуют с 01.02.2026 г. Цены в каталоге могут меняться в зависимости от стоимости доставки, согласно условиям транспортной компании, индивидуальной скидке, способу оплаты и т.д. Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в технические характеристики оборудования. Внешний вид и конструкция могут незначительно отличаться от представленных в каталоге.

# Расширительные мембранные баки Flamco (Россия)

2

**Производственный комплекс в России**

**Производственный комплекс "Фламко РУС" расположен в Московской области, г. Ногинск, на территории технопарка "Атлант".**

**Стратегическое партнерство лидеров**

Flamco B.V. – один из крупнейших производителей расширительных мембранных баков, а также фазоразделительной и защитной трубопроводной арматуры с более чем 60-летней историей и уникальными собственными разработками. Flamco B.V. располагает несколькими производственными комплексами в Европе, является лидером на многих региональных рынках мира. Оборудование Flamco B.V. поставляется в более, чем 70 стран.

В конце 50-х годов компания Flamco первой на европейском рынке разработала и представила концепцию закрытой циркуляционной системы отопления, которая основывается на применении расширительного мембранного бака Flexcon.

Обладая мощной технической и конструкторской базой, компания Flamco постоянно совершенствует свое оборудование и предлагает новые высокотехнологичные разработки в области оборудования для обеспечения безопасной и эффективной работы систем отопления, холодоснабжения, гелиосистем и хозяйственно-бытового водоснабжения.

В России вот уже более 10 лет расширительные мембранные баки, автоматические установки поддержания давления, а также трубопроводная арматура Flamco успешно применяются на сложных и ответственных объектах гражданского и промышленного назначения, среди которых: масштабные высотные комплексы – объекты крупнейших строительных компаний; Олимпийских объектов в г. Сочи; тепловые пункты «МОЭК» и других теплоснабжающих организаций, крупные производственные и промышленный объекты.

"Фламко РУС" (Россия) – дочернее предприятие ведущего производителя энергоэффективных решений и оборудования для оптимизации работы источников тепла, распределении тепловой нагрузки по потребителям, а также организации внутренних инженерных систем отопления и горячего водоснабжения.

Flamco B.V., а также Meibes GmbH входят в состав инженерного концерна Aalberts N.V., объединяющего более 150 известных производителей оборудования.

В 2016 году "Фламко РУС" (до 2020 года "Майбес РУС") было начато производство расширительных мембранных баков в России.

**Европейские технологии Flamco в России**

Производство мембранных расширительных баков практически полностью автоматизировано. Основные технологические операции осуществляются на новых производственных линиях .

Гарантии качества – на каждом этапе производственного цикла.

**На производстве действует масштабная система контроля качества: от предварительного аудита поставщиков, полноценного входного контроля комплектующих до производственного контроля на каждом участке и программы выходных испытаний готовой продукции.**

Общий и технологический контроль осуществляется европейскими специалистами на регулярной основе, тем самым обеспечивается полное соответствие стандартам менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001, а также уникальным производственным технологиям Flamco.

Каждый произведенный нашей компанией расширительный бак проходит программу выходных испытаний, включающую следующие основные этапы:

- испытания на прочность и герметичность;
- визуально-измерительный контроль, включая контроль качества сварных соединений, а также качество окрашенной поверхности.
- в системе контроля также осуществляются периодические циклические испытания в соответствие с ТР ТС 032/2013 "О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением".

Настоящий каталог-прайс не является публичной офертой и содержит информацию о наиболее популярной продукции и новинках. Цены действуют с 01.02.2026 г. Цены в каталоге могут меняться в зависимости от стоимости доставки, согласно условиям транспортной компании, индивидуальной скидке, способу оплаты и т.д. Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в технические характеристики оборудования. Внешний вид и конструкция могут незначительно отличаться от представленных в каталоге.

2

# FLEXCON R

**Описание продуктовой линейки Flexcon R:**
Расширительные мембранные баки Flexcon R с незаменяемой мембраной предназначены для применения в системах отопления, холодоснабжения как бытовых, так и промышленных объектов.

**Преимущества:**
- Высококачественная сталь повышенной прочности, обеспечивающая срок службы не менее 10 лет;
- Уникальные по форме европейские мембраны 2-х типов существенно увеличивают срок службы баков;
- Гарантии качества сварных соединений благодаря 100% контролю шва неразрушающими методами (рентген, ультразвук);
- Качественный газовый клапан (ниппель), исключающий утечки давления;
- Прочные цельнотянутые фланцы;
- Безупречный внешний вид благодаря автоматизированной линии окраски и контролю параметров адгезии и толщины;
- Заполнены сухим азотом для более длительного сохранения исходного давления и защиты от коррозии.

## FLEXCON R 8-80 литров, 6 бар

| Наименование | Емкость, л | Давление газа, бар | $P_{раб.}$, бар | $t_{max}$, °C* | Размеры мм | | Тип присоединения | Вес, кг | | Артикул | Цена, ₽ с НДС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Ø | H | | | | | |
| Flexcon R 8 | 8 | 1,5 | 6 | 70 | 235 | 261 | G ¾" M | 1,5 | 105 | 16010RU | 3 490 |
| Flexcon R 12 | 12 | 1,5 | 6 | 70 | 235 | 351 | G ¾" M | 2,0 | 75 | 16014RU | 3 600 |
| Flexcon R 18 | 18 | 1,5 | 6 | 70 | 290 | 357 | G ¾" M | 2,3 | 60 | 16020RU | 3 800 |
| Flexcon R 25 | 25 | 1,5 | 6 | 70 | 290 | 463 | G ¾" M | 3,1 | 48 | 16027RU | 4 310 |
| Flexcon R 35 | 35 | 1,5 | 6 | 70 | 390 | 496 | G ¾" M | 4,8 | 24 | 16037RU | 6 950 |
| Flexcon R 50 | 50 | 1,5 | 6 | 70 | 390 | 620 | G ¾" M | 6,6 | 20 | 16053RU | 8 710 |
| Flexcon R 80 | 80 | 1,5 | 6 | 70 | 390 | 864 | G ¾" M | 8,6 | 15 | 16083RU | 11 650 |

Flexcon R 35-80 л с ножками для напольного монтажа.

## FLEXCON R 110-1000 литров, 6 бар

Подключение к системе расположено в верхней точке бака.

| Наименование | Емкость, л | Давление газа, бар | $P_{раб.}$, бар | $t_{max}$, °C* | Размеры мм | | Тип присоединения | Вес, кг | | Артикул | Цена, ₽ с НДС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Ø | H | | | | | |
| Flexcon R 110 | 110 | 1,5 | 6 | 70 | 484 | 780 | R 1" | 20,5 | 8 | 16117RU | 24 990 |
| Flexcon R 140 | 140 | 1,5 | 6 | 70 | 484 | 950 | R 1" | 26,0 | 8 | 16147RU | 30 200 |
| Flexcon R 200 | 200 | 1,5 | 6 | 70 | 484 | 1296 | R 1" | 36,0 | 6 | 16207RU | 36 510 |
| Flexcon R 300 | 300 | 1,5 | 6 | 70 | 600 | 1330 | R 1" | 47,0 | 4 | 16303RU | 49 560 |
| Flexcon R 425 | 425 | 1,5 | 6 | 70 | 790 | 1176 | R 1" | 73,0 | 2 | 16423RU | 76 450 |
| Flexcon R 500 | 500 | 1,5 | 6 | 70 | 790 | 1320 | R 1" | 78,5 | 2 | 16506RU | 84 410 |
| Flexcon R 600 | 600 | 1,5 | 6 | 70 | 790 | 1540 | R 1" | 88,0 | 2 | 16603RU | 105 470 |
| Flexcon R 800 | 800 | 1,5 | 6 | 70 | 790 | 1890 | R 1" | 118,5 | 2 | 16803RU | 143 890 |
| Flexcon R 1000 | 1000 | 1,5 | 6 | 70 | 790 | 2270 | R 1" | 130,0 | 2 | 16903RU | 192 110 |

## FLEXCON R 110-1000 литров, 10 бар

Подключение к системе расположено в верхней точке бака.

| Наименование | Емкость, л | Давление газа, бар | $P_{раб.}$, бар | $t_{max}$, °C* | Размеры мм | | Тип присоединения | Вес, кг | | Артикул | Цена, ₽ с НДС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Ø | H | | | | | |
| Flexcon R 110 | 110 | 3 | 10 | 70 | 484 | 780 | R 1" | 38,5 | 8 | 16106RU | 34 660 |
| Flexcon R 140 | 140 | 3 | 10 | 70 | 484 | 950 | R 1" | 42,5 | 8 | 16136RU | 38 800 |
| Flexcon R 200 | 200 | 3 | 10 | 70 | 600 | 960 | R 1" | 56,0 | 4 | 16196RU | 47 290 |
| Flexcon R 300 | 300 | 3 | 10 | 70 | 600 | 1330 | R 1" | 69,5 | 4 | 16296RU | 57 870 |
| Flexcon R 425 | 425 | 3 | 10 | 70 | 790 | 1176 | R 1" | 100,0 | 2 | 16416RU | 81 800 |
| Flexcon R 500 | 500 | 3 | 10 | 70 | 790 | 1320 | R 1" | 111,0 | 2 | 16510RU | 95 230 |
| Flexcon R 600 | 600 | 3 | 10 | 70 | 790 | 1540 | R 1" | 124,5 | 2 | 16596RU | 120 850 |
| Flexcon R 800 | 800 | 3 | 10 | 70 | 790 | 1890 | R 1" | 173,5 | 2 | 16796RU | 211 000 |
| Flexcon R 1000 | 1000 | 3 | 10 | 70 | 790 | 2270 | R 1" | 202,0 | 2 | 16896RU | 293 600 |

* Для баков Flexcon R максимальная допустимая температура теплоносителя до +120 °C, при длительной эксплуатации на мембране до +70 °C.



Настоящий каталог-прайс не является публичной офертой и содержит информацию о наиболее популярной продукции и новинках. Цены действуют с 01.02.2026 г. Цены в каталоге могут меняться в зависимости от стоимости доставки, согласно условиям транспортной компании, индивидуальной скидке, способу оплаты и т.д. Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в технические характеристики оборудования. Внешний вид и конструкция могут незначительно отличаться от представленных в каталоге.

# FLEXCON RM



**Описание продуктовой линейки Flexcon RM:**
Расширительные мембранные баки Flexcon RM с заменяемой мембраной и манометром предназначена для применения в системах отопления, холодоснабжения.
Встроенный манометр расширительных баков Flexcon RM объемом от 110 до 300 л располагается на боковой поверхности, объемом от 425 до 1000 л – на верхнем фланце, от 1200 до 8000 л – на боковой поверхности.

## Flexcon RM Расширительные баки от 110 до 1000 л, 1,5/6 бар, с заменяемой мембраной и встроенным манометром

| Наименование | Емкость, л | Давление газа, бар | $P_{раб.}$, бар | $t_{max}$, °C* | Размеры мм | | Тип присоединения | Вес, кг | | Артикул | Цена, ₽ с НДС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Ø | H | | | | | |
| Flexcon RM 110 | 110 | 1,5 | 6 | 70 | 484 | 803 | G 1 ¼" M | 22 | 8 | 26030RU | 106 020 |
| Flexcon RM 200 | 200 | 1,5 | 6 | 70 | 484 | 1315 | G 1 ¼" M | 36 | 6 | 26031RU | 128 975 |
| Flexcon RM 300 | 300 | 1,5 | 6 | 70 | 600 | 1349 | G 1 ¼" M | 45 | 4 | 26032RU | 135 660 |
| Flexcon RM 425 | 425 | 1,5 | 6 | 70 | 790 | 1274 | G 1 ¼" M | 68 | 2 | 26033RU | 163 970 |
| Flexcon RM 500 | 500 | 1,5 | 6 | 70 | 790 | 1432 | G 1 ¼" M | 75 | 2 | 26065RU | 229 920 |
| Flexcon RM 600 | 600 | 1,5 | 6 | 70 | 790 | 1634 | G 1 ¼" M | 85 | 2 | 26034RU | 268 820 |
| Flexcon RM 800 | 800 | 1,5 | 6 | 70 | 790 | 1981 | G 1 ¼" M | 114 | 2 | 26035RU | 312 060 |
| Flexcon RM 1000 | 1000 | 1,5 | 6 | 70 | 790 | 2330 | G 1 ¼" M | 130 | 2 | 26036RU | 378 790 |

## Flexcon RM Расширительные баки от 110 до 1000 л, 3,0/10 бар, с заменяемой мембраной и встроенным манометром

| Наименование | Емкость, л | Давление газа, бар | $P_{раб.}$, бар | $t_{max}$, °C* | Размеры мм | | Тип присоединения | Вес, кг | | Артикул | Цена, ₽ с НДС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Ø | H | | | | | |
| Flexcon RM 110 | 110 | 3 | 10 | 70 | 484 | 803 | G 1 ¼" M | 40 | 8 | 26037RU | 174 580 |
| Flexcon RM 200 | 200 | 3 | 10 | 70 | 600 | 979 | G 1 ¼" M | 55 | 4 | 26038RU | 196 760 |
| Flexcon RM 300 | 300 | 3 | 10 | 70 | 600 | 1349 | G 1 ¼" M | 62 | 4 | 26039RU | 235 080 |
| Flexcon RM 425 | 425 | 3 | 10 | 70 | 790 | 1274 | G 1 ¼" M | 103 | 2 | 26040RU | 318 930 |
| Flexcon RM 500 | 500 | 3 | 10 | 70 | 790 | 1432 | G 1 ¼" M | 108 | 2 | 26066RU | 397 060 |
| Flexcon RM 600 | 600 | 3 | 10 | 70 | 790 | 1634 | G 1 ¼" M | 131 | 2 | 26041RU | 475 480 |
| Flexcon RM 800 | 800 | 3 | 10 | 70 | 790 | 1981 | G 1 ¼" M | 175 | 2 | 26042RU | 540 770 |
| Flexcon RM 1000 | 1000 | 3 | 10 | 70 | 790 | 2330 | G 1 ¼" M | 203 | 2 | 26043RU | 618 280 |

* Для баков Flexcon RM максимальная допустимая температура теплоносителя до +120 °C, при длительной эксплуатации на мембране до +70 °C.

## Flexcon RM Расширительные баки от 1200 до 8000 л, 1,5/10 бар, с заменяемой мембраной и встроенным манометром

| Тип | Емкость, л | Давление газа, бар | $P_{раб}$, бар | Размеры, мм | | Подключение | Вес, кг | Артикул | Цена, ₽ с НДС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Ø | H | | | | |
| Flexcon RM 1200 | 1200 | 1,5 | 10 | 1000 | 2160 | DN 80 | 360 | 22148RU | По запросу |
| Flexcon RM 1600 | 1600 | 1,5 | 10 | 1000 | 2660 | DN 80 | 436 | 22149RU | По запросу |
| Flexcon RM 2000 | 2000 | 1,5 | 10 | 1200 | 2420 | DN 80 | 590 | 22150RU | По запросу |
| Flexcon RM 2800 | 2800 | 1,5 | 10 | 1200 | 3020 | DN 80 | 620 | 22158RU | По запросу |
| Flexcon RM 3500 | 3500 | 1,5 | 10 | 1200 | 3810 | DN 80 | 730 | 22151RU | По запросу |
| Flexcon RM 5000 | 5000 | 1,5 | 10 | 1500 | 3690 | DN 80 | 870 | 22152RU | По запросу |
| Flexcon RM 6700 | 6700 | 1,5 | 10 | 1500 | 4645 | DN 80 | 1770 | 22153RU | По запросу |
| Flexcon RM 8000 | 8000 | 1,5 | 10 | 1500 | 5290 | DN 100 | 2000 | 22154RU | По запросу |

Настоящий каталог-прайс не является публичной офертой и содержит информацию о наиболее популярной продукции и новинках. Цены действуют с 01.02.2026 г. Цены в каталоге могут меняться в зависимости от стоимости доставки, согласно условиям транспортной компании, индивидуальной скидке, способу оплаты и т.д. Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в технические характеристики оборудования. Внешний вид и конструкция могут незначительно отличаться от представленных в каталоге.

# AIRFIX R

**Описание продуктовой линейки Airfix R:**
Расширительные мембранные баки Airfix R с незаменяемой мембраной предназначены для применения в системах горячего и холодного водоснабжения как бытовых, так и промышленных объектов.

**Преимущества:**
- Высококачественная сталь повышенной прочности, обеспечивающая срок службы не менее 10 лет;
- Уникальные по форме европейские мембраны существенно увеличивают срок службы баков;
- Гарантии качества сварных соединений благодаря 100% контролю шва неразрушающими методами (рентген, ультразвук);
- Качественный газовый клапан (ниппель), исключающий утечки давления;
- Прочные цельнотянутые фланцы из нержавеющей стали. Не подвержены коррозии, не меняют органолептические свойства воды;
- Безупречный внешний вид благодаря автоматизированной линии окраски и контролю параметров адгезии и толщины;
- Заполнены сухим азотом для более длительного сохранения исходного давления и защиты от коррозии.

## Airfix R 8-80 литров, 10 бар

| Наименование | Емкость, л | Давление газа, бар | $P_{раб.}$, бар | $t_{max}$, °C* | Размеры мм Ø | Размеры мм H | Тип присоединения | Вес, кг | | Артикул | Цена, ₽ с НДС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Airfix R 8 | 8 | 4 | 10 | 70 | 235 | 261 | G ¾" M | 1,9 | 105 | 24259RU | 4 660 |
| Airfix R 12 | 12 | 4 | 10 | 70 | 235 | 351 | G ¾" M | 2,3 | 75 | 24349RU | 4 990 |
| Airfix R 18 | 18 | 4 | 10 | 70 | 290 | 357 | G ¾" M | 2,8 | 60 | 24459RU | 6 250 |
| Airfix R 25 | 25 | 4 | 10 | 70 | 290 | 463 | G ¾" M | 3,4 | 48 | 24559RU | 7 000 |
| Airfix R 35 | 35 | 4 | 10 | 70 | 390 | 496 | G ¾" M | 5,7 | 24 | 24659RU | 9 820 |
| Airfix R 50 | 50 | 4 | 10 | 70 | 390 | 620 | G ¾" M | 8,9 | 20 | 24749RU | 16 590 |
| Airfix R 80 | 80 | 4 | 10 | 70 | 390 | 864 | G ¾" M | 11,8 | 15 | 24809RU | 21 240 |

Airfix R 35-80 л с ножками для напольного монтажа.

# AIRFIX RH

**Описание продуктовой линейки Airfix RH:**
Расширительные мембранные баки Airfix R с незаменяемой мембраной предназначены для систем хозяйственно-бытового водоснабжения. Применимы для установок повышения давления. Служат для компенсации температурного расширения воды в системах хозяйственно-питьевого и бытового водоснабжения, а также для использования в качестве гидроаккумулятора для уменьшения количества включений-выключений повысительных насосов.

**Преимущества:**
- Высококачественная сталь повышенной прочности, обеспечивающая срок службы не менее 10 лет;
- Уникальные по форме европейские мембраны повышенной толщины существенно увеличивают срок службы баков;
- Гарантии качества сварных соединений благодаря 100% контролю шва неразрушающими методами (рентген, ультразвук;
- Качественный газовый клапан (ниппель), исключающий утечки давления;
- Прочные цельнотянутые фланцы из нержавеющей стали. Не подвержены коррозии, не меняют органолептические свойства воды;
- Безупречный внешний вид благодаря автоматизированной линии окраски и контролю параметров адгезии и толщины;
- Заполнены сухим азотом для более длительного сохранения исходного давления и защиты от коррозии;
- Пластиковые ножки и верхняя площадка исключают зоны непрокраса для защиты от коррозии;
- Футорка под плоское уплотнение ¾"x1" с уплотнением в комплекте для универсального подключения как ¾", так и 1".

## Airfix RH 25-50 литров, 10 бар

| Наименование | Объем, л | Диаметр, D, мм | Длина, L, мм | Высота, H, мм | Подключение | Вес, кг | | Артикул | Цена, ₽ с НДС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Airfix RH 25 | 25 | 290 | 460 | 325 | ¾" / 1" * | 4,6 | 36 | 24880RU | 9 090 |
| Airfix RH 50 | 50 | 390 | 520 | 425 | ¾" / 1" * | 9,0 | 20 | 24890RU | 20 090 |

* Подключение 1" с использованием футорки в комплекте.



Настоящий каталог-прайс не является публичной офертой и содержит информацию о наиболее популярной продукции и новинках. Цены действуют с 01.02.2026 г. Цены в каталоге могут меняться в зависимости от стоимости доставки, согласно условиям транспортной компании, индивидуальной скидке, способу оплаты и т.д. Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в технические характеристики оборудования. Внешний вид и конструкция могут незначительно отличаться от представленных в каталоге.

# AIRFIX RP-D

**Описание продуктовой линейки Airfix RP-D:**
Предназначены для обеспечения безопасной и эффективной эксплуатации систем питьевого и технического водоснабжения с температурой воды до 70 ˚С.

**Преимущества:**
- Высококачественная сталь повышенной прочности, обеспечивающая срок службы не менее 10 лет;
- Уникальные по форме европейские проходные мембраны существенно увеличивают срок службы баков;
- Гарантии качества сварных соединений благодаря 100% контролю шва неразрушающими методами (рентген, ультразвук);
- Качественный газовый клапан (ниппель), исключающий утечки давления;
- Прочные цельнотянутые фланцы из нержавеющей стали. Не подвержены коррозии, не меняют органолептические свойства воды;
- Безупречный внешний вид благодаря автоматизированной линии окраски и контролю параметров адгезии и толщины;
- Заполнены сухим азотом для более длительного сохранения исходного давления и защиты от коррозии.
- Резьбовое соединение в верхней части бака позволяет установить реле давления или манометр.

## Airfix RP-D Расширительные баки от 110 до 300 л, 4,0/8 бар, с заменяемой мембраной

| Наименование | Емкость, л | Давление газа, бар | $P_{раб.}$, бар | $t_{max}$, °C* | Размеры мм | | Тип присоединения | Вес, кг | | Артикул | Цена, ₽ с НДС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Ø | H | | | | | |
| Airfix RP-D 110 | 110 | 4 | 8 | 70 | 484 | 803 | G 1" M | 19,5 | 8 | 26067RU | 30 780 |
| Airfix RP-D 140 | 140 | 4 | 8 | 70 | 484 | 969 | G 1" M | 23,0 | 8 | 26068RU | 42 180 |
| Airfix RP-D 200 | 200 | 4 | 8 | 70 | 600 | 976 | G 1" M | 35,0 | 4 | 26069RU | 56 210 |
| Airfix RP-D 300 | 300 | 4 | 8 | 70 | 600 | 1349 | G 1 ¼" M | 52,5 | 4 | 26070RU | 68 060 |

# AIRFIX RP

**Описание продуктовой линейки Airfix RP:**
Предназначены для обеспечения безопасной и эффективной эксплуатации систем питьевого и технического водоснабжения с температурой воды до 70 ˚С.

**Преимущества:**
- Высококачественная сталь повышенной прочности, обеспечивающая срок службы не менее 10 лет;
- Уникальные по форме европейские мембраны существенно увеличивают срок службы баков;
- Гарантии качества сварных соединений благодаря 100% контролю шва неразрушающими методами (рентген, ультразвук);
- Качественный газовый клапан (ниппель), исключающий утечки давления;
- Прочные тяжелые фланцы, не меняют органолептические свойства воды;
- Безупречный внешний вид благодаря автоматизированной линии окраски и контролю параметров адгезии и толщины;
- Заполнены сухим азотом для более длительного сохранения исходного давления и защиты от коррозии.
- Резьбовое соединение в верхней части бака позволяет установить реле давления или манометр.

## Airfix RP Расширительные баки от 140 до 500 л, 4,0/10 бар, с заменяемой мембраной

| Наименование | Емкость, л | Давление газа, бар | $P_{раб.}$, бар | $t_{max}$, °C* | Размеры мм | | Тип присоединения | Вес, кг | | Артикул | Цена, ₽ с НДС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Ø | H | | | | | |
| Airfix RP 140 | 140 | 4 | 10 | 70 | 484 | 969 | G 1 ¼" M | 44 | 8 | 26045RU | 160 340 |
| Airfix RP 200 | 200 | 4 | 10 | 70 | 600 | 979 | G 1 ¼" M | 54 | 4 | 26046RU | 186 930 |
| Airfix RP 300 | 300 | 4 | 10 | 70 | 600 | 1349 | G 1 ¼" M | 61 | 4 | 26047RU | 223 317 |
| Airfix RP 425 | 425 | 4 | 10 | 70 | 790 | 1199 | G 1 ¼" M | 98 | 2 | 26048RU | 302 980 |
| Airfix RP 500 | 500 | 4 | 10 | 70 | 790 | 1355 | G 1 ¼" M | 104 | 2 | 26061RU | 377 210 |

Настоящий каталог-прайс не является публичной офертой и содержит информацию о наиболее популярной продукции и новинках. Цены действуют с 01.02.2026 г. Цены в каталоге могут меняться в зависимости от стоимости доставки, согласно условиям транспортной компании, индивидуальной скидке, способу оплаты и т.д. Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в технические характеристики оборудования. Внешний вид и конструкция могут незначительно отличаться от представленных в каталоге.

# АКСЕССУАРЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ РАСШИРИТЕЛЬНЫХ БАКОВ

## ASTROCONSOLE

**Описание:**
Консоли AstroConsole предназначены для настенного монтажа расширительных баков объемом 8-25 литров. Оснащаются монтажной пластиной с двумя пазами для точного размещения баков на стене.

**Преимущества:**
- AstroConsole SST выполнение из нержавеющей стали AISI 304 и AISI 316;
- Цвет аналогичен расширительным бакам Flexcon, Airfix R;
- Подключение расширительных баков ¾";
- Подключение к системе ½";
- Консоли оснащены краном Маевского для удаления воздуха в верхней точке;
- Подходят для сред с содержанием гликоля до 50%.

### Консоли AstroConsole

| Наименование | Тип присоединения | | | Артикул | Цена, ₽ с НДС |
|---|---|---|---|---|---|
| | A | B | | | |
| Консоль AstroConsole ½x¾, цвет красный, из углеродистой стали | G ½" F | G ¾" F | 10 | A27950 | 3 586 |
| Консоль AstroConsole SST ½x¾, цвет красный, из нержавеющей стали AISI 304 | G ½" F | G ¾" F | 10 | A27949 | 5 973 |
| Консоль AstroConsole SST ½x¾, цвет белый, из нержавеющей стали AISI 316 | G ½" F | G ¾" F | 10 | A27906 | 6 662 |

## MB

**Описание:**
Настенное крепление MB для монтажа расширительных баков объемом 8-25 л. Поставляется в комплекте с хомутом для фиксации расширительных баков различного диаметра.

**Преимущества:**
- Надежное и простое решение для монтажа расширительных баков 8-25 л непосредственно на стене;
- Стальной хомут в комплекте позволяет зафиксировать расширительные баки различного диаметра.

### Комплект быстрого крепления на стену MB с хомутом



Для монтажа баков Flexcon/Airfix емкостью 8–25 литров.

| Наименование | Размеры, мм | | | | Артикул | Цена, ₽ с НДС |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | A | B | C | | | |
| Комплект быстрого крепления на стену MB с хомутом | 94 | 113 | 26 | 20 | A27951 | по запросу |



Настоящий каталог-прайс не является публичной офертой и содержит информацию о наиболее популярной продукции и новинках. Цены действуют с 01.02.2026 г. Цены в каталоге могут меняться в зависимости от стоимости доставки, согласно условиям транспортной компании, индивидуальной скидке, способу оплаты и т.д. Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в технические характеристики оборудования. Внешний вид и конструкция могут незначительно отличаться от представленных в каталоге.

## Устройства соединительные резьбовые AstroFast

Для быстрого подключения/отключения расширительных баков до 25 литров к системе. Позволяет заменять расширительный бак без сброса давления или дренирования системы.

| Наименование | Тип присоединения | | Размер C, мм | | Артикул | Цена, ₽ с НДС |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | A | B | | | | |
| Устройство соединительное резьбовое AstroFast ¾" | G ¾" | G ¾" F | 68 | 25 | A27920 | 2 100 |

## Устройства соединительные резьбовые с дренажем AstroControl

Для быстрого подключения/отключения расширительных баков до 80 литров к системе. Позволяет заменять расширительный бак без сброса давления или дренирования системы.
Встроенный отсечной механизм с возможностью опломбировки позволяет производить обслуживание и проверку давление без демонтажа бака.

| Наименование | Тип присоединения | | Размер C, мм | | Артикул | Цена, ₽ с НДС |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | A | B | | | | |
| Устройство соединительное резьбовое с дренажем AstroControl ¾” | G ¾" | G ¾" F | 92 | 20 | A28920 | 3 490 |
| Устройство соединительное резьбовое с дренажем AstroControl 1” | G 1" | G 1" F | 100 | 20 | A22390 | 4 060 |



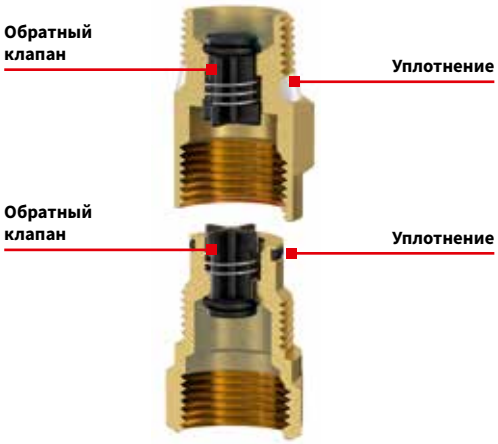


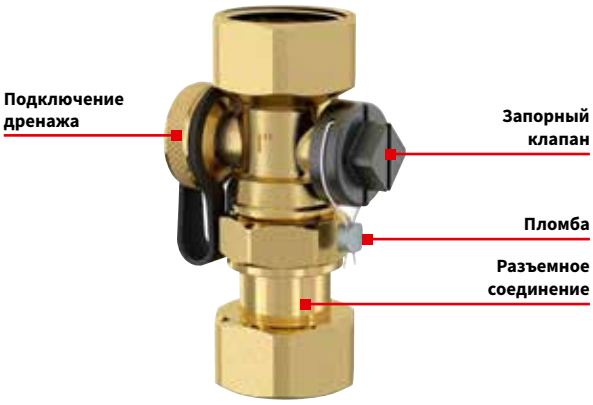


AstroFast – быстроразъемное соединение, оснащенное двумя разнонаправленными обратными клапанами. Когда устройство собрано, клапаны находятся в открытом положении, обеспечивая беспрепятственный проход рабочей среды в расширительный бак. При размыкании соединения клапаны автоматически закрываются, блокируя дальнейшее движение жидкости и сохраняя рабочее давление в системе. Комплектуется уплотнительным элементом для надежного подсоединения к трубопроводу.

AstroControl – устройство, включающее в себя запорный клапан, подключение дренажа. За счёт запорного клапана выполненного в формате шарового крана, устройство имеет минимальное гидравлическое сопротивление. Запорный клапан пломбируется для защиты системы от постороннего вмешательства.

Настоящий каталог-прайс не является публичной офертой и содержит информацию о наиболее популярной продукции и новинках. Цены действуют с 01.02.2026 г. Цены в каталоге могут меняться в зависимости от стоимости доставки, согласно условиям транспортной компании, индивидуальной скидке, способу оплаты и т.д. Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в технические характеристики оборудования. Внешний вид и конструкция могут незначительно отличаться от представленных в каталоге.

# Оборудование для сепарации воздуха и шлама

3

## АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВОЗДУХООТВОДЧИКИ

**Описание**
Автоматические воздухоотводчики устанавливаются в верхних точках системы и предназначены для удаления свободных пузырьков газа воздуха из теплоносителя систем отопления и холодоснабжения в атмосферу.

### Воздухоотводчики автоматические латунные Flovent

**Технические характеристики:**
- Корпус: латунь
- Рабочая температура: от -10 до 110 °С
- Рабочее давление: от 0,2 бар до 8 бар
- Рабочая среда: вода/водно-гликолевая смесь концентрацией до 30%
- Отсечной клапан упрощает процесс монтажа

| Наименование | Ø, мм | B, мм | Тип присоединения | | Артикул | Цена, ₽ с НДС |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Flovent ⅜" с отсечным клапаном | 36 | 73 | R ⅜" M | 50 | 27720 | 900 |
| Flovent ½" с отсечным клапаном | 36 | 73 | R ½" M | 50 | 27722 | 900 |

### Воздухоотводчики автоматические латунные Astrovent никелированные

**Технические характеристики:**
- Корпус: никелированная латунь
- Рабочая температура: от -10 до 110 °С
- Рабочее давление: от 0,2 бар до 8 бар
- Рабочая среда: вода/водно-гликолевая смесь концентрацией до 50%
- Отсечной клапан упрощает процесс монтажа
- Отсечной клапан с уплотнением

| Наименование | Ø, мм | B, мм | Тип присоединения | | Артикул | Цена, ₽ с НДС |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Astrovent ½" с отсечным клапаном | 36 | 73 | R ½" M | 50 | A27728 | 1 080 |



Настоящий каталог-прайс не является публичной офертой и содержит информацию о наиболее популярной продукции и новинках. Цены действуют с 01.02.2026 г. Цены в каталоге могут меняться в зависимости от стоимости доставки, согласно условиям транспортной компании, индивидуальной скидке, способу оплаты и т.д. Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в технические характеристики оборудования. Внешний вид и конструкция могут незначительно отличаться от представленных в каталоге.

# СЕПАРАТОРЫ ШЛАМА CLEAN T

Сепараторы шлама серии Clean T позволяют удалять из системной воды частицы шлама микроскопических размеров с помощью встроенных Pall-колец и мощного неодимового магнита. Эти устройства практически не требуют обслуживания и обладают высоким коэффициентом пропускной способности по сравнению с аналогами.

**Преимущества:**

- Корпус – латунь
- Сепарирующий элемент – Pall-кольца 15 мм
- Неодимовый магнит в гильзе внутри потока
- Поворотная корпус для универсального монтажа
- Рабочее давление 10 бар
- Рабочая температура от -10 до +120 °C
- Вода и водно-гликолевые смеси до 50%

**Схемы установки сепараторов шлама и движения теплоносителя через сепарирующий элемент:**

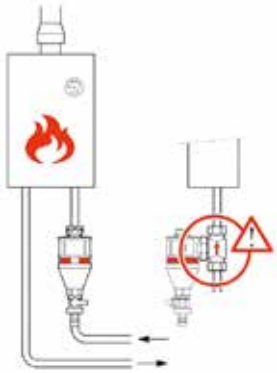

## Сепараторы шлама Clean T

| Наименование | Kvs, м³/ч | | Артикул | Цена, ₽ с НДС |
|---|---|---|---|---|
| Сепаратор шлама Clean T DN20 | 9 | 1 | 28051 | 11 130 |
| Сепаратор шлама Clean T DN25 | 24 | 1 | 28053 | 17 040 |

Настоящий каталог-прайс не является публичной офертой и содержит информацию о наиболее популярной продукции и новинках. Цены действуют с 01.02.2026 г. Цены в каталоге могут меняться в зависимости от стоимости доставки, согласно условиям транспортной компании, индивидуальной скидке, способу оплаты и т.д. Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в технические характеристики оборудования. Внешний вид и конструкция могут незначительно отличаться от представленных в каталоге.

# Клапаны предохранительные для систем отопления, водоснабжения

4

## ASTROPRESS. ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ КЛАПАНЫ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ

**Описание продуктовой линейки AstroPress:**
**Широкий перечень оборудования для обеспечения безопасности системы.**
Если вы ищете надежные предохранительные клапаны, то самое время обратить внимание на линейку AstroPress. Это лучшая защита закрытых систем теплоснабжения и охлаждения от избыточного давления. Клапаны AstroPress могут применяться в системах мощностью до 580 кВт, с давлением срабатывания до 5,0 бар.

**Преимущества**
- Высокое качество материалов и конструкции обеспечивают необходимый уровень надежности;
- Применение высококачественной латуни, стойкой к вымыванию цинка;
- Многократное, гарантированное срабатывание благодаря усиленной стали пружины;
- Устойчивость к пиковым температурам: до 140 °C;
- Заводские испытания каждого произведенного клапана в автоматическом режиме.

### Клапаны предохранительные AstroPress

| Тип | Давление срабатывния, бар | Тип присоединения | | Тепловая мощность, кВт | Артикул | Цена, ₽ с НДС |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | A | B | | | |
| AstroPress ½ | 3,0 | G ½" | G ½" | 125 | A27665 | 803 |
| AstroPress ½ | 4,0 | G ½" | G ½" | 155 | A27606 | 802 |
| AstroPress ¾ | 3,0 | G ¾" | G ¾" | 165 | A27025 | 947 |
| AstroPress ¾ | 4,0 | G ¾" | G ¾" | 200 | A27028 | 946 |
| AstroPress 1 | 3,0 | G 1" | G 1 ¼" | 395 | A27045 | 3 058 |
| AstroPress 1 | 4,0 | G 1" | G 1 ¼" | 475 | A27040 | 3 058 |
| AstroPress 1 | 5,0 | G 1" | G 1 ¼" | 580 | A27049 | 3 058 |



Настоящий каталог-прайс не является публичной офертой и содержит информацию о наиболее популярной продукции и новинках. Цены действуют с 01.02.2026 г. Цены в каталоге могут меняться в зависимости от стоимости доставки, согласно условиям транспортной компании, индивидуальной скидке, способу оплаты и т.д. Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в технические характеристики оборудования. Внешний вид и конструкция могут незначительно отличаться от представленных в каталоге.

# ASTROPRESS B. ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ КЛАПАНЫ ДЛЯ СИСТЕМ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ



## Клапаны предохранительные AstroPress B

| Тип | Давление срабатывния, бар | Тип присоединения | | Мощность, кВт | Артикул | Цена, ₽ с НДС |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | A | B | | | |
| AstroPress B ½ | 6,0 | G ½" | G ½" | 75 | A27100 | 824 |
| AstroPress B ½ | 8,0 | G ½" | G ½" | 75 | A27101 | 828 |
| AstroPress B ½ | 10,0 | G ½" | G ½" | 75 | A27102 | 824 |
| AstroPress B ¾ | 6,0 | G ¾" | G ¾" | 150 | A27110 | 973 |
| AstroPress B ¾ | 8,0 | G ¾" | G ¾" | 150 | A27111 | 976 |
| AstroPress B ¾ | 10,0 | G ¾" | G ¾" | 150 | A27112 | 972 |
| AstroPress B 1 | 6,0 | G 1" | G 1 ¼" | 250 | A29005 | 3 039 |
| AstroPress B 1 | 8,0 | G 1" | G 1 ¼" | 250 | A29006 | 3 039 |
| AstroPress B 1 | 10,0 | G 1" | G 1 ¼" | 250 | A29007 | 3 039 |

## Группы безопасности AstroPress B для водонагревателей

| Тип | Давление срабатывния, бар | Тип присоединения | Мощность EN1487/EN1488, кВт | Артикул | Цена, ₽ с НДС |
|---|---|---|---|---|---|
| Группа безопасности AstroPress B ¾ | 7,0 | ¾" F x ¾" M x 1" M | 10/150 | A28388 | 2 273 |

Настоящий каталог-прайс не является публичной офертой и содержит информацию о наиболее популярной продукции и новинках. Цены действуют с 01.02.2026 г. Цены в каталоге могут меняться в зависимости от стоимости доставки, согласно условиям транспортной компании, индивидуальной скидке, способу оплаты и т.д. Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в технические характеристики оборудования. Внешний вид и конструкция могут незначительно отличаться от представленных в каталоге.

# Трубопроводная арматура для приборов отопления

5

## ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ ГОЛОВКИ С ЖИДКОСТНЫМ ЧУВСТВИТЕЛЬНЫМ ЭЛЕМЕНТОМ

- Диапазон настройки температуры: 7-28 °C
- С установкой нуля
- Не изменяет габаритные размеры при повороте термостатическая головка TC-D1
- Термостатические головки резьбовые M30x1.5 соответствуют DIN EN 215
- Цвет белый (RAL 9016) или хром

### Термостатические головки TC-S3

| Наименование | Тип присоединения | | Артикул | Цена, ₽ с НДС |
|---|---|---|---|---|
| Термостатическая головка TC-S3 резьбовая, с установкой нуля, цвет белый | M30x1.5 | 1/10 | F35340 | 1 270 |

### Термостатические головки TC-D1 резьбовые

| Наименование | Тип присоединения | | Артикул | Цена, ₽ с НДС |
|---|---|---|---|---|
| Термостатическая головка TC-D1, резьбовая, с установкой нуля, цвет белый | M30x1.5 | 1/10 | F35320 | 2 040 |



Настоящий каталог-прайс не является публичной офертой и содержит информацию о наиболее популярной продукции и новинках. Цены действуют с 01.02.2026 г. Цены в каталоге могут меняться в зависимости от стоимости доставки, согласно условиям транспортной компании, индивидуальной скидке, способу оплаты и т.д. Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в технические характеристики оборудования. Внешний вид и конструкция могут незначительно отличаться от представленных в каталоге.

# УЗЛЫ НИЖНЕГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ СТАНДАРТНЫЕ

Узлы нижнего подключения с G ½" M подходят для радиаторов: Arbonia, Bergerr, Copa, Dia Norm, Elsen, Irsap, Korado, Purmo, Prado, Rommer, Royal Thermo, Stelrad, Zehnder, КЗТО, Лидея, Ростерм.

Узлы нижнего подключения с G ¾" F подходят для радиаторов: Buderus, Kermi, Rifar, Vogel&Noot.

## Узлы нижнего подключения для двухтрубных систем

| Наименование | $P_{раб.}$, бар | $t_{max}$, °C | Тип присоединения к радиатору | | Артикул | Цена, ₽ с НДС |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Standard line** | | | | | | |
| D1/50 прямой, G ½" M x G ¾" M | 10 | 110 | G ½" M | 1/10 | F10011 | 1 730 |
| E1/50 угловой, G ½" M x G ¾" M | 10 | 110 | G ½" M | 1/10 | F10013 | 1 740 |
| D2/50 прямой, G ¾" M x G ¾" M | 10 | 110 | G ¾" F | 1/10 | F10015 | 1 500 |
| E2/50 угловой, G ¾" M x G ¾" M | 10 | 110 | G ¾" F | 1/10 | F10017 | 1 490 |

## Панели декоративные для узлов нижнего подключения Simplex (F10010-F10016)

| Наименование | Цвет | | Артикул | Цена, ₽ с НДС |
|---|---|---|---|---|
| Декоративная панель для узлов нижнего подключения, прямых | Белый* | 1/20 | F10093 | 630 |

* Белый (RAL 9016).

# НИППЕЛИ

## Ниппели редукционные с самоуплотняющимся уплотнением

| Наименование | | Артикул | Цена, ₽ с НДС |
|---|---|---|---|
| Ниппель редукционный с самоуплотняющимся седлом Simplex ½"x ¾" для подключения радиаторов с внутренней резьбой ½" | 1 | F10384 | 320 |

## Вставки конусные радиаторные

| Наименование | | Артикул | Цена, ₽ с НДС |
|---|---|---|---|
| Конусная вставка ¾" для подключения радиаторов с наружной резьбой ¾" | 1 | F10090 | 130 |

Настоящий каталог-прайс не является публичной офертой и содержит информацию о наиболее популярной продукции и новинках. Цены действуют с 01.02.2026 г. Цены в каталоге могут меняться в зависимости от стоимости доставки, согласно условиям транспортной компании, индивидуальной скидке, способу оплаты и т.д. Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в технические характеристики оборудования. Внешний вид и конструкция могут незначительно отличаться от представленных в каталоге.

# Проектные решения производства РФ

6

## Сепараторы воздуха и шлама Flamcovent R/Flamco Clean R

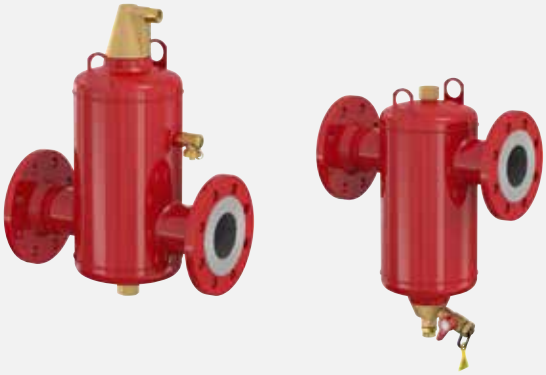

## Гидравлические стрелки Flexbalance Plus R

## Автоматические установки поддержания давления Flamcomat R

## Автоматические установки вакуумной деаэрации системы Vacumat R

Настоящий каталог-прайс не является публичной офертой и содержит информацию о наиболее популярной продукции и новинках. Цены действуют с 01.02.2026 г. Цены в каталоге могут меняться в зависимости от стоимости доставки, согласно условиям транспортной компании, индивидуальной скидке, способу оплаты и т.д. Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в технические характеристики оборудования. Внешний вид и конструкция могут незначительно отличаться от представленных в каталоге.

# FLAMCOVENT R SMART/FLAMCO CLEAN R SMART. СЕПАРАТОРЫ ВОЗДУХА/ШЛАМА СТАЛЬНЫЕ

Сепараторы серии Smart осуществляют функцию удаления воздуха при перепаде давления, реализуемого за счет эффекта сопла Вентури (снижение давление в месте сужения трубы). Эффективность удаления повышается при эжекции уже очищенного теплоносителя через сопло обратного потока, прибивающего пузырьки и шлам в еще не очищенном потоке к крайним границам струи и выталкивающего в камеру для удаления.
Конструкция позволила добиться низкого гидравлического сопротивления и устанавливать сепараторы в уже существующие системы.

**Предназначены для закрытых систем тепло- и холодоснабжения.**

**Технические характеристики:**

- Корпус выполнен из высококачественной стали.
- Покрытие: эпоксидно-порошковое, красного цвета.
- Максимальное рабочее давление: 10 бар.
- Работа при температурах от -10 до 120 °C.
- Высокие скоростные характеристики, до 3 м/с.
- Широкий выбор размеров от DN 50 до DN 200.
- Рабочая среда: водно-гликолевые смеси до 50%.
- Постоянная производительность на протяжении всего срока службы
- Полностью сварная конструкция корпуса.
- Возможна замена воздухоотводчика и шламосборника.

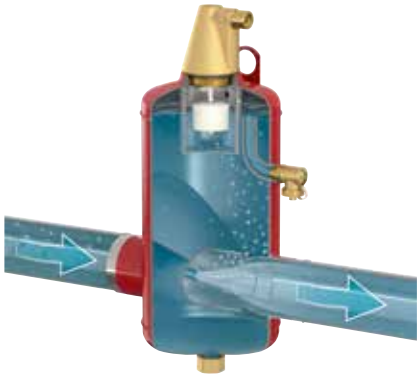

## Сепараторы воздуха стальные Flamcovent R Smart фланцевые

| Тип | Емкость, л | Подключение (фланец) | Размеры, мм | | | | Kv м³/ч с ΔP 1, [бар] | Вес, кг | Артикул | Цена, ₽ с НДС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | A | B | C | D | | | | |
| Flamcovent R Smart 50 | 8 | DN 50 | 503 | 357 | 358 | 168 | 93 | 18,5 | 31001RU | 119 770 |
| Flamcovent R Smart 65 | 14 | DN 65 | 503 | 364 | 358 | 168 | 140 | 20,5 | 31002RU | 130 040 |
| Flamcovent R Smart 80 | 28 | DN 80 | 636 | 474 | 431 | 273 | 209 | 36,5 | 31004RU | 147 320 |
| Flamcovent R Smart 100 | 30 | DN 100 | 664 | 470 | 459 | 273 | 311 | 42,8 | 31005RU | 162 180 |
| Flamcovent R Smart 125 | 68 | DN 125 | 816 | 639 | 561 | 377 | 459 | 62,5 | 31006RU | 203 104 |
| Flamcovent R Smart 150 | 69 | DN 150 | 816 | 632 | 561 | 377 | 675 | 67,0 | 31007RU | 284 183 |
| Flamcovent R Smart 200 | 123 | DN 200 | 1031 | 768 | 706 | 426 | 1340 | 92,3 | 31008RU | 483 572 |

## Сепараторы шлама стальные Flamco Clean R Smart фланцевые

| Тип | Емкость, л | Подключение (фланец) | Размеры, мм | | | | Kv м³/ч с ΔP 1, [бар] | Вес, кг | Артикул | Цена, ₽ с НДС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | A | B | C | D | | | | |
| Flamco Clean R Smart 50 | 8 | DN 50 | 490 | 357 | 145 | 168 | 93 | 19,0 | 31021RU | 141 520 |
| Flamco Clean R Smart 65 | 14 | DN 65 | 490 | 364 | 145 | 168 | 140 | 21,0 | 31022RU | 151 790 |
| Flamco Clean R Smart 80 | 28 | DN 80 | 623 | 474 | 205 | 273 | 209 | 37,0 | 31024RU | 169 070 |
| Flamco Clean R Smart 100 | 30 | DN 100 | 651 | 470 | 205 | 273 | 311 | 43,2 | 31025RU | 183 920 |
| Flamco Clean R Smart 125 | 68 | DN 125 | 803 | 639 | 255 | 377 | 459 | 63,0 | 31026RU | 223 945 |
| Flamco Clean R Smart 150 | 69 | DN 150 | 803 | 632 | 255 | 377 | 675 | 67,5 | 31027RU | 310 978 |
| Flamco Clean R Smart 200 | 123 | DN 200 | 1018 | 768 | 325 | 426 | 1340 | 92,8 | 31028RU | 510 368 |

Настоящий каталог-прайс не является публичной офертой и содержит информацию о наиболее популярной продукции и новинках. Цены действуют с 01.02.2026 г. Цены в каталоге могут меняться в зависимости от стоимости доставки, согласно условиям транспортной компании, индивидуальной скидке, способу оплаты и т.д. Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в технические характеристики оборудования. Внешний вид и конструкция могут незначительно отличаться от представленных в каталоге.

# FLAMCOVENT R/FLAMCO CLEAN R. СЕПАРАТОРЫ ВОЗДУХА/ШЛАМА СТАЛЬНЫЕ

Сепараторы Flamcovent R/Flamco Clean R осуществляют функцию сепарации благодаря встроенному элементу в виде кассеты с Pall-кольцами. Эффективность работы обеспечивается за счет двухзонального разделения потока. Что обеспечивает продуктивное выделение пузырьков воздуха и отделение шлама от потока.

**Предназначены для закрытых систем тепло- и холодоснабжения.**

**Технические характеристики:**

- Корпус выполнен из высококачественной стали.
- Покрытие: эпоксидно-порошковое, красного цвета.
- Максимальное рабочее давление: 10 бар.
- Работа при температурах от -10 до 120 °C.
- Высокие скоростные характеристики, до 1,5 м/с.
- Широкий выбор размеров от DN 250 до DN 600.
- Подходит для сред с содержанием гликоля до 50%.
- Возможна замена воздухоотводчика и шламосборника.

## Сепараторы воздуха стальные Flamcovent R фланцевые

| Тип | Емкость, л | Подключение | Размеры, мм | | | | $G_{опт.}$ / $G_{макс}$, [м³/ч] | Вес, кг | Артикул | Цена, ₽ с НДС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | A | B | C | D | | | | |
| Flamcovent R 250 | 287 | DN 250 | 1290 | 990 | 892 | 600 | 176,5/267,4 | 158 | 28148RU | по запросу |
| Flamcovent R 300 | 333 | DN 300 | 1452 | 1006 | 1032 | 600 | 246,8/390,3 | 184 | 28149RU | по запросу |
| Flamcovent R 350 | 646 | DN 350 | 1600 | 1214 | 1109 | 800 | 345,6/521,3 | 321 | 28150RU | по запросу |
| Flamcovent R 400 | 731 | DN 400 | 1770 | 1220 | 1252 | 800 | 455,4/692,1 | 348 | 28152RU | по запросу |
| Flamcovent R 500 | 1384 | DN 500 | 2096 | 1580 | 1470 | 1000 | 720,3/1042,1 | 635 | 28154RU | по запросу |
| Flamcovent R 600 | 2390 | DN 600 | 2492 | 1870 | 1760 | 1200 | 1023,1/1554,6 | 963 | 28156RU | по запросу |

## Сепараторы шлама стальные Flamco Clean R фланцевые

| Тип | Емкость, л | Подключение | Размеры, мм | | | | $G_{опт.}$ / $G_{макс}$, [м³/ч] | Вес, кг | Артикул | Цена, ₽ с НДС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | A | B | C | D | | | | |
| Flamco Clean R 250 | 287 | DN 250 | 1272 | 990 | 395 | 600 | 176,5/267,4 | 158 | 28195RU | по запросу |
| Flamco Clean R 300 | 333 | DN 300 | 1437 | 1006 | 420 | 600 | 246,8/390,3 | 184 | 28196RU | по запросу |
| Flamco Clean R 350 | 646 | DN 350 | 1581 | 1214 | 487 | 800 | 345,6/521,3 | 321 | 28197RU | по запросу |
| Flamco Clean R 400 | 731 | DN 400 | 1754 | 1220 | 517 | 800 | 455,4/692,1 | 348 | 28198RU | по запросу |
| Flamco Clean R 500 | 1384 | DN 500 | 2081 | 1580 | 627 | 1000 | 720,3/1042,1 | 635 | 28199RU | по запросу |
| Flamco Clean R 600 | 2390 | DN 600 | 2477 | 1870 | 785 | 1200 | 1023,1/1554,6 | 963 | 28200RU | по запросу |



Настоящий каталог-прайс не является публичной офертой и содержит информацию о наиболее популярной продукции и новинках. Цены действуют с 01.02.2026 г. Цены в каталоге могут меняться в зависимости от стоимости доставки, согласно условиям транспортной компании, индивидуальной скидке, способу оплаты и т.д. Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в технические характеристики оборудования. Внешний вид и конструкция могут незначительно отличаться от представленных в каталоге.

# FLEXBALANCE PLUS R. ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ СТРЕЛКИ СТАЛЬНЫЕ С СЕПАРИРУЮЩИМ ЭЛЕМЕНТОМ – PALL-КОЛЬЦА

Предназначены для выравнивания гидравлического давления в системах отопления с несколькими контурами и насосами. Гидравлические стрелки Flexbalance Plus R оснащаются автоматическим воздухоотводчиком и шламосборником. Присутствие сепарирующего элемента в виде кассеты с Pall-кольцами обеспечивают высокую степень сепарации воздуха и шлама и более резкое снижение скорость потока.

**Предназначены для систем тепло- и холодоснабжения.**

**Технические характеристики:**

- Корпус выполнен из высококачественной стали.
- Допустимое рабочее давление: 10 бар.
- Допустимая рабочая температура: -10 °C / 120 °C.
- Широкий выбор размеров от DN 50 до DN 400.
- Сепарирующий элемент Pall-кольца.
- Рабочая среда: водно-гликолевые смеси до 50%.
- Гидравлические стрелки DN 150-400 оснащены опорными ножками.

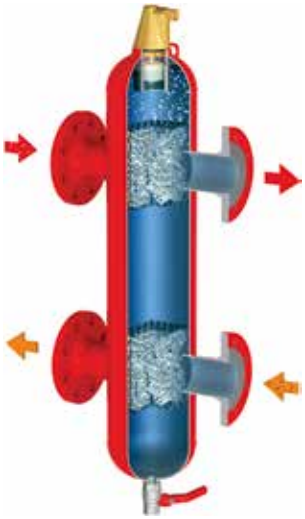

## Гидравлические стрелки FlexBalance Plus R, фланцевые

| Тип | Емкость, л | Размеры, мм | | | Подключение, мм | | Мощность, кВт | Поток в системе, [м³/ч] | Вес, кг | Артикул | Цена, ₽ с НДС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | A | B | C | DN | D | | | | | |
| FlexBalance Plus R 50 | 17,5 | 400 | 350 | 1 055 | 50 | 60,3 | 100-200 | 5-15 | 31 | 28480RU | 189 687 |
| FlexBalance Plus R 65 | 17,5 | 400 | 350 | 1 055 | 65 | 76,1 | 180-330 | 10-17 | 34 | 28481RU | 195 019 |
| FlexBalance Plus R 80 | 67 | 625 | 470 | 1 415 | 80 | 88,9 | 300-450 | 15-30 | 55 | 28482RU | 280 383 |
| FlexBalance Plus R 100 | 67 | 625 | 470 | 1 415 | 100 | 114,3 | 400-770 | 25-55 | 61 | 28483RU | 404 117 |
| FlexBalance Plus R 125 | 171 | 830 | 635 | 2 011 | 125 | 139,7 | 700-1150 | 35-80 | 110 | 28484RU | 441 250 |
| FlexBalance Plus R 150 | 322 | 1040 | 774 | 2 400 | 150 | 168,3 | 1000-1750 | 55-120 | 200 | 28485RU | 497 042 |
| FlexBalance Plus R 200 | 781 | 1400 | 1000 | 3 200 | 200 | 219,1 | 1500-2800 | 90-200 | 345 | 28486RU | по запросу |
| FlexBalance Plus R 250 | 1792 | 1850 | 1220 | 4 050 | 250 | 273,0 | 2500-4500 | 110-350 | 660 | 28487RU | по запросу |
| FlexBalance Plus R 300 | 1792 | 1850 | 1220 | 4 050 | 300 | 323,9 | 4200-6400 | 150-500 | 760 | 28488RU | по запросу |
| FlexBalance Plus R 350 | 3685 | 2325 | 1580 | 5 250 | 350 | 355,6 | 6000-7700 | 200-600 | 1310 | 28489RU | по запросу |
| FlexBalance Plus R 400 | 5025 | 2700 | 1870 | 6 000 | 400 | 406.4 | 7000-10000 | 250-800 | 1975 | 28490RU | по запросу |




Настоящий каталог-прайс не является публичной офертой и содержит информацию о наиболее популярной продукции и новинках. Цены действуют с 01.02.2026 г. Цены в каталоге могут меняться в зависимости от стоимости доставки, согласно условиям транспортной компании, индивидуальной скидке, способу оплаты и т.д. Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в технические характеристики оборудования. Внешний вид и конструкция могут незначительно отличаться от представленных в каталоге.

# FLAMCOMAT R. АВТОМАТИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ ПОДДЕРЖАНИЯ ДАВЛЕНИЯ С НАСОСНЫМ БЛОКОМ

**Область применения**

Предназначены для работы в закрытых системах теплоснабжения, холодоснабжения и кондиционирования с постоянным давлением, а также в больших закрытых системах, чувствительных к колебаниям давления.

**Основные функции:**

- Контроль и поддержание давления в системе в узких заданных пределах (+0,2/-0,2 бар).
- Автоматическая и контролируемая подпитка.
- Активная деаэрации теплоносителя.

## Конструкция установки поддержания давления с насосным блоком:

## Flamcomat R Насосный блок с двумя насосами

| Тип | Класс давления | Тепловая мощность системы, кВт | Рабочее давление, бар | Размеры, мм Д x Ш x В | Вес, кг | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D20 | PN 10 | до 12 000 | 2,0 - 5,0 | 770 x 480 x 970 | 88 | 17951RU |
| D60 | PN 10 | до 12 000 | 4,0 - 7,2 | 710 x 480 x 970 | 118 | 17952RU |
| D80 | PN 16 | до 12 000 | 5,5 - 9,5 | 710 x 480 x 980 | 126 | 17953RU |
| D100 | PN 16 | до 12 000 | 7,5 - 13,5 | 710 x 480 x 1 000 | 144 | 17885RU |

| Тип | Класс давления | Тепловая мощность системы, кВт | Рабочее давление, бар | Размеры, мм Д x Ш x В | Вес, кг | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MPR-S | PN 25 | до 15 000 | 13,8 – 21,0 | 1000 x 840 x 1 220 | 290 | по запросу |



Настоящий каталог-прайс не является публичной офертой и содержит информацию о наиболее популярной продукции и новинках. Цены действуют с 01.02.2026 г. Цены в каталоге могут меняться в зависимости от стоимости доставки, согласно условиям транспортной компании, индивидуальной скидке, способу оплаты и т.д. Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в технические характеристики оборудования. Внешний вид и конструкция могут незначительно отличаться от представленных в каталоге.

# FLAMCOMAT R QUICKFILL. АВТОМАТИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ ПОДДЕРЖАНИЯ ДАВЛЕНИЯ С ФУНКЦИЕЙ ЗАПОЛНЕНИЯ



**Область применения**

Предназначены для работы в закрытых системах теплоснабжения, холодоснабжения, а также в больших закрытых системах чувствительных к колебаниям давления.

**Основные функции:**

- Контроль и поддержание давления в системе в узких заданных пределах (+0,2/-0,2 бар).
- Автоматическое заполнение и подпитка.
- Активная деаэрации теплоносителя.

## Flamcomat R QuickFill Насосный блок DUO с двумя насосами

| Тип | Класс давления | Тепловая мощность системы, кВт | Рабочее давление, бар | Размеры, мм Д x Ш x В | Вес, кг | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D20 - QF | PN 10 | до 12 000 | 2,0 - 5,0 | 915 x 545 x 970 | 98 | 18018RU |
| D60 - QF | PN 10 | до 12 000 | 4,0 - 7,2 | 850 x 545 x 930 | 125 | 18016RU |
| D80 - QF | PN 16 | до 12 000 | 5,5 - 9,5 | 850 x 545 x 930 | 133 | 17955RU |
| D100 - QF | PN 16 | до 12 000 | 7,5 - 13,5 | 850 x 545 x 1 000 | 154 | 17956RU |

| Тип | Класс давления | Тепловая мощность системы, кВт | Рабочее давление, бар | Размеры, мм Д x Ш x В | Вес, кг | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MPR-S - QF | PN 25 | до 15 000 | 13,8 – 21,0 | 1000 x 840 x 1 220 | 300 | по запросу |

Настоящий каталог-прайс не является публичной офертой и содержит информацию о наиболее популярной продукции и новинках. Цены действуют с 01.02.2026 г. Цены в каталоге могут меняться в зависимости от стоимости доставки, согласно условиям транспортной компании, индивидуальной скидке, способу оплаты и т.д. Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в технические характеристики оборудования. Внешний вид и конструкция могут незначительно отличаться от представленных в каталоге.

# FLAMCOMAT FG R. АТМОСФЕРНЫЕ МЕМБРАННЫЕ БАКИ С ДАТЧИКОМ ВЕСА, 400-1000 Л

Предназначены для работы в составе АУПД Flamcomat R в закрытых системах теплоснабжения, холодоснабжения и кондиционирования, а также в больших закрытых системах, чувствительных к колебаниям давления.
Автоматическое поддержание объема во время циклов нагрева или охлаждения.
Датчик веса позволяет определять уровень заполненности бака в процессе работы.

Датчик давления на баках Flamcomat FG

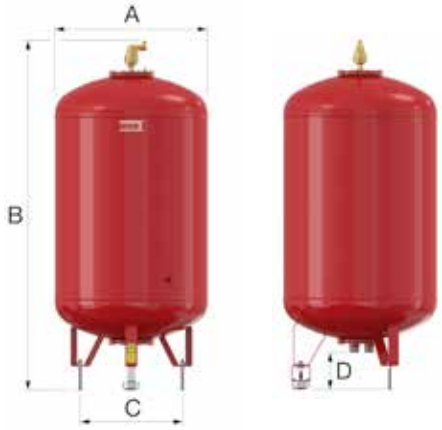


| Тип | Емкость, л | Размеры, мм | | | | Подключение к линии насосного блока | Вес, кг | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | A | B, max | C | D | | | |
| FG R 400 | 400 | 790 | 1 437 | 610 | 185 | G 1 ½" M | 68 | 17822RU |
| FG R 500 | 500 | 790 | 1 587 | 610 | 185 | G 1 ½" M | 75 | 17823RU |
| FG R 600 | 600 | 790 | 1 737 | 610 | 185 | G 1 ½" M | 85 | 17824RU |
| FG R 800 | 800 | 790 | 2 144 | 610 | 185 | G 1 ½" M | 114 | 17825RU |
| FG R 1000 | 1000 | 790 | 2 493 | 610 | 185 | G 1 ½" M | 130 | 17826RU |

## Flamcomat FB R Дополнительные атмосферные мембранные баки, 400-1000 л

| Тип | Емкость, л | Размеры, мм | | | | Подключение к линии насосного блока | Вес, кг | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | A | B, max | C | D | | | |
| FB R 400 | 400 | 790 | 1437 | 610 | 185 | G 1 ½" M | 68 | 17832RU |
| FB R 500 | 500 | 790 | 1587 | 610 | 185 | G 1 ½" M | 75 | 17833RU |
| FB R 600 | 600 | 790 | 1737 | 610 | 185 | G 1 ½" M | 85 | 17834RU |
| FB R 800 | 800 | 790 | 2144 | 610 | 185 | G 1 ½" M | 114 | 17835RU |
| FB R 1000 | 1000 | 790 | 2493 | 610 | 185 | G 1 ½" M | 130 | 17836RU |

Баки FG R/FB R от 1200 л до 8000 л производятся под заказ.



Настоящий каталог-прайс не является публичной офертой и содержит информацию о наиболее популярной продукции и новинках. Цены действуют с 01.02.2026 г. Цены в каталоге могут меняться в зависимости от стоимости доставки, согласно условиям транспортной компании, индивидуальной скидке, способу оплаты и т.д. Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в технические характеристики оборудования. Внешний вид и конструкция могут незначительно отличаться от представленных в каталоге.

# VACUMAT R. АВТОМАТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА СТУПЕНЧАТОЙ ВАКУУМНОЙ ДЕАЭРАЦИИ

Автоматическая установка вакуумной деаэрации предназначена для защиты закрытых систем отопления и холодоснабжения от негативного воздействия газов воздуха в теплоносителе, а также для автоматической подпитки системы.
Vacumat R обеспечивает высокую степень очистки теплоносителя от растворенных газов, снижая тем самым скорость коррозии и риск завоздушивания сложных участков, что продлевает срок службы всех компонентов системы и повышает ее эффективность.
Установки вакуумной деаэрации Vacumat R лучшее техническое решение по удалению растворенных газов в контурах с низкими температурами рабочей среды (до +3 °C) и высоком рабочим давлении.

**Предназначены для закрытых систем тепло- и холодоснабжения.**

**Технические характеристики:**
- Рабочая среда: водно-гликолевые смеси до 50%.
- Допустимая рабочая температура: +3 °C / 70 °C.

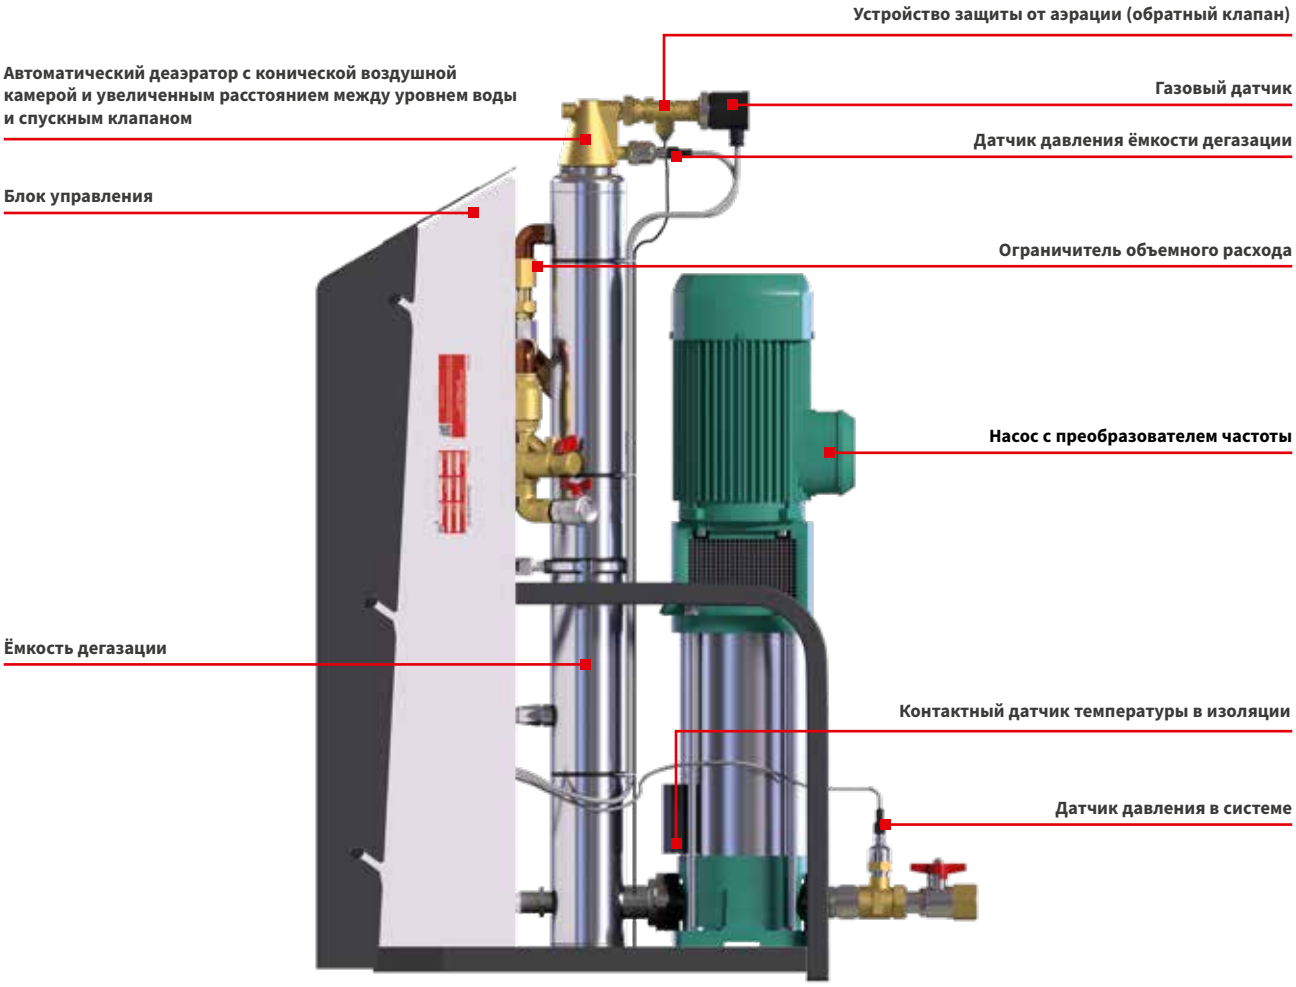


## Vacumat R

| Тип | Диапазон рабочего давления | Подключение трубопроводов | | | Размеры, мм | | | Номинальное давление | Вес, кг | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | В систему | Из системы | Подпитка | Ширина | Глубина | Высота | | | |
| Vacumat R 300 | 0,6 - 3,5 | 1 ¼" | ½" | ½" | 450 | 800 | 1030 | PN10 | 54 | 17003RU |
| Vacumat R 600 | 0,8 - 5,8 | 1 ¼" | ½" | ½" | 450 | 800 | 1030 | PN10 | 56 | 17006RU |
| Vacumat R 900 | 0,8 - 9,8 | 1 ¼" | ½" | ½" | 450 | 800 | 1030 | PN10 | 65 | 17009RU |
| Vacumat R 1200 | 0,8 - 16 | 1 ¼" | 1 ¼" | ½" | 840 | 1000 | 1200 | PN16 | 110 | 17010RU |
| Vacumat R PN25 | 0,8 - 21 | 1 ¼" | 1 ¼" | ½" | 840 | 1000 | 1200 | PN25 | 113 | по запросу |

Настоящий каталог-прайс не является публичной офертой и содержит информацию о наиболее популярной продукции и новинках. Цены действуют с 01.02.2026 г. Цены в каталоге могут меняться в зависимости от стоимости доставки, согласно условиям транспортной компании, индивидуальной скидке, способу оплаты и т.д. Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в технические характеристики оборудования. Внешний вид и конструкция могут незначительно отличаться от представленных в каталоге.

# DWH-E 500–5000. ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ ПРЯМОГО НАГРЕВА

Водонагреватель прямого нагрева с блоком для установки электрических ТЭНов. Предназначен для снабжения горячей (санитарной) водой жилых домов, коммерческих и промышленных объектов.

**Технические характеристики:**

- Рабочая температура среды: от 1 °С до 95 °С.
- Расчетная температура стенки наружного кожуха: 60 °С.
- Мощность электрическая: до 210 кВт.
- Изоляция не съемная 100мм в стальном внешнем кожухе их окрашенной оцинкованной стали.
- Допустимое рабочее значение: 10 бар (по запросу 16 и 20 бар).
- Корпус: нержавеющая сталь (AISI 321).
- Оснащается магниевым анодом.
- Ревизионный фланец.
- Отдельно стоящий шкаф управления автоматикой.

## Водонагреватели прямого нагрева DWH-E

| Тип | Емкость, л | Размеры, мм | | Вес, кг | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|
| | | A | B | | |
| DWH-E 500 | 480 | 800 | 1 970 | 140 | по запросу |
| DWH-E 800 | 785 | 1 000 | 1 940 | 285 | по запросу |
| DWH-E 1000 | 915 | 1 000 | 2 140 | 305 | по запросу |
| DWH-E 1500 | 1 500 | 1 200 | 2 250 | 442 | по запросу |
| DWH-E 2000 | 2 000 | 1 300 | 2 290 | 525 | по запросу |
| DWH-E 3000 | 3 000 | 1 600 | 2 480 | 815 | по запросу |
| DWH-E 4000 | 4 000 | 1 800 | 2 550 | 985 | по запросу |
| DWH-E 5000 | 5 000 | 1 900 | 2 570 | 1 310 | по запросу |

Водонагреватели DWH-E 8000 л и 10 000 л производятся по запросу.

## Шкаф управления блоком ТЭН

Шкаф управления и автоматики разработан для контроля и управления процессом нагрева воды в емкости.

**Технические характеристики:**

- Габариты: 450x300x950 (мм)
- Класс защиты: IP 54
- Напольной установка
- Сенсорный дисплей 7" (опционально)

| Тип | Размеры, мм | | | Артикул |
|---|---|---|---|---|
| | Д | Ш | В | |
| Шкаф управления блоком ТЭН | 450 | 300 | 950 | по запросу |



Настоящий каталог-прайс не является публичной офертой и содержит информацию о наиболее популярной продукции и новинках. Цены действуют с 01.02.2026 г. Цены в каталоге могут меняться в зависимости от стоимости доставки, согласно условиям транспортной компании, индивидуальной скидке, способу оплаты и т.д. Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в технические характеристики оборудования. Внешний вид и конструкция могут незначительно отличаться от представленных в каталоге.

# PS-K. БУФЕРНЫЕ ЁМКОСТИ



Буферные ёмкости PS-K номинальным объёмом от 500 до 10 000 л. с фланцевыми соединениями для использования в закрытых системах холодоснабжения. Изготовлены из нержавеющей стали AISI 304. Предназначены для аккумуляции хладоносителя. Большие фланцевые соединения позволяют обеспечить высокий расход в системе холодоснабжения.

**Технические характеристики:**

- Рабочая температура среды: от -20 °C до 50 °C.
- Максимальное рабочее давление 6/10 бар.
- Среда: вода либо водно-гликолевые смеси с концентрацией гликоля не более 50%.
- Изоляция из вспененного каучука 19 мм (по запросу 25 мм) в стальном внешнем кожухе из окрашенной оцинкованной стали.
- Корпус: нержавеющая сталь AISI 304.
- Среда: вода либо водно-гликолевые смеси с концентрацией гликоля не более 50%.
- Патрубки для подключения датчиков температуры: G ½" – 3 шт.
- Количество фланцев 4 шт. (по запросу 2 шт.).

## Буферные ёмкости PS-K

| Тип | Емкость, л | Подключение | Размеры, мм | | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | ø | H | |
| PS-K 500 | 500 | DN 100 | 650 | 2030 | по запросу |
| PS-K 800 | 800 | DN 125 | 850 | 1970 | по запросу |
| PS-K 1000 | 1000 | DN 125 | 850 | 2170 | по запросу |
| PS-K 1500 | 1500 | DN 150 | 1000 | 2130 | по запросу |
| PS-K 2000 | 2000 | DN 200 | 1150 | 2170 | по запросу |
| PS-K 3000 | 3000 | DN 200 | 1450 | 2310 | по запросу |
| PS-K 5000 | 5000 | DN 250 | 1750 | 2370 | по запросу |
| PS-K 10000 | 10000 | DN 250 | 1750 | 4620 | по запросу |

Буферные ёмкости PS-K доступны в специальном исполнении по запросу.

Настоящий каталог-прайс не является публичной офертой и содержит информацию о наиболее популярной продукции и новинках. Цены действуют с 01.02.2026 г. Цены в каталоге могут меняться в зависимости от стоимости доставки, согласно условиям транспортной компании, индивидуальной скидке, способу оплаты и т.д. Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в технические характеристики оборудования. Внешний вид и конструкция могут незначительно отличаться от представленных в каталоге.

Фламко | Astrex

## Указатель артикулов


16010RU....22
16014RU....22
16020RU....22
16027RU....22
16037RU....22
16053RU....22
16083RU....22
16106RU....22
16117RU....22
16136RU....22
16147RU....22
16196RU....22
16207RU....22
16296RU....22
16303RU....22
16416RU....22
16423RU....22
16506RU....22
16510RU....22
16596RU....22
16603RU....22
16796RU....22
16803RU....22
16896RU....22
16903RU....22
17003RU....41
17006RU....41
17009RU....41
17010RU....41
17822RU....40
17823RU....40
17824RU....40
17825RU....40
17826RU....40
17832RU....40
17833RU....40
17834RU....40
17835RU....40
17836RU....40
17885RU....38
17951RU....38
17952RU....38
17953RU....38
17955RU....39
17956RU....39
18016RU....39
18018RU....39
22148RU....23
22149RU....23
22150RU....23
22151RU....23
22152RU....23
22153RU....23
22154RU....23
22158RU....23
24259RU....24
24349RU....24
24459RU....24
24559RU....24
24659RU....24
24749RU....24
24809RU....24
24880RU....24
24890RU....24
26030RU....23
26031RU....23
26032RU....23
26033RU....23
26034RU....23
26035RU....23
26036RU....23
26037RU....23
26038RU....23
26039RU....23
26040RU....23
26041RU....23
26042RU....23
26043RU....23
26045RU....25
26046RU....25
26047RU....25
26048RU....25
26061RU....25
26065RU....23
26066RU....23
26067RU....25
26068RU....25
26069RU....25
26070RU....25
27720....28
27722....28
28051....29
28053....29
28148RU....36
28149RU....36
28150RU....36
28152RU....36
28154RU....36
28156RU....36
28195RU....36
28196RU....36
28197RU....36
28198RU....36
28199RU....36
28200RU....36
28480RU....37
28481RU....37
28482RU....37
28483RU....37
28484RU....37
28485RU....37
28486RU....37
28487RU....37
28488RU....37
28489RU....37
28490RU....37
31001RU....35
31002RU....35
31004RU....35
31005RU....35
31006RU....35
31007RU....35
31008RU....35
31021RU....35
31022RU....35
31024RU....35
31025RU....35
31026RU....35
31027RU....35
31028RU....35
A22390....27
A27025....30
A27028....30
A27040....30
A27045....30
A27049....30
A27100....31
A27101....31
A27102....31
A27110....31
A27111....31
A27112....31
A27606....30
A27665....30
A27728....28
A27906....26
A27920....27
A27949....26
A27950....26
A27951....26
A28388....31
A28920....27
A29005....31
A29006....31
A29007....31
A45911.30EA....8
A45911.30SH....8
A58071.50....19
A58071.91....19
A66258.634RU....18
A66258.831RU....18
A66259.36RU....18
A66259.81RU....18
A66259.91RU....18
A66259.371RU....18
A66259.372RU....18
A66259.391RU....18
A66259.392RU....18
A66259.572RU....18
A66259.573RU....18
A66259.592RU....18
A66259.593RU....18
A66259.675RU....18
A66259.695RU....18
A66259.872RU....18
A66259.873RU....18
A66259.892RU....18
A66259.893RU....18
A66259.972RU....18
A66259.992RU....18
A66301.811RU....15
A66301.821RU....15
A66301.831RU....15
A66341....10
A66341.7....10
A66341.37....10
A66362.24RU....15
A66374.80RU....17
A66374.100RU....17
A66374.152RU....17
A66374.201RU....17
A66394.1RU....15
A66457.0RU....17
A66457.1RU....17
A66457.2RU....17
A66457.3RU....17
A66457.4RU....17
A66457.5RU....17
A66457.6RU....17
A66457.7RU....17
A66457.10RU....17
A66457.12RU....17
A66457.14RU....17
A66457.16RU....17
A66457.130RU....18
A66457.330RU....18
A66457.730RU....18
A66911EA....8
A66911SH....8
A66912EA....8
A66912SH....8
A66915EA....9
A66915SH....9
A66916EA....9
A66916SH....9
A66931EA....8
A66931SH....8
A66932EA....8
A66932SH....8
A66935EA....9
A66935SH....9
A66936EA....9
A66936SH....9
A90253.29....10
F10011....33
F10013....33
F10015....33
F10017....33
F10090....33
F10093....33
F10384....33
F35320....32
F35340....32
M43.550RU....20
M42602.02....20
M42611.09RU....20
M42621RU....20
M42634....20
M45401.1....10
M45990EA....6
M58110.06....20
M61130.1....10
M61810....19
M61840....19
M61843.28....19
M61853.09....19
M61855.4....19
M66065....10
M66301.921RU....13
M66301.923RU....11
M66301.931RU....13
M66301.941RU....13
M66305.1RU....20
M66305.3RU....20
M66391.21RU....13
M66391.31RU....13
M66625.1....20
M66625.2....20
M66911EA....5
M66912EA....5
M66915EA....6
M66931EA....5
M66931EAM....5
M66932EA....5
M66935EA....6
M90180.1RU....20
M93510.05....19
ME-58071.911....19
ME-61810.86....19
ME-61810.87....19
ME-61840.86....19
ME-61840.87....19
ME-61855.4....19
ME-66306.650....20
ME-66625.25....20
ME-93510.06....19




Настоящий каталог-прайс не является публичной офертой и содержит информацию о наиболее популярной продукции и новинках. Цены действуют с 01.02.2026 г. Цены в каталоге могут меняться в зависимости от стоимости доставки, согласно условиям транспортной компании, индивидуальной скидке, способу оплаты и т.д. Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в технические характеристики оборудования. Внешний вид и конструкция могут незначительно отличаться от представленных в каталоге.

# Для заметок



Настоящий каталог-прайс не является публичной офертой и содержит информацию о наиболее популярной продукции и новинках. Цены действуют с 01.02.2026 г. Цены в каталоге могут меняться в зависимости от стоимости доставки, согласно условиям транспортной компании, индивидуальной скидке, способу оплаты и т.д. Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в технические характеристики оборудования. Внешний вид и конструкция могут незначительно отличаться от представленных в каталоге.

## Для заметок



Настоящий каталог-прайс не является публичной офертой и содержит информацию о наиболее популярной продукции и новинках. Цены действуют с 01.02.2026 г. Цены в каталоге могут меняться в зависимости от стоимости доставки, согласно условиям транспортной компании, индивидуальной скидке, способу оплаты и т.д. Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в технические характеристики оборудования. Внешний вид и конструкция могут незначительно отличаться от представленных в каталоге.

# Для заметок



Настоящий каталог-прайс не является публичной офертой и содержит информацию о наиболее популярной продукции и новинках. Цены действуют с 01.02.2026 г. Цены в каталоге могут меняться в зависимости от стоимости доставки, согласно условиям транспортной компании, индивидуальной скидке, способу оплаты и т.д. Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в технические характеристики оборудования. Внешний вид и конструкция могут незначительно отличаться от представленных в каталоге.

## Для заметок



Настоящий каталог-прайс не является публичной офертой и содержит информацию о наиболее популярной продукции и новинках. Цены действуют с 01.02.2026 г. Цены в каталоге могут меняться в зависимости от стоимости доставки, согласно условиям транспортной компании, индивидуальной скидке, способу оплаты и т.д. Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в технические характеристики оборудования. Внешний вид и конструкция могут незначительно отличаться от представленных в каталоге.

**МАКС**

**Вконтакте**

**Техническая поддержка в МАКС**

**Сервис рекламаций**

**Центральный офис ООО «Фламко РУС»:**
109129, Москва, ул. 8-ая Текстильщиков, д. 11, стр. 2
+7 (495) 727-20-26 / moscow@flamcogroup.ru

Фламко | Astrex