


Стальные дизайн-радиаторы Zehnder

Zehnder Charleston

Zehnder Charleston – трубчатый секционный радиатор из стали. Отдельные элементы (ширина элемента 46 мм) свариваются в готовый радиатор; радиатор грунтуется, покрывается порошковой эмалью цвета RAL 9016 и подвергается горячему обжигу в соответствии с DIN 55900. Тепловая мощность проверена в соответствии со стандартом EN 442. Головка каждой секции радиатора выполнена из стального листа толщиной 1,5 мм.

Диаметр трубы 25 мм; толщина стенки трубы 1,25 мм.



Высота	от 190 до 3000 мм,
Длина	от 92 мм до 3000 мм,
Глубина	от 62 до 210 мм (от 2 до 6 колонок в секции)
Рабочее давление	10 бар (исполнение на повышенное давление 18 бар)
Испытательное давление	15 бар (для версии на повышенное давление 24 бар)
Рабочая температура	макс. 120°C

Внимание:

Радиатор Zehnder Charleston предназначен только для установки в системах отопления закрытого типа.

Для установки радиатора в помещения с повышенной влажностью необходимо специальное исполнение – наружное цинкование (стр. **)

Максимальный размер одного цельносварного блока



Модель	Максимальная длина при номинальной высоте			
	от 190 до 900 мм		от 900 до 3000 мм	
	Кол-во элементов	Длина, мм	Кол-во элементов	Длина, мм
2-колончатая	64	2944	20	920
3-колончатая	64	2944	20	920
4-колончатая	64	2944	20	920
5-колончатая	55	2530	17	782
6-колончатая	46	2116	14	644

Радиаторы, длина которых превышает вышеуказанные максимальные ограничения, поставляются отдельными блоками. Их сборка должна осуществляться с помощью ниппелей силами установщика. Соответствующие ниппели (для 2-колончатой модели – 1", для моделей с числом колонок от 3 до 6 – 5/4") поставляются бесплатно вместе с радиатором. В качестве уплотнителей допускается использование только прокладок, которые поставляются вместе с радиатором.

Модель	Монтажные размеры		Тепловая мощность одного элемента при:		Zehnder Charleston Цена за секцию, EUR		
	Высота H мм	Глубина T мм	$\Delta T=50K$ (75/65/20°C) Вт/эл-т	$\Delta T=60K$ (90/70/20°C) Вт/эл-т	RAL 9016	цветной кат.1*	цветной кат.2*
2019	177	62	15	19	15,74	18,89	20,46
3019	185	100	20	25	16,88	20,26	21,95
4019	200	136	28	35	19,03	22,84	24,74
5019	200	173	35	44	23,49	28,19	30,54
6019	200	210	42	53	27,26	32,71	35,44
2026	260	62	21	26	16,21	19,45	21,07
3026	260	100	28	35	17,54	21,05	22,81
4026	260	136	37	47	19,39	23,27	25,21
5026	260	173	45	57	23,68	28,42	30,79
6026	260	210	54	68	27,62	33,14	35,91
2030	292	62	24	30	16,51	19,81	21,47
3030	300	100	32	40	18,00	21,60	23,40
4030	300	136	42	53	20,08	24,10	26,11
5030	300	173	52	65	24,00	28,80	31,20
6030	300	210	61	77	27,97	33,56	36,36
2035	342	62	28	35	16,95	20,34	22,04
3035	350	100	37	47	18,59	22,31	24,17
4035	350	136	49	62	20,78	24,94	27,01
5035	350	173	60	75	24,54	29,45	31,90
6035	350	210	71	89	28,80	34,56	37,45

*Цвет подбирается по каталогу цветов Zehnder

Стальные дизайн-радиаторы Zehnder

Zehnder Charleston

Модель	Монтажные размеры		Тепловая мощность одного элемента при:		Zehnder Charleston Цена за секцию, EUR		
	Высота Н мм	Глубина Т мм	ΔT=50K (75/65/20°C) Вт/эл-т	ΔT=60K (90/70/20°C) Вт/эл-т	RAL 9016	цветной кат.1*	цветной кат.2*
3037	366	100	40	51	18,84	22,61	24,49
2040	392	62	31	39	17,33	20,80	22,53
3040	400	100	42	53	19,21	23,05	24,97
4040	400	136	55	69	21,17	25,40	27,52
5040	400	173	68	86	25,03	30,04	32,54
6040	400	210	81	102	29,66	35,59	38,56
2045	442	62	35	44	17,66	21,19	22,96
3045	450	100	47	59	19,79	23,75	25,73
4045	450	136	61	77	22,00	26,40	28,60
5045	450	173	76	96	26,04	31,25	33,85
6045	450	210	90	113	30,32	36,39	39,42
2050	492	62	38	48	18,08	21,70	23,50
3050	500	100	52	65	20,38	24,46	26,49
4050	500	136	68	86	22,81	27,37	29,65
5050	500	173	84	106	26,60	31,92	34,58
6050	500	210	99	125	31,22	37,47	40,59
2055	542	62	42	53	18,50	22,20	24,05
3055	550	100	56	70	20,93	25,12	27,21
4055	550	136	74	93	23,68	28,42	30,78
5055	550	173	91	114	27,62	33,15	35,91
6055	550	210	108	136	32,74	39,29	42,56
2056	558	62	42	53	18,67	22,40	24,27
3057	566	100	57	72	21,13	25,36	27,47
4057	566	136	74	94	26,36	31,63	34,27
2060	592	62	45	57	18,87	22,64	24,53
3060	600	100	61	77	21,51	25,81	27,96
4060	600	136	80	101	24,70	29,65	32,11
5060	600	173	99	125	28,80	34,57	37,44
6060	600	210	117	147	33,96	40,75	44,15
2075	742	62	55	69	20,07	24,09	26,09
3075	750	100	74	93	23,25	27,89	30,23
4075	750	136	97	122	27,97	33,56	36,36
5075	750	173	120	151	33,28	39,94	43,26
6075	750	210	143	180	38,73	46,48	50,35
2090	892	62	64	81	21,24	25,48	27,61
3090	900	100	87	109	25,01	30,01	32,51
4090	900	136	114	143	32,07	38,48	41,69
5090	900	173	141	177	37,37	44,85	48,58
6090	900	210	167	210	43,57	52,29	56,64
2100	992	62	70	88	22,00	26,40	28,60
3100	1000	100	95	120	26,16	31,40	34,01
4100	1000	136	125	157	34,65	41,58	45,05
5100	1000	173	154	194	40,14	48,16	52,18
6100	1000	210	183	230	47,00	56,40	61,10
2110	1092	62	75	94	22,81	27,37	29,65
3110	1100	100	103	130	29,50	35,40	38,35
4110	1100	136	135	170	38,41	46,10	49,93
5110	1100	173	167	210	46,48	55,78	60,42

*Цвет подбирается по каталогу цветов Zehnder

Стальные дизайн-радиаторы Zehnder

Zehnder Charleston

Модель	Монтажные размеры		Тепловая мощность одного элемента при:		Zehnder Charleston Цена за секцию, EUR		
	Высота H мм	Глубина Т мм	ΔT=50K (75/65/20°C) Вт/эл-т	ΔT=60K (90/70/20°C) Вт/эл-т	RAL 9016	цветной кат.1*	цветной кат.2*
6110	1100	210	198	249	55,39	66,47	72,01
2120	1192	62	83	104	24,54	29,45	31,90
3120	1200	100	115	145	34,48	41,38	44,82
4120	1200	136	147	185	43,39	52,07	56,41
5120	1200	173	179	225	53,69	64,43	69,80
6120	1200	210	210	264	62,63	75,16	81,42
2150	1492	62	104	131	31,22	37,46	40,59
3150	1500	100	140	176	44,58	53,50	57,95
4150	1500	136	180	226	58,30	69,96	75,79
5150	1500	173	219	276	72,38	86,86	94,09
6150	1500	210	256	322	85,91	103,09	111,68
2180	1792	62	124	156	36,89	44,27	47,96
3180	1800	100	166	209	55,04	66,05	71,55
4180	1800	136	213	268	69,97	83,96	90,96
5180	1800	173	259	326	85,91	103,09	111,68
6180	1800	210	303	381	102,05	112,46	132,67
2200	1992	62	138	174	41,69	50,03	54,20
3200	2000	100	183	230	59,51	71,41	77,36
4200	2000	136	234	294	78,20	93,84	101,66
5200	2000	173	285	359	95,87	115,04	124,63
6200	2000	210	334	420	113,55	136,26	147,62
2220	2192	62	151	190	45,77	54,92	59,50
3220	2200	100	200	252	66,06	79,27	85,88
4220	2200	136	256	322	85,91	103,09	111,68
5220	2200	173	312	392	105,15	126,18	136,70
6220	2200	210	365	459	124,86	149,83	162,32
2250	2492	62	171	215	51,63	61,96	67,12
3250	2500	100	225	283	75,78	90,94	98,51
4250	2500	136	289	364	97,57	117,08	126,84
5250	2500	173	352	443	119,20	143,40	154,96
6250	2500	210	412	518	142,01	170,41	184,61
2280	2792	62	189	238	58,81	70,57	76,45
3280	2800	100	251	316	85,08	102,10	110,60
4280	2800	136	323	406	111,30	133,56	144,69
5280	2800	173	392	493	133,59	160,31	173,67
6280	2800	210	459	577	160,72	192,86	208,94
2300	2992	62	201	253	62,42	74,90	81,15
3300	3000	100	269	338	92,12	110,54	119,76
4300	3000	136	345	434	119,02	142,82	154,73
5300	3000	173	420	528	143,02	171,62	185,93
6300	3000	210	491	618	171,00	205,20	222,30

ZEHNDER

3040

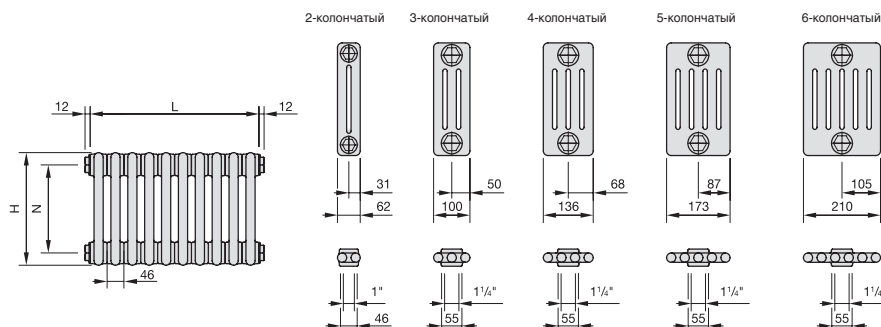
Глубина радиатора (3-колончатый, 100 мм) ————— Высота радиатора (40 см / 400 мм)

Цена на Zehnder Charleston Clinic и Zehnder Charleston Chrom - по запросу!

*цвет подбирается по каталогу цветов Zehnder

Стальные дизайн-радиаторы Zehnder

Zehnder Charleston



Ширина одного элемента – 46 мм

H = высота радиатора, мм

N = межцентровое расстояние, мм

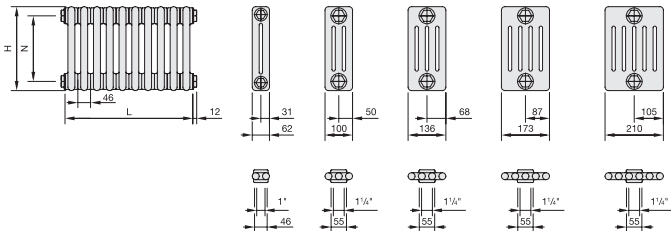



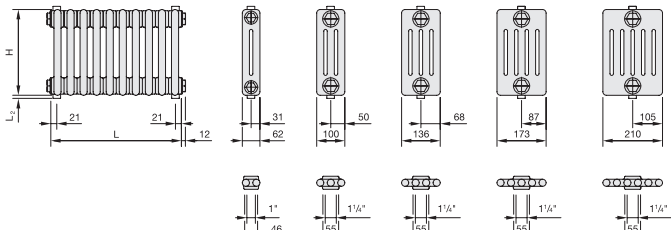
для 2-х колончатых радиаторов: N = H - 58 мм

для 3-6 колончатых радиаторов: N = H - 66 мм

L = количество элементов x 46 мм

L = длина радиатора без заглушек, мм

Размеры указаны в мм

Подключение	Цена, EUR	Размерные чертежи: вид спереди, вид сбоку и вид сверху (нижний чертеж)
Стандартное подключение к 1-трубной и 2-трубной системе без встроенного термовентили		
Боковое, одностороннее или разностороннее	-	 N – межцентровое расстояние, мм для 2-х колончатых радиаторов: N = H - 58 мм для 3-6 колончатых радиаторов: N = H - 66 мм
 ** 120 ** 340 ** 140 ** 320	-	
 ** 230 ** 410	48,35	
 ** 240 ** 420	15,08	
 ** 130 ** 310	33,28	Доступный диаметр подключения 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1", 5/4" по выбору, без дополнительной наценки. Для боковой подводки возможен заказ полностью проходного радиатора / код с указанием диаметра подключения: S001 (**550) - доступный диаметр 1/4", 3/8", 1/2", 3/4" S062 (**550) - диаметр 1" для 2-х колончатых радиаторов S062 (**550) - диаметр 5/4" для 3-6 колончатых радиаторов
Стандартное подключение к 1-трубной и 2-трубной системе без встроенного термовентили		
снизу-вниз	76,55	
сверху-вверх	94,85	
сверху-вниз	61,49	
снизу-вверх	109,82	

При заказе необходимо указывать диаметр подключения

При заказе радиатора без указания номера подключения радиатор поставляется в стандартном исполнении с резьбовым подключением 4 x 1/2" для подключения: 1270/7610 (** 120/340). Вентили для подключения см. стр.**

H = Высота радиатора, мм

L = Длина радиатора, мм

N = Межцентровое расстояние, мм

L₂ = Выступ резьбы для подключения, 1/2" = 6; 3/4" = 15

* = Воздухоотводчик

Δ = Сливное отверстие

Размеры указаны в мм

** Старый номер подключения указан снизу

Стальные дизайн-радиаторы Zehnder

Zehnder Charleston

Подключение	Цена, EUR	Размерные чертежи: вид спереди, вид сбоку и вид сверху (нижний чертеж)
нижнее одностороннее, N=50 мм	76,55	
верхнее одностороннее, N=50 мм	94,77	
нижнее по центру, N=50 мм	154,70	подключение по центру возможно только при четном количестве элементов
Стандартное подключение к 2-трубной системе без встроенного термовентили		
горизонтальное подключение под вентиль "рапира"	-	при оформлении заказа обязательно указывайте производителя вентиля "рапира"
вертикальное подключение под вентиль "рапира"	30,173	

При заказе необходимо указывать диаметр подключения

При заказе радиатора без указания номера подключения радиатор поставляется в стандартном исполнении с резьбовым подключением 4 x 1/2" для подключения: 1270/7610 (** 120/340).

H = Высота радиатора, мм

L = Длина радиатора, мм

N = Межцентровое расстояние, мм

L₂ = Выступ резьбы для подключения, 1/2" = 6; 3/4" = 15

* = Воздухоотводчик

Δ = Сливное отверстие

Размеры указаны в мм

** Старый номер подключения указан снизу

Стальные дизайн-радиаторы Zehnder

Типы подключения Zehnder Charleston

Подключение	Цена, EUR	Размерные чертежи: вид спереди, вид сбоку и вид сверху (нижний чертеж)
Подключение Completo со встроенным термовентилем (цена указана без учета стоимости термоголовки)		
Верхний термовентиль, подключение нижнее, одностороннее, N = 50 мм ** 223 ** 443 Минимальная длина радиатора 138 мм (3 секции)	157,54	
Нижний термовентиль, подключение нижнее, одностороннее, N = 50 мм ** 223 ** 443 Минимальная длина радиатора 184 мм (4 секции)	250,39	При таком исполнении тепловая мощность первого элемента будет снижена из-за недостаточной циркуляции теплоносителя.
Верхний термовентиль, подключение по центру, N = 50 мм ** 253 ** 453 Минимальная длина радиатора 276 мм (6 секций)	235,23	Подключение по центру возможно только при четном количестве элементов.
Верхний термовентиль, подключение нижнее, разностороннее ** 243 ** 423 Минимальная длина радиатора 138 мм (3 секции)	157,54	

Технические параметры термовентилей:

Вентильная вставка OV 1" (для 2-колончатых моделей) или OV 5/4" (для 3-6 колончатых моделей), устанавливается на заводе.

Внимание:

Термостатическая головка в комплект поставки не входит, см. стр. 20 раздел Zehnder Аксессуары.

Возможно использование любых термостатов с резьбовым соединением M30x1,5 мм

H = Высота радиатора, мм

L = Длина радиатора, мм

N = Межцентровое расстояние, мм

* = Воздухоотводчик



Размеры указаны в мм

** Старый номер подключения указан снизу

¹⁾ Только для термостатов Zehnder LH2

Стальные дизайн-радиаторы Zehnder


Zehnder Charleston


Комплект Easy Fix (SMB)								
Изображение	Монтажный чертеж	Кол-во элементов	Глубина радиатора	Название	RAL9016		Специальный цвет	
					Артикул	Цена, EUR	Артикул	Цена, EUR
	 WA = 35 мм Расстояние D 2 колончатый 66 мм 3 колончатый 85 мм 4 колончатый 103 мм 5 колончатый 122 мм 6 колончатый 140 мм	Высота радиатора H = 300 - 369 мм						
		4 - 22	все модели	2 x SMB30	173521	26,84	173529	40,29
		23 - 39		3 x SMB30	173621	40,28	173629	60,43
		40 - 50		4 x SMB30	173721	53,69	173729	80,58
		51 - 60		5 x SMB30	173821	67,13	173829	100,73
		Высота радиатора H = 370 - 484 мм						
		4 - 22	все модели	2 x SMB40	173531	26,84	173539	40,29
		23 - 39		3 x SMB40	173631	40,28	173639	60,43
		40 - 50		4 x SMB40	173731	53,69	173739	80,58
		51 - 60		5 x SMB40	173831	67,13	173839	100,73
		Высота радиатора H = 485-679 мм						
		4 - 22	все модели	2 x SMB50	173541	26,84	173549	40,29
		23 - 39		3 x SMB50	173641	40,28	173649	60,43
		40 - 50		4 x SMB50	173741	53,69	173749	80,58
		51 - 60		5 x SMB50	173841	67,13	173849	100,73
Высота радиатора H = 680 - 1000 мм								
4 - 22	2-4 колончатые	2 x SMB75	173551	26,84	173559	40,29		
23 - 39		3 x SMB75	173651	40,28	173659	60,43		
40 - 50		4 x SMB75	173751	53,69	173759	80,58		
51 - 60		5 x SMB75	173851	67,13	173859	100,73		
4 - 15	5-6 колончатые	2 x SMB75	173551	26,84	173559	40,29		
16 - 29		3 x SMB75	173651	40,28	173659	60,43		
30 - 42		4 x SMB75	173751	53,69	173759	80,58		
43 - 55		5 x SMB75	173851	67,13	173859	100,73		
	 WA = 35 мм Расстояние D 2 колончатый 66 мм 3 колончатый 85 мм 4 колончатый 103 мм 5 колончатый 122 мм 6 колончатый 140 мм	Высота радиатора H = 1001 - 1500 мм						
		4 - 15	2-4 колончатые	2 x SMB2T	173511	26,84	173519	40,29
		16 - 30		3 x SMB2T	173611	40,28	173619	60,43
		31 - 45		4 x SMB2T	173711	53,69	173719	80,58
		46 - 60		5 x SMB2T	173811	67,13	173819	100,73
		4 - 10	5-6 колончатые	2 x SMB2T	173511	26,84	173519	40,29
		11 - 20		3 x SMB2T	173611	40,28	173619	60,43
		21 - 30		4 x SMB2T	173711	53,69	173719	80,58
		31 - 40		5 x SMB2T	173811	67,13	173819	100,73
		Высота радиатора H = 1501 - 2200 мм						
		4 - 11	2-4 колончатые	2 x SMB2T	173511	26,84	173519	40,29
		12 - 21		3 x SMB2T	173611	40,28	173619	60,43
		22 - 31		4 x SMB2T	173711	53,69	173719	80,58
		32 - 41		5 x SMB2T	173811	67,13	173819	100,73
		4 - 10	5-6 колончатые	2 x SMB2T	173511	26,84	173519	40,29
		11 - 16		3 x SMB2T	173611	40,28	173619	60,43
		17 - 21		4 x SMB2T	173711	53,69	173719	80,58
		22 - 27		5 x SMB2T	173811	67,13	173819	100,73
Высота радиатора H = 2201 - 3000 мм								
4 - 8	2-4 колончатые	2 x SMB2T	173511	26,84	173519	40,29		
9 - 15		3 x SMB2T	173611	40,28	173619	60,43		
16 - 22		4 x SMB2T	173711	53,69	173719	80,58		
23 - 29		5 x SMB2T	173811	67,13	173819	100,73		

Максимальная нагрузка на одну точку крепления – 50 кг

Стальные дизайн-радиаторы Zehnder

Zehnder Charleston

Комплект CVD1 + BH								
Изображение	Монтажный чертеж	Кол-во элементов	Глубина радиатора	Название	RAL9016		Специальный цвет	
					Артикул	Цена, EUR	Артикул	Цена, EUR
Комплект CVD + BH 	 WA = 43 мм Расстояние D 2 колончатый 74 мм 3 колончатый 93 мм 4 колончатый 111 мм 5 колончатый 129 мм 6 колончатый 148 мм	Высота радиатора H = 260 - 1000 мм						
		4-20	все модели	4xBH+CVD1	774411	27,09	774419	71,34
		21 -40		6xBH+CVD1	774611	39,42	774619	105,80
		41 -60		8xBH+CVD1	774811	51,77	774819	140,24
		Высота радиатора H = 1100 - 1500 мм						
		4-20	все модели	4xBH+CVD1	774411	27,09	774419	71,34
		21 -40		8xBH+CVD1	774811	51,77	774819	140,24
		41 -60		11xBH+CVD1	774911	64,10	774919	174,69
		Высота радиатора H = 1600 - 2200 мм						
		4-10	2-5 колончатые	4xBH+CVD1	774411	27,09	774419	71,34
		11-20		6xBH+CVD1	774611	39,42	774619	105,80
		21 -30		8xBH+CVD1	774811	51,77	774819	140,24
		31 -40		11xBH+CVD1	774911	64,10	774919	174,69
		4-10	6 колончатые	4xBH+CVD1	774411	27,09	774419	71,34
		11-20		8xBH+CVD1	774811	51,77	774819	140,24
		21 -30		11xBH+CVD1	774911	64,10	774919	174,69
		31 -40		14xBH+CVD1	-	88,75	-	243,60







Комплект ВКЕ + ВН (ВКЕ – оцинкованный, ВН – Белый, RAL 9016)								
Изображение	Монтажный чертеж	Кол-во элементов	Глубина радиатора	Название	RAL9016		Специальный цвет	
					Артикул	Цена, EUR	Артикул	Цена, EUR
Комплект ВКЕ + ВН 	 WA = 46 мм Расстояние D 2 колончатый 77 мм 3 колончатый 96 мм 4 колончатый 114 мм 5 колончатый 133 мм 6 колончатый 151 мм	Высота радиатора Н = 260 - 1000 мм						
		4-20	все модели	4xВН+ВКЕ160	774461	43,52	774469	68,57
		21 -34		6xВН+ВКЕ160	774661	60,95	774669	98,32
		41 -60		8xВН+ВКЕ160	774861	78,37	774869	128,05
		Высота радиатора Н = 1100 - 1500 мм						
		4-20	все модели	4xВН+ВКЕ160	774461	43,52	774469	68,57
		21 -40		6xВН+ВКЕ160	774661	60,95	774669	98,32
		41 -60		10xВН+ВКЕ160	774961	95,80	774969	157,82
		Высота радиатора Н = 1600 - 2200 мм						
		4-10	2-5 колончатые	4xВН+ВКЕ160	774461	43,52	774469	68,57
		11-20		6xВН+ВКЕ160	774661	60,95	774669	98,32
		21 -30		8xВН+ВКЕ160	774861	78,37	774869	128,05
		31 -40		10xВН+ВКЕ160	774961	95,80	774969	157,82
		4-10	6 колончатые	4xВН+ВКЕ160	774461	43,52	774469	68,57
		11-20		8xВН+ВКЕ160	774861	78,37	774869	128,05
		21 -30		10xВН+ВКЕ160	774961	95,80	774969	157,82
		31 -40		14xВН+ВКЕ160	-	130,63	-	217,33

Максимальная нагрузка на одну точку крепления – 50 кг

Стальные дизайн-радиаторы Zehnder

Zehnder Charleston

Индивидуальный настенный крепеж для Zehnder Charleston

Изображение	Описание	RAL9016		Специальный цвет	
		Артикул	Цена, EUR	Артикул	Цена, EUR
Крепеж АКК					
	2-3 - колончатый, L = 68-91 мм	796101	10,77	796109	16,09
	3 - колончатый, L = 95-139 мм	796111	11,79	796119	17,11
Исполнение в цвете TL невозможно Защитная накладка на кронштейн - пластик, цвет Белый.					
Упор DS					
	Регулируемое расстояние от стены 15-60 мм, белый пластик	780000	2,74	-	-
Упор ТКК					
	Длина 150 мм	784100	4,12	-	-
Консоль ВКЕ (оцинкованная)					
	Ø стенового отверстия 18 мм, пластиковый эксцентрик по- зволяет регулировку по высо- те от 0-7 мм	L = 85 мм	766012*	4,95*	-
		L = 130 мм	766022*	5,17*	-
		L = 160 мм	766032*	5,41*	-
		L = 200 мм	766042*	6,45*	-
		L = 240 мм	766052*	7,93*	-
* цена за оцинкованное исполнение (в цвете RAL 9016 не производится).					
Крепеж CVD					
	CVD 0 (10-15мм)	795031	2,87	795039	8,19
	CVD 1 (25-30мм)	795041	2,87	795049	8,39
	CVD 2 (30-45-50мм)	795051	6,26	795059	11,73
* оцинкованное исполнение					
Крепеж ВН					
	Для использования с креплением CVD и ВКЕ	774001	3,30	774009	8,84
Фиксатор для CVD+ВН					
	Комплект 2 шт.	948012	2,44	-	-

Стальные дизайн-радиаторы Zehnder

Zehnder Charleston

Напольный крепеж для Zehnder Charleston, H радиатора = 190 - 600 мм

Изображение	Описание	RAL9016		Специальный цвет	
		Артикул	Цена, EUR	Артикул	Цена, EUR
Регулируемые приварные ноги Ø 25 мм					
	Высота ножки = 120 - 170 мм	Вместо артикула прописывать полное наименование и размеры приварных ножек.	97,51	Вместо артикула прописывать полное наименование и размеры приварных ножек.	97,51*
	Высота ножки = 170 - 350 мм		98,71		98,71*
Декоративная крышка Ø 106 мм в цвет радиатора входит в комплект.					
Нерегулируемые приварные ноги Ø27 мм					
	Для 2-колончатых радиаторов. Высота ножки = 150 мм	Вместо артикула прописывать полное наименование и размеры приварных ножек.	89,48	Вместо артикула прописывать полное наименование и размеры приварных ножек.	89,48
	Для 3-6-колончатых радиаторов. Высота ножки = 75 - 350 мм (любая высота с точностью до 1 мм в данном промежутке)		108,31		108,31
	Декоративная крышка в цвет радиатора Ø 100/30 мм	753041	11,10	753049	14,45
Нерегулируемые "Английские" приварные ноги Н = 100 мм					
	Высота ножки = 100 мм (Цена за ось)	нет арт.	49,36	нет арт.	49,36
	Внимание: При заказе радиаторов с подключениями – V001/V002, V003/V004, V007/V008, V011/V012, 3370/5510, 3570/5310, 3470/5410 не возможно расположение ножек на крайних секциях радиатора для 2-колончатых моделей, а для 3-колончатых моделей не рекомендуется расположение ножек на крайних секциях радиатора из-за высокой вероятности повреждения лакокрасочного покрытия.				
Внимание: По умолчанию место приварки ножек определяется заводом изготовителем произвольно исходя из типоразмера и веса радиатора. Для гарантированного размещения ножек в желаемом месте информация должна быть указана в заказе.					
Регулируемая консоль HFK (NEW)					
	Высота ножки = 140-170	754411	53,24	754419	72,41
	Высота ножки = 170-350	754421	61,64	754429	75,90
	Декоративная крышка Ш106 мм	753031	15,45	753039	20,11
В комплект поставки входят два хомута в цвет консоли (один для 2-колончатых, второй для 3-6 колончатых радиаторов).					
Комплект HFK (NEW)					
	2 x HFK (140-170)	754551	136,83	754559	178,86
	3 x HFK (140-170)	754561	205,25	754569	268,28
При заказе набора ножки комплектуются декоративной крышкой в цвет ножки.					
Clip Holder дополнительный настенный фиксатор для радиаторов высотой свыше 600 мм					
	1 штука	173001	10,72	173009	11,43
	Комплект из двух штук	173401	20,47	173409	29,01