



Комплект для установки распределителей HV 60 и HV 70 на стену

Пара кронштейнов для монтажа распределительного коллектора с теплоизоляционным корпусом размером 110x110 мм.

Расстояние между стеной и центром распределительного коллектора может быть 100 или 150 мм.

Код: **DAOA-HV**



Набор переходников для подключения насосных установок DN32


Набор состоит из 2" гайки, прокладки из каучука на основе сополимера этилена, пропилена и диенового мономера и 1" F разьема.

Он позволяет размещать насосные установки DN32 на распределителях DN25.

Желтое латунное покрытие.

Требуется устанавливать два набора на каждую насосную установку.

Код: 105629F-04

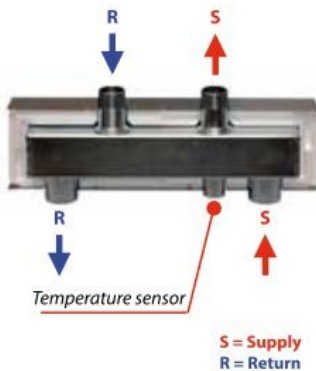

Гидравлический выключатель HW 60/125

Гидравлический выключатель с изоляцией, подключаемый перед распределительным коллектором. Данное устройство предназначено для разделения гидравлическим способом первичной цепи от вторичной, таким образом, обеспечивая больший объемный поток в распределительном коллекторе в сравнении с потоком котла. Он особенно подходит для монтажа с конденсационными котлами. На самом деле установка насоса котла с правой стороны обеспечивает низкую температуру возвратной воды (всегда ниже 57°C, т.е. температура конденсации пара в метане), таким образом, увеличивая производительность установки.

Нижнее соединение 1/2" внешняя резьба для датчика котла.

Размер теплоизоляционного корпуса: 110x110 мм.

HW 60/125 1", предназначается для потока до 2 м³/ч - Код: HW60/125-04

Подключение к распределительному коллектору: 1" штыревой разъем, расстояние до центра 125 мм

Подключение к котлу: 1" внешняя резьба, расстояние до центра 250 мм

HW 60/125 1 1/4" предназначается для потока до 3 м³/ч - Код: HW60/125-05

Подключение к распределительному коллектору: 1 1/4" штыревой разъем, расстояние до центра 125 мм

Подключение к котлу: 1 1/4" внешняя резьба, расстояние до центра 250 мм



Набор для установки гидравлического выключателя HW 60 на стену

Пара кронштейнов для монтажа гидравлического выключателя с теплоизоляционным корпусом размером 110x110 мм.

Доступные размеры: 100 и 150 мм (Расстояние между стеной и центром гидравлического выключателя)

100 мм: Код: DAOA-100

150 мм: Код: DAOA-150



Три комплекта для подключения гидравлического выключателя к распределительному коллектору

Прокладка из каучука на основе сополимера этилена, пропилена и диенового мономера.

Требуется два комплекта для подключения гидравлического выключателя к распределителю.

Желтое латунное покрытие.

Размеры: 1" F x 1" F; 1 1/4" F x 1 1/4" F.

Код 1": **04629SET**

Код 1 1/4": **05629SET**



Арт. 552

Стопорный шаровой вентиль с 1" гнездовым разъемом для 1 1/2" стяжной гайки из латуни горячейковки. Желтое латунное покрытие.

Стяжная гайка и прокладка не включены.

По краям резьба согласно ISO 228 (DIN 259 BSP 2779).

Рабочий стержень с винтом с шестигранным шлицем

PN 6. Максимальная температура 95°C. DN20.

Код: **0266/M**