Конвектор Бриз

Конвекторы **Бриз с медно-алюминиевым теплообменником**, обеспечивают быстрый и эффективный обогрев помещения, создавая перед большими окнами и стеклянными стенами тепловые завесы от потоков холодного воздуха.
Конвекторы **Бриз** встраиваются в структуру пола, остаются видимыми только декоративные решетки. Теплообменник комплектуется краном Маевского (воздухоотводчиком).

Мощность указана при значении температурного напора ΔT70 (95°/85°/20°C)

Ширина х высота		200x80		200x100		200x120	
Число тепло-обменников		1					
Длина, мм	Длина оребр., мм	Тепло-отдача, Вт	Цена с НДС, руб.	Тепло-отдача, Вт	Цена с НДС, руб.	Тепло-отдача, Вт	Цена с НДС, руб.
800	575	252	**7 684**	278	**7 877**	312	**8 068**
1000	775	340	**9 609**	375	**9 810**	421	**10 009**
1200	975	427	**11 533**	471	**11 742**	530	**11 949**
1500	1275	559	**14 419**	616	**14 640**	693	**14 860**
1800	1575	690	**17 306**	761	**17 539**	856	**17 771**
2000	1775	778	**19 230**	858	**19 471**	965	**19 711**
2200	1975	865	**21 154**	954	**21 403**	1074	**21 652**
2500	2275	997	**24 040**	1099	**24 302**	1237	**24 563**
2800	2575	1128	**26 927**	1244	**27 200**	1400	**27 473**
3000	2775	1216	**28 851**	1341	**29 133**	1509	**29 414**
3200	2975	1280	**30 775**	1412	**31 065**	1591	**31 354**
3500	3275	1412	**33 661**	1557	**33 963**	1754	**34 265**
3800	3535	1544	**36 548**	1703	**36 862**	1917	**37 176**
4000	3735	1632	**38 472**	1799	**38 794**	2026	**39 116**
4200	3935	1719	**40 396**	1896	**40 726**	2135	**41 057**
4500	4235	1851	**43 282**	2041	**43 625**	2298	**43 967**
4800	4535	1982	**46 169**	2186	**46 523**	2461	**46 878**
5000	4735	2070	**48 093**	2282	**48 456**	2570	**48 819**

Рекомендации по установке:
Для получения максимальных значений тепло-отдачи, рекомендуется устанавливать конвектор теплообменником к окну.

Конвектор Бриз шириной 200

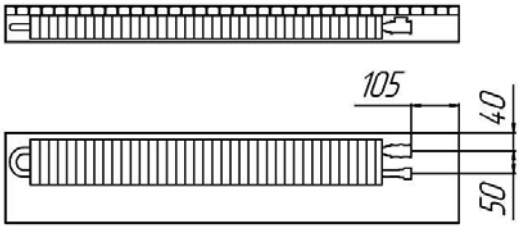

Расположение теплообменников в конвекторах Бриз шириной 200 (сечение)



Ширина х высота		260x80		260x100		260x120	
Число тепло-обменников		1					
Длина, мм	Длина оребр., мм	Тепло-отдача, Вт	Цена с НДС, руб.	Тепло-отдача, Вт	Цена с НДС, руб.	Тепло-отдача, Вт	Цена с НДС, руб.
800	575	296	**8 866**	323	**9 089**	360	**9 310**
1000	775	399	**11 096**	436	**11 324**	486	**11 551**
1200	975	502	**13 326**	549	**13 560**	611	**13 793**
1500	1275	656	**16 671**	717	**16 913**	799	**17 155**
1800	1575	811	**20 015**	886	**20 267**	987	**20 517**
2000	1775	914	**22 245**	999	**22 502**	1113	**22 758**
2200	1975	1017	**24 475**	1112	**24 738**	1238	**25 000**
2500	2275	1171	**27 820**	1280	**28 091**	1426	**28 362**
2800	2575	1326	**31 164**	1449	**31 445**	1614	**31 724**
3000	2775	1429	**33 394**	1562	**33 680**	1740	**33 965**
3200	2975	1506	**35 624**	1646	**35 916**	1834	**36 207**
3500	3275	1661	**38 969**	1815	**39 269**	2022	**39 569**
3800	3535	1815	**42 313**	1984	**42 623**	2210	**42 931**
4000	3735	1918	**44 543**	2097	**44 858**	2335	**45 172**
4200	3935	2021	**46 773**	2209	**47 094**	2461	**47 414**
4500	4235	2176	**50 118**	2378	**50 447**	2649	**50 776**
4800	4535	2330	**53 462**	2547	**53 801**	2837	**54 138**
5000	4735	2433	**55 692**	2660	**56 036**	2962	**56 379**

Технические характеристики:
- Температура теплоносителя до 130 °C
- Рабочее давление до 15 атм
- Медно-алюминиевый теплообменник с воздухоотводчиком
- Присоединительная внутренняя резьба G1/2"

Конвектор Бриз шириной 260

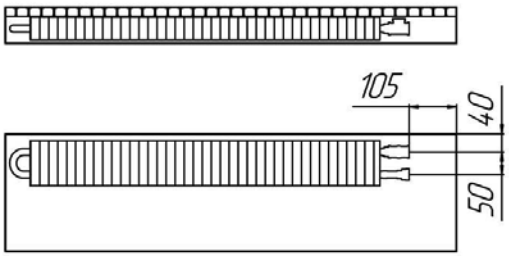

Расположение теплообменников в конвекторах Бриз шириной 260 (сечение)



В стоимость прибора входит декоративная решетка «Алюминий с бесцветным анодированием» с шагом 18 мм Расчет стоимости конвектора с другим типом решетки смотрите на стр. 66
Дополнительная комплектация на стр. 60

Радиусные конвекторы Бриз-R (радиус по средней линии прибора от 1000мм):

Стоимость = Цена Бриз x 2

Конвектор Бриз в корпусе из нерж. стали с организованным выходом конденсата:

Стоимость = Цена Бриз + 25%

Boiler-Gas.ru
Перейти на сайт

Ширина х высота		300x80		300x100		300x120	
Число тепло-обменников		2					
Длина, мм	Длина оребр., мм	Тепло-отдача, Вт	Цена с НДС, руб.	Тепло-отдача, Вт	Цена с НДС, руб.	Тепло-отдача, Вт	Цена с НДС, руб.
800	575	436	**11 242**	469	**11 524**	513	**11 805**
1000	775	587	**13 714**	632	**13 999**	691	**14 283**
1200	975	739	**16 186**	795	**16 474**	870	**16 761**
1500	1275	966	**19 893**	1039	**20 186**	1138	**20 478**
1800	1575	1194	**23 601**	1284	**23 898**	1405	**24 194**
2000	1775	1346	**26 073**	1447	**26 373**	1584	**26 672**
2200	1975	1497	**28 545**	1610	**28 848**	1762	**29 150**
2500	2275	1725	**32 252**	1854	**32 560**	2030	**32 867**
2800	2575	1952	**35 960**	2099	**36 272**	2298	**36 583**
3000	2775	2104	**38 432**	2262	**38 747**	2476	**39 061**
3200	2975	2217	**40 904**	2383	**41 222**	2609	**41 539**
3500	3275	2445	**44 611**	2628	**44 934**	2878	**45 256**
3800	3535	2672	**48 319**	2873	**48 646**	3146	**48 972**
4000	3735	2824	**50 791**	3036	**51 121**	3324	**51 450**
4200	3935	2975	**53 263**	3199	**53 596**	3503	**53 928**
4500	4235	3203	**56 970**	3444	**57 308**	3770	**57 645**
4800	4535	3430	**60 678**	3688	**61 020**	4038	**61 361**
5000	4735	3582	**63 150**	3851	**63 495**	4216	**63 839**

Конвектор Бриз шириной 300

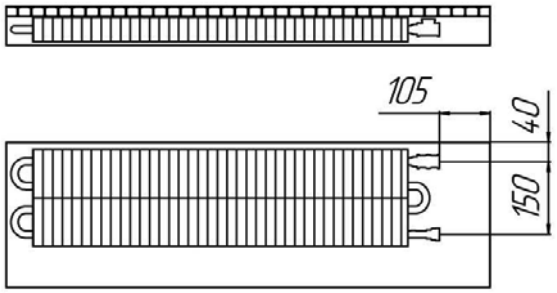

Расположение теплообменников в конвекторах Бриз шириной 300 (сечение)



Технические характеристики:
- Температура теплоносителя до 130 °С
- Рабочее давление до 15 атм.
- Медно-алюминиевый теплообменник с воздухоотводчиком
- Присоединительная внутренняя резьба G1/2"

Ширина х высота		380x80		380x100		380x120	
Число тепло-обменников		2					
Длина, мм	Длина оребр., мм	Тепло-отдача, Вт	Цена с НДС, руб.	Тепло-отдача, Вт	Цена с НДС, руб.	Тепло-отдача, Вт	Цена с НДС, руб.
800	575	484	**12 255**	515	**12 562**	560	**12 869**
1000	775	652	**14 718**	694	**15 030**	754	**15 342**
1200	975	820	**17 181**	874	**17 497**	949	**17 814**
1500	1275	1072	**20 875**	1143	**21 199**	1241	**21 524**
1800	1575	1325	**24 568**	1412	**24 900**	1533	**25 233**
2000	1775	1493	**27 031**	1591	**27 368**	1727	**27 706**
2200	1975	1661	**29 494**	1770	**29 835**	1922	**30 178**
2500	2275	1913	**33 188**	2039	**33 537**	2214	**33 888**
2800	2575	2166	**36 881**	2308	**37 238**	2506	**37 597**
3000	2775	2334	**39 344**	2487	**39 706**	2700	**40 070**
3200	2975	2459	**41 807**	2622	**42 173**	2845	**42 542**
3500	3275	2711	**45 501**	2891	**45 875**	3137	**46 252**
3800	3535	2965	**49 194**	3160	**49 576**	3430	**49 961**
4000	3735	3133	**51 657**	3339	**52 044**	3625	**52 434**
4200	3935	3301	**54 120**	3518	**54 511**	3819	**54 906**
4500	4235	3553	**57 814**	3787	**58 213**	4111	**58 616**
4800	4535	3806	**61 507**	4056	**61 914**	4403	**62 325**
5000	4735	3974	**63 970**	4236	**64 382**	4598	**64 798**

Конвектор Бриз шириной 380

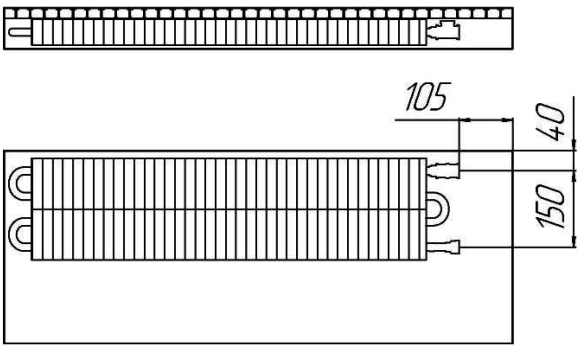

Расположение теплообменников в конвекторах Бриз шириной 380 (сечение)

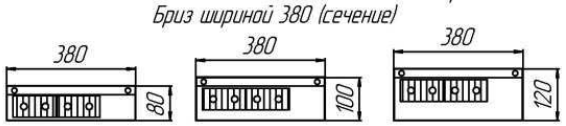

Рекомендации по установке:
Для получения максимальных значений теплоотдачи, рекомендуется устанавливать конвектор теплообменником к окну

В стоимость прибора входит декоративная решетка «Алюминий с бесцветным анодированием» с шагом 18 мм
Расчет стоимости конвектора с другим типом решетки смотрите на стр. 66
Дополнительная комплектация на стр. 60

Конвектор Бриз плинтус

Базовые размеры (SxHxL): 84x230x600мм
Цена за единицу длины (600мм) – **6 510 руб с НДС**
Мощность = 354 Вт

Дополнительная комплектация	Цена с НДС, руб
Крышка (600мм)	**310**
Уголок внешний (1шт.)	**310**
Уголок внутренний (1шт.)	**310**

Конвектор Бриз плинтус

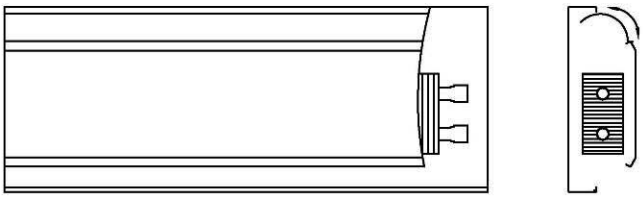

Конвектор Бриз В (с вентиляторами тангенциального типа)

Конвекторы **Бриз В** (с тангенциальными вентиляторами), обеспечивают повышенную теплоотдачу по сравнению с обычными конвекторами **Бриз**, быстро и эффективно обогревают помещения, создавая перед большими окнами и стеклянными стенами тепловые завесы от потоков холодного воздуха. В летний период конвектор в исполнении **Нерж*** может использоваться для «легкого» кондиционирования помещения. Теплообменник комплектуется воздушным краном Маевского.

Технические характеристики:
- Температура теплоносителя до 130 °С
- Рабочее давление до 15 атм.
- Медно-алюминиевый теплообменник с воздухоотводчиком
- Присоединительная внутренняя резьба G1/2"

Ширина х высота	260х120			380х120			Уровень шума, дБ	Кол-во вентиляторов
Число тепло-обменников	1			2				
Длина, мм	Теплоотдача, Вт Θ=70 °С		Цена с НДС, руб.	Теплоотдача, Вт Θ=70 °С		Цена с НДС, руб.		
	Min	Max		Min	Max			
800	350	807	**14 243**	480	1069	**18 663**	40	1
1000	472	1100	**17 003**	647	1566	**21 703**	40	1
1200	594	1360	**19 763**	814	2035	**24 743**	40	1
1500	777	1760	**26 906**	1064	2785	**32 306**	40	2
1800	960	2150	**34 049**	1314	3495	**39 869**	41	3
2000	1082	2430	**36 809**	1481	4020	**42 909**	41	3
2200	1204	2750	**42 572**	1648	4620	**48 952**	41	4
2500	1387	3230	**46 712**	1898	5400	**53 512**	41	4
2800	1570	3780	**53 855**	2148	6240	**61 075**	42	5
3000	1692	4130	**56 615**	2315	6770	**64 115**	42	5
3200	1814	4490	**59 375**	2481	7260	**67 155**	42	5
3500	1997	5080	**63 515**	2731	8040	**71 715**	42	5
3800	2156	5680	**70 658**	2948	8730	**79 278**	43	6
4000	2278	6050	**73 418**	3115	9240	**82 318**	43	6
4200	2400	6410	**79 181**	3282	9750	**88 361**	44	7
4500	2583	6900	**83 321**	3532	10420	**92 921**	44	7
4800	2766	7400	**87 461**	3782	11110	**97 481**	44	7
5000	2888	7680	**90 221**	3949	11550	**100 521**	44	7

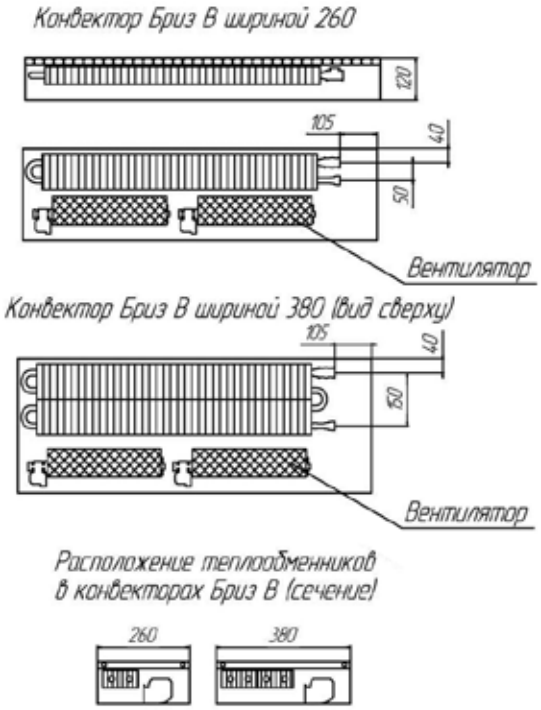

Базовый вентилятор напряжение питания - 220В, 50Гц; мощность – **32 Вт**
Двигатель базового вентилятора (220В) – защищен от проникновения влаги, IP 65, класс "F"
(по заказу комплектуются вентиляторами с напряжением питания – 24В DC, мощность – **3Вт**)
Бриз В с вентиляторами 24В DC: Стоимость = Цена из табл. + 1 407руб.х кол-во вентиляторов

В стоимость прибора входит декоративная решетка «Алюминий с бесцветным анодированием» с шагом 18
Расчет стоимости конвектора с другим типом решетки смотрите на стр. 66
Дополнительная комплектация на стр. 60

Радиусные конвекторы Бриз В -R (радиус по средней линии прибора от 2000мм):

Стоимость = Цена Бриз В х 2

Конвектор Бриз В Нерж* с корпусом из нерж. стали и организованным выходом конденсата:

Стоимость = Цена Бриз В + 25%

(- В конвекторе Бриз В Нерж по умолчанию устанавливается вентилятор с напряжением питания 24 В DC постоянного тока)*

Конвектор Бриз В подоконник.

Базовые размеры (SxHxL): 120х200х1000мм
Цена за единицу длины (1000мм) – **28 627 руб. с НДС**
Мощность = 1300 Вт/м
В комплект поставки входит продольная решетка

Пример условного обозначения:
Конвектор Бриз В подоконник SxHxL 1то прав (лев)
Цена на комплектацию доской рассчитывается по индивидуальному заказу.

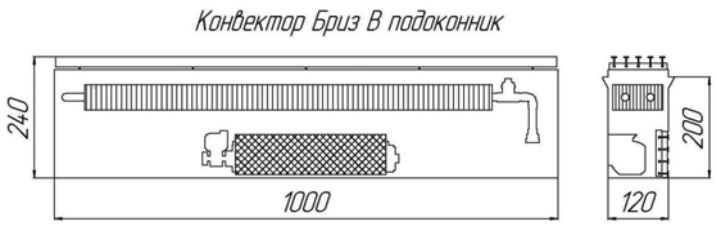

Конвектор Бриз В высотой Н 85 мм (с вентиляторами тангенциального типа)

- Температура теплоносителя до 130 °С
- Рабочее давление до 15 атм.
- Медно-алюминиевый теплообменник с воздухоотводчиком
- Присоединительная внутренняя резьба G1/2"

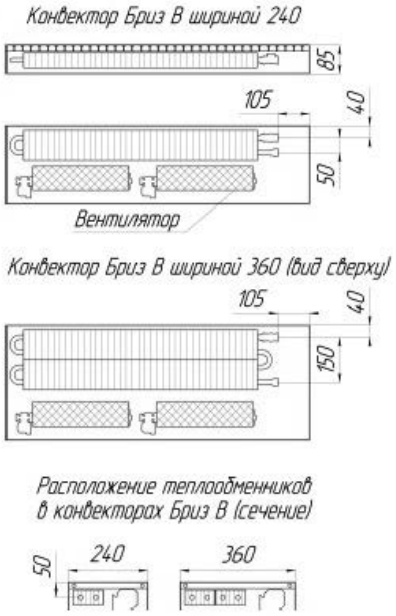

Ширина х высота*	240х85			360х85			Уровень шума, дБ	Кол-во вентиляторов
Число теплообменников	1			2				
Длина, мм	Теплоотдача, Вт Θ=70 °С		Цена с НДС, руб.	Теплоотдача, Вт Θ=70 °С		Цена с НДС, руб		
	Min	Max		Min	Max			
630	203	850	**14 777**	331	1170	**18 840**	29	1
1000	388	1497	**23 877**	633	2114	**28 570**	30	2
1400	588	2175	**33 656**	959	3145	**39 153**	30	3
1800	786	2845	**43 627**	1285	4180	**50 056**	31	4
2200	986	3520	**53 790**	1611	5202	**61 279**	31	5
2600	1186	4208	**64 145**	1938	6186	**72 822**	32	6
3000	1386	4895	**74 692**	2264	7212	**84 685**	32	7
3400	1585	5545	**85 431**	2589	8190	**96 868**	32	8
3800	1765	6050	**96 362**	2884	9090	**109 371**	33	9

Базовый вентилятор: напряжение питания - 220В, 50Гц; мощность – **11 Вт**
(по заказу комплектуются вентиляторами с напряжением питания – 24В DC, мощность – **3Вт**)
Бриз В с вентиляторами 24В DC: Стоимость = Цена из табл. + 1 407 руб. х кол-во вентиляторов

В стоимость прибора входит декоративная решетка «Алюминий с бесцветным анодированием» с шагом 18 мм
Расчет стоимости конвектора с другим типом решетки смотрите на стр. 66
Радиусные конвекторы Бриз B-R (радиус по средней линии прибора от 2000мм):
Стоимость = Цена Бриз В* х *2
Конвектор Бриз В Нерж* с корпусом из нерж. стали и организованным выходом конденсата:
Стоимость = Цена Бриз В + 25%
(- В конвекторе Бриз В Нерж по умолчанию устанавливается вентилятор с напряжением питания 24 В DC постоянного тока)*
Габаритная высота Бриз В (Н 85) в корпусе из нержавеющей стали увеличивается на 5мм

Комплектация при ручной регулировке оборотов (см. стр. 62):

1. Настенный симисторный регулятор «VRS 1,5» (до 260 Вт) **4 331 руб.**
2. Настенный симисторный регулятор «VRS 2,5» (от 45 Вт до 450 Вт) **5 088 руб.**
3. Настенный симисторный регулятор «VRS 4» (от 90Вт до 705 Вт) **12 450 руб.**
4. Настенный электромеханический термостат Siemens «RAA-21» (до 350Вт) **1 940 руб.**
5. Настенный электронный термостат Siemens «RDD 310MM» (до 350Вт). **2 706 руб.**

Комплектация при автоматической регулировке оборотов (U = 220V) (см. стр. 63):

1. Настенный электронный термостат «ЭТПР» **9 786 руб.**
2. Модуль управления вентиляторами «МУВ-220». **10 110 руб.**

Комплектация при автоматической регулировке оборотов (U = 24V) (см.стр. 64):

1. Настенный электронный термостат «ЭТПР» **9 786 руб.**
2. Модуль управления вентиляторами «МУВ-24» **11 345 руб.**
3. Блок питания 24В DC (60 Вт) **5 308 руб.**
4. Блок питания 24В DC (120 Вт) **6 500 руб.**
5. Блок питания 24 В DC (240 Вт) **10 400 руб.**

Цены на дополнительные комплектующие:
1.Медно-алюминиевый теплообменник (1 метр): одинарный – **4 125** руб., двойной – **7 313** руб.,
2.Крышка скрытия подключения П-образная из листовой стали 0,8мм с полимерным покрытием «грей-графит» RAL7024:

Ширина, мм.	200	240	260	300	360	380
Цена, руб/ шт.	158	189	206	228	274	288
Цена, руб/шт. (нерж)	198	238	258	285	342	360

3.Крышка для защиты от загрязнений и мелких повреждений прибора и декоративной решетки на время монтажа и отделки помещения (листовая сталь 0,8 мм с полимерным покрытием «грей-графит» RAL 7024):

Ширина, мм.	200	240	260	300	360	380
Цена, руб/метр	180	216	230	261	313	330

4. Вентиляторный блок для конвектора Бриз В (220В или 24В DC) **- 4 500 руб.**

Терморегулирующая арматура (см. стр. 61-63):
–клапан терморегулятора прямой **- 2 134 руб**;
–термостатические элементы дистанционного управления: 2м **- 6 059 руб**; 5м **- 6 554 руб**; 8м **- 8 006 руб**.
–термоэлектрический сервопривод **- 5 202 руб**.
–клапан запорный радиаторный прямой DAR 15 **- 1 920 руб**; угловой EAR 15 **- 2 013 руб**..

Регулировка конвекторов Бриз (естественная конвекция)

Регулирование теплоотдачи в конвекторах Бриз (естественная конвекция) по температуре помещения осуществляется изменением расхода теплоносителя через конвектор:

- вариант **1**. Терморегулирующий клапан **RA-N** (прямой или осевой) с термоэлементом дистанционного управлением **RA**. Связь между устанавливаемой на стене помещения термоголовкой и термоклапаном осуществляется через капиллярную трубку длиной 2, 5 или 8м.

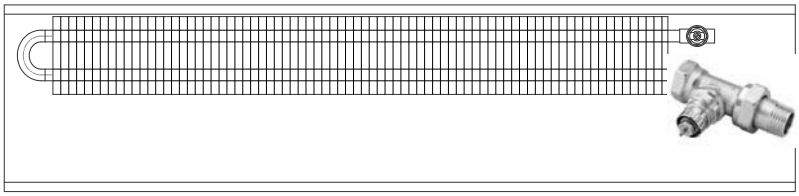

Термоклапан:
- RA-N 15 прямой.

Термоэлемент с дистанционным управлением:
- **RA 5062**;
- **RA 5065**;
- **RA 5068**.

- вариант **2**. Терморегулирующий клапан **RA-N** (прямой или осевой) с термоэлектрическим сервоприводом **TWA-A.** Сервопривод управляется настенными термостатами: **RAA 21** (электромеханический) или **RDD 310MM** (электронный цифровой, питание ~220В). К одному настенному термостату можно подключать до 15 сервоприводов.

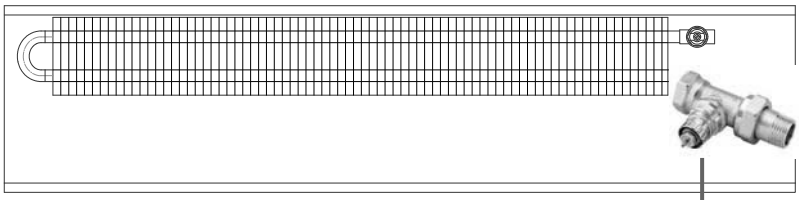

Термоклапан:
- RA-N 15 прямой.

Термоэлектрический сервопривод **TWA-A**

Настенный термостат **RAA 21**

Настенный термостат **RDD 310MM**

Конвекторы Бриз В (принудительная конвекция, вентиляторы ~220В)
Регулировка – ручная

Регулирование теплоотдачи в конвекторах Бриз В изменением оборотов вентиляторов:

– вариант **1**. Ручная установка количества оборотов вентиляторов в диапазоне 0…MAX электронным регулятором плавного регулирования оборотов **VRS**. Количество конвекторов подключаемых на один регулятор подбирается по общей мощности нагрузки.

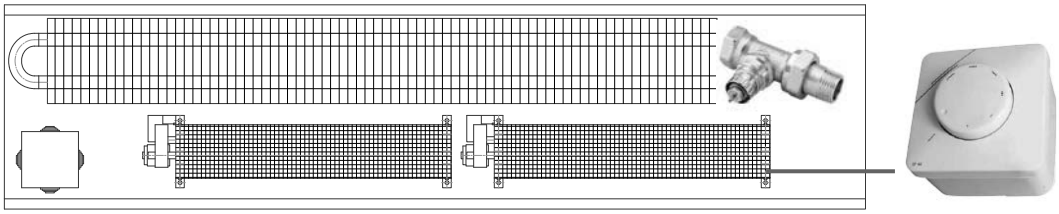

Настенный регулятор оборотов:
- **VRS 1,5A** (до 260Вт)
- **VRS 2,5A** (до 450Вт)
- **VRS 4,0A** (до 705Вт)

– вариант **2**. Одноступенчатое регулирование оборотов вентиляторов (вкл.-выкл.) по температуре помещения настенными термостатами: **RAA 21** (электромеханический) или **RDD 310MM** (электронный цифровой). Количество конвекторов подключаемых на один термостат подбирается по общей мощности нагрузки.

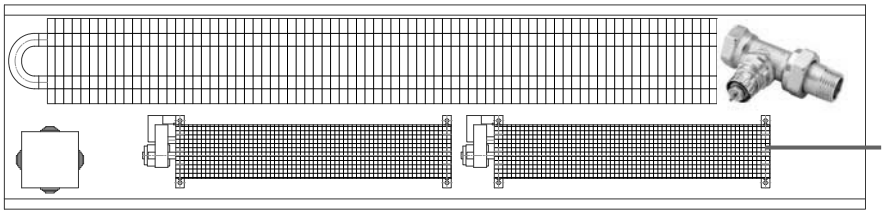

Настенный термостат **RAA 21** (до 350Вт)

Настенный термостат **RDD 310MM** (до 350Вт)

– вариант **3**. Одноступенчатое регулирование оборотов вентиляторов (вкл.-выкл.) по температуре помещения настенными термостатами: **RAA 21** (электромеханический) или **RDD 310MM** (электронный цифровой) с ручной установкой количества оборотов вентиляторов в диапазоне 0…MAX электронным регулятором плавного регулирования оборотов **VRS**. Количество конвекторов подключаемых на один регулятор подбирается по общей мощности нагрузки.

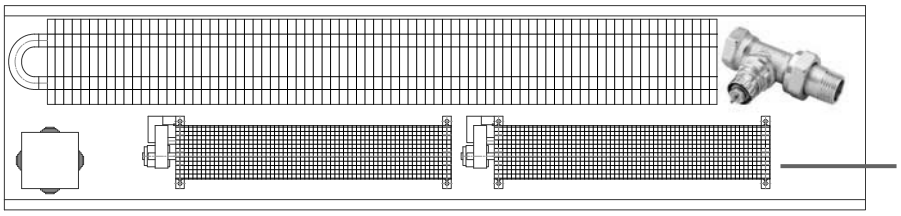

Настенный регулятор оборотов:
- **VRS 1,5A**
- **VRS 2,5A**

Настенный термостат **RAA 21**

Настенный термостат **RDD 310MM**

Возможна также регулировка теплоотдачи изменением расхода теплоносителя – см. «**Регулировка конвекторов Бриз (естественная конвекция)» (стр. 61)**

Boiler-Gas.ru
Перейти на сайт

Конвекторы Бриз В (принудительная конвекция, вентиляторы ~220В)

Регулировка – автоматическая

Регулирование теплоотдачи в конвекторах «Бриз В» может осуществляться следующими способами:

А) Регулирование изменением расхода теплоносителя с помощью терморегулирующего клапана **RA-N** (прямой или осевой) с термоэлементом дистанционного управлением **RA** (с длиной капиллярной трубки 2, 5 или 8м) или с термоэлектрическим сервоприводом **TWA-A, 220В**. В данном исполнении сервопривод управляется от модуля **МУВ-220** (пунктирная линия на схеме).

Б) Регулирование изменением оборотов вентиляторов от температуры в автоматическом режиме с помощью модуля управления вентиляторами **МУВ-220** (встраивается в корпус конвектора) и настенного электронного терморегулятора **ЭТПР**.

- Модуль **МУВ-220** имеет напряжение питания ~220В, может управлять вентиляторами с суммарной электрической мощностью до 170Вт.
- Настенный терморегулятор **ЭТПР** имеет напряжение питания ~220В. **ЭТПР** устанавливается, как правило, один на помещение и управляет до 12 модулей **МУВ-220**. Монтаж системы – см. «Руководство по эксплуатации ЭТПР».

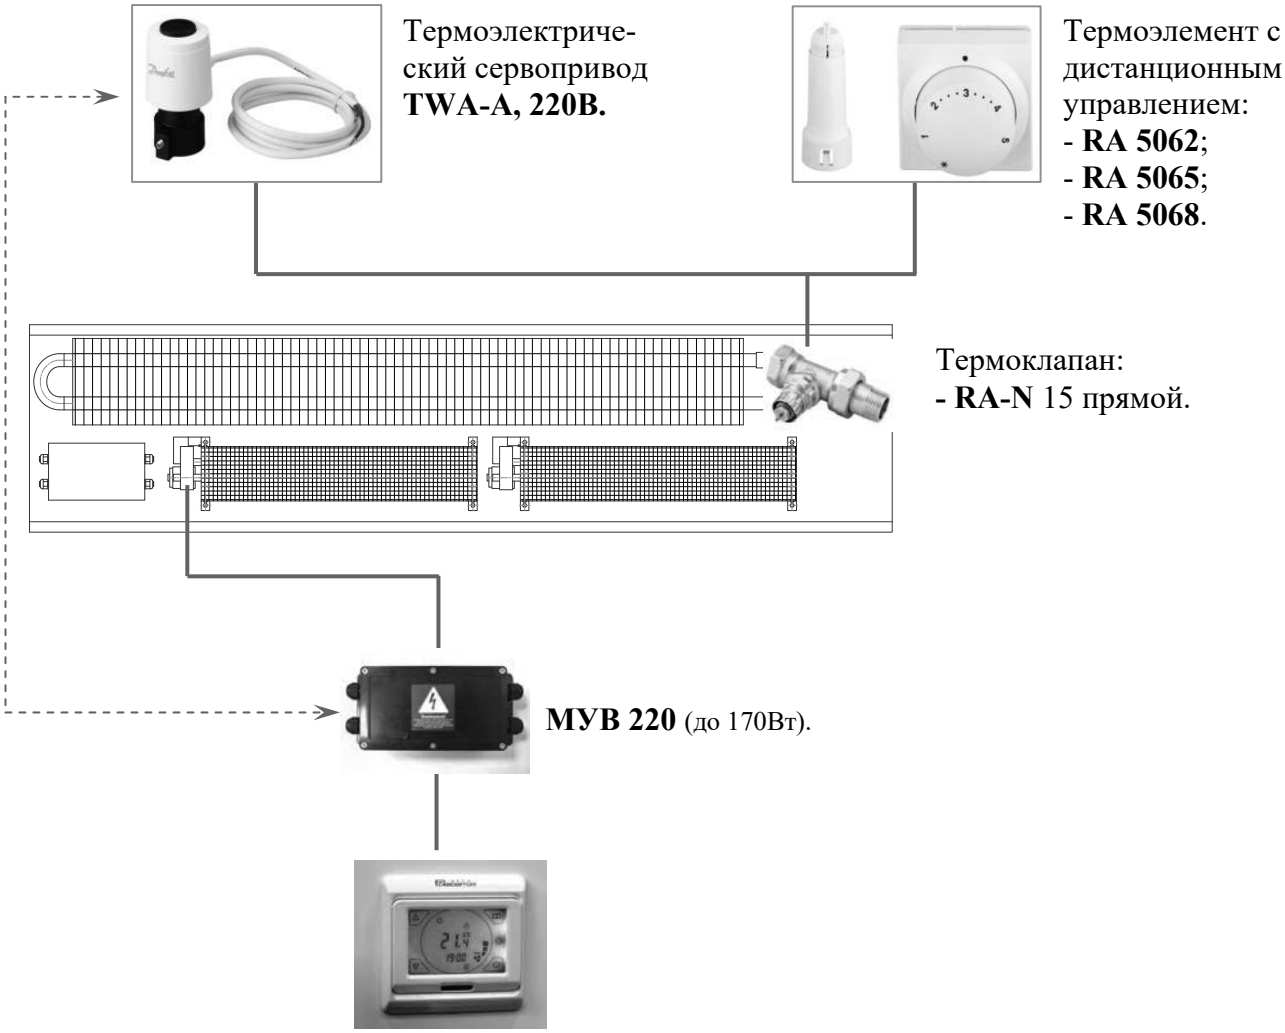

ЭТПР - настенный терморегулятор с сенсорным управлением и плавной регулировкой вентиляторов.

Конвекторы «Бриз В» (принудительная конвекция, вентиляторы 24В DC пост.тока)
Регулировка – автоматическая

Регулирование теплоотдачи в конвекторах «Бриз В» с вентиляторами 24В может осуществляться:

А) Изменением расхода теплоносителя с помощью терморегулирующего клапана **RA-N** (прямой или осевой) с термоэлементом дистанционного управлением **RA** (с длиной капиллярной трубки 2, 5 или 8м) или с термоэлектрическим сервоприводом **TWA-A, 24В**. В данном исполнении сервопривод управляется от модуля **МУВ-24** (пунктирная линия на схеме).

Б) Изменением оборотов вентиляторов в автоматическом режиме:

Плавное регулирование оборотов вентиляторов по температуре помещения с помощью модуля управления вентиляторами **МУВ-24** (встраивается в корпус конвектора) и настенного электронного терморегулятора **ЭТПР**.

Настенный терморегулятор **ЭТПР** имеет напряжение питания ~220В.

ЭТПР устанавливается, как правило, один на помещение и управляет до 12 модулей **МУВ-24**. Модуль **МУВ-24** имеет напряжение питания 24В постоянного тока от блока питания и может управлять вентиляторами 24В с суммарной электрической мощностью до 24Вт. Монтаж системы – см. «Руководство по эксплуатации ЭТПР».

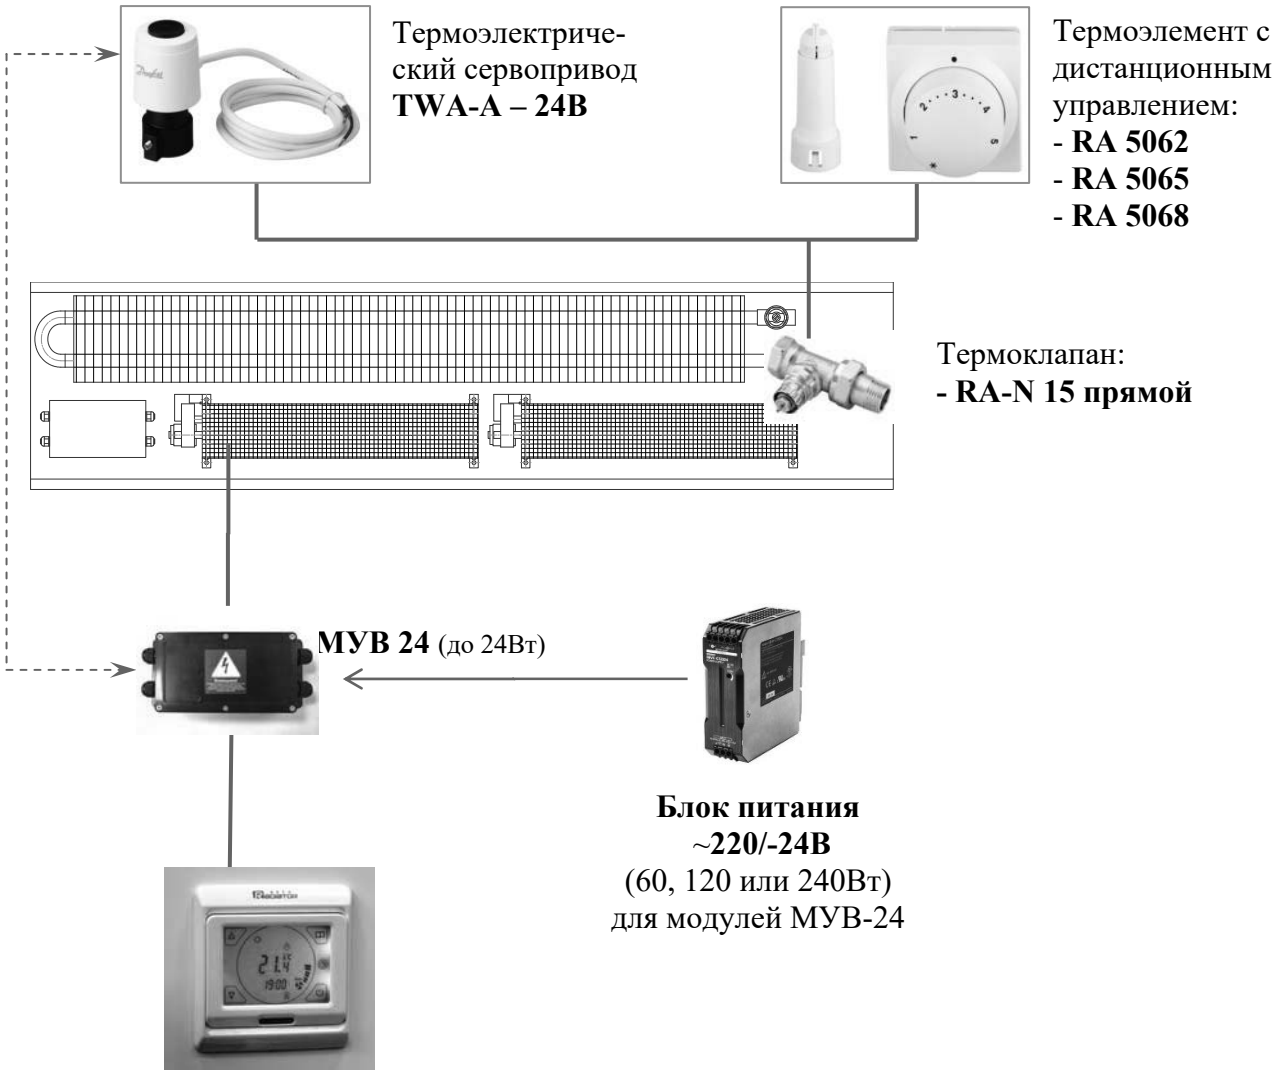

ЭТПР - настенный терморегулятор (Uпит ~220В) с сенсорным управлением и плавной регулировкой вентиляторов

Пример условного обозначения

Бриз 260x120x2200 1то Конц бок лев Терм R1800 (15 Бук 20 втулки серые) RAL3002

Наименование модели:
- **Бриз** – *естественная конвекция*
- **Бриз В –** *с принудительной конвекцией (с вентиляторами тангенциального типа)*
- **Бриз Нерж –** *короб прибора изготовлен из нержавеющей стали*
- **Бриз Нерж В –** *с принудительной конвекцией, короб прибора изготовлен из нержавеющей стали*

Ширина прибора, мм:
- *Выбирается из ряда – **200,260,300, 380** – Бриз*
***240,260, 360, 380** – Бриз В*

Высота прибора, мм:
- *Выбирается из ряда - **80, 85, 100, 120** мм*

Длина прибора, мм:
- *от **800** до **5000** мм*

Количество теплообменников, смонтированных в приборе:
-***1** или **2** штуки*

Исполнение подключения:
- ***Конц** – концевое исполнение конвектора*
- ***Прох** – проходное исполнение конвектора*

Подключение:
- **Без обозначения –** *стандартное подключение*
- **бок –** *боковое подключение*

Модификация подключения (для концевого):
- ***прав** – с правосторонним подключением*
- ***лев** – с левосторонним подключением*

Исполнение:
- **Без обозначения –** *стандартное исполнение*
- **Терм** – *установлен клапан терморегулятора*

Конструктивное исполнение:
- **Без обозначения -** *прибор прямого исполнения*
- **R1800 –** *прибор радиусного исполнения, радиус изгиба по оси прибора (минимальный радиус – 1000 мм для Бриз, 2000мм для Бриз В)*
- **Угол –** *прибор углового исполнения*

Декоративная рулонная решетка:
- *ширина планок **(10, 15)***
- *материал **(Бук, Дуб, Ал(алюминий),Нерж (нержавеющая сталь))**; - ширина просвета между планками - шаг **(10, 12, 18, 20)***
- *цвет втулок решетки **(бежевый, серый, черный)***

- ***Цвет планок решетки***

В стоимость прибора входит декоративная решетка «Алюминий с бесцветным анодированием» с шагом 18 мм

Расчет стоимости конвектора с другим типом решетки смотрите на стр. 66

Радиусные конвекторы Бриз-R (радиус по средней линии: Бриз от 1000мм; Бриз В от 2000мм):
Стоимость = Цена Бриз (Бриз В) x 2

Конвектор Бриз Нерж* с корпусом из нерж. стали и организованным выходом конденсата: Стоимость = Цена Бриз + 25%
(* - В конвекторе Бриз В Нерж по умолчанию устанавливается вентилятор с напряжением питания 24 В DC постоянного тока)

Габаритная высота Бриз В Нерж (Н 85) с корпусом из нержавеющей стали увеличена на 5мм

Конвектор Бриз Угол (угловое исполнение):
Стоимость = (Цена Бриз (левая сторона) + 20%) + (Цена Бриз (правая сторона) + 20%) + 3 740 руб.

Стоимость «Терм» = Цена Бриз (Бриз В) + 2 134 руб. (клапан терморегулятора прямой)

Стоимость «бок» = Цена Бриз (Бриз В) + 750 руб.

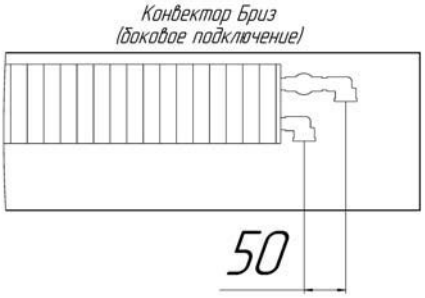

Boiler-Gas.ru
Перейти на сайт