


BMSS-100-5D.10



Boiler-Gas.ru

Перейти на сайт

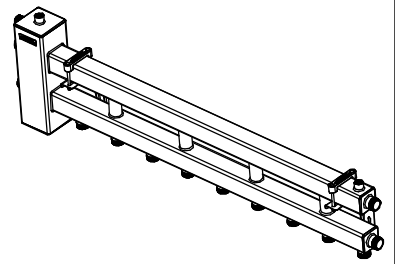


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Rp 1/2" (Dy15) ВР
Автоматический воздухоотводчик
и/или группа безопасности

G 3/4 (Dy20) НР
Подключение подающей линии
резервного котла и/или
расширительный бак и/или
подпитка и/или термоматчик

G 1 1/4 (Dy32) НР
Подающая линия
котлового контура

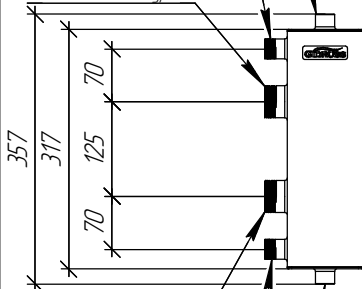

G 1 1/4 (Dy32) НР
Обратная линия
котлового контура

G 3/4 (Dy20) НР
Подключение обратной линии
резервного котла и/или
расширительный бак нижнего
расположения и/или подпитка

Rp 1/2" (Dy15) ВР
Кран для слива шлама

Rp 1/2" (Dy15) ВР
Автоматический воздухоотводчик
и/или расширительный бак
верхнего расположения


G 1" (Dy25) НР
Подающая линия бокового
контура-потребителя

G 1" (Dy25) НР
Обратные линии нижних
контуров-потребителей

G 1" (Dy25) НР
Подающие линии нижних
контуров-потребителей

G 1" (Dy25) НР
Обратная линия бокового
контура-потребителя


G 1" (Dy25) НР
Расширительный бак
нижнего расположения

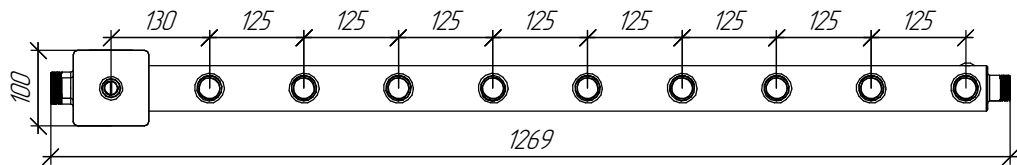

Регулируемый вылет
оси трубопроводов
от стены

Монтажные размеры

Монтажные пазы
для регулировки
высоты и
горизонтального
положения

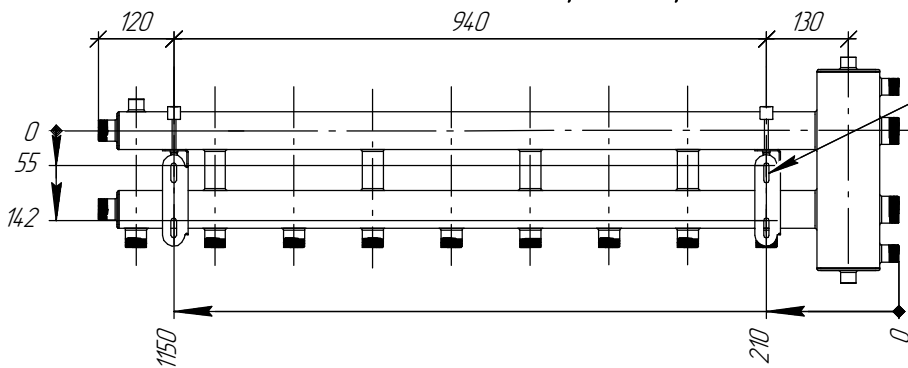

Основные характеристики

Рабочее давление, бар 10
 Материал изготовления коллектора Нержавеющая сталь 08Х18Н10Т (АISI 304)
 Наружная поверхность Зеркальная полировка
 Упаковка Картонная коробка, защитные заглушки GIDRUSS
 Монтажные элементы в к-те поставки К.УФ.17(60x60)

Арт. 1С 01005 10

| | | | |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Инд. № подл. | Взам. инв. № | Инд. № докл. | Подп. и дата |
| | | | |

| | | | | |
|------|------|----------|-------|------------|
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |
| | | | | 30.07.2018 |

BMSS-100-5D.10

Лист