

VIESSMANN



Boiler-Gas.ru

Перейти на сайт

Технический паспорт

№ заказа и цены: см. прайс-лист



WBS Ligna 50

Твердотопливный котел

для поленьев, брикет и пеллет


2014 год

Основные преимущества

- Котел сконструирован для сгорания твердого топлива – дров и древесных брикетов класса В
- Возможность дооснащения горелкой для сгорания газа, пеллетного или дизельного топлива
- Высокая надежность регулирования температуры с помощью терmostатного регулятора
- Стена камеры сгорания исполнена из высококачественного стального листа толщиной 5 мм
- Разветвленная конвективная поверхность способствует увеличению эффективности котла

- Идеальные гидравлические качества за счет большого объема котловой воды
- Наличие комплексных защитных устройств обеспечивающих надежность установки
- Удобность загрузки топливом через переднюю дверку
- Продолжительное время горения благодаря большой загрузочной камере
- Простота обслуживания и быстрый монтаж
- Простота чистки теплообменных поверхностей

Конструктивные элементы

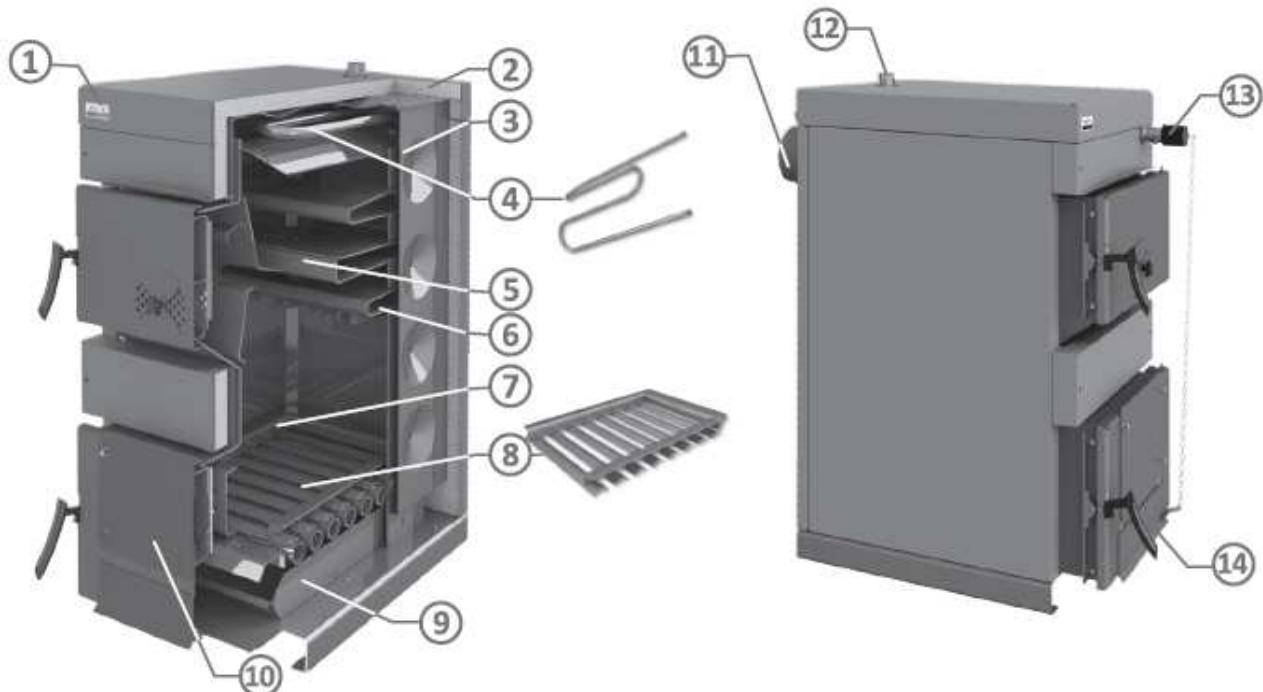


1. Индикатор температуры теплоносителя
2. Металлический кожух
3. Высокоэффективная теплоизоляция
4. Аварийный охлаждающий контур
5. Трехходовая конвективная поверхность
6. Основной водяной теплообменник
7. Камера сгорания

8. Металлическая зольная решетка
9. Контеинер для золы
10. Фланец горелки (опция)
11. Присоединительный патрубок дымохода
12. Патрубок подающей магистрали
13. Термостатический регулятор
14. Клапан забора воздуха


Технические данные

Высотные привязки элементов

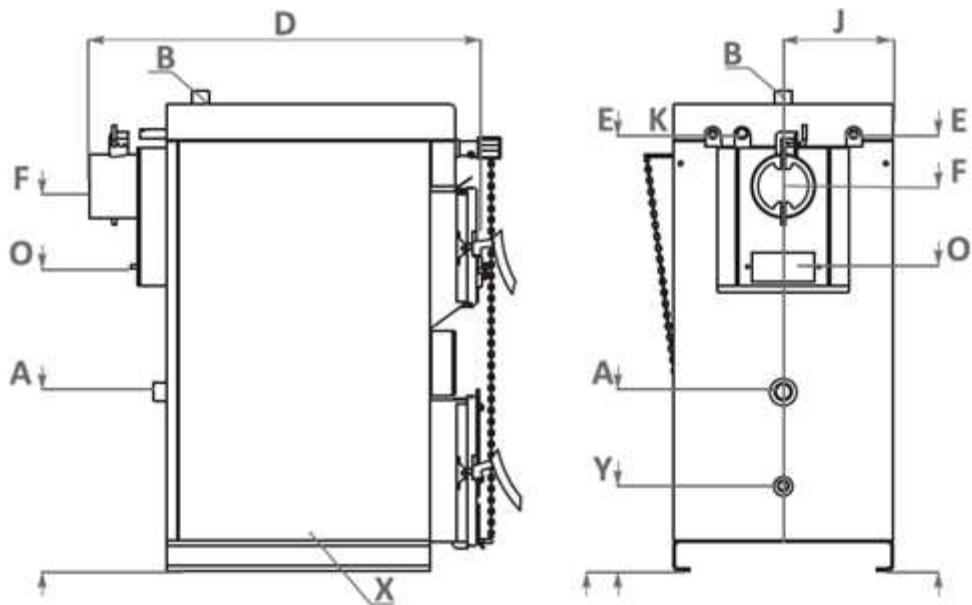

Тип		WBS 20	WBS 25	WBS 30	WBS 40	WBS 50	WBS 70	WBS 90	WBS 110
Патрубок обратной магистрали	A, мм J, мм	450 232	450 232	450 262	450 312	450 312	430 312	430 342	430 372
Патрубок подающей магистрали	B, мм J, мм	1165 232	1165 232	1165 262	1165 312	1165 312	1315 312	1315 342	1315 372
Патрубок для датчика или предохранительного клапана	K, мм	1074	1074	1074	1074	1074	1225	1225	1225
Вход / выход патрубков аварийной линии	E, мм	1072	1072	1072	1072	1072	1220	1220	1220
Патрубок дымоудаления	F, мм J, мм	940 232	940 232	940 262	925 312	925 312	1050 312	1050 342	1050 372
Ревизионное отверстие дымохода	O, мм	750	750	750	715	715	825	825	825
Размеры ревизионного отверстия	ММ	150 / 70	150 / 70	150 / 70	150 / 70	150 / 70	150 / 70	150 / 70	150 / 70
Опорожнение	Y, мм J, мм	232 232	232 232	232 262	232 312	232 312	232 312	232 342	232 372

Установка в помещение

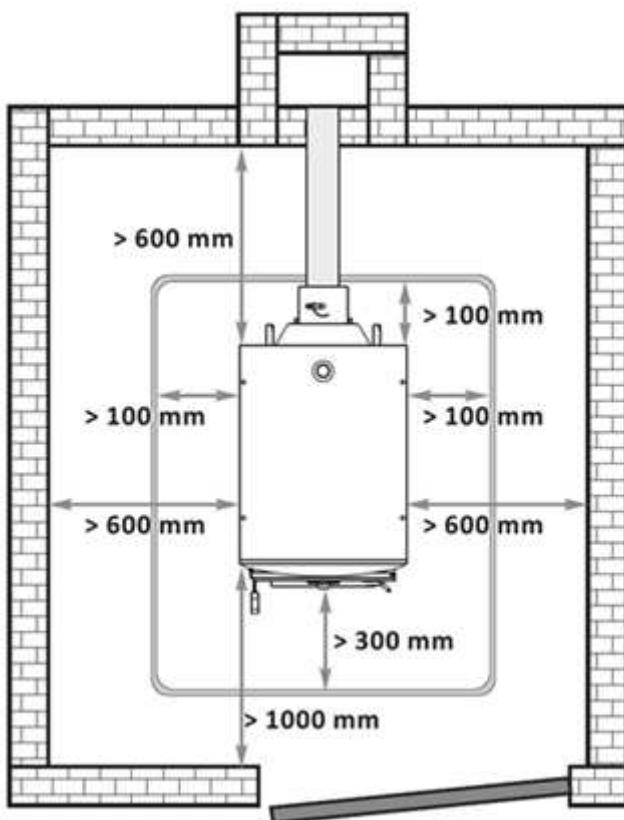

С целью общей безопасности рекомендуется ставить котел на фундамент высотой в 100 мм на расстояниях от котла, как показано на схеме, из материала класса А, см. таблицу.

Котлы нельзя ставить в жилых помещениях.

В помещении должен быть обеспечен постоянный приток воздуха, необходимого для горения. Не допускается сильное запыление и загрязнение воздуха галогенсодержащими углеводородами (например, входящими в состав аэрозолей, красок, растворителей и моющих средств).

Рекомендованное сечение отверстие притока воздуха рассчитывается по формуле:

$$A=6,02*Q \text{ -- где:}$$

A – поверхность отверстия в см,

Q – мощность котла в кВт

Отверстие должно быть защищено сеткой или решеткой.

Необходимо обеспечить защиту от замерзания помещения.

Минимальное фронтальное расстояние в 1 м необходимо для загрузки котла дровами, удаления золы из зольника и для периодической чистки котла.

Минимальное расстояние отопительного котла и трубы отвода отработанных газов от близстоящих предметов должно быть не менее 200 мм.

Класс А – Негорючие	Камень, кирпич, керамические плитки, жженая глина, растворы, штукатурка без органических добавок.
Класс В – Трудно горючие	Плиты гипсокартона, базальтовый лист, стеклопластик, AKUMIN, Izomin, Rajolit, Lignos, Velox, Heraklit.
Класс С1/С2 – Средне горючие	Древесина бука, дуба, древесина хвойных деревьев, напластованная древесина
Класс С3 – Легко горючие	Асфальт, картон, целлюлоза, деготь, деревянный фазер, пробка, полиуретан, полиэтилен.

Объем поставки

Котел поставляется в комплекте:

- котловой блок,
- верхние и нижние дверки,
- контейнер сбора золы,
- теплоизоляция,
- терmostатический регулятор,

■ технический паспорт,

■ гарантийный талон

Дополнительные устройства

- предохранительный термостат аварийной линии
- насосная группа с терморегулятором (повышение температуры обратной магистрали)

УКАЗАНИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ


Выбор номинальной тепловой мощности

Номинальная тепловая мощность водогрейного котла не должна превышать теплопотребление. Твердые виды топлива должны сгорать с образованием пламени даже при дросселированной тепловой мощности котла.

В основном рекомендуется применение буферной емкости котла. При достаточном объеме буферной емкости греющего контура водогрейный котел может работать в течение всего времени горения с номинальной тепловой мощностью и низким уровнем выбросов вредных веществ.

Топливо

Водогрейный котел предназначен для сжигания естественных и необработанных древесин. Возможное также использование спрессованного топлива и брикет. Длина дров может быть от 330 до 500 мм. Номинальная тепловая мощность водогрейного котла достигается при использовании сухой древесины, с влагосодержанием не выше 20%. Дрова зимней заготовки следует высушивать, минимум 12 месяцев, а дрова летней заготовки не менее 18 месяцев. При сжигании мягкой древесины для достижения одинакового количества энергии требуется приблизительно на 44 % больше дров (в объеме), чем при сжигании твердых сортов дерева.

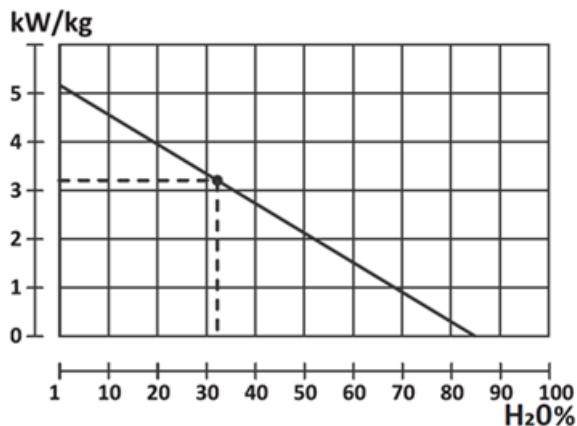

Вид древесины	Энергия, содержащаяся в 1 кг.		
	Kcal	kJoule	kWh
Ель	3900	16250	4,5
Сосна	3800	15800	4,4
Береза	3750	15500	4,3
Дуб	3600	15100	4,2
Бук	3450	14400	4,0

Внимание! Запрещается сжигать в котле пластик, резину, краски, лаки, легковоспламеняющиеся и взрывоопасные вещества и материалы. Запрещается хранить топливо в непосредственной близости к котлу.

Опционально существует возможность установки горелки на пеллетах – стандартный натуральный древесный гранулят (остаточная влажность 7 – 12 %)

Система удаления продуктов сгорания

Подсоединение котла к дымоходу всегда должно быть в соответствии с действующими стандартами и правилами. Дымоход должен обеспечивать достаточную тягу для отведения продуктов сгорания в любых условиях.

Для правильного функционирования котла необходимо правильно вычислить размеры самого дымохода, так как от его тяги зависит горение, мощность и срок эксплуатации котла.

Тяга дымохода находится в функциональной зависимости от его сечения, высоты и неровностей внутренних стен. Котел должен быть подсоединен к самостоятельному дымоходу.

Диаметр дымохода не должен быть меньше выходного патрубка котла. Труба, отводящая дым от котла, должна быть подсоединенена к отверстию дымохода. По отношению к механическим свойствам дымоотводная труба должна быть крепкой и хорошо уплотненной (чтобы избежать выделение газов). Она должна позволять легкий доступ для чистки изнутри. Сужение дымохода от первоначального размера патрубка котла запрещено. Не рекомендуется использование колен или наличие их должно проверяться расчетом дымовой трубы.

Дверца для чистки должна быть установлена в самой нижней части дымохода. Настенный дымоход должен быть теплоизолирован, причем средний слой – из минеральной ваты. Толщина изоляции должна быть не менее 30 мм, если устанавливать дымоход внутри здания, и не менее 50 мм, если дымоход устанавливается вне здания.

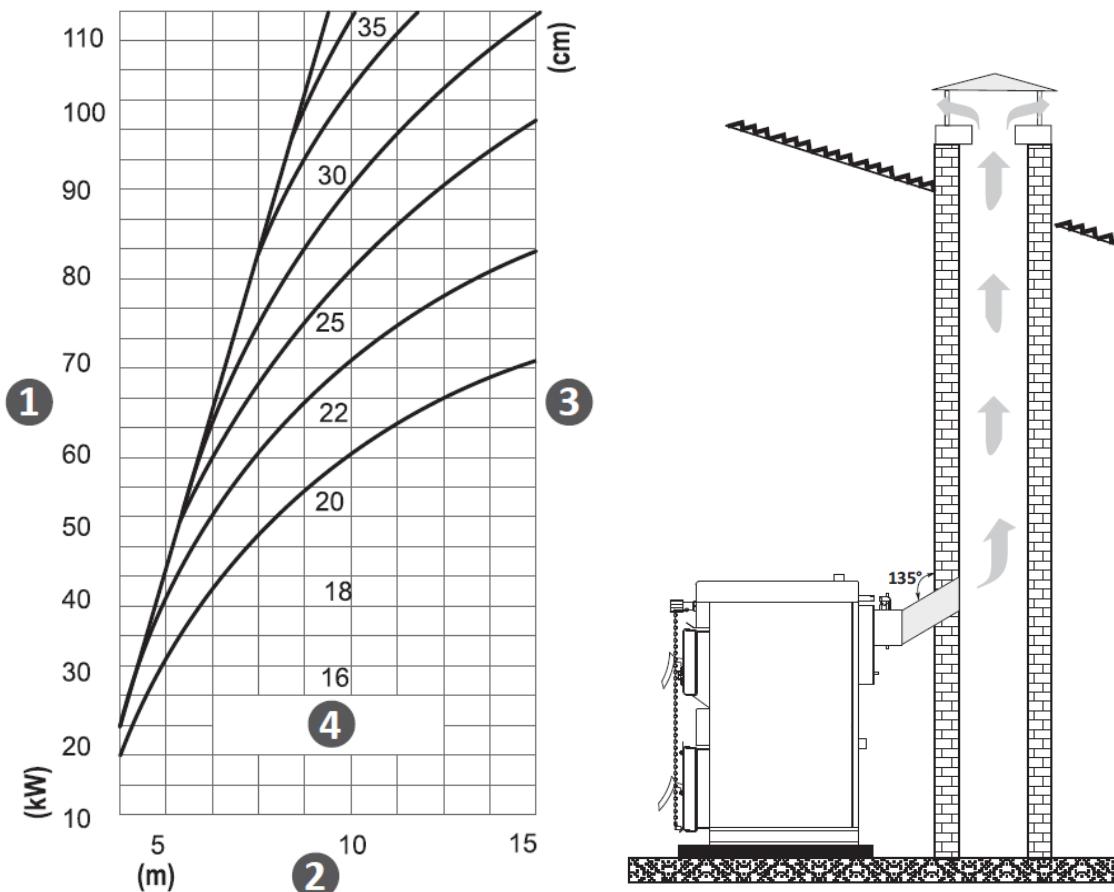


Диаграмма зависимости между мощностью котла и параметрами дымохода, где

1 – Номинальная тепловая мощность, кВт

2 – Высота дымохода, м

3 – Диаметр дымохода, см

4 – Сжигание дров

Гидравлическое соединение

Запрещается использование твердотопливных водогрейных котлов в открытых отопительных системах (гравитационные системы) по EN 12828. В закрытых системах необходимо обязательно устанавливать предохранительный клапан и расширительный сосуд. Между котлом, предохранительным клапаном и расширительным баком не должно быть никаких запорных элементов.

Стабильность и долговечность работы котла во многом зависит от температуры обратной магистрали. Для данного типа оборудования она должна составлять минимум 65 °С, что достигается с помощью трехходового смесительного узла, как пример использования терmostатического узла **Laddomat**.

Рекомендовано устанавливать накопительную емкость для аккумулирования тепла от котла. Объем аккумулирующего сосуда представляет собой 55л на 1кВт установленной мощности.

Отопительный котел WBS оборудован предохранительным теплообменником (охлаждающим контуром). Его необходимо присоединить к водопроводной сети с регулированием через терmostатический клапан. При перегреве терmostатический клапан пропускает холодную воду от водопроводной сети, которая проходит через теплообменник и понижает

температуру котла. Отвод нагретой воды происходит в безнапорную канализацию. Таким образом гарантируется, что вода в водяной рубашке котла не превысит 95°C.

Минимальное рабочее давление воды для охлаждения из водопроводной сети, протекающей через предохранительный теплообменник, должно быть в рамках **2-8 бар**, с расход воды – не менее 12 литров/мин. На входе перед терmostатическим вентилем необходимо установить фильтр.


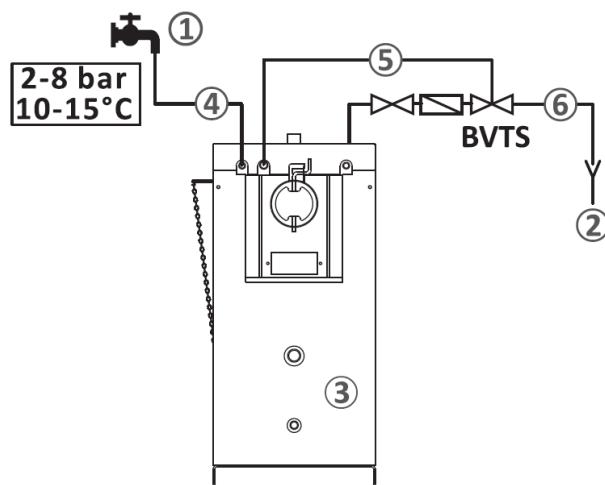


Схема подсоединения аварийной линии

1. Сеть водоснабжения (давление в 6-10 bar)
2. Дренаж (канализация)
3. Котел WBS
4. Вход в предохранительный теплообменник
5. Датчик BPTS клапана (термостатический клапан)
6. Выход из предохранительного теплообменника

Возможные варианты систем с подключением твердотопливного котла

Схема №1 Подсоединение к системе с одним или более смесительными контурами через подмешивающий узел

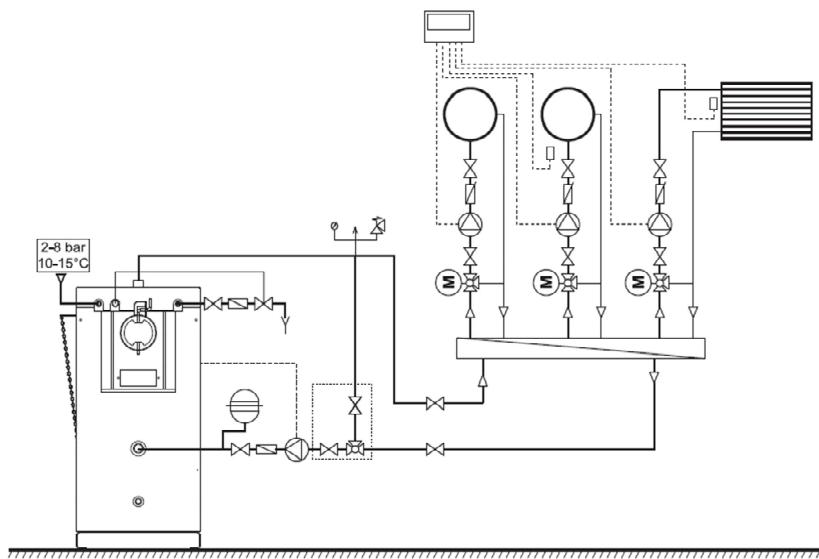


Главные элементы:

- Твердотопливный котел WBS
- Ligna 50
- Трехходовой смесительный узел
- Контроллер отопительных контуров

Особенности! Данная схема адаптивна для систем с постоянным минимальным отбором тепла. Включение насоса подмешивающего узла должно осуществляться только после набора минимальной температуры котла. Необходимость в предусмотрении гидравлического байпасирования теплоносителя в случае закрытия смесителей.

Схема №2 Подсоединение к системе со смесительными контурами через подмешивающий узел с подключенной буферной емкостью

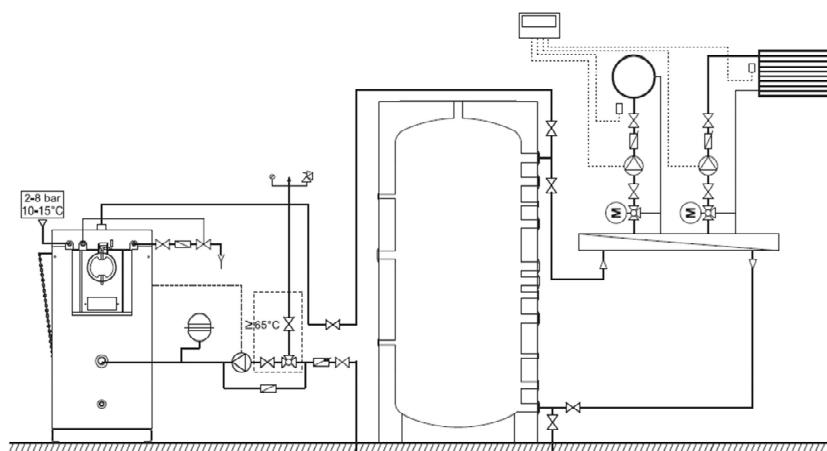


Главные элементы:

- Твердотопливный котел WBS Ligna 50
- Трехходовой смесительный узел
- Накопительная емкость
- Контроллер отопительных контуров

Особенности! Наличие емкости способствует аккумулирование тепла от котла в случае отсутствия теплопотребления потребителями. Включение насоса подмешивающего узла должно осуществляться только после набора минимальной температуры котла.

Схема №3 Подсоединение к системе со смесительными контурами через подмешивающий узел с подключенной буферной емкостью

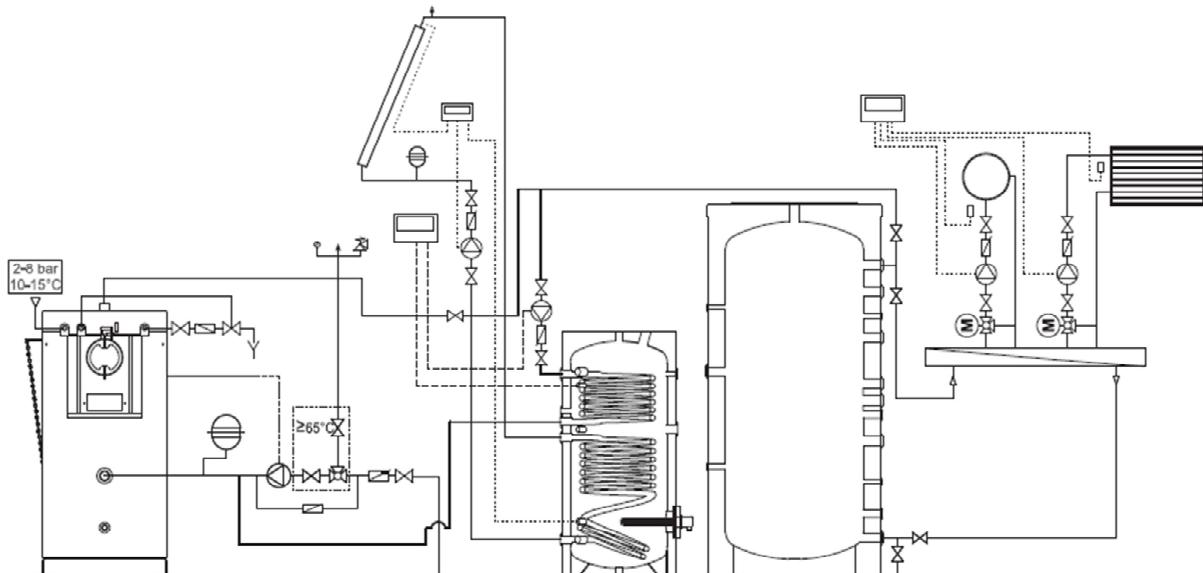

Главные элементы:

- Твердотопливный котел WBS Ligna 50
- Трехходовой смесительный узел
- Бивалентный емкостный водонагреватель
- Накопительная емкость
- Контроллер отопительных контуров
- Гелиоустановка

Особенности! После разогрева твердотопливный котел подает тепло к распределительной гребенки, а в случае отсутствия обора тепла происходит нагрев накопительной емкости. Нагрев бойлера происходит в основном за счет гелиоустановки через нижний змеевик. Через верхний змеевик происходит догрев водонагревателя теплоносителем котла.

ООО «Виссманн»
г. Киев тел.: (044) 363 98 41
г. Львов тел.: (032) 241 93 52
г. Одесса тел.: (0482) 32 90 52
г. Харьков тел.: (057) 704 31 20
www.viessmann.ua