Boiler-Gas.ru
Перейти на сайт

wilo

Технический паспорт: Sub-TWI 5 304 (1~230 В, 50 Гц)

Характеристики
n = 2850 об/мин

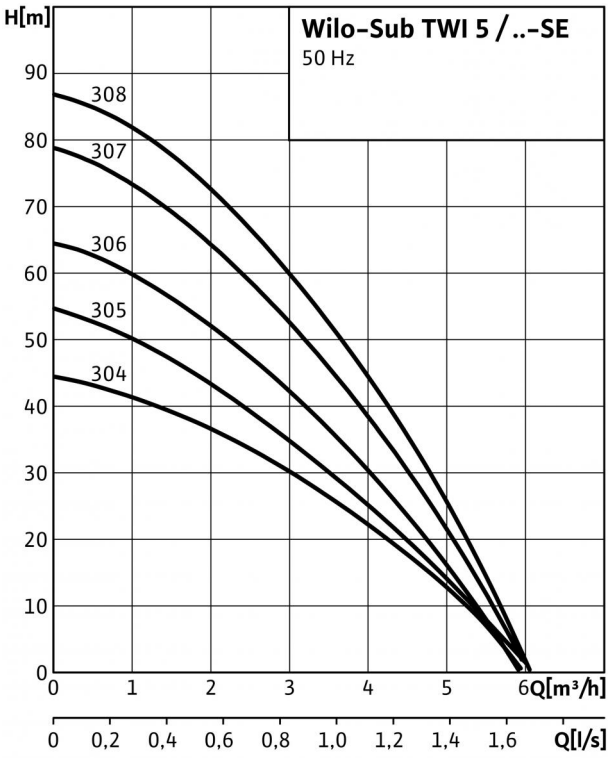

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по запросу)	
Чистая вода без осаждающихся веществ	•
Бытовая, холодная, охлаждающая, дождевая вода	•
питьевая вода;	•

Мощность	
Температура перекачиваемой жидкости *T*	+5...+40 °C
Температура окружающей среды, макс. *T*	40 °C
Стандартное исполнение для рабочего давления $p_{макс}$	10 бар
Номинальная частота вращения *n*	2,810 об/мин

Мотор/электроника	
Степень защиты	IP 68
Класс изоляции	F
Потребляемая мощность P_1	0.85 кВт
Подключение к сети	1~230 V, 50 Hz

Подсоединения к трубопроводу	
Номинальный внутренний диаметр для подсоединения, с напорной стороны	Rp 1¼

Материалы	
Корпус насоса	1.4301
Рабочее колесо	1.4301
Вал насоса	1.4301 [AISI304]
Скользящее торцевое уплотнение	SiC/SiC графит/керамика
Секции	1.4301 [AISI304]
Диффузор/Инжектор	1.4301
Уплотнение	NBR

Данные для заказа	
Изделие	Wilo
Тип	TWI 5 304
Арт.-№	4104118
Вес, прим. *m*	15 кг

Технический паспорт: Sub-TWI 5 304 (1~230 В, 50 Гц)

Габаритный чертеж

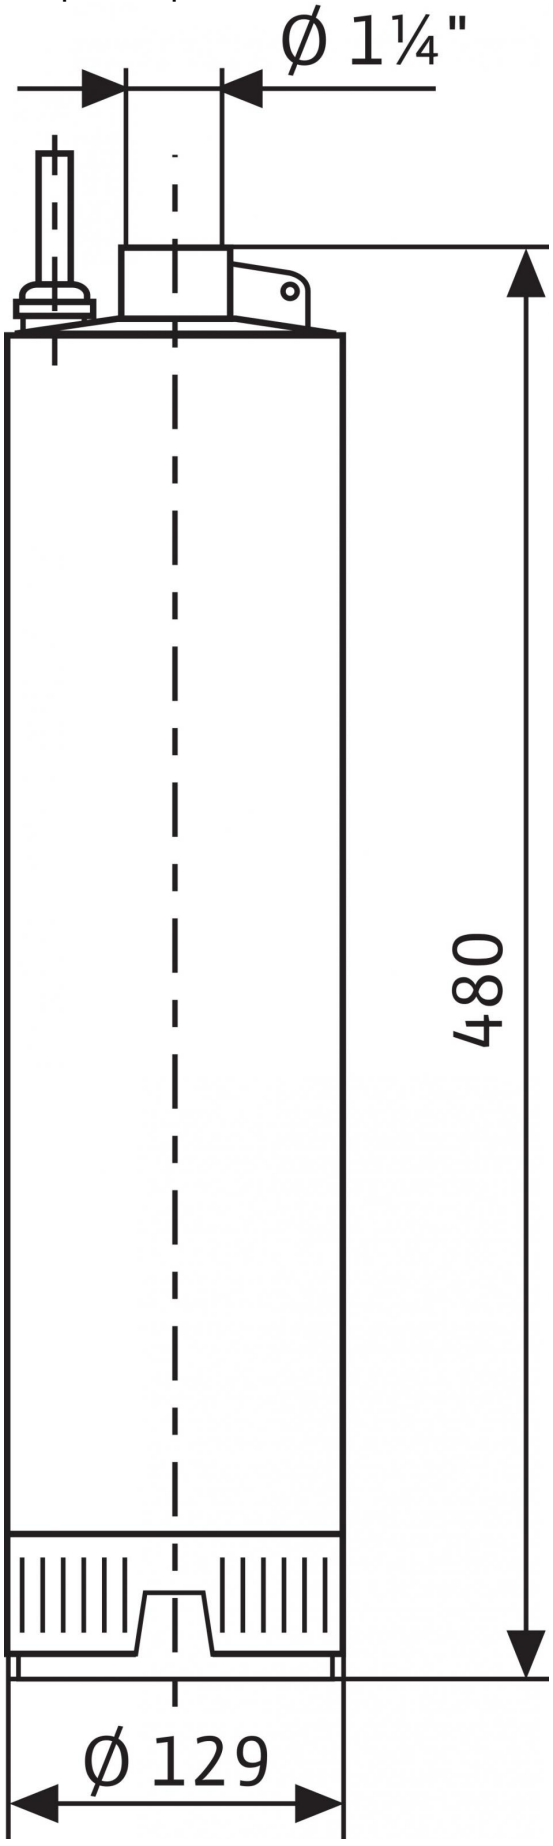

Технический паспорт: Sub-TWI 5 304 FS (1~230 В, 50 Гц)

Характеристики
n = 2850 об/мин

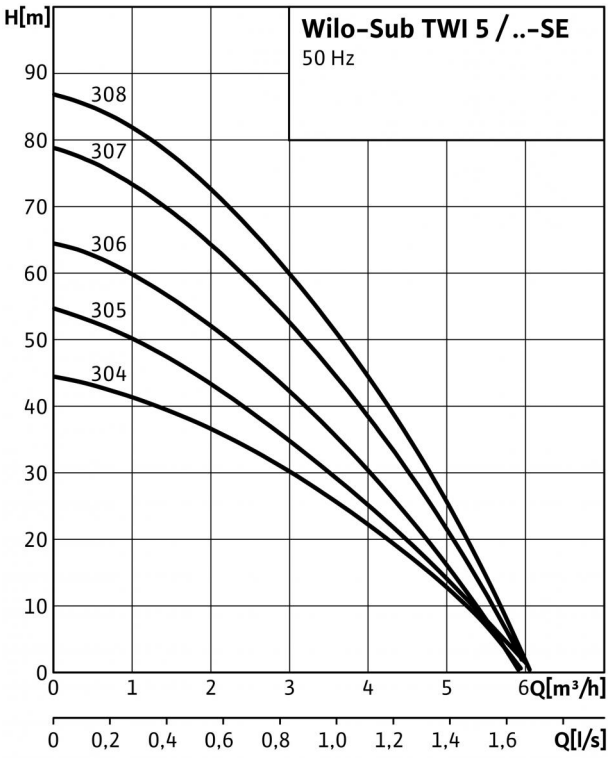

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по запросу)	
Чистая вода без осаждающихся веществ	•
Бытовая, холодная, охлаждающая, дождевая вода	•
питьевая вода;	•

Мощность	
Температура перекачиваемой жидкости *T*	+5...+40 °C
Температура окружающей среды, макс. *T*	40 °C
Стандартное исполнение для рабочего давления $p_{макс}$	10 бар
Номинальная частота вращения *n*	2,810 об/мин

Мотор/электроника	
Степень защиты	IP 68
Класс изоляции	F
Потребляемая мощность P_1	0.85 кВт
Подключение к сети	1~230 V, 50 Hz

Подсоединения к трубопроводу	
Номинальный внутренний диаметр для подсоединения, с напорной стороны	Rp 1¼

Материалы	
Корпус насоса	1.4301
Рабочее колесо	1.4301
Вал насоса	1.4301 [AISI304]
Скользящее торцевое уплотнение	SiC/SiC графит/керамика
Секции	1.4301 [AISI304]
Диффузор/Инжектор	1.4301
Уплотнение	NBR

Данные для заказа	
Изделие	Wilo
Тип	TWI 5 304 FS
Арт.-№	4144935
Вес, прим. *m*	15.3 кг

Технический паспорт: Sub-TWI 5 304 FS (1~230 В, 50 Гц)

Габаритный чертеж

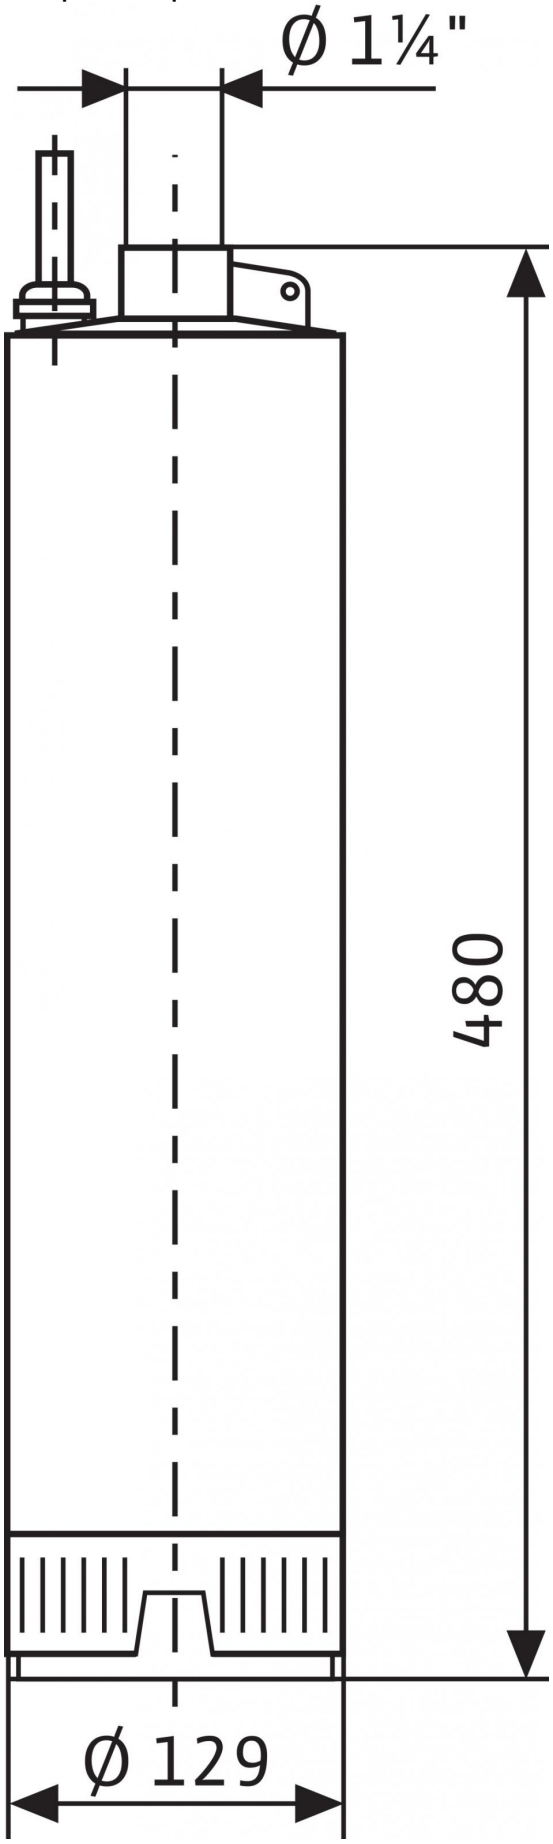

Технический паспорт: Sub-TWI 5 305 (1~230 В, 50 Гц)

Характеристики
n = 2850 об/мин

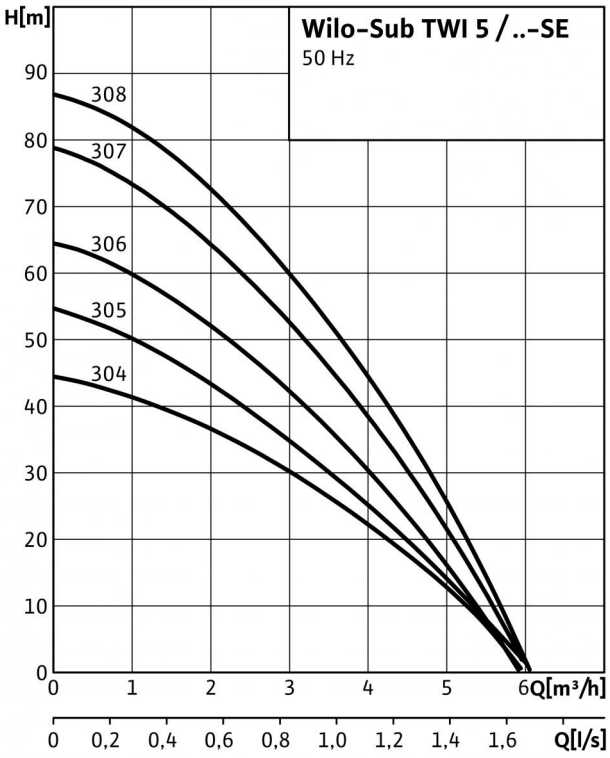

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по запросу)	
Чистая вода без осаждающихся веществ	•
Бытовая, холодная, охлаждающая, дождевая вода	•
питьевая вода;	•

Мощность	
Температура перекачиваемой жидкости *T*	+5...+40 °C
Температура окружающей среды, макс. *T*	40 °C
Стандартное исполнение для рабочего давления $p_{макс}$	10 бар
Номинальная частота вращения *n*	2,810 об/мин

Мотор/электроника	
Степень защиты	IP 68
Класс изоляции	F
Потребляемая мощность P_1	1 кВт
Подключение к сети	1~230 V, 50 Hz

Подсоединения к трубопроводу	
Номинальный внутренний диаметр для подсоединения, с напорной стороны	Rp 1¼

Материалы	
Корпус насоса	1.4301
Рабочее колесо	1.4301
Вал насоса	1.4301 [AISI304]
Скользящее торцевое уплотнение	SiC/SiC графит/керамика
Секции	1.4301 [AISI304]
Диффузор/Инжектор	1.4301
Уплотнение	NBR

Данные для заказа	
Изделие	Wilo
Тип	TWI 5 305
Арт.-№	4144948
Вес, прим. *m*	16.8 кг

Технический паспорт: Sub-TWI 5 305 (1~230 В, 50 Гц)

Габаритный чертеж

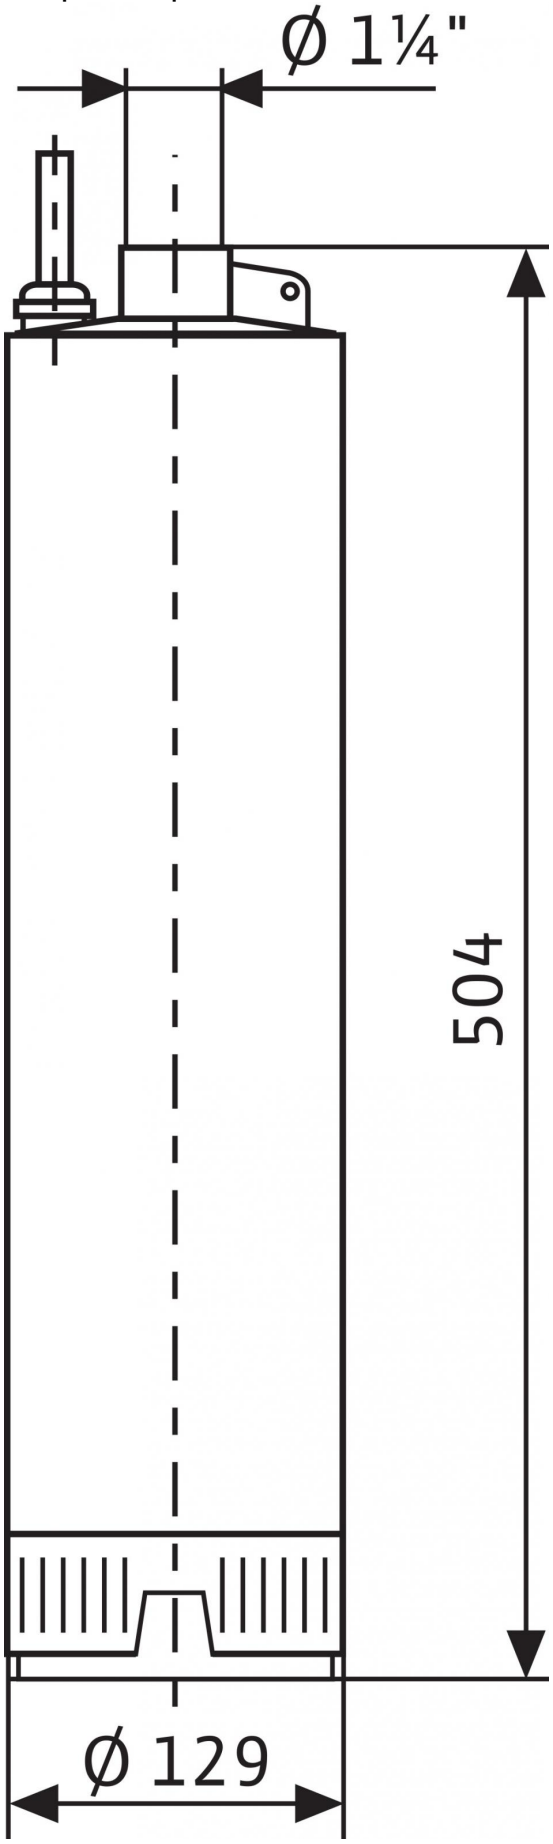

Технический паспорт: Sub-TWI 5 305 FS (1~230 В, 50 Гц)

Характеристики
n = 2850 об/мин

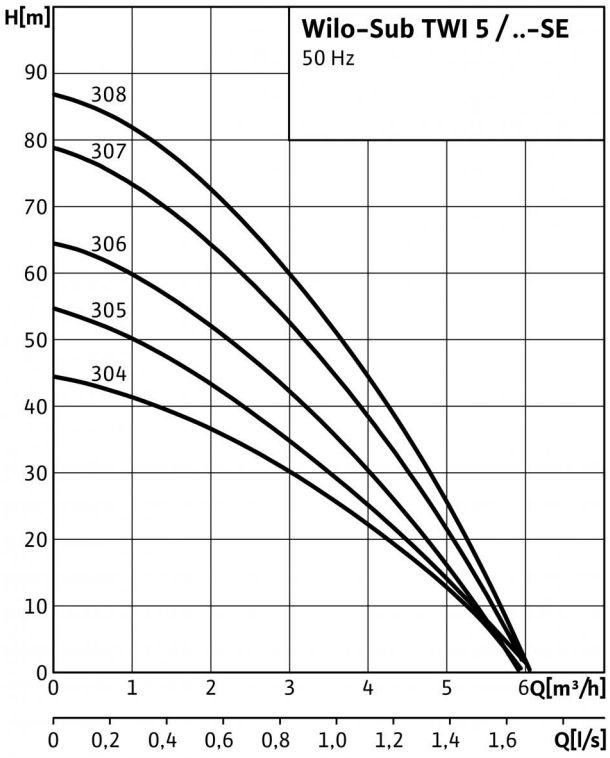

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по запросу)	
Чистая вода без осаждающихся веществ	•
Бытовая, холодная, охлаждающая, дождевая вода	•
питьевая вода;	•

Мощность	
Температура перекачиваемой жидкости *T*	+5...+40 °C
Температура окружающей среды, макс. *T*	40 °C
Стандартное исполнение для рабочего давления $p_{макс}$	10 бар
Номинальная частота вращения *n*	2,810 об/мин

Мотор/электроника	
Степень защиты	IP 68
Класс изоляции	F
Потребляемая мощность P_1	1 кВт
Подключение к сети	1~230 V, 50 Hz

Подсоединения к трубопроводу	
Номинальный внутренний диаметр для подсоединения, с напорной стороны	Rp 1¼

Материалы	
Корпус насоса	1.4301
Рабочее колесо	1.4301
Вал насоса	1.4301 [AISI304]
Скользящее торцевое уплотнение	SiC/SiC графит/керамика
Секции	1.4301 [AISI304]
Диффузор/Инжектор	1.4301
Уплотнение	NBR

Данные для заказа	
Изделие	Wilo
Тип	TWI 5 305 FS
Арт.-№	4144936
Вес, прим. *m*	17 кг

Технический паспорт: Sub-TWI 5 305 FS (1~230 В, 50 Гц)

Габаритный чертеж

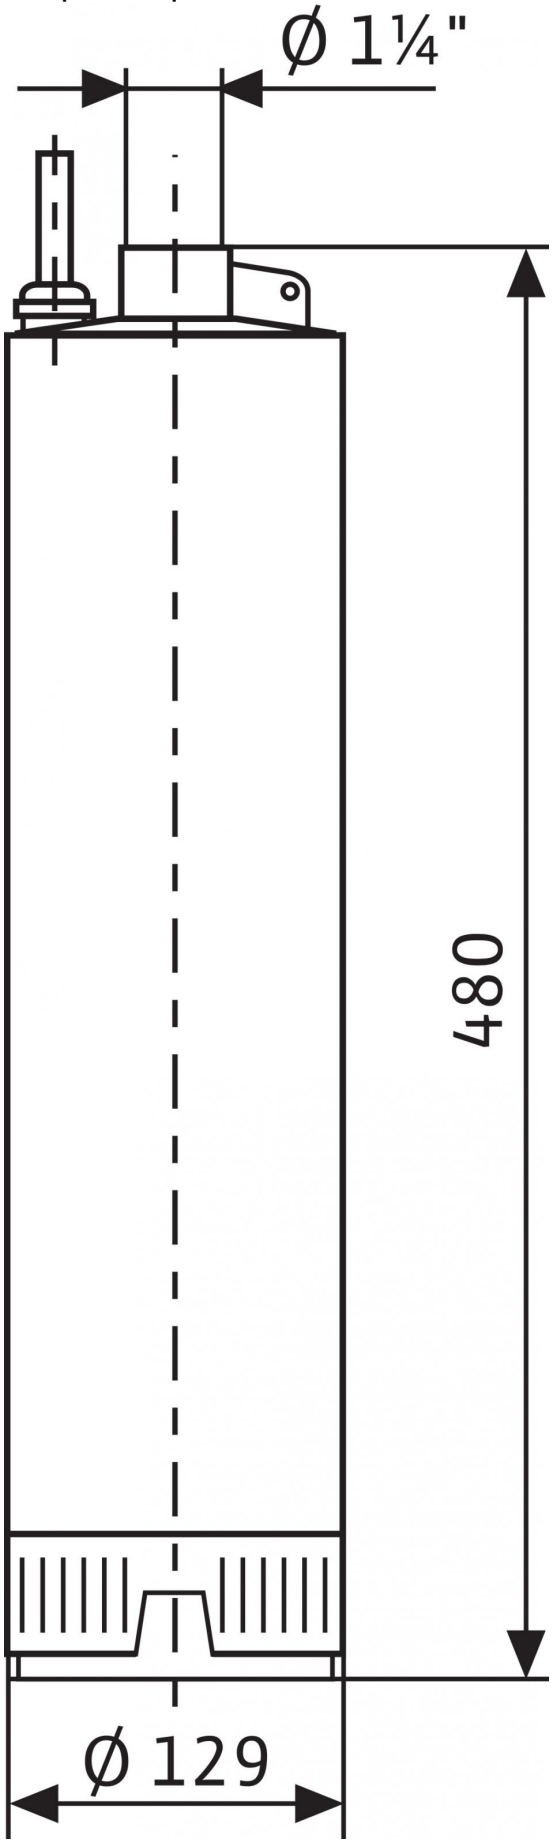

Технический паспорт: Sub-TWI 5 306 (1~230 В, 50 Гц)

Характеристики
n = 2850 об/мин

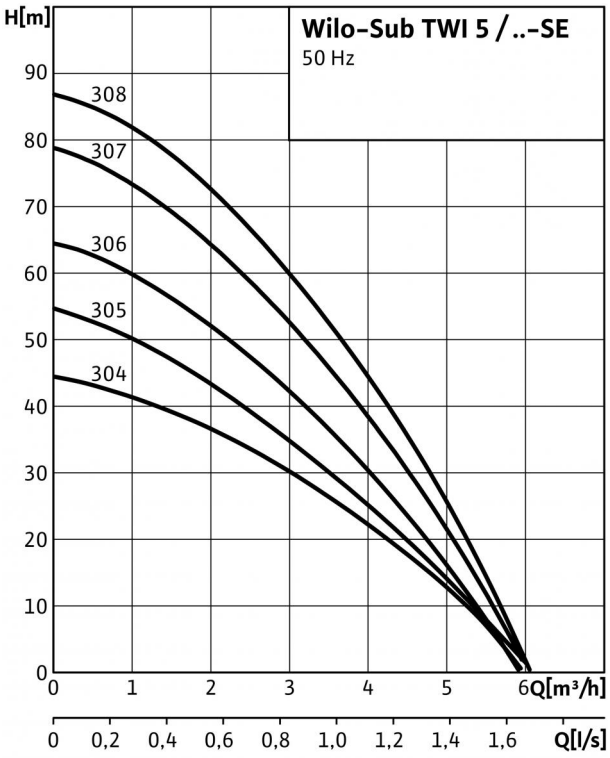

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по запросу)	
Чистая вода без осаждающихся веществ	•
Бытовая, холодная, охлаждающая, дождевая вода	•
питьевая вода;	•

Мощность	
Температура перекачиваемой жидкости *T*	+5...+40 °C
Температура окружающей среды, макс. *T*	40 °C
Стандартное исполнение для рабочего давления $p_{макс}$	10 бар
Номинальная частота вращения *n*	2,810 об/мин

Мотор/электроника	
Степень защиты	IP 68
Класс изоляции	F
Потребляемая мощность P_1	1.2 кВт
Подключение к сети	1~230 V, 50 Hz

Подсоединения к трубопроводу	
Номинальный внутренний диаметр для подсоединения, с напорной стороны	Rp 1¼

Материалы	
Корпус насоса	1.4301
Рабочее колесо	1.4301
Вал насоса	1.4301 [AISI304]
Скользящее торцевое уплотнение	SiC/SiC графит/керамика
Секции	1.4301 [AISI304]
Диффузор/Инжектор	1.4301
Уплотнение	NBR

Данные для заказа	
Изделие	Wilo
Тип	TWI 5 306
Арт.-№	4104119
Вес, прим. *m*	17.3 кг

Технический паспорт: Sub-TWI 5 306 (1~230 В, 50 Гц)

Габаритный чертеж

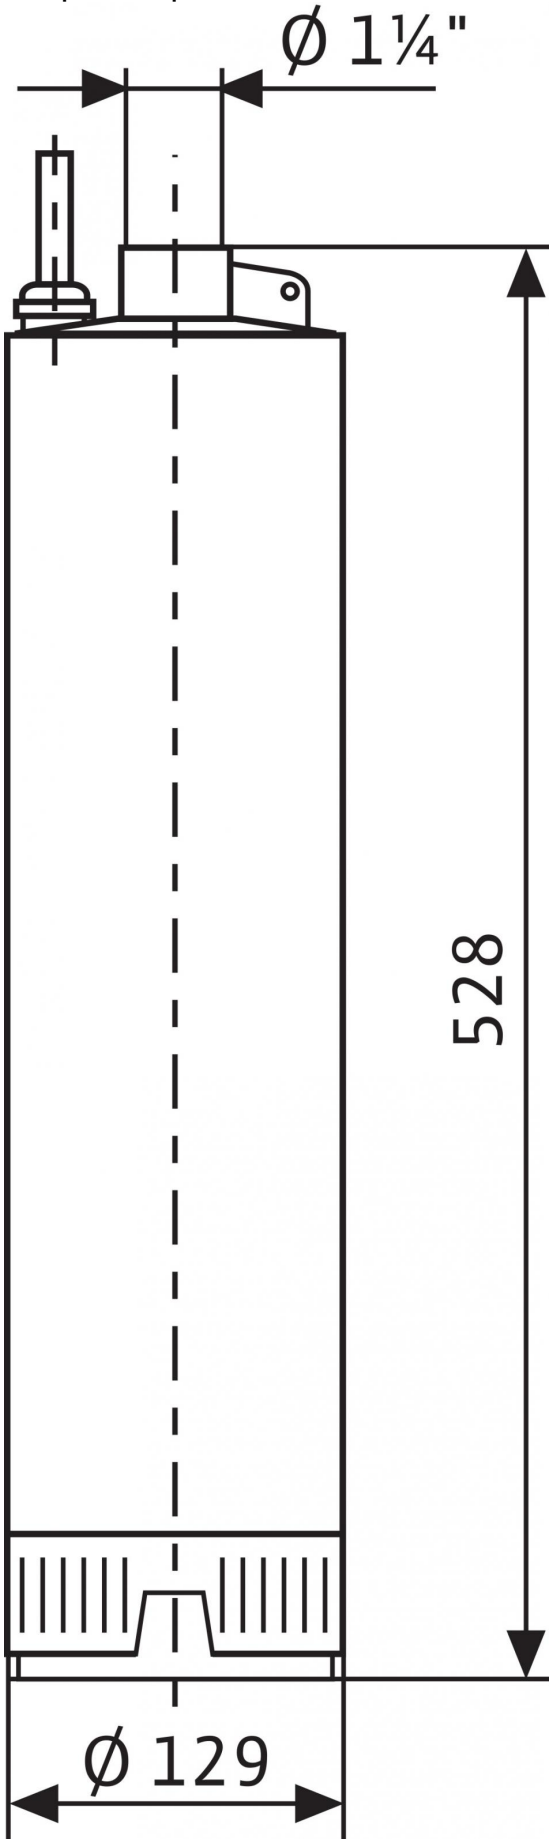

Технический паспорт: Sub-TWI 5 306 (3~400 В, 50 Гц)

Характеристики
n = 2850 об/мин

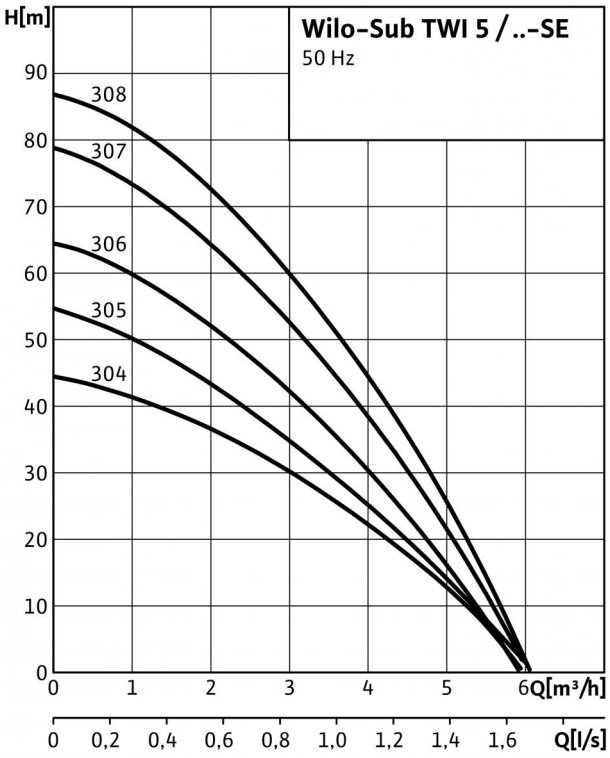

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по запросу)	
Чистая вода без осаждающихся веществ	•
Бытовая, холодная, охлаждающая, дождевая вода	•
питьевая вода;	•

Мощность	
Температура перекачиваемой жидкости *T*	+5...+40 °C
Температура окружающей среды, макс. *T*	40 °C
Стандартное исполнение для рабочего давления $p_{макс}$	10 бар
Номинальная частота вращения *n*	2,810 об/мин

Мотор/электроника	
Степень защиты	IP 68
Класс изоляции	F
Потребляемая мощность P_1	1.2 кВт
Подключение к сети	3~400 В, 50 Гц

Подсоединения к трубопроводу	
Номинальный внутренний диаметр для подсоединения, с напорной стороны	Rp 1¼

Материалы	
Корпус насоса	1.4301
Рабочее колесо	1.4301
Вал насоса	1.4301 [AISI304]
Скользящее торцевое уплотнение	SiC/SiC графит/керамика
Секции	1.4301 [AISI304]
Диффузор/Инжектор	1.4301
Уплотнение	NBR

Данные для заказа	
Изделие	Wilo
Тип	TWI 5 306
Арт.-№	4104123
Вес, прим. *m*	16.8 кг

Технический паспорт: Sub-TWI 5 306 (3~400 В, 50 Гц)

Габаритный чертеж

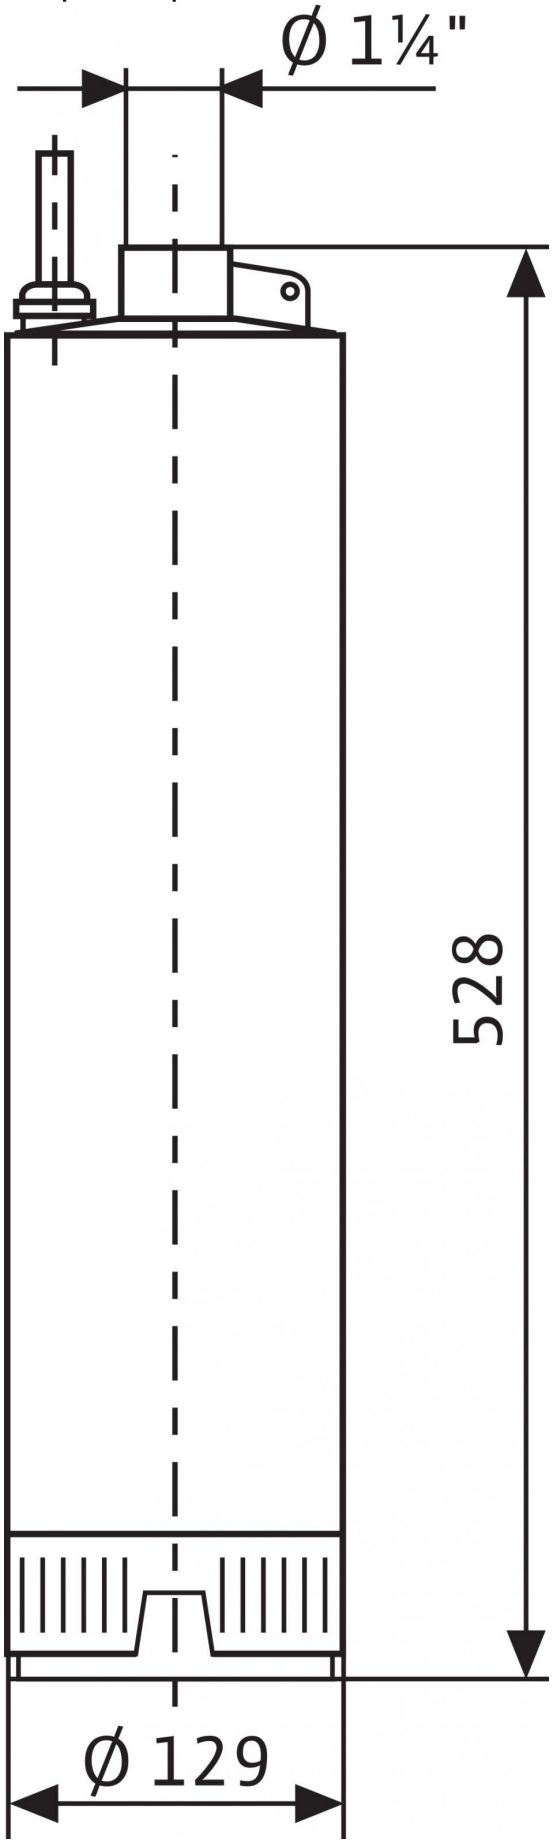

Технический паспорт: Sub-TWI 5 306 FS (1~230 В, 50 Гц)

Характеристики
n = 2850 об/мин

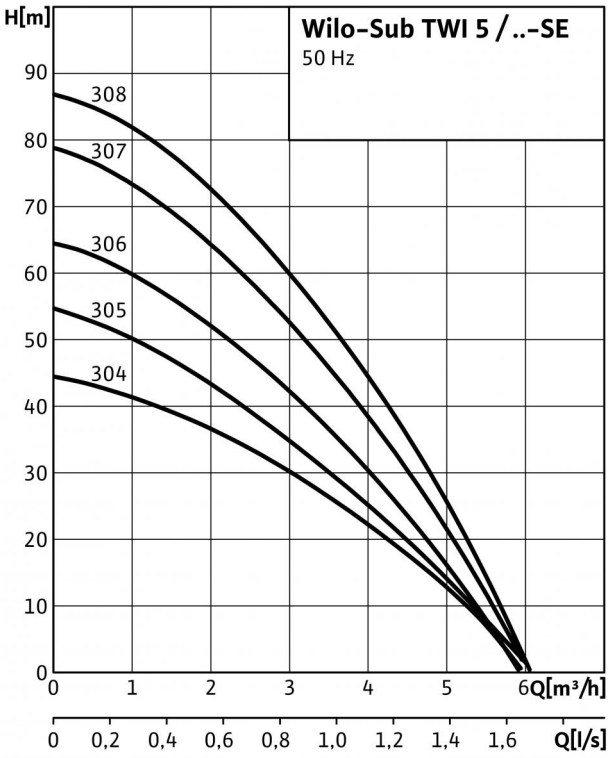

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по запросу)	
Чистая вода без осаждающихся веществ	•
Бытовая, холодная, охлаждающая, дождевая вода	•
питьевая вода;	•

Мощность	
Температура перекачиваемой жидкости *T*	+5...+40 °C
Температура окружающей среды, макс. *T*	40 °C
Стандартное исполнение для рабочего давления $p_{макс}$	10 бар
Номинальная частота вращения *n*	2,810 об/мин

Мотор/электроника	
Степень защиты	IP 68
Класс изоляции	F
Потребляемая мощность P_1	1.2 кВт
Подключение к сети	1~230 V, 50 Hz

Подсоединения к трубопроводу	
Номинальный внутренний диаметр для подсоединения, с напорной стороны	Rp 1¼

Материалы	
Корпус насоса	1.4301
Рабочее колесо	1.4301
Вал насоса	1.4301 [AISI304]
Скользящее торцевое уплотнение	SiC/SiC графит/керамика
Секции	1.4301 [AISI304]
Диффузор/Инжектор	1.4301
Уплотнение	NBR

Данные для заказа	
Изделие	Wilo
Тип	TWI 5 306 FS
Арт.-№	4144937
Вес, прим. *m*	17.5 кг

Технический паспорт: Sub-TWI 5 306 FS (1~230 В, 50 Гц)

Габаритный чертеж

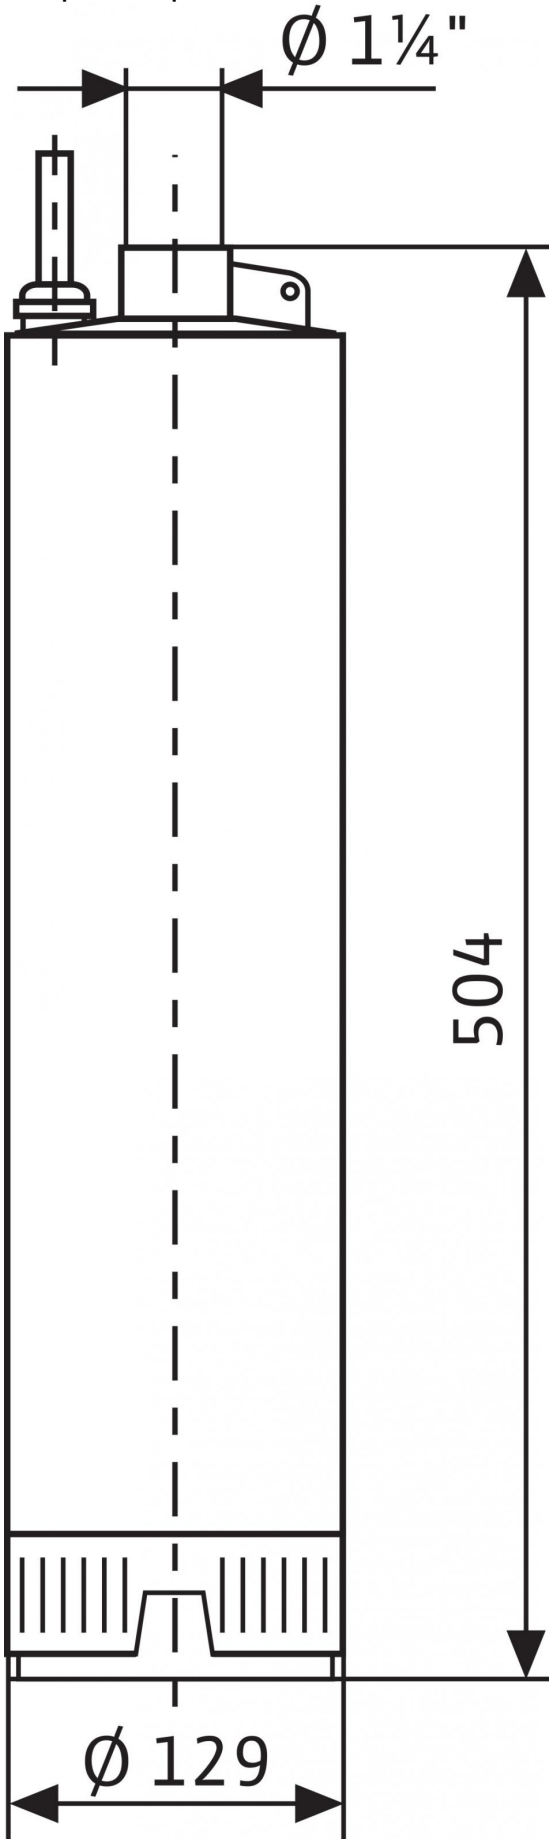

Технический паспорт: Sub-TWI 5 307 (1~230 В, 50 Гц)

Характеристики
n = 2850 об/мин

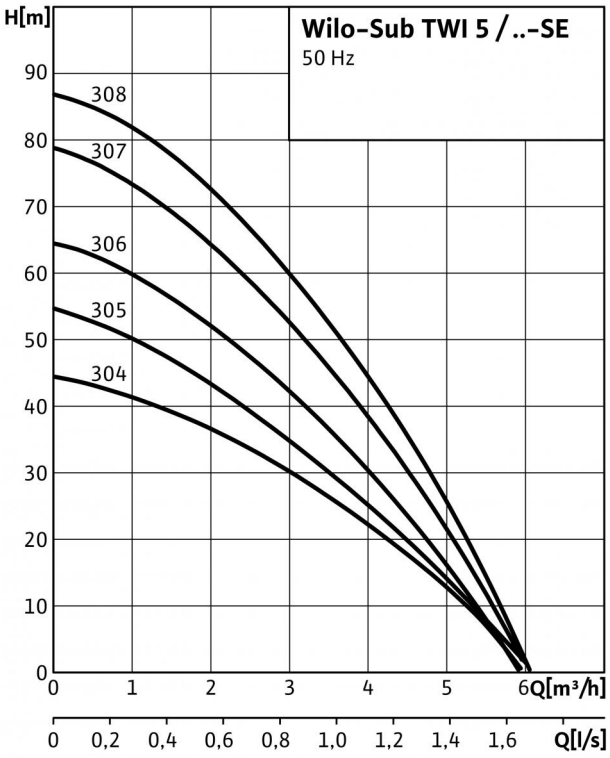

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по запросу)	
Чистая вода без осаждающихся веществ	•
Бытовая, холодная, охлаждающая, дождевая вода	•
питьевая вода;	•

Мощность	
Температура перекачиваемой жидкости *T*	+5...+40 °C
Температура окружающей среды, макс. *T*	40 °C
Стандартное исполнение для рабочего давления $p_{макс}$	10 бар
Номинальная частота вращения *n*	2,810 об/мин

Мотор/электроника	
Степень защиты	IP 68
Класс изоляции	F
Потребляемая мощность P_1	1.46 кВт
Подключение к сети	1~230 V, 50 Hz

Подсоединения к трубопроводу	
Номинальный внутренний диаметр для подсоединения, с напорной стороны	Rp 1¼

Материалы	
Корпус насоса	1.4301
Рабочее колесо	1.4301
Вал насоса	1.4301 [AISI304]
Скользящее торцевое уплотнение	SiC/SiC графит/керамика
Секции	1.4301 [AISI304]
Диффузор/Инжектор	1.4301
Уплотнение	NBR

Данные для заказа	
Изделие	Wilo
Тип	TWI 5 307
Арт.-№	4144949
Вес, прим. *m*	19 кг

Технический паспорт: Sub-TWI 5 307 (1~230 В, 50 Гц)

Габаритный чертеж

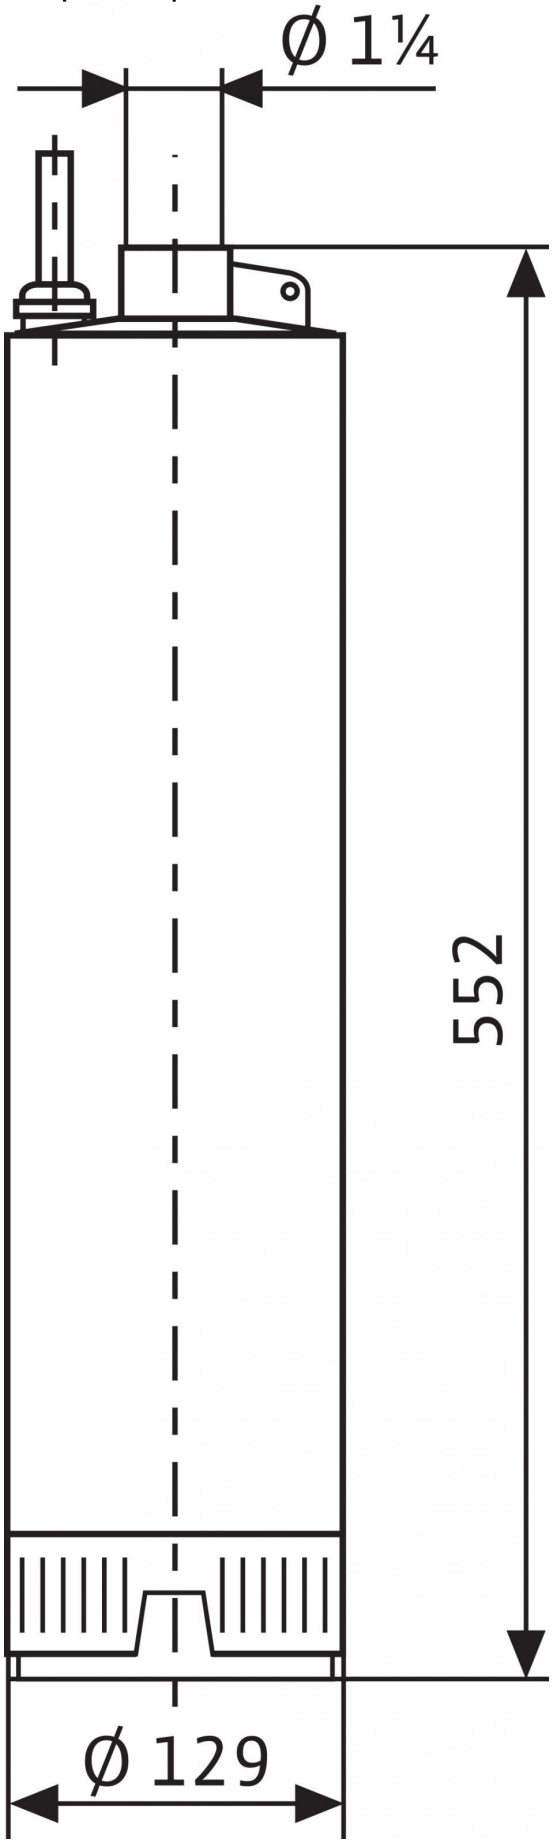

Технический паспорт: Sub-TWI 5 307 FS (1~230 В, 50 Гц)

Характеристики
n = 2850 об/мин

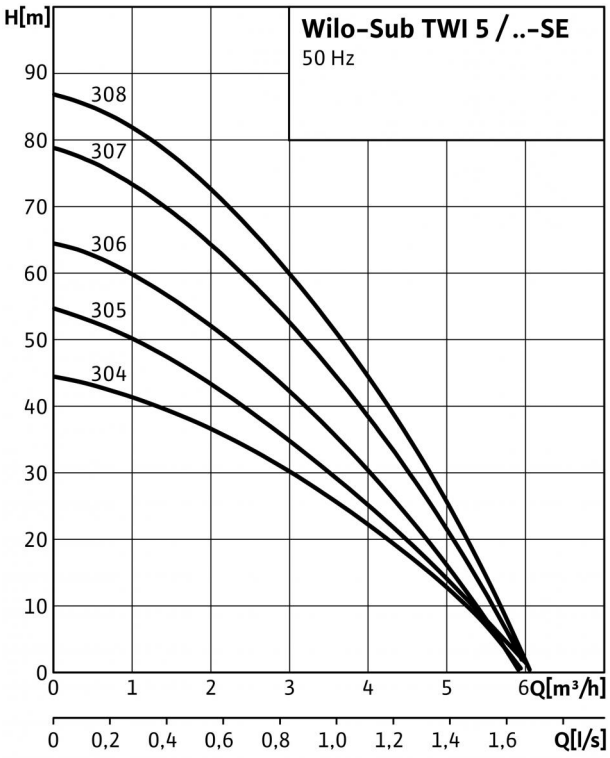

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по запросу)	
Чистая вода без осаждающихся веществ	•
Бытовая, холодная, охлаждающая, дождевая вода	•
питьевая вода;	•

Мощность	
Температура перекачиваемой жидкости *T*	+5...+40 °C
Температура окружающей среды, макс. *T*	40 °C
Стандартное исполнение для рабочего давления $p_{макс}$	10 бар
Номинальная частота вращения *n*	2,810 об/мин

Мотор/электроника	
Степень защиты	IP 68
Класс изоляции	F
Потребляемая мощность P_1	1.46 кВт
Подключение к сети	1~230 V, 50 Hz

Подсоединения к трубопроводу	
Номинальный внутренний диаметр для подсоединения, с напорной стороны	Rp 1¼

Материалы	
Корпус насоса	1.4301
Рабочее колесо	1.4301
Вал насоса	1.4301 [AISI304]
Скользящее торцевое уплотнение	SiC/SiC графит/керамика
Секции	1.4301 [AISI304]
Диффузор/Инжектор	1.4301
Уплотнение	NBR

Данные для заказа	
Изделие	Wilo
Тип	TWI 5 307 FS
Арт.-№	4144938
Вес, прим. *m*	19.3 кг

Технический паспорт: Sub-TWI 5 307 FS (1~230 В, 50 Гц)

Габаритный чертеж

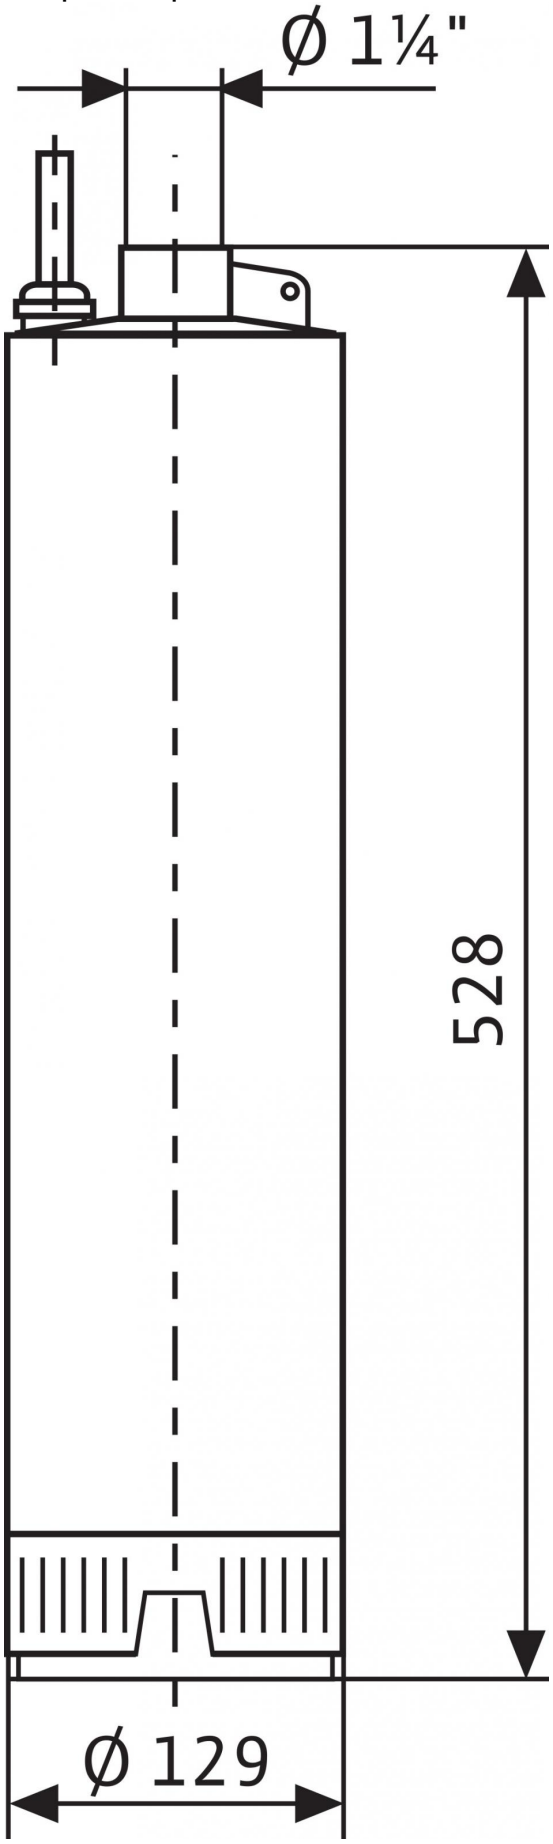

Технический паспорт: Sub-TWI 5 308 (1~230 В, 50 Гц)

Характеристики
n = 2850 об/мин

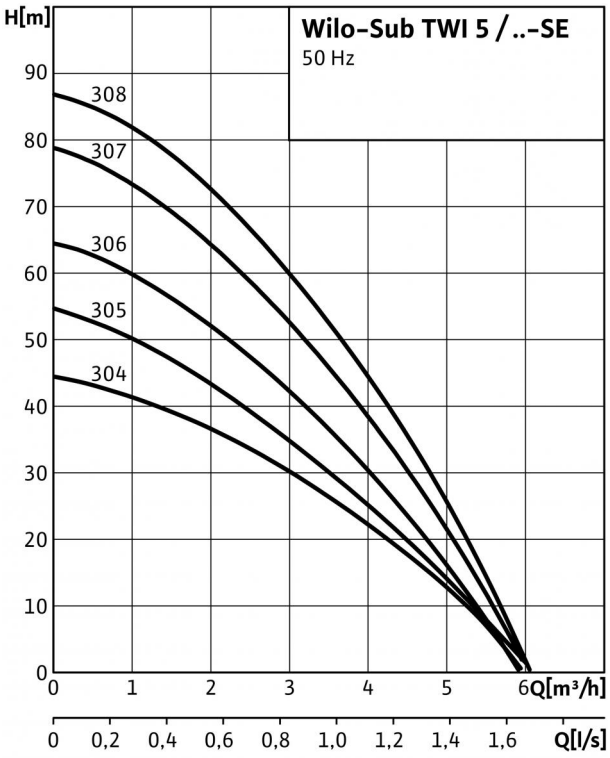

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по запросу)	
Чистая вода без осаждающихся веществ	•
Бытовая, холодная, охлаждающая, дождевая вода	•
питьевая вода;	•

Мощность	
Температура перекачиваемой жидкости *T*	+5...+40 °C
Температура окружающей среды, макс. *T*	40 °C
Стандартное исполнение для рабочего давления $p_{макс}$	10 бар
Номинальная частота вращения *n*	2,810 об/мин

Мотор/электроника	
Степень защиты	IP 68
Класс изоляции	F
Потребляемая мощность P_1	1.6 кВт
Подключение к сети	1~230 V, 50 Hz

Подсоединения к трубопроводу	
Номинальный внутренний диаметр для подсоединения, с напорной стороны	Rp 1¼

Материалы	
Корпус насоса	1.4301
Рабочее колесо	1.4301
Вал насоса	1.4301 [AISI304]
Скользящее торцевое уплотнение	SiC/SiC графит/керамика
Секции	1.4301 [AISI304]
Диффузор/Инжектор	1.4301
Уплотнение	NBR

Данные для заказа	
Изделие	Wilo
Тип	TWI 5 308
Арт.-№	4104120
Вес, прим. *m*	19.5 кг

Технический паспорт: Sub-TWI 5 308 (1~230 В, 50 Гц)

Габаритный чертеж

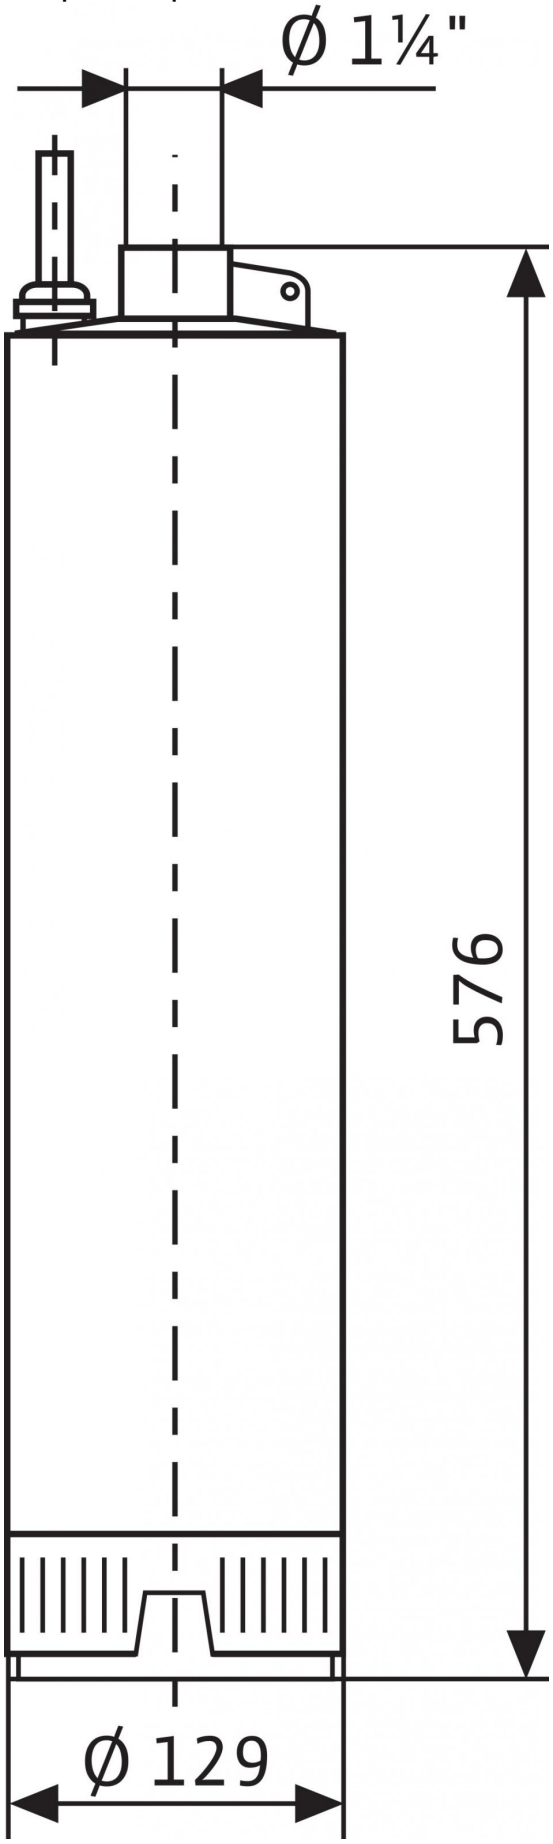

Технический паспорт: Sub-TWI 5 308 (3~400 В, 50 Гц)

Характеристики
n = 2850 об/мин

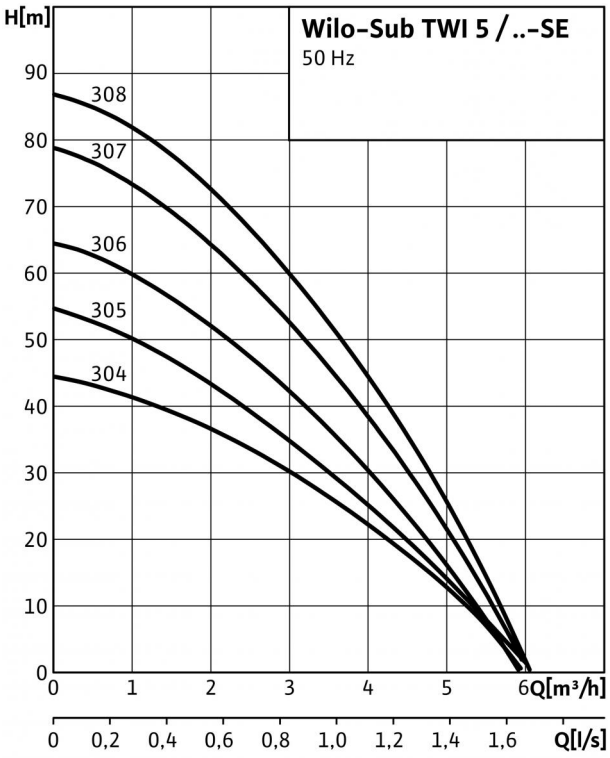

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по запросу)	
Чистая вода без осаждающихся веществ	•
Бытовая, холодная, охлаждающая, дождевая вода	•
питьевая вода;	•

Мощность	
Температура перекачиваемой жидкости *T*	+5...+40 °C
Температура окружающей среды, макс. *T*	40 °C
Стандартное исполнение для рабочего давления $p_{макс}$	10 бар
Номинальная частота вращения *n*	2,810 об/мин

Мотор/электроника	
Степень защиты	IP 68
Класс изоляции	F
Потребляемая мощность P_1	1.45 кВт
Подключение к сети	3~400 В, 50 Гц

Подсоединения к трубопроводу	
Номинальный внутренний диаметр для подсоединения, с напорной стороны	Rp 1¼

Материалы	
Корпус насоса	1.4301
Рабочее колесо	1.4301
Вал насоса	1.4301 [AISI304]
Скользящее торцевое уплотнение	SiC/SiC графит/керамика
Секции	1.4301 [AISI304]
Диффузор/Инжектор	1.4301
Уплотнение	NBR

Данные для заказа	
Изделие	Wilo
Тип	TWI 5 308
Арт.-№	4104124
Вес, прим. *m*	18.5 кг

Технический паспорт: Sub-TWI 5 308 (3~400 В, 50 Гц)

Габаритный чертеж

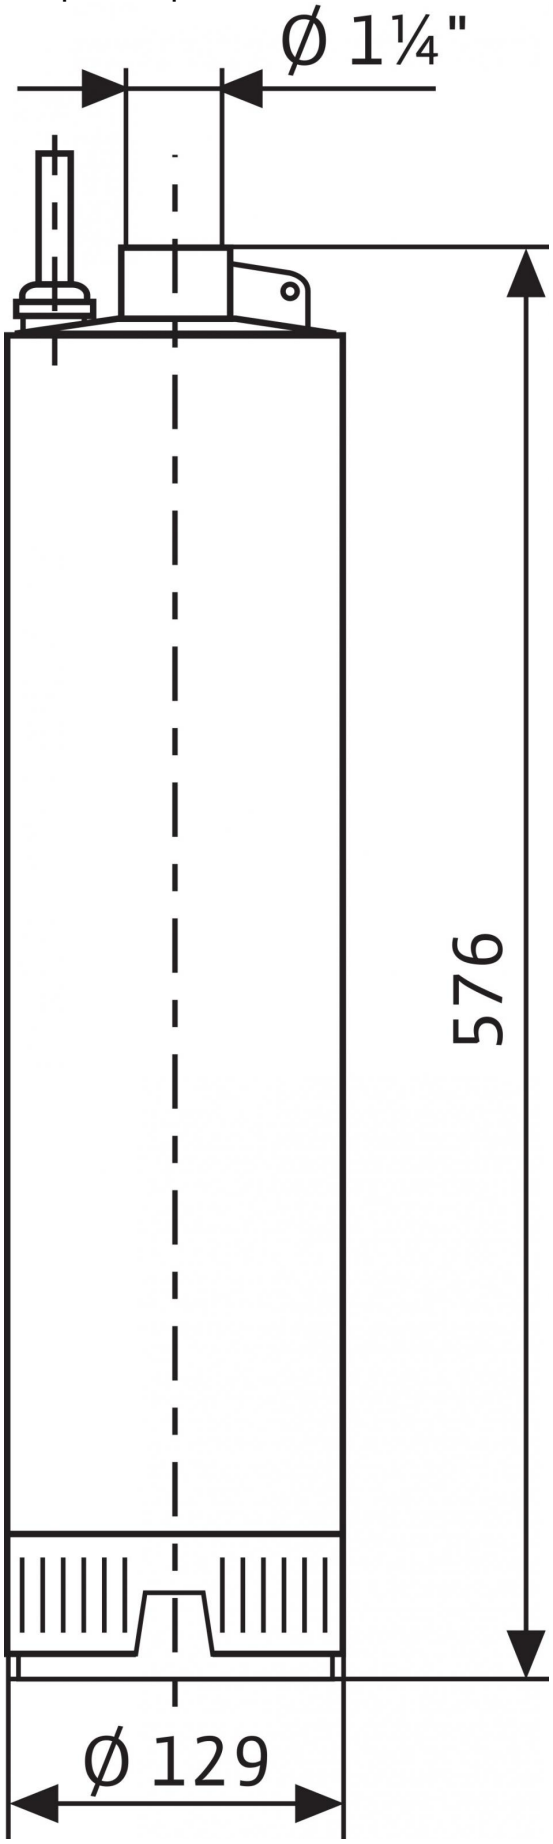

Технический паспорт: Sub-TWI 5 308 FS (1~230 В, 50 Гц)

Характеристики
n = 2850 об/мин

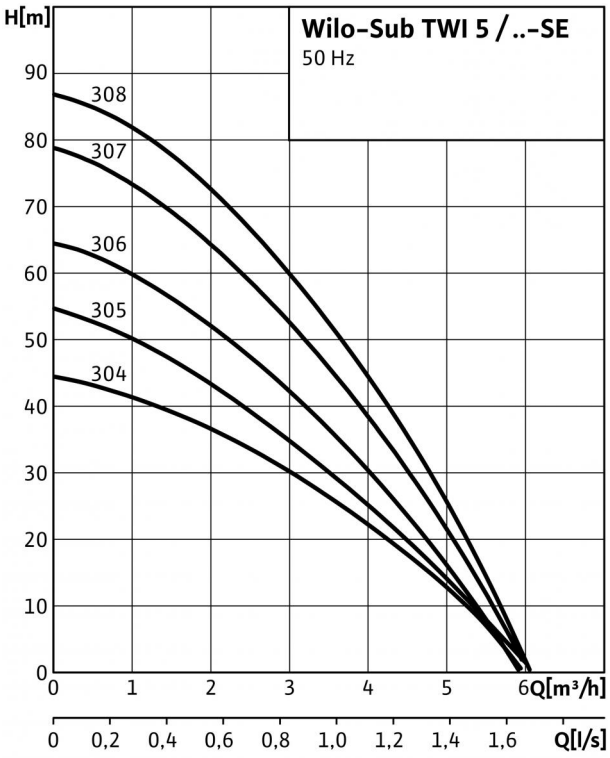

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по запросу)	
Чистая вода без осаждающихся веществ	•
Бытовая, холодная, охлаждающая, дождевая вода	•
питьевая вода;	•

Мощность	
Температура перекачиваемой жидкости *T*	+5...+40 °C
Температура окружающей среды, макс. *T*	40 °C
Стандартное исполнение для рабочего давления $p_{макс}$	10 бар
Номинальная частота вращения *n*	2,810 об/мин

Мотор/электроника	
Степень защиты	IP 68
Класс изоляции	F
Потребляемая мощность P_1	1.6 кВт
Подключение к сети	1~230 V, 50 Hz

Подсоединения к трубопроводу	
Номинальный внутренний диаметр для подсоединения, с напорной стороны	Rp 1¼

Материалы	
Корпус насоса	1.4301
Рабочее колесо	1.4301
Вал насоса	1.4301 [AISI304]
Скользящее торцевое уплотнение	SiC/SiC графит/керамика
Секции	1.4301 [AISI304]
Диффузор/Инжектор	1.4301
Уплотнение	NBR

Данные для заказа	
Изделие	Wilo
Тип	TWI 5 308 FS
Арт.-№	4144939
Вес, прим. *m*	19.8 кг

Технический паспорт: Sub-TWI 5 308 FS (1~230 В, 50 Гц)

Габаритный чертеж

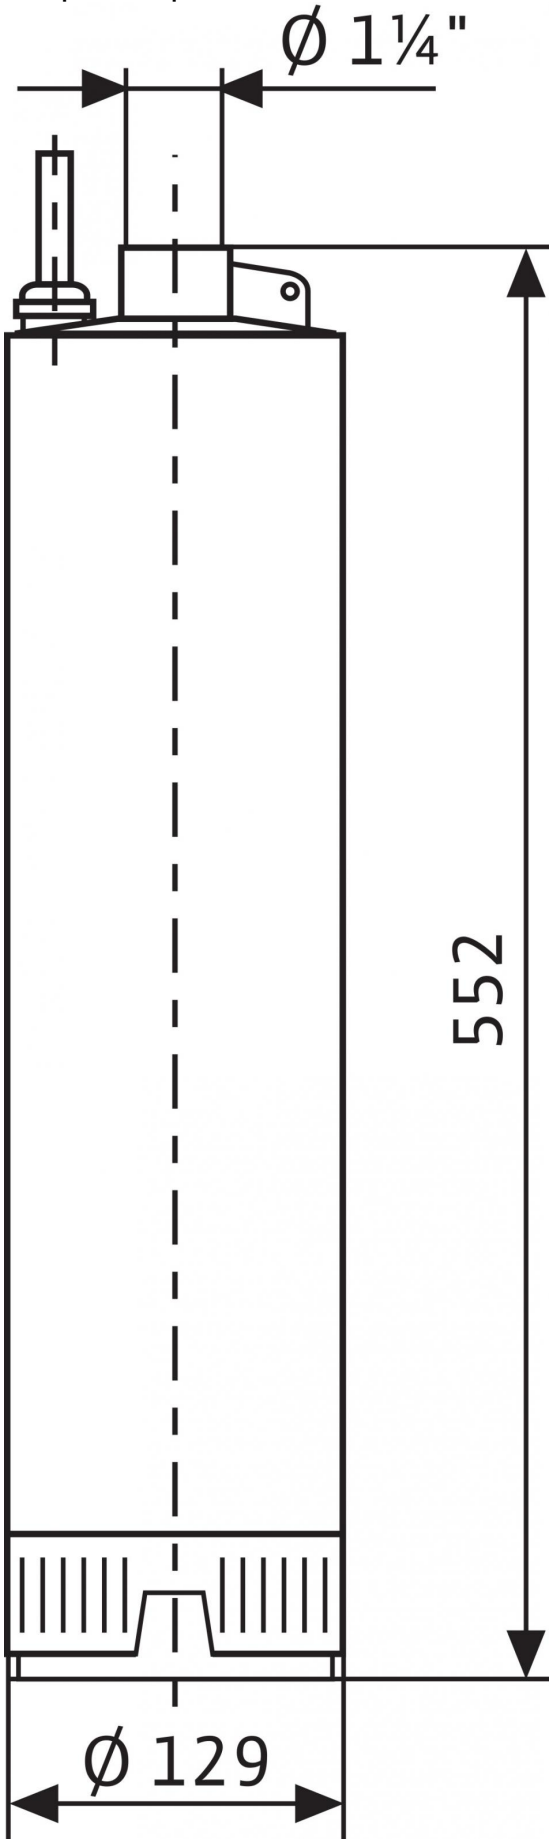

Технический паспорт: Sub-TWI 5 504 (1~230 В, 50 Гц)

Характеристики

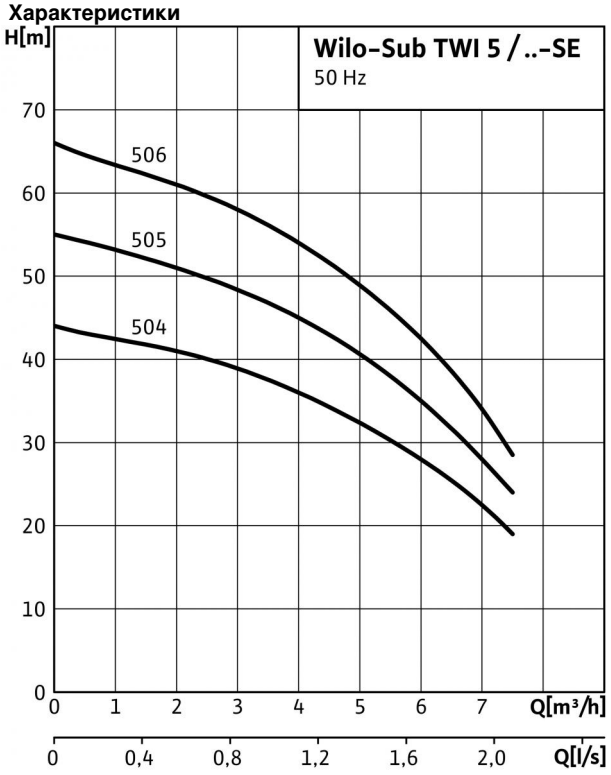

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по запросу)	
Чистая вода без осаждающихся веществ	•
Бытовая, холодная, охлаждающая, дождевая вода	•
питьевая вода;	•

Мощность	
Температура перекачиваемой жидкости *T*	+5...+40 °C
Температура окружающей среды, макс. *T*	40 °C
Стандартное исполнение для рабочего давления $p_{макс}$	10 бар
Номинальная частота вращения *n*	2,810 об/мин

Мотор/электроника	
Степень защиты	IP 68
Класс изоляции	F
Потребляемая мощность P_1	1.15 кВт
Подключение к сети	1~230 V, 50 Hz

Подсоединения к трубопроводу	
Номинальный внутренний диаметр для подсоединения, с напорной стороны	Rp 1¼

Материалы	
Корпус насоса	1.4301
Рабочее колесо	1.4301
Вал насоса	1.4301 [AISI304]
Скользящее торцевое уплотнение	SiC/SiC графит/керамика
Секции	1.4301 [AISI304]
Диффузор/Инжектор	1.4301
Уплотнение	NBR

Данные для заказа	
Изделие	Wilo
Тип	TWI 5 504
Арт.-№	4144950
Вес, прим. *m*	15.5 кг

Технический паспорт: Sub-TWI 5 504 (1~230 В, 50 Гц)

Габаритный чертеж

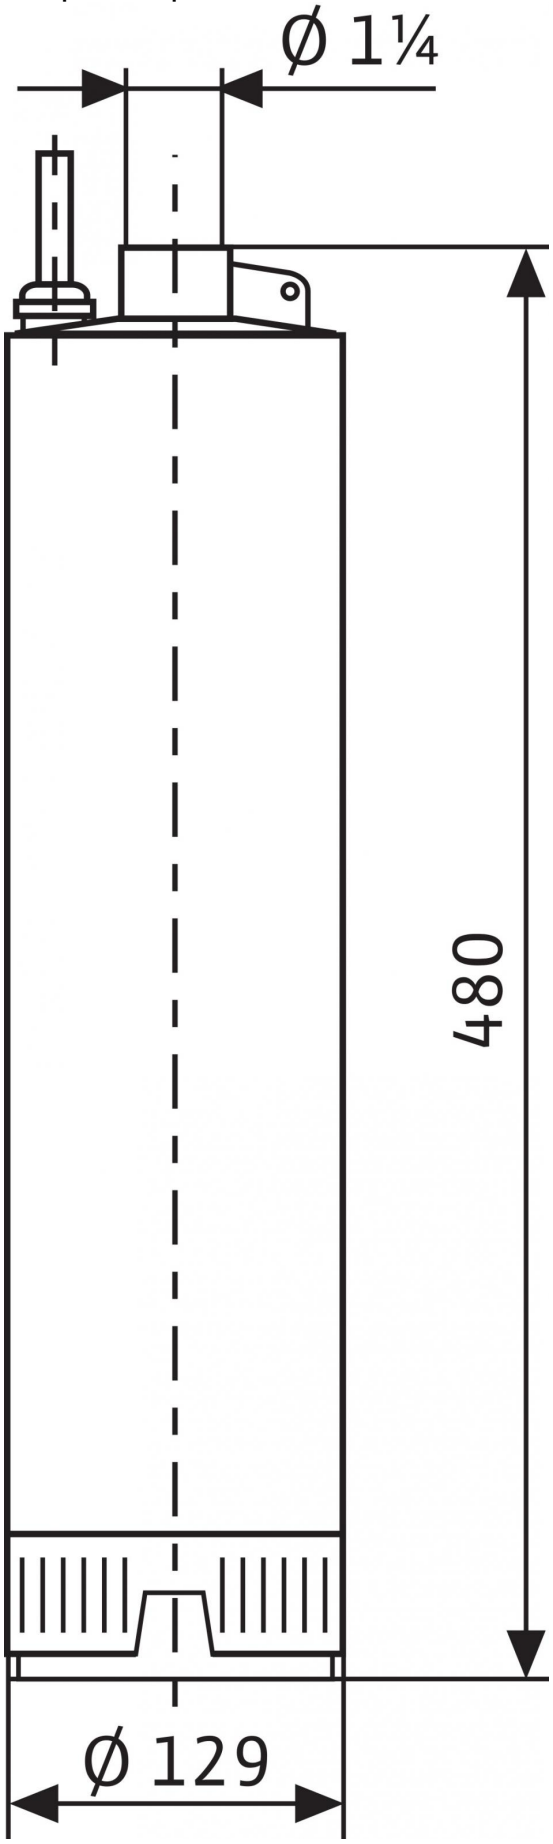

Технический паспорт: Sub-TWI 5 504 FS (1~230 В, 50 Гц)

Характеристики

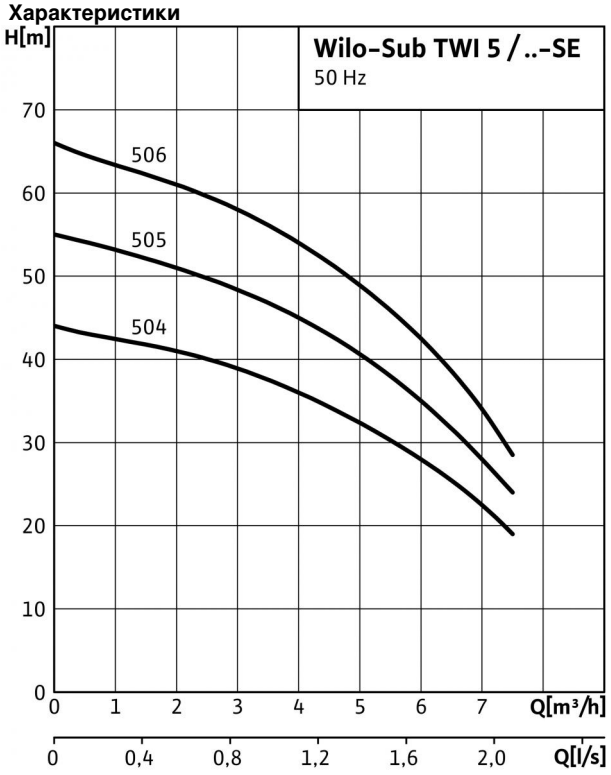

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по запросу)	
Чистая вода без осаждающихся веществ	•
Бытовая, холодная, охлаждающая, дождевая вода	•
питьевая вода;	•

Мощность	
Температура перекачиваемой жидкости *T*	+5...+40 °C
Температура окружающей среды, макс. *T*	40 °C
Стандартное исполнение для рабочего давления $p_{макс}$	10 бар
Номинальная частота вращения *n*	2,810 об/мин

Мотор/электроника	
Степень защиты	IP 68
Класс изоляции	F
Потребляемая мощность P_1	1.15 кВт
Подключение к сети	1~230 V, 50 Hz

Подсоединения к трубопроводу	
Номинальный внутренний диаметр для подсоединения, с напорной стороны	Rp 1¼

Материалы	
Корпус насоса	1.4301
Рабочее колесо	1.4301
Вал насоса	1.4301 [AISI304]
Скользящее торцевое уплотнение	SiC/SiC графит/керамика
Секции	1.4301 [AISI304]
Диффузор/Инжектор	1.4301
Уплотнение	NBR

Данные для заказа	
Изделие	Wilo
Тип	TWI 5 504 FS
Арт.-№	4144940
Вес, прим. *m*	15.8 кг

Технический паспорт: Sub-TWI 5 504 FS (1~230 В, 50 Гц)

Габаритный чертеж

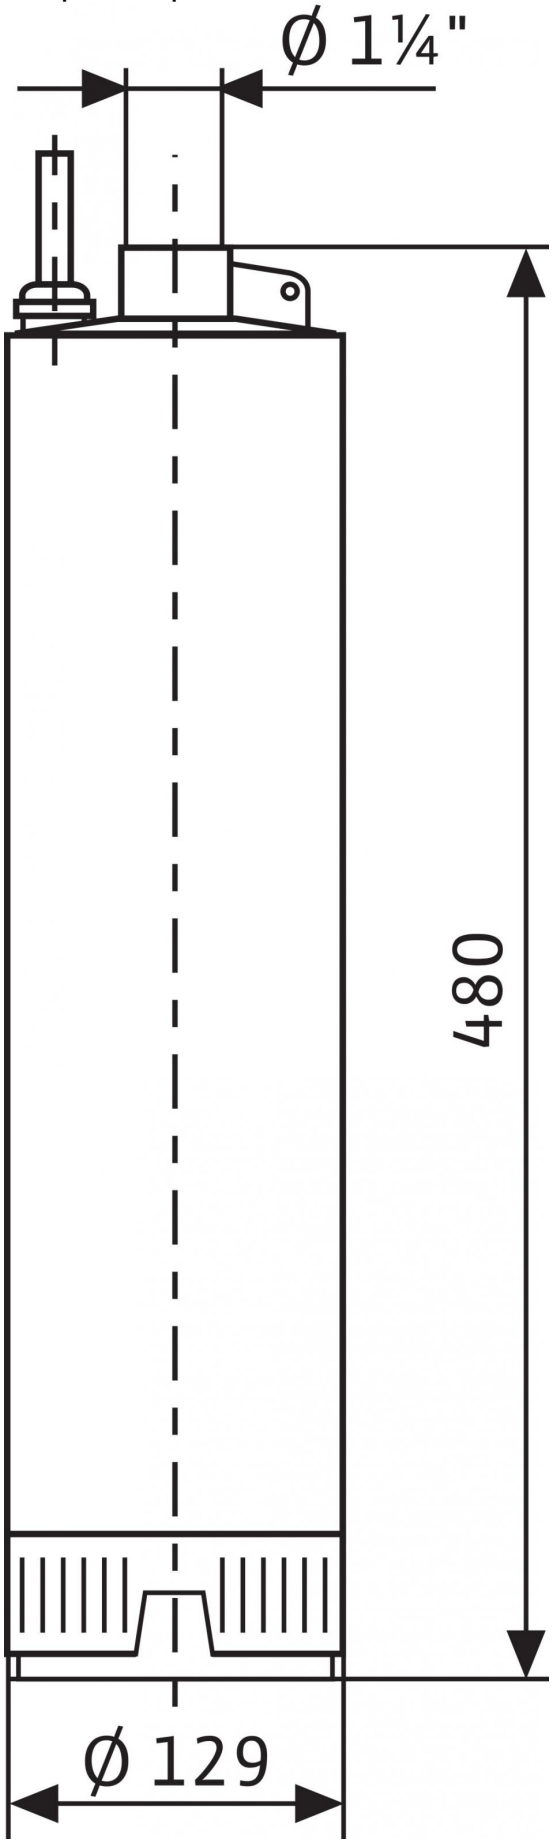

Технический паспорт: Sub-TWI 5 505 (1~230 В, 50 Гц)

Характеристики

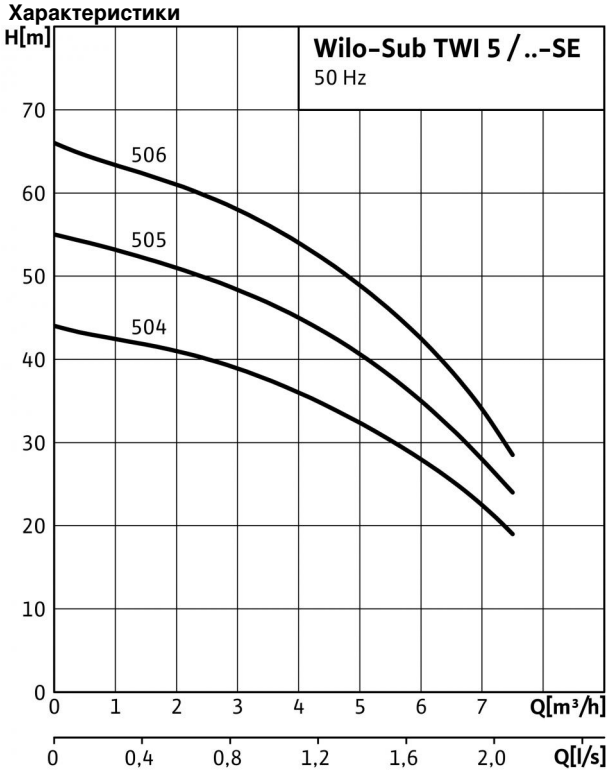

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по запросу)	
Чистая вода без осаждающихся веществ	•
Бытовая, холодная, охлаждающая, дождевая вода	•
питьевая вода;	•

Мощность	
Температура перекачиваемой жидкости *T*	+5...+40 °C
Температура окружающей среды, макс. *T*	40 °C
Стандартное исполнение для рабочего давления $p_{макс}$	10 бар
Номинальная частота вращения *n*	2,810 об/мин

Мотор/электроника	
Степень защиты	IP 68
Класс изоляции	F
Потребляемая мощность P_1	1.4 кВт
Подключение к сети	1~230 V, 50 Hz

Подсоединения к трубопроводу	
Номинальный внутренний диаметр для подсоединения, с напорной стороны	Rp 1¼

Материалы	
Корпус насоса	1.4301
Рабочее колесо	1.4301
Вал насоса	1.4301 [AISI304]
Скользящее торцевое уплотнение	SiC/SiC графит/керамика
Секции	1.4301 [AISI304]
Диффузор/Инжектор	1.4301
Уплотнение	NBR

Данные для заказа	
Изделие	Wilo
Тип	TWI 5 505
Арт.-№	4144951
Вес, прим. *m*	18.5 кг

Технический паспорт: Sub-TWI 5 505 (1~230 В, 50 Гц)

Габаритный чертеж

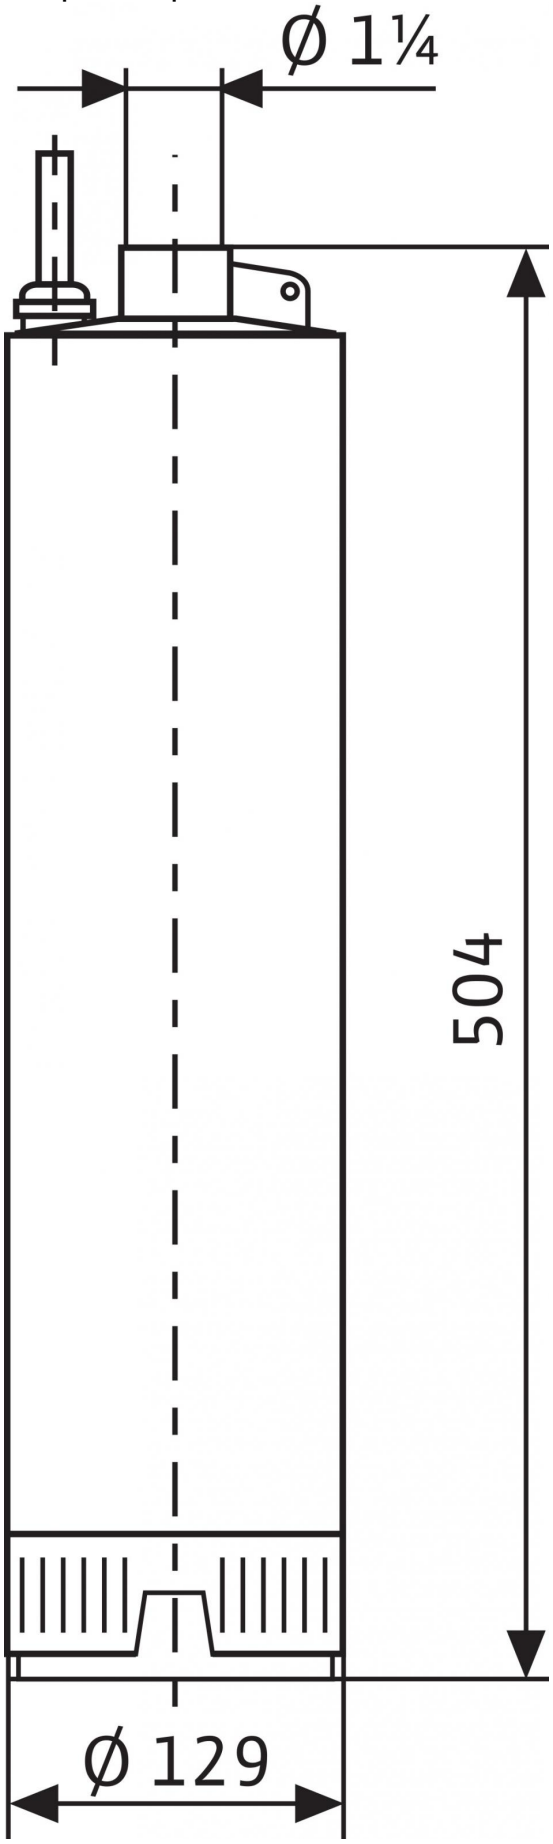

Технический паспорт: Sub-TWI 5 505 FS (1~230 В, 50 Гц)

Характеристики

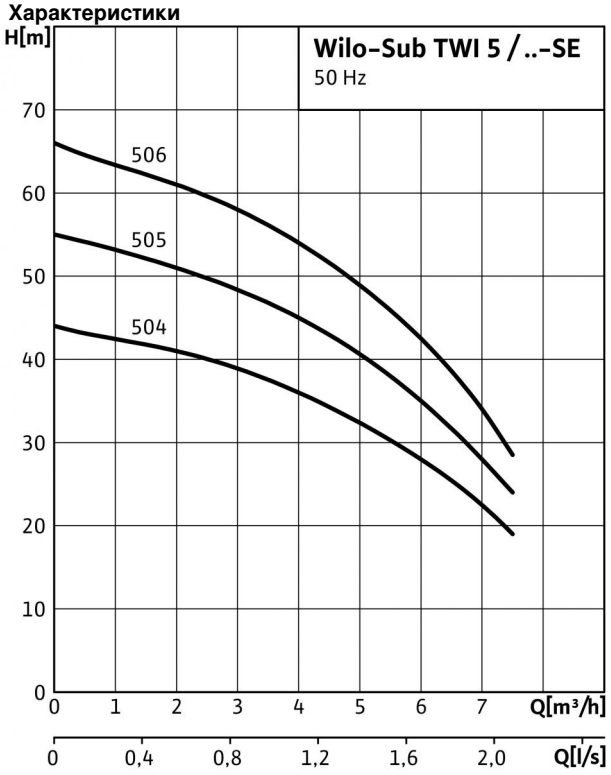

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по запросу)	
Чистая вода без осаждающихся веществ	•
Бытовая, холодная, охлаждающая, дождевая вода	•
питьевая вода;	•

Мощность	
Температура перекачиваемой жидкости *T*	+5...+40 °C
Температура окружающей среды, макс. *T*	40 °C
Стандартное исполнение для рабочего давления $p_{макс}$	10 бар
Номинальная частота вращения *n*	2,810 об/мин

Мотор/электроника	
Степень защиты	IP 68
Класс изоляции	F
Потребляемая мощность P_1	1.4 кВт
Подключение к сети	1~230 V, 50 Hz

Подсоединения к трубопроводу	
Номинальный внутренний диаметр для подсоединения, с напорной стороны	Rp 1¼

Материалы	
Корпус насоса	1.4301
Рабочее колесо	1.4301
Вал насоса	1.4301 [AISI304]
Скользящее торцевое уплотнение	SiC/SiC графит/керамика
Секции	1.4301 [AISI304]
Диффузор/Инжектор	1.4301
Уплотнение	NBR

Данные для заказа	
Изделие	Wilo
Тип	TWI 5 505 FS
Арт.-№	4144941
Вес, прим. *m*	18.3 кг

Технический паспорт: Sub-TWI 5 505 FS (1~230 В, 50 Гц)

Габаритный чертеж

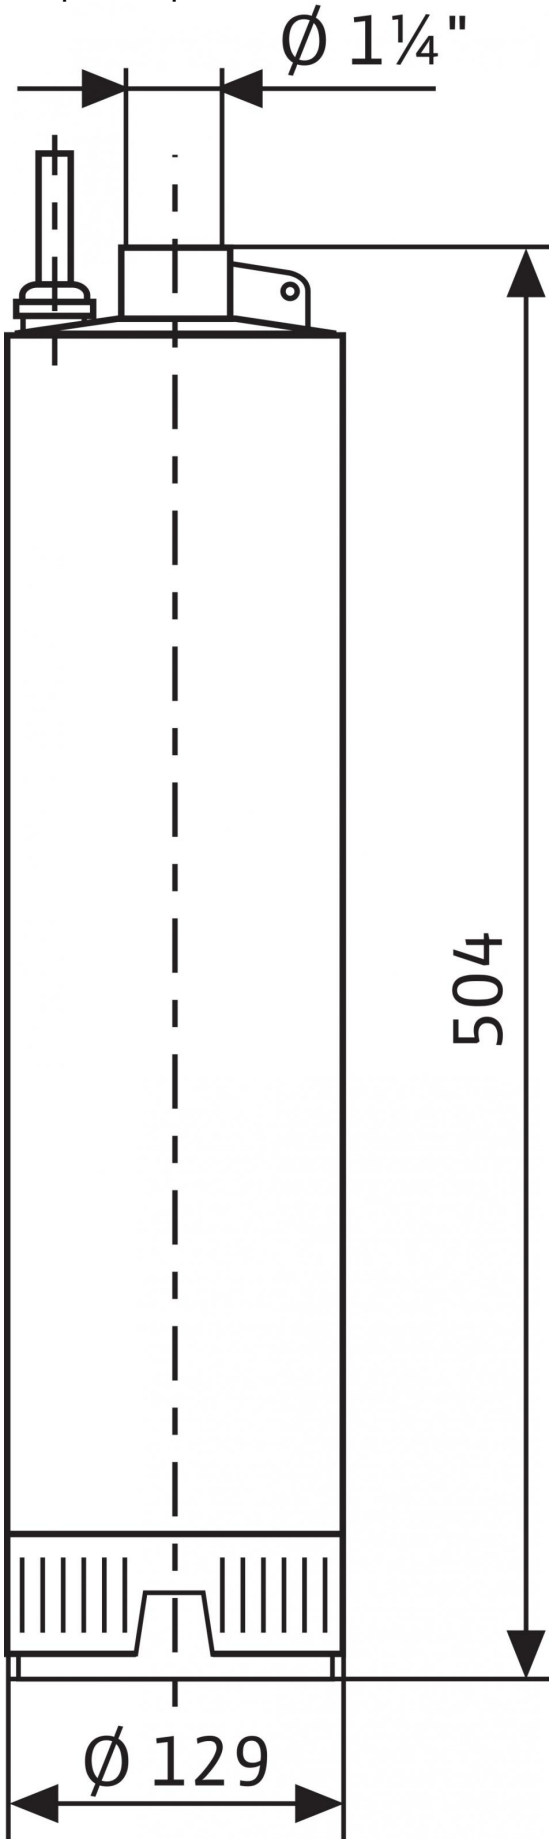

Технический паспорт: Sub-TWI 5 506 (1~230 В, 50 Гц)

Характеристики

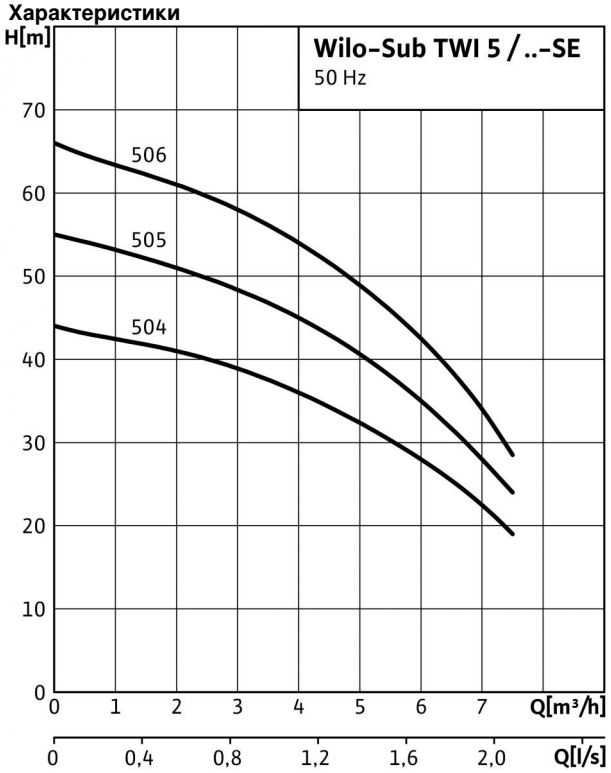

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по запросу)	
Чистая вода без осаждающихся веществ	•
Бытовая, холодная, охлаждающая, дождевая вода	•
питьевая вода;	•

Мощность	
Температура перекачиваемой жидкости *T*	+5...+40 °C
Температура окружающей среды, макс. *T*	40 °C
Стандартное исполнение для рабочего давления $p_{макс}$	10 бар
Номинальная частота вращения *n*	2,810 об/мин

Мотор/электроника	
Степень защиты	IP 68
Класс изоляции	F
Потребляемая мощность P_1	1.7 кВт
Подключение к сети	1~230 V, 50 Hz

Подсоединения к трубопроводу	
Номинальный внутренний диаметр для подсоединения, с напорной стороны	Rp 1¼

Материалы	
Корпус насоса	1.4301
Рабочее колесо	1.4301
Вал насоса	1.4301 [AISI304]
Скользящее торцевое уплотнение	SiC/SiC графит/керамика
Секции	1.4301 [AISI304]
Диффузор/Инжектор	1.4301
Уплотнение	NBR

Данные для заказа	
Изделие	Wilo
Тип	TWI 5 506
Арт.-№	4144952
Вес, прим. *m*	18.8 кг

Технический паспорт: Sub-TWI 5 506 (1~230 В, 50 Гц)

Габаритный чертеж

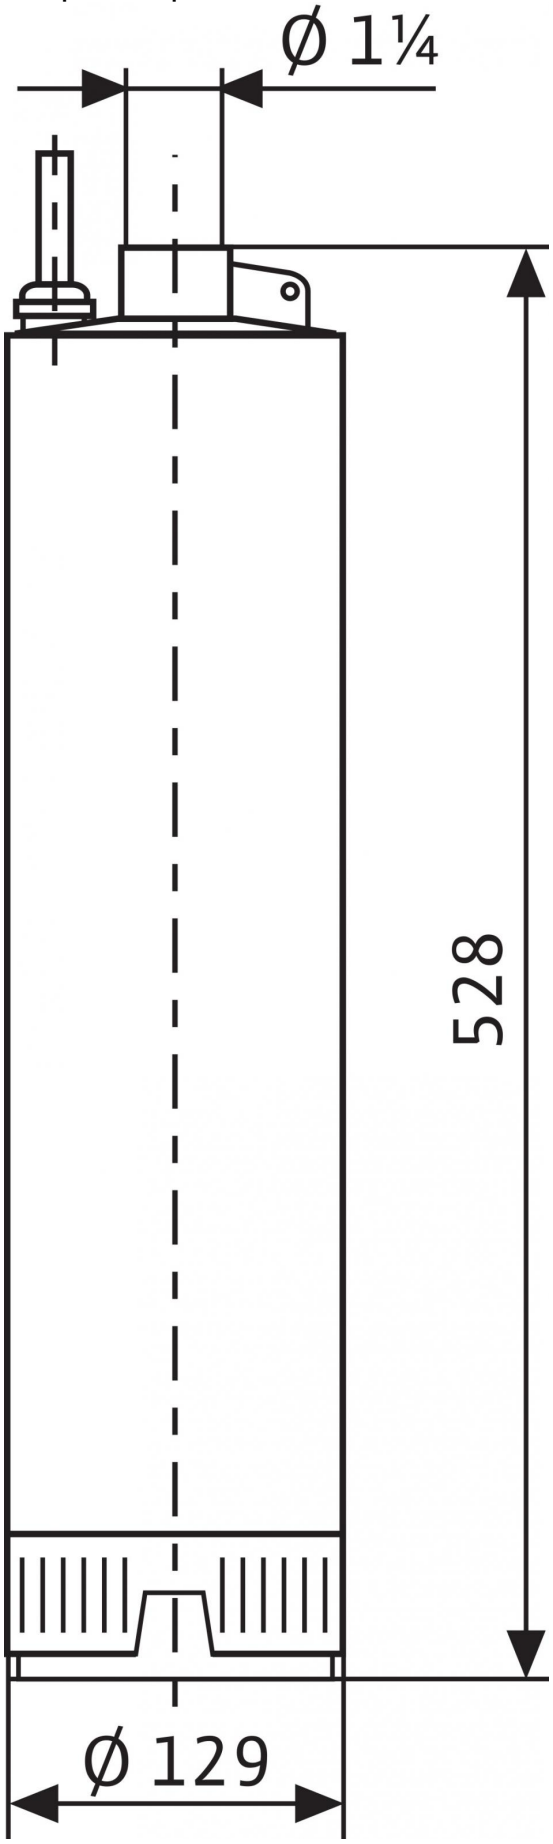

Технический паспорт: Sub-TWI 5 506 FS (1~230 В, 50 Гц)

Характеристики

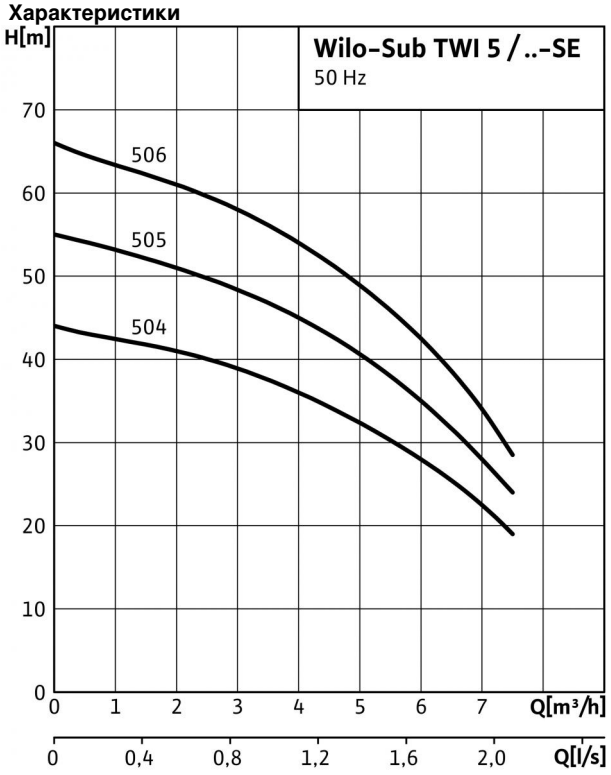

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по запросу)	
Чистая вода без осаждающихся веществ	•
Бытовая, холодная, охлаждающая, дождевая вода	•
питьевая вода;	•

Мощность	
Температура перекачиваемой жидкости *T*	+5...+40 °C
Температура окружающей среды, макс. *T*	40 °C
Стандартное исполнение для рабочего давления $p_{макс}$	10 бар
Номинальная частота вращения *n*	2,810 об/мин

Мотор/электроника	
Степень защиты	IP 68
Класс изоляции	F
Потребляемая мощность P_1	1.7 кВт
Подключение к сети	1~230 V, 50 Hz

Подсоединения к трубопроводу	
Номинальный внутренний диаметр для подсоединения, с напорной стороны	Rp 1¼

Материалы	
Корпус насоса	1.4301
Рабочее колесо	1.4301
Вал насоса	1.4301 [AISI304]
Скользящее торцевое уплотнение	SiC/SiC графит/керамика
Секции	1.4301 [AISI304]
Диффузор/Инжектор	1.4301
Уплотнение	NBR

Данные для заказа	
Изделие	Wilo
Тип	TWI 5 506 FS
Арт.-№	4144942
Вес, прим. *m*	19 кг

Технический паспорт: Sub-TWI 5 506 FS (1~230 В, 50 Гц)

Габаритный чертеж

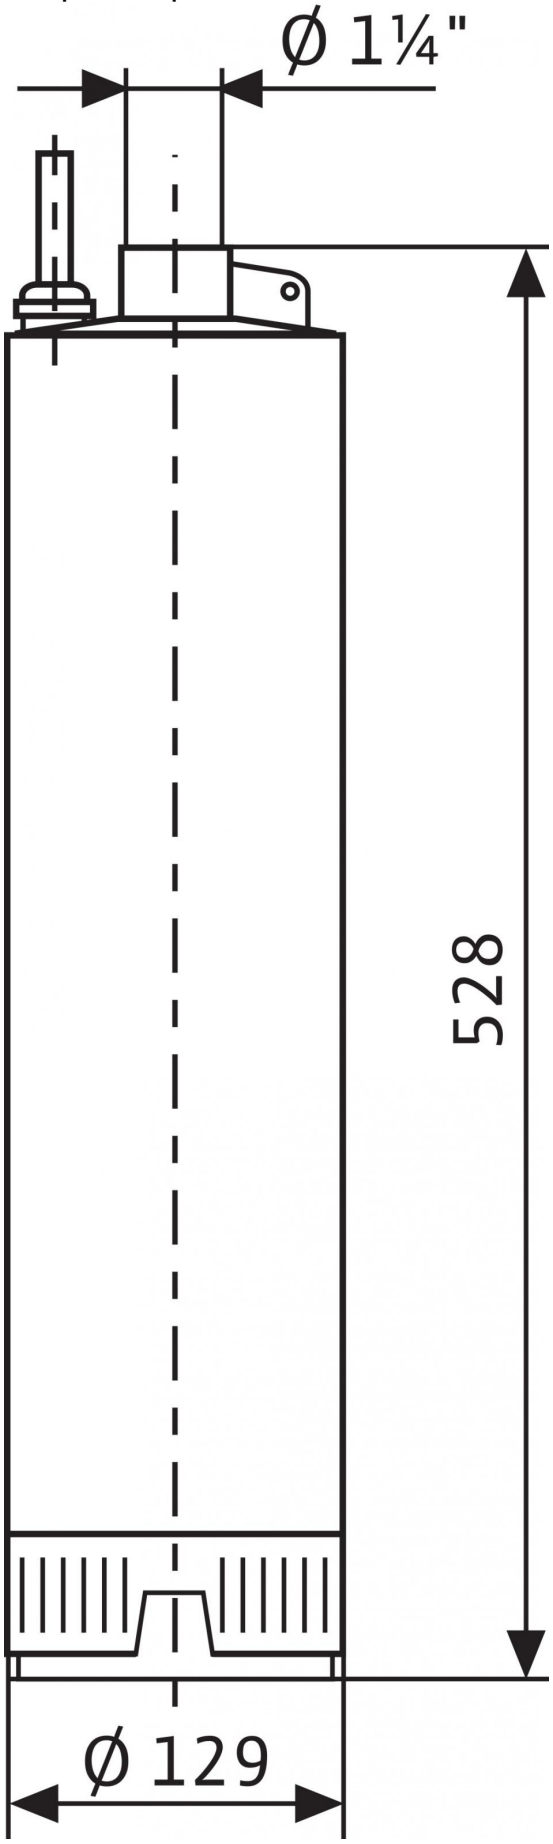

Технический паспорт: Sub-TWI 5 903 (1~230 В, 50 Гц)

Характеристики

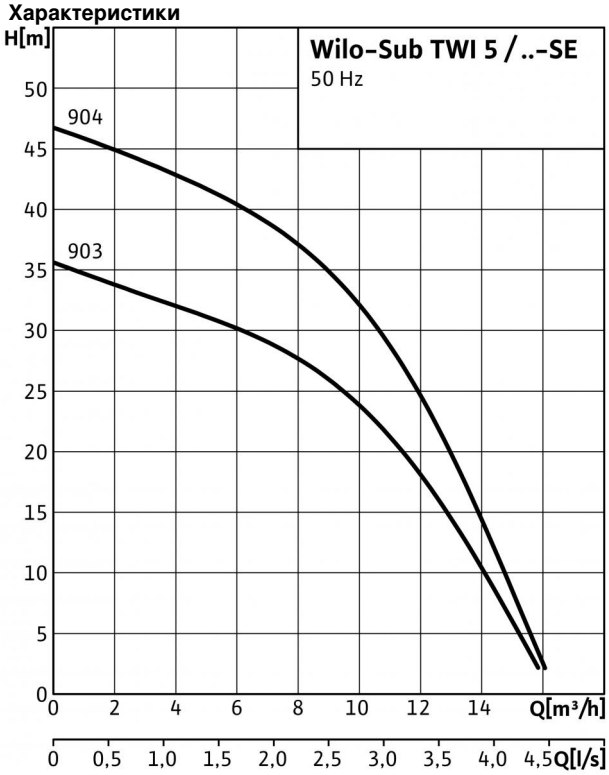

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по запросу)	
Чистая вода без осаждающихся веществ	•
Бытовая, холодная, охлаждающая, дождевая вода	•
питьевая вода;	•

Мощность	
Температура перекачиваемой жидкости *T*	+5...+40 °C
Температура окружающей среды, макс. *T*	40 °C
Стандартное исполнение для рабочего давления $p_{макс}$	10 бар
Номинальная частота вращения *n*	2,810 об/мин

Мотор/электроника	
Степень защиты	IP 68
Класс изоляции	F
Потребляемая мощность P_1	1.55 кВт
Подключение к сети	1~230 V, 50 Hz

Подсоединения к трубопроводу	
Номинальный внутренний диаметр для подсоединения, с напорной стороны	Rp 1¼

Материалы	
Корпус насоса	1.4301
Рабочее колесо	1.4301
Вал насоса	1.4301 [AISI304]
Скользящее торцевое уплотнение	SiC/SiC графит/керамика
Секции	1.4301 [AISI304]
Диффузор/Инжектор	1.4301
Уплотнение	NBR

Данные для заказа	
Изделие	Wilo
Тип	TWI 5 903
Арт.-№	4104121
Вес, прим. *m*	17.3 кг

Технический паспорт: Sub-TWI 5 903 (1~230 В, 50 Гц)

Габаритный чертеж

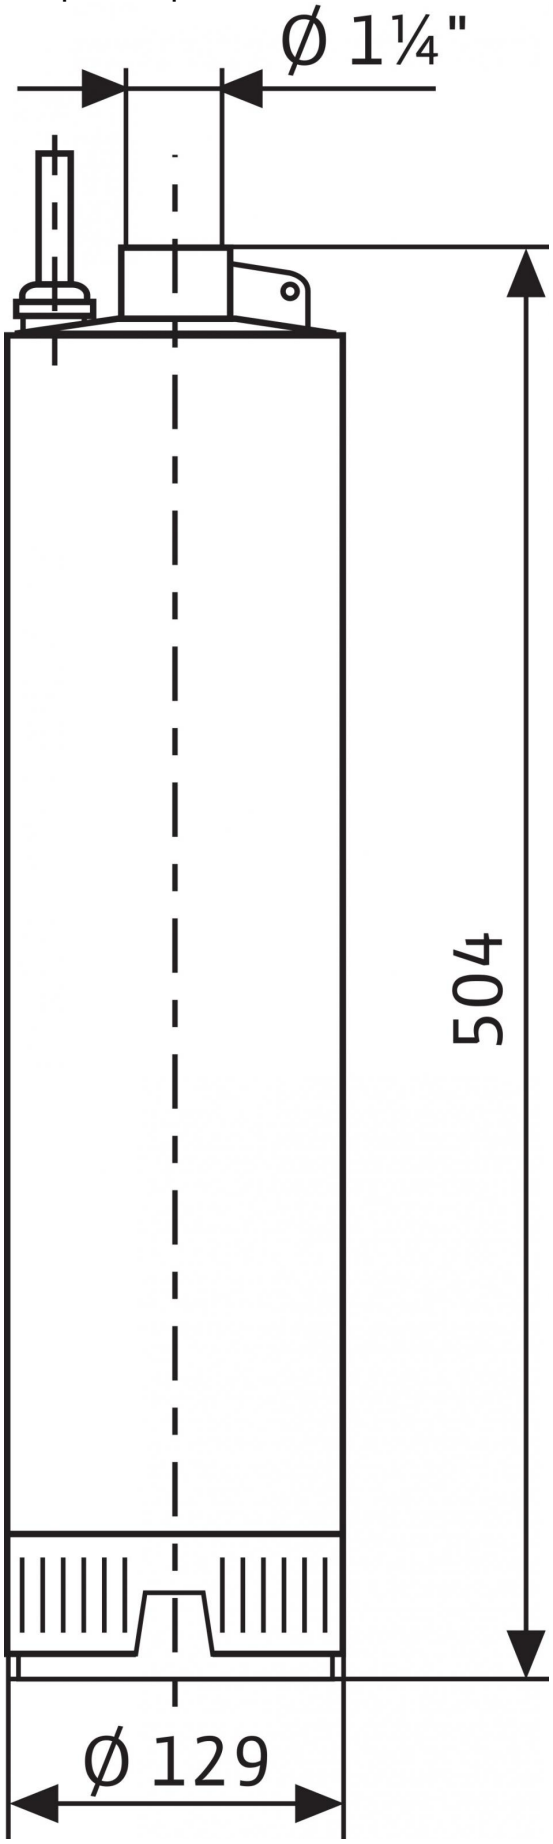

Технический паспорт: Sub-TWI 5 903 (3~400 В, 50 Гц)

Характеристики

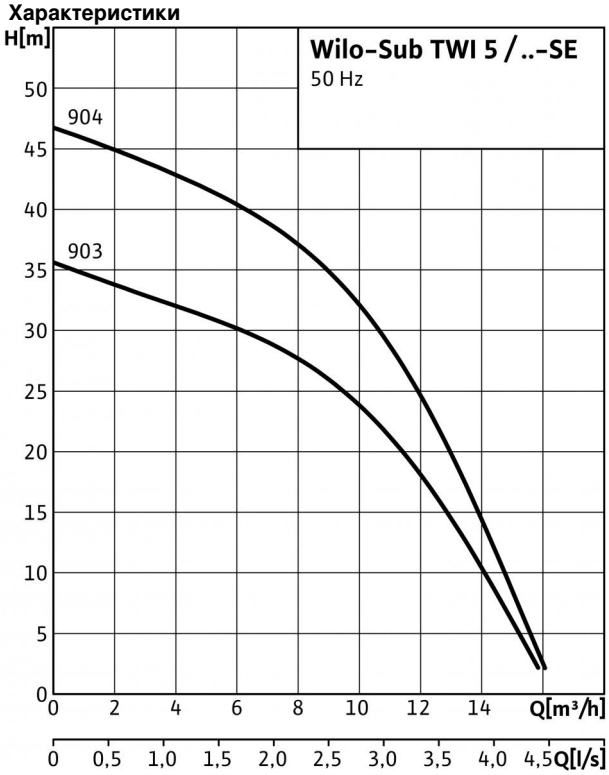

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по запросу)	
Чистая вода без осаждающихся веществ	•
Бытовая, холодная, охлаждающая, дождевая вода	•
питьевая вода;	•

Мощность	
Температура перекачиваемой жидкости *T*	+5...+40 °C
Температура окружающей среды, макс. *T*	40 °C
Стандартное исполнение для рабочего давления $p_{макс}$	10 бар
Номинальная частота вращения *n*	2,810 об/мин

Мотор/электроника	
Степень защиты	IP 68
Класс изоляции	F
Потребляемая мощность P_1	1.4 кВт
Подключение к сети	3~400 В, 50 Гц

Подсоединения к трубопроводу	
Номинальный внутренний диаметр для подсоединения, с напорной стороны	Rp 1¼

Материалы	
Корпус насоса	1.4301
Рабочее колесо	1.4301
Вал насоса	1.4301 [AISI304]
Скользящее торцевое уплотнение	SiC/SiC графит/керамика
Секции	1.4301 [AISI304]
Диффузор/Инжектор	1.4301
Уплотнение	NBR

Данные для заказа	
Изделие	Wilo
Тип	TWI 5 903
Арт.-№	4104125
Вес, прим. *m*	16 кг

Технический паспорт: Sub-TWI 5 903 (3~400 В, 50 Гц)

Габаритный чертеж

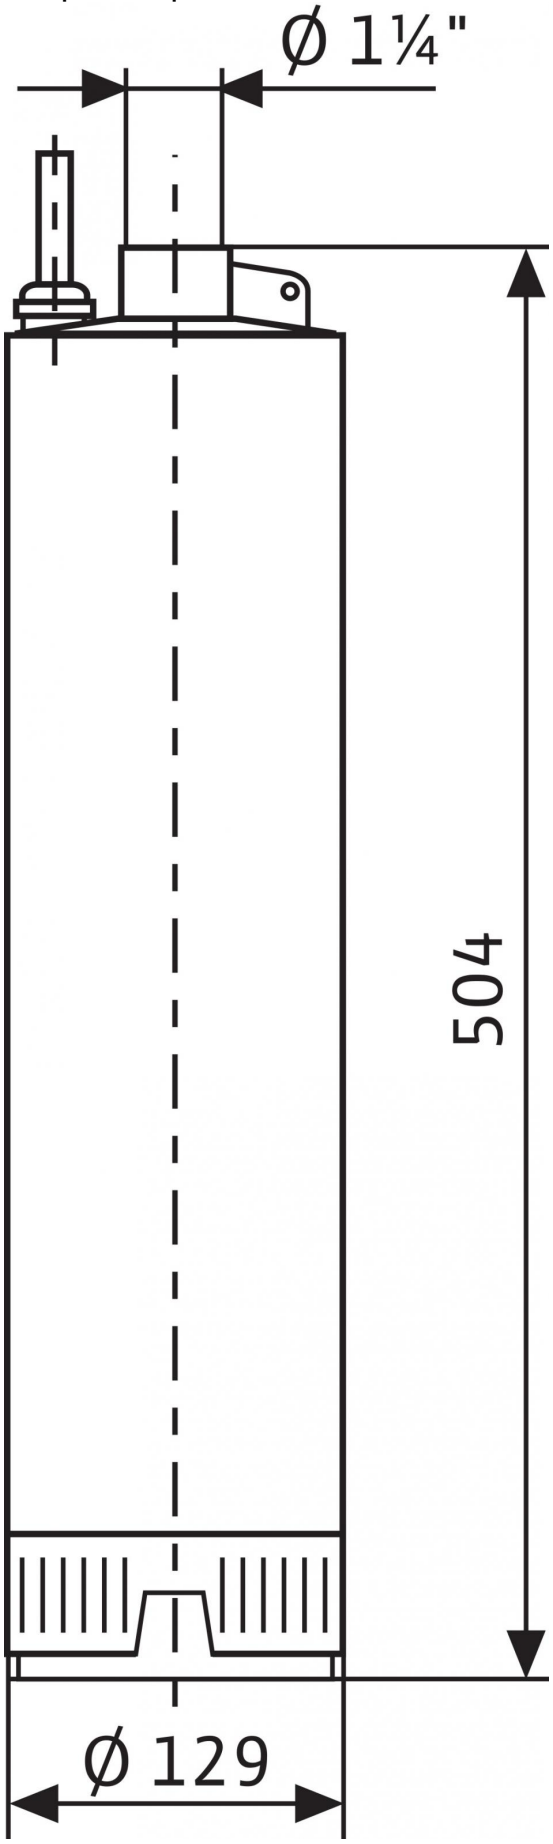

Технический паспорт: Sub-TWI 5 904 (1~230 В, 50 Гц)

Характеристики

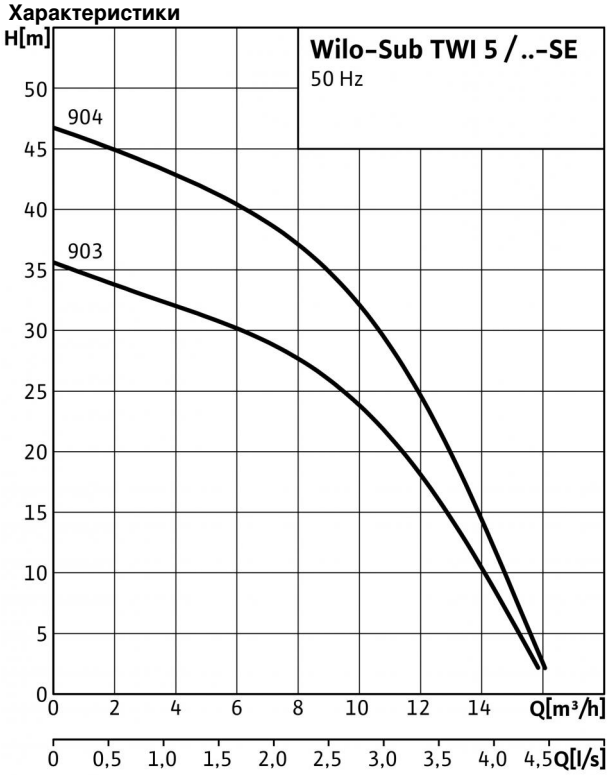

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по запросу)	
Чистая вода без осаждающихся веществ	•
Бытовая, холодная, охлаждающая, дождевая вода	•
питьевая вода;	•

Мощность	
Температура перекачиваемой жидкости *T*	+5...+40 °C
Температура окружающей среды, макс. *T*	40 °C
Стандартное исполнение для рабочего давления $p_{макс}$	10 бар
Номинальная частота вращения *n*	2,810 об/мин

Мотор/электроника	
Степень защиты	IP 68
Класс изоляции	F
Потребляемая мощность P_1	2.1 кВт
Подключение к сети	1~230 V, 50 Hz

Подсоединения к трубопроводу	
Номинальный внутренний диаметр для подсоединения, с напорной стороны	Rp 1¼

Материалы	
Корпус насоса	1.4301
Рабочее колесо	1.4301
Вал насоса	1.4301 [AISI304]
Скользящее торцевое уплотнение	SiC/SiC графит/керамика
Секции	1.4301 [AISI304]
Диффузор/Инжектор	1.4301
Уплотнение	NBR

Данные для заказа	
Изделие	Wilo
Тип	TWI 5 904
Арт.-№	4104122
Вес, прим. *m*	20.3 кг

Технический паспорт: Sub-TWI 5 904 (1~230 В, 50 Гц)

Габаритный чертеж

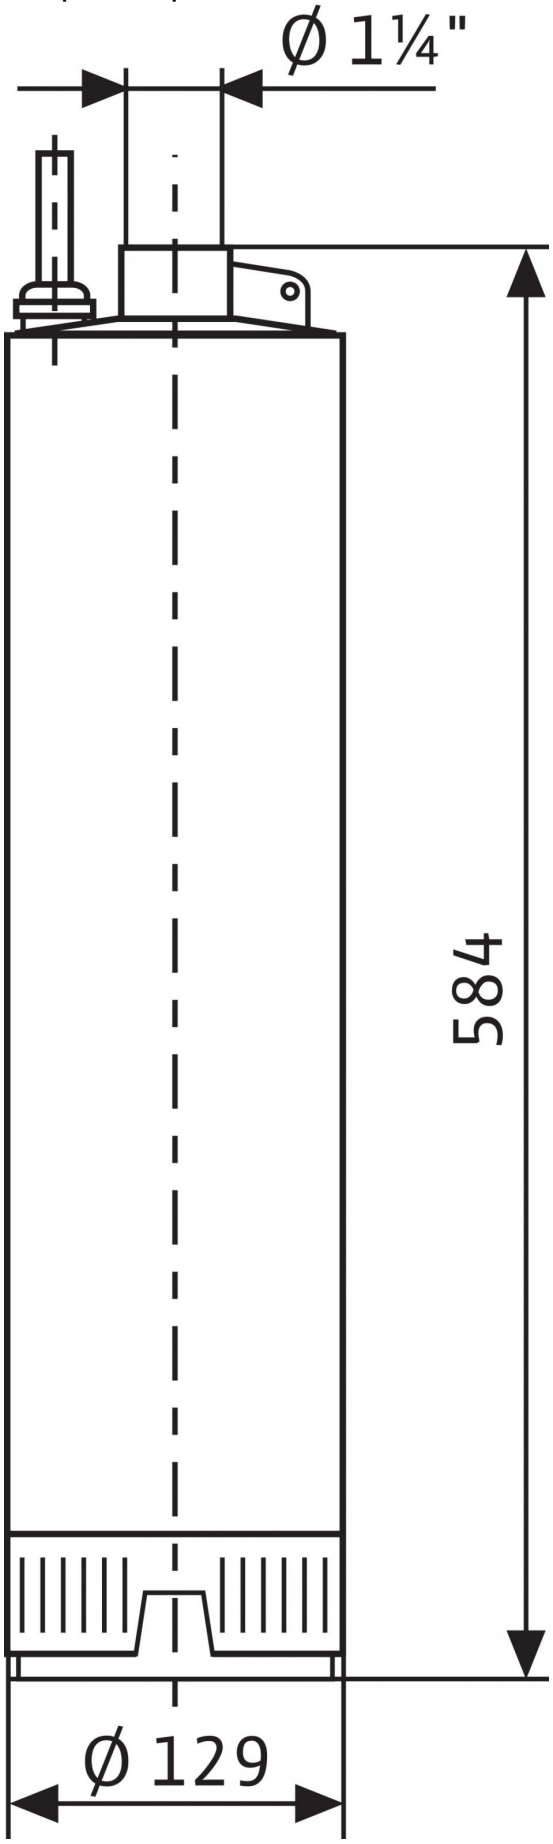

Технический паспорт: Sub-TWI 5 904 (3~400 В, 50 Гц)

Характеристики

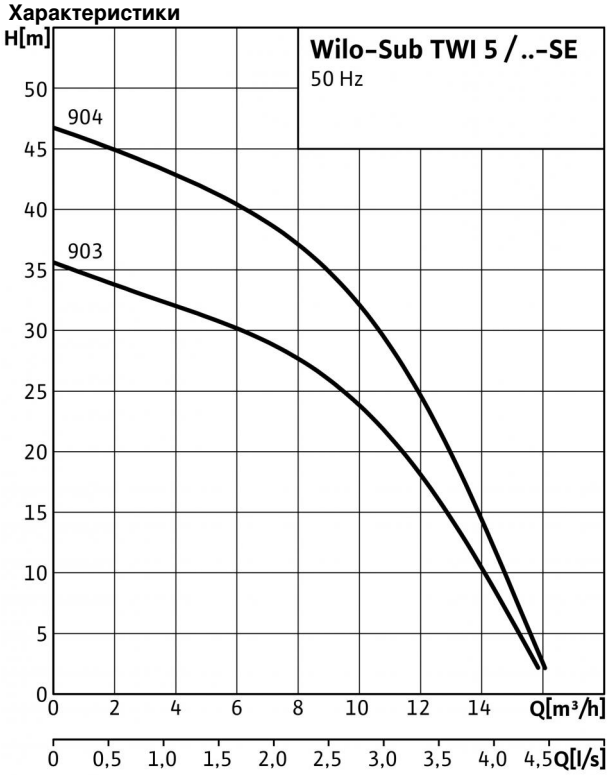

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по запросу)	
Чистая вода без осаждающихся веществ	•
Бытовая, холодная, охлаждающая, дождевая вода	•
питьевая вода;	•

Мощность	
Температура перекачиваемой жидкости *T*	+5...+40 °C
Температура окружающей среды, макс. *T*	40 °C
Стандартное исполнение для рабочего давления $p_{макс}$	10 бар
Номинальная частота вращения *n*	2,810 об/мин

Мотор/электроника	
Степень защиты	IP 68
Класс изоляции	F
Потребляемая мощность P_1	1.75 кВт
Подключение к сети	3~400 В, 50 Гц

Подсоединения к трубопроводу	
Номинальный внутренний диаметр для подсоединения, с напорной стороны	Rp 1¼

Материалы	
Корпус насоса	1.4301
Рабочее колесо	1.4301
Вал насоса	1.4301 [AISI304]
Скользящее торцевое уплотнение	SiC/SiC графит/керамика
Секции	1.4301 [AISI304]
Диффузор/Инжектор	1.4301
Уплотнение	NBR

Данные для заказа	
Изделие	Wilo
Тип	TWI 5 904
Арт.-№	4104126
Вес, прим. *m*	18.3 кг

Технический паспорт: Sub-TWI 5 904 (3~400 В, 50 Гц)

Габаритный чертеж

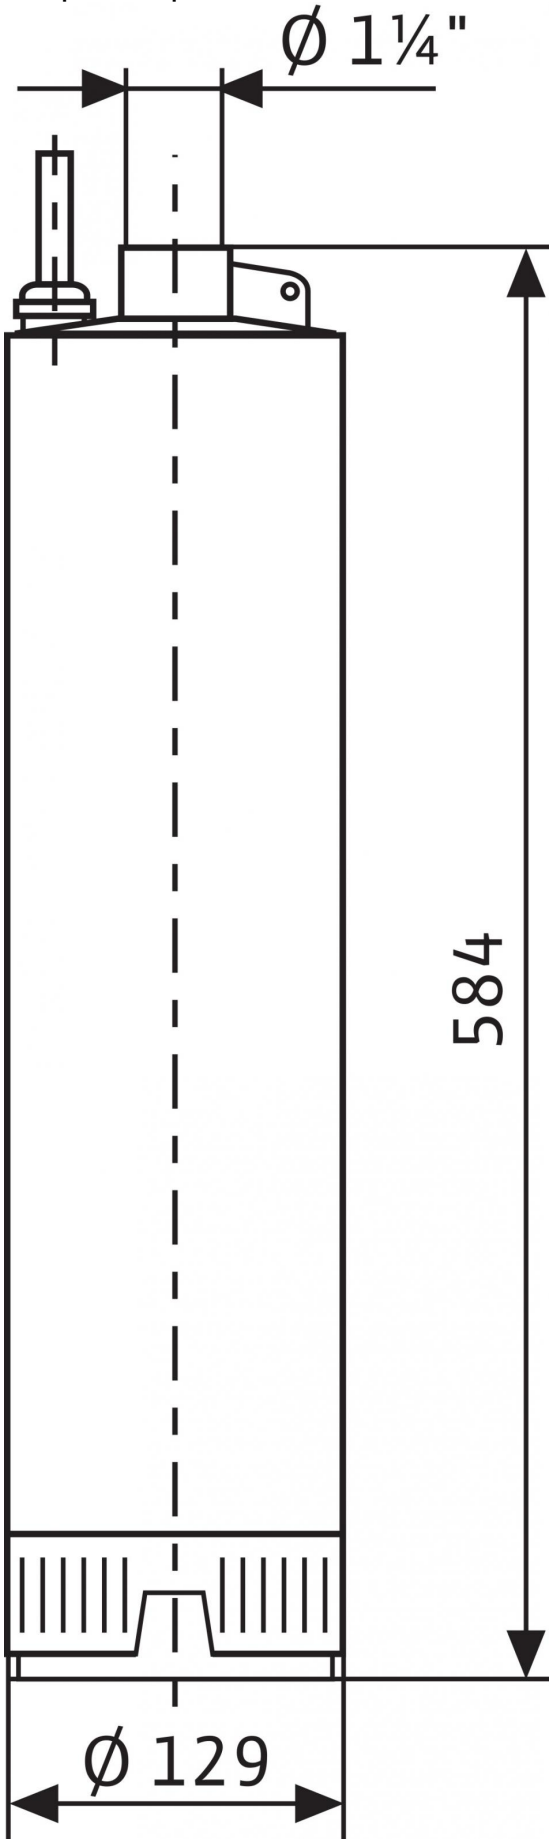

Технический паспорт: Sub-TWI 5-SE 304 (1~230 В, 50 Гц)

Характеристики
n = 2850 об/мин

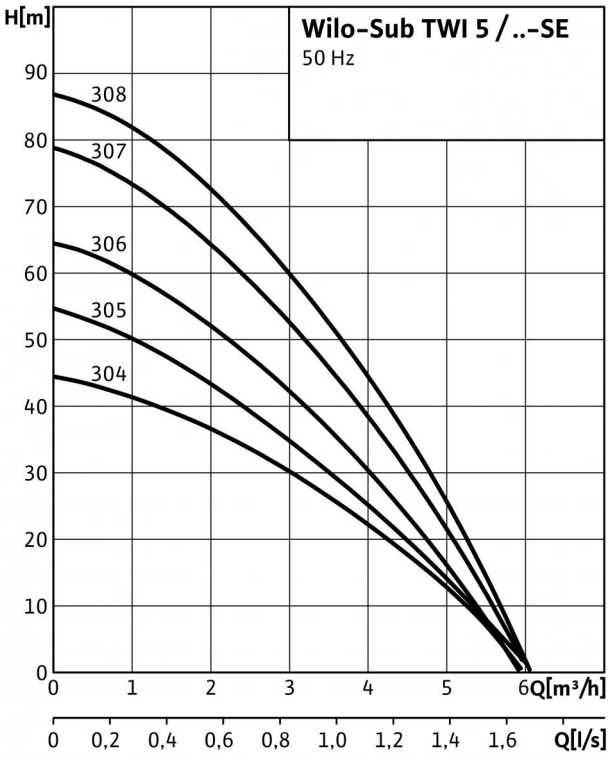

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по запросу)	
Чистая вода без осаждающихся веществ	•
Бытовая, холодная, охлаждающая, дождевая вода	•
питьевая вода;	•

Мощность	
Входное давление макс. *H*	4 бар
Температура перекачиваемой жидкости *T*	+5...+40 °C
Температура окружающей среды, макс. *T*	40 °C
Стандартное исполнение для рабочего давления $p_{макс}$	10 бар
Номинальная частота вращения *n*	2,810 об/мин

Мотор/электроника	
Степень защиты	IP 68
Класс изоляции	F
Потребляемая мощность P_1	0.85 кВт
Подключение к сети	1~230 V, 50 Hz

Подсоединения к трубопроводу	
Номинальный внутренний диаметр для подсоединения, с напорной стороны	Rp 1¼
Номинальный внутренний диаметр для подсоединения, на стороне всасывания	Rp 1¼

Материалы	
Корпус насоса	1.4301
Рабочее колесо	1.4301
Вал насоса	1.4301 [AISI304]
Скользящее торцевое уплотнение	SiC/SiC графит/керамика
Секции	1.4301 [AISI304]
Диффузор/Инжектор	1.4301
Уплотнение	NBR

Данные для заказа	
Изделие	Wilo
Тип	TWI 5-SE 304
Арт.-№	4104127
Вес, прим. *m*	15.8 кг

Технический паспорт: Sub-TWI 5-SE 304 (1~230 В, 50 Гц)

Габаритный чертеж

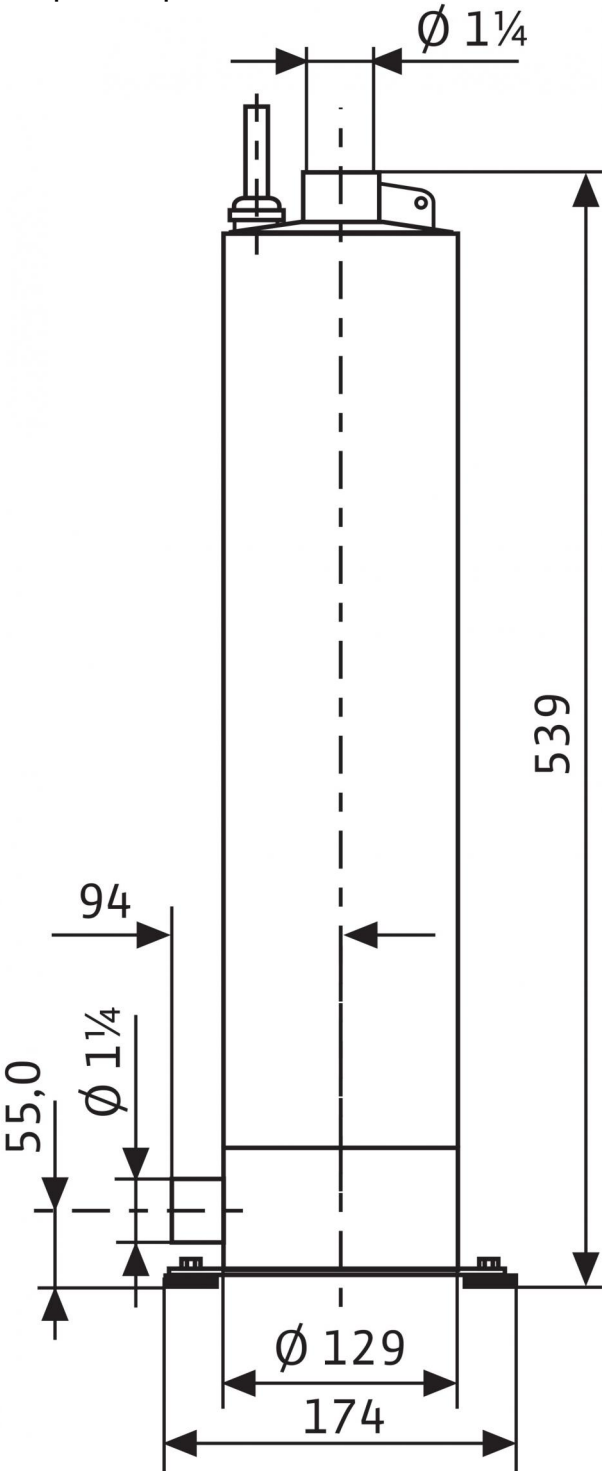

Технический паспорт: Sub-TWI 5-SE 304 FS (1~230 В, 50 Гц)

Характеристики
n = 2850 об/мин

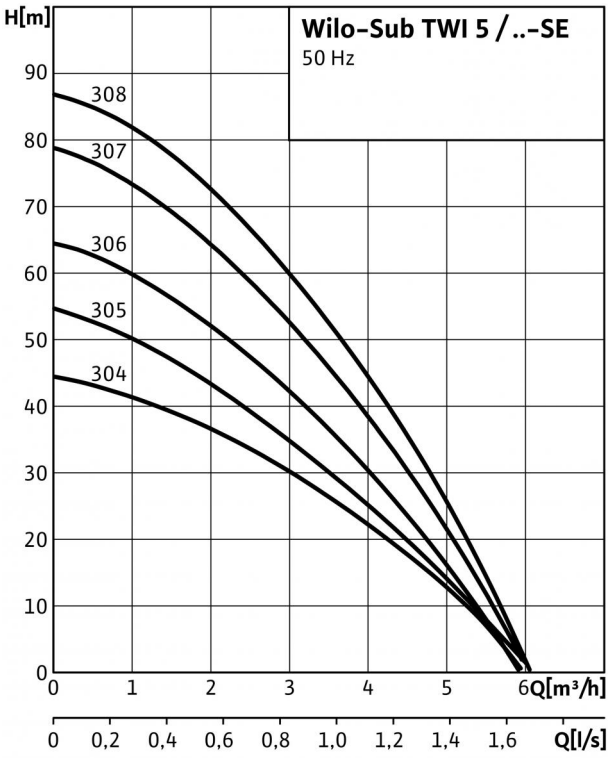

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по запросу)	
Чистая вода без осаждающихся веществ	•
Бытовая, холодная, охлаждающая, дождевая вода	•
питьевая вода;	•

Мощность	
Входное давление макс. *H*	4 бар
Температура перекачиваемой жидкости *T*	+3...+40 °C
Температура окружающей среды, макс. *T*	40 °C
Стандартное исполнение для рабочего давления $p_{макс}$	10 бар
Номинальная частота вращения *n*	2,810 об/мин

Мотор/электроника	
Степень защиты	IP 68
Класс изоляции	F
Потребляемая мощность P_1	0.85 кВт
Подключение к сети	1~230 V, 50 Hz

Подсоединения к трубопроводу	
Номинальный внутренний диаметр для подсоединения, с напорной стороны	Rp 1¼
Номинальный внутренний диаметр для подсоединения, на стороне всасывания	Rp 1¼

Материалы	
Корпус насоса	1.4301
Рабочее колесо	1.4301
Вал насоса	1.4301 [AISI304]
Скользящее торцевое уплотнение	SiC/SiC графит/керамика
Секции	1.4301 [AISI304]
Диффузор/Инжектор	1.4301
Уплотнение	NBR

Данные для заказа	
Изделие	Wilo
Тип	TWI 5-SE 304 FS
Арт.-№	4144961
Вес, прим. *m*	16 кг

Технический паспорт: Sub-TWI 5-SE 304 FS (1~230 В, 50 Гц)

Габаритный чертеж

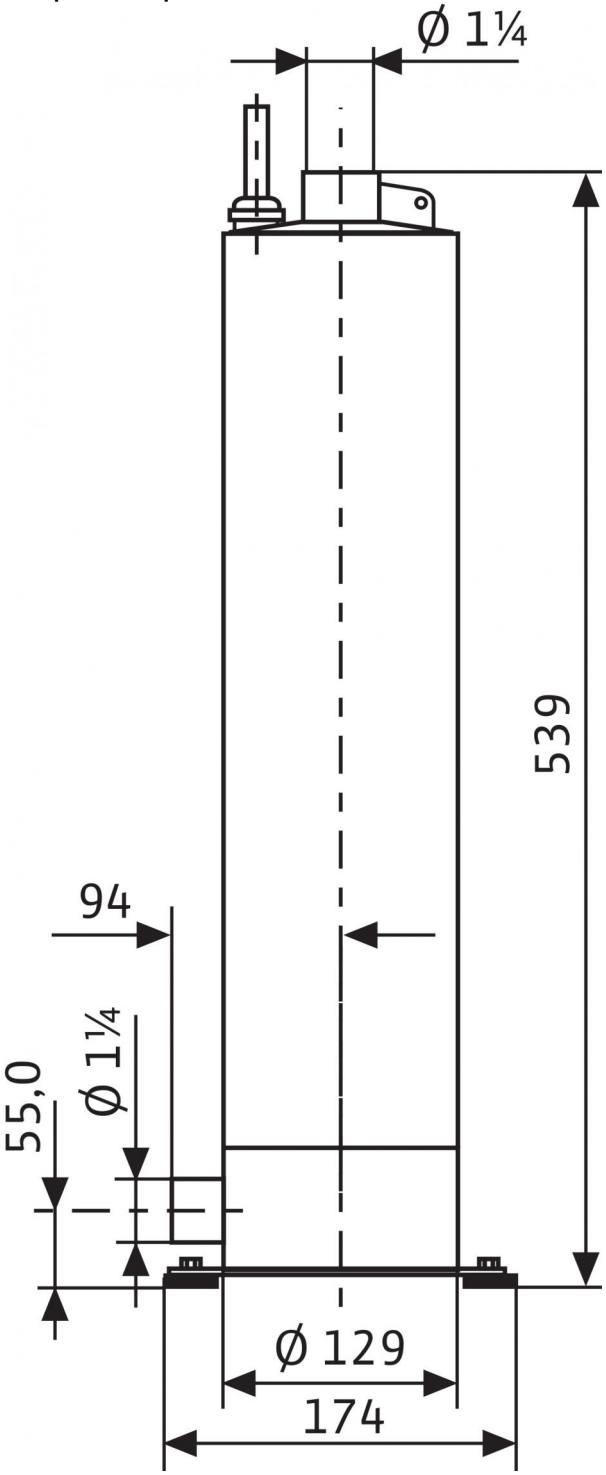

Технический паспорт: Sub-TWI 5-SE 305 (1~230 В, 50 Гц)

Характеристики
n = 2850 об/мин

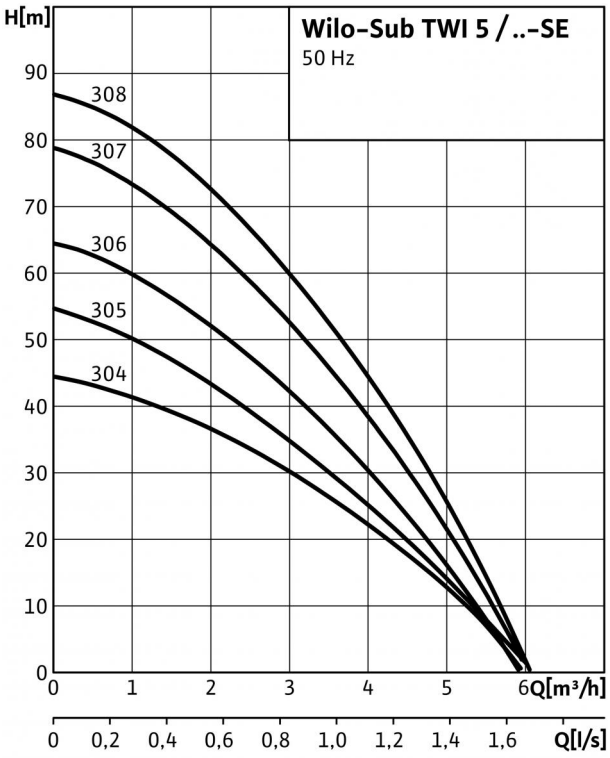

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по запросу)	
Чистая вода без осаждающихся веществ	•
Бытовая, холодная, охлаждающая, дождевая вода	•
питьевая вода;	•

Мощность	
Входное давление макс. *H*	4 бар
Температура перекачиваемой жидкости *T*	+3...+40 °C
Температура окружающей среды, макс. *T*	40 °C
Стандартное исполнение для рабочего давления $p_{макс}$	10 бар
Номинальная частота вращения *n*	2,810 об/мин

Мотор/электроника	
Степень защиты	IP 68
Класс изоляции	F
Потребляемая мощность P_1	1 кВт
Подключение к сети	1~230 V, 50 Hz

Подсоединения к трубопроводу	
Номинальный внутренний диаметр для подсоединения, с напорной стороны	Rp 1¼
Номинальный внутренний диаметр для подсоединения, на стороне всасывания	Rp 1¼

Материалы	
Корпус насоса	1.4301
Рабочее колесо	1.4301
Вал насоса	1.4301 [AISI304]
Скользящее торцевое уплотнение	SiC/SiC графит/керамика
Секции	1.4301 [AISI304]
Диффузор/Инжектор	1.4301
Уплотнение	NBR

Данные для заказа	
Изделие	Wilo
Тип	TWI 5-SE 305
Арт.-№	4144974
Вес, прим. *m*	17.5 кг

Технический паспорт: Sub-TWI 5-SE 305 (1~230 В, 50 Гц)

Габаритный чертеж

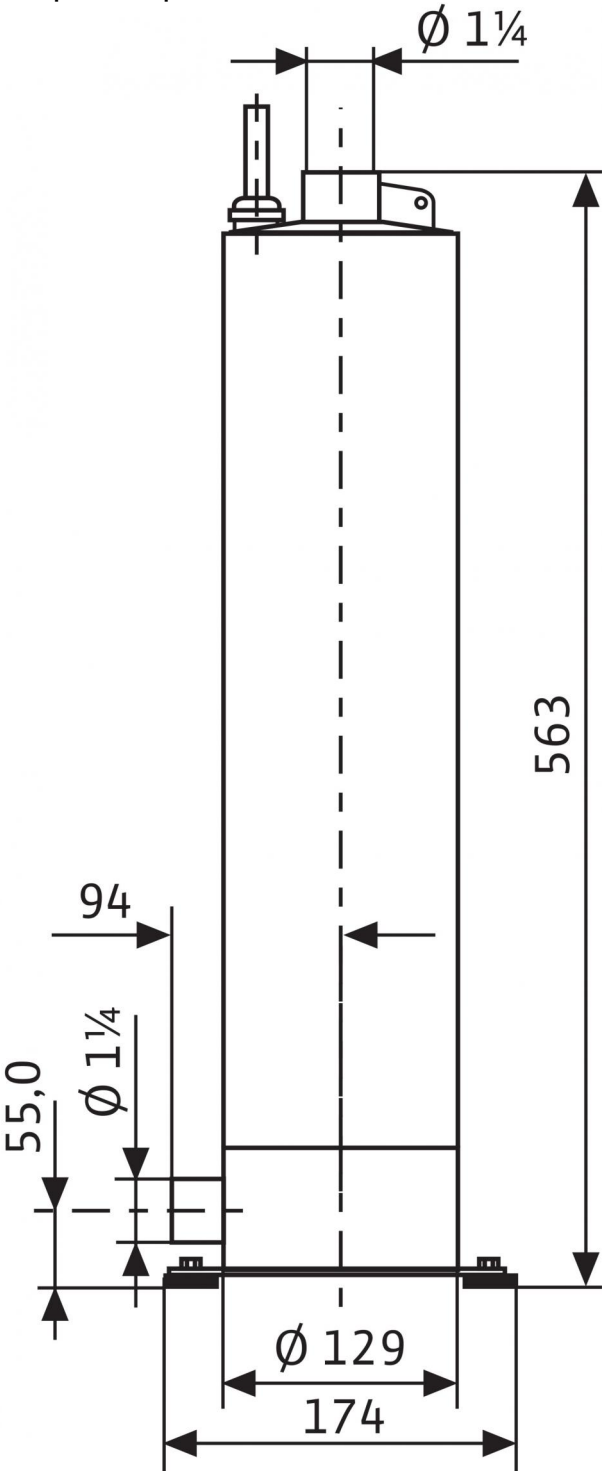

Технический паспорт: Sub-TWI 5-SE 305 FS (1~230 В, 50 Гц)

Характеристики
n = 2850 об/мин

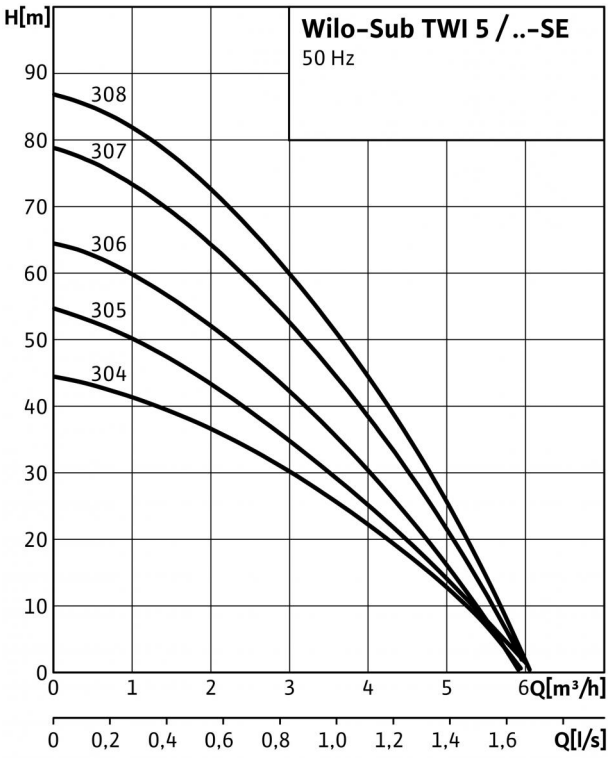

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по запросу)	
Чистая вода без осаждающихся веществ	•
Бытовая, холодная, охлаждающая, дождевая вода	•
питьевая вода;	•

Мощность	
Входное давление макс. *H*	4 бар
Температура перекачиваемой жидкости *T*	+3...+40 °C
Температура окружающей среды, макс. *T*	40 °C
Стандартное исполнение для рабочего давления $p_{макс}$	10 бар
Номинальная частота вращения *n*	2,810 об/мин

Мотор/электроника	
Степень защиты	IP 68
Класс изоляции	F
Потребляемая мощность P_1	1 кВт
Подключение к сети	1~230 V, 50 Hz

Подсоединения к трубопроводу	
Номинальный внутренний диаметр для подсоединения, с напорной стороны	Rp 1¼
Номинальный внутренний диаметр для подсоединения, на стороне всасывания	Rp 1¼

Материалы	
Корпус насоса	1.4301
Рабочее колесо	1.4301
Вал насоса	1.4301 [AISI304]
Скользящее торцевое уплотнение	SiC/SiC графит/керамика
Секции	1.4301 [AISI304]
Диффузор/Инжектор	1.4301
Уплотнение	NBR

Данные для заказа	
Изделие	Wilo
Тип	TWI 5-SE 305 FS
Арт.-№	4144962
Вес, прим. *m*	17.8 кг

Технический паспорт: Sub-TWI 5-SE 305 FS (1~230 В, 50 Гц)

Габаритный чертеж

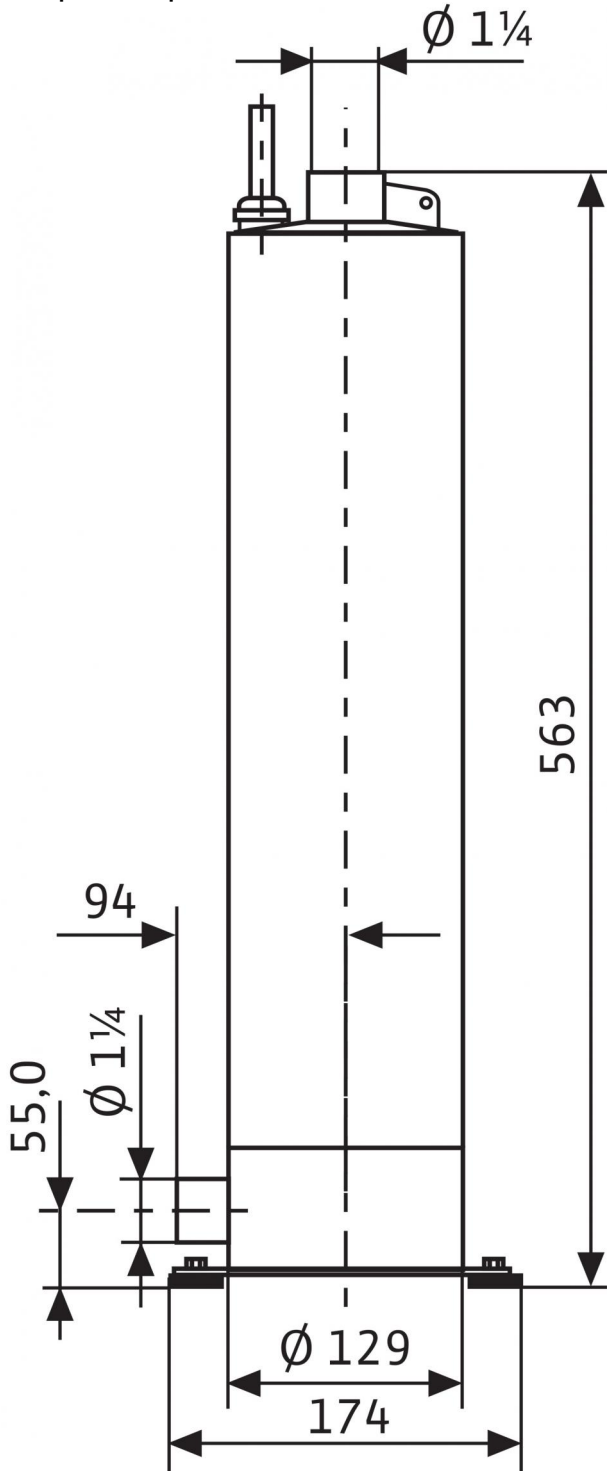

Технический паспорт: Sub-TWI 5-SE 306 (1~230 В, 50 Гц)

Характеристики
n = 2850 об/мин

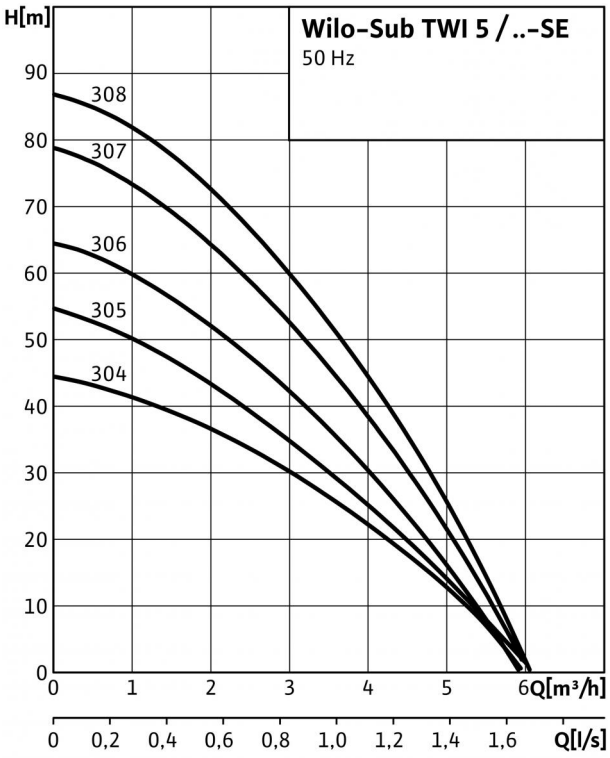

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по запросу)	
Чистая вода без осаждающихся веществ	•
Бытовая, холодная, охлаждающая, дождевая вода	•
питьевая вода;	•

Мощность	
Входное давление макс. *H*	4 бар
Температура перекачиваемой жидкости *T*	+5...+40 °C
Температура окружающей среды, макс. *T*	40 °C
Стандартное исполнение для рабочего давления $p_{макс}$	10 бар
Номинальная частота вращения *n*	2,810 об/мин

Мотор/электроника	
Степень защиты	IP 68
Класс изоляции	F
Потребляемая мощность P_1	1.2 кВт
Подключение к сети	1~230 V, 50 Hz

Подсоединения к трубопроводу	
Номинальный внутренний диаметр для подсоединения, с напорной стороны	Rp 1¼
Номинальный внутренний диаметр для подсоединения, на стороне всасывания	Rp 1¼

Материалы	
Корпус насоса	1.4301
Рабочее колесо	1.4301
Вал насоса	1.4301 [AISI304]
Скользящее торцевое уплотнение	SiC/SiC графит/керамика
Секции	1.4301 [AISI304]
Диффузор/Инжектор	1.4301
Уплотнение	NBR

Данные для заказа	
Изделие	Wilo
Тип	TWI 5-SE 306
Арт.-№	4104128
Вес, прим. *m*	18 кг

Технический паспорт: Sub-TWI 5-SE 306 (1~230 В, 50 Гц)

Габаритный чертеж

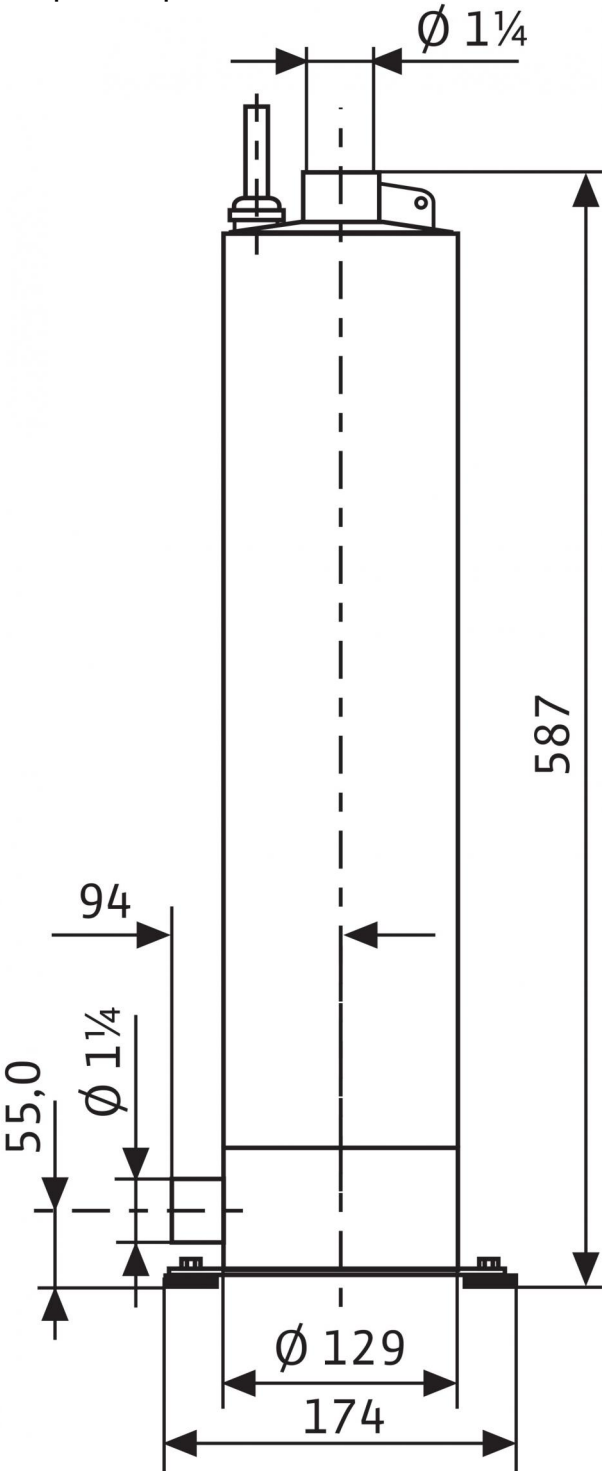

Технический паспорт: Sub-TWI 5-SE 306 (3~400 В, 50 Гц)

Характеристики
n = 2850 об/мин

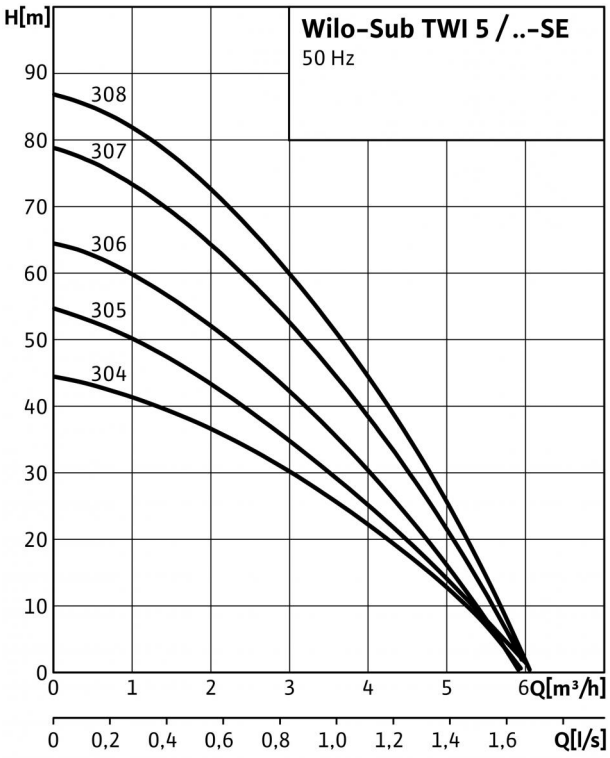

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по запросу)	
Чистая вода без осаждающихся веществ	•
Бытовая, холодная, охлаждающая, дождевая вода	•
питьевая вода;	•

Мощность	
Входное давление макс. *H*	4 бар
Температура перекачиваемой жидкости *T*	+5...+40 °C
Температура окружающей среды, макс. *T*	40 °C
Стандартное исполнение для рабочего давления $p_{макс}$	10 бар
Номинальная частота вращения *n*	2,810 об/мин

Мотор/электроника	
Степень защиты	IP 68
Класс изоляции	F
Потребляемая мощность P_1	1.2 кВт
Подключение к сети	3~400 В, 50 Гц

Подсоединения к трубопроводу	
Номинальный внутренний диаметр для подсоединения, с напорной стороны	Rp 1¼
Номинальный внутренний диаметр для подсоединения, на стороне всасывания	Rp 1¼

Материалы	
Корпус насоса	1.4301
Рабочее колесо	1.4301
Вал насоса	1.4301 [AISI304]
Скользящее торцевое уплотнение	SiC/SiC графит/керамика
Секции	1.4301 [AISI304]
Диффузор/Инжектор	1.4301
Уплотнение	NBR

Данные для заказа	
Изделие	Wilo
Тип	TWI 5-SE 306
Арт.-№	4104132
Вес, прим. *m*	17.5 кг

Технический паспорт: Sub-TWI 5-SE 306 (3~400 В, 50 Гц)

Габаритный чертеж

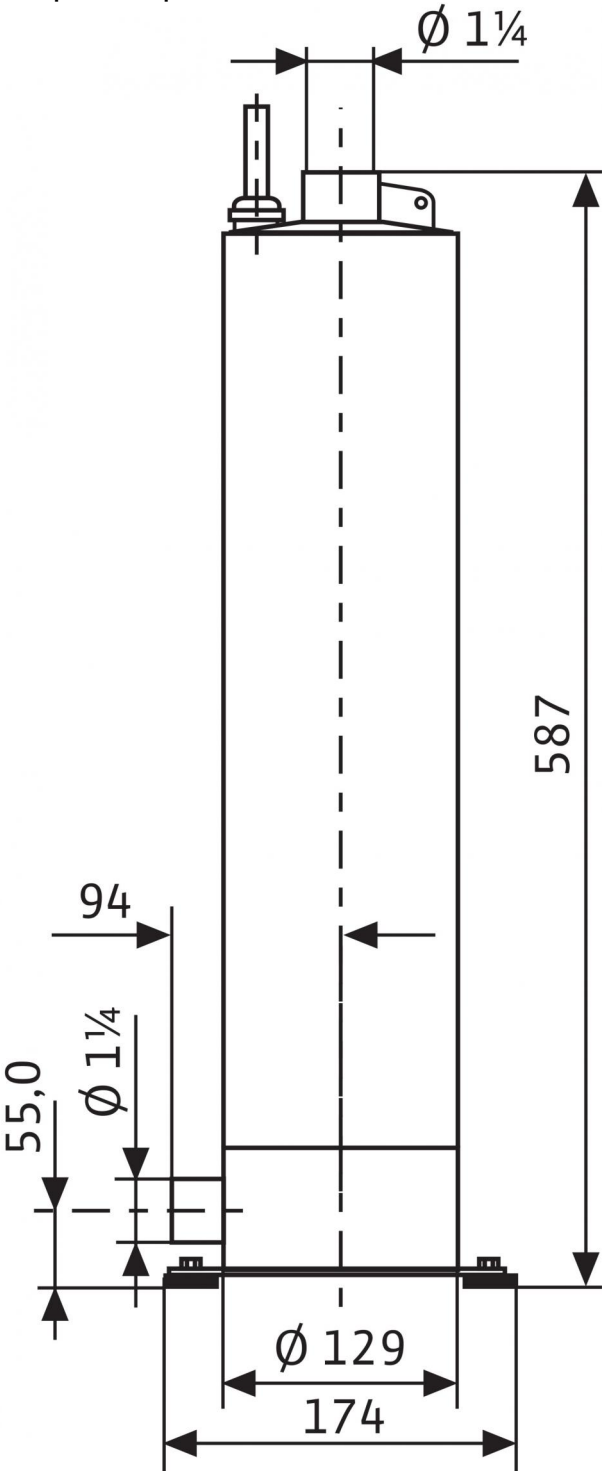

Технический паспорт: Sub-TWI 5-SE 306 FS (1~230 В, 50 Гц)

Характеристики
n = 2850 об/мин

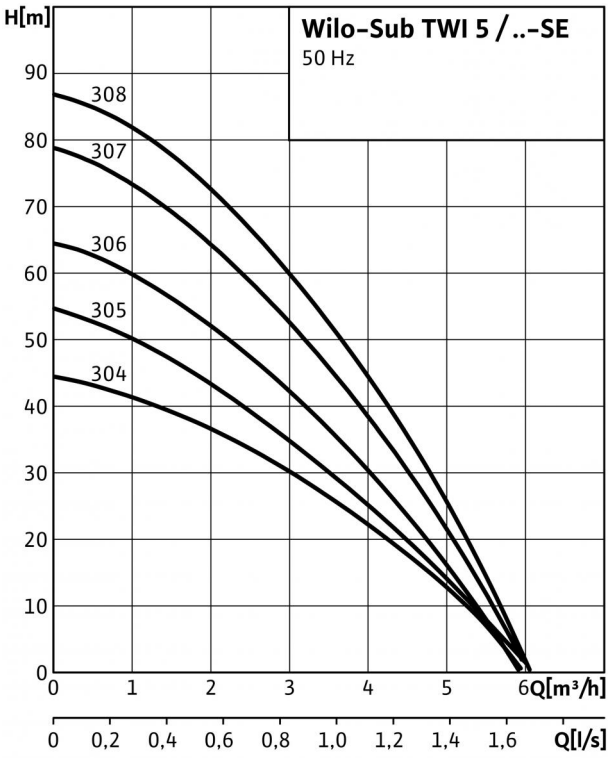

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по запросу)	
Чистая вода без осаждающихся веществ	•
Бытовая, холодная, охлаждающая, дождевая вода	•
питьевая вода;	•

Мощность	
Входное давление макс. *H*	4 бар
Температура перекачиваемой жидкости *T*	+3...+40 °C
Температура окружающей среды, макс. *T*	40 °C
Стандартное исполнение для рабочего давления $p_{макс}$	10 бар
Номинальная частота вращения *n*	2,810 об/мин

Мотор/электроника	
Степень защиты	IP 68
Класс изоляции	F
Потребляемая мощность P_1	1.2 кВт
Подключение к сети	1~230 V, 50 Hz

Подсоединения к трубопроводу	
Номинальный внутренний диаметр для подсоединения, с напорной стороны	Rp 1¼
Номинальный внутренний диаметр для подсоединения, на стороне всасывания	Rp 1¼

Материалы	
Корпус насоса	1.4301
Рабочее колесо	1.4301
Вал насоса	1.4301 [AISI304]
Скользящее торцевое уплотнение	SiC/SiC графит/керамика
Секции	1.4301 [AISI304]
Диффузор/Инжектор	1.4301
Уплотнение	NBR

Данные для заказа	
Изделие	Wilo
Тип	TWI 5-SE 306 FS
Арт.-№	4144963
Вес, прим. *m*	18.3 кг

Технический паспорт: Sub-TWI 5-SE 306 FS (1~230 В, 50 Гц)

Габаритный чертеж

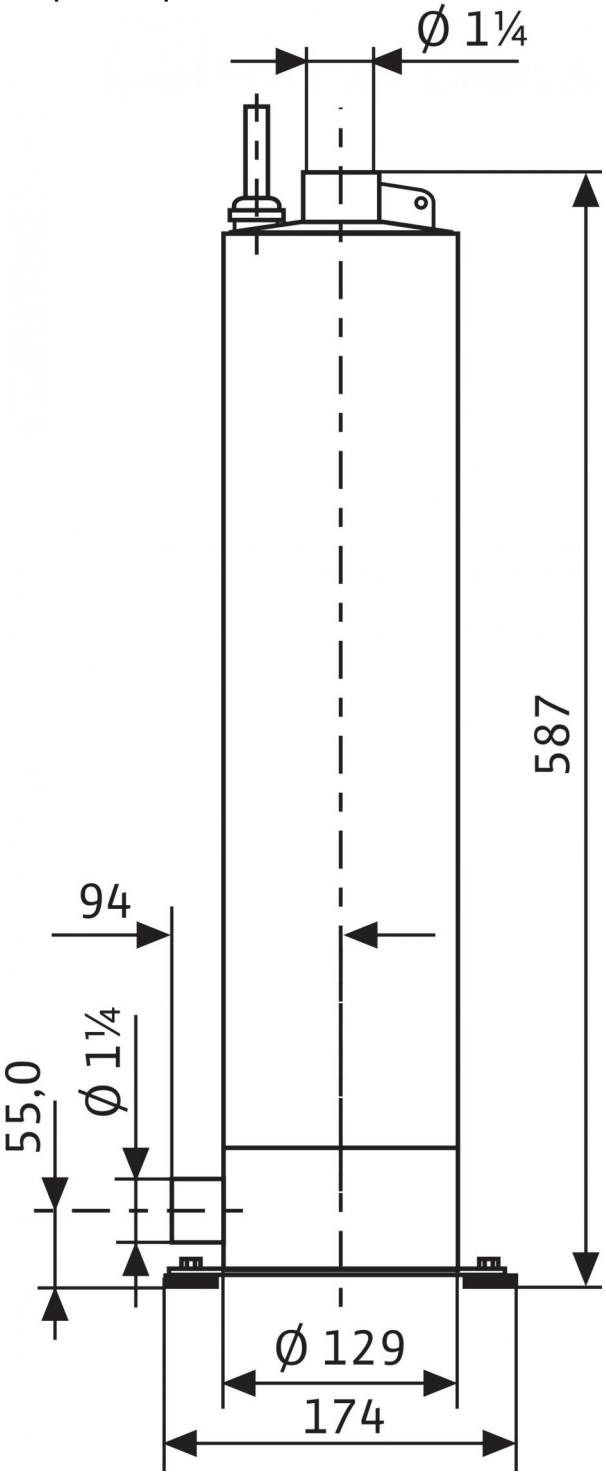

Технический паспорт: Sub-TWI 5-SE 307 (1~230 В, 50 Гц)

Характеристики
n = 2850 об/мин

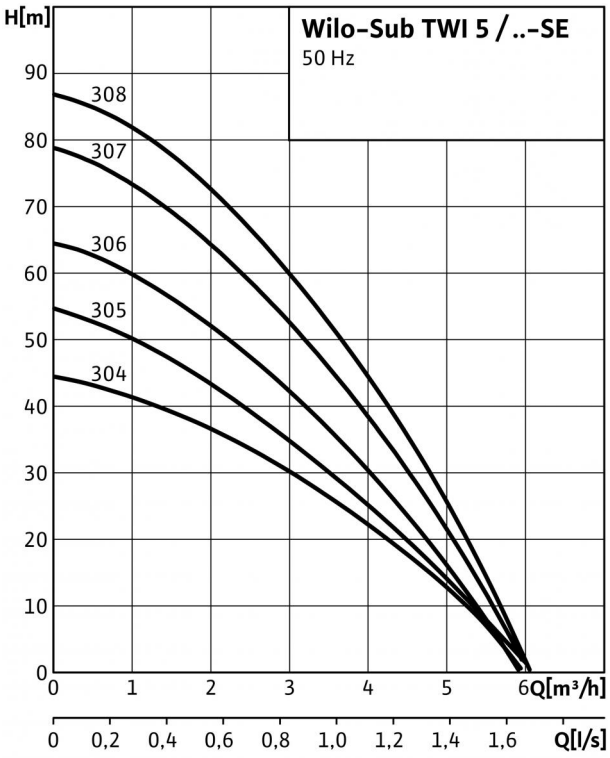

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по запросу)	
Чистая вода без осаждающихся веществ	•
Бытовая, холодная, охлаждающая, дождевая вода	•
питьевая вода;	•

Мощность	
Входное давление макс. *H*	4 бар
Температура перекачиваемой жидкости *T*	+3...+40 °C
Температура окружающей среды, макс. *T*	40 °C
Стандартное исполнение для рабочего давления $p_{макс}$	10 бар
Номинальная частота вращения *n*	2,810 об/мин

Мотор/электроника	
Степень защиты	IP 68
Класс изоляции	F
Потребляемая мощность P_1	1.46 кВт
Подключение к сети	1~230 V, 50 Hz

Подсоединения к трубопроводу	
Номинальный внутренний диаметр для подсоединения, с напорной стороны	Rp 1¼
Номинальный внутренний диаметр для подсоединения, на стороне всасывания	Rp 1¼

Материалы	
Корпус насоса	1.4301
Рабочее колесо	1.4301
Вал насоса	1.4301 [AISI304]
Скользящее торцевое уплотнение	SiC/SiC графит/керамика
Секции	1.4301 [AISI304]
Диффузор/Инжектор	1.4301
Уплотнение	NBR

Данные для заказа	
Изделие	Wilo
Тип	TWI 5-SE 307
Арт.-№	4144975
Вес, прим. *m*	19.8 кг

Технический паспорт: Sub-TWI 5-SE 307 (1~230 В, 50 Гц)

Габаритный чертеж

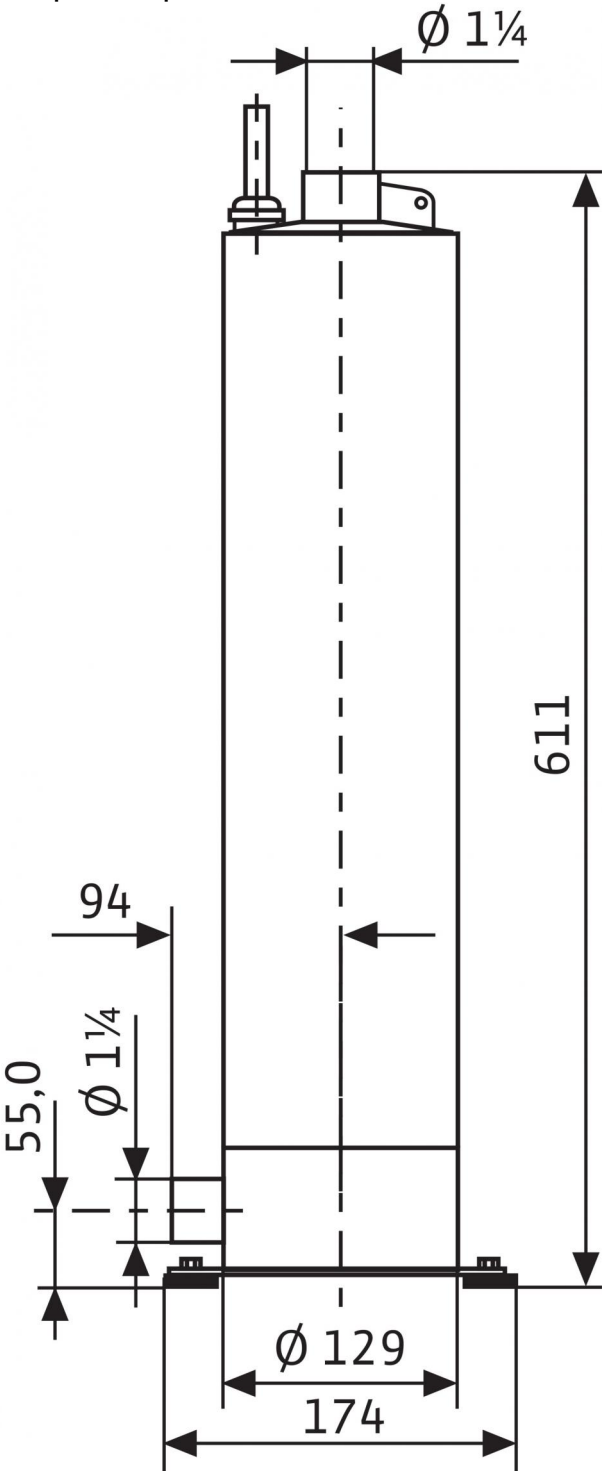

Технический паспорт: Sub-TWI 5-SE 307 FS (1~230 В, 50 Гц)

Характеристики
n = 2850 об/мин

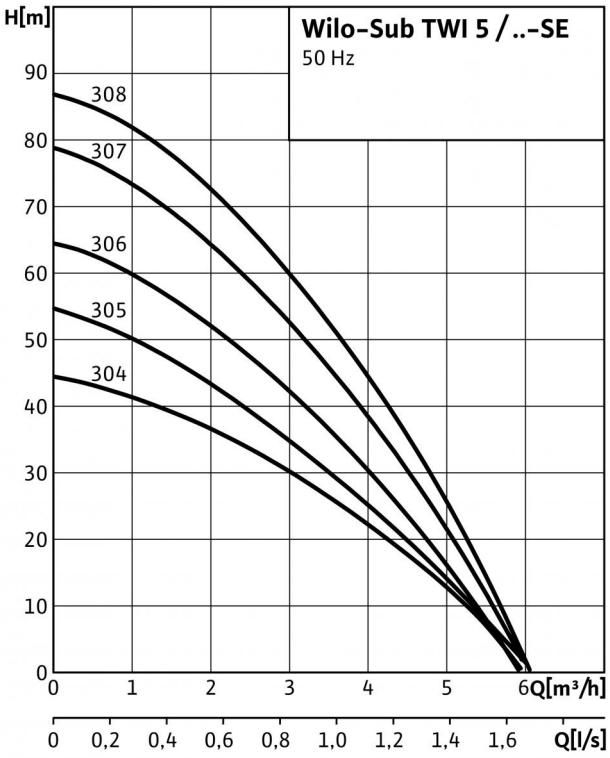

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по запросу)	
Чистая вода без осаждающихся веществ	•
Бытовая, холодная, охлаждающая, дождевая вода	•
питьевая вода;	•

Мощность	
Входное давление макс. *H*	4 бар
Температура перекачиваемой жидкости *T*	+3...+40 °C
Температура окружающей среды, макс. *T*	40 °C
Стандартное исполнение для рабочего давления $p_{макс}$	10 бар
Номинальная частота вращения *n*	2,810 об/мин

Мотор/электроника	
Степень защиты	IP 68
Класс изоляции	F
Потребляемая мощность P_1	1.46 кВт
Подключение к сети	1~230 V, 50 Hz

Подсоединения к трубопроводу	
Номинальный внутренний диаметр для подсоединения, с напорной стороны	Rp 1¼
Номинальный внутренний диаметр для подсоединения, на стороне всасывания	Rp 1¼

Материалы	
Корпус насоса	1.4301
Рабочее колесо	1.4301
Вал насоса	1.4301 [AISI304]
Скользящее торцевое уплотнение	SiC/SiC графит/керамика
Секции	1.4301 [AISI304]
Диффузор/Инжектор	1.4301
Уплотнение	NBR

Данные для заказа	
Изделие	Wilo
Тип	TWI 5-SE 307 FS
Арт.-№	4144964
Вес, прим. *m*	20 кг

Технический паспорт: Sub-TWI 5-SE 307 FS (1~230 В, 50 Гц)

Габаритный чертеж

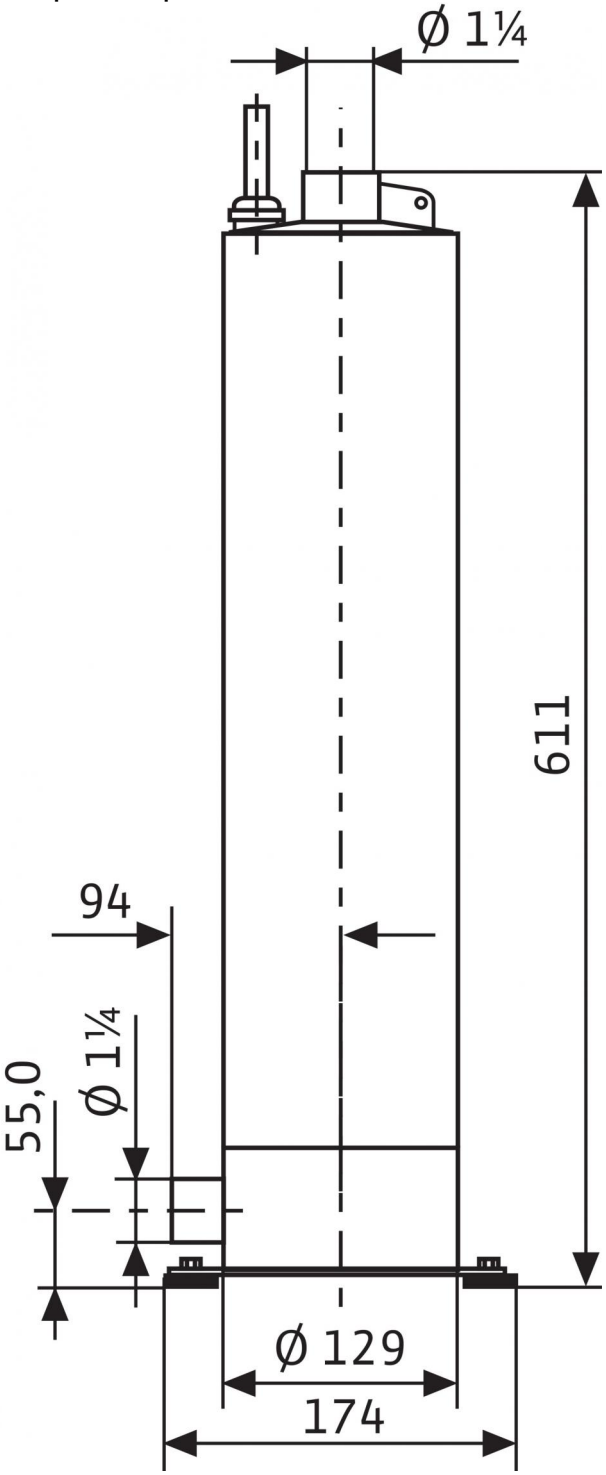

Технический паспорт: Sub-TWI 5-SE 308 (1~230 В, 50 Гц)

Характеристики
n = 2850 об/мин

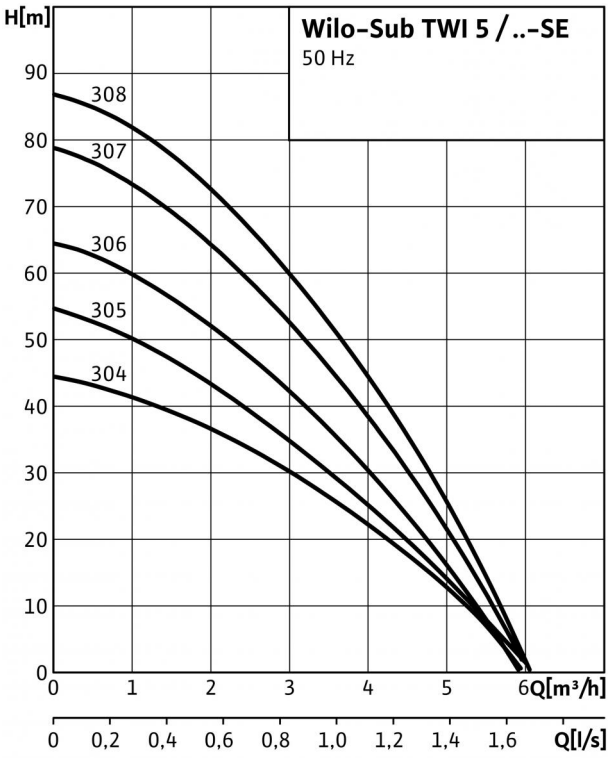

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по запросу)	
Чистая вода без осаждающихся веществ	•
Бытовая, холодная, охлаждающая, дождевая вода	•
питьевая вода;	•

Мощность	
Входное давление макс. *H*	4 бар
Температура перекачиваемой жидкости *T*	+5...+40 °C
Температура окружающей среды, макс. *T*	40 °C
Стандартное исполнение для рабочего давления $p_{макс}$	10 бар
Номинальная частота вращения *n*	2,810 об/мин

Мотор/электроника	
Степень защиты	IP 68
Класс изоляции	F
Потребляемая мощность P_1	1.6 кВт
Подключение к сети	1~230 V, 50 Hz

Подсоединения к трубопроводу	
Номинальный внутренний диаметр для подсоединения, с напорной стороны	Rp 1¼
Номинальный внутренний диаметр для подсоединения, на стороне всасывания	Rp 1¼

Материалы	
Корпус насоса	1.4301
Рабочее колесо	1.4301
Вал насоса	1.4301 [AISI304]
Скользящее торцевое уплотнение	SiC/SiC графит/керамика
Секции	1.4301 [AISI304]
Диффузор/Инжектор	1.4301
Уплотнение	NBR

Данные для заказа	
Изделие	Wilo
Тип	TWI 5-SE 308
Арт.-№	4104129
Вес, прим. *m*	20.3 кг

Технический паспорт: Sub-TWI 5-SE 308 (1~230 В, 50 Гц)

Габаритный чертеж

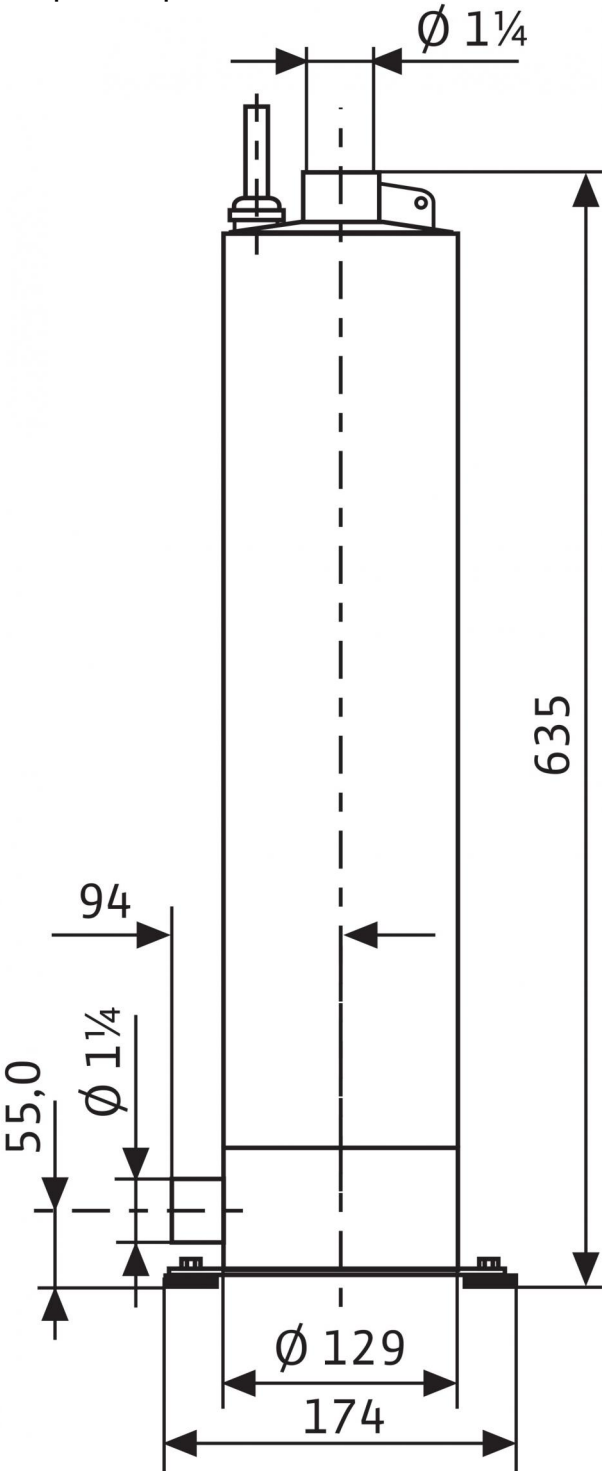

Технический паспорт: Sub-TWI 5-SE 308 (3~400 В, 50 Гц)

Характеристики
n = 2850 об/мин

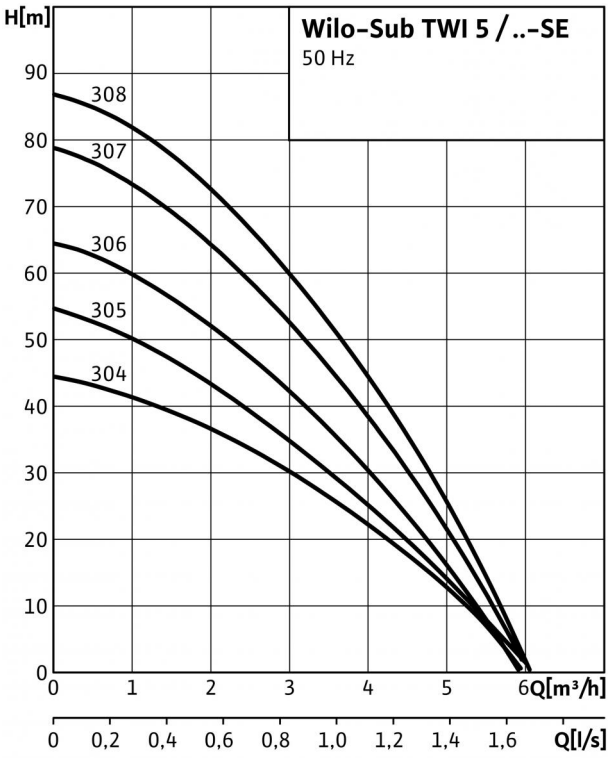

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по запросу)	
Чистая вода без осаждающихся веществ	•
Бытовая, холодная, охлаждающая, дождевая вода	•
питьевая вода;	•

Мощность	
Входное давление макс. *H*	4 бар
Температура перекачиваемой жидкости *T*	+5...+40 °C
Температура окружающей среды, макс. *T*	40 °C
Стандартное исполнение для рабочего давления $p_{макс}$	10 бар
Номинальная частота вращения *n*	2,810 об/мин

Мотор/электроника	
Степень защиты	IP 68
Класс изоляции	F
Потребляемая мощность P_1	1.45 кВт
Подключение к сети	3~400 В, 50 Гц

Подсоединения к трубопроводу	
Номинальный внутренний диаметр для подсоединения, с напорной стороны	Rp 1¼
Номинальный внутренний диаметр для подсоединения, на стороне всасывания	Rp 1¼

Материалы	
Корпус насоса	1.4301
Рабочее колесо	1.4301
Вал насоса	1.4301 [AISI304]
Скользящее торцевое уплотнение	SiC/SiC графит/керамика
Секции	1.4301 [AISI304]
Диффузор/Инжектор	1.4301
Уплотнение	NBR

Данные для заказа	
Изделие	Wilo
Тип	TWI 5-SE 308
Арт.-№	4104133
Вес, прим. *m*	19.3 кг

Технический паспорт: Sub-TWI 5-SE 308 (3~400 В, 50 Гц)

Габаритный чертеж

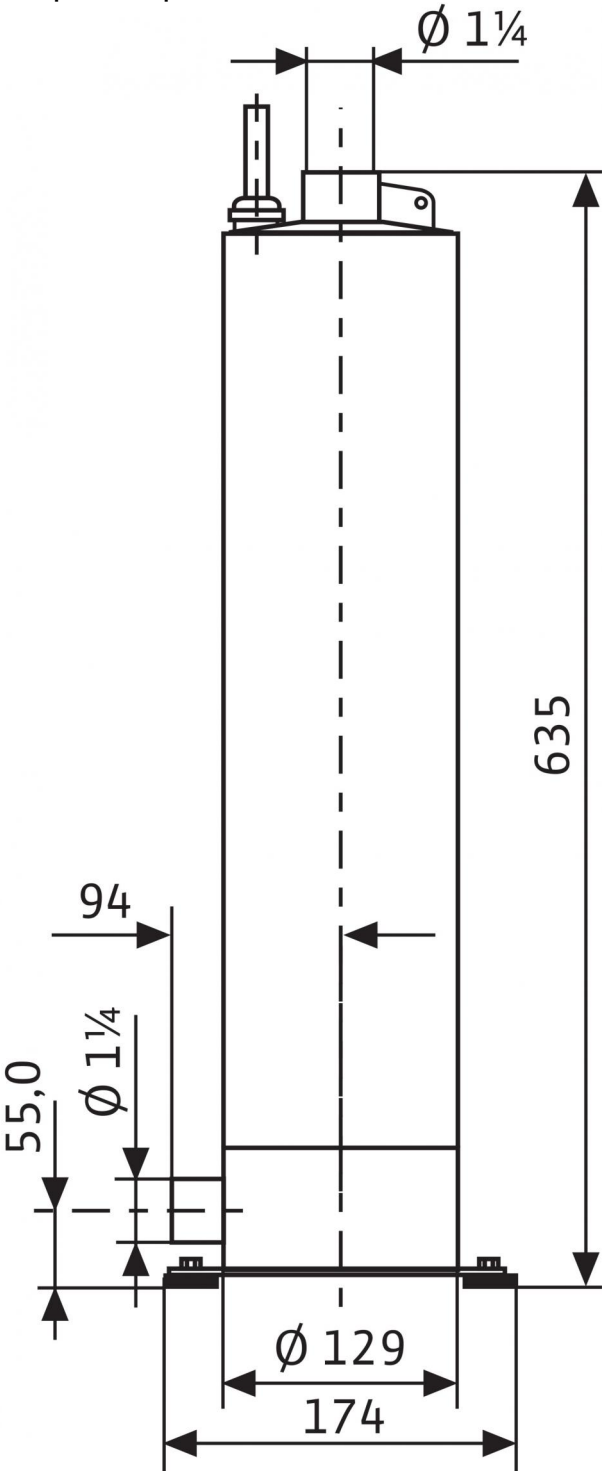

Технический паспорт: Sub-TWI 5-SE 308 FS (1~230 В, 50 Гц)

Характеристики
n = 2850 об/мин

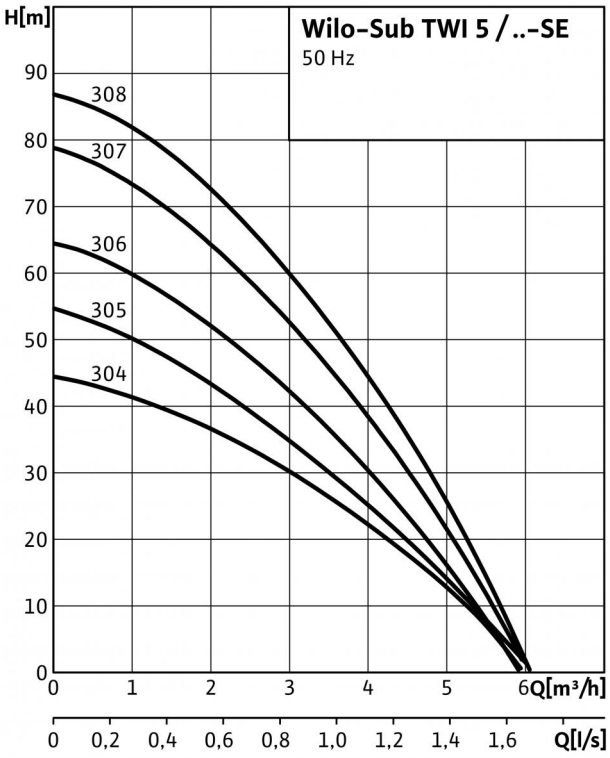

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по запросу)	
Чистая вода без осаждающихся веществ	•
Бытовая, холодная, охлаждающая, дождевая вода	•
питьевая вода;	•

Мощность	
Входное давление макс. *H*	4 бар
Температура перекачиваемой жидкости *T*	+3...+40 °C
Температура окружающей среды, макс. *T*	40 °C
Стандартное исполнение для рабочего давления $p_{макс}$	10 бар
Номинальная частота вращения *n*	2,810 об/мин

Мотор/электроника	
Степень защиты	IP 68
Класс изоляции	F
Потребляемая мощность P_1	1.6 кВт
Подключение к сети	1~230 V, 50 Hz

Подсоединения к трубопроводу	
Номинальный внутренний диаметр для подсоединения, с напорной стороны	Rp 1¼
Номинальный внутренний диаметр для подсоединения, на стороне всасывания	Rp 1¼

Материалы	
Корпус насоса	1.4301
Рабочее колесо	1.4301
Вал насоса	1.4301 [AISI304]
Скользящее торцевое уплотнение	SiC/SiC графит/керамика
Секции	1.4301 [AISI304]
Диффузор/Инжектор	1.4301
Уплотнение	NBR

Данные для заказа	
Изделие	Wilo
Тип	TWI 5-SE 308 FS
Арт.-№	4144965
Вес, прим. *m*	20.5 кг

Технический паспорт: Sub-TWI 5-SE 308 FS (1~230 В, 50 Гц)

Габаритный чертеж

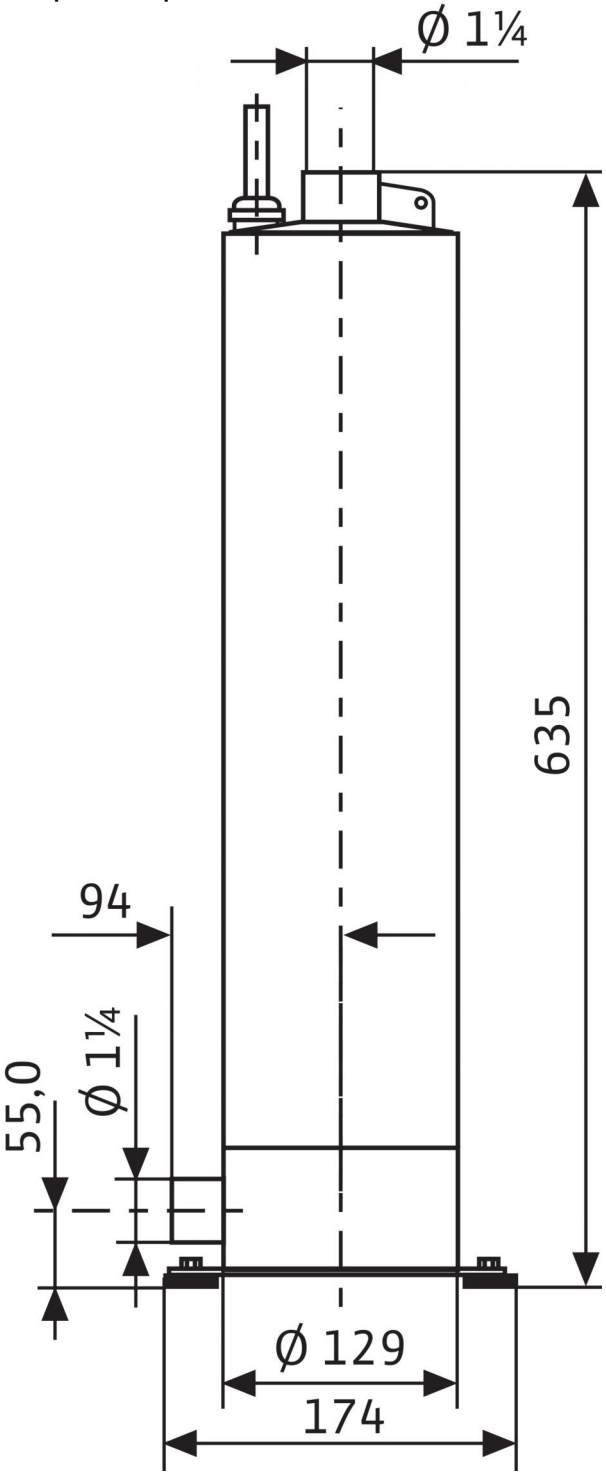

Технический паспорт: Sub-TWI 5-SE 504 (1~230 В, 50 Гц)

Характеристики

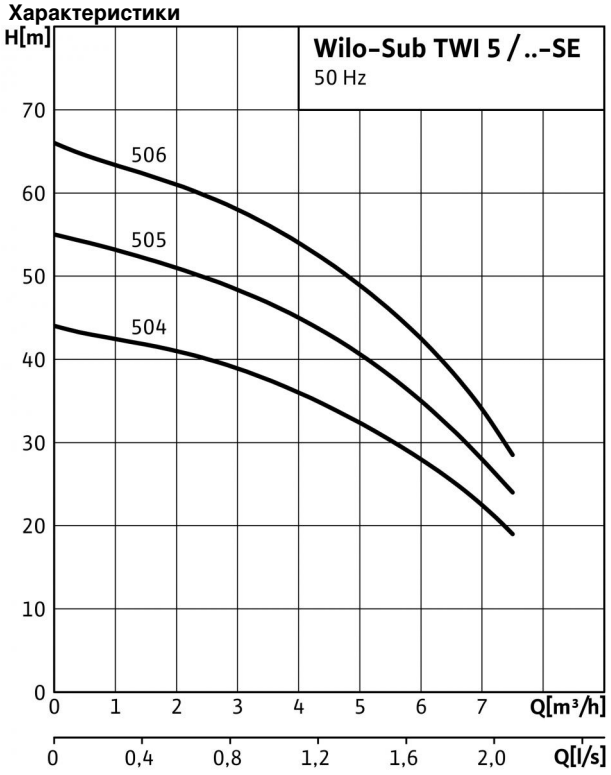

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по запросу)	
Чистая вода без осаждающихся веществ	•
Бытовая, холодная, охлаждающая, дождевая вода	•
питьевая вода;	•

Мощность	
Входное давление макс. *H*	4 бар
Температура перекачиваемой жидкости *T*	+3...+40 °C
Температура окружающей среды, макс. *T*	40 °C
Стандартное исполнение для рабочего давления $p_{макс}$	10 бар
Номинальная частота вращения *n*	2,810 об/мин

Мотор/электроника	
Степень защиты	IP 68
Класс изоляции	F
Потребляемая мощность P_1	0.85 кВт
Подключение к сети	1~230 V, 50 Hz

Подсоединения к трубопроводу	
Номинальный внутренний диаметр для подсоединения, с напорной стороны	Rp 1¼
Номинальный внутренний диаметр для подсоединения, на стороне всасывания	Rp 1¼

Материалы	
Корпус насоса	1.4301
Рабочее колесо	1.4301
Вал насоса	1.4301 [AISI304]
Скользящее торцевое уплотнение	SiC/SiC графит/керамика
Секции	1.4301 [AISI304]
Диффузор/Инжектор	1.4301
Уплотнение	NBR

Данные для заказа	
Изделие	Wilo
Тип	TWI 5-SE 504
Арт.-№	4144976
Вес, прим. *m*	16.5 кг

Технический паспорт: Sub-TWI 5-SE 504 (1~230 В, 50 Гц)

Габаритный чертеж

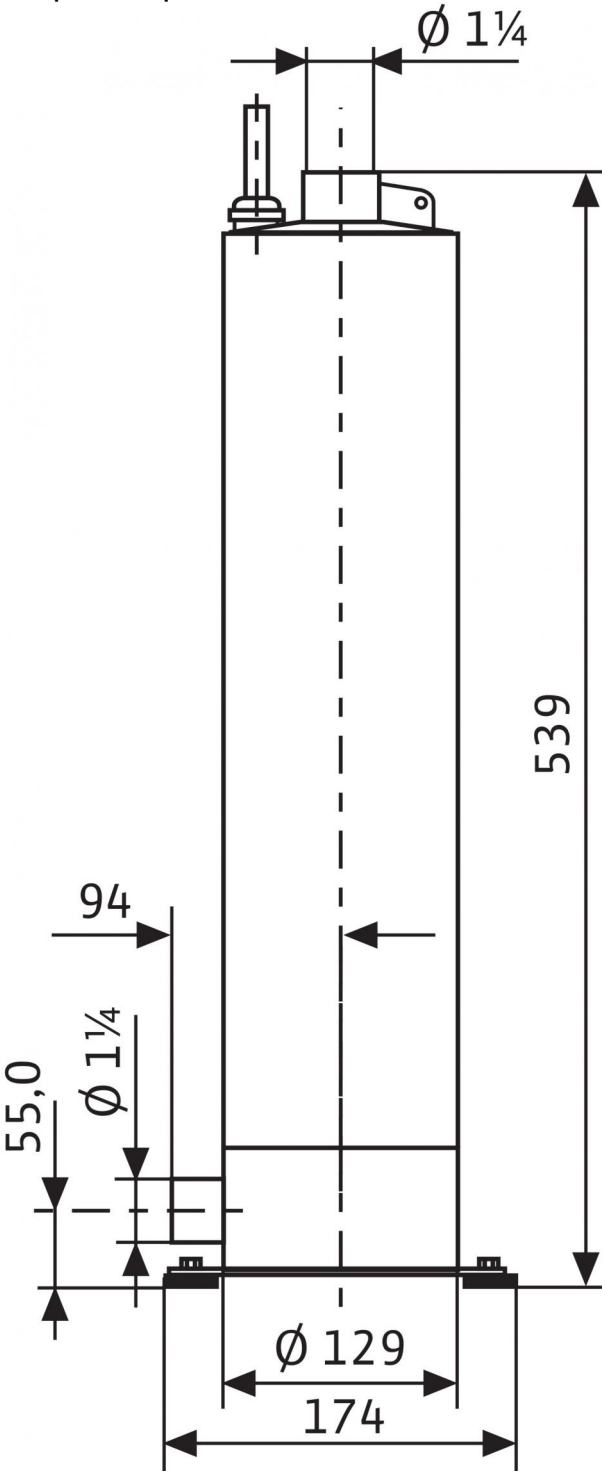

Технический паспорт: Sub-TWI 5-SE 504 FS (1~230 В, 50 Гц)

Характеристики

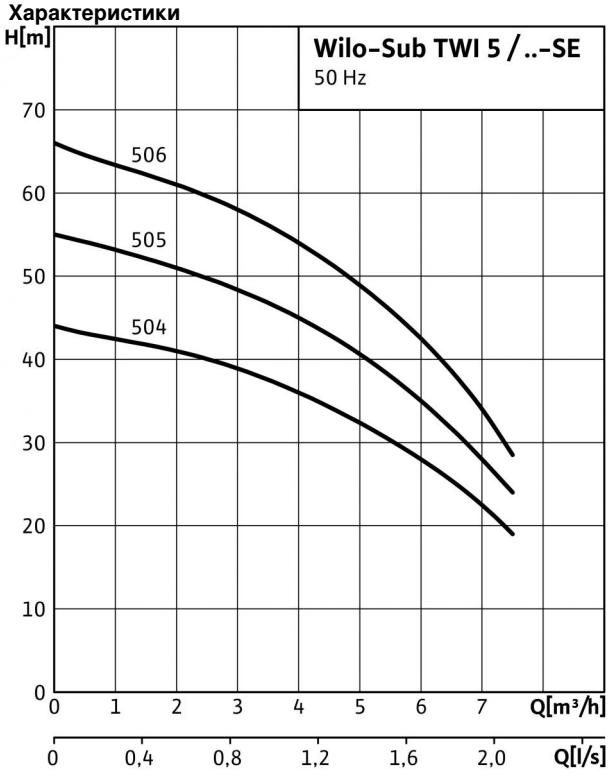

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по запросу)	
Чистая вода без осаждающихся веществ	•
Бытовая, холодная, охлаждающая, дождевая вода	•
питьевая вода;	•

Мощность	
Входное давление макс. *H*	4 бар
Температура перекачиваемой жидкости *T*	+3...+40 °C
Температура окружающей среды, макс. *T*	40 °C
Стандартное исполнение для рабочего давления $p_{макс}$	10 бар
Номинальная частота вращения *n*	2,810 об/мин

Мотор/электроника	
Степень защиты	IP 68
Класс изоляции	F
Потребляемая мощность P_1	1.15 кВт
Подключение к сети	1~230 V, 50 Hz

Подсоединения к трубопроводу	
Номинальный внутренний диаметр для подсоединения, с напорной стороны	Rp 1¼
Номинальный внутренний диаметр для подсоединения, на стороне всасывания	Rp 1¼

Материалы	
Корпус насоса	1.4301
Рабочее колесо	1.4301
Вал насоса	1.4301 [AISI304]
Скользящее торцевое уплотнение	SiC/SiC графит/керамика
Секции	1.4301 [AISI304]
Диффузор/Инжектор	1.4301
Уплотнение	NBR

Данные для заказа	
Изделие	Wilo
Тип	TWI 5-SE 504 FS
Арт.-№	4144966
Вес, прим. *m*	16.8 кг

Технический паспорт: Sub-TWI 5-SE 504 FS (1~230 В, 50 Гц)

Габаритный чертеж

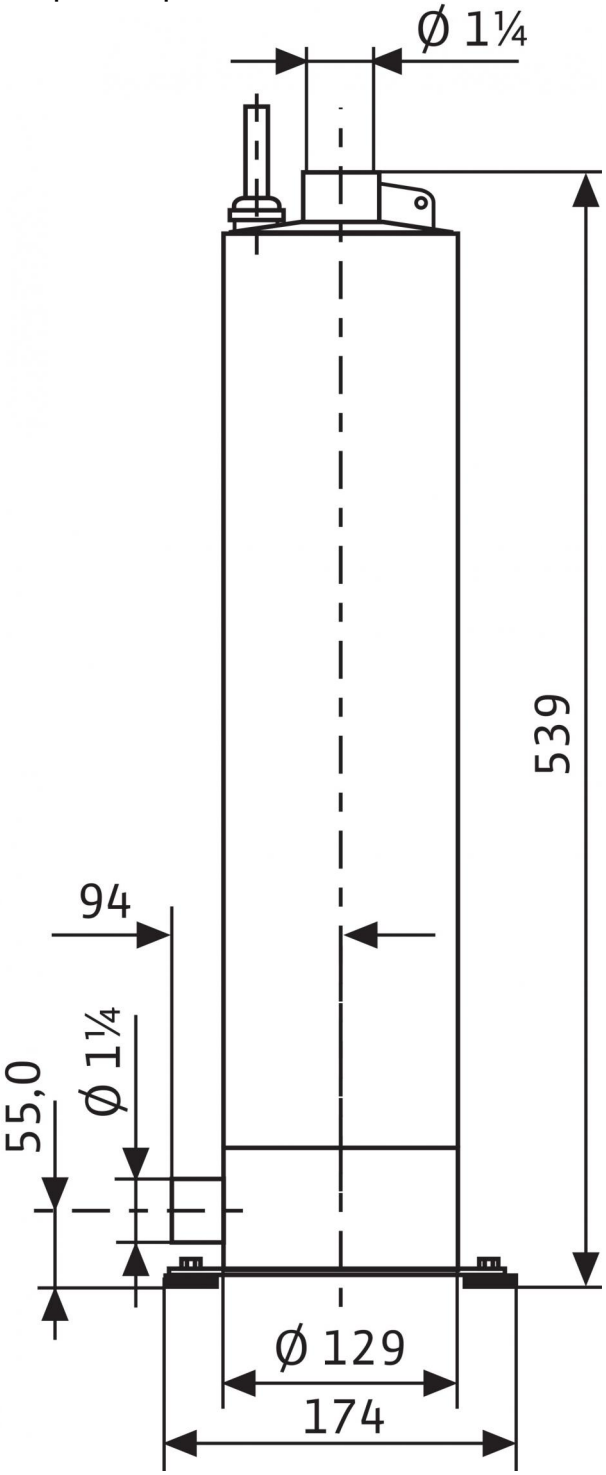

Технический паспорт: Sub-TWI 5-SE 505 (1~230 В, 50 Гц)

Характеристики

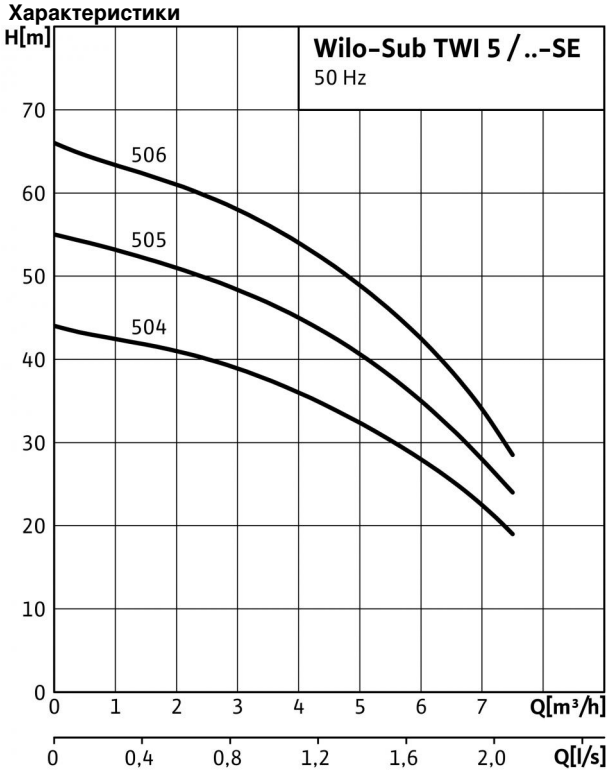

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по запросу)	
Чистая вода без осаждающихся веществ	•
Бытовая, холодная, охлаждающая, дождевая вода	•
питьевая вода;	•

Мощность	
Входное давление макс. *H*	4 бар
Температура перекачиваемой жидкости *T*	+3...+40 °C
Температура окружающей среды, макс. *T*	40 °C
Стандартное исполнение для рабочего давления $p_{макс}$	10 бар
Номинальная частота вращения *n*	2,810 об/мин

Мотор/электроника	
Степень защиты	IP 68
Класс изоляции	F
Потребляемая мощность P_1	1.4 кВт
Подключение к сети	1~230 V, 50 Hz

Подсоединения к трубопроводу	
Номинальный внутренний диаметр для подсоединения, с напорной стороны	Rp 1¼
Номинальный внутренний диаметр для подсоединения, на стороне всасывания	Rp 1¼

Материалы	
Корпус насоса	1.4301
Рабочее колесо	1.4301
Вал насоса	1.4301 [AISI304]
Скользящее торцевое уплотнение	SiC/SiC графит/керамика
Секции	1.4301 [AISI304]
Диффузор/Инжектор	1.4301
Уплотнение	NBR

Данные для заказа	
Изделие	Wilo
Тип	TWI 5-SE 505
Арт.-№	4144977
Вес, прим. *m*	18.8 кг

Технический паспорт: Sub-TWI 5-SE 505 (1~230 В, 50 Гц)

Габаритный чертеж

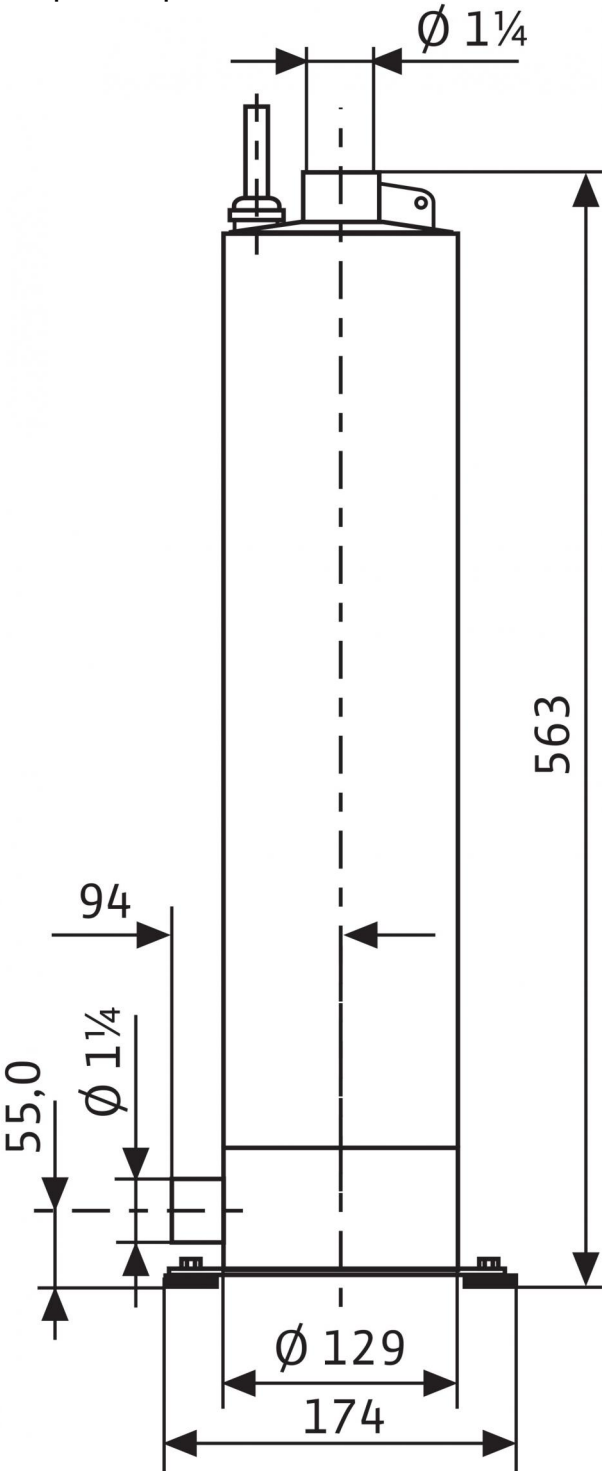

Технический паспорт: Sub-TWI 5-SE 505 FS (1~230 В, 50 Гц)

Характеристики

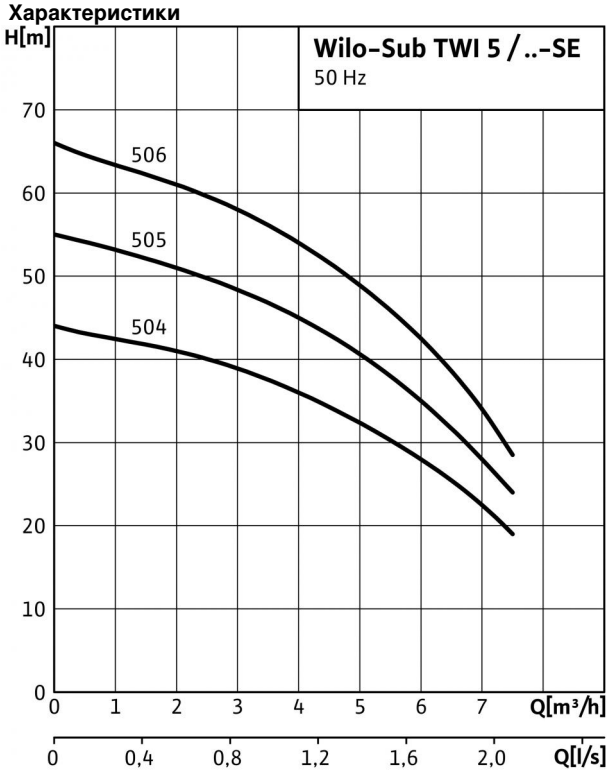

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по запросу)	
Чистая вода без осаждающихся веществ	•
Бытовая, холодная, охлаждающая, дождевая вода	•
питьевая вода;	•

Мощность	
Входное давление макс. *H*	4 бар
Температура перекачиваемой жидкости *T*	+3...+40 °C
Температура окружающей среды, макс. *T*	40 °C
Стандартное исполнение для рабочего давления $p_{макс}$	10 бар
Номинальная частота вращения *n*	2,810 об/мин

Мотор/электроника	
Степень защиты	IP 68
Класс изоляции	F
Потребляемая мощность P_1	1.4 кВт
Подключение к сети	1~230 V, 50 Hz

Подсоединения к трубопроводу	
Номинальный внутренний диаметр для подсоединения, с напорной стороны	Rp 1¼
Номинальный внутренний диаметр для подсоединения, на стороне всасывания	Rp 1¼

Материалы	
Корпус насоса	1.4301
Рабочее колесо	1.4301
Вал насоса	1.4301 [AISI304]
Скользящее торцевое уплотнение	SiC/SiC графит/керамика
Секции	1.4301 [AISI304]
Диффузор/Инжектор	1.4301
Уплотнение	NBR

Данные для заказа	
Изделие	Wilo
Тип	TWI 5-SE 505 FS
Арт.-№	4144967
Вес, прим. *m*	19 кг

Технический паспорт: Sub-TWI 5-SE 505 FS (1~230 В, 50 Гц)

Габаритный чертеж

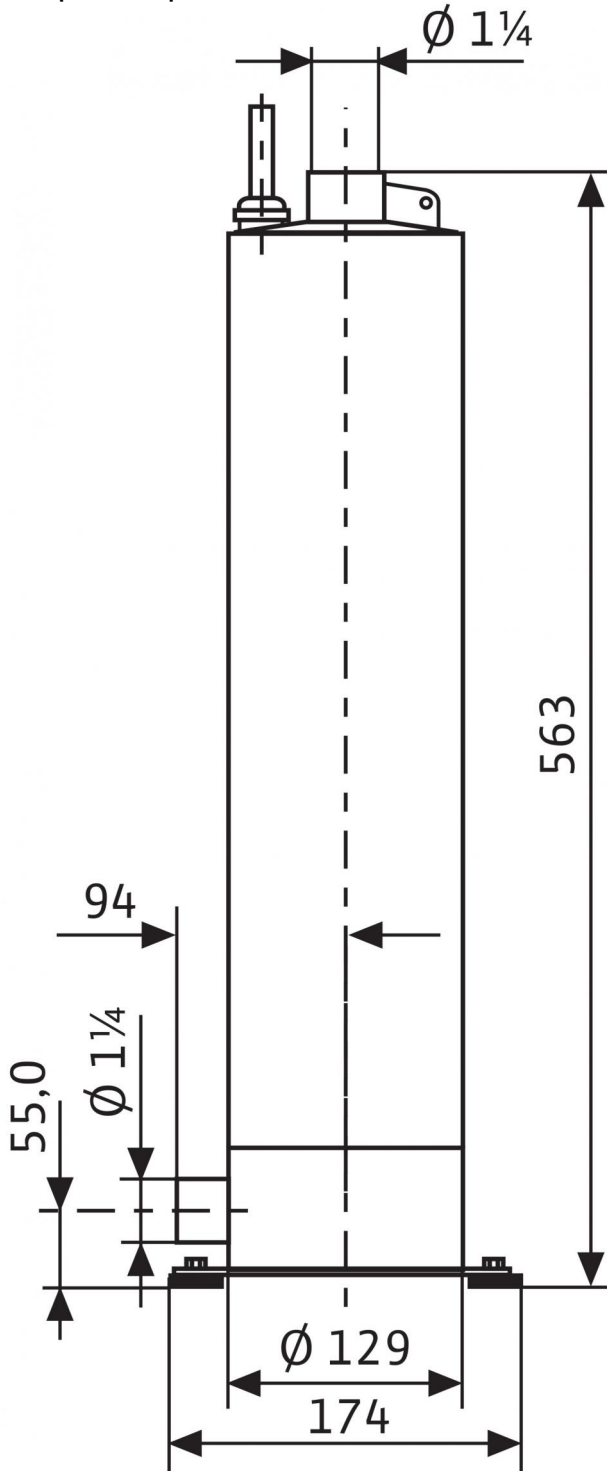

Технический паспорт: Sub-TWI 5-SE 506 (1~230 В, 50 Гц)

Характеристики

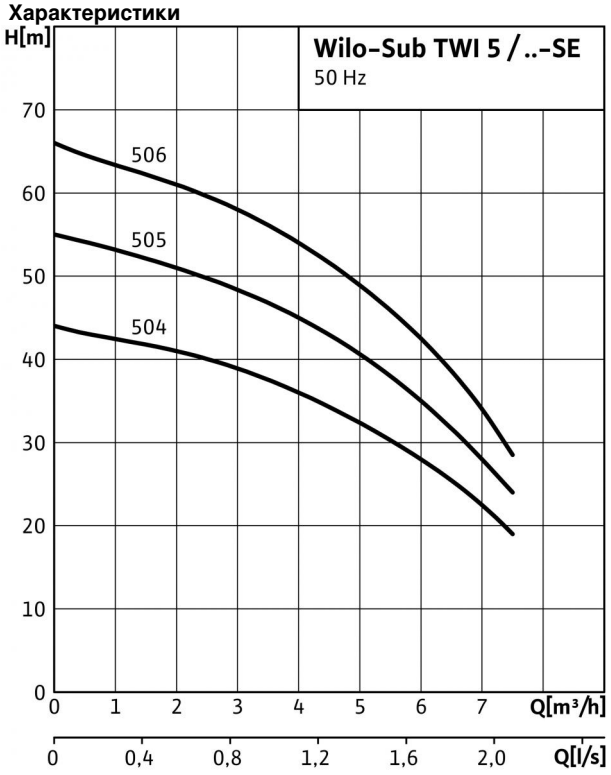

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по запросу)	
Чистая вода без осаждающихся веществ	•
Бытовая, холодная, охлаждающая, дождевая вода	•
питьевая вода;	•

Мощность	
Входное давление макс. *H*	4 бар
Температура перекачиваемой жидкости *T*	+3...+40 °C
Температура окружающей среды, макс. *T*	40 °C
Стандартное исполнение для рабочего давления $p_{макс}$	10 бар
Номинальная частота вращения *n*	2,810 об/мин

Мотор/электроника	
Степень защиты	IP 68
Класс изоляции	F
Потребляемая мощность P_1	1.7 кВт
Подключение к сети	1~230 V, 50 Hz

Подсоединения к трубопроводу	
Номинальный внутренний диаметр для подсоединения, с напорной стороны	Rp 1¼
Номинальный внутренний диаметр для подсоединения, на стороне всасывания	Rp 1¼

Материалы	
Корпус насоса	1.4301
Рабочее колесо	1.4301
Вал насоса	1.4301 [AISI304]
Скользящее торцевое уплотнение	SiC/SiC графит/керамика
Секции	1.4301 [AISI304]
Диффузор/Инжектор	1.4301
Уплотнение	NBR

Данные для заказа	
Изделие	Wilo
Тип	TWI 5-SE 506
Арт.-№	4144978
Вес, прим. *m*	19.5 кг

Технический паспорт: Sub-TWI 5-SE 506 (1~230 В, 50 Гц)

Габаритный чертеж

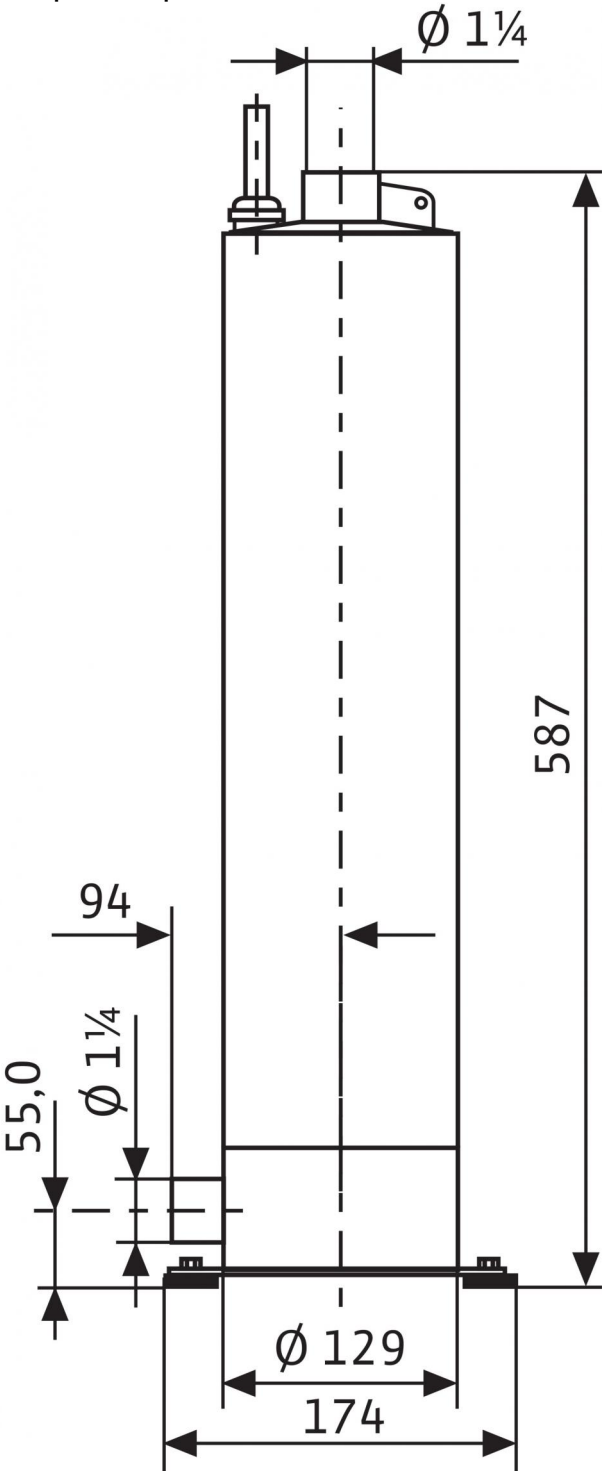

Технический паспорт: Sub-TWI 5-SE 506 FS (1~230 В, 50 Гц)

Характеристики

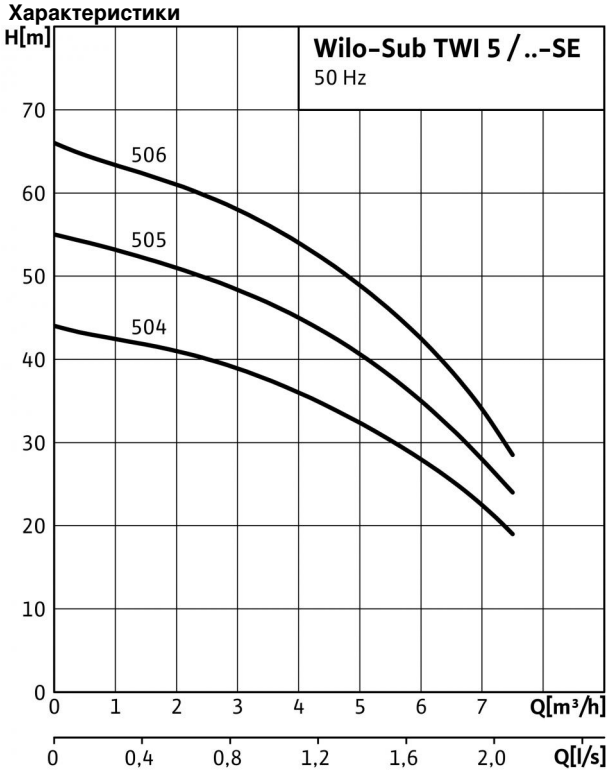

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по запросу)	
Чистая вода без осаждающихся веществ	•
Бытовая, холодная, охлаждающая, дождевая вода	•
питьевая вода;	•

Мощность	
Входное давление макс. *H*	4 бар
Температура перекачиваемой жидкости *T*	+3...+40 °C
Температура окружающей среды, макс. *T*	40 °C
Стандартное исполнение для рабочего давления $p_{макс}$	10 бар
Номинальная частота вращения *n*	2,810 об/мин

Мотор/электроника	
Степень защиты	IP 68
Класс изоляции	F
Потребляемая мощность P_1	1.7 кВт
Подключение к сети	1~230 V, 50 Hz

Подсоединения к трубопроводу	
Номинальный внутренний диаметр для подсоединения, с напорной стороны	Rp 1¼
Номинальный внутренний диаметр для подсоединения, на стороне всасывания	Rp 1¼

Материалы	
Корпус насоса	1.4301
Рабочее колесо	1.4301
Вал насоса	1.4301 [AISI304]
Скользящее торцевое уплотнение	SiC/SiC графит/керамика
Секции	1.4301 [AISI304]
Диффузор/Инжектор	1.4301
Уплотнение	NBR

Данные для заказа	
Изделие	Wilo
Тип	TWI 5-SE 506 FS
Арт.-№	4144968
Вес, прим. *m*	19.8 кг

Технический паспорт: Sub-TWI 5-SE 506 FS (1~230 В, 50 Гц)

Габаритный чертеж

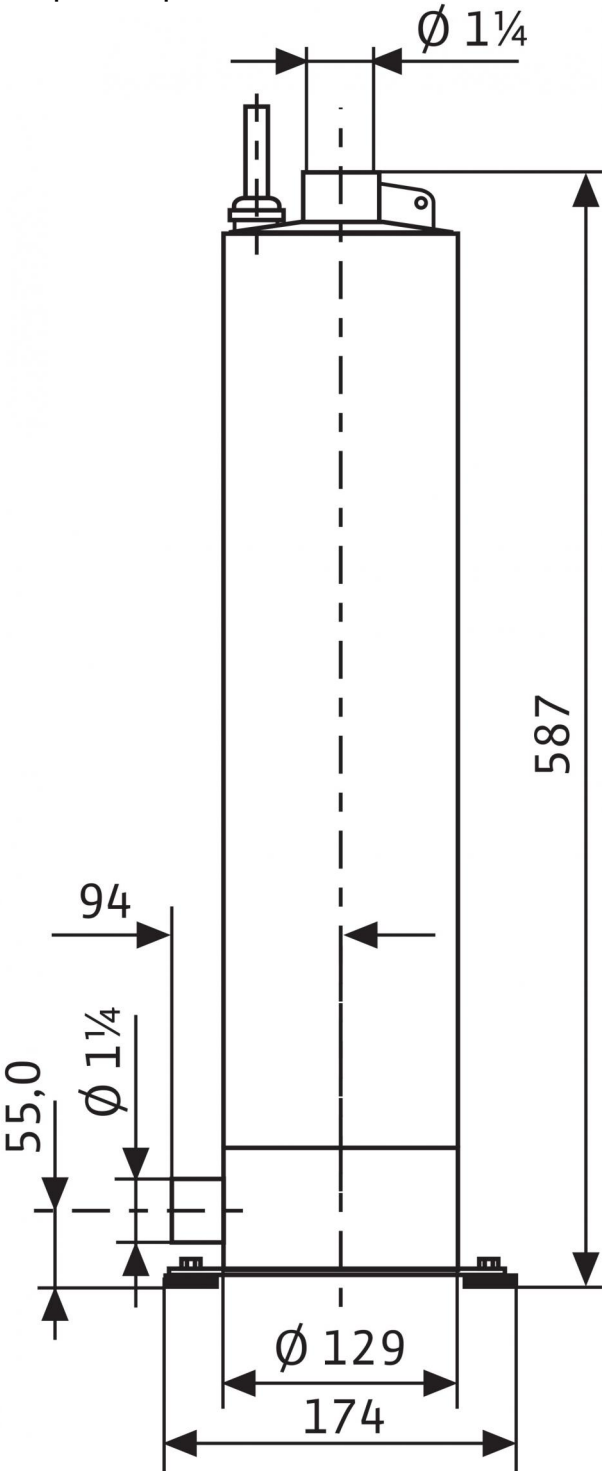

Технический паспорт: Sub-TWI 5-SE 903 (1~230 В, 50 Гц)

Характеристики

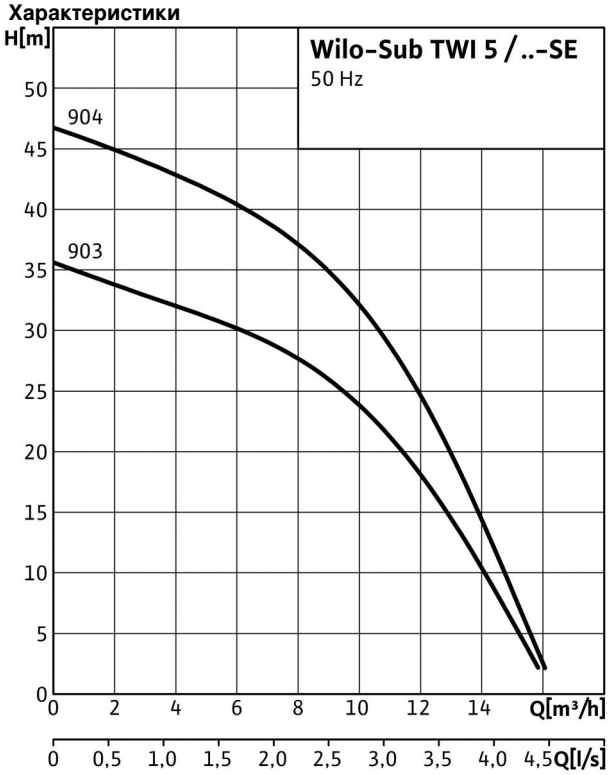

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по запросу)	
Чистая вода без осаждающихся веществ	•
Бытовая, холодная, охлаждающая, дождевая вода	•
питьевая вода;	•

Мощность	
Входное давление макс. *H*	4 бар
Температура перекачиваемой жидкости *T*	+5...+40 °C
Температура окружающей среды, макс. *T*	40 °C
Стандартное исполнение для рабочего давления $p_{макс}$	10 бар
Номинальная частота вращения *n*	2,810 об/мин

Мотор/электроника	
Степень защиты	IP 68
Класс изоляции	F
Потребляемая мощность P_1	1.55 кВт
Подключение к сети	1~230 V, 50 Hz

Подсоединения к трубопроводу	
Номинальный внутренний диаметр для подсоединения, с напорной стороны	Rp 1¼
Номинальный внутренний диаметр для подсоединения, на стороне всасывания	Rp 1¼

Материалы	
Корпус насоса	1.4301
Рабочее колесо	1.4301
Вал насоса	1.4301 [AISI304]
Скользящее торцевое уплотнение	SiC/SiC графит/керамика
Секции	1.4301 [AISI304]
Диффузор/Инжектор	1.4301
Уплотнение	NBR

Данные для заказа	
Изделие	Wilo
Тип	TWI 5-SE 903
Арт.-№	4104130
Вес, прим. *m*	18 кг

Технический паспорт: Sub-TWI 5-SE 903 (1~230 В, 50 Гц)

Габаритный чертеж

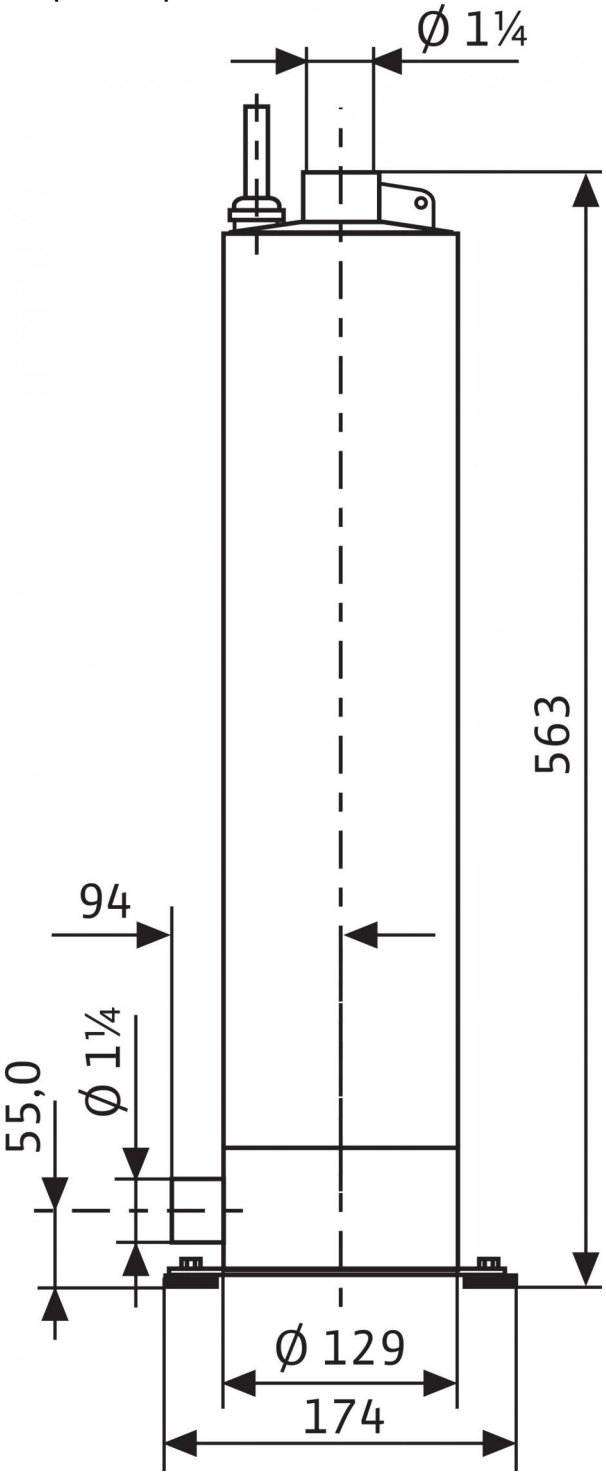

Технический паспорт: Sub-TWI 5-SE 903 (3~400 В, 50 Гц)

Характеристики

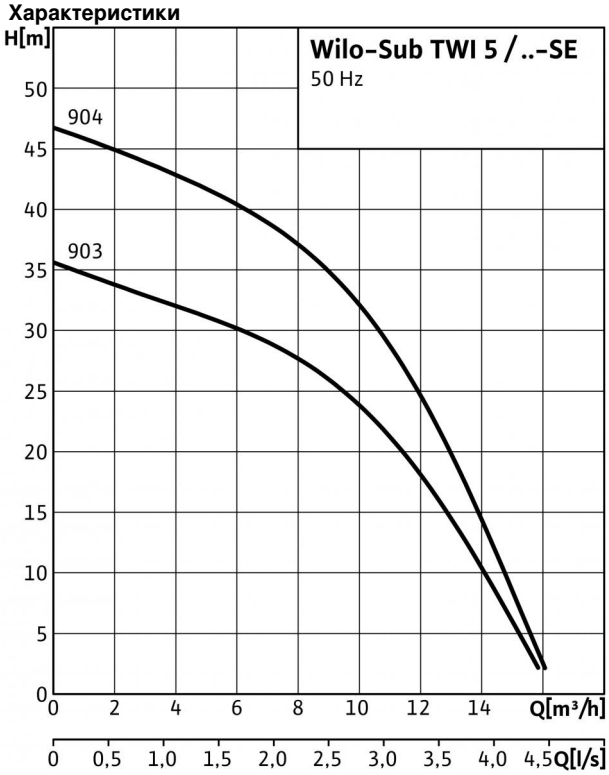

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по запросу)	
Чистая вода без осаждающихся веществ	•
Бытовая, холодная, охлаждающая, дождевая вода	•
питьевая вода;	•

Мощность	
Входное давление макс. *H*	4 бар
Температура перекачиваемой жидкости *T*	+5...+40 °C
Температура окружающей среды, макс. *T*	40 °C
Стандартное исполнение для рабочего давления $p_{макс}$	10 бар
Номинальная частота вращения *n*	2,810 об/мин

Мотор/электроника	
Степень защиты	IP 68
Класс изоляции	F
Потребляемая мощность P_1	1.4 кВт
Подключение к сети	3~400 В, 50 Гц

Подсоединения к трубопроводу	
Номинальный внутренний диаметр для подсоединения, с напорной стороны	Rp 1¼
Номинальный внутренний диаметр для подсоединения, на стороне всасывания	Rp 1¼

Материалы	
Корпус насоса	1.4301
Рабочее колесо	1.4301
Вал насоса	1.4301 [AISI304]
Скользящее торцевое уплотнение	SiC/SiC графит/керамика
Секции	1.4301 [AISI304]
Диффузор/Инжектор	1.4301
Уплотнение	NBR

Данные для заказа	
Изделие	Wilo
Тип	TWI 5-SE 903
Арт.-№	4104134
Вес, прим. *m*	17.5 кг

Технический паспорт: Sub-TWI 5-SE 903 (3~400 В, 50 Гц)

Габаритный чертеж

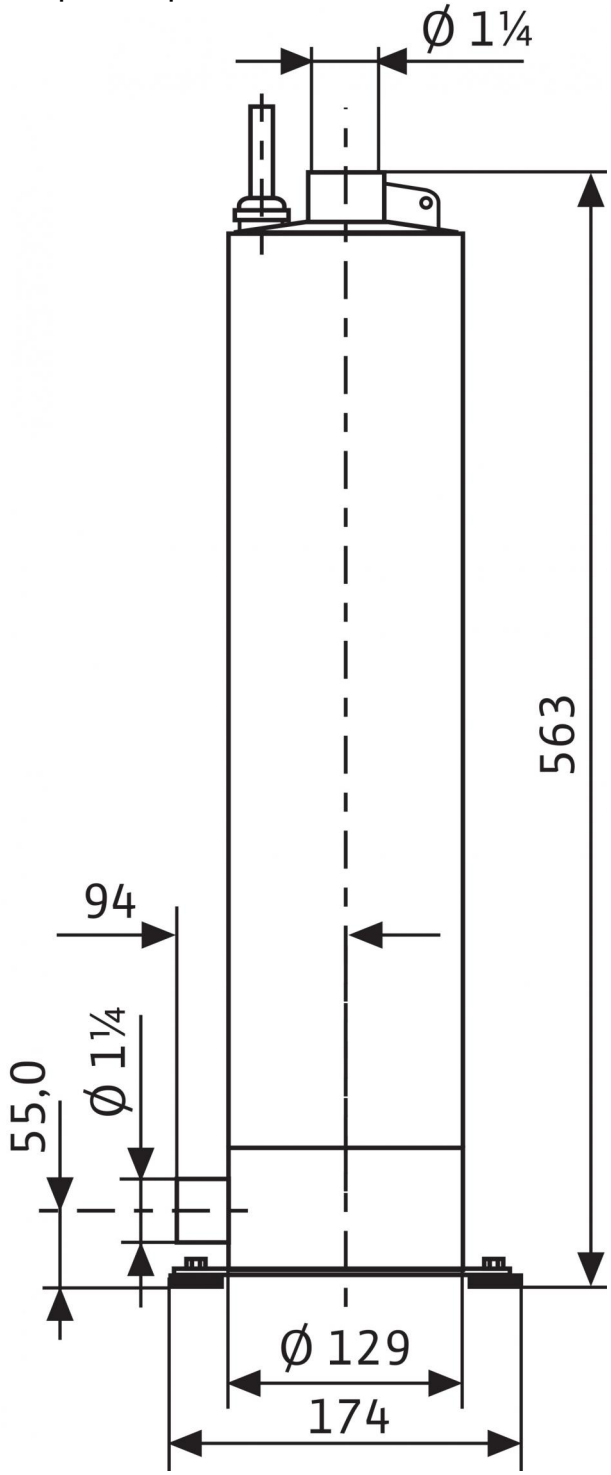

Технический паспорт: Sub-TWI 5-SE 904 (1~230 В, 50 Гц)

Характеристики

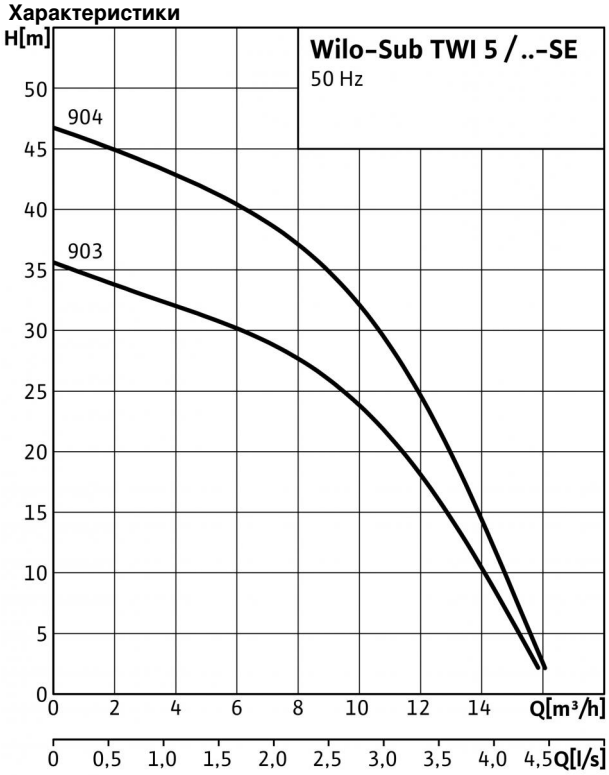

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по запросу)	
Чистая вода без осаждающихся веществ	•
Бытовая, холодная, охлаждающая, дождевая вода	•
питьевая вода;	•

Мощность	
Входное давление макс. *H*	4 бар
Температура перекачиваемой жидкости *T*	+5...+40 °C
Температура окружающей среды, макс. *T*	40 °C
Стандартное исполнение для рабочего давления $p_{макс}$	10 бар
Номинальная частота вращения *n*	2,810 об/мин

Мотор/электроника	
Степень защиты	IP 68
Класс изоляции	F
Потребляемая мощность P_1	2.1 кВт
Подключение к сети	1~230 V, 50 Hz

Подсоединения к трубопроводу	
Номинальный внутренний диаметр для подсоединения, с напорной стороны	Rp 1¼
Номинальный внутренний диаметр для подсоединения, на стороне всасывания	Rp 1¼

Материалы	
Корпус насоса	1.4301
Рабочее колесо	1.4301
Вал насоса	1.4301 [AISI304]
Скользящее торцевое уплотнение	SiC/SiC графит/керамика
Секции	1.4301 [AISI304]
Диффузор/Инжектор	1.4301
Уплотнение	NBR

Данные для заказа	
Изделие	Wilo
Тип	TWI 5-SE 904
Арт.-№	4104131
Вес, прим. *m*	21 кг

Технический паспорт: Sub-TWI 5-SE 904 (1~230 В, 50 Гц)

Габаритный чертеж

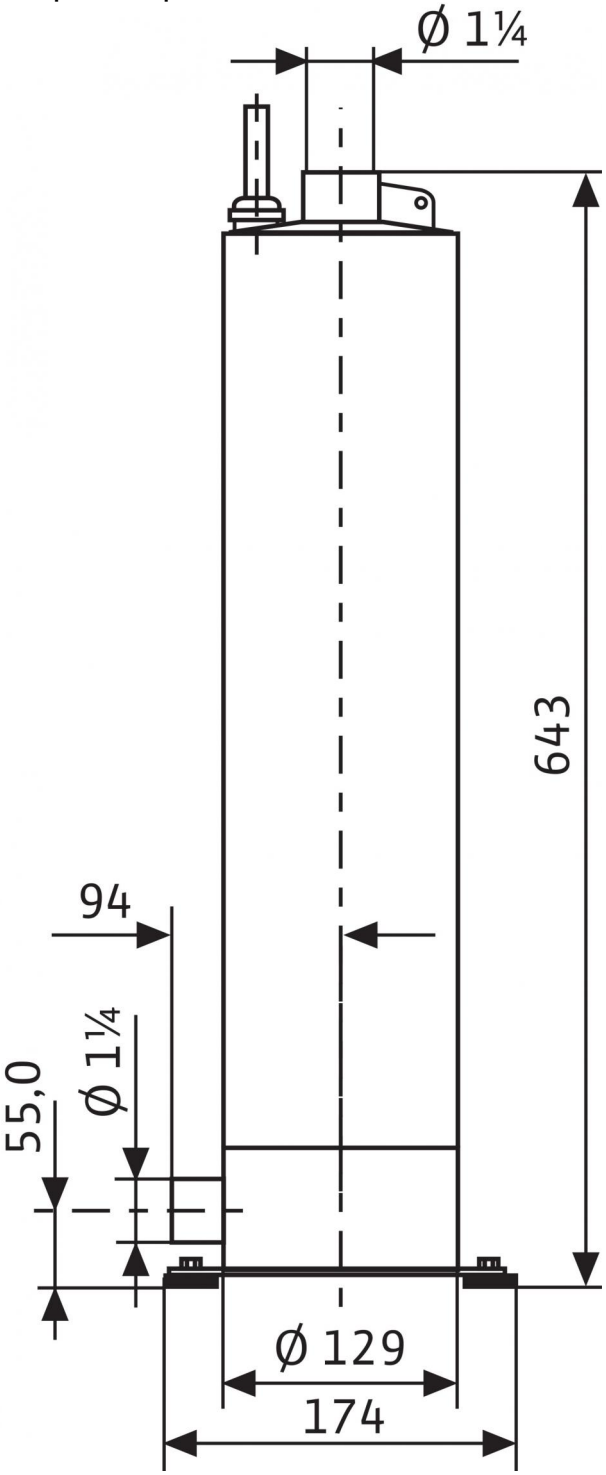

Технический паспорт: Sub-TWI 5-SE 904 (3~400 В, 50 Гц)

Характеристики

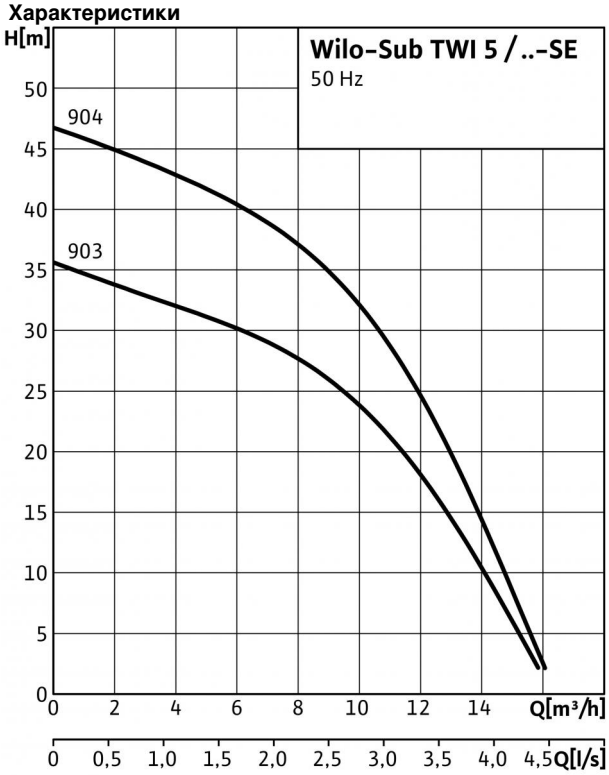

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по запросу)	
Чистая вода без осаждающихся веществ	•
Бытовая, холодная, охлаждающая, дождевая вода	•
питьевая вода;	•

Мощность	
Входное давление макс. *H*	4 бар
Температура перекачиваемой жидкости *T*	+5...+40 °C
Температура окружающей среды, макс. *T*	40 °C
Стандартное исполнение для рабочего давления $p_{макс}$	10 бар
Номинальная частота вращения *n*	2,810 об/мин

Мотор/электроника	
Степень защиты	IP 68
Класс изоляции	F
Потребляемая мощность P_1	1.75 кВт
Подключение к сети	3~400 В, 50 Гц

Подсоединения к трубопроводу	
Номинальный внутренний диаметр для подсоединения, с напорной стороны	Rp 1¼
Номинальный внутренний диаметр для подсоединения, на стороне всасывания	Rp 1¼

Материалы	
Корпус насоса	1.4301
Рабочее колесо	1.4301
Вал насоса	1.4301 [AISI304]
Скользящее торцевое уплотнение	SiC/SiC графит/керамика
Секции	1.4301 [AISI304]
Диффузор/Инжектор	1.4301
Уплотнение	NBR

Данные для заказа	
Изделие	Wilo
Тип	TWI 5-SE 904
Арт.-№	4104135
Вес, прим. *m*	19 кг

Boiler-Gas.ru
Перейти на сайт

wilo

Технический паспорт: Sub-TWI 5-SE 904 (3~400 В, 50 Гц)
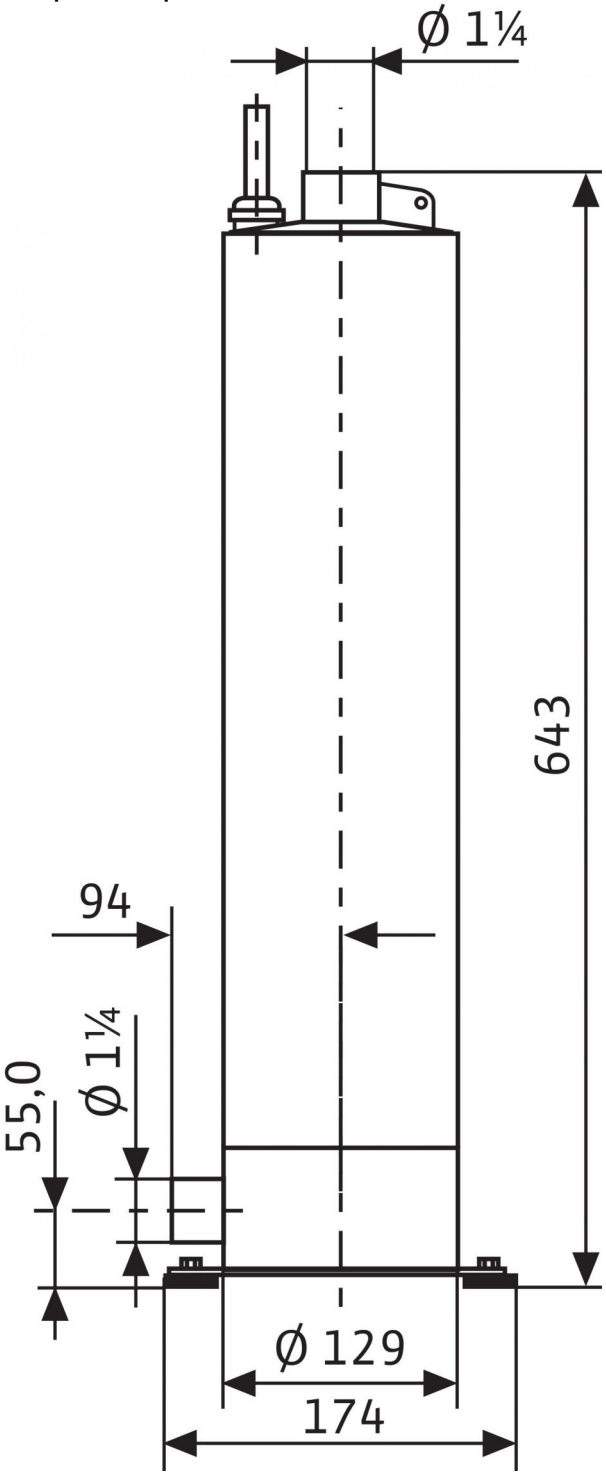
Габаритный чертеж