Boiler-Gas.ru
Перейти на сайт

wilo

Технический паспорт: Sub TWU 3.02-04-HS-ECP-B

Характеристики
Wilo-Sub TWU 3-02..-HS-ECP-B

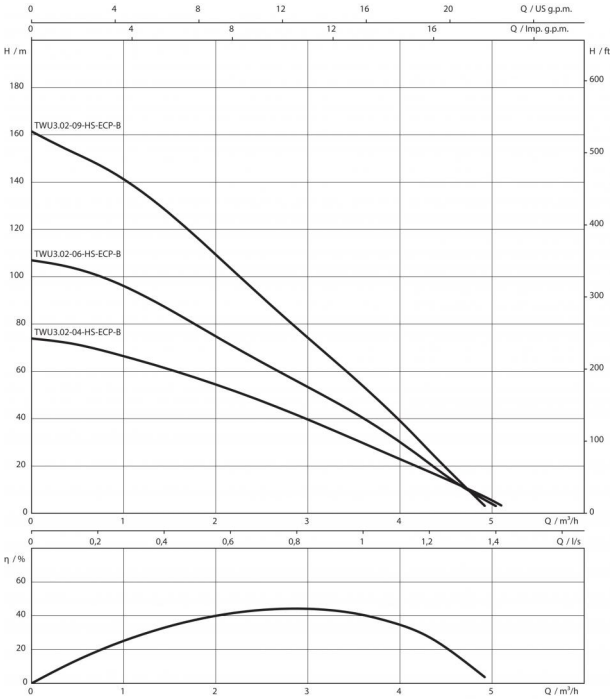

Агрегат	
Макс. расход Q_{max}	3 м3/ч
Макс. напор H_{max}	70.99999 M
Макс. содержание песка ρ	50 г/м3
Напорный патрубок	Rp 1
Фланцы (по EN 1092-2) *PN*	PN 6
Стандарт подключения	DIN EN 10226-1
Максимальное рабочее давление p_{max}	7.81 бар
Макс. глубина погружения	150 м
Температура перекачиваемой жидкости *T*	+3...+35 °C
Степень защиты	IP 58
Макс. частота включений	30 1/ч
Вес, прим. *m*	4.50 кг

Данные мотора	
Подключение к сети	1~230 В, 50/60 Гц
Диаметр электродвигателя *Ø*	3 "
Номинальная мощность электродвигателя P_2	0.6 кВт
Число полюсов	2
Номинальный ток I_N	8.30 A
Длина соединительного кабеля	1.75 м
сечение кабеля	4x1,5 мм2
Мин. скорость потока на моторе *v*	0.08 м/с
Класс изоляции	F

материал	
Рабочее колесо	PC
Корпус насоса	1.4301 [AISI304]
Вал насоса	1.4104 [AISI430F]
Корпус электродвигателя	1.4301
Вал электродвигателя	1.4305

Данные для заказа	
Изделие	Wilo
Арт.-№	6079396
Номер EAN	4048482653990
Ценовая группа	PG5
№ арт. для охлаждающих кожухов *Для вертикального монтажа (B)*	4215618
№ арт. для охлаждающих кожухов *Для горизонтального монтажа (D)* 1) по запросу	4215618 + 4092486

Технический паспорт: Sub TWU 3.02-06-HS-ECP-B

Характеристики
Wilo-Sub TWU 3-02..-HS-ECP-B

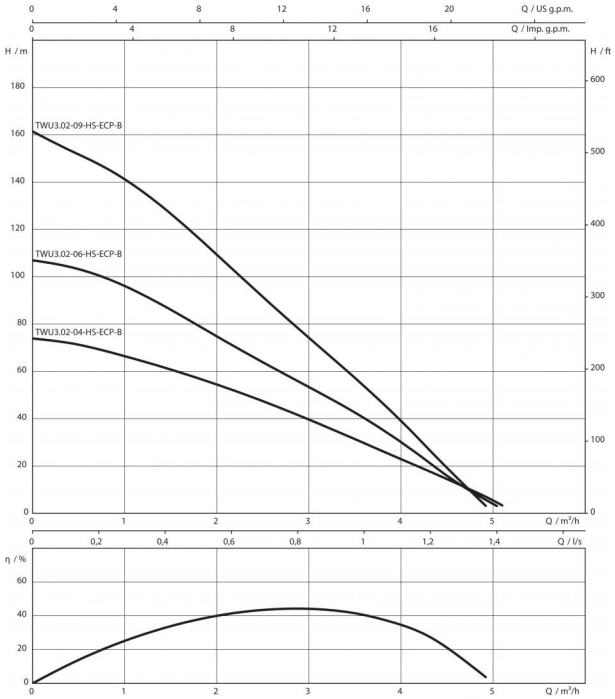

Агрегат	
Макс. расход Q_{max}	3 м3/ч
Макс. напор H_{max}	106 M
Макс. содержание песка ρ	50 г/м3
Напорный патрубок	Rp 1
Фланцы (по EN 1092-2) *PN*	PN 6
Стандарт подключения	DIN EN 10226-1
Максимальное рабочее давление p_{max}	11.66 бар
Макс. глубина погружения	150 м
Температура перекачиваемой жидкости *T*	+3...+35 °C
Степень защиты	IP 58
Макс. частота включений	30 1/ч
Вес, прим. *m*	5.10 кг

Данные мотора	
Подключение к сети	1~230 В, 50/60 Гц
Диаметр электродвигателя *Ø*	3 "
Номинальная мощность электродвигателя P_2	0.9 кВт
Число полюсов	2
Номинальный ток I_N	10.40 A
Длина соединительного кабеля	1.75 м
сечение кабеля	4x1,5 мм2
Мин. скорость потока на моторе *v*	0.08 м/с
Класс изоляции	F

материал	
Рабочее колесо	PC
Корпус насоса	1.4301 [AISI304]
Вал насоса	1.4104 [AISI430F]
Корпус электродвигателя	1.4301
Вал электродвигателя	1.4305

Данные для заказа	
Изделие	Wilo
Арт.-№	6079397
Номер EAN	4048482654003
Ценовая группа	PG5
№ арт. для охлаждающих кожухов *Для вертикального монтажа (B)*	4215618
№ арт. для охлаждающих кожухов *Для горизонтального монтажа (D)* 1) по запросу	4215618 + 4092486

Технический паспорт: Sub TWU 3.02-09-HS-ECP-B

Характеристики
Wilo-Sub TWU 3-02..-HS-ECP-B

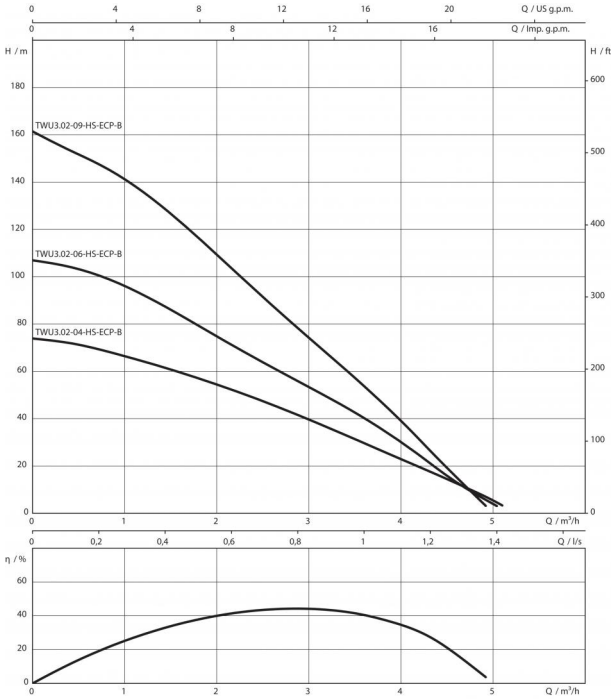

Агрегат	
Макс. расход Q_{max}	3 м3/ч
Макс. напор H_{max}	158 M
Макс. содержание песка ρ	50 г/м3
Напорный патрубок	Rp 1
Фланцы (по EN 1092-2) *PN*	PN 6
Стандарт подключения	DIN EN 10226-1
Максимальное рабочее давление p_{max}	17.38 бар
Макс. глубина погружения	150 м
Температура перекачиваемой жидкости *T*	+3...+35 °C
Степень защиты	IP 58
Макс. частота включений	30 1/ч
Вес, прим. *m*	5.50 кг

Данные мотора	
Подключение к сети	1~230 В, 50/60 Гц
Диаметр электродвигателя *Ø*	3 "
Номинальная мощность электродвигателя P_2	1.5 кВт
Число полюсов	2
Номинальный ток I_N	14.50 A
Длина соединительного кабеля	1.75 м
сечение кабеля	4x1,5 мм2
Мин. скорость потока на моторе *v*	0.08 м/с
Класс изоляции	F

материал	
Рабочее колесо	PC
Корпус насоса	1.4301 [AISI304]
Вал насоса	1.4104 [AISI430F]
Корпус электродвигателя	1.4301
Вал электродвигателя	1.4305

Данные для заказа	
Изделие	Wilo
Арт.-№	6079398
Номер EAN	4048482654119
Ценовая группа	PG5
№ арт. для охлаждающих кожухов *Для вертикального монтажа (B)*	4215618
№ арт. для охлаждающих кожухов *Для горизонтального монтажа (D)* 1) по запросу	4215618 + 4092486

Технический паспорт: Sub TWU 3.03-03-HS-ECP-B

Характеристики
Wilo-Sub TWU 3-03..-HS-ECP-B

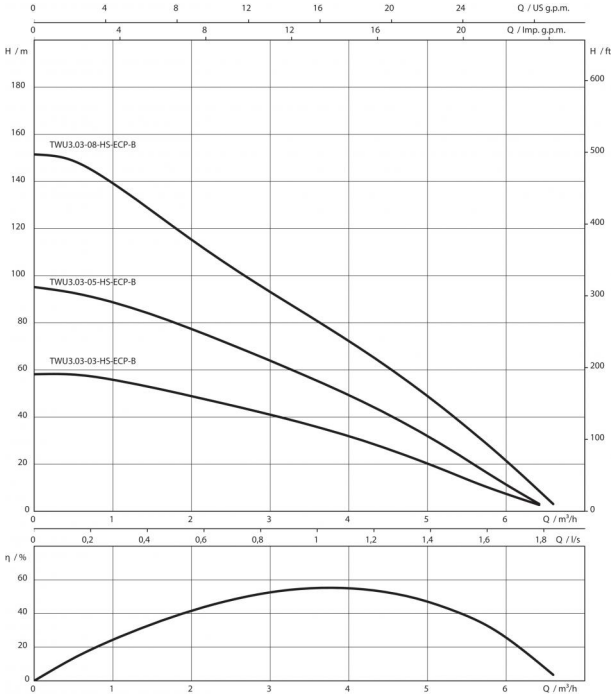

Агрегат	
Макс. расход Q_{max}	5 м3/ч
Макс. напор H_{max}	54.99999 M
Макс. содержание песка ρ	50 г/м3
Напорный патрубок	Rp 1
Фланцы (по EN 1092-2) *PN*	PN 6
Стандарт подключения	DIN EN 10226-1
Максимальное рабочее давление p_{max}	6.05 бар
Макс. глубина погружения	150 м
Температура перекачиваемой жидкости *T*	+3...+35 °C
Степень защиты	IP 58
Макс. частота включений	30 1/ч
Вес, прим. *m*	4.40 кг

Данные мотора	
Подключение к сети	1~230 В, 50/60 Гц
Диаметр электродвигателя *Ø*	3 "
Номинальная мощность электродвигателя P_2	0.6 кВт
Число полюсов	2
Номинальный ток I_N	8.30 A
Длина соединительного кабеля	1.75 м
сечение кабеля	4x1,5 мм2
Мин. скорость потока на моторе *v*	0.08 м/с
Класс изоляции	F

материал	
Рабочее колесо	PC
Корпус насоса	1.4301 [AISI304]
Вал насоса	1.4104 [AISI430F]
Корпус электродвигателя	1.4301
Вал электродвигателя	1.4305

Данные для заказа	
Изделие	Wilo
Арт.-№	6079399
Номер EAN	4048482654126
Ценовая группа	PG5
№ арт. для охлаждающих кожухов *Для вертикального монтажа (B)*	4215618
№ арт. для охлаждающих кожухов *Для горизонтального монтажа (D)* 1) по запросу	4215618 + 4092486

Технический паспорт: Sub TWU 3.03-05-HS-ECP-B

Характеристики
Wilo-Sub TWU 3-03..-HS-ECP-B

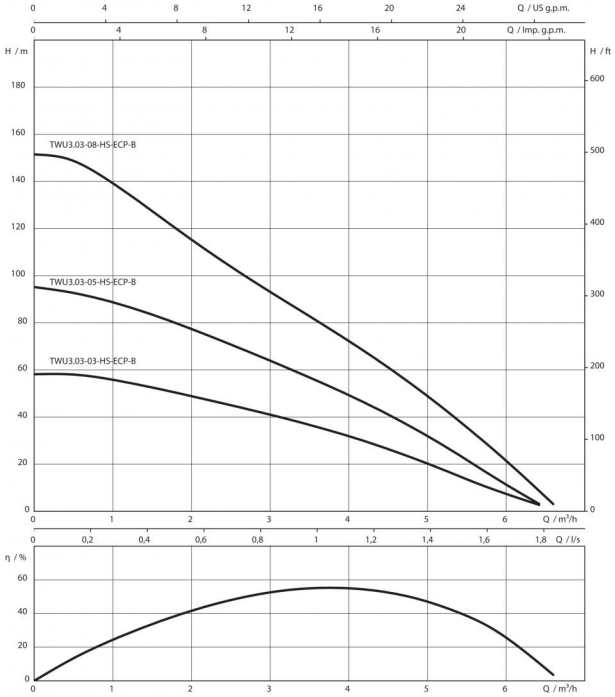

Агрегат	
Макс. расход Q_{max}	5 м3/ч
Макс. напор H_{max}	90.99999 M
Макс. содержание песка ρ	50 г/м3
Напорный патрубок	Rp 1
Фланцы (по EN 1092-2) *PN*	PN 6
Стандарт подключения	DIN EN 10226-1
Максимальное рабочее давление p_{max}	10.01 бар
Макс. глубина погружения	150 м
Температура перекачиваемой жидкости *T*	+3...+35 °C
Степень защиты	IP 58
Макс. частота включений	30 1/ч
Вес, прим. *m*	5.00 кг

Данные мотора	
Подключение к сети	1~230 В, 50/60 Гц
Диаметр электродвигателя *Ø*	3 "
Номинальная мощность электродвигателя P_2	0.9 кВт
Число полюсов	2
Номинальный ток I_N	10.40 A
Длина соединительного кабеля	1.75 м
сечение кабеля	4x1,5 мм2
Мин. скорость потока на моторе *v*	0.08 м/с
Класс изоляции	F

материал	
Рабочее колесо	PC
Корпус насоса	1.4301 [AISI304]
Вал насоса	1.4104 [AISI430F]
Корпус электродвигателя	1.4301
Вал электродвигателя	1.4305

Данные для заказа	
Изделие	Wilo
Арт.-№	6079400
Номер EAN	4048482654133
Ценовая группа	PG5
№ арт. для охлаждающих кожухов *Для вертикального монтажа (B)*	4215618
№ арт. для охлаждающих кожухов *Для горизонтального монтажа (D)* 1) по запросу	4215618 + 4092486

Технический паспорт: Sub TWU 3.03-08-HS-ECP-B

Характеристики
Wilo-Sub TWU 3-03..-HS-ECP-B

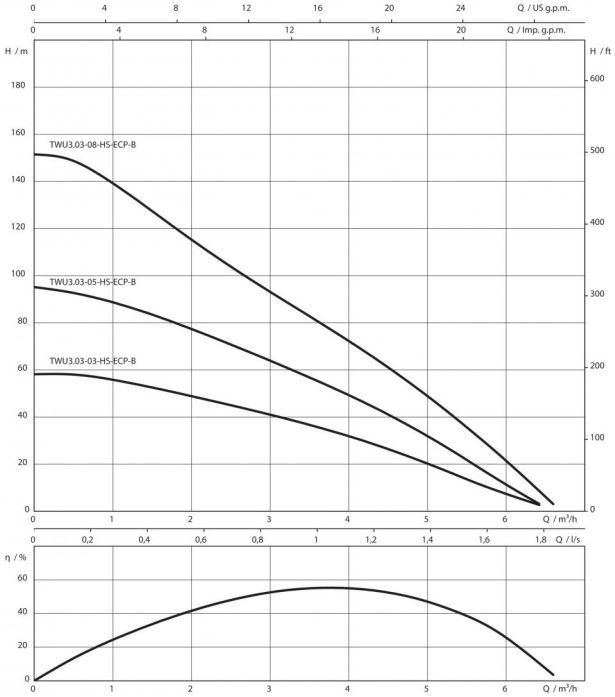

Агрегат	
Макс. расход Q_{max}	5 м3/ч
Макс. напор H_{max}	146 M
Макс. содержание песка ρ	50 г/м3
Напорный патрубок	Rp 1
Фланцы (по EN 1092-2) *PN*	PN 6
Стандарт подключения	DIN EN 10226-1
Максимальное рабочее давление p_{max}	16.06 бар
Макс. глубина погружения	150 м
Температура перекачиваемой жидкости *T*	+3...+35 °C
Степень защиты	IP 58
Макс. частота включений	30 1/ч
Вес, прим. *m*	5.40 кг

Данные мотора	
Подключение к сети	1~230 В, 50/60 Гц
Диаметр электродвигателя *Ø*	3 "
Номинальная мощность электродвигателя P_2	1.5 кВт
Число полюсов	2
Номинальный ток I_N	14.50 A
Длина соединительного кабеля	1.75 м
сечение кабеля	4x1,5 мм2
Мин. скорость потока на моторе *v*	0.08 м/с
Класс изоляции	F

материал	
Рабочее колесо	PC
Корпус насоса	1.4301 [AISI304]
Вал насоса	1.4104 [AISI430F]
Корпус электродвигателя	1.4301
Вал электродвигателя	1.4305

Данные для заказа	
Изделие	Wilo
Арт.-№	6079401
Номер EAN	4048482654140
Ценовая группа	PG5
№ арт. для охлаждающих кожухов *Для вертикального монтажа (B)*	4215618
№ арт. для охлаждающих кожухов *Для горизонтального монтажа (D)* 1) по запросу	4215618 + 4092486

Технический паспорт: Sub TWU 3.05-04-HS-ECP-B

Характеристики
Wilo-Sub TWU 3-05..-HS-ECP-B

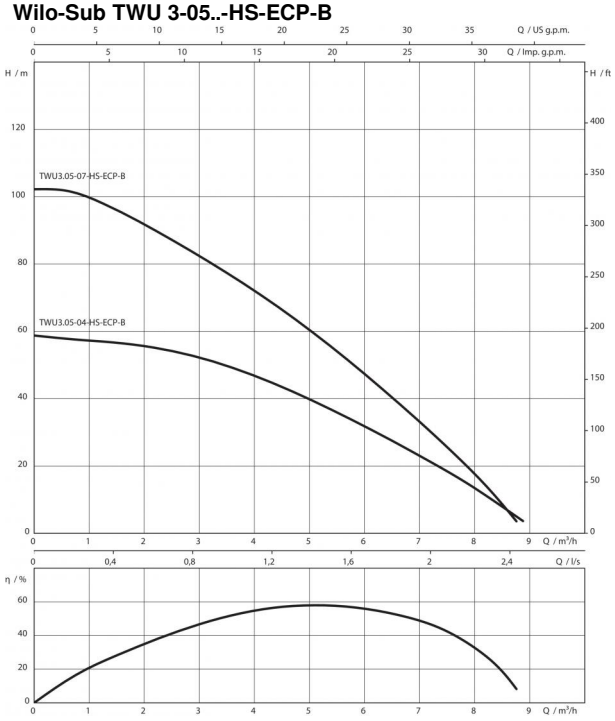

Агрегат	
Макс. расход Q_{max}	6.5 м3/ч
Макс. напор H_{max}	56 M
Макс. содержание песка ρ	50 г/м3
Напорный патрубок	Rp 1¼
Фланцы (по EN 1092-2) *PN*	PN 6
Стандарт подключения	DIN EN 10226-1
Максимальное рабочее давление p_{max}	6.16 бар
Макс. глубина погружения	150 м
Температура перекачиваемой жидкости *T*	+3...+35 °C
Степень защиты	IP 58
Макс. частота включений	30 1/ч
Вес, прим. *m*	5.00 кг

Данные мотора	
Подключение к сети	1~230 В, 50/60 Гц
Диаметр электродвигателя *Ø*	3 "
Номинальная мощность электродвигателя P_2	0.9 кВт
Число полюсов	2
Номинальный ток I_N	10.40 A
Длина соединительного кабеля	1.75 м
сечение кабеля	4x1,5 мм2
Мин. скорость потока на моторе *v*	0.08 м/с
Класс изоляции	F

материал	
Рабочее колесо	PC
Корпус насоса	1.4301 [AISI304]
Вал насоса	1.4104 [AISI430F]
Корпус электродвигателя	1.4301
Вал электродвигателя	1.4305

Данные для заказа	
Изделие	Wilo
Арт.-№	6079402
Номер EAN	4048482654157
Ценовая группа	PG5
№ арт. для охлаждающих кожухов *Для вертикального монтажа (B)*	4215618
№ арт. для охлаждающих кожухов *Для горизонтального монтажа (D)* 1) по запросу	4215618 + 4092486

Технический паспорт: Sub TWU 3.05-07-HS-ECP-B

Характеристики
Wilo-Sub TWU 3-05..-HS-ECP-B

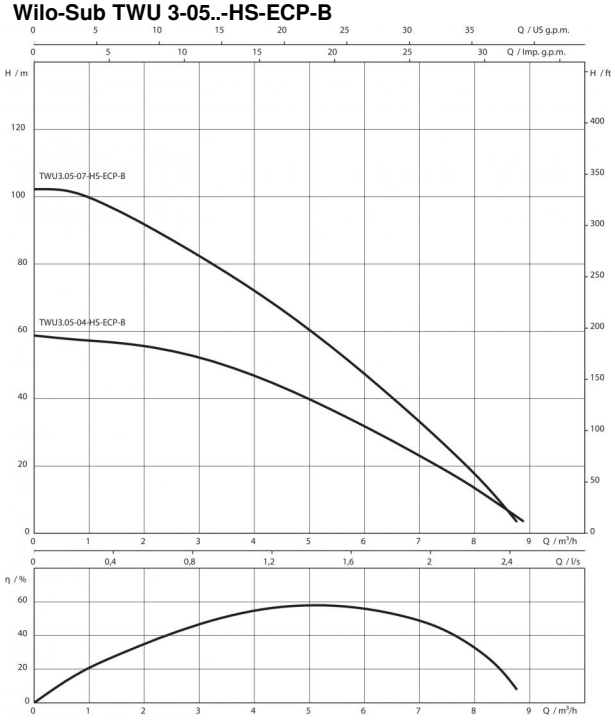

Агрегат	
Макс. расход Q_{max}	6.5 м3/ч
Макс. напор H_{max}	98 M
Макс. содержание песка *ρ*	50 г/м3
Напорный патрубок	Rp 1¼
Фланцы (по EN 1092-2) *PN*	PN 6
Стандарт подключения	DIN EN 10226-1
Максимальное рабочее давление p_{max}	10.78 бар
Макс. глубина погружения	150 м
Температура перекачиваемой жидкости *T*	+3...+35 °C
Степень защиты	IP 58
Макс. частота включений	30 1/ч
Вес, прим. *m*	5.40 кг

Данные мотора	
Подключение к сети	1~230 В, 50/60 Гц
Диаметр электродвигателя *Ø*	3 "
Номинальная мощность электродвигателя P_2	1.5 кВт
Число полюсов	2
Номинальный ток I_N	14.50 A
Длина соединительного кабеля	1.75 м
сечение кабеля	4x1,5 мм2
Мин. скорость потока на моторе *v*	0.08 м/с
Класс изоляции	F

материал	
Рабочее колесо	PC
Корпус насоса	1.4301 [AISI304]
Вал насоса	1.4104 [AISI430F]
Корпус электродвигателя	1.4301
Вал электродвигателя	1.4305

Данные для заказа	
Изделие	Wilo
Арт.-№	6079403
Номер EAN	4048482654164
Ценовая группа	PG5
№ арт. для охлаждающих кожухов *Для вертикального монтажа (B)*	4215618
№ арт. для охлаждающих кожухов *Для горизонтального монтажа (D)* 1) по запросу	4215618 + 4092486

Технический паспорт: Sub TWU 3-0202-HS-I

Характеристики
Wilo-Sub TWU 3-02..-HS..I

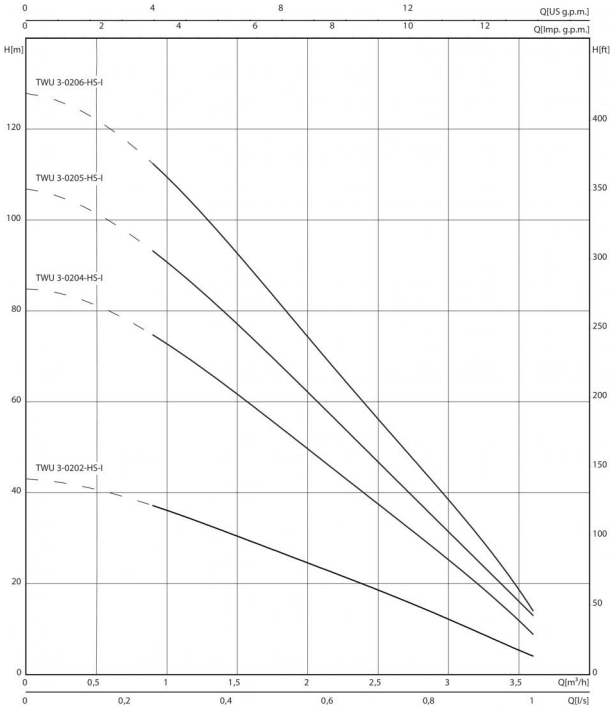

Агрегат	
Макс. расход Q_{max}	3 м3/ч
Макс. напор H_{max}	42.99999 M
Макс. содержание песка ρ	50 г/м3
Напорный патрубок	Rp 1
Фланцы (по EN 1092-2) *PN*	PN 6
Стандарт подключения	DIN EN 10226-1
Максимальное рабочее давление p_{max}	4.7 бар
Макс. глубина погружения	150 м
Температура перекачиваемой жидкости *T*	+3...+35 °C
Степень защиты	IP 58
Макс. частота включений	30 1/ч
Вес, прим. *m*	8.80 кг

Данные мотора	
Подключение к сети	1~230 В, 50/60 Гц
Диаметр электродвигателя *Ø*	3 "
Номинальная мощность электродвигателя P_2	0.6 кВт
Число полюсов	2
Номинальный ток I_N	9.00 A
Длина соединительного кабеля	1.75 м
сечение кабеля	4x1,5 мм2
Мин. скорость потока на моторе *v*	0.08 м/с
Класс изоляции	F

материал	
Рабочее колесо	PC
Корпус насоса	1.4301 [AISI304]
Вал насоса	1.4104 [AISI430F]
Корпус электродвигателя	1.4301
Вал электродвигателя	1.4305

Данные для заказа	
Изделие	Wilo
Арт.-№	6064276
Номер EAN	4048482213385
Ценовая группа	PG5
№ арт. для охлаждающих кожухов *Для вертикального монтажа (B)*	4092485
№ арт. для охлаждающих кожухов *Для горизонтального монтажа (D)* 1) по запросу	4092485 + 4092486

Технический паспорт: Sub TWU 3-0204-HS-I

Характеристики
Wilo-Sub TWU 3-02..-HS..I

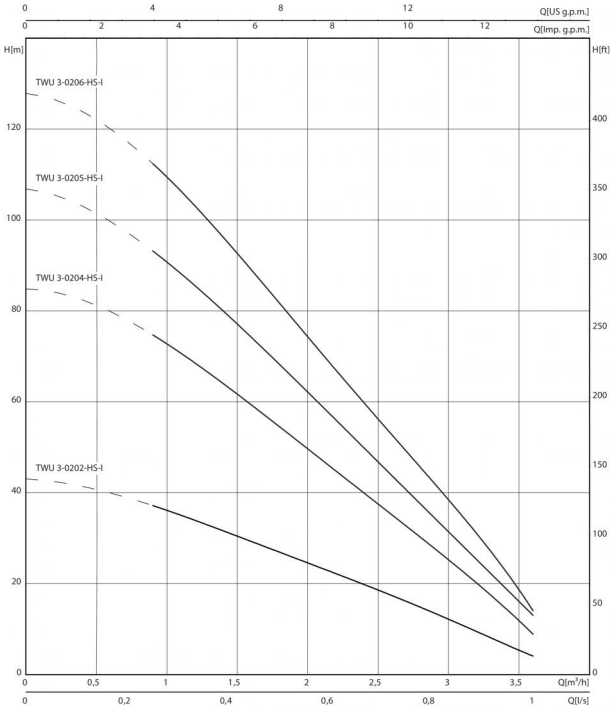

Агрегат	
Макс. расход Q_{max}	3 м3/ч
Макс. напор H_{max}	84.99999 M
Макс. содержание песка ρ	50 г/м3
Напорный патрубок	Rp 1
Фланцы (по EN 1092-2) *PN*	PN 6
Стандарт подключения	DIN EN 10226-1
Максимальное рабочее давление p_{max}	9.4 бар
Макс. глубина погружения	150 м
Температура перекачиваемой жидкости *T*	+3...+35 °C
Степень защиты	IP 58
Макс. частота включений	30 1/ч
Вес, прим. *m*	10.00 кг

Данные мотора	
Подключение к сети	1~230 В, 50/60 Гц
Диаметр электродвигателя *Ø*	3 "
Номинальная мощность электродвигателя P_2	0.9 кВт
Число полюсов	2
Номинальный ток I_N	12.00 A
Длина соединительного кабеля	1.75 м
сечение кабеля	4x1,5 мм2
Мин. скорость потока на моторе *v*	0.08 м/с
Класс изоляции	F

материал	
Рабочее колесо	PC
Корпус насоса	1.4301 [AISI304]
Вал насоса	1.4104 [AISI430F]
Корпус электродвигателя	1.4301
Вал электродвигателя	1.4305

Данные для заказа	
Изделие	Wilo
Арт.-№	6064277
Номер EAN	4048482213392
Ценовая группа	PG5
№ арт. для охлаждающих кожухов *Для вертикального монтажа (B)*	4092485
№ арт. для охлаждающих кожухов *Для горизонтального монтажа (D)* 1) по запросу	4092485 + 4092486

Технический паспорт: Sub TWU 3-0205-HS-I

Характеристики
Wilo-Sub TWU 3-02..-HS..I

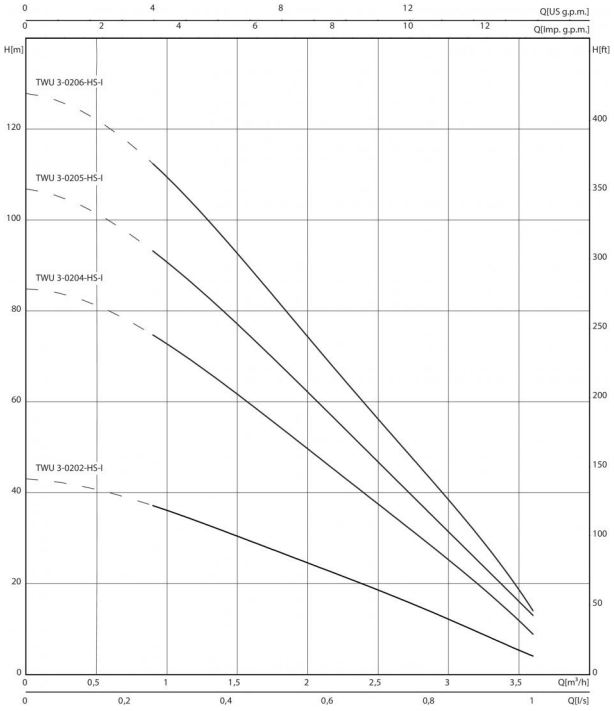

Агрегат	
Макс. расход Q_{max}	3 м3/ч
Макс. напор H_{max}	107 M
Макс. содержание песка ρ	50 г/м3
Напорный патрубок	Rp 1
Фланцы (по EN 1092-2) *PN*	PN 6
Стандарт подключения	DIN EN 10226-1
Максимальное рабочее давление p_{max}	11.8 бар
Макс. глубина погружения	150 м
Температура перекачиваемой жидкости *T*	+3...+35 °C
Степень защиты	IP 58
Макс. частота включений	30 1/ч
Вес, прим. *m*	10.20 кг

Данные мотора	
Подключение к сети	1~230 В, 50/60 Гц
Диаметр электродвигателя *Ø*	3 "
Номинальная мощность электродвигателя P_2	0.9 кВт
Число полюсов	2
Номинальный ток I_N	12.00 A
Длина соединительного кабеля	1.75 м
сечение кабеля	4x1,5 мм2
Мин. скорость потока на моторе *v*	0.08 м/с
Класс изоляции	F

материал	
Рабочее колесо	PC
Корпус насоса	1.4301 [AISI304]
Вал насоса	1.4104 [AISI430F]
Корпус электродвигателя	1.4301
Вал электродвигателя	1.4305

Данные для заказа	
Изделие	Wilo
Арт.-№	6064278
Номер EAN	4048482213408
Ценовая группа	PG5
№ арт. для охлаждающих кожухов *Для вертикального монтажа (B)*	4092485
№ арт. для охлаждающих кожухов *Для горизонтального монтажа (D)* 1) по запросу	4092485 + 4092486

Технический паспорт: Sub TWU 3-0206-HS-I

Характеристики
Wilo-Sub TWU 3-02..-HS..I

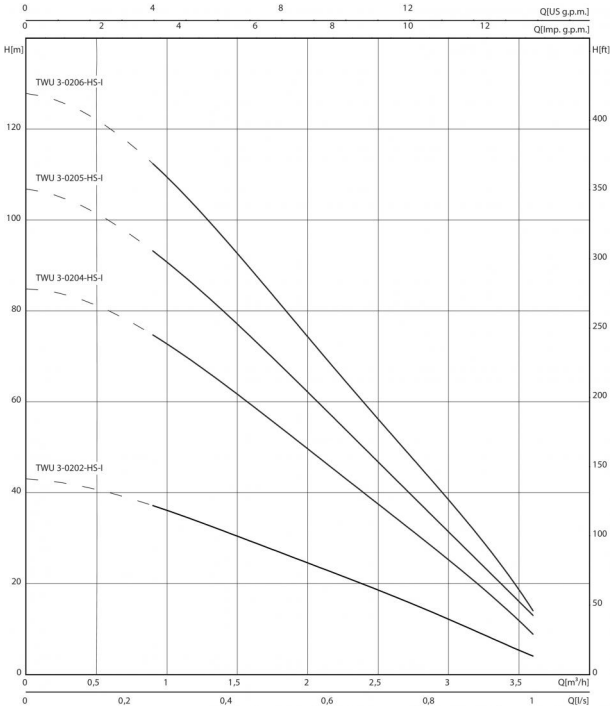

Агрегат	
Макс. расход Q_{max}	3 м3/ч
Макс. напор H_{max}	128 M
Макс. содержание песка ρ	50 г/м3
Напорный патрубок	Rp 1
Фланцы (по EN 1092-2) *PN*	PN 6
Стандарт подключения	DIN EN 10226-1
Максимальное рабочее давление p_{max}	14.1 бар
Макс. глубина погружения	150 м
Температура перекачиваемой жидкости *T*	+3...+35 °C
Степень защиты	IP 58
Макс. частота включений	30 1/ч
Вес, прим. *m*	11.80 кг

Данные мотора	
Подключение к сети	1~230 В, 50/60 Гц
Диаметр электродвигателя *Ø*	3 "
Номинальная мощность электродвигателя P_2	1.5 кВт
Число полюсов	2
Номинальный ток I_N	12.50 A
Длина соединительного кабеля	1.75 м
сечение кабеля	4x1,5 мм2
Мин. скорость потока на моторе *v*	0.08 м/с
Класс изоляции	F

материал	
Рабочее колесо	PC
Корпус насоса	1.4301 [AISI304]
Вал насоса	1.4104 [AISI430F]
Корпус электродвигателя	1.4301
Вал электродвигателя	1.4305

Данные для заказа	
Изделие	Wilo
Арт.-№	6064279
Номер EAN	4048482213910
Ценовая группа	PG5
№ арт. для охлаждающих кожухов *Для вертикального монтажа (B)*	4092485
№ арт. для охлаждающих кожухов *Для горизонтального монтажа (D)* 1) по запросу	4092485 + 4092486

Технический паспорт: Sub TWU 3-0302-HS-I

Характеристики
Wilo-Sub TWU 3-03..-HS..I

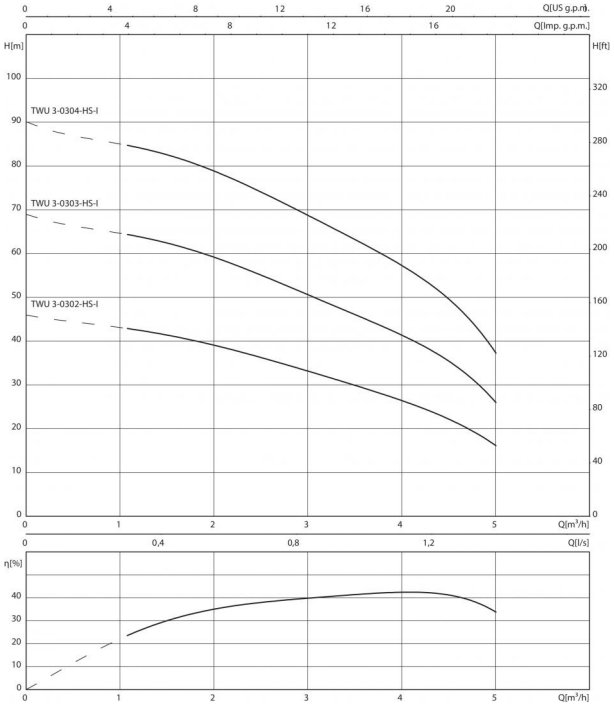

Агрегат	
Макс. расход Q_{max}	5 м3/ч
Макс. напор H_{max}	46 M
Макс. содержание песка ρ	50 г/м3
Напорный патрубок	Rp 1
Фланцы (по EN 1092-2) *PN*	PN 6
Стандарт подключения	DIN EN 10226-1
Максимальное рабочее давление p_{max}	5.1 бар
Макс. глубина погружения	150 м
Температура перекачиваемой жидкости *T*	+3...+35 °C
Степень защиты	IP 58
Макс. частота включений	30 1/ч
Вес, прим. *m*	8.80 кг

Данные мотора	
Подключение к сети	1~230 В, 50/60 Гц
Диаметр электродвигателя *Ø*	3 "
Номинальная мощность электродвигателя P_2	0.6 кВт
Число полюсов	2
Номинальный ток I_N	9.00 A
Длина соединительного кабеля	1.75 м
сечение кабеля	4x1,5 мм2
Мин. скорость потока на моторе *v*	0.08 м/с
Класс изоляции	F

материал	
Рабочее колесо	PC
Корпус насоса	1.4301 [AISI304]
Вал насоса	1.4104 [AISI430F]
Корпус электродвигателя	1.4301
Вал электродвигателя	1.4305

Данные для заказа	
Изделие	Wilo
Арт.-№	6064280
Номер EAN	4048482213927
Ценовая группа	PG5
№ арт. для охлаждающих кожухов *Для вертикального монтажа (B)*	4092485
№ арт. для охлаждающих кожухов *Для горизонтального монтажа (D)* 1) по запросу	4092485 + 4092486

Технический паспорт: Sub TWU 3-0303-HS-I

Характеристики
Wilo-Sub TWU 3-03..-HS..I

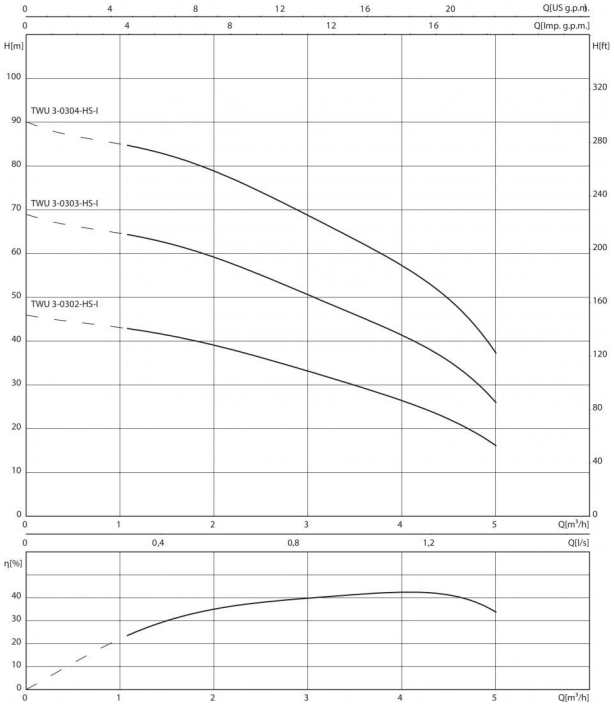

Агрегат	
Макс. расход Q_{max}	5 м3/ч
Макс. напор H_{max}	68.99999 M
Макс. содержание песка ρ	50 г/м3
Напорный патрубок	Rp 1
Фланцы (по EN 1092-2) *PN*	PN 6
Стандарт подключения	DIN EN 10226-1
Максимальное рабочее давление p_{max}	7.6 бар
Макс. глубина погружения	150 м
Температура перекачиваемой жидкости *T*	+3...+35 °C
Степень защиты	IP 58
Макс. частота включений	30 1/ч
Вес, прим. *m*	9.70 кг

Данные мотора	
Подключение к сети	1~230 В, 50/60 Гц
Диаметр электродвигателя *Ø*	3 "
Номинальная мощность электродвигателя P_2	0.9 кВт
Число полюсов	2
Номинальный ток I_N	12.00 A
Длина соединительного кабеля	1.75 м
сечение кабеля	4x1,5 мм2
Мин. скорость потока на моторе *v*	0.08 м/с
Класс изоляции	F

материал	
Рабочее колесо	PC
Корпус насоса	1.4301 [AISI304]
Вал насоса	1.4104 [AISI430F]
Корпус электродвигателя	1.4301
Вал электродвигателя	1.4305

Данные для заказа	
Изделие	Wilo
Арт.-№	6064281
Номер EAN	4048482213934
Ценовая группа	PG5
№ арт. для охлаждающих кожухов *Для вертикального монтажа (B)*	4092485
№ арт. для охлаждающих кожухов *Для горизонтального монтажа (D)* 1) по запросу	4092485 + 4092486

Технический паспорт: Sub TWU 3-0304-HS-I

Характеристики
Wilo-Sub TWU 3-03..-HS..I

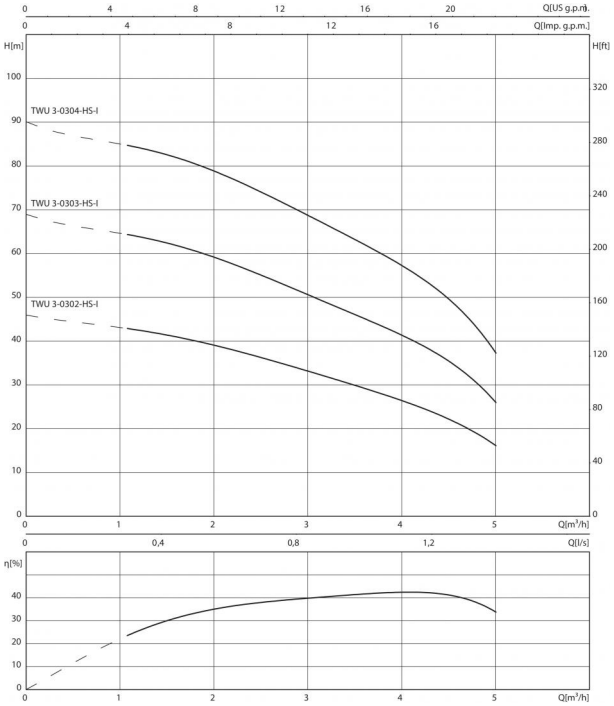

Агрегат	
Макс. расход Q_{max}	5 м3/ч
Макс. напор H_{max}	91.5 M
Макс. содержание песка ρ	50 г/м3
Напорный патрубок	Rp 1
Фланцы (по EN 1092-2) *PN*	PN 6
Стандарт подключения	DIN EN 10226-1
Максимальное рабочее давление p_{max}	10.1 бар
Макс. глубина погружения	150 м
Температура перекачиваемой жидкости *T*	+3...+35 °C
Степень защиты	IP 58
Макс. частота включений	30 1/ч
Вес, прим. *m*	11.40 кг

Данные мотора	
Подключение к сети	1~230 В, 50/60 Гц
Диаметр электродвигателя *Ø*	3 "
Номинальная мощность электродвигателя P_2	1.5 кВт
Число полюсов	2
Номинальный ток I_N	12.50 A
Длина соединительного кабеля	1.75 м
сечение кабеля	4x1,5 мм2
Мин. скорость потока на моторе *v*	0.08 м/с
Класс изоляции	F

материал	
Рабочее колесо	PC
Корпус насоса	1.4301 [AISI304]
Вал насоса	1.4104 [AISI430F]
Корпус электродвигателя	1.4301
Вал электродвигателя	1.4305

Данные для заказа	
Изделие	Wilo
Арт.-№	6064282
Номер EAN	4048482213941
Ценовая группа	PG5
№ арт. для охлаждающих кожухов *Для вертикального монтажа (B)*	4092485
№ арт. для охлаждающих кожухов *Для горизонтального монтажа (D)* 1) по запросу	4092485 + 4092486

Технический паспорт: Sub TWU 3-0501-HS-I

Характеристики
Wilo-Sub TWU 3-05..-HS..I

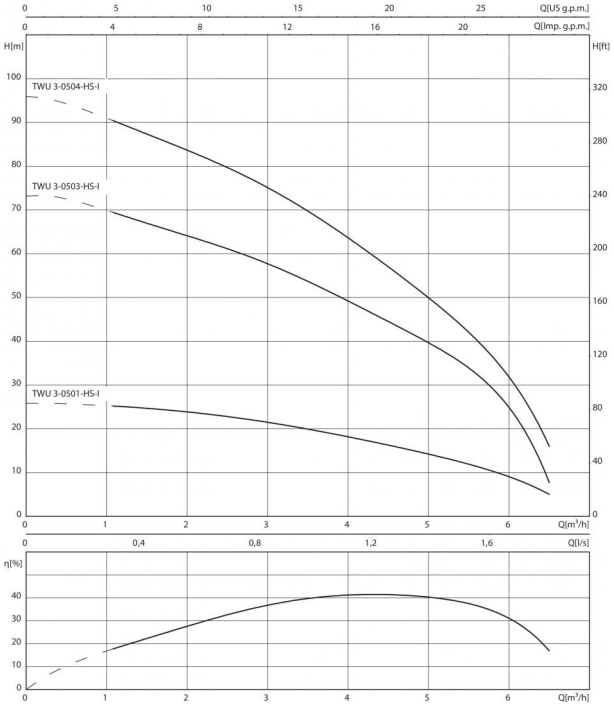

Агрегат	
Макс. расход Q_{max}	6.5 м3/ч
Макс. напор H_{max}	26 M
Макс. содержание песка ρ	50 г/м3
Напорный патрубок	Rp 1
Фланцы (по EN 1092-2) *PN*	PN 6
Стандарт подключения	DIN EN 10226-1
Максимальное рабочее давление p_{max}	2.9 бар
Макс. глубина погружения	150 м
Температура перекачиваемой жидкости *T*	+3...+35 °C
Степень защиты	IP 58
Макс. частота включений	30 1/ч
Вес, прим. *m*	8.50 кг

Данные мотора	
Подключение к сети	1~230 В, 50/60 Гц
Диаметр электродвигателя *Ø*	3 "
Номинальная мощность электродвигателя P_2	0.6 кВт
Число полюсов	2
Номинальный ток I_N	9.00 A
Длина соединительного кабеля	1.75 м
сечение кабеля	4x1,5 мм2
Мин. скорость потока на моторе *v*	0.08 м/с
Класс изоляции	F

материал	
Рабочее колесо	PC
Корпус насоса	1.4301 [AISI304]
Вал насоса	1.4104 [AISI430F]
Корпус электродвигателя	1.4301
Вал электродвигателя	1.4305

Данные для заказа	
Изделие	Wilo
Арт.-№	6064283
Номер EAN	4048482213958
Ценовая группа	PG5
№ арт. для охлаждающих кожухов *Для вертикального монтажа (B)*	4092485
№ арт. для охлаждающих кожухов *Для горизонтального монтажа (D)* 1) по запросу	4092485 + 4092486

Технический паспорт: Sub TWU 3-0503-HS-I

Характеристики
Wilo-Sub TWU 3-05..-HS..I

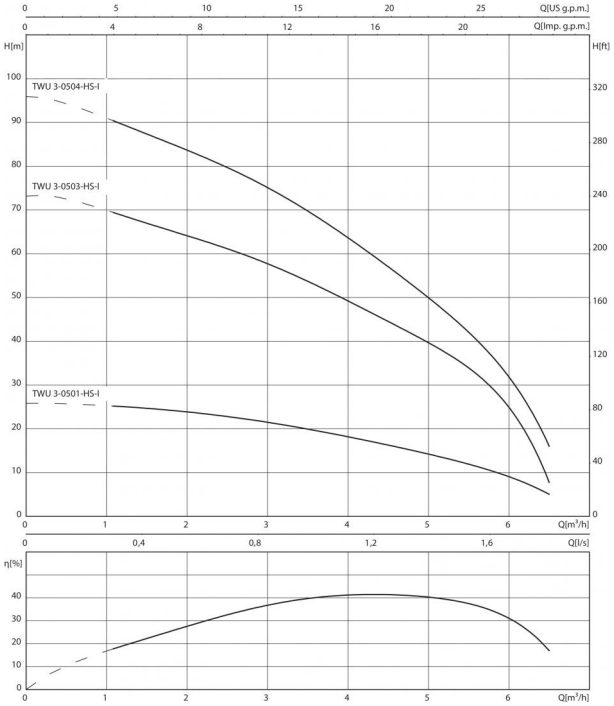

Агрегат	
Макс. расход Q_{max}	6.5 м3/ч
Макс. напор H_{max}	74.99999 M
Макс. содержание песка ρ	50 г/м3
Напорный патрубок	Rp 1
Фланцы (по EN 1092-2) *PN*	PN 6
Стандарт подключения	DIN EN 10226-1
Максимальное рабочее давление p_{max}	8.3 бар
Макс. глубина погружения	150 м
Температура перекачиваемой жидкости *T*	+3...+35 °C
Степень защиты	IP 58
Макс. частота включений	30 1/ч
Вес, прим. *m*	9.70 кг

Данные мотора	
Подключение к сети	1~230 В, 50/60 Гц
Диаметр электродвигателя *Ø*	3 "
Номинальная мощность электродвигателя P_2	0.9 кВт
Число полюсов	2
Номинальный ток I_N	12.00 A
Длина соединительного кабеля	1.75 м
сечение кабеля	4x1,5 мм2
Мин. скорость потока на моторе *v*	0.08 м/с
Класс изоляции	F

материал	
Рабочее колесо	PC
Корпус насоса	1.4301 [AISI304]
Вал насоса	1.4104 [AISI430F]
Корпус электродвигателя	1.4301
Вал электродвигателя	1.4305

Данные для заказа	
Изделие	Wilo
Арт.-№	6064284
Номер EAN	4048482213965
Ценовая группа	PG5
№ арт. для охлаждающих кожухов *Для вертикального монтажа (B)*	4092485
№ арт. для охлаждающих кожухов *Для горизонтального монтажа (D)* 1) по запросу	4092485 + 4092486

Boiler-Gas.ru
Перейти на сайт

Технический паспорт: Sub TWU 3-0504-HS-I

Характеристики
Wilo-Sub TWU 3-05..-HS..I

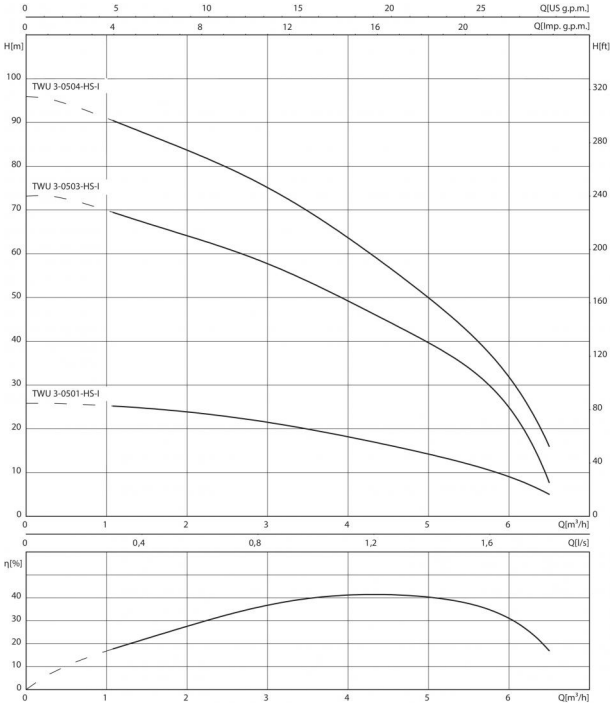

Агрегат	
Макс. расход Q_{max}	6.5 м3/ч
Макс. напор H_{max}	96 M
Макс. содержание песка ρ	50 г/м3
Напорный патрубок	Rp 1
Фланцы (по EN 1092-2) *PN*	PN 6
Стандарт подключения	DIN EN 10226-1
Максимальное рабочее давление p_{max}	10.6 бар
Макс. глубина погружения	150 м
Температура перекачиваемой жидкости *T*	+3...+35 °C
Степень защиты	IP 58
Макс. частота включений	30 1/ч
Вес, прим. *m*	11.40 кг

Данные мотора	
Подключение к сети	1~230 В, 50/60 Гц
Диаметр электродвигателя *Ø*	3 "
Номинальная мощность электродвигателя P_2	1.5 кВт
Число полюсов	2
Номинальный ток I_N	12.50 A
Длина соединительного кабеля	1.75 м
сечение кабеля	4x1,5 мм2
Мин. скорость потока на моторе *v*	0.08 м/с
Класс изоляции	F

материал	
Рабочее колесо	PC
Корпус насоса	1.4301 [AISI304]
Вал насоса	1.4104 [AISI430F]
Корпус электродвигателя	1.4301
Вал электродвигателя	1.4305

Данные для заказа	
Изделие	Wilo
Арт.-№	6064285
Номер EAN	4048482213972
Ценовая группа	PG5
№ арт. для охлаждающих кожухов *Для вертикального монтажа (B)*	4092485
№ арт. для охлаждающих кожухов *Для горизонтального монтажа (D)* 1) по запросу	4092485 + 4092486