Boiler-Gas.ru
Перейти на сайт

wilo

Технический паспорт: Sub TWU 4-...-GT

Характеристики
Wilo-Sub TWU 4-..-C..GT

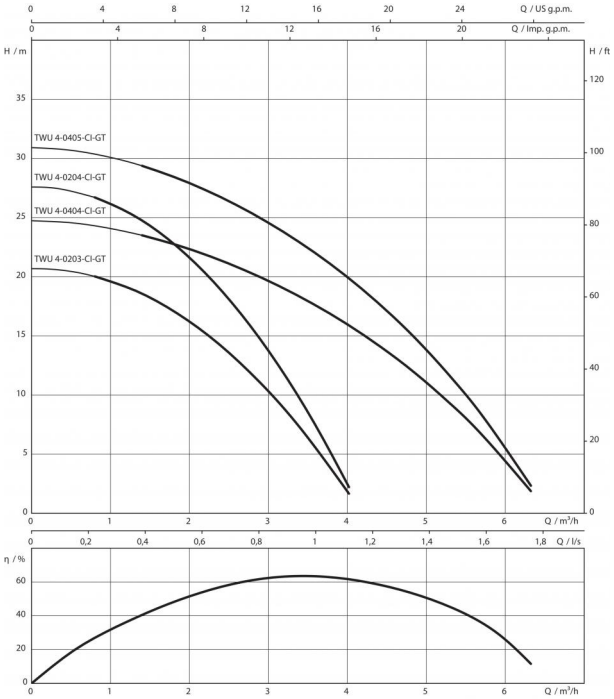

3~400 В, 50 Гц, p = 1 кг/дм3, v = 1x10-6 м2/с, ISO 9906 приложение A

Агрегат	
Макс. расход Q_{max}	6 м3/ч
Макс. напор H_{max}	32.99999 M
Макс. содержание песка ρ	50 г/м3
Минимальный индекс эффективности (MEI)	≥ 0.70
Напорный патрубок	Rp 1¼
Стандарт подключения	DIN EN 10226-1
Максимальное рабочее давление p_{max}	3.6 бар
Макс. глубина погружения	200 м
Температура перекачиваемой жидкости T	+3...+40 °C
Степень защиты	IP 68
Макс. частота включений	20 1/ч
Вес, прим. m	10.90 кг

Данные мотора	
Подключение к сети	3~400 В, 50 Гц
Диаметр электродвигателя $Ø$	4 "
Номинальная мощность электродвигателя P_2	0.37 кВт
Число полюсов	2
Номинальный ток I_N	1.10 A
Длина соединительного кабеля	1.5 м
сечение кабеля	4x1,5 мм2
Мин. скорость потока на моторе v	0.08 м/с
Класс изоляции	B

материал	
Рабочее колесо	Noryl
Корпус насоса	1.4301 [AISI304]
Вал насоса	1.4104 [AISI430F]
Корпус электродвигателя	1.4301
Вал электродвигателя	1.4305

Данные для заказа	
Изделие	Wilo
Арт.-№	6079011
Номер EAN	4048482642567
Ценовая группа	PG5
№ арт. для охлаждающих кожухов *Для вертикального монтажа (B)*	4064430
№ арт. для охлаждающих кожухов *Для горизонтального монтажа (D)*	6037935

Технический паспорт: Sub TWU 4-...-GT

Характеристики
Wilo-Sub TWU 4-..-C..GT

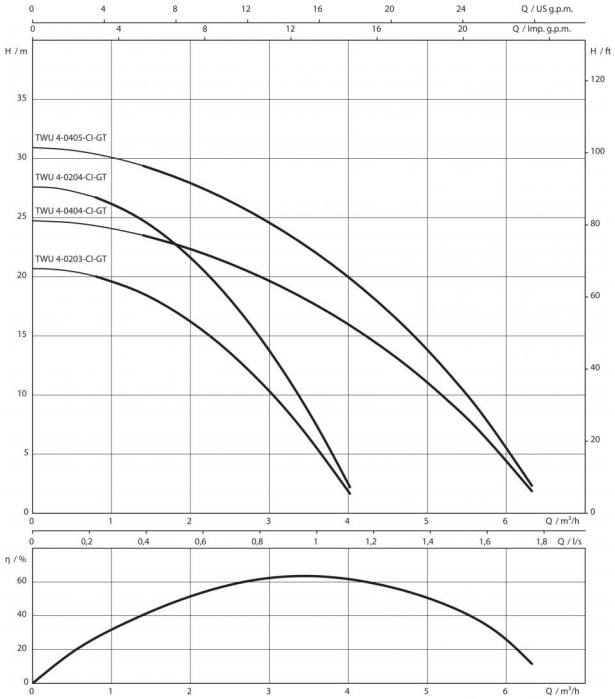

3~400 В, 50 Гц, p = 1 кг/дм3, v = 1x10-6 м2/с, ISO 9906 приложение A

Агрегат	
Макс. расход Q_{max}	2.5 м3/ч
Макс. напор H_{max}	24.99999 M
Макс. содержание песка ρ	50 г/м3
Минимальный индекс эффективности (MEI)	≥ 0.70
Напорный патрубок	Rp 1¼
Стандарт подключения	DIN EN 10226-1
Максимальное рабочее давление p_{max}	2.8 бар
Макс. глубина погружения	200 м
Температура перекачиваемой жидкости T	+3...+40 °C
Степень защиты	IP 68
Макс. частота включений	20 1/ч
Вес, прим. m	8.60 кг

Данные мотора	
Подключение к сети	3~400 В, 50 Гц
Диаметр электродвигателя $Ø$	4 "
Номинальная мощность электродвигателя P_2	0.25 кВт
Число полюсов	2
Номинальный ток I_N	0.70 A
Длина соединительного кабеля	1.5 м
сечение кабеля	4x1,5 мм2
Мин. скорость потока на моторе v	0.08 м/с
Класс изоляции	B

материал	
Рабочее колесо	Noryl
Корпус насоса	1.4301 [AISI304]
Вал насоса	1.4104 [AISI430F]
Корпус электродвигателя	1.4301
Вал электродвигателя	1.4305

Данные для заказа	
Изделие	Wilo
Арт.-№	6079007
Номер EAN	4048482642529
Ценовая группа	PG5
№ арт. для охлаждающих кожухов *Для вертикального монтажа (B)*	4064430
№ арт. для охлаждающих кожухов *Для горизонтального монтажа (D)*	6037935

Технический паспорт: Sub TWU 4-...-GT

Характеристики
Wilo-Sub TWU 4-..-C..GT

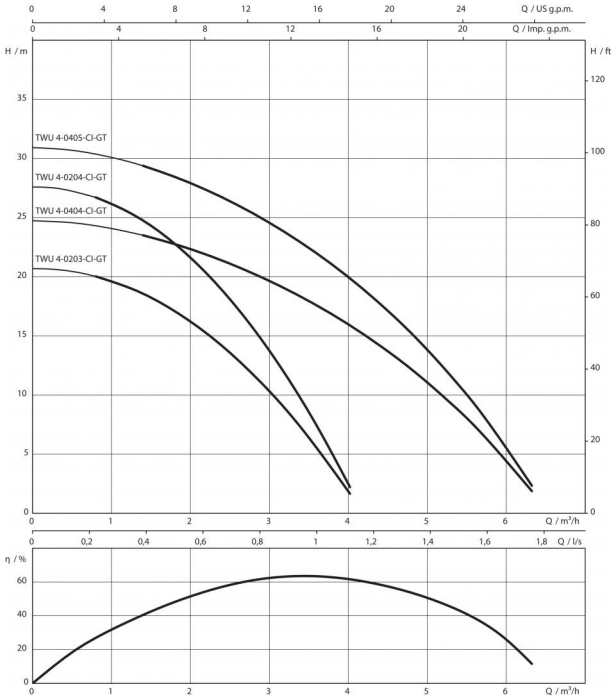

3~400 В, 50 Гц, p = 1 кг/дм3, v = 1x10-6 м2/с, ISO 9906 приложение A

Агрегат	
Макс. расход Q_{max}	6 м3/ч
Макс. напор H_{max}	24 M
Макс. содержание песка ρ	50 г/м3
Минимальный индекс эффективности (MEI)	≥ 0.70
Напорный патрубок	Rp 1¼
Стандарт подключения	DIN EN 10226-1
Максимальное рабочее давление p_{max}	2.6 бар
Макс. глубина погружения	200 м
Температура перекачиваемой жидкости T	+3...+40 °C
Степень защиты	IP 68
Макс. частота включений	20 1/ч
Вес, прим. m	8.90 кг

Данные мотора	
Подключение к сети	3~400 В, 50 Гц
Диаметр электродвигателя $Ø$	4 "
Номинальная мощность электродвигателя P_2	0.25 кВт
Число полюсов	2
Номинальный ток I_N	0.70 A
Длина соединительного кабеля	1.5 м
сечение кабеля	4x1,5 мм2
Мин. скорость потока на моторе v	0.08 м/с
Класс изоляции	B

материал	
Рабочее колесо	Noryl
Корпус насоса	1.4301 [AISI304]
Вал насоса	1.4104 [AISI430F]
Корпус электродвигателя	1.4301
Вал электродвигателя	1.4305

Данные для заказа	
Изделие	Wilo
Арт.-№	6079009
Номер EAN	4048482642543
Ценовая группа	PG5
№ арт. для охлаждающих кожухов *Для вертикального монтажа (B)*	4064430
№ арт. для охлаждающих кожухов *Для горизонтального монтажа (D)*	6037935

Технический паспорт: Sub TWU 4-...-GT

Характеристики
Wilo-Sub TWU 4-..-C..GT

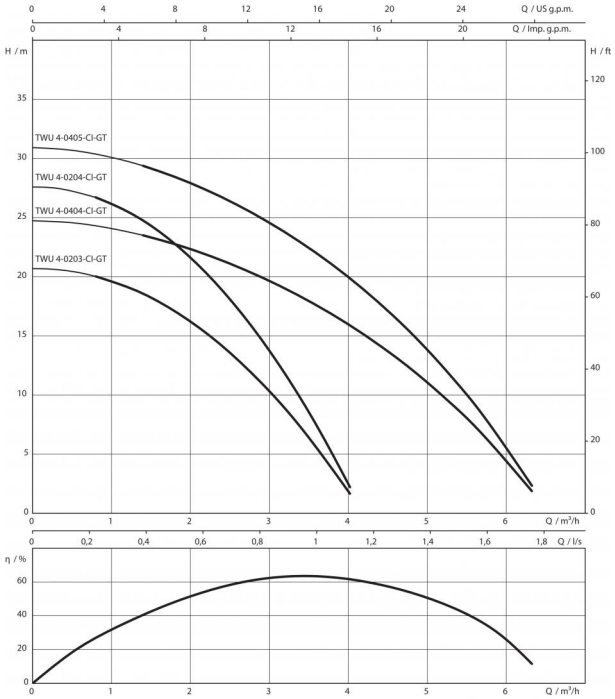

3~400 В, 50 Гц, p = 1 кг/дм3, v = 1x10-6 м2/с, ISO 9906 приложение A

Агрегат	
Макс. расход Q_{max}	6 м3/ч
Макс. напор H_{max}	24 M
Макс. содержание песка ρ	50 г/м3
Минимальный индекс эффективности (MEI)	≥ 0.70
Напорный патрубок	Rp 1¼
Стандарт подключения	DIN EN 10226-1
Максимальное рабочее давление p_{max}	2.6 бар
Макс. глубина погружения	200 м
Температура перекачиваемой жидкости T	+3...+40 °C
Степень защиты	IP 68
Макс. частота включений	20 1/ч
Вес, прим. m	8.90 кг

Данные мотора	
Подключение к сети	3~400 В, 50 Гц
Диаметр электродвигателя $Ø$	4 "
Номинальная мощность электродвигателя P_2	0.25 кВт
Число полюсов	2
Номинальный ток I_N	0.70 A
Длина соединительного кабеля	15 м
сечение кабеля	4x1,5 мм2
Мин. скорость потока на моторе v	0.08 м/с
Класс изоляции	B

материал	
Рабочее колесо	Noryl
Корпус насоса	1.4301 [AISI304]
Вал насоса	1.4104 [AISI430F]
Корпус электродвигателя	1.4301
Вал электродвигателя	1.4305

Данные для заказа	
Изделие	Wilo
Арт.-№	6079008
Номер EAN	4048482642536
Ценовая группа	PG5
№ арт. для охлаждающих кожухов *Для вертикального монтажа (B)*	4064430
№ арт. для охлаждающих кожухов *Для горизонтального монтажа (D)*	6037935

Технический паспорт: Sub TWU 4-...-GT

Характеристики
Wilo-Sub TWU 4-..-C..GT

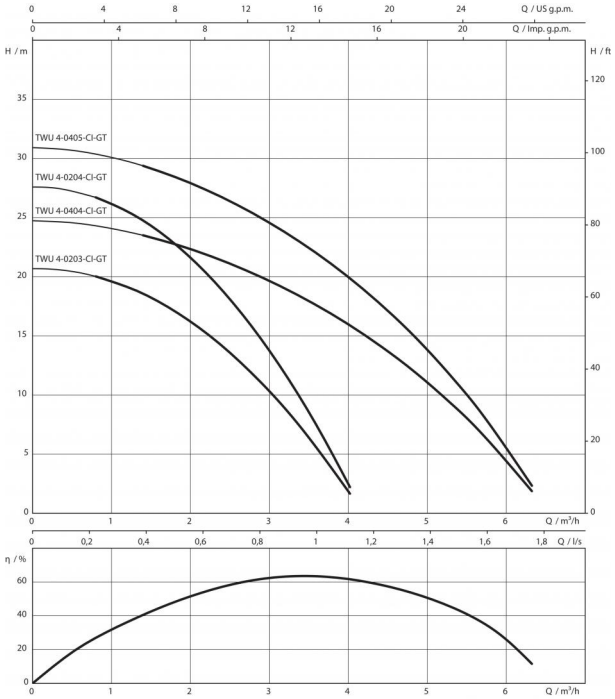

3~400 В, 50 Гц, p = 1 кг/дм3, v = 1x10-6 м2/с, ISO 9906 приложение A

Агрегат	
Макс. расход Q_{max}	3 м3/ч
Макс. напор H_{max}	24.99999 M
Макс. содержание песка ρ	50 г/м3
Минимальный индекс эффективности (MEI)	≥ 0.70
Напорный патрубок	Rp 1¼
Стандарт подключения	DIN EN 10226-1
Максимальное рабочее давление p_{max}	2.8 бар
Макс. глубина погружения	200 м
Температура перекачиваемой жидкости T	+3...+40 °C
Степень защиты	IP 68
Макс. частота включений	20 1/ч
Вес, прим. m	8.60 кг

Данные мотора	
Подключение к сети	3~400 В, 50 Гц
Диаметр электродвигателя $Ø$	4 "
Номинальная мощность электродвигателя P_2	0.25 кВт
Число полюсов	2
Номинальный ток I_N	0.70 A
Длина соединительного кабеля	15 м
сечение кабеля	4x1,5 мм2
Мин. скорость потока на моторе v	0.08 м/с
Класс изоляции	B

материал	
Рабочее колесо	Noryl
Корпус насоса	1.4301 [AISI304]
Вал насоса	1.4104 [AISI430F]
Корпус электродвигателя	1.4301
Вал электродвигателя	1.4305

Данные для заказа	
Изделие	Wilo
Арт.-№	6079006
Номер EAN	4048482642512
Ценовая группа	PG5
№ арт. для охлаждающих кожухов *Для вертикального монтажа (B)*	4064430
№ арт. для охлаждающих кожухов *Для горизонтального монтажа (D)*	6037935

Технический паспорт: Sub TWU 4-...-GT

Характеристики
Wilo-Sub TWU 4-..-C..GT

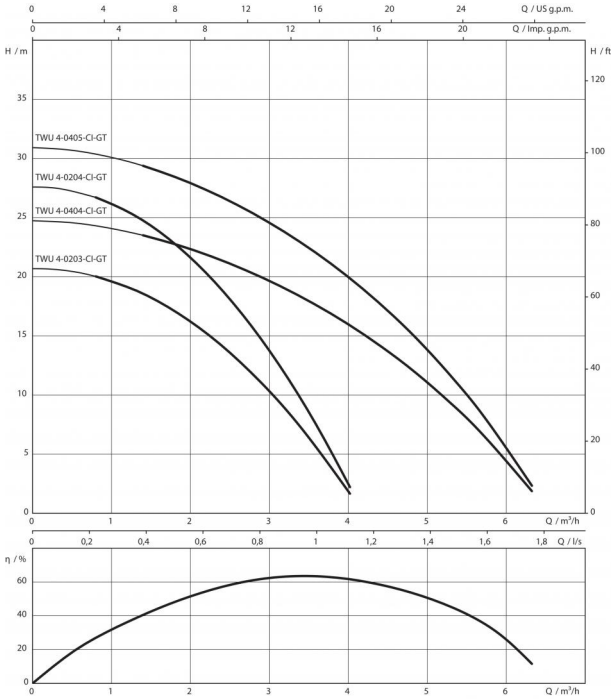

3~400 В, 50 Гц, p = 1 кг/дм3, v = 1x10-6 м2/с, ISO 9906 приложение A

Агрегат	
Макс. расход Q_{max}	2.5 м3/ч
Макс. напор H_{max}	20 M
Макс. содержание песка ρ	50 г/м3
Минимальный индекс эффективности (MEI)	≥ 0.70
Напорный патрубок	Rp 1¼
Стандарт подключения	DIN EN 10226-1
Максимальное рабочее давление p_{max}	2.2 бар
Макс. глубина погружения	200 м
Температура перекачиваемой жидкости T	+3...+40 °C
Степень защиты	IP 68
Макс. частота включений	20 1/ч
Вес, прим. m	8.40 кг

Данные мотора	
Подключение к сети	3~400 В, 50 Гц
Диаметр электродвигателя $Ø$	4 "
Номинальная мощность электродвигателя P_2	0.25 кВт
Число полюсов	2
Номинальный ток I_N	0.70 A
Длина соединительного кабеля	1.5 м
сечение кабеля	4x1,5 мм2
Мин. скорость потока на моторе v	0.08 м/с
Класс изоляции	B

материал	
Рабочее колесо	Noryl
Корпус насоса	1.4301 [AISI304]
Вал насоса	1.4104 [AISI430F]
Корпус электродвигателя	1.4301
Вал электродвигателя	1.4305

Данные для заказа	
Изделие	Wilo
Арт.-№	6079005
Номер EAN	4048482642505
Ценовая группа	PG5
№ арт. для охлаждающих кожухов *Для вертикального монтажа (B)*	4064430
№ арт. для охлаждающих кожухов *Для горизонтального монтажа (D)*	6037935

Технический паспорт: Sub TWU 4-...-GT

Характеристики
Wilo-Sub TWU 4-..-C..GT

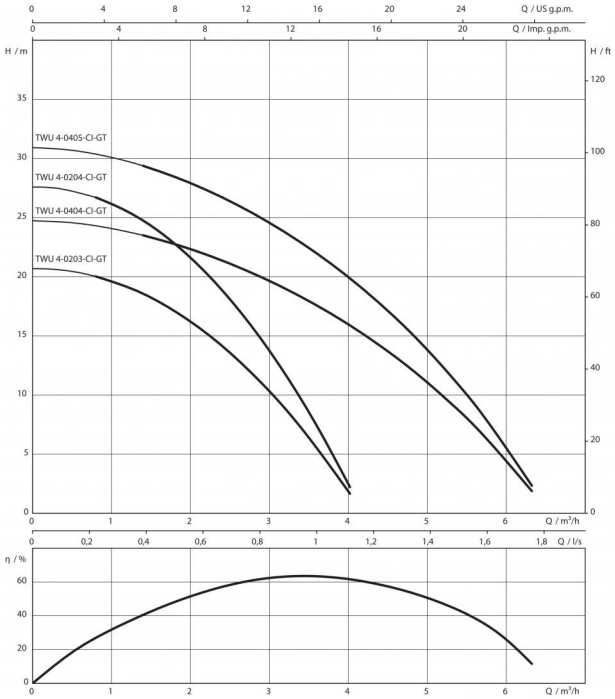

3~400 В, 50 Гц, p = 1 кг/дм3, v = 1x10-6 м2/с, ISO 9906 приложение A

Агрегат	
Макс. расход Q_{max}	3 м3/ч
Макс. напор H_{max}	20 M
Макс. содержание песка ρ	50 г/м3
Минимальный индекс эффективности (MEI)	≥ 0.70
Напорный патрубок	Rp 1¼
Стандарт подключения	DIN EN 10226-1
Максимальное рабочее давление p_{max}	2.2 бар
Макс. глубина погружения	200 м
Температура перекачиваемой жидкости T	+3...+40 °C
Степень защиты	IP 68
Макс. частота включений	20 1/ч
Вес, прим. m	8.40 кг

Данные мотора	
Подключение к сети	3~400 В, 50 Гц
Диаметр электродвигателя $Ø$	4 "
Номинальная мощность электродвигателя P_2	0.25 кВт
Число полюсов	2
Номинальный ток I_N	0.70 A
Длина соединительного кабеля	15 м
сечение кабеля	4x1,5 мм2
Мин. скорость потока на моторе v	0.08 м/с
Класс изоляции	B

материал	
Рабочее колесо	Noryl
Корпус насоса	1.4301 [AISI304]
Вал насоса	1.4104 [AISI430F]
Корпус электродвигателя	1.4301
Вал электродвигателя	1.4305

Данные для заказа	
Изделие	Wilo
Арт.-№	6079004
Номер EAN	4048482642499
Ценовая группа	PG5
№ арт. для охлаждающих кожухов *Для вертикального монтажа (B)*	4064430
№ арт. для охлаждающих кожухов *Для горизонтального монтажа (D)*	6037935

Boiler-Gas.ru
Перейти на сайт

Технический паспорт: Sub TWU 4-...-GT

Характеристики
Wilo-Sub TWU 4-..-C..GT

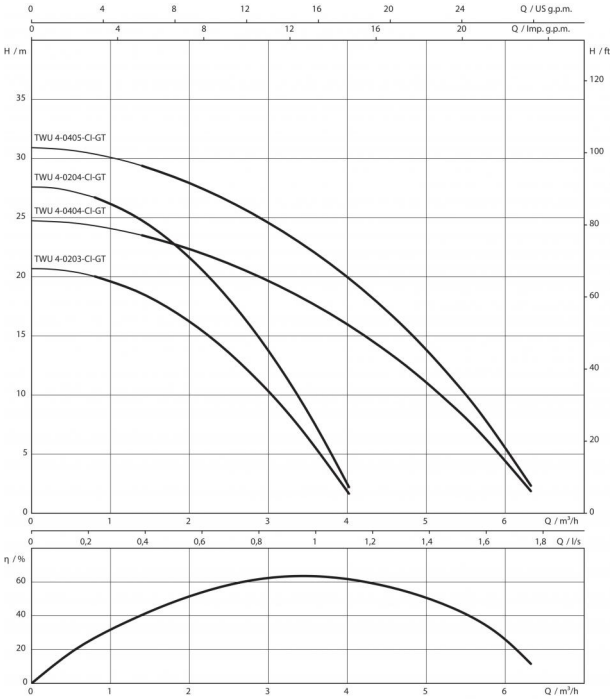

3~400 В, 50 Гц, p = 1 кг/дм3, v = 1x10-6 м2/с, ISO 9906 приложение A

Агрегат	
Макс. расход Q_{max}	6 м3/ч
Макс. напор H_{max}	32.99999 M
Макс. содержание песка ρ	50 г/м3
Минимальный индекс эффективности (MEI)	≥ 0.70
Напорный патрубок	Rp 1¼
Стандарт подключения	DIN EN 10226-1
Максимальное рабочее давление p_{max}	3.6 бар
Макс. глубина погружения	200 м
Температура перекачиваемой жидкости T	+3...+40 °C
Степень защиты	IP 68
Макс. частота включений	20 1/ч
Вес, прим. m	10.90 кг

Данные мотора	
Подключение к сети	3~400 В, 50 Гц
Диаметр электродвигателя $Ø$	4 "
Номинальная мощность электродвигателя P_2	0.37 кВт
Число полюсов	2
Номинальный ток I_N	1.10 A
Длина соединительного кабеля	15 м
сечение кабеля	4x1,5 мм2
Мин. скорость потока на моторе v	0.08 м/с
Класс изоляции	B

материал	
Рабочее колесо	Noryl
Корпус насоса	1.4301 [AISI304]
Вал насоса	1.4104 [AISI430F]
Корпус электродвигателя	1.4301
Вал электродвигателя	1.4305

Данные для заказа	
Изделие	Wilo
Арт.-№	6079010
Номер EAN	4048482642550
Ценовая группа	PG5
№ арт. для охлаждающих кожухов *Для вертикального монтажа (B)*	4064430
№ арт. для охлаждающих кожухов *Для горизонтального монтажа (D)*	6037935