

BIS RapidRail® Стеновой держатель

монтаж к стене и полу



661 3 200






661 3 235

Свойства и преимущества

- flexible base plate for rails
- для настенного монтажа профиля
- профиль может быть смонтирован открытой стороной частью вниз или в сторону
- Арт. № 661 3 200: подходит для WM0, 1, 15, 2, 30
- Арт. № 661 3 235: подходит для WM35
- для удобства монтажа крепежные отверстия размещены под углом 90°
- используется сварка в углекислом газе
- с предварительно смонтированными монтажными гайками BIS RapidRail® для быстрого и надежного монтажа
- материал: металлические части из стали 1.0332; пружина из полиоксиметилена (POM) зеленого цвета
- оцинковка: электролитическая

Арт. №	L	B	H	s	d1	k	SW1	T _(max.) (Nm)	Тип	F _{a,z} (N)	Уп.min
6613200	100 mm	50 (мм)	123 (мм)	4,0 (мм)	25 x 11 (мм)	83 (мм)	13 (мм)	15,0	WM0 - 30	2 850	25
6613235	80 mm	60 (мм)	133 (мм)	5,0 (мм)	25 x 11 (мм)	93 (мм)	13 (мм)	15,0	WM35	2 850	25

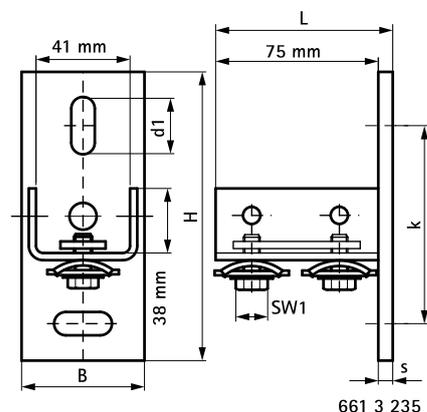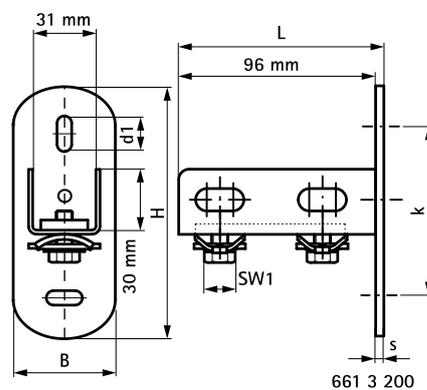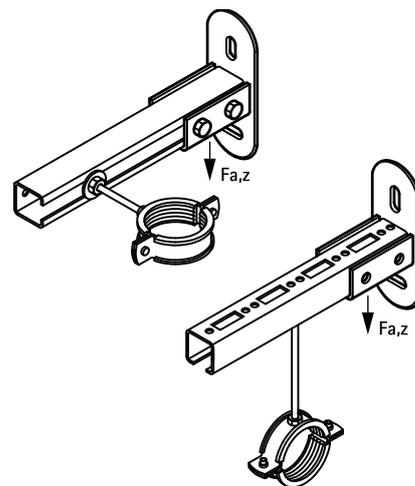

Комбинировать с
BIS RapidRail® Профиль монтажный