


ТВЕРДОТОПЛИВНЫЙ КОТЕЛ «R»




- **Возможна работа на природном газу или жидком топливе**
при установке газовой или жидкотопливной горелки
- **Герметичный загрузочный люк**
фронтальная и вертикальная загрузка топлива
- **Высокая эффективность среди аналогов**
КПД, до 80%
большая поверхность теплообмена
3-хходовая камера сгорания
- **Система защиты от перегрева**
вспомогательная система на основе встроенного теплообменника
- **Долгий ресурс службы**
увеличенная толщина стенок до 6 мм
- **Универсальность по топливу**
торфяные брикеты, дрова, гранулированный уголь, древесные отходы, щепа дерева и другая биомасса
- **Электронезависим**
не требует подключения к электросети

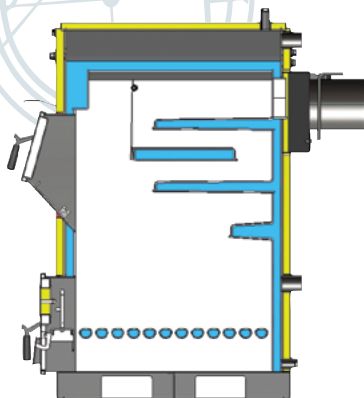

Код	Наименование
00003143	R65
00003154	R80
00003166	R100
00003176	R120
00003178	R140
00003103	R170
00003106	R200
00003119	R250

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

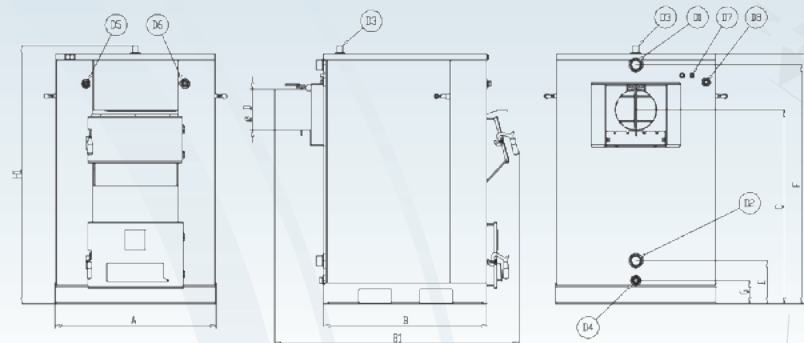

НАИМЕНОВАНИЕ		R65	R80	R100	R120	R140	R170	R200	R250
Вид топлива	тип	торф. брикеты / дрова / биомасса							
Полезная мощность	кВт	65	80	100	120	140	170	200	250
КПД при 100%-ной нагрузке (при 85/65°C)	%	80	80	80	80	80	80	80	80
Макс. рабочее давление	бар	3	3	3	3	3	3	3	3
Макс. испытательное давление	бар	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
Рабочие температуры	°C	+60...+90	+60...+90	+60...+90	+60...+90	+60...+90	+60...+90	+60...+90	+60...+90
Объем теплоносителя	л	128	160	190	220	300	395	507	550
Минимальная тяга в дымоходе	Па	23	26	29	34	36	47	50	54
Размеры									
A	мм	688	766	808	878	976	960	1070	1200
B	мм	825	882	872	924	992	1156	1270	1400
B1	мм	1275	1320	1340	1420	1500	1670	1800	1935
C	мм	1080	1130	1175	1160	1175	1295	1300	1440
D (подключение к дымоходу)	Ø мм	180	200	200	200	250	250	300	350
E	мм	732	510	556	456	260	314	291	450
F	мм	1286	1332	1421	1414	1447	1544	1600	1763
G	мм	140	140	140	140	140	150	150	120
H	мм	1366	1420	1491	1482	1515	1640	1700	1870
H1	мм	1380	1433	1541	1535	1570	1721	1792	1960
D1, D2	Ø	6/4"	6/4"	2"	2"	2"	DN80 NP6	DN80 NP6	DN80 NP6
D3	Ø	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	DN32 NP16	DN32 NP16	DN32 NP16
D4, D6	Ø	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
D5, D7, D8	Ø	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Масса пустого	кг	379	491	538	607	687	988	1140	1620
Тип системы дымоотведения		B23 – B23P							